

TheKnife

Manuale Tecnico

Lorenzo Radice

Laurea Triennale in Informatica, Università degli Studi dell'Insubria

Matricola: 753252 — Sede Como

Anno Accademico 2024/2025

Indice

1	Progettazione	3
1.1	Use-Case Diagram	3
1.2	Class Diagram	3
1.3	Architettura del Sistema	4
1.4	Flusso delle Informazioni	4
2	Database	6
2.1	Schema del Database	6
2.1.1	Diagramma Entità-Relazione	6
2.1.2	Rielaborazione del Diagramma	6
2.1.3	Schema	7
2.2	Tabelle	7
2.2.1	Addresses	7
2.2.2	Users	8
2.2.3	Restaurants	8
2.2.4	Favorites	8
2.2.5	Reviews	9
3	Common	10
3.1	Data Transfer Objects	10
3.1.1	AddressDTO	10
3.1.2	UserDTO	10
3.1.3	RestaurantDTO	10
3.1.4	ReviewDTO	11
3.1.5	CuisineType	11
3.1.6	UserRoleDTO	11
3.1.7	SearchCriteriaDTO	11
3.2	Services	11
3.2.1	UserService	12
3.2.2	RestaurantService	12
3.2.3	ReviewService	12
3.3	Exceptions	12
4	Server	13
4.1	Main	13
4.2	Data Access Object	13
4.3	Server Services	13
5	Client	14
5.1	User Session	14
5.2	User Interface	14
6	Sitografia	15

1 Progettazione

1.1 Use-Case Diagram

Per ciascuna tipologia di utente (ospite, cliente, ristoratore) sono stati individuati i casi d'uso principali, dalla ricerca di ristoranti alla gestione di recensioni e risposte. È stato redatto uno Use-Case Diagram che rappresentasse le principali interazioni tra gli utenti e il sistema.

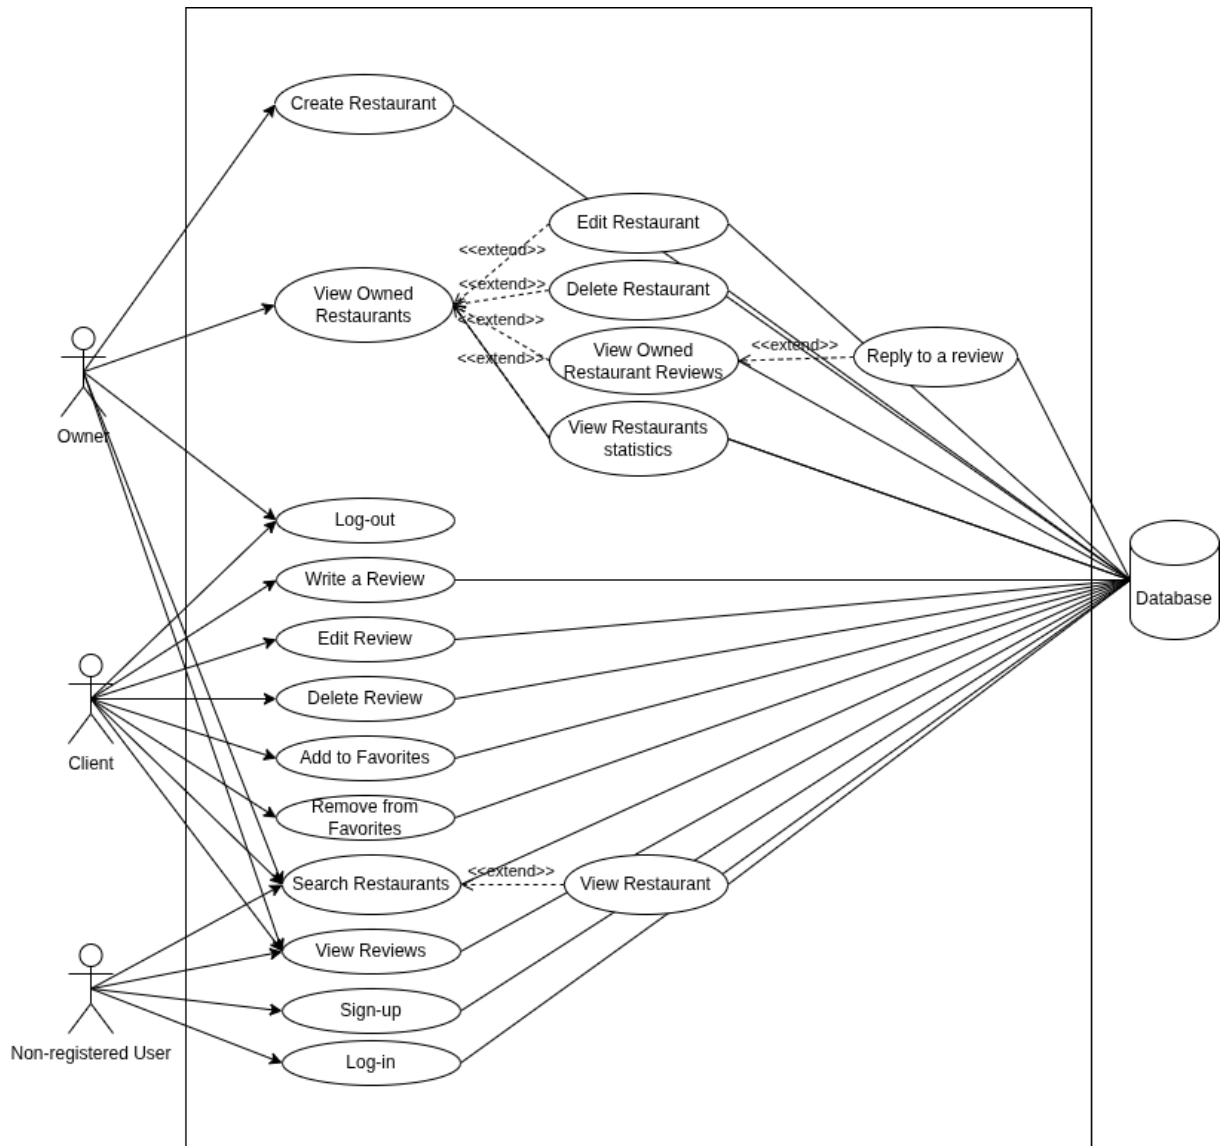


Figura 1: User-Case Diagram

Basandosi sul diagramma si è poi proceduto ad articolare le singole funzionalità in modo da poterle implementare in modo modulare attraverso la Progettazione Orientata agli Oggetti.

1.2 Class Diagram

Al fine di rappresentare le classi e le loro relazioni, dallo Use-Case Diagram è stato sviluppato un Class Diagram che potesse racchiudere le classi principali del sistema.

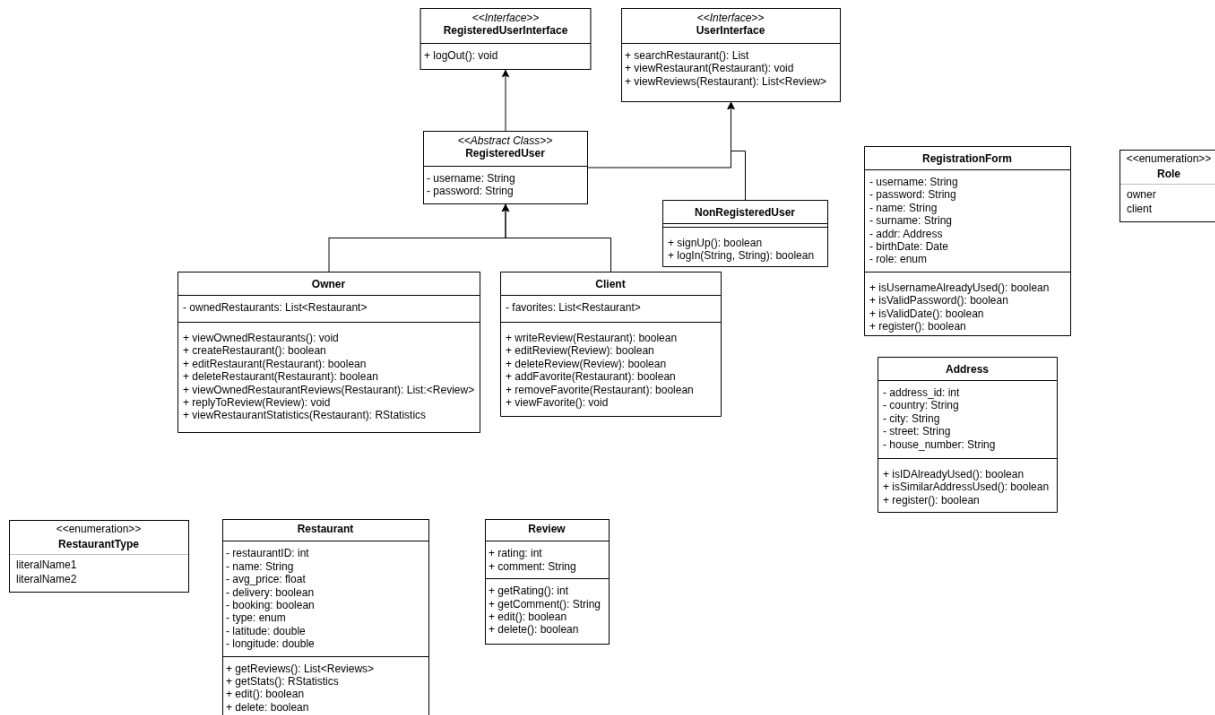


Figura 2: Class Diagram

Il diagramma è stato poi utilizzato per implementare le classi in Java, seguendo le relazioni e le associazioni indicate.

1.3 Architettura del Sistema

Il sistema è basato su un'architettura Client-Server.

Si è scelto di utilizzare Java RMI per la comunicazione tra client e server, in modo da poter sfruttare le funzionalità di Remote Method Invocation e garantire una comunicazione semplice ed efficace. Il server espone i servizi attraverso un Registry RMI sulla porta 1099, permettendo ai client di accedere ai metodi remoti. Il client, a sua volta, si connette al server per invocare i metodi e ricevere le risposte.

È stato fondamentale definire delle interfacce comuni a Client e Server, in modo da garantire una comunicazione coerente e facilitare l'implementazione delle funzionalità. Per questa ragione il progetto è suddiviso in tre moduli principali:

- **client:** implementa il client e la sua interfaccia grafica
- **common:** contiene le interfacce comuni e le classi di utilità
- **server:** implementa il server e le funzionalità di gestione dei dati

1.4 Flusso delle Informazioni

Nel modulo *common* sono definite le interfacce tramite il pattern Data Transfer Object (DTO), che permettono di trasferire i dati tra client e server in modo strutturato.

Il trasferimento di informazione avviene attraverso le interfacce definite dai DTO dal client al server, l'elaborazione viene poi presa in carico dagli oggetti Data Access Object (DAO) che gestiscono l'interazione con il database.

Il server, una volta ricevuti i dati, li elabora e restituisce le risposte al client, che le visualizza nell'interfaccia grafica.

Questa architettura consente di mantenere una chiara separazione tra le responsabilità del client e del server, facilitando la manutenzione e la semplicità del sistema.

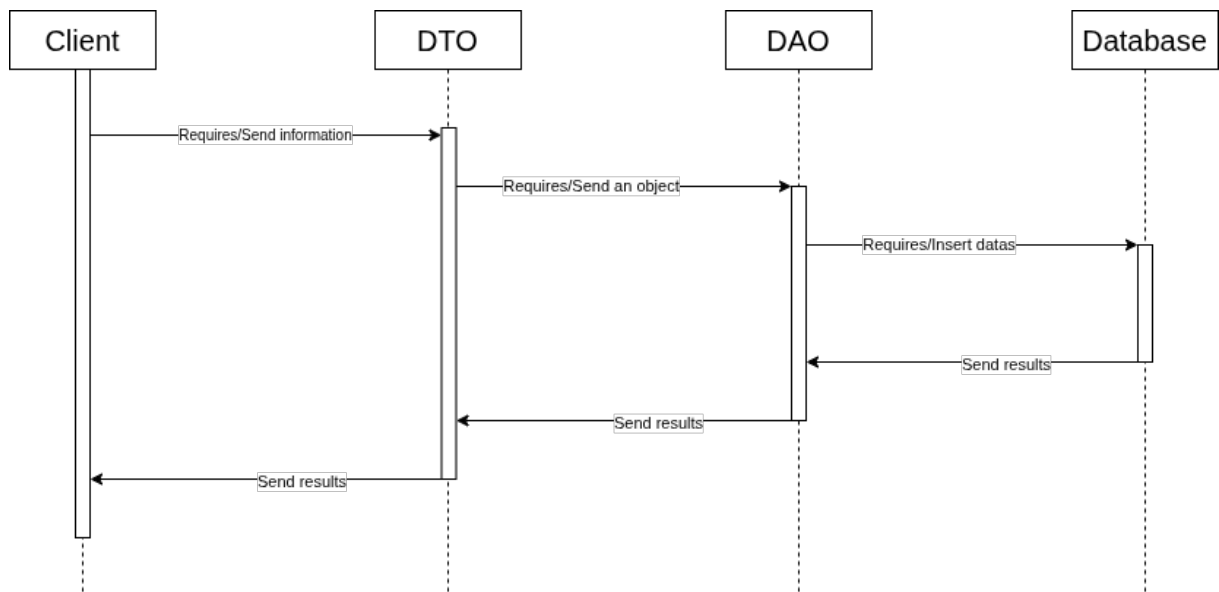


Figura 3: Interaction Diagram

2 Database

Si è scelto di utilizzare un database relazionale per la gestione dei dati dell'applicazione. Come database è stato scelto PostgreSQL.

2.1 Schema del Database

2.1.1 Diagramma Entità-Relazione

Il database è stato progettato realizzando un diagramma Entità-Relazione (Figura 4) che racchiude i dati che si ritiene necessario gestire.

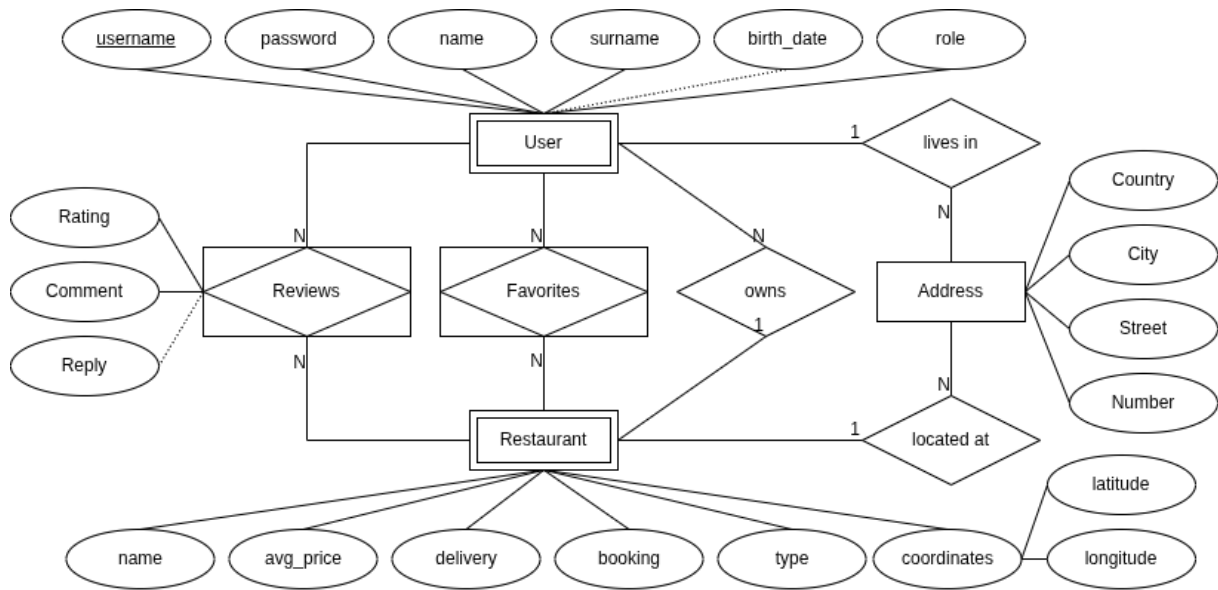


Figura 4: Diagramma ER

Come si evince dal diagramma l'entità principale è *Address* che contiene i dati relativi agli indirizzi. *User* e *Restaurant* sono in relazione con *Address* e a loro volta sono in relazione tra loro. *Review* e *Favorite* sono entità che mettono in relazione *User* e *Restaurant* per gestire le recensioni e i ristoranti preferiti dagli utenti.

2.1.2 Rielaborazione del Diagramma

Successivamente è stata eseguita una rielaborazione del diagramma (Figura 5) per normalizzare le tabelle.

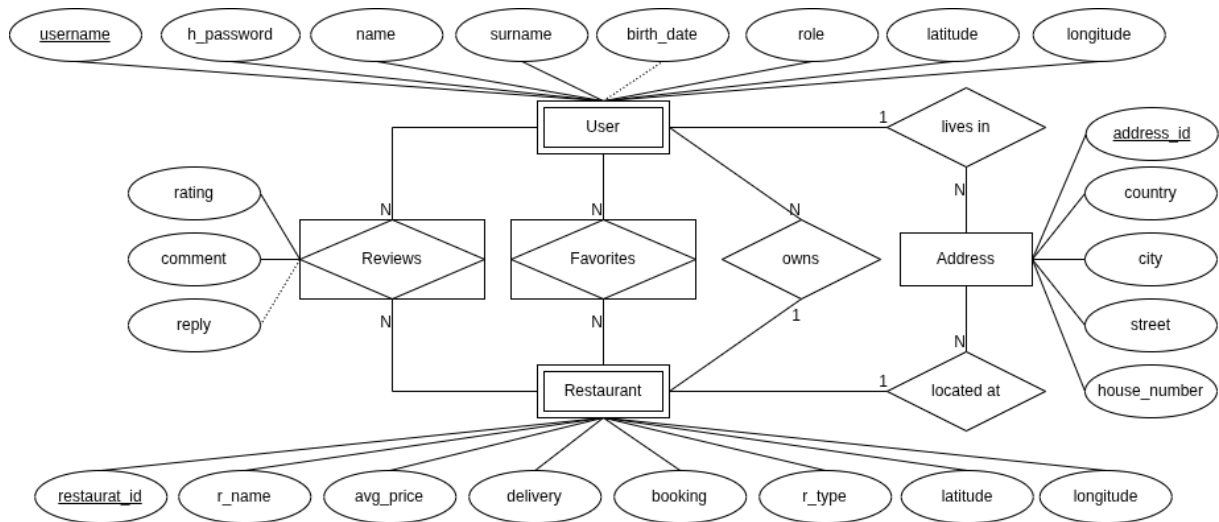


Figura 5: Diagramma ER Normalizzato

Dopo questa rielaborazione le coordinate da attributo derivato sono diventati attributi semplici. Tuttavia, nell'implementazione finale, si è deciso di spostare le coordinate nell'entità *Address* per una migliore gestione. È infatti utile poter calcolare la distanza tra un *Restaurant* e un *User* per mostrare i ristoranti più vicini all'utente. Attribuendo questo campo ad entrambe le entità si è potuto gestire in modo efficace questo calcolo evitando ridondanze e ulteriori query al database.

2.1.3 Schema

Infine si sono elencate le tabelle e i relativi attributi per avere un visione immediata delle tabelle che compongono il database.

- **addresses** (address_id, country, city, street, house_number, latitude, longitude)
- **users** (username, h_password, name, surname, birth_date, role, address_id^{addresses})
- **restaurants** (restaurant_id, r_owner, r_name, avg_price, delivery, booking, r_type, address_id^{addresses})
- **favorites** (username^{users}, restaurant_id^{restaurants})
- **reviews** (username^{users}, restaurant_id^{restaurants}, rating, comment, reply)

Questa lista di tabelle è presente nel progetto nel file *TheKnife/server/src/main/resources/db/Structure.md* con link diretti alle relative tabelle per poter consultare agevolmente le singole tabelle e la loro implementazione.

2.2 Tabelle

2.2.1 Addresses

La tabella *addresses* contiene gli indirizzi degli utenti e dei ristoranti. Gli attributi sono:

- **address_id:** identificativo univoco dell'indirizzo
- **country:** nazione
- **city:** città
- **street:** via
- **house_number:** numero civico
- **latitude:** latitudine
- **longitude:** longitudine

Sono stati posti dei vincoli di integrità per garantire che le coordinate siano valide, nello specifico che la latitudine sia compresa tra -90 e 90 e la longitudine tra -180 e 180.

2.2.2 Users

La tabella *users* contiene gli utenti registrati nell'applicazione. Gli attributi sono:

- **username**: identificativo univoco dell'utente
- **h_password**: password in hash
- **name**: nome
- **surname**: cognome
- **birth_date**: data di nascita
- **role**: ruolo dell'utente (owner o client)
- **address_id**: identificativo dell'indirizzo dell'utente

Il campo *role* è stato implementato creando un tipo di dato enumerativo che può assumere i valori *owner* o *client*.

Il campo *h_password* prevede che la password venga memorizzata in forma di hash per garantire la sicurezza. Si è scelto di utilizzare l'algoritmo di hashing Argon2 suggerito da OWASP.

Il campo *address_id* è una chiave esterna che fa riferimento alla tabella *addresses*. In caso di modifica dell'indirizzo di un utente, si aggiornerà il campo *address_id*, in caso di cancellazione dell'indirizzo non verrà cancellato l'utente.

2.2.3 Restaurants

La tabella *restaurants* contiene i ristoranti creati dai ristoratori. Gli attributi sono:

- **restaurant_id**: identificativo univoco del ristorante
- **r_owner**: proprietario del ristorante (username dell'utente)
- **r_name**: nome del ristorante
- **avg_price**: prezzo medio del ristorante inserito dal ristoratore
- **delivery**: servizio di consegna disponibile (booleano)
- **booking**: servizio di prenotazione disponibile (booleano)
- **r_type**: tipo di cucina del ristorante (es. cinese, italiano, etc.)
- **address_id**: identificativo dell'indirizzo del ristorante

Il campo *r_owner* è una chiave esterna che fa riferimento alla tabella *users* e rappresenta il proprietario del ristorante. In caso di moifica di *username* dell'utente, si aggiornerà il campo *r_owner*, in caso di cancellazione dell'utente verrà cancellato anche il ristorante.

Il campo *address_id* è una chiave esterna che fa riferimento alla tabella *addresses*. In caso di modifica dell'indirizzo del ristorante, si aggiornerà il campo *address_id*, in caso di cancellazione dell'indirizzo non verrà cancellato il ristorante.

È stato posto un vincolo di integrità per garantire che il prezzo medio sia un numero positivo.

2.2.4 Favorites

La tabella *favorites* server a gestire i ristorante preferiti dagli utenti. Gli attributi sono:

- **username**: identificativo dell'utente
- **restaurant_id**: identificativo del ristorante

Il campo *username* è una chiave esterna che fa riferimento alla tabella *users* e il campo *restaurant_id* è una chiave esterna che fa riferimento alla tabella *restaurants*. In caso di modifica dei due campi si aggiorneranno i rispettivi campi, in caso di cancellazione di un utente o di un ristorante, verrà cancellata la preferenza.

2.2.5 Reviews

La tabella *reviews* serve a gestire le recensioni che gli utenti possono lasciare ai ristoranti. Gli attributi sono:

- **username**: identificativo dell'utente
- **restaurant_id**: identificativo del ristorante
- **rating**: valutazione da 1 a 5
- **comment**: commento della recensione
- **reply**: risposta del ristoratore alla recensione

Il campo *username* è una chiave esterna che fa riferimento alla tabella *users* e il campo *restaurant_id* è una chiave esterna che fa riferimento alla tabella *restaurants*. In caso di modifica dei due campi si aggiorneranno i rispettivi campi, in caso di cancellazione di un utente o di un ristorante, verrà cancellata la recensione.

Sul *rating* è stato posto un vincolo di integrità per garantire che sia un numero intero compreso tra 1 e 5.

3 Common

Il package `Common` contiene i files comuni al client e al server per permetterne l'interazione. È il package principale del progetto su cui si basa l'intera architettura del sistema applicativo.

3.1 Data Transfer Objects

Il design pattern *Data Transfer Object* (DTO) è utilizzato per trasferire dati tra il client e il server. I DTO sono classi che contengono solo i dati necessari per la comunicazione, senza logica di business. Questo approccio semplifica la serializzazione e deserializzazione dei dati durante le richieste poiché tutte le classi DTO implementano `Serializable`.

Le classi principali che utilizzano il design pattern corrispondono alle entità principali del database e sono le seguenti:

- `AddressDTO`
- `UserDTO`
- `RestaurantDTO`
- `ReviewDTO`

Come si può notare dalla lista, non è stato creato un DTO per l'entità *Favorite* poiché non si è ritenuto necessario creare una classe apposita per la sua gestione. È stata invece utilizzata nei metodi interni al server per le elaborazioni, ma non come oggetto trasferibile.

Si è ritenuto opportuno creare due tipi enumerabili per rappresentare i tipi di cucina e di utenti:

- `CuisineType`
- `UserRoleDTO`

Per facilitare la gestione della ricerca e i relativi filtri è stata creata una classe apposita chiamata `SearchCriteriaDTO`.

3.1.1 AddressDTO

La classe `AddressDTO` rappresenta un indirizzo e contiene campi analoghi a quelli della tabella *addresses* del database ad eccezione del campo *address_id*.

3.1.2 UserDTO

La classe `UserDTO` rappresenta un utente e contiene campi analoghi a quelli della tabella *users*. L'indirizzo dell'utente è rappresentato da un campo *address* di tipo `AddressDTO` che durante l'inserimento nel database viene convertito nell'ID corrispondente e in fase di lettura nel corrispettivo oggetto. L'attributo *role* è di tipo `UserRoleDTO` ed è gestito dalla classe enumerabile `UserRoleDTO`.

3.1.3 RestaurantDTO

La classe `RestaurantDTO` rappresenta un ristorante e contiene campi analoghi a quelli della tabella *restaurants*.

L'indirizzo dell'utente è rappresentato da un campo *address* di tipo `AddressDTO` che durante l'inserimento nel database viene convertito nell'ID corrispondente e in fase di lettura nel corrispettivo oggetto. Sono presenti due campi aggiuntivi per fornire maggiori informazioni. I campi sono: *rating* e *reviewsNumber*. Essendo essi deducibili dal Database è necessario poterli trasferire al client e si è ritenuto opportuno farlo inserendoli nell'oggetto dalla cui entità corrispettiva si derivano.

3.1.4 ReviewDTO

La classe `ReviewDTO` rappresenta una recensione ad un ristorante e contiene campi analoghi a quelli della tabella `reviews`.

L'utente che ha scritto la recensione è rappresentato dal campo `username` di tipo `String` e il ristorante dal campo `restaurant_id` di tipo `String`. Non è stato ritenuto opportuno utilizzare dei tipo semplici piuttosto che i rispettivi DTO poiché si ritiene che essi siano sufficienti e che invece inserire ulteriori oggetti possa causare inutile overhead.

3.1.5 CuisineType

La classe `CuisineType` è un tipo enumerabile che rappresenta i 276 tipi di cucina disponibili nel sistema. I tipi di cucina sono predefiniti e sono gli medesimi sia per la classe `CuisineType` che per il database. Questo approccio consente di evitare errori di battitura e di garantire la coerenza tra applicazione e database.

I tipi di cucina sono rappresentati come stringhe e sono utilizzati per filtrare i ristoranti durante le ricerche.

3.1.6 UserRoleDTO

La classe `UserRoleDTO` è un tipo enumerabile che rappresenta i ruoli degli utenti nel sistema. I ruoli sono:

- `CLIENT`: cliente registrato
- `OWNER`: proprietario di un ristorante

I ruoli sono predefiniti e identici sia per l'applicazione Java che per il database.

3.1.7 SearchCriteriaDTO

La classe `SearchCriteriaDTO` rappresenta i criteri di ricerca per i ristoranti. I suoi campi rappresentano i filtri applicabili alla ricerca.

- `cuisineType`: tipologia di cucina
- `minPrice`: prezzo minimo in euro
- `maxPrice`: prezzo massimo in euro
- `deliveryAvailable`: disponibilità del servizio di consegna
- `onlineBookingAvailable`: disponibilità della prenotazione
- `minRating`: valutazione minima (scala 1-5)
- `latitude`: latitudine dell'utente
- `longitude`: longitudine dell'utente

Tutti i campi sono opzionali ad eccezione delle coordinate, necessarie a ordinare i ristoranti in base alla distanza dall'utente tramite la *Formula di Haversine*. Per la creazione dell'oggetto `SearchCriteriaDTO` è stato utilizzato il design pattern *Builder* per facilitarne la creazione e la gestione dei criteri. Il pattern *Builder* consente di creare oggetti complessi in modo flessibile e leggibile, permettendo di impostare solo i campi desiderati senza dover gestire costruttori con molti parametri. Questo approccio permette flessibilità senza compromettere la leggibilità del codice, facilitando la creazione dell'oggetto `SearchCriteriaDTO`.

3.2 Services

I servizi che il server fornisce al client sono definiti nel package `Services`. Questi servizi sono implementati come interfacce che definiscono i metodi disponibili per il client implementati dal server.

3.2.1 UserService

Il servizio `UserService` i principali metodi per la gestione degli utenti, ovvero registrazione attraverso il metodo `register` e login attraverso il metodo `login`.

3.2.2 RestaurantService

Il servizio `RestaurantService` fornisce metodi per l'interazione coi ristoranti. I metodi definiti sono:

- `searchRestaurants`: per cercare ristoranti in base ai criteri di ricerca
- `getFavoriteRestaurants`: per ottenere i ristoranti preferiti di un utente
- `getOwnedRestaurants`: per ottenere i ristoranti posseduti da un ristorante
- `getReviewedRestaurants`: per ottenere i ristoranti recensiti da un utente
- `addFavoriteRestaurant`: permette ad un utente di aggiungere un ristorante ai preferiti
- `removeFavoriteRestaurant`: permette ad un utente di rimuovere un ristorante dai preferiti
- `createRestaurant`: permette ad un ristorante di creare un nuovo ristorante

3.2.3 ReviewService

Il servizio `ReviewService` fornisce metodi per l'interazione con le recensioni. I metodi definiti sono:

- `getReviews`: per ottenere tutte le recensioni di un ristorante
- `createOrUpdateReview`: per creare o aggiornare la recensione di un cliente
- `deleteReview`: permette di eliminare la recensione di un cliente

3.3 Exceptions

Il package `Exceptions` contiene le eccezioni personalizzate che i servizi possono lanciare in caso di errori. Le eccezioni gestite sono:

- `UserException`: eccezione riguardante errori relativi ai dati degli utenti
- `AddressException`: eccezione riguardante errori relativi ai dati degli indirizzi

4 Server

Il package `Server` contiene le classi necessarie per la gestione del server, che si occupa di gestire le richieste dai client interfacciandosi con il database.

4.1 Main

La classe `ServerTK` contiene il metodo `main` che avvia il server e gestisce le connessioni dei client. Essa delega la richiesta di credenziali e la connessione al database alla classe `DBConnector`. La classe `DBConnection` invece è la vera e propria istanza di connessione al database implementata con il design pattern *Singleton*, garantendo che ci sia una sola connessione attiva alla volta.

4.2 Data Access Object

Il package `dao` contiene le classi che implementano il pattern Data Access Object (DAO) per l'interazione con il database. Queste classi sono responsabili dell'interazione del database con l'applicazione. Le classi implementate sono le seguenti:

- `UserDAO`: gestisce le operazioni relative agli utenti
- `RestaurantDAO`: gestisce le operazioni relative ai ristoranti
- `AddressDAO`: gestisce le operazioni relative agli indirizzi
- `ReviewDAO`: gestisce le operazioni relative alle recensioni

Queste classi semplificano la gestione dei dati permettendo di interfacciarsi al database senza preoccuparsi delle specifiche implementative dello stesso. In queste classi sono implementate le query per l'inserimento, la modifica e l'eliminazione dei dati e gestiscono in autonomia le eccezioni che possono verificarsi durante l'interazione con il database.

4.3 Server Services

Il package `server.services` contiene le classi che implementano le interfacce definite nel package `common`. Queste classi vengono esposte dal database in un `Registry` e rese accessibili ai client tramite JavaRMI. I metodi delle classi garantiscono una corretta gestione della concorrenza e utilizzano le classi DAO per interagire con il database. Le classi implementate sono le seguenti:

- `RestaurantServiceImpl.java` implementa `RestaurantService`
- `ReviewServiceImpl.java` implementa `ReviewService`
- `UserServiceImpl.java` implementa `UserService`

5 Client

5.1 User Session

5.2 User Interface

6 Sitografia

- <https://fxdocs.github.io/docs/html5/>
- <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/rmi/index.html>
- https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
- <https://github.com/p-h-c/phc-winner-argon2>
- <https://learn.microsoft.com/it-it/aspnet/web-api/overview/data/using-web-api-with-entity-framework-part-5>
- https://rosettacode.org/wiki/Haversine_formula