



# Сравнительный анализ отрисовки приложения на обычных и функциональных компонентах

На функциональные компоненты переписан компонент обычной таблицы (не виртуальный скролл)


Начальная отрисовка приложения 500 записей (обычные) – 434ms

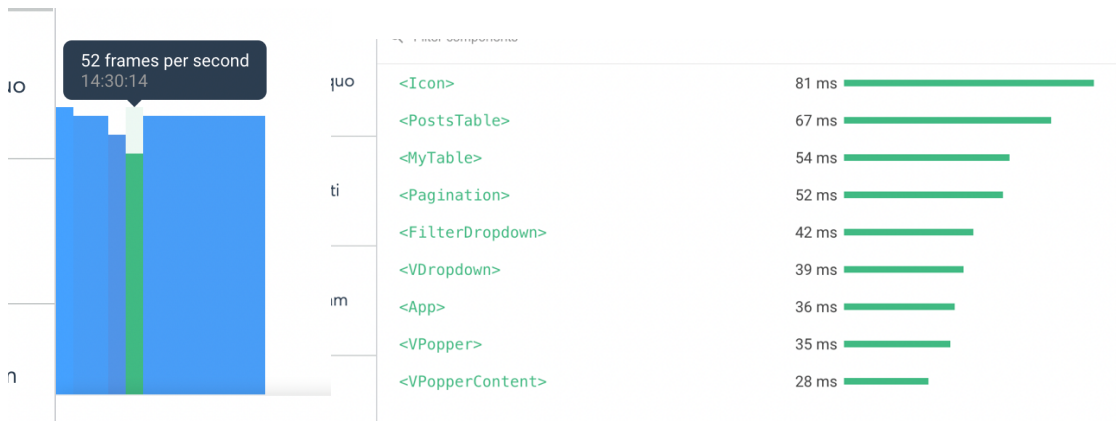


Начальная отрисовка приложения 500 записей (функциональные) – 407ms

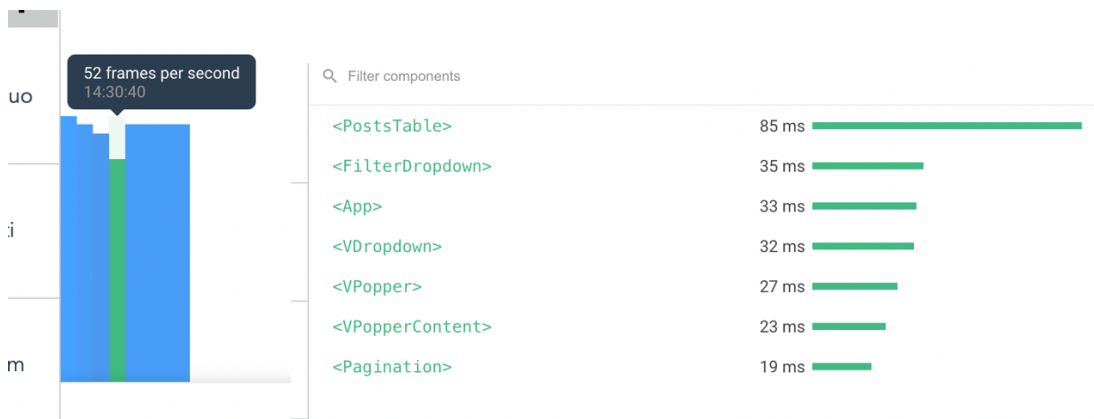


Начальная отрисовка приложения 5 записей (обычные) – 411ms

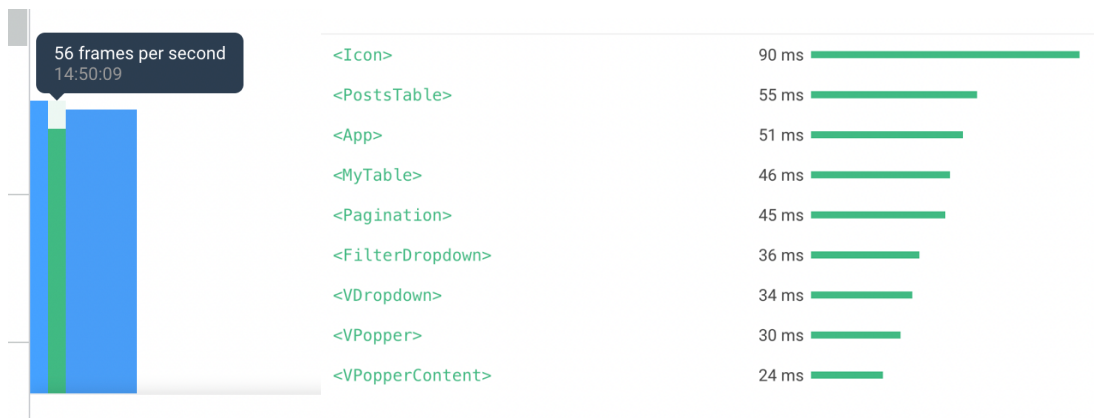

Начальная отрисовка приложения 5 записей (функциональные) - 360ms

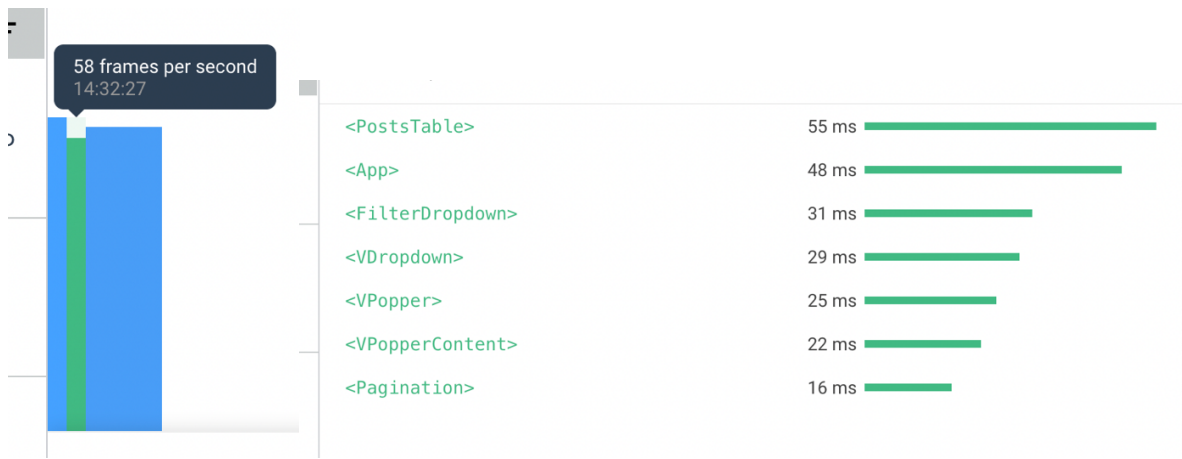

Отрисовка таблицы с бесконечным скроллом с прокруткой до 200 элемента (обычные) – 903ms

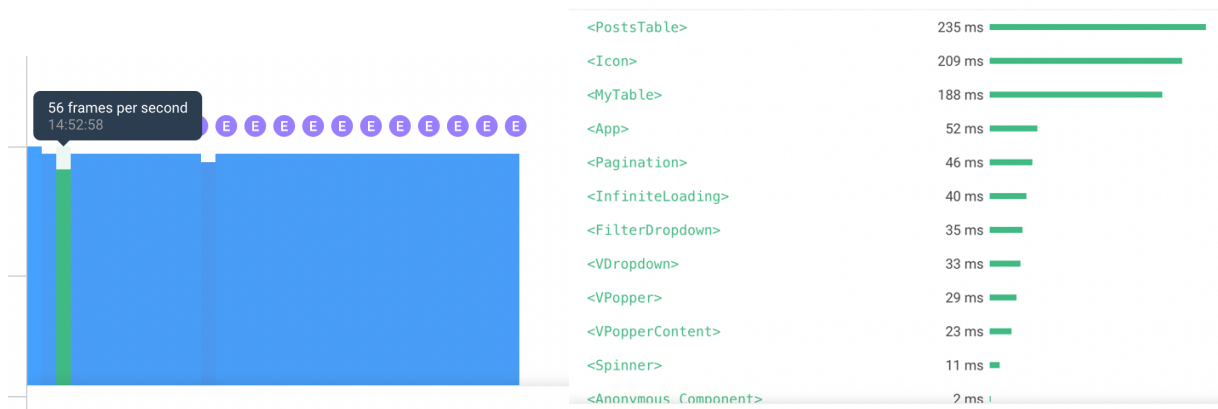

Отрисовка таблицы с бесконечным скроллом с прокруткой до 200 элемента (функциональные) – 522ms



Из вышеприведенных скринов, можно сделать вывод, что при смене компонентов (где это возможно) на функциональные, отрисовка стала более быстрой, особенно это существенно заметно, при подгрузке постепенно в таблицу большого количества новых записей