

Meter Debian GUI en Windows:

```
systemctl stop NetworkManager
```

```
systemctl disable NetworkManager
```

```
nano /etc/network/interfaces editarlo.
```

```
auto enp0s3  
allow-hotplug enp0s3  
iface enp0s3 inet static  
address  
gateway
```

lo guardas y luego ip a

```
nano /etc/hostname  
tUpUt4m4dR3
```

```
nano /etc/hosts  
añades la ip del servidor y su nombre en el dominio y el normal
```

```
nano /etc/resolv.conf  
domain tudominio  
search tudominio  
nameserver ipdominio
```

```
nslookup  
> server
```

```
>tudominio
```

sources list con el synaptic

```
apt update && apt upgrade
```

dentro del windows:

DNS -> Reenviadores ipdelcentro, seria la 8.8.8.8 fuera de un centro escolar o empresarial

```
editar /etc/nsswitch.conf
```

Modificar hosts y poner lo siguiente
hosts: dns files

realm discover tudominio

serv.princ
type: kerberos
realm-name: SERV.PRINC
domain-name: serv.princ
configured: no
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: libnss-sss
required-package: libpam-sss
required-package: adcli
required-package: samba-common-bin

realm join -U Administrador serv.princ -v

se instala todos los paquetes

realm list
ver si está en el dominio


id administrador@tudominio

editar /usr/share/pam-configs/mkhomedir

añadir donde Session:


A continuacion pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077

pam-auth-update

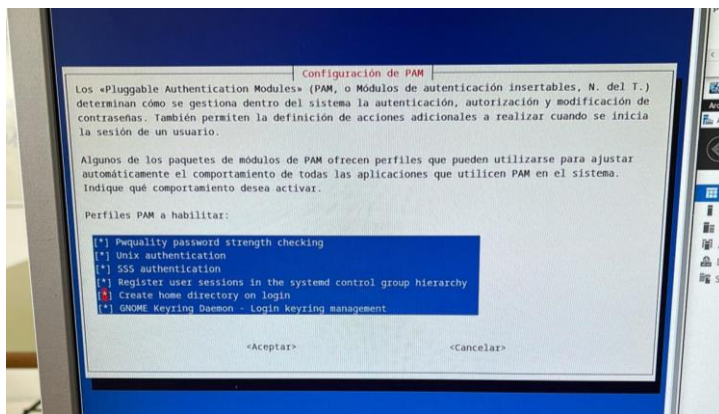

`nano /etc/sss/sss.conf`

modificar el fallback y use_fully

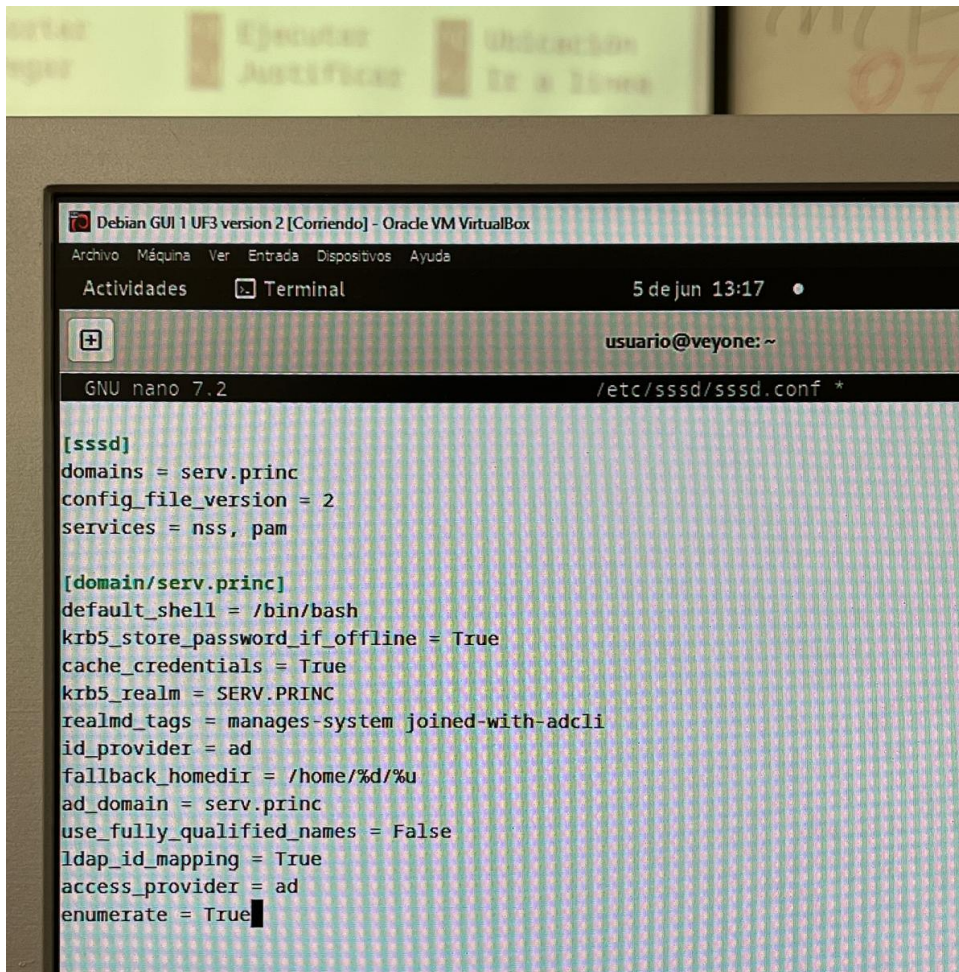

`fallback_homedir = /home/%d/%u`

`use_fully_qualified_names = False`

`systemctl restart sssd`

`getent passwd`

reboot


entrar en un user del dominio

luego en usuario

apt install libpam-mount cifs-utils smbclient -y

nano /etc/security/pam_mount.conf.xml

añadir volúmenes carpetas

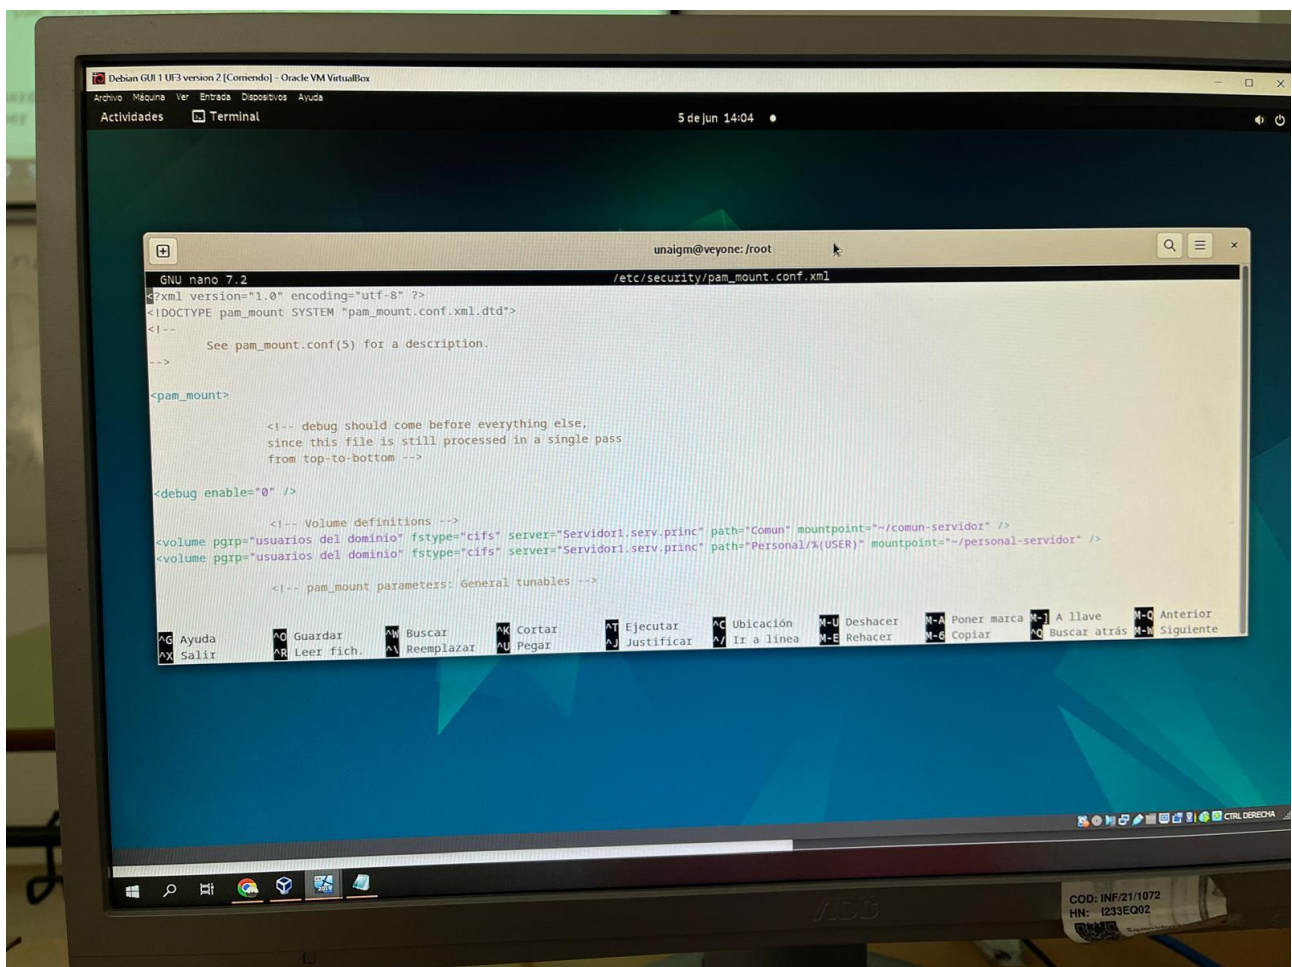

Editas el path con la ruta de tu carpeta compartida y el server con el nombre de tu servidor y tu dominio, el punto de montaje se hará automáticamente.