

PRÁCTICA 6

INTRODUCCIÓN WINHUGS



Universidad de Huelva

6.1. REPASO

Currificación de funciones

```
Hugs> :t (+) 3
(3 +) :: Num a => a -> a
Hugs> :t (+) 3 4
3 + 4 :: Num a => a
```

Principio de inducción y recursividad

- 1) P es cierta para el n_0 (el elemento mas pequeño)
- 2) Si P es cierta para $n-1$ entonces puedo afirmar que puede ser cierta para n : $P(n-1) \rightarrow P(n)$

Listas intensionales

```
[(x,True) | x <- [1..20], even x, x < 15]
```

6.2. EJERCICIOS PROPUESTOS S5

Listas intensionales

1. `[11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]`

2. 1) `Hugs> [x+10|x<-[1..10]]`

2. `[[2],[4],[6],[8],[10]]`

2) `Hugs> [[x]|x<-[1..10],even x]`

3. `[[10],[9],[8],[7],[6],[5],[4],[3],[2],[1]]`

`Hugs> [[11-x]|x<-[1..10]]`

4. `[True,False,True,False,True, False,True,False,True,False]`

4) `Hugs> [(mod x 2) /= 0|x<-[1..10]]`

5. `[(3,True),(6,True),(9,True),(12,False),(15,False),(18,False)]`

5) `Hugs> [(3*x,3*x<12)|x<-[1..10], x<7]`

Listas intensionales

6. `[(5,False),(10,True),(15,False),(40,False)]`

6) `Hugs> [(x*5,x*5==10)|x<-[1..10], x<4 || x == 8]`

7. `[(11,12),(13,14),(15,16),(17,18),(19,20)]`

7) `Hugs> [(10+x,11+x)|x<-[1..10], mod x 2 /= 0]`

8. `[[5,6,7],[5,6,7,8,9],[5,6,7,8,9,10, 11],[5,6,7,8,9,10,11,12,13]]`

8) `Hugs> [map (+4) (take x [1..10])|x<-[1..10], odd x, x>1]`

9. `[21,16,11,6,1]`

9) `Hugs> [(50-(5*x)) +1 | x<-[1..10], x >5]`

10. `[[4],[6,4],[8,6,4],[10,8,6,4],[12,10,8,6,4]]`

10) `Hugs> [[x*2,x*2-2..4]|x<-[1..10], x>1 && x <7]`

Listas intensionales

- 1) `Hugs> [x+10 | x<- [1..10]]`
- 2) `Hugs> [x | x<- [1..10], even x]`
- 3) `Hugs> [[11-x] | x<- [1..10]]`
- 4) `Hugs> [(mod x 2) /= 0 | x<- [1..10]]`
- 5) `Hugs> [(3*x, 3*x<12) | x<- [1..10], x<7]`
- 6) `Hugs> [(x*5, x*5==10) | x<- [1..10], x<4 || x == 8]`
- 7) `Hugs> [(10+x, 11+x) | x<- [1..10], mod x 2 /= 0]`
- 8) `Hugs> [map (+4) (take x [1..10]) | x<- [1..10], odd x, x>1]`
- 9) `Hugs> [(50-(5*x)) +1 | x<- [1..10], x >5]`
- 10) `Hugs> [[x*2, x*2-2..4] | x<- [1..10], x>1 && x <7]`

¿Qué vamos a ver?

Entrada y Salida

Main

Bloque Do

Acciones

Ejercicios

6.3. ENTRADA Y SALIDA

Entrada y salida

Haskell es un lenguaje funcional puro. Una función siempre devuelve el mismo resultado..

Los procedimientos de entrada y salida no corresponden a funciones puras ya que el resultado de estos procedimientos depende del entorno de ejecución y **no siempre será el mismo**.

Por ejemplo, el procedimiento “leer carácter” debe devolver valores diferentes en cada ejecución, que es justo lo que no puede hacer una función pura.

¿Qué ocurre entonces?

Entrada y salida

Haskell utiliza un mecanismo especial para definir funciones de entrada/salida que consiste en introducir un **tipo de dato especial denominado IO**.

IO define un tipo de dato cuya ejecución produce una acción de entrada/salida. Es una forma de indicar que una expresión produce un efecto colateral y que, por tanto, **no es una función pura**.

Para definir una expresión que devuelve un String y que provoca una acción de entrada/salida se utilizaría el tipo IO String.

Entrada y salida

Si definimos:

`t :: algo`

¿qué tenemos?

`t1 :: como hacer algo`

¿y ahora?

Tenemos la definición de algo que no tiene “efecto” sobre nada, pero tenemos las instrucciones de como hacerlo.

Del mismo modo, un valor de **tipo IO** son las instrucciones para producir algún valor de tipo a (cualquier clase)

Entrada y salida

El tipo IO puede ser:

- pasado como argumento
- devuelto como salida de una función
- guardado en una estructura de datos,
- o combinado con otros valores IO

¿Cómo se ejecuta un tipo IO?

Entrada y salida

El compilador Haskell busca un valor especial: `main :: IO()` que va a ser entregado al runtime y ejecutarlo

El siguiente programa escribe en consola “Hola mundo”

```
main = putStrLn "Hola mundo"
```

Si comprobamos el tipo de dato de la función `main` obtenemos:

```
Main> :type main  
main :: IO ()
```

Esto quiere decir que la evaluación de `main` desarrollará una acción de entrada/salida y devolverá el valor `()`.

Entrada y salida

Las acciones IO se ejecutan cuando son lanzadas desde un contexto de entrada/salida.

La evaluación de una acción solo produce efectos de entrada/salida cuando se realiza desde otra acción o desde main.

La función main es una acción de entrada/salida que representa el efecto completo del programa.

¿Cómo se pueden ejecutar más acciones sino tenemos el objeto main?

6.3.2 ENTRADA Y SALIDA “DO”

Entrada y salida: bloque do

Para poder ejecutar más de una acción y por lo tanto componer un “programa”, necesitamos algo más que el main.

El bloque **do** permite definir una acción compleja como una secuencia de acciones.

```
main = do
  putStrLn "Hola, Como te llamas?"
  name <- getLine
  putStrLn ("Ok " ++ name ++ ", encantado!")
```

Entrada y salida: bloque do

Para poder ejecutar más de una acción y por lo tanto componer un “programa”, necesitamos algo más que el main.

El bloque **do** permite definir una acción compleja como una secuencia de acciones.

```
Main> main
Hola, Como te llamas?
Antonio
Ok Antonio, encantado!
:: IO ()
```

Entrada y salida: bloque do

También podemos crear una secuencia de acciones que no esté asociada al elemento main o bloque principal del programa, para ello, haríamos lo siguiente:

```
accionesSinMain = do
  putStrLn "Hola, usuario!"
  putStrLn "Cual es tu nombre?"
  name <- getLine
  putStrLn $ "Encantado de conocerte, " ++ name ++ "!"
```

Entrada y salida: bloque do

También podemos crear una secuencia de acciones que no esté asociada al elemento main o bloque principal del programa, para ello, haríamos lo siguiente:

```
Main> accionesSinDo
```

```
Hola, usuario!
```

```
Cual es tu nombre?
```

```
Antonio
```

```
Encantado de conocerte, Antonio!
```

```
:: IO ()
```

Entrada y salida: bloque do con if

Se pueden realizar combinaciones de bifurcaciones dentro del mismo bloque, y aplicar lo aprendido en la creación de funciones visto hasta ahora.

```
doconif = do
  putStrLn "En que numero estoy pensando?"
  demo <- getLine
  if demo == "5"
  then putStrLn "Lo has escrito bien"
  else putStrLn "has fallado"
```

Entrada y salida: bloque do con if

Se pueden realizar combinaciones de bifurcaciones dentro del mismo bloque, y aplicar lo aprendido en la creación de funciones visto hasta ahora.

```
Main> doconif
```

```
En que numero estoy pensando?
```

```
6
```

```
has fallado
```

```
:: IO ()
```

```
Main> doconif
```

```
En que numero estoy pensando?
```

```
5
```

```
Lo has escrito bien
```

```
:: IO ()
```

¿Qué está pasando?

Entrada y salida: bloque do con if

Otro ejemplo:

```
Main> main
```

```
cadena uno
```

```
anedac onu
```

```
cadena dos
```

```
anedac sod
```

```
esto no para hasta que pulse intro  
otse on arap atsah euq eslup ortni
```

```
:: IO ()
```

```
main = do  
    line <- getLine  
    if null line  
    then return ()  
    else do  
        putStrLn (reverseWords line)  
        main  
  
reverseWords :: String -> String  
reverseWords = unwords . map reverse . words
```

Entrada y salida: getline, <- y let

Hemos visto que: la función *getLine* es de tipo IO String. Esto significa que produce una acción de entrada/salida (en concreto la acción consiste en leer una línea de la entrada estándar) y devuelve un valor String.

Hemos visto que: la instrucción <- permite almacenar en una variable el valor devuelto por una acción. Podemos ver IO como un contenedor de valores y la instrucción <- como una forma de extraer el valor de ese contenedor.

Los bloques do pueden contener también ligaduras formadas con la instrucción **let**.

Entrada y salida: getline, <- y let

```
import Data.Char
main = do
    putStrLn "Cual es tu nombre?"
    firstName <- getLine
    putStrLn "Y tus apellidos?"
    lastName <- getLine
    let bigFirstName = map toUpper firstName
    let bigLastName = map toUpper lastName
    putStrLn ("Ok " ++ bigFirstName ++ " " ++ bigLastName ++ "!")
```

Entrada y salida: getline, <- y let

```
Main> main
```

```
Cual es tu nombre?
```

```
Antonio
```

```
Y tus apellidos?
```

```
Palanco Salguero
```

```
Ok ANTONIO PALANCO SALGUERO!
```

```
:: IO ()
```

Entrada y salida: return

La instrucción return encapsula un valor dentro de una acción IO.

No supone ninguna ruptura de flujo. Puede entenderse como lo contrario de la instrucción <-.

```
main = do
  putStrLn "Escribe algo:"
  return ()
  return "HAHAHA"
  line <- getLine
  return "BLAH BLAH BLAH"
  return 4
  putStrLn ("Lo que he escrito es: \n" ++ line)
```

Entrada y salida: return

La instrucción return encapsula un valor dentro de una acción IO.

No supone ninguna ruptura de flujo. Puede entenderse como lo contrario de la instrucción <-.

```
Main> main
```

Escribe algo:

esto es lo que he escrito

Lo que he escrito es:

esto es lo que he escrito

```
:: IO ()
```

return no produce ningún efecto en la salida

6.3.3 E/S “ACCIONES”

Entrada y salida: acciones

putStrLn :: String -> IO ()

Toma una cadena y la muestra en la salida estándar con un salto de línea final.

putStr :: String -> IO ()


Similar a putStrLn sin el salto de línea final.

putChar :: Char -> IO ()

Muestra un carácter en la salida estándar

print :: Show a => a -> IO ()

Muestra cualquier valor de un tipo que desarrolle Show

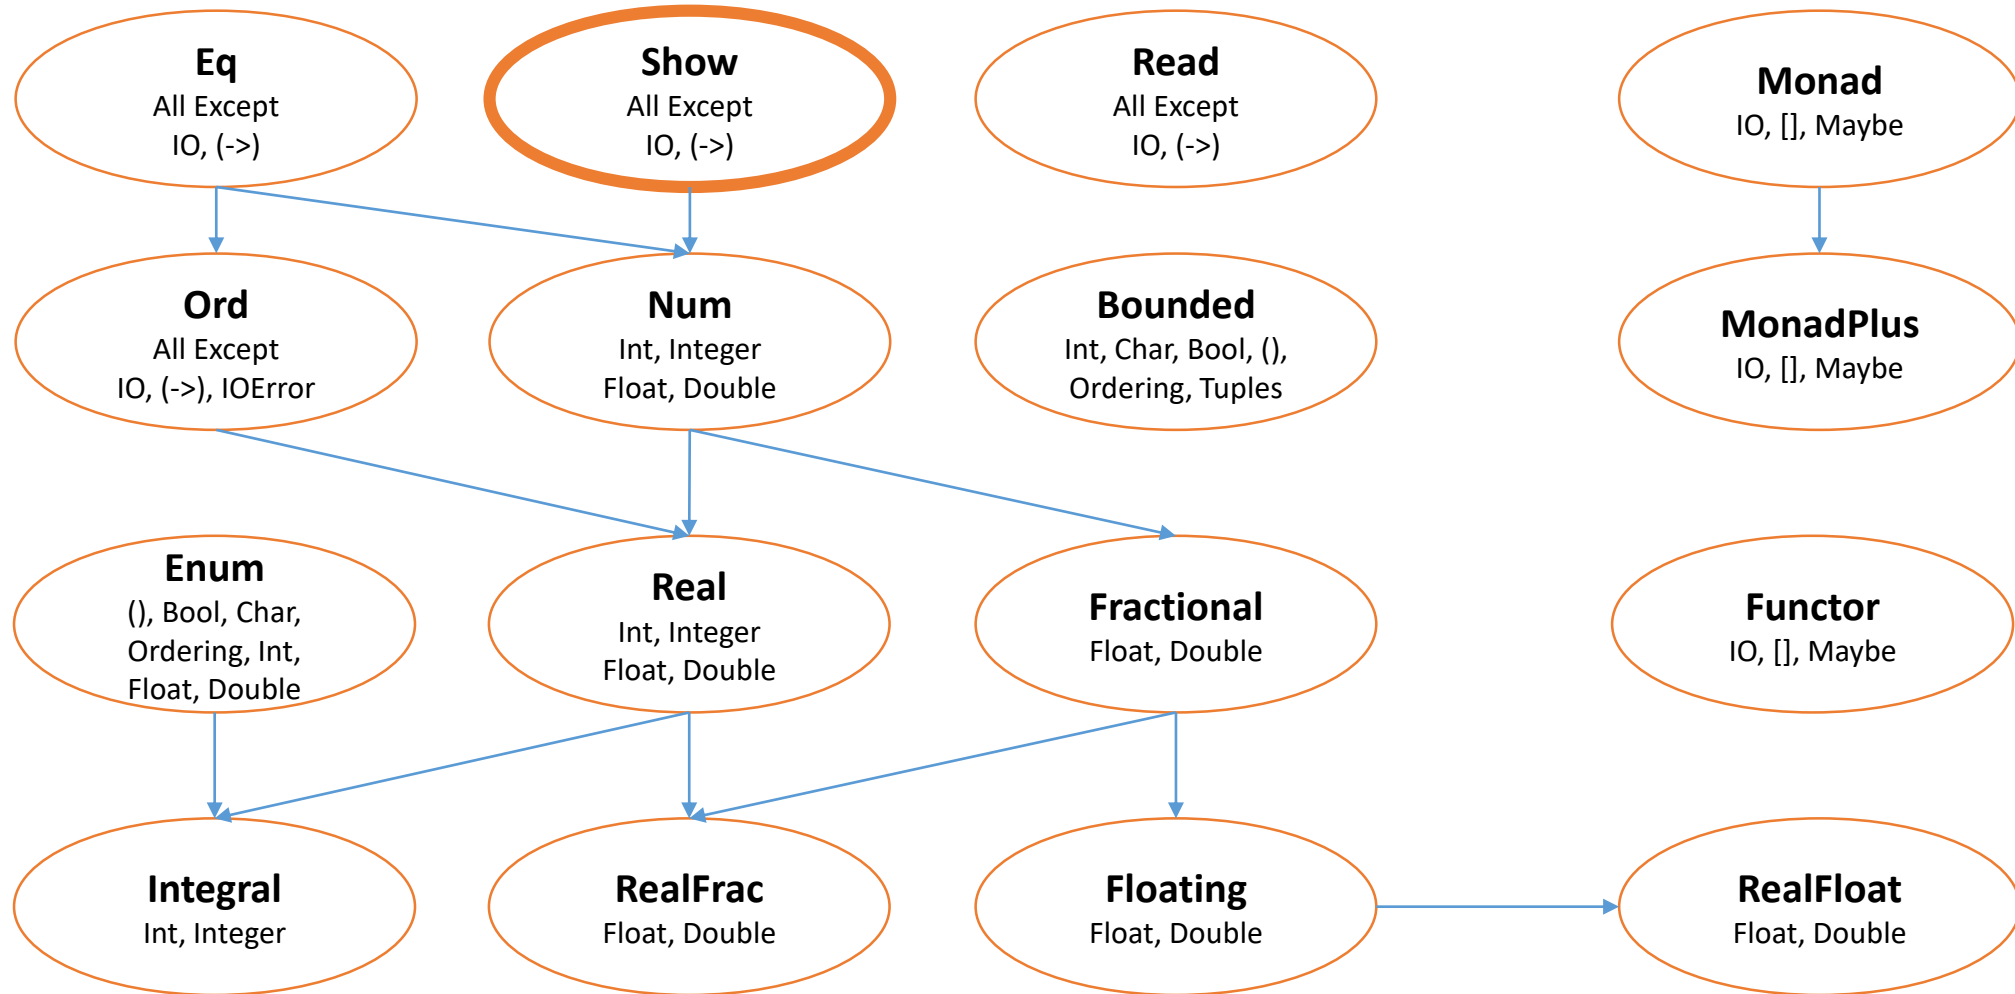

Entrada y salida: acciones

getChar :: IO Char

Lee un carácter de la entrada estándar. Debido al buffering la lectura no es efectiva hasta que no se vuelca el buffer, es decir, hasta que no se introduce un salto de línea en la consola.

getLine :: IO String

Lee una línea completa hasta el salto de línea

getContents :: IO String

Lee la entrada estándar completa. Si se la entrada estándar se ha redirigido desde un fichero, la acción lee el fichero completo. Si la entrada estándar es la consola la acción lee la entrada indefinidamente hasta interrumpir la ejecución.

Entrada y salida: acciones

La evaluación perezosa se sigue manteniendo con las acciones. Esto quiere decir que una acción no se ejecuta hasta que no necesita ser evaluada y solo si la ejecución se encuentra en un contexto de entrada/salida.

```
> head [ print "hola", print 5, print 'C']  
"hola"  
it :: ()
```

Se ha creado una lista con tres acciones. La función head obtiene la primera acción. El intérprete debe evaluar la acción por lo que provoca que se escriba "hola" en la consola

6.4 EJERCICIOS

Ejercicio 1

Teniendo en cuenta la siguiente implementación, definir la función busca número para encontrar el número buscado. El programa preguntará por pantalla si el valor 1 es el correcto y se responderá SI o NO. En caso de ser el número, el programa termina, en caso contrario, se sumará 1 y se sigue.

Nota: para mostrar por pantalla el valor que devuelve una función se utiliza show.

Nota: Los numero se buscarán en orden desde el 1 al 100.

Nota: cuando se introduzca un valor diferente a SI o NO mostrará error advirtiéndolo y sigue

Ejercicio 1

Teniendo en cuenta la siguiente implementación, definir la función busca número para encontrar el número

buscado. En caso de ser el número correcto, devolver SI, en caso contrario, devolver NO. En caso

de ser el número correcto, mostrar el mensaje "Piensa un numero entre el 1 y el 100."

Nota: para mostrar el mensaje, utilizar la función putStrLn.

Nota: Los tipos de la función busca número son los siguientes:

```
busca_numero :: Int -> Int -> IO ()
```

Nota: cuando se introduzca un valor diferente a SI o NO mostrará error advirtiéndolo y sigue

```
juego :: IO ()
juego =
  do putStrLn "Piensa un numero entre el 1 y el 100."
     busca_numero 1 100
     putStrLn "Fin del juego"

busca_numero :: Int -> Int -> IO ()
busca_numero a b =
  do putStrLn ("Es " ++ show proximo ++ " el numero ? [SI/NO] ")
     s <- getLine
     case s of
       "NO"   -> busca_numero (proximo+1) b
       "SI"   -> return ()
       _      -> do putStrLn ("Error en la entrada, respuesta SI o NO: Es " ++ show proximo ++ " el numero ? [SI/NO] ")
                  busca_numero a b
  where
    proximo = a
```

Ejercicio 1

Solución aportada por Alberto Rodero

```
--ALBERTO RODERO

--juego::IO()
juego = do
    putStrLn "Piensa un n entre el 1 y el 100"
    buscan 1 100
    putStrLn "Fin"

--buscan :: Int->Int->IO()
buscan a b = do
    putStrLn ("es tu numero "++(show a))
    if a==b+1 then putStrLn "sacabao"
    else do
        linea <- getLine
        if linea == "si" then putStrLn "ta weno"
        else if linea=="no" then buscan (a+1) b
        else do putStrLn "pon un si o un no"
              buscan a b
```

Ejercicio 1

Solución aportada por Jesús Valeo

```
--JESUS VALEO

juego :: IO ()
juego = do
    putStrLn "Piensa un numero entre el 1 y el 100."
    busca_numero 1 100
    putStrLn "Fin del juego."

busca_numero :: Int -> Int -> IO ()
busca_numero ini fin = do
    if ini == fin then
        return ()
    else do
        putStrLn ("Tu numero es el " ++ show ini ++ "?")
        line <- getLine
        if line == "SI" || line == "NO"
        then
            if line == "SI"
            then putStrLn ("Tu numero era el " ++ show ini)
            else busca_numero (ini+1) fin
        else do
            putStrLn "Introduce solo 'SI' o 'NO'"
            busca_numero ini fin
```