



INSTITUTO SUDAMERICANO

Carrera: Desarrollo de Software

Materia: Gestión de Base de Datos.

Ciclo: 2do

Estudiante: Carlos Zhuzhingo.

Docente: Juan Pérez.

Fecha de entrega: 17/01/2026

Ciudad: Cuenca.

CREACIÓN E INSERCIÓN DE DATOS EN LA BASE DE DATOS "CONCESIONARIA" [Borrar](#)

lo haya existido y crear la base de datos desde cero.

```
MariaDB [concesionaria]> clear
MariaDB [concesionaria]> DROP DATABASE IF EXISTS concesionaria;
Query OK, 3 rows affected (0.030 sec)
```

Crear base de datos “concesionaria”

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE concesionaria;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
```

Crear Tablas e Insertar Datos (Corregido los saltos de línea en las direcciones para que no den error).

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE concesionaria;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE concesionaria;CREATE TABLE persona (
Database changed
-> id_persona INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
-> ruc CHAR(13) NOT NULL,
-> nombre VARCHAR(55) NOT NULL,
-> apellido VARCHAR(55) NOT NULL,
-> direccion VARCHAR(55) NOT NULL,
-> nacido DATE NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [concesionaria]>
MariaDB [concesionaria]> CREATE TABLE mail (
-> id_mail INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
-> mail VARCHAR(66),
-> id_persona INT,
-> FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES persona(id_persona) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [concesionaria]>
MariaDB [concesionaria]> CREATE TABLE auto(
-> id_auto INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
-> id_persona INT,

```

```

-> id_auto INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
-> id_persona INT,
-> marca VARCHAR(30) NOT NULL,
-> modelo VARCHAR(30) NOT NULL,
-> color VARCHAR(30) NOT NULL,
-> placa CHAR(8) NOT NULL,
-> FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES persona (id_persona) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [concesionaria]>
MariaDB [concesionaria]> INSERT INTO persona (ruc, nombre, apellido, direccion, nacido) VALUES
-> ("1702389781001", "Luis Andrés", "Castro Ochoa", "Las acacias", "1988-12-12"),
-> ("1802389781003", "José Carlos ", "Arias Mendez", "Los trigales", "1989-12-12"),
-> ("0102389781001", "Lorena Judith", "Mora Mora", "Las acacias", "1986-12-12"),
-> ("0102389781001", "Monica Elizabeth", "Serrano Prieto", "Los trigales", "1998-12-12"),
-> ("0102389781001", "Maria Andrea", "Serrano Prieto", "Los trigales", "1992-12-12"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Vega", "Los trigales", "1999-12-12"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Oñate", "Los trigales", "1991-12-12"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Neira", "Los trigales", "1990-02-12"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Bravo", "Los trigales", "1980-12-02"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Bermeo", "Los trigales", "1979-02-12"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Rivas", "Ochoa León", "1979-02-12"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Naula", "Ochoa León", "1979-02-12"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Morochó", "Ochoa León", "1979-02-12"),
-> ("0102389781001", "Cecilia", "Mendez", "Ochoa León", "1979-02-12"),
-> ("0102389781001", "Pedro Jacinto", "Serrano Prieto", "Los trigales", "1970-12-12"),
-> ("0102389781001", "Monica Elizabeth", "Días", "Los trigales", "1976-02-02"),
-> ("0902389781003", "Norma", "Días", "San Blas", "1974-02-02"),
-> ("0902389781003", "Guido", "Zambrano", "Monay", "1974-02-02"),

```

```

-> ("0902389781003", "Norma", "Días", "San Blas", "1974-02-02"),
-> ("0902389781003", "Guido", "Zambrano", "Monay", "1974-02-02"),
-> ("0902389781003", "Gabriela", "Andrade", "San Blas", "1974-02-02"),
-> ("0902389781003", "Lucia", "berrezueta", "San Blas", "1974-02-02"),
-> ("0902389781003", "Lucia", "Salamea", "Sidcay", "1974-02-02"),
-> ("0902389781003", "Lucia", "Oñate", "Baños", "1974-02-02"),
-> ("0902389781003", "Lucia", "López", "San Alfonso", "1974-02-02"),
-> ("0902389781003", "Nelsón", "Vargas", "San Blas", "1974-02-02"),
-> ("0102389781001", "Joaquín Andrés", "Perez Macas", "Las acacias", "1977-01-01");
Query OK, 25 rows affected (0.002 sec)
Records: 25 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [concesionaria]>
MariaDB [concesionaria]> INSERT INTO mail (mail, id_persona) VALUES
-> ("cecilia-bravo@suda.com",9),
-> ("cecilia-bravo@suda.org",9),
-> ("cecilia-bravo@suda.net",9),
-> ("cecilia-bravo@suda.edu",9),
-> ("cecilia-bravo@suda.ec",9),
-> ("lorena-mora@suda.com",3),
-> ("lorena-mora@yahoo.com",3),
-> ("lorena-mora@yahoo.es",3),
-> ("lorena-mora@gmail.com",3),
-> ("pedro-serrano@ccsud.com",11),
-> ("pedro-serrano@yahoo.com",11);
Query OK, 11 rows affected (0.002 sec)
Records: 11 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [concesionaria]>
MariaDB [concesionaria]> INSERT INTO auto (marca, modelo, color, placa, id_persona) VALUES
-> ("CHEVROLET", "AVEO FAMILY", "Negro", "APC-0587", 9),
-> ("CHEVROLET", "SPARK GT", "Rojo", "AGC-0966", 9),
-> ("CHEVROLET", "SAIL HATCHBACK", "Azul", "AHC-0986", 9),
-> ("CHEVROLET", "CRUZE", "Plomo", "AUC-0123", 9),
-> ("CHEVROLET", "VEO EMOTION", "Plomo", "AUC-0123", 9),
-> ("CHEVROLET", "AVEO FAMILY", "Blanco", "PPC-0587", 11),
-> ("CHEVROLET", "SPARK GT", "Rojo", "PGC-0966", 9),
-> ("CHEVROLET", "SAIL HATCHBACK", "Azul", "PHC-0986", 11),
-> ("CHEVROLET", "CRUZE", "Plomo", "TUC-0123", 11),
-> ("CHEVROLET", "AVEO EMOTION", "Plomo", "TUC-0100", 11),
-> ("TOYOTA", "Yaris ", "Negro", "GPC-0587", 3),
-> ("MAZDA", "CX-5 DIESEL", "Rojo", "GGC-0966", 3),
-> ("MAZDA", "CX-5 DIESEL", "Azul", "GHC-0986", 3),
-> ("TOYOTA", "Yaris", "Plomo", "GUC-0123", 3),
-> ("MAZDA", "CX-5 DIESEL", "Plomo", "GUC-0123", 3),
-> ("CHEVROLET", "AVEO FAMILY", "Blanco", "GPC-0587", 3),
-> ("CHEVROLET", "SPARK GT", "Rojo", "GGC-0966", 3),
-> ("TOYOTA", "Yaris", "Azul", "GHC-0986", 11),
-> ("TOYOTA", "Yaris", "Plomo", "PUC-0123", 11),
-> ("CHEVROLET", "AVEO EMOTION", "Plomo", "PUC-0100", 11);
Query OK, 20 rows affected (0.011 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [concesionaria]>

```

1. Haga una consulta que muestre cuantos(lista) autos CHEVROLET existen: SELECT COUNT(*) AS total_chevrolet FROM auto WHERE marca = 'CHEVROLET';

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: concesionaria

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Evento

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos **concesionaria**:

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_chevrolet FROM auto WHERE marca = 'CHEVROLET';
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de

Continuar

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: concesionaria » Tabla: auto

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) AS total_chevrolet FROM auto WHERE marca = 'CHEVROLET';
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

total_chevrolet

13

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

2. De todos los autos CHREVROLET cuantos le pertenecen a CECILA BRAVO: `SELECT COUNT(*) FROM auto a JOIN persona p ON a.id_persona = p.id_persona WHERE a.marca = 'CHEVROLET' AND p.nombre = 'Cecilia' AND p.apellido = 'Bravo';`

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: concesionaria

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos concesionaria:

```

1 SELECT COUNT(*) AS total FROM auto a
2 JOIN persona p ON a.id_persona = p.id_persona
3 WHERE a.marca = 'CHEVROLET' AND p.nombre = 'Cecilia' AND p.apellido = 'Bravo';

```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilitar la revisión de las claves foráneas

Continuar

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: concesionaria » Tabla: auto

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```

SELECT COUNT(*) AS total FROM auto a JOIN persona p ON a.id_persona = p.id_persona WHERE a.marca = 'CHEVROLET' AND p.nombre = 'Cecilia' AND p.apellido = 'Bravo';

```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

total
6

Operaciones sobre los resultados de la consulta



Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos



Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos



3. Haga una consulta que muestre todos los autos TOYOTA YARIS: • `SELECT * FROM auto WHERE marca = 'TOYOTA' AND modelo LIKE 'Yaris%';`

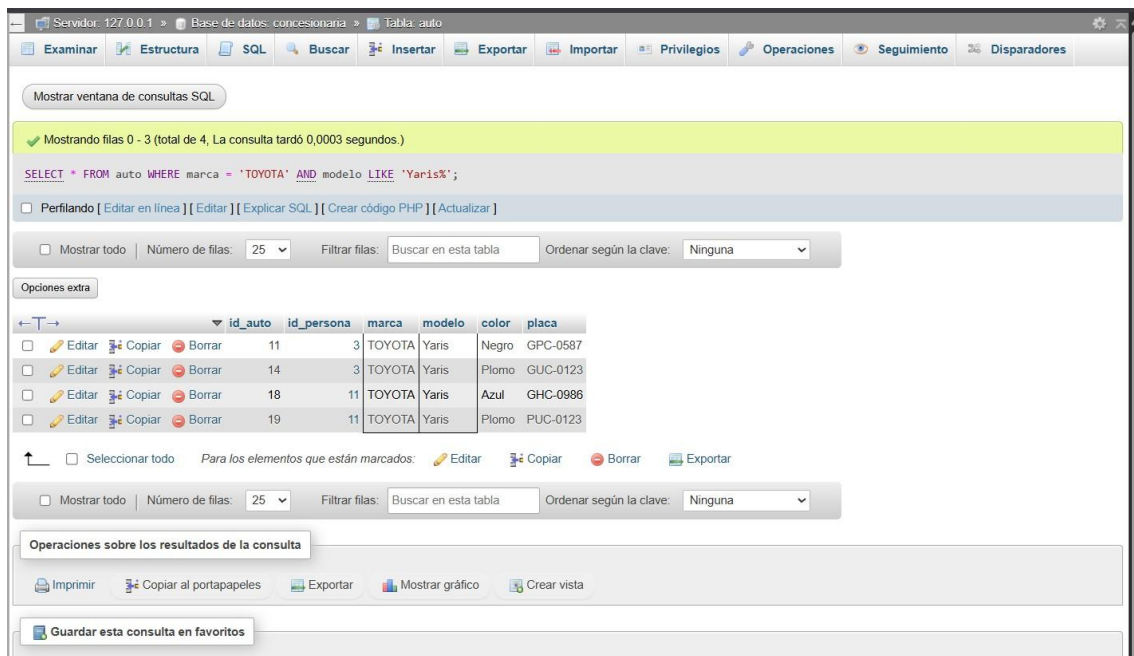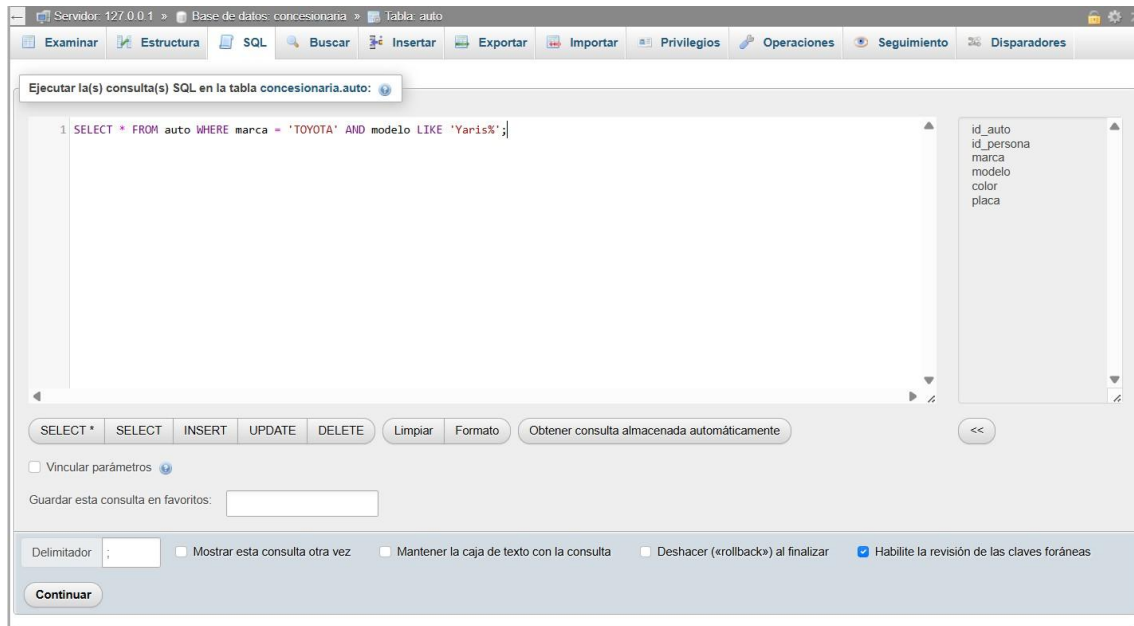

4. Consulte quien es el dueño del TOYOTA YARIS AZUL: • `SELECT * FROM auto WHERE marca = 'TOYOTA' AND modelo LIKE 'Yaris%';`

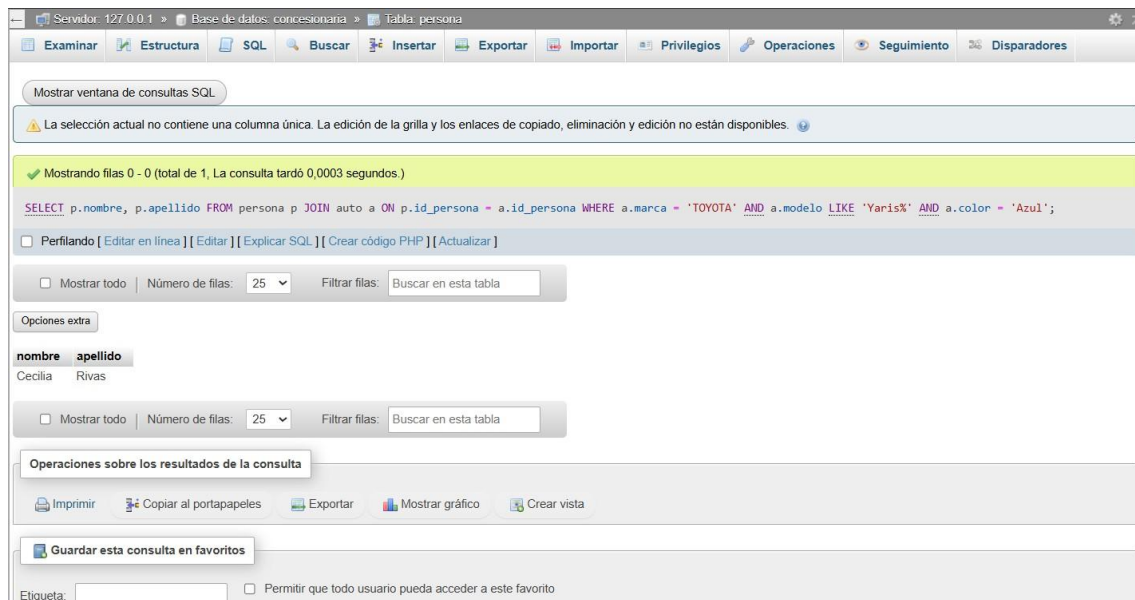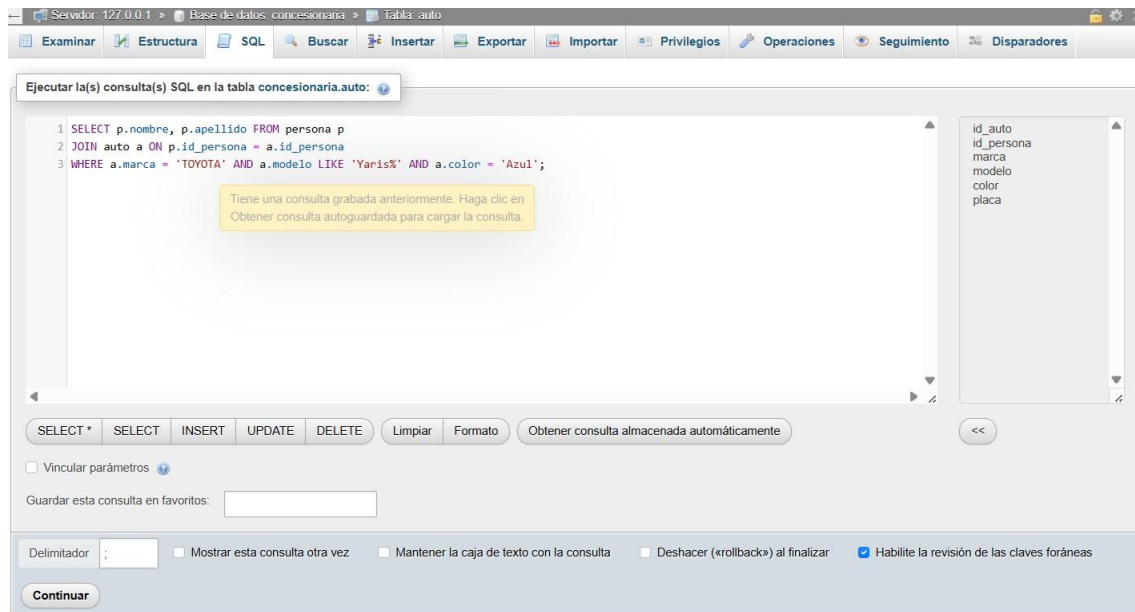

5. Haga una consulta que muestre marca, modelo, color, nombre, apellido y mail de todos los autos: `SELECT a.marca, a.modelo, a.color, p.nombre, p.apellido, m.mail FROM auto a JOIN persona p ON a.id_persona = p.id_persona JOIN mail m ON p.id_persona = m.id_persona;`

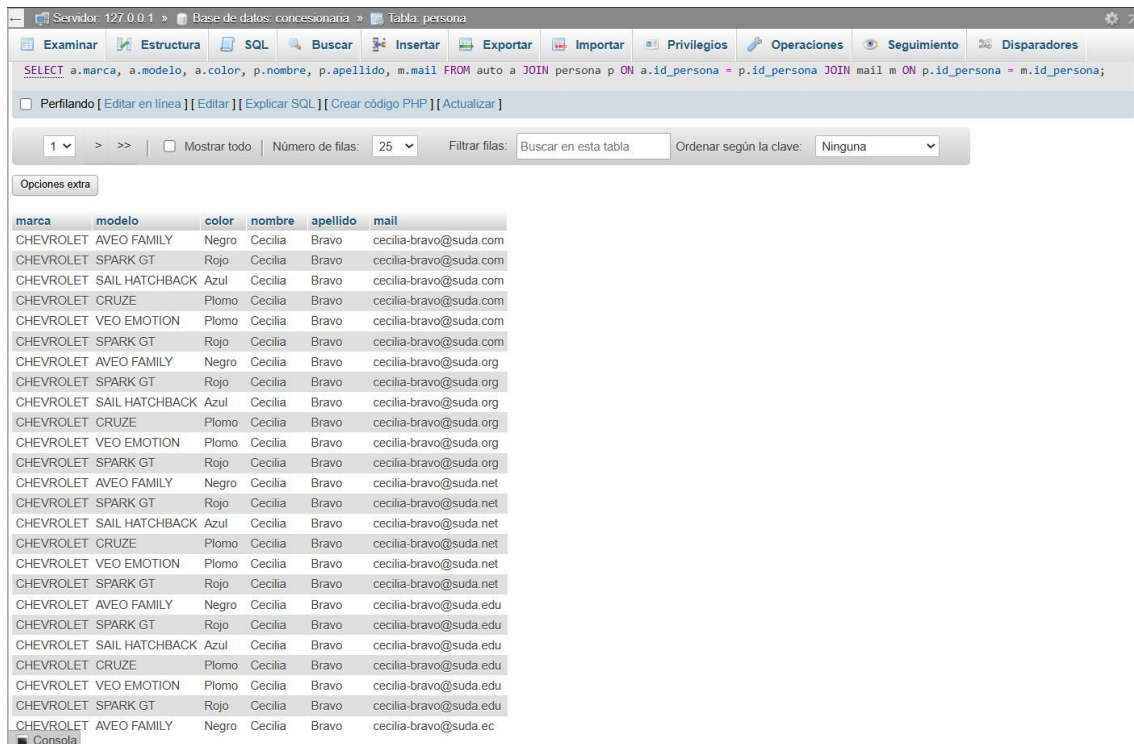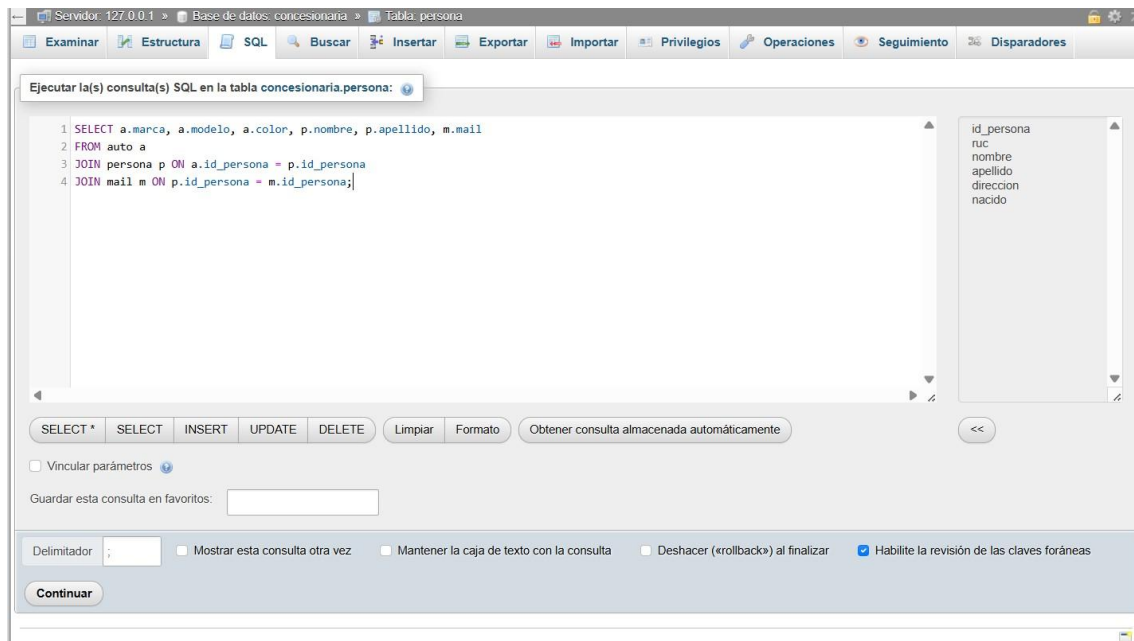

6. Muestre todos los autos que su correo termine en ".org":SELECT a.*, m.mail FROM auto a JOIN persona p ON a.id_persona = p.id_persona JOIN mail m ON p.id_persona = m.id_persona WHERE m.mail LIKE '%.org';

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: concesionaria » Tabla: persona

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla concesionaria.persona:

```
1 SELECT a.*, m.mail FROM auto a
2 JOIN persona p ON a.id_persona = p.id_persona
3 JOIN mail m ON p.id_persona = m.id_persona
4 WHERE m.mail LIKE '%.org';
```

id_persona
ruc
nombre
apellido
direccion
nacido

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Guardar esta consulta en favoritos:

Delimitador: ; ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Continuar

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: concesionaria » Tabla: persona

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

✓ Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0003 segundos)

```
SELECT a.*, m.mail FROM auto a JOIN persona p ON a.id_persona = p.id_persona JOIN mail m ON p.id_persona = m.id_persona WHERE m.mail LIKE '%.org';
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

id_auto	id_persona	marca	modelo	color	placa	mail
1	9	CHEVROLET	AVEO FAMILY	Negro	APC-0587	cecilia-bravo@suda.org
2	9	CHEVROLET	SPARK GT	Rojo	AGC-0966	cecilia-bravo@suda.org
3	9	CHEVROLET	SAIL HATCHBACK	Azul	AHC-0986	cecilia-bravo@suda.org
4	9	CHEVROLET	CRUZE	Plomo	AUC-0123	cecilia-bravo@suda.org
5	9	CHEVROLET	VEO EMOTION	Plomo	AUC-0123	cecilia-bravo@suda.org
7	9	CHEVROLET	SPARK GT	Rojo	PGC-0966	cecilia-bravo@suda.org

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Consola