



Reading Shelf


Aplicación de libros con Angular SSR y Firebase
Informe técnico

AUTOR	Pablo Nicolás Armijos Sánchez
DEMO	

1. Contexto y objetivos

Reading Shelf permite buscar libros contra la API pública de Open Library, llevar una lista de lectura con tres estados (*quiero leer, leyendo, leído*) y agrupar los libros en estanterías propias. Las páginas de búsqueda y de ficha de libro son públicas; la biblioteca personal exige cuenta.

El objetivo del proyecto no era el catálogo en sí, sino construir una aplicación con la infraestructura completa que un producto real necesita

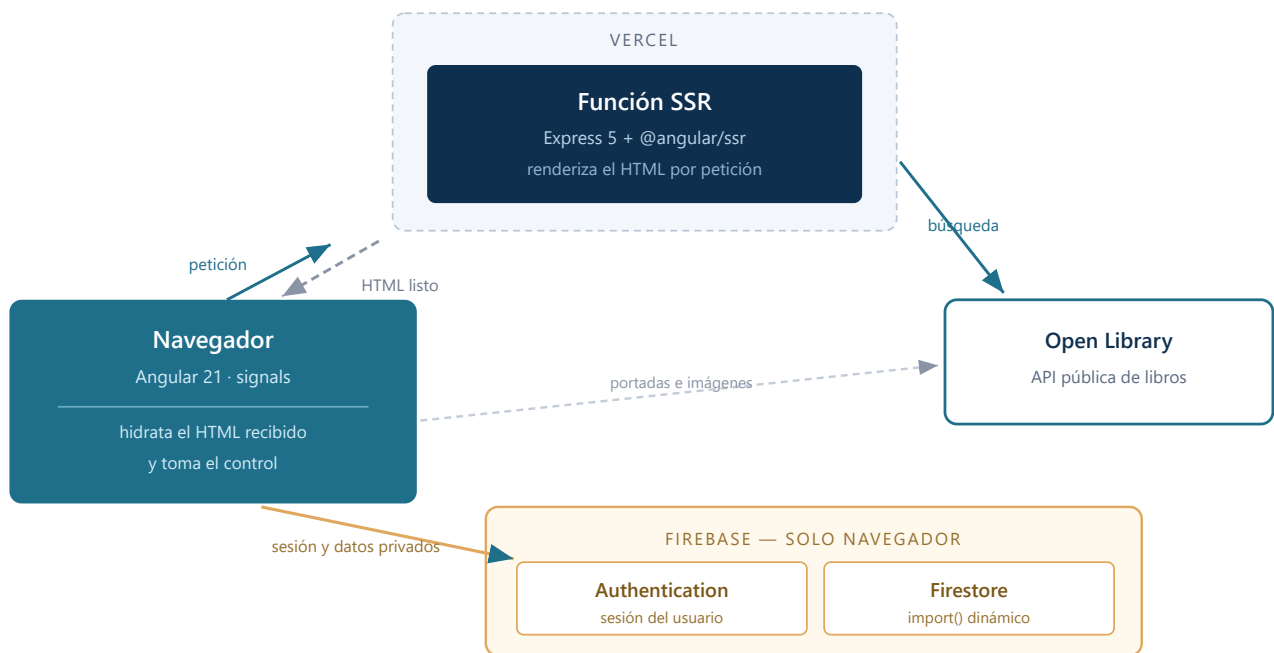

3. Tres decisiones que definen el proyecto

3.1 Qué se renderiza en el servidor, y la única excepción deliberada

Casi todo se renderiza en servidor, porque casi todo es público y debe ser indexable. La búsqueda depende de un parámetro de consulta y la ficha depende de un identificador que solo existe en Open Library: ninguna de las dos puede generarse en tiempo de compilación, así que ambas se render

```

if (!auth.ready()) {
  await firstValueFrom(toObservable(auth.ready).pipe(filter(Boolean)));
}
if (auth.isSignedIn()) return true;
return router.createUrlTree(['/login'], { queryParams: { redirectTo: state.url } });

```

Por qué importa. Es un fallo que no aparece en desarrollo: en local la sesión se resuelve tan rápido que el parpadeo pasa inadvertido. Tres de las pruebas del guard existen precisamente para cubrir el estado intermedio —ses

escribir. Declararlo es parte del análisis: una regla de seguridad que se presenta como infalible es más peligrosa que una cuyos límites están escritos.

5. Pruebas automatizadas

Dos suites con propósitos distintos. Las unitarias corren con **Vitest**, no tocan la red y sustituyen el SDK de Firebase por dobles inyectados; terminan en segundos, así que pueden ejecutarse en cada cambio. Las end-to-end corren con **Playwright** sobre Chromium real contra

Suite end-to-end	Qué recorre	N.º
library.spec.ts	Añadir un libro, cambiar su estado, crear una estantería y dejar la cuenta limpia al terminar	7
auth.spec.ts	Entrada, salida, contraseña incorrecta y regreso a la página de destino tras el login	6
search.spec.ts	Búsqueda sobre la aplicación servida con SSR y navegación a la ficha	5
Total end-to-end — 3 archivos		

```
if grep -q 'ng-server-context="ssr"' <<<"$body"; then
  echo "Server-rendered: $(wc -c <<<"$body") bytes"
else
  echo "::error::No ng-server-context – la app cayó a renderizado en cliente."
  exit 1
fi
```

El parámetro aleatorio que acompaña a la petición evita leer una respuesta cacheada de un despliegue anterior, que daría por bueno lo que ya no se está comprobando.