


Implemente en la clase Parcial el siguiente método:

??? resolver (ArbolBinario <Integer> arbol)

Retorna el primer entero par del árbol que encuentra al realizar un recorrido postorden y en qué nivel se encuentra el mismo. Al encontrar el primer par debe cortar la ejecución. Realice un recorrido en postorden.

Por ejemplo, para el siguiente árbol, debe retornar el entero 8 y el nivel 4. Ya que es el primer entero par que se encuentra en el recorrido en postorden.

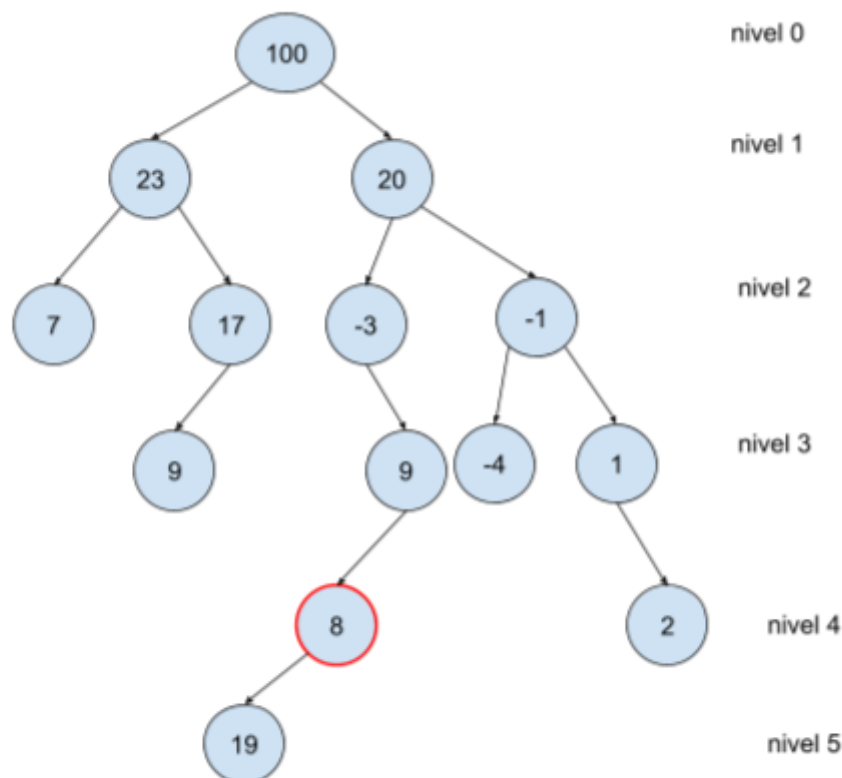

Recuerde que debe realizar un recorrido **Postorden**

Tenga en cuenta que:

- No puede recorrer 2 veces la estructura de árbol, ni copiar el contenido del árbol en otra estructura, como por ejemplo una Lista.
- Debe respetar la clase y el método indicado.
- Puede definir todos los métodos y variables auxiliares que considere necesarios
- Todo método que no esté definido en las prácticas debe ser implementado
- Los "???" en la firma del método debe ser reemplazado por el tipo de datos que retorne el método