


Implemente en la clase Parcial un método que reciba un árbol binario de enteros y sume en un recorrido inorden los números positivos. Luego, si la cantidad es par, el método debe devolver la cantidad de nodos. Si en cambio la cantidad es impar, el método debe devolver la cantidad de hojas.

El método debe tener la siguiente firma:

`resolver(ArbolBinario<Integer> arbol):Integer`

Para el siguiente árbol, la suma de valores positivos es 32 (2, 6, 11, 4, 5, 3 y 1), un número par, por lo cual, debe contar todos los nodos del árbol 11 (Todos los nodos del árbol).

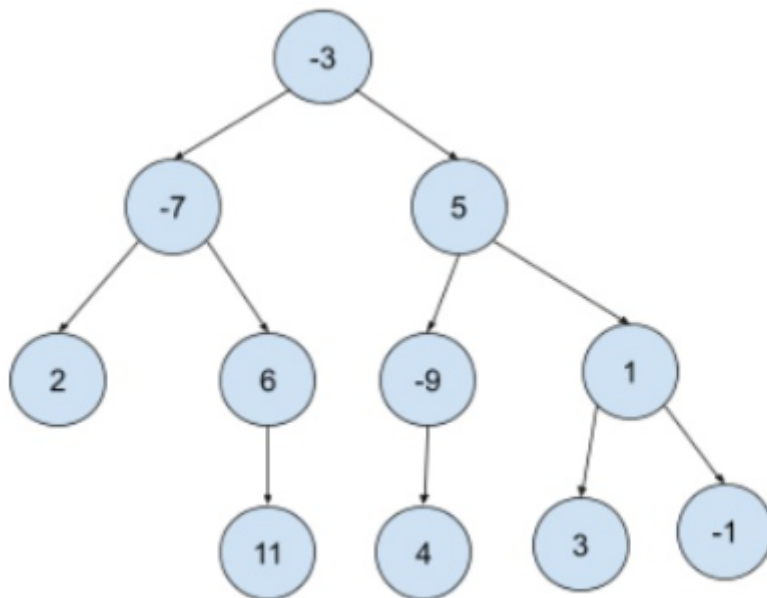

Debe respetar la clase y el método indicado.

- Puede definir todos los métodos y variables auxiliares que considere.
- Todo aquel método que no esté definido en las prácticas debe ser implementado.
- Respetar el recorrido solicitado.
- No puede recorrer 2 veces la estructura del árbol, ni copiar el contenido del árbol en otra estructura, como por ejemplo una Lista.