


Implemente en la clase Parcial , el siguiente método:

Boolean resolver (ArbolBinario<Integer> arbol)


Devuelve true si el árbol es “paternal” y false en caso contrario.

Un árbol binario se define “paternal” si cada nodo representa la suma de sus dos hijos, en el caso que tenga los 2, si tuviese uno solo representa el valor del único hijo.

Ejemplo de árbol que es paternal:

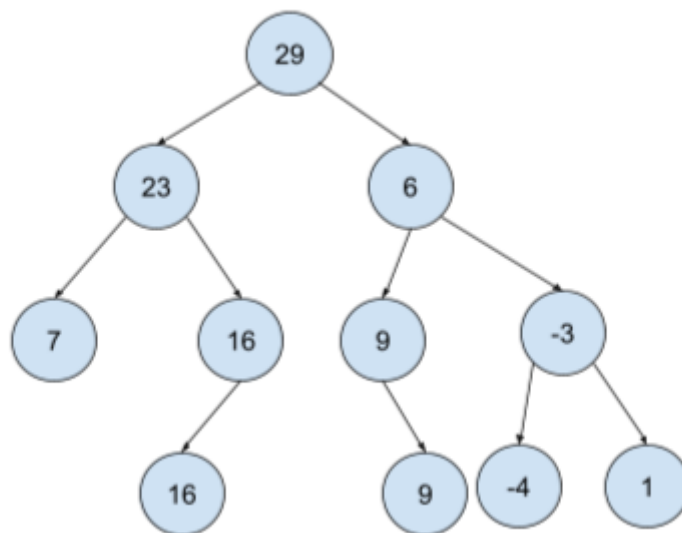

Ejemplo de árbol NO paternal ya que el árbol con raíz 20 no representa la suma de sus hijos que es el valor 6:

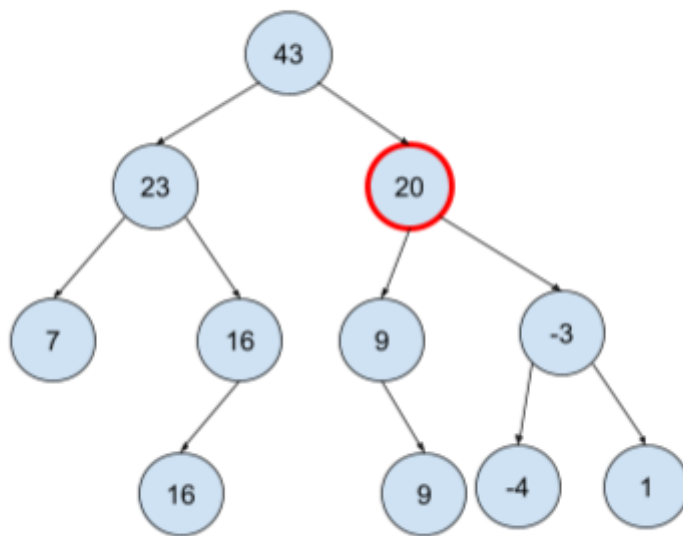

Tenga en cuenta que:

- No puede recorrer 2 veces la estructura de árbol, ni copiar el contenido del árbol en otra estructura, como por ejemplo una Lista.
- Debe respetar la clase y el método indicado.
- Puede definir todos los métodos y variables auxiliares que considere necesarios
- Todo método que no esté definido en las prácticas debe ser implementado