


Implemente la clase Parcial, y el método:


`resolver(ArbolBinario<Integer> arbol): Boolean`

que devuelve verdadero si para cada nodo del árbol, su valor es mayor que la suma de sus hijos, y falso en caso contrario

Ejemplo:



Esta configuración devuelve verdadero,
porque:
 $21 > 10 + 8$
 $10 > 5 + 4$

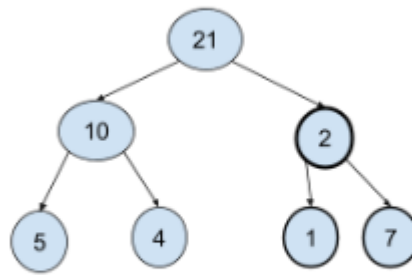

Esta configuración devuelve falso,
porque:
 $2 < 1 + 7$

Tenga en cuenta las siguientes condiciones:

- Debe respetar la clase y el método indicado.
- Puede definir todos los métodos y variables auxiliares que considere necesarios
- Todo método que no esté definido en las prácticas debe ser implementado
- No puede recorrer 2 veces la estructura de árbol binario