



TALLER 3

**EMANUEL TAMAYO
JERONIMO TORO
JUAN PABLO VELEZ LOPERA**

```
background: url(../img/01.jpg)
background-size: 100vw 100vh

}
.box{
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    width: 400px;
    padding: 40px;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    box-sizing: border-box;
    box-shadow: 0 15px 25px 0px;
    border-radius: 10px;
}

.box h2{
    margin: 0 0 30px;
    padding: 0;
    color: #ffff;
    text-align: center;
}

.box h3{
    margin: 0 0 10px;
    padding: 0;
    color: #ffff;
    text-align: center;
}

.box .inputs{
```

¿QUE ES UNA VARIABLE?

DEFINICION

Una variable es un contenedor que almacena un valor o conjunto de valores en la memoria de un ordenador y les asigna un nombre único.


{x}



TIPOS DE VARIABLES



ALGUNOS TIPOS SON:

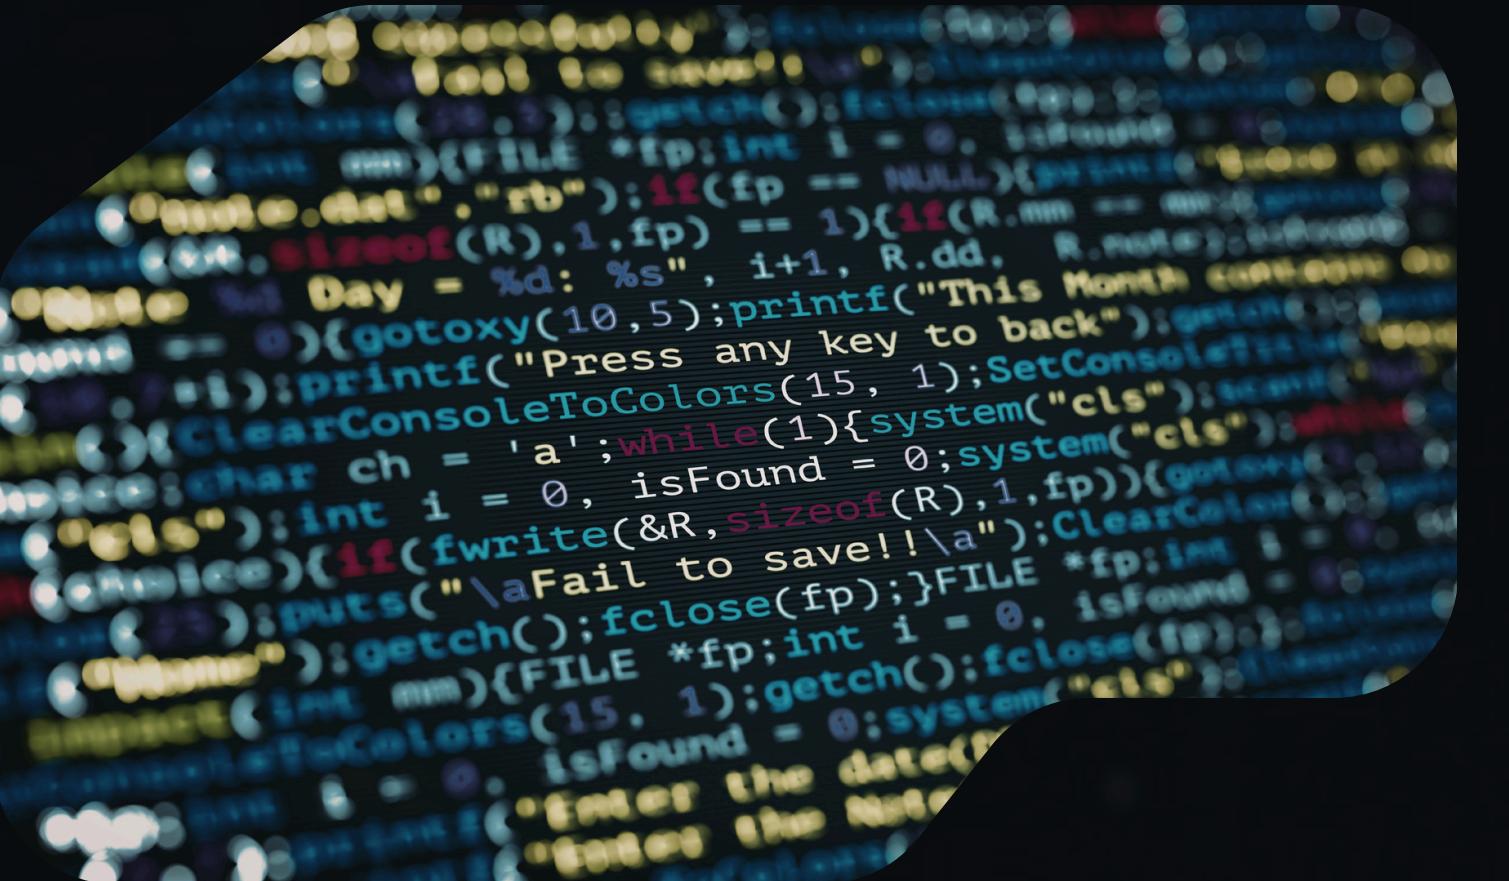

Variables numéricas:

Almacenan valores numéricos, ya sean enteros o decimales. Por ejemplo, edad = 25 o precio = 10,99.



Variables de texto:


almacenan cadenas de caracteres. Por ejemplo, nombre = Juan o mensaje = Hola, mundo!.



Variables booleanas:

Almacenan valores de verdadero (true) o falso (false). Por ejemplo, activo = true o validado = false.

JAVA

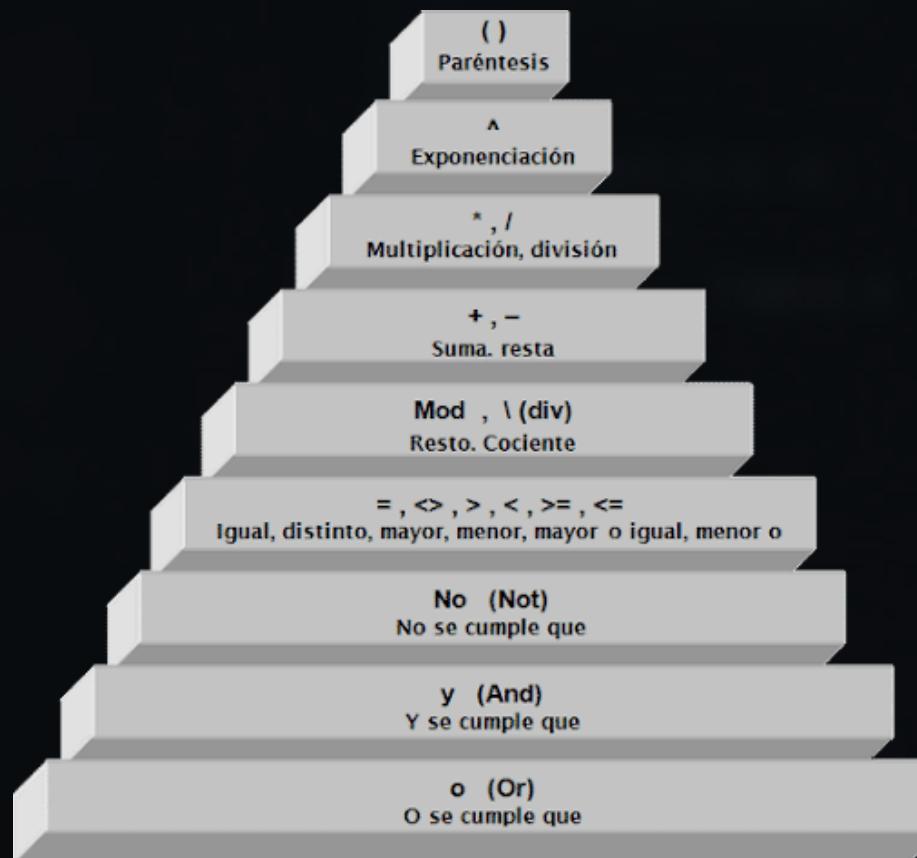

OPERADORES



Logica de
Programacion



20 DECLARACIONES DE VARIABLES DE MULTIPLES TIPOS

```
public class taller3{  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
  
            //Declaración e inicialización de 20 variables  
  
            byte edad = 18;  
            short año = 2026;  
            int poblacion = 1000000;  
            long distancia = 123456789L; //El "L" se debe poner a todas las variables de tipo Long porque si no, el codigo no compila  
            float estatura = 1.75f; //El "f" se debe poner a todas las variables de tipo float, si no, el codigo no compila  
            double peso = 68.5;  
            char inicial = 'E'; //char es un tipo de dato que almacena un solo caracter  
            boolean esEstudiante = true;  
            String nombre = "Ema";  
            String ciudad = "Medellin";  
            int numero1 = 10;  
            int numero2 = 20;  
            double promedio = 0.0;  
            float temperatura = 25.5f;  
            long sumalarga = 0L;  
            boolean mayorDeEdad = false;  
            char genero = 'M';  
            int codigo = 1234;  
            byte nivel = 5;  
            double salario = 1500.50;
```

DECLARACIONES

REASIGNACIONES

```
// Reasignaciones  
  
// Usando valores de otras variables  
promedio = (numero1 + numero2) / 2.0;  
sumaLarga = poblacion + distancia;  
mayorDeEdad = edad >= 18;  
salario = salario + promedio;  
codigo = codigo + nivel;
```



REASIGNAMOS LOS VALORES DE AL MENOS 5 VARIABLES

```
// Hard coded (datos quemados)
nombre = "Carlos";
ciudad = "Bogota";
nivel = 10;
codigo = 4321;
genero = 'F';
edad = 20;
año = 2027;
peso = 50.0;
inicial = 'J';
esEstudiante = false;
temperatura = 32.1f;
```



Hard Coded es una práctica en programación que consiste en incluir valores específicos directamente en el código en lugar de utilizar variables o funciones para obtenerlos de forma dinámica.


HARD CODED



REFERENCIAS



- Variables
- Hard Coding
- Repositorio

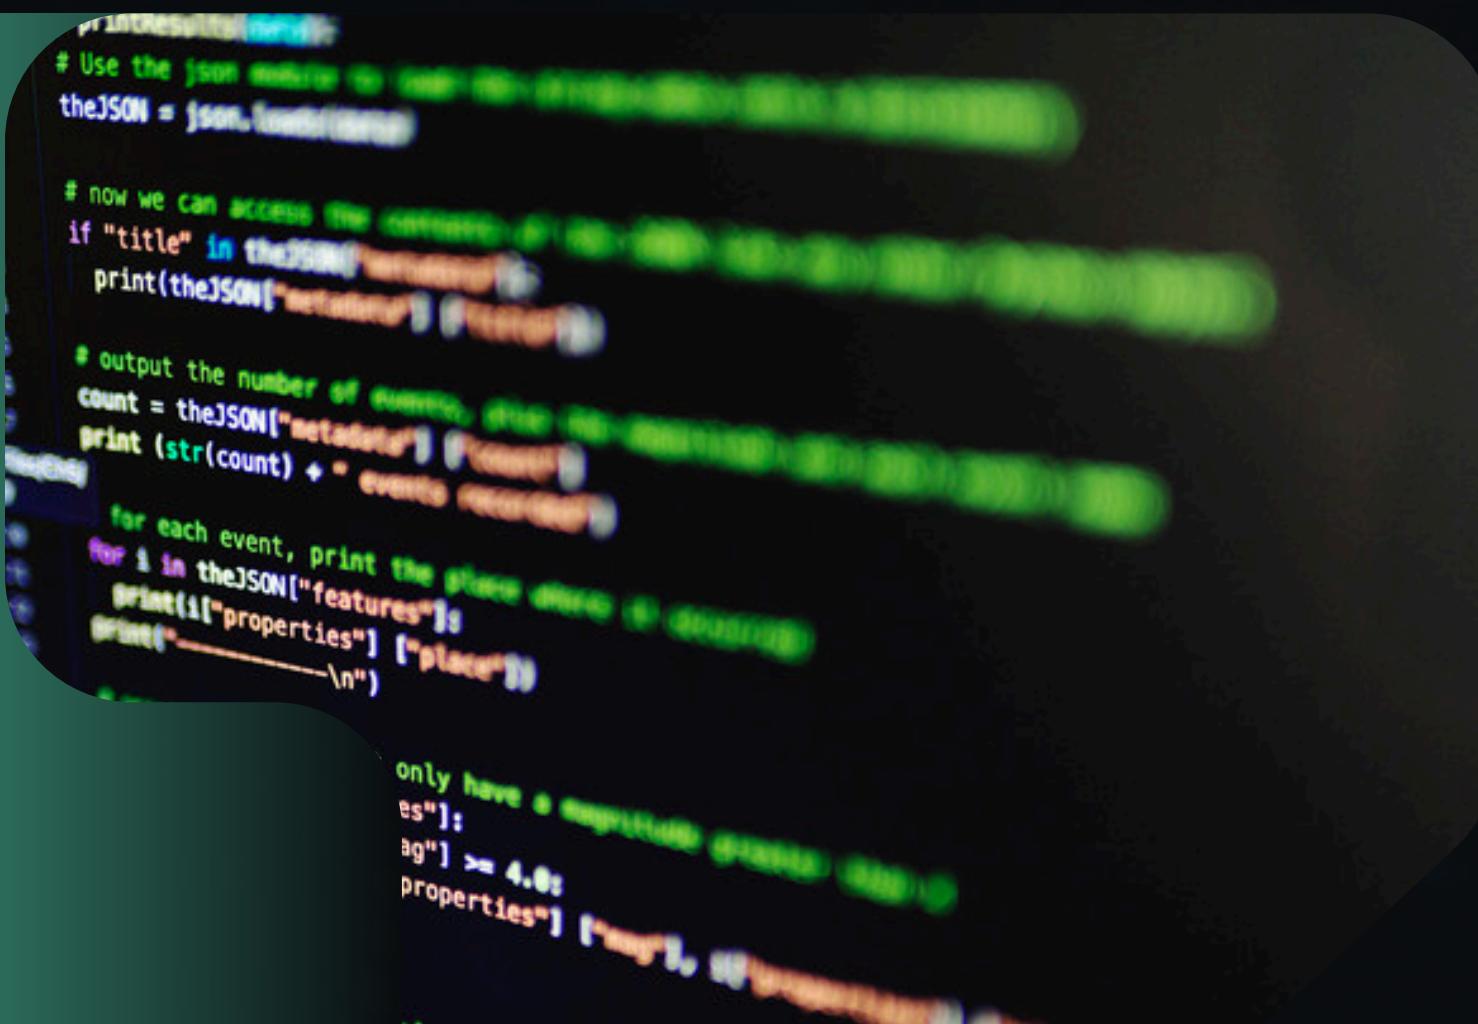

```
# Introducing JSON
# Use the json module to parse JSON
theJSON = json.loads(response)

# now we can access the contents of the JSON object
if "title" in theJSON["features"]:
    print(theJSON["features"]["title"])

# output the number of events after filtering
count = theJSON["metadata"]["eventCount"]
print(str(count) + " events recorded")

# for each event, print the place where it occurred
for i in theJSON["features"]:
    print(i["properties"]["place"])
    print("\n")

    # only have a negative rating
    if i["rating"] < 0:
        print("Properties")
        print(i["name"])
        print("Rating: " + str(i["rating"]))
        print("\n")
```



CAMBIO NICK EN GIT

```
@@ -22,17 +22,17 @@
22  >El programa de java cuenta con 20 variables de diferente tipo iniciadas con datos compatibles con cada una y tambien reasigna los valores de varias
variables.

23
24  ** [+]Como renombrar commits:
25  - >Para cambiar el nombre solo para commits proximos, dejando los antiguos con el nombre que ya tenian, dentro del repositorio:
26  - >Comando: git config user.name "Nombre Deseado"
27  - >Comando : git config user.email "email deseado"
28  - >Ahora, para cambiar el commit directamente anterior, dentro del repositorio:
29  - >Comando: git commit --amend --reset-author

30  + > - Para cambiar el nombre solo para commits proximos, dejando los antiguos con el nombre que ya tenian, dentro del repositorio:
31  + > - Comando: git config user.name "Nombre Deseado"
32  + > - Comando : git config user.email "email deseado"
33  + > - Ahora, para cambiar el commit directamente anterior, dentro del repositorio:
34  + > - Comando: git commit --amend --reset-author

35
36  ** [*] Exposición:
37  >Explicación del proceso de realización del taller
```

¿COMO LO HACEMOS?

Para cambiar el nombre solo para commits proximos, dejando los antiguos con el nombre que ya tenian, dentro del repositorio:
Comando: git config user.name "Nombre Deseado"
Comando : git config user.email "email deseado"
Ahora, para cambiar el commit directamente anterior, dentro del repositorio:
Comando: git commit –amend –reset-author

GRACIAS

