



La fotografía guardada se convierte en un informe

La finalidad del sistema es conservar una respuesta consultable, aunque la persona cierre el navegador. **/run** inicia el trabajo; no espera todo el reconocimiento. El servidor guarda la referencia al proveedor y recoge la respuesta posteriormente. Un GET solo observa lo que ya está guardado.

Primera fase: aceptar e iniciar

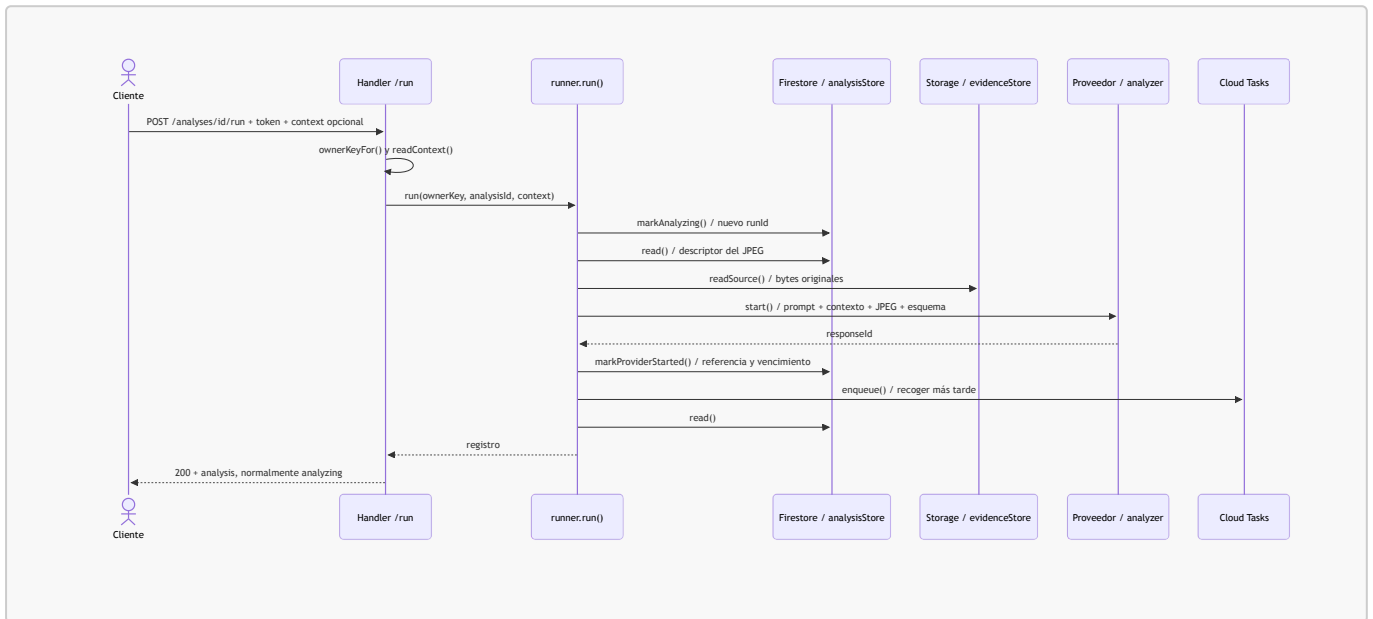

Segunda fase: recoger y conservar

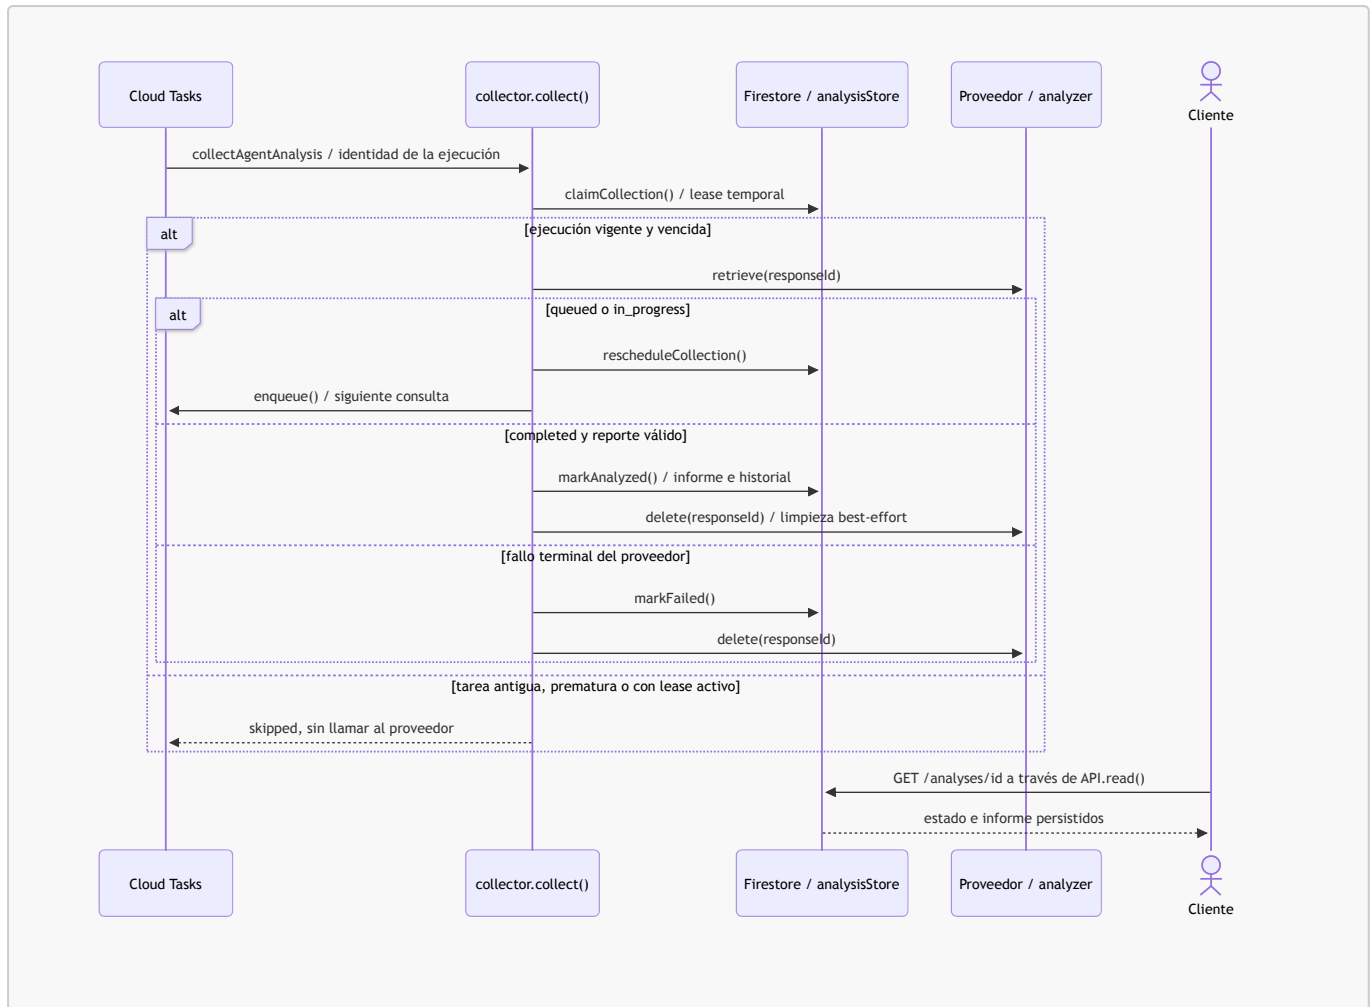

La flecha GET está abreviada: pasa por autenticación, handler y store; nunca accede directamente a Firestore. Un error de red al recoger vuelve a programar la consulta, no marca el análisis como fallido.

Puente hacia el código

1. Lee [las funciones de cada paso](#).
2. Luego abre el runner y el collector desde ese mapa: son dos invocaciones distintas.
3. Consulta [la petición de reconocimiento](#) para entender qué recibe el modelo.
4. Finalmente estudia [los estados y errores](#).

No es un diagrama de subida, vídeo ni UI. Las llamadas a servicios reales en producción se sustituyen por bordes simulados/emulados en las pruebas locales.