



Herramientas de personalización: Alertas

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Este tema introduce la función de alerta de SAP Business One.

Objetivo del tema



Objetivos:

- Describir las situaciones empresariales cubiertas por alertas predefinidas
- Configurar y ejecutar los dos tipos de alertas en SAP Business One:
 - Alertas predefinidas
 - Alertas definidas por el usuario

- En este tema, veremos el mecanismo de alerta de la aplicación SAP Business One.
- Podrá describir las situaciones empresariales cubiertas por alertas predefinidas y configurar y ejecutar los dos tipos de alertas: alertas predefinidas y alertas definidas por el usuario.

Alertas: Escenario empresarial



- El jefe de compras desea recibir una notificación de forma automática e inmediata cuando un artículo de inventario se encuentre por debajo de cantidad de stock mínima. Al recibir la notificación, el jefe decide si vuelve a pedir el artículo de inventario.

Solución: Utilice la alerta predefinida *Desviación de almacén mínima*.

Solución opcional: Cree una alerta de usuario para enviar al jefe un informe de artículos con stock bajo y programe el informe para que se ejecute diariamente o semanalmente.



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

3

- Veamos un ejemplo empresarial de alerta. En el ejemplo, el jefe de compras desea recibir una notificación de forma automática e inmediata cuando un artículo de inventario se encuentre por debajo de cantidad de stock mínima. Al recibir la notificación, el jefe decide si vuelve a pedir el artículo de inventario.
- En este ejemplo se muestra un requisito muy simple que se puede configurar fácilmente con una alerta predefinida en el sistema.
- SAP Business One también admite requisitos más complejos con la adición de consultas de usuario. Las alertas se pueden utilizar como listas de tareas o pedidos de trabajo para una persona. Por ejemplo, si el jefe de compras de este escenario no necesita conocer inmediatamente detalles sobre el bajo stock, puede crear una alerta de usuario basada en una consulta para proporcionar una lista de artículos de inventario bajo programada, como por ejemplo una vez al día o una vez por semana.

Alertas

Gestión > Gestión de alertas

- Las alertas notifican a los usuarios instantáneamente cuándo se produce un evento o una condición empresarial específica.
- Las alertas no evitan que se produzca el evento. La alerta le avisa de que se ha producido un evento.
- Se admiten mecanismos internos, de correo electrónico, texto y fax
- Para recibir una alerta, el usuario debe tener una cuenta de usuario, aunque puede recibir notificaciones incluso aunque no haya iniciado sesión



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

4

- El mecanismo de alerta de SAP Business One informa instantáneamente a uno o varios usuarios cuando se produce un evento o una condición específica.
- Es importante tener en cuenta que las alertas no evitan que se produzca el evento. La alerta le avisa una vez que se produzca el evento.
- Se admiten cuatro tipos de mecanismos de notificación: Interna, de correo electrónico, texto y fax. Las notificaciones internas aparecen en el cliente de SAP Business One.
- Para recibir una alerta, el usuario debe tener una cuenta de usuario en SAP Business One. No obstante, el usuario no tiene que iniciar sesión en SAP Business One para recibir notificaciones de correo electrónico, texto y fax.

Configuración de alertas

Gestión > Gestión de alertas

Para establecer alertas, un usuario necesita la autorización general *Gestión de alertas*



Alertas predefinidas

- Predefinida con SAP Business One
- Únicamente es necesario activar y configurar la alerta
- Notificación instantánea al destinatario

Alertas definidas por el usuario

- Escriba su propia alerta utilizando una consulta
- La alerta se activará cuando se ejecute la consulta y si hay resultados de la misma
- La consulta se puede programar

Para establecer alertas, necesita la autorización general *Gestión de alertas*.


Existen dos maneras de configurar una alerta:

- Puede utilizar una de las alertas predefinidas que se facilitan con SAP Business One. En este caso solo debe configurar y activar la alerta. La alerta enviará una notificación instantánea a los usuarios cuando se produzca un evento.
- O bien, puede crear sus propias alertas basadas en una consulta. En ese caso la alerta se activará cuando se ejecute la consulta y proporcionará a los usuarios los resultados de una consulta. La consulta se puede programar para ejecutarse en un momento y frecuencia concretos.

Servicio de alerta

- El servicio de alerta se gestiona en el área Servicio de tareas del System Landscape Directory (SLD)
<https://<server>:<port>/ControlCenter/>
- Se puede acceder a las Parametrizaciones de alerta desde el enlace en el Servicio de tareas. En las Parametrizaciones de alerta, se puede seleccionar el servicio de alertas según la base de datos
- El Servicio de alertas **debe** estar ejecutándose en todo momento para que funcionen las alertas.
- El usuario *AlertSvc* es un usuario técnico predefinido y se utiliza para conectarse a la base de datos de la empresa y ejecutar alertas

Nota: En un entorno SAP HANA, el servicio de alertas depende de Service Layer. Service Layer debe estar instalado en la misma infraestructura y asociado con el servidor de base de datos

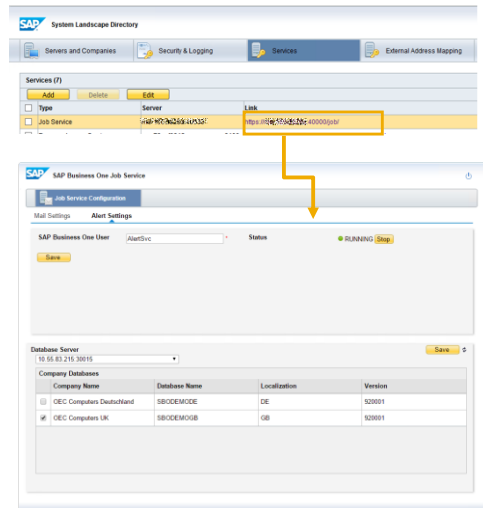

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

6

- El mecanismo de alerta se ejecuta como un servicio y se gestiona en el área Servicio de tareas del System Landscape Directory (SLD). SLD se instala con los componentes de servidor durante la instalación de SAP Business One. Para acceder al System Landscape Directory, utilice la vía de acceso que se muestra en la diapositiva, inicie sesión en SLD con las credenciales de usuario del sitio web y seleccione el enlace del servicio de tareas.
- A las parametrizaciones para las alertas se accede desde el enlace proporcionado en el servicio de tareas.
 - En las Parametrizaciones de alerta, se puede seleccionar el servicio de alertas según la base de datos de la empresa
 - El servicio de alertas debe *estar ejecutándose* en todo momento para que funcionen las alertas
 - El usuario *AlertSvc* es un usuario predefinido de SAP Business One y se define automáticamente en las opciones de alerta, y funciona como usuario técnico para conectarse a la base de datos de la empresa y ejecutar las alertas.
- Nota:** en un entorno SAP HANA, el servicio de alertas requiere, además, que se instale Service Layer en la infraestructura y que se asocie con el servidor de base de datos. Para obtener más detalles acerca del servidor de alertas y la necesidad de Service Layer, consulte la **Guía del administrador de SAP Business One**, versión para SAP HANA.

Alertas predefinidas



Alertas predefinidas

Gestión > Gestión de alertas

- Un número fijo de alertas predefinidas cubre situaciones empresariales comunes
- Para ver la lista de alertas predefinidas, seleccione *Gestión > Gestión de alertas*.

Alerts Management

This window gives you an overview of system and user alerts. You can filter the alerts through the "Alert Status" drop-down list or the "Filter Table" option in the context menu or menu bar. You can use the "Actions" button to create new user alerts, set alerts to active or inactive or remove alerts. You can also remove user alerts through the context menu "Data" -> "Remove" main menu. You can view or edit details of an alert and view its associated query by choosing the arrow link next to the alert name.

Alert Status: All Find/Find Next

#	Select	Name	Priority	Condition	Condition...	Active	Saved Query
1	☐	MRP Recommendation Due	Normal	Release Within (days)		☐	
2	☐	Deviation from Budget	Normal	Deviation Amount		☐	
3	☐	Deviation from Discount (in %)	Normal	Discount %		☒	
4	☐	Deviation from % of Gross Profit	Normal	Profit Percentage	10.00%	☒	
5	☐	Deviation from Commitment Limit	Normal	Maximum Deviation		☐	
6	☐	Deviation from Credit Limit	Normal	Maximum Deviation		☐	
7	☐	Minimum Stock Deviation	Normal			☐	
8	☐	ALRT1	Normal			☒	BALANCE>1000

OK Cancel Actions

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

8

- Se proporciona un número fijo de alertas predefinidas. Son habituales en situaciones empresariales comunes.
- Para ver la lista de alertas predefinidas, abra la ventana *Gestión de alertas*. Verá la lista de alertas y si alguna de ellas se encuentra activa.
- Puede visualizar o editar los detalles de una alerta seleccionando el enlace de flecha junto al nombre de la alerta.

Alertas predefinidas

- Alertas predefinidas para documentos de ventas:

- **Desviación de porcentaje de ganancia bruta**
- **Desviación de límite de comprometido**
- **Desviación del límite de crédito**
- **Desviación de descuento (en %)**
- Desviación de presupuesto
- Desviación de almacén mínima
- Recomendación de MRP vencidas



- La desviación de ganancia bruta, de comprometido y de límites de crédito, así como las alertas de descuento, se pueden aplicar a documentos de ventas.
- La desviación de ganancia bruta se verifica en el nivel de documento. El compromiso y el límite de crédito se comprueban en relación con el total del documento. El límite de descuento también se comprueba en relación con el total del documento.

Alertas predefinidas

- Alertas predefinidas para documentos de compras, pagos y asientos:
 - Desviación de porcentaje de ganancia bruta
 - Desviación de límite de comprometido
 - Desviación del límite de crédito
 - Desviación de descuento (en %)
 - **Desviación de presupuesto**
 - Desviación de almacén mínima
 - Recomendación de MRP vencidas



- La alerta predefinida para desviación de presupuesto se puede aplicar a documentos de compras, pagos y asientos. Esta alerta es independiente de la advertencia de presupuesto configurada en *Parametrizaciones generales*.

Alertas predefinidas

- Alertas predefinidas para inventario:
 - Desviación de porcentaje de ganancia bruta
 - Desviación de límite de comprometido
 - Desviación del límite de crédito
 - Desviación de descuento (en %)
 - Desviación de presupuesto
 - **Desviación de almacén mínima**
 - **Recomendación de MRP vencidas**



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

11

- La alerta por desviación de almacén mínima se aplica cuando se añade un documento de orden de entrega y este reduce el nivel de stock por debajo de la cantidad mínima definida en los datos maestros de artículo. Esta alerta no se emite si el bloqueo de inventario se habilitó en Parametrizaciones de documento.
- La alerta de MRP proporciona un recordatorio si no ha liberado recomendaciones de MRP en los documentos a tiempo para satisfacer las demandas de inventario. La alerta se envía si la fecha del sistema actual es la fecha de liberación de recomendación.

Configuración de una alerta predefinida

- Abra la alerta desde el enlace de flecha.
- Fije la prioridad (el valor por defecto es normal)
- Seleccione cada destinatario y uno o varios métodos de notificación (*interna, correo electrónico, fax y de texto*)
- Active la alerta ☒

Alerts Management - Alert Details

Name: Minimum Stock Deviation Priority: Normal

☒ Active

☐ Display Users with Assigned Alerts Only

Users: **Groups**

#	To	Branch	Department	Int.	E-Mail	SMS	Fax
14	Elisa Messina	Main	Accounting	☐	☐	☐	☐
15	Emily Irwin	Main	HR	☒	☐	☐	☐
16	Fred Buyer	Main	Purchase	☐	☐	☐	☐
17	George Kiang	Main	General	☒	☐	☐	☐
18	Hunter O'Rear	Main	HR	☐	☐	☐	☐
19	James Chan	Main	Purchase	☐	☐	☐	☐
20	Jayson Butler	Main	General	☐	☐	☐	☐
21	Jim Boswick	Main	Sales	☐	☐	☐	☐
22	John Peterson	Main	Logistic	☐	☐	☐	☐
23	Juan Peron	Main	Production	☐	☐	☐	☐
24	Julie Bowers	Main	Service	☐	☐	☐	☐

OK Cancel

En lugar de seleccionar usuarios individuales, tiene la opción de seleccionar un grupo de usuarios predefinido

- Para utilizar una alerta predefinida, seleccione el enlace de flecha junto al nombre de la alerta.
- Opcionalmente, puede asignar prioridades a una alerta (el valor por defecto es la prioridad normal). Cuando el mensaje se recibe en la ventana de mensajes/alertas del destinatario o en la ventana de Microsoft Outlook, los mensajes de alta prioridad se marcan en rojo.
- A continuación, seleccione cada destinatario y uno o más métodos de notificación preferidos. Puede seleccionar un mensaje interno, correo electrónico, texto y fax. En lugar de seleccionar cada usuario de forma individual, puede cambiar a la ficha Grupos y seleccionar un *grupo de usuarios* predefinido (el tipo de grupo debe ser Alertas o En todos los tipos). Para obtener más información acerca de los grupos de usuario, consulte el curso *Usuarios y opciones de usuario*.
- Además, seleccione la casilla de selección de notificación para el usuario predefinido denominado *AlertSvc*. Esto asegurará que se envíe la alerta a un destinatario incluso si el destinatario no hubiera iniciado sesión en el cliente de SAP Business One.
- Los mecanismos de correo electrónico y fax requieren la integración de estos servicios con SAP Business One. El mecanismo de SMS requiere el marco de integración de SAP Business One con el escenario móvil activado. Las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono deben configurarse en la cuenta de usuario.
- Por último, active la alerta, mediante la casilla de selección, para que tenga efecto. Además, por medio de la casilla de selección, puede desactivar una alerta en cualquier momento.

Condiciones de alerta predefinidas

Alerts Management - Alert Details

Name: Deviation from % of Gross Profit Priority: Normal

☒ Active

☐ Display Users with Assigned Alerts Only

Users Groups

#	To	Branch	Department	Int.	E-Mail	SMS	Fax
1	AlertSvc	Main	General	☐	☐	☐	☐
2	Alex Torres	Main	General	☐	☐	☐	☐
3	BJJ	Main	General	☐	☐	☐	☐
4	BTJ	Main	General	☐	☐	☐	☐
5	Bill Levine	Main	Sales	☒	☐	☐	☐
6	Bob Shone	Main	Production	☐	☐	☐	☐
7	Brad Thompson	Main	Sales	☒	☐	☒	☐
8	Carlos Andres	Main	Logistic	☐	☐	☐	☐
9	Christine Roblet	Main	HR	☐	☐	☐	☐
10	Dana Willy	Main	HR	☐	☐	☐	☐
11	Donna Brown	Main	Accounting	☐	☐	☐	☐
12	Doris Labour	Main	Service	☐	☐	☐	☐
13	EDUser	Main	General	☐	☐	☐	☐
14	Ella Messina	Main	Accounting	☐	☐	☐	☐
15	Emily Irvin	Main	HR	☐	☐	☐	☐
16	Fred Buyer	Main	Purchase	☐	☐	☐	☐
17	George Keeng	Main	General	☐	☐	☐	☐
18	Hunter O'Rear	Main	HR	☐	☐	☐	☐
19	James Chan	Main	Purchase	☐	☐	☐	☐
20	Jayson Butler	Main	General	☒	☐	☐	☐
21	Jim Boswick	Main	Sales	☐	☐	☐	☐
22	John Peterson	Main	Logistic	☐	☐	☐	☐

Conditions **Documents**

Profit Percentage 32.00

Conditions **Documents**

Name:

☒ Sales Quotations

☒ Sales Orders

☐ Deliveries

☐ Returns

☐ A/R Invoices

☐ A/R Credit Memos

☐ A/R Down Payment

- Puede fijar condiciones para la alerta (la excepción es la alerta por desviación de almacén mínima)
- La condición varía según la alerta
- También puede seleccionar qué documentos están cubiertos por la alerta

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

13

- Para las alertas predefinidas, con la excepción de una desviación de almacén mínima, puede seleccionar condiciones para la situación de alerta.
- Las condiciones son diferentes para cada alerta predefinida. Por ejemplo, la condición para la desviación de ganancia bruta es el porcentaje de ganancia y la condición para la desviación de presupuesto es la cantidad.
- Para las alertas predefinidas, con la excepción de una desviación de almacén mínima, también puede seleccionar los documentos para la situación de alerta.
- Los documentos disponibles dependen de la alerta elegida. La alerta se activará inmediatamente después de añadir el documento al sistema.

Notificaciones de alerta

Messages/Alerts Overview

Inbox		Outbox		Sent Messages	
Subject	Date	Time	From		
Deviation from % of Gross Profit	14.04.	10:07	Jayson Butler		
Activities Scheduled for Today	14.04.	07:07	Server		
Activities Scheduled for Today	14.04.	06:28	Server		
Deviation from % of Gross Profit	13.04.	09:27	Jayson Butler		
Activities Scheduled for Today	13.04.	06:29	Server		
Activities Scheduled for Today	12.04.	07:56	Server		
Activities Scheduled for Today	08.04.	08:29	Server		

#	Document Number	Document Total	Gross Profit
1	Sales Orders 1238	216.00	18.31

Foreground Reply Delete Out of Office Close

- Las alertas internas aparecen en la ventana emergente *Resumen de mensajes/alertas*
- Esta ventana también puede abrirse desde el widget del cockpit
- Seleccione la alerta para acceder a los detalles del documento
- Opciones para Enviar, Responder o Borrar la alerta
- Opción para establecer una alerta por ausencia y enviarla al correo electrónico, SMS o fax

- Las alertas internas aparecen en la ventana emergente *Mensajes/Alertas* del cliente de SAP Business One y también puede acceder a esta ventana desde el widget cockpit.
- Seleccione la línea de alerta para acceder a los detalles del documento.
- El destinatario de la alerta puede:
 - Enviar la alerta a otro usuario
 - Enviar una respuesta al usuario que ha causado la alerta
 - Borrar la línea de alerta de la ventana emergente
 - Establezca una alerta por ausencia y, opcionalmente, envíe la alerta a su correo electrónico, SMS o fax

Parametrizaciones de usuario para alertas

En Parametrizaciones generales y Usuario – Configuración:

- Enviar una alerta para las actividades programadas para hoy
- Visualizar la bandeja de entrada cuando llegue un mensaje nuevo
- Actualizar mensajes (intervalo)

Users - Setup

☐ Superuser ☐ Mobile User

User Code:

User Name:

Defaults:

General Services Display

At the Beginning of Each Session

☐ Perform Data Check

☐ Open Exchange Rates Table

☐ Display Recurring Postings on Execution

☐ Display Recurring Transactions on Execution

☐ Send Alert for Activities Scheduled for Today

☒ Display Inbox When New Message Arrives

☐ Open Window for Credit Voucher Ref. Update

☐ Open Postdated Checks Window

☒ Display Worklist When New Task Arrives

Update Messages (Min.) 5

Screen Locking Time (Min.) 30

Open Postdated Credit Vouchers Window No

Alternative Keyboard Usage

☐ Use Numeric Keypad Enter Key as Tab Key

☐ Use Numeric Keypad Period Key as Separator on Display Tab

☐ Enable Document Operations by Mouse Only (Such as Add, Update, OK)

SAP Business One Office 365 Integration

Restore Defaults

Add Cancel Copy Form Settings

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

15

En la configuración para un usuario, hay parametrizaciones que afectan a las alertas.

- Enviar una alerta para las actividades programadas para hoy. Si se fija, cuando el usuario inicie sesión recibirá una alerta que enumera todas las actividades programadas de hoy. Esta no es una alerta predefinida, pero si se marca las actividades aparecerán en la ventana *Mensajes/Alertas* y el usuario podrá procesar las actividades directamente desde el mensaje de la alerta.
- Visualizar la bandeja de entrada cuando llegue un mensaje nuevo. Esta opción está activada por defecto para los nuevos usuarios y la ventana *Mensajes/Alertas* se abrirá automáticamente siempre que se genere una nueva alerta para el usuario.
- Actualizar mensajes (minutos). Esta opción define en minutos la frecuencia con la que el sistema busca actualizaciones en la bandeja de entrada de alertas. El valor por defecto para un nuevo usuario es 5 minutos. Si fija este valor en 0, el usuario recibirá la notificación de alerta inmediatamente.

Si no se define en la pantalla de configuración del usuario, las parametrizaciones se obtienen de la ficha Parametrizaciones generales: Servicio.

Alertas definidas por el usuario



Si las alertas predefinidas no cumplen con los requisitos empresariales, puede añadir alertas de usuario.

Casos de uso para alertas definidas por el usuario

Las alertas de usuario se basan en una consulta de usuario y la consulta puede buscar varias condiciones empresariales o condiciones empresariales únicas

La alerta puede proporcionar pools de trabajo a un usuario con frecuencia diaria, semanal o mensual, por ejemplo:

- Pedidos que superen un límite determinado enviados durante el día o la semana
- Ofertas de ventas vencidas

También se puede comprobar la consistencia y la calidad de los datos maestros o de los documentos, por ejemplo:

- Los campos que faltan en los nuevos datos maestros de interlocutor comercial, como el número de identificación fiscal, el límite de crédito, la persona de contacto o el empleado del departamento de ventas
- Pedidos de cliente con códigos de impuestos incorrectos o que faltan



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

17

Las alertas de usuario se basan en una consulta de usuario y la consulta puede buscar varias condiciones empresariales o condiciones empresariales únicas.

Por definición, pueden proporcionar pools de trabajo a un usuario con frecuencia diaria, semanal o mensual, por ejemplo:

- Pedidos que superen un límite determinado enviados durante el día o la semana
- Ofertas de ventas vencidas

También se pueden utilizar las alertas basadas en consultas para comprobar la consistencia y la calidad de los nuevos datos maestros o documentos, por ejemplo:

- Los campos que faltan en los nuevos datos maestros de interlocutor comercial, como el número de identificación fiscal, el límite de crédito, la persona de contacto o el empleado del departamento de ventas
- Pedidos de cliente con códigos de impuestos incorrectos o que faltan

Antes de crear una alerta de usuario, compruebe si hay un informe del sistema que produzca resultados similares, ya que puede copiar la consulta como base para su consulta de alertas. Seleccione *Herramientas > Consultas > Consulta de sistema*.

Alertas definidas por el usuario

Para añadir una alerta de usuario:

- Utilice las herramientas de consulta proporcionadas para crear y grabar la consulta.
- En la ventana Gestión de alertas, seleccione *Acciones -> Crear alerta de usuario*.
- Proporcione un nombre para la alerta
- Abra la consulta de usuario grabada
- Seleccione destinatarios, mecanismos de notificación y prioridades del mismo modo que en la alerta predefinida.
- Defina la frecuencia de la ejecución de la consulta: minutos, horas, días, semanas o meses

Alerts Management - Alert Details

Name: Today's Sales Order Priority: Normal

☒ Active Query [Open Saved Query](#)

☐ Display Users with Assigned Alerts Only

Users Groups

#	To	Branch	Department	Int	E-Mail	SMS	Fax
1	AlertSvc	Main	General	☒	☐	☐	☐
2	Alex Thomas	Main	General	☐	☐	☐	☐
3	BT1	Main	General	☐	☐	☐	☐
4	BT11	Main	General	☐	☐	☐	☐
5	Bill Levine	Main	Sales	☒	☐	☒	☐
6	Bob Shone	Main	Production	☐	☐	☐	☐
7	Brad Thompson	Main	Sales	☒	☐	☐	☐
8	Carlos Andres	Main	Logistic	☐	☐	☐	☐
9	Christine Roblet	Main	HR	☐	☐	☐	☐
10	Dana Willy	Main	HR	☐	☐	☐	☐
11	Donna Brown	Main	Accounting	☐	☐	☐	☐
12	Doris Labour	Main	Service	☐	☐	☐	☐

[Add](#) [Cancel](#)

Frequency: Every 1 Days

At 09:30

☐ Save History

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

18

- Puede utilizar las herramientas de consulta proporcionadas Asistente de consultas y Generador de consultas para crear y grabar la consulta. Con la consulta, puede comprobar varias condiciones o condiciones únicas específicas de una empresa. Por ejemplo, puede enviar al jefe de presupuestos una lista diaria de pedidos de cliente para hoy mismo.
- Para crear una alerta nueva, seleccione el botón *Acciones* y, a continuación, *Crear alerta de usuario* en la ventana *Gestión de alertas*.
- Proporcione un nombre para la nueva alerta. A continuación, seleccione la consulta de usuario grabada. Consulte el tema **Consultas** para obtener información sobre la creación y grabación de consultas.
- En la ventana *Gestión de alertas* seleccione los destinatarios y los mecanismos de notificación, así como la prioridad de notificación, del mismo modo que en las alertas predefinidas.
- Debe configurar la frecuencia de ejecución de la consulta (en minutos, horas, días, semanas o meses). A diferencia de la alerta predefinida, la alerta definida por el usuario *no se activa* cuando se añade un documento al sistema. Una alerta definida por el usuario se activa cuando se ejecuta la consulta y *si* hay resultados de la misma. Si no existen resultados de la consulta, no se envía ninguna notificación.
- Si la frecuencia es de días, semanas o meses, puede establecer adicionalmente un momento del día.

Acceso a los resultados de consulta

- Las alertas de usuario se muestran en la ventana *Resumen de mensajes/alertas*
- Para ver los resultados de la consulta, haga doble clic en la línea de alerta
- También puede copiar los resultados en Microsoft Excel seleccionando *Copiar tabla* desde el menú contextual

The screenshot shows two SAP windows. The top window, 'Messages/Alerts Overview', displays a list of messages. The bottom window, 'Incoming Message', shows the details of a selected message. A red arrow points from a message in the overview to the incoming message window.

Messages/Alerts Overview

Subject	Date	Time	From	Priority
Activities Scheduled for Today	18.05	05:46	Server	High
Activities Scheduled for Today	17.05	09:45	Server	High
Today's Sales Order1	16.05	23:30	Server	High
Today's Sales Order1	16.05	23:30	Server	High
Today's Sales Order1	16.05	23:30	Server	High
Today's Sales Order1	16.05	23:30	Server	High

Incoming Message

Subject: Today's Sales Order1 | Priority: High

From: Server

Date: 16.05. | Time: 23:30

#	Sales Employee Name	Document Number	Customer/Vendor Code	Document Total	Running Total	Discount % for Document
1	Sales Manager	1243	C20000	1.80	1.80	0.00

Contextual menu options: Copy, Copy Table, Maximize/Restore Grid, Filter Table, Delete Row.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

19


Las alertas de usuario se visualizan en la ventana *Resumen de mensajes/alertas* del usuario. Los resultados de la consulta se mostrarán directamente en esta ventana, o puede hacer doble clic en la línea de alerta para ver los resultados en una ventana nueva.

Puede copiar los resultados en Microsoft Excel si lo desea, seleccionando *Copiar tabla* desde el menú contextual de la ventana.

Alertas definidas por el usuario – Casilla de selección Grabar historial

La casilla de selección *Grabar historial* controla la visualización de alertas en la ventana *Resumen de mensajes/alertas*

- Si se selecciona, se añadirá una nueva alerta en una línea separada cada vez que una consulta active una alerta
- Si no se selecciona, la nueva alerta sobrescribe la anterior en la misma línea y se visualiza en negrita

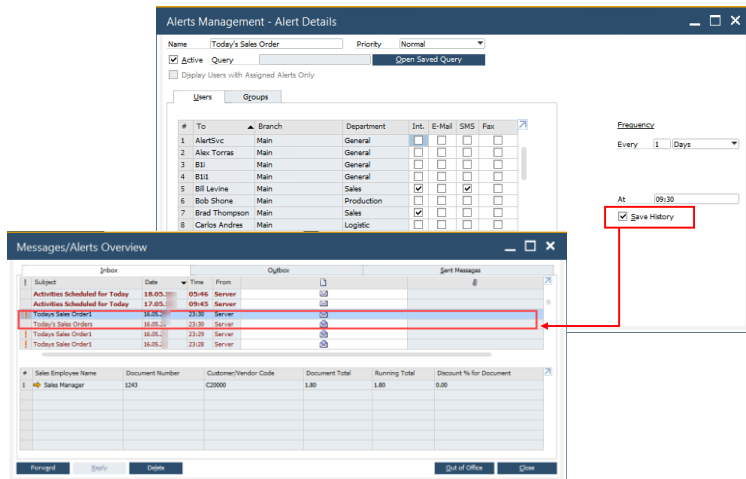

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

20

- Para las alertas de usuario, existe una casilla de selección *Grabar historial* en la ventana de configuración. Esta casilla de verificación controla cómo se visualizan las alertas de usuario para el usuario en la ventana *Mensajes/Alertas*.
- Si selecciona la casilla de selección *Grabar historial*, se añadirá un nuevo mensaje de alerta en una línea separada cada vez que se ejecute una consulta y se active una alerta. Esto puede llenar rápidamente la ventana de alertas si la frecuencia de la alerta se establece en minutos. Esto se muestra en la captura de pantalla de ejemplo.
- Si no selecciona la casilla de selección *Grabar historial*, cada nueva alerta sobrescribirá la alerta anterior en la misma línea de la ventana *Resumen de mensajes/alertas*, por lo que solo verá una línea para la alerta. La alerta cambiará a negrita para indicar al usuario que se produjo una nueva alerta.

Escritura de consultas para alertas definidas por el usuario

- Al desarrollar consultas para alertas, es posible que deba hacer coincidir la consulta con la frecuencia que seleccione
- Ejemplo: Para un informe de nuevos pedidos que se ejecuta a diario, la consulta debe seleccionar únicamente los documentos añadidos ese día

Consulta	Frecuencia	Resultados
<pre>SELECT T0."DocNum", T0."CardCode", T0."CardName" FROM OPOR T0 WHERE T0."DocTotal" > 5000 and (T0."DocDate" = CURRENT_DATE)</pre>	Una vez al día a las 23:30 horas	Lista de pedidos > 5.000 contabilizados en el día actual

La consulta muestra la sintaxis de HANA SQL

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

21

- Al desarrollar consultas para alertas, es posible que deba considerar la posibilidad de hacer coincidir la consulta con la frecuencia que seleccione para ejecutar la consulta.
- Por ejemplo, si desea añadir un informe de pedidos nuevos hoy, la consulta debe seleccionar únicamente los documentos añadidos durante el día actual. De lo contrario, el informe incluirá todos los documentos de la base de datos que cumplen los criterios de consulta.
- En tal caso, la fecha de contabilización del documento se compara con la fecha actual.

Resolución de problemas de alertas de usuario

- Compruebe la consulta para asegurarse de que produzca resultados
- Asegúrese de que el servicio de alerta se está ejecutando en el System Landscape Directory. O bien, active el servicio en la ventana *Parametrizaciones generales* de SAP Business One, en la ficha *Servicio*.
- Asegúrese de que Service Layer está activo para SAP HANA
- Ejecute una consulta en tabla OALT para ver toda la configuración de alertas activas

Query Preview

SELECT * from OALT

#	Name	Type	Priority	Active Alert	No. of ...	Parameters	Parameters	Document...	Docu...	Query	Frequ...	Freq...	D...	Execution Hour	Exe...	E...	Next Date	Next H...
1	MRP Recommendation Due	S	1	N	1	Release Within (dr	4	05400000		H	1	1	8:00					
2	Deviation from Budget	S	1	N	1	Deviation Amount	8	00000000		H	1	1	8:00					
3	Deviation from Discount (n. %)	S	1	N	1	Discount %	8	00000000		H	1	1	8:00					
4	Deviation from % of Gross Profit	S	2	Y	1	Profit Percentage	25.00	00000000		H	1	1	8:00					
5	Deviation from Commitment Limit	S	1	N	1	Maximum Deviator	5	00000000		H	1	1	8:00					
6	Deviation from Credit Limit	S	1	N	1	Maximum Deviator	5	00000000		H	1	1	8:00					
7	Minimum Stock Deviation	S	1	N			0			H	1	1	8:00					
8	Today's Purchase Orders	U	1	Y							333	S	10	6	17:30		02.11.	16:58

Si la alerta no se activa:

- Ejecute la consulta de forma independiente para asegurarse de que produzca resultados
- Asegúrese de que el servicio de alerta de SAP Business One se ejecuta en el System Landscape Directory y de que se selecciona la base de datos correcta en las parametrizaciones de alerta. Como alternativa, asegúrese de que en SAP Business One, en la ventana *Parametrizaciones generales*, en la ficha *Servicio*, está marcada la casilla *Activar servicio de alerta*.
- Para entornos de SAP HANA, asegúrese de que Service Layer está activa en el servidor SAP HANA. Para verificar Service Layer, utilice el URL <https://<server>:50000>. Si Service Layer está instalado verá un enlace a la documentación.
- Ejecute una consulta en la tabla OALT para ver todas las alertas configuradas en su sistema, incluidas las alertas predefinidas.

Puntos clave



Puntos clave de este tema:

- Existen dos formas de utilizar alertas: configurar una de las alertas predefinidas o definir una alerta de usuario basada en una consulta
- Todas las alertas predefinidas (a excepción de la desviación de almacén mínima) se activan después de que se añada un documento aplicable, a fin de evitar que los documentos se añadan al sistema. En cambio, un proceso de autorización evitará que se añada un documento hasta que se autorice.
- Las alertas pueden enviarse internamente, por correo electrónico, texto y fax.
- La alerta de servicio de tareas debe ejecutarse en todo momento para que las alertas puedan activarse. En SAP HANA, se está instalando una dependencia en Service Layer y se asocia al servidor de base de datos.
- Las alertas definidas por el usuario se basan en consultas de usuario grabadas. Las alertas de usuario proporcionan una manera de crear listas de tareas rutinarias para los usuarios o de verificar la consistencia de datos.
- Las alertas definidas por el usuario se activan cuando se ejecuta la consulta base. Debe establecer la frecuencia para que se ejecute la consulta. Una alerta se activa solo si la consulta produce resultados. Los resultados de la consulta aparecen en la ventana de alertas.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

23

- Tómese un momento para revisar estos puntos clave:
 - Existen dos formas de utilizar alertas: configurar una de las alertas predefinidas o definir una alerta de usuario basada en una consulta.
 - Todas las alertas predefinidas (con la excepción de la alerta *desviación de almacén mínima*) tienen condiciones y se activan cuando se añade un documento aplicable al sistema. Por lo tanto, las alertas no evitan que se añadan documentos al sistema. En cambio, un proceso de autorización evitará que se añada un documento hasta que se autorice.
 - Las alertas se pueden enviar de manera interna a un usuario en SAP Business One o por correo electrónico, texto y/o fax.
 - La alerta de servicio de tareas debe ejecutarse en todo momento para que las alertas puedan activarse. En SAP HANA, se está instalando una dependencia en Service Layer y se asocia al servidor de base de datos.
 - Las alertas definidas por el usuario se basan en consultas de usuario grabadas. Las alertas de usuario proporcionan una manera de crear listas de tareas rutinarias para los usuarios o de verificar la consistencia de datos.
 - Las alertas definidas por el usuario se activan cuando se ejecuta la consulta base, por lo que debe definir la frecuencia. Las alertas de usuario solo se activan si las ejecuciones de consulta generan resultados. Los resultados de la consulta aparecen con la alerta en la ventana Mensajes/Alertas.