



Configuración y gestión del sistema: Autorizaciones de propiedad de datos

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

En este tema aprenderá acerca de autorizaciones de propiedad de los datos que se utilizan para proteger el acceso a documentos de marketing individuales guardados en la base de datos de empresa.

Objetivos




Objetivos:

- Describir el propósito de las autorizaciones de propiedad de los datos
- Explicar cómo funcionan los distintos métodos de propiedad de datos y cómo se asigna el propietario de un documento en función de cada método
- Permitir el acceso de usuario a documento de marketing y datos maestros de interlocutor comercial utilizando las relaciones de la propiedad de datos

- Al finalizar este tema, podrá:
 - Describir el propósito de las autorizaciones de propiedad de los datos
 - Explicar cómo funcionan los distintos métodos de propiedad de datos y cómo se asigna el propietario de un documento en función de cada método
 - Permitir el acceso de usuario a documento de marketing y datos maestros de interlocutor comercial utilizando las relaciones de la propiedad de datos

Concepto de propiedad de los datos

- Las autorizaciones generales y la licencia permiten a un usuario acceder a objetos y documentos, incluidos los documentos creados por otros usuarios
- Muchas empresas desean restringir el acceso según las necesidades más granulares.
- Cuando un propietario de datos se activa, el acceso a los documentos de otros usuarios queda restringido y debe garantizarse mediante autorizaciones de propiedad de datos:
 - Las autorizaciones de propiedad de datos se otorgan mediante la relación de un usuario con el **propietario** de un documento
 - Las relaciones se definen utilizando **datos maestros del empleado**
- Si un documento no tiene propietario, cualquier usuario puede acceder a él
- Los superusuarios *no están restringidos* por la propiedad de datos y pueden acceder a todos los documentos independientemente del propietario

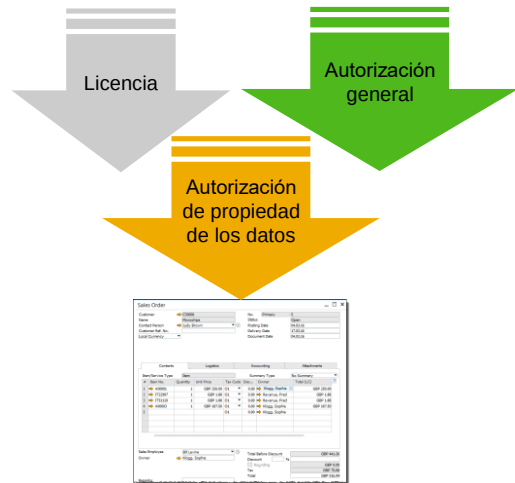


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

3

- Autorizaciones generales y permiso de licencia a un usuario para acceder a objetos y a todos los documentos del objeto.
- Todos los documentos de marketing creados se almacenan en la base de datos de SAP Business One, lo que implica que cualquier usuario con la licencia y autorización general correspondientes puede acceder a documentos creados por otros usuarios.
- Esto no siempre resulta deseable. Muchas empresas desean restringir el acceso según las necesidades más granulares.
- La propiedad de datos no está activada por defecto en el sistema. Pero cuando habilita la propiedad de datos, el acceso a los documentos de otros usuarios queda restringido. El acceso a un documento debe garantizarse mediante autorizaciones de propiedad de datos:
 - Las autorizaciones de propiedad de datos son distintas a las autorizaciones generales. Las autorizaciones de propiedad de datos se garantizan mediante la relación de un usuario con el *propietario* de un documento, y dichas relaciones se definen utilizando los datos maestros del empleado. Por lo tanto, los propietarios y usuarios que necesitan acceso deben tener un registro de empleado
 - Si un documento *no tiene un propietario* las reglas de propiedad de datos se ignoran y cualquier usuario puede acceder al documento.
- Tenga en cuenta que los superusuarios *no están restringidos* por la propiedad de los datos. Los superusuarios pueden acceder a todos los documentos, independientemente del propietario.

Los requisitos de propiedad de datos se pueden modificar

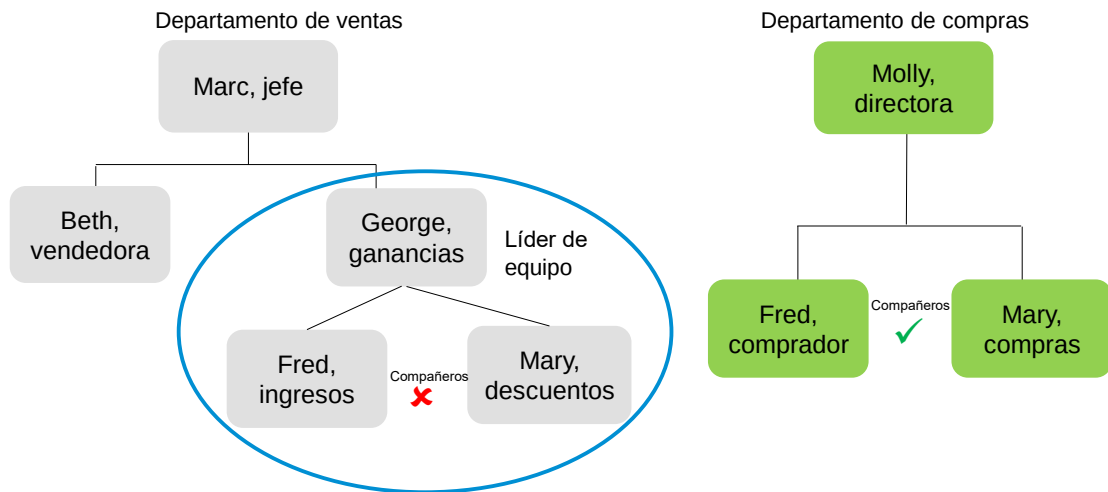

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


4

- ¿Quién debe poder ver e incluso actualizar documentos creados por otro usuario? Estos requisitos variarán en función de la empresa y la propiedad de los datos proporciona un mecanismo flexible para abordar dichos requisitos en función de las relaciones con el empleado. Vamos a centrarnos en dos ejemplos muy diferentes desde dentro de la misma empresa:
 - Un departamento de ventas requiere que las oportunidades de venta, ofertas y pedidos de cliente no sean visibles fuera del departamento de ventas. Además, existe la necesidad de restringir el acceso *dentro* del departamento de ventas. En el ejemplo de la diapositiva, Fred Ingresos y Mary Descuento, son compañeros aunque cada uno desea el control exclusivo sobre sus propios clientes. Los documentos que pertenecen a sus clientes o clientes potenciales no deben ser accesibles para compañeros. Solo el jefe del equipo de ventas, George, Ganancias, necesita visibilidad a documentos de propiedad de Fred y Mary.
 - En la misma empresa, el departamento de compras es muy pequeño y a diferencia del departamento de ventas, los documentos de compras e información del interlocutor comercial se comparten dentro del equipo para dar apoyo a proveedores y gestionar las negociaciones con ellos. No obstante, los documentos de compras no deben ser visibles por usuarios que no pertenezcan al equipo de compras.

Posibles relaciones de propiedad de datos

Si se habilita la propiedad de datos, se autoriza un usuario mediante una relación definida con el propietario del documento:

- **Compañero.** El usuario y el propietario comparten el mismo jefe
- **Jefe.** El propietario es el jefe del usuario
- **Subordinado.** El usuario es el jefe del propietario
- **Equipo.** El usuario y el propietario forman parte del mismo equipo
- **Departamento.** El usuario y el propietario forman parte del mismo departamento
- **Sucursal.** El usuario y el propietario forman parte de la misma sucursal
- **Empresa.** El usuario puede acceder a un documento independientemente del propietario (omite cualquier propiedad)

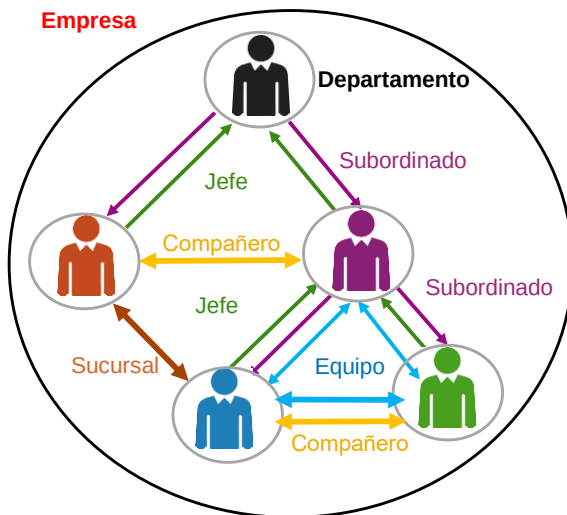

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

5


Si una empresa habilita la propiedad de datos, se autoriza un usuario mediante una relación definida con el propietario del documento. Las relaciones posibles son:

- **Compañero:** el usuario y el propietario se consideran colegas si comparten el mismo jefe en sus registros de empleado correspondientes. Un usuario al que se le ha concedido *autorización de compañero* puede acceder a documentos siempre que tenga el *mismo jefe* que el propietario.
- **Jefe:** el propietario es el jefe del usuario según el campo de jefe en el registro de empleado del usuario. Un usuario al que le concedieron la *autorización de jefe* puede acceder a documentos *de su propiedad* o de la propiedad de su jefe directo.
- **Subordinado:** el usuario es el jefe del propietario según el campo de jefe en el registro de empleado del propietario. Un usuario al que le concedieron la *autorización de subordinado* puede acceder a documentos *de su propiedad* o de la propiedad de sus subordinados directos.
- **Equipo:** el usuario y el propietario son miembros del mismo equipo tal y como se define en sus registros de empleado. Un usuario al que se le ha concedido la *autorización de equipo* puede acceder a documentos de propiedad de otros miembros del equipo.
- **Departamento:** el usuario y el propietario son miembros del mismo departamento tal y como se seleccionó en sus registros de empleado. Un usuario al que se le ha concedido la *autorización de departamento* puede acceder a documentos de propiedad de otros miembros del departamento.
- **Sucursal:** el usuario y el propietario son miembros de la misma sucursal tal y como se seleccionó en sus registros de empleado. Un usuario al que se le ha concedido la *autorización de sucursal* puede acceder a documentos de propiedad de otros miembros de la misma sucursal. Si se habilitara la *función múltiples sucursales*, puede seleccionar varias sucursales para un empleado. Cuando a un usuario está asignado a más de una sucursal y dispone de autorización de propiedad de los datos basada en la relación con la sucursal, el usuario puede acceder a documentos de propiedad de cualquier usuario de las mismas sucursales.
- **Empresa:** A un usuario que se le concedió la autorización de *empresa* puede acceder a un documento, independientemente del propietario, omitiendo efectivamente la propiedad de los datos para el documento.

Volveremos a visitar estas relaciones posteriormente en este curso.

Datos maestros de empleado

Recursos humanos > Datos maestros de empleado

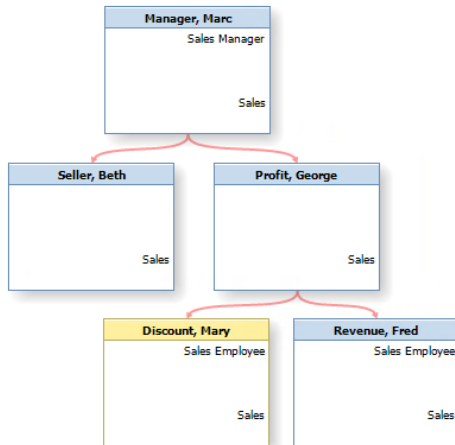

En el registro de empleado, puede designar el jefe, departamento y sucursal de un empleado y establecerlo como miembro de un equipo

#	Role	Team	Team Role
1	Sales	Member	Member
2		Member	Member

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

6

- Los datos maestros de empleado se encuentran en el centro de las autorizaciones de la propiedad de los datos. Para ser asignado como el propietario de un documento o registro de datos maestros, un usuario debe tener un registro de empleado. Todos los usuarios que necesiten permiso para acceder a los documentos de otro usuario también necesitan un registro de empleado.
- Puede utilizar los datos maestros del empleado para modelar la organización de una empresa. En los datos maestros puede especificar información sobre un empleado, incluyendo el jefe, departamento, sucursal y pertenencia del empleado a cualquiera de los equipos dentro de la organización. Tenga en cuenta que la relación de compañero se asume si dos o más empleados tuvieran el mismo jefe.
- En los datos maestros de ejemplo para el jefe de ventas George, Ganancias, podemos ver el nombre de este jefe, su departamento y cualquier equipo al que pertenece.

Métodos de gestión de la propiedad de los datos



En esta sección discutiremos los métodos de gestión de protección de los datos disponibles en SAP Business One.

Métodos de gestión de la propiedad de los datos

El propietario de un documento se asigna cuando se crea el documento y depende del método que la empresa selecciona para la propiedad de datos:

- Solo para interlocutor comercial
- Solo para documento
- Interlocutor comercial y documento
- Sucursal*

Solo se puede seleccionar un método para la empresa



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

8

- El propietario de un documento se asigna cuando se crea el documento y depende del método de propiedad de los datos que haya elegido una empresa.
- Existen tres métodos que hay que considerar: solo interlocutor comercial, solo documento o una combinación de ambos. Solo se puede seleccionar un método para la empresa.
- Nos fijaremos en estos tres métodos con más detalle.
- ***Nota:** Si la funcionalidad de varias sucursales está activada en la pantalla Detalles de la empresa, existe una cuarta opción para gestionar la propiedad de datos por *sucursal*. Con esta opción, no se le proporcionan autorizaciones a un usuario para acceder a documentos específicos; en su lugar, la autorización necesaria para poder acceder a documentos de acceso o datos de interlocutor comercial la determina la asignación de sucursal del usuario. El método de sucursal no se trata en este curso.

Asignación de propietario – Método de solo interlocutor comercial

El propietario se asigna desde **el propietario de datos maestros** (los datos maestros de interlocutor comercial contienen un campo *propietario*)

Este método también restringe el acceso a los datos maestros

- El propietario lo establece el usuario que crea o actualiza los datos maestros
- El propietario se asignará en todos los documentos del interlocutor comercial
- Este método restringe adicionalmente el acceso a datos maestros del interlocutor comercial desde listas de selección, informes y al explorar registros
- Si no se ha seleccionado ningún propietario en los datos maestros, las reglas de propietario de datos no se aplican al interlocutor comercial (opción para aplicar la selección del propietario en los datos maestros)

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

9

- Si se selecciona el método de **solo interlocutor comercial** para una empresa, los datos maestros de interlocutor comercial contienen el campo *propietario*. El propietario lo establece el usuario que crea o actualiza el registro de datos maestros. El propietario se asignará automáticamente en *todos los documentos* creados para el interlocutor comercial. Por lo tanto, los documentos heredan el propietario de los datos maestros.
- Los usuarios solo pueden acceder a los datos maestros de interlocutor comercial y a los documentos de dicho interlocutor comercial si tienen una relación definida con el *propietario de los datos maestros de interlocutor comercial*. De forma adicional, este método restringe el acceso a los datos maestros de interlocutor comercial cuando un usuario navega a través de registros, ejecuta informes o al seleccionar desde listas. El sistema omitirá los registros si el usuario no está autorizado mediante relación con el propietario del interlocutor comercial.
- Si no se ha seleccionado *ningún propietario* en los datos maestros, las reglas de propiedad de datos *no se aplican* y cualquier usuario puede acceder a los datos maestros y a los documentos del interlocutor comercial.
- Existe una opción para obligar a seleccionar un propietario cuando un usuario crea el registro de interlocutor comercial. La parametrización por defecto consiste en *no* aplicar un propietario, lo que ofrece alguna flexibilidad si una empresa deseara aplicar la propiedad de los datos a clientes pero no a proveedores. En este caso, se puede seleccionar un propietario en registros de cliente aunque se deja vacío en los registros de proveedor.
- Nota:** El sistema bloqueará la eliminación de un registro de empleado si el empleado estuviera establecido como el propietario en datos maestros del interlocutor comercial.

Asignación de propietario – Método de solo documento

El propietario se asigna a cada documento cuando se crea, según un conjunto de reglas

Nota: Los datos maestros de interlocutor comercial no se restringen.

El campo propietario en cada documento se asigna cuando el documento se crea de la siguiente forma:

Si...	Y	Resultado	Ejemplo: el cliente es Microchips
El creador del documento no tiene ningún registro de empleado		No se asignó ningún propietario	Sales Employee Bill Levine Owner
El creador del documento tiene un registro de empleado	Existe un empleado del departamento de ventas o comprador en los datos maestros del interlocutor comercial con un registro de empleado vinculado	El propietario es el empleado del departamento de ventas o comprador a partir de los datos maestros	Sales Employee Bill Levine Owner Levine, Bill
	No existe ningún empleado del departamento de ventas o comprador en los datos maestros del interlocutor comercial	El propietario es el creador del documento	Sales Employee Bill Levine Owner Butler, Jayson
	Existe un empleado del departamento de ventas o comprador en los datos maestros del interlocutor comercial aunque no tiene ningún registro de empleado		

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

10

Si se selecciona el método de **solo documento**, el propietario se asigna en cada documento, cuando se crea el documento, según un conjunto de reglas. Con este método, la información del interlocutor comercial no puede restringirse y los datos maestros del interlocutor comercial *no tienen el campo propietario*.


En su lugar, el sistema asigna el campo propietario en cada documento de acuerdo con una serie de reglas:

- Si el creador del documento *no* tuviera un registro de *empleado*, el sistema *no asigna* un propietario. Si no tiene propietario, un documento *no estará protegido* por la propiedad de los datos. No obstante, el propietario puede ser seleccionado manualmente por el creador del documento.
- Si el creador tuviera un *registro de empleado* y se registrarse un *empleado del departamento de ventas o comprador* en los datos maestros del interlocutor comercial, y el empleado del departamento de ventas o comprador tuviera un registro de empleado que se vinculara con su cuenta de usuario, el sistema asignará al empleado del departamento de ventas o comprador como propietario del documento.
- Si el creador tuviera un *registro de empleado* y ningún *empleado del departamento de ventas o comprador* estuviera registrado en los datos maestros del interlocutor comercial, entonces el sistema asigna al creador como el propietario del documento.
- Si el creador tuviera un *registro de empleado* y un *empleado del departamento de ventas o comprador* estuviera registrado en los datos maestros, aunque el empleado del departamento de ventas o comprador no tuviera un *registro de empleado*, entonces el sistema asigna al creador del documento como propietario en el documento.

Asignación de propietario – Método de interlocutor comercial y documento

La asignación de propietario depende de si existe un **propietario para los datos maestros**

- Si el interlocutor comercial *tuviera un propietario* en los datos maestros, la propiedad de los datos funciona de acuerdo con el método de **solo interlocutor comercial**
- El nombre del propietario de los datos maestros se asignará automáticamente a *todos los documentos* para el interlocutor comercial.
- Si el interlocutor comercial *no tuviera un propietario* en los datos maestros, la propiedad de los datos funciona de acuerdo con el método de **solo documento**
- El nombre del propietario en un documento se asignará de acuerdo con las reglas de la estrategia de **solo documento**



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

11

- El tercer método **interlocutor comercial y documento** es realmente un híbrido de otros dos métodos. Los datos maestros de interlocutor comercial tienen un campo de propietario y este método permite a una empresa restringir el acceso a ambos documentos y a los datos maestros de interlocutor comercial.
 - Cuando un interlocutor comercial tiene un propietario en los datos maestros, la propiedad de los datos funciona de acuerdo con el método de **solo interlocutor comercial**. El nombre del propietario de los datos maestros se asignará automáticamente a *todos los documentos* para el interlocutor comercial. Los permisos a documentos y datos maestros se conceden en función de la relación del usuario con el propietario de los datos maestros.
 - Si el interlocutor comercial *no tiene ningún propietario* en los datos maestros, el propietario de un documento se asigna en función de las reglas del método de **solo documento**. Los permisos a documentos se conceden en función de la relación del usuario con el propietario del documento (véase la diapositiva anterior). Tenga en cuenta que este método es distinto al método de solo interlocutor comercial, en el que la propiedad de datos no se aplica si el interlocutor comercial no tiene propietario.

Campos Propietario y Comprador/empleado del departamento de ventas

- El empleado del departamento de ventas o comprador se asigna al documento desde datos maestros del interlocutor comercial
- Si se utiliza el método de solo documento, el empleado del departamento de ventas o comprador se asignará como propietario de documento si el comprador/empleado del departamento de ventas tuviera un registro de empleado vinculado con su cuenta de usuario

The screenshot displays two SAP forms. The left form is 'Business Partner Master Data' for customer 'Microchips' (Code C30000). It lists contact persons, including 'Judy Brown' (ID No. 2). The right form is 'User Data' for user 'Bill Levine' (User Code 00000001). It shows contact information and a 'Sales Employee' field highlighted with a yellow box, which is linked to 'Bill Levine'. A yellow arrow points from the 'Sales Employee' field in the User Data form to the 'Judy Brown' contact person in the Business Partner Master Data form.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

12

- Además del campo propietario, un documento de ventas o compras dispone de un campo de empleado del departamento de ventas o comprador. El empleado del departamento de ventas o comprador para un documento de ventas o compras siempre se asigna desde datos maestros del interlocutor comercial. Tenga en cuenta que los nombres de los empleados y compradores del departamento de ventas se actualizan en la ventana de configuración Compradores/empleados del departamento de ventas.
- Si se utiliza el método de **solo documento**, el empleado del departamento de ventas o comprador se asignará como propietario del documento si el comprador/empleado del departamento de ventas tuviera un registro vinculado con su cuenta de usuario.

Selección de un método de propiedad de los datos

Si...	Y....	La que más conviene
Puede designarse un propietario exclusivo para un interlocutor comercial	Los demás usuarios que trabajan con el interlocutor comercial tienen una relación definida con el propietario	Por interlocutor comercial
El propietario exclusivo no puede designarse para un interlocutor comercial		Por documento
Mezcla de ambos		Por interlocutor comercial y por documento



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

13

- El método de propiedad de los datos para una empresa podría verse influenciada por cómo trabaja la empresa con sus interlocutores comerciales. Por ejemplo:
 - Si hubiera una persona que tiene la responsabilidad exclusiva de un interlocutor comercial, entonces esa persona puede ser designada como la propietaria exclusiva del interlocutor comercial en los datos maestros. Si todos los demás usuarios que necesitan acceso al interlocutor comercial y documentos tienen una de las relaciones definidas para el propietario, entonces puede seleccionarse el método de **solo interlocutor comercial**. Obviamente, la selección del propietario del interlocutor comercial es importante para hacer que funcione este método.
 - Si no hubiera ningún propietario individual para un interlocutor comercial porque varios usuarios gestionan la relación del interlocutor comercial, lo que hace difícil especificar un propietario, entonces puede elegirse el **método de solo documento**. El interlocutor comercial no tendrá un propietario. El propietario de un documento se asignará de acuerdo con las reglas, y cualquier usuario que necesite acceder a documentos para el interlocutor comercial debe tener una de las relaciones definidas con el propietario del documento.
 - Si la empresa tuviera una combinación de los escenarios anteriores, puede elegirse el método de **interlocutor comercial y documento**. Si algunos interlocutores comerciales tuvieran un propietario exclusivo, aunque no así otros interlocutores comerciales, entonces esta será el método óptimo.

Habilitación de la propiedad de los datos en el sistema

Gestión > Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales (Ficha IC)

☒ Habilitar la propiedad de los datos

Gestionar la propiedad de los datos por

- Solo documento
- Solo interlocutor comercial
- Interlocutor comercial y documento

☒ Permitir IC sin un propietario

- Habilite y seleccione el método de propiedad de los datos
- El método puede cambiarse instantáneamente en cualquier momento desde esta ventana
- Casilla de selección adicional para el método de solo interlocutor comercial - *Permitir IC sin un propietario*:
 - Si se selecciona (por defecto), el sistema permitirá datos maestros sin propietario
 - Si no se selecciona, el sistema obligará al usuario a seleccionar un propietario en datos maestros

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

14

- La autorización de la propiedad de los datos se habilita en *Parametrizaciones generales* en la ficha IC. Una vez que habilite la propiedad de los datos, se aplican inmediatamente las restricciones de acceso. Los usuarios normales *no tienen acceso* a documentos de otros usuarios hasta que se les proporcione permisos.
- Cuando habilite la propiedad de los datos, seleccione el método.
 - Solo para documento
 - Solo para interlocutor comercial
 - Interlocutor comercial y documento
- Tenga en cuenta que el método puede cambiarse instantáneamente en cualquier momento desde esta ventana. Si modifica el método, es posible que necesite fijar los permisos del nuevo método.
- Cuando se selecciona el método de *Solo interlocutor comercial*, aparece una casilla de selección adicional que permite interlocutores comerciales sin un propietario. Si desmarca esta casilla de selección, el sistema forzará al usuario a seleccionar un propietario cuando cree nuevos registros de datos maestros para todos los clientes y proveedores. Si un interlocutor comercial no tuviera propietario, las reglas de propiedad de los datos no se aplicarán al interlocutor comercial o a documentos para el interlocutor comercial.
- Si ha habilitado varias sucursales en la pantalla Detalles de la empresa, verá una cuarta opción para gestionar la propiedad de datos, Sucursal. No debe confundirse con la relación con sucursal en la propiedad de datos. Si se habilitan varias sucursales y selecciona la propiedad de datos por sucursal, el acceso de usuario a documentos de marketing, interlocutores comerciales e informes se autoriza mediante la asignación de sucursal. Por ejemplo, un usuario solo puede acceder a un interlocutor comercial si el usuario y el interlocutor comercial se asignan a la sucursal correcta. El método de propiedad de datos de la sucursal no se trata en este curso.

Establecimiento de permisos de propiedad de datos



- La siguiente parte de este tema se centra en el proceso de establecimiento de permisos de propiedad de los datos.

Permisos de propiedad de datos - Concepto

Gestión → Inicialización del sistema → Autorizaciones → Propiedad de datos → Autorizaciones de propiedad de datos

- La ventana Autorizaciones de propiedad de datos muestra una matriz de relaciones predefinidas del empleado seleccionado: Compañero, jefe, subordinado, etc.
- Puede asignar los permisos *Total* o *De solo lectura*. El valor por defecto es Ninguno (sin acceso)
- En el ejemplo, se le asignará al usuario Marc Jefe permisos totales a los documentos de factura de clientes de propiedad de sus subordinados
- Si el usuario recibiera autorizaciones solapadas, tendrá prioridad la más generosa

Empleados	Documento	Compañero	Jefe	Subordinado	Departamento	Sucursal	Equipo	Empresa
George Ganancias								
Marc Jefe	Factura cliente	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Beth, vendedora				Total				
Fred, ingresos				Solo lectura				
Mary, descuentos				Ninguno				

Tenga en cuenta que la columna *Documento* varía en función del método de propiedad de datos.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

16

- La ventana de autorizaciones de propiedad de los datos muestra una lista de todos los usuarios que tienen registros de empleado junto con una matriz de relaciones predefinidas. Tenga en cuenta que la columna *Documento* varía en función del método de propiedad de datos.
- Para asignar una autorización, seleccione el empleado y una autorización para la relación que tiene el empleado con el interlocutor comercial/propietario del documento. Las autorizaciones posibles son: total (lectura y actualización), solo lectura o ninguno. No se permitirá el acceso por defecto (ninguno).
- Una vez fijada, la autorización se aplica a *todos* los documentos en el futuro que cumplen con la relación.
- En el ejemplo, se le van a asignar al usuario Marc Jefe acceso total a los documentos de factura de clientes de propiedad de sus subordinados. Marc tendrá acceso a todas las facturas de cliente creadas por las personas que le informan.
- Es posible asignar autorizaciones que se solapan. Por ejemplo, también se le puede asignar a Marc acceso de solo lectura a las facturas de clientes en la relación Departamento. Puesto que también es posible que los subordinados de Marc estén en el mismo departamento, Marc tiene acceso total y acceso de solo lectura a los mismos documentos. En este caso, tiene prioridad la autorización más generosa, por ejemplo, total en lugar de solo lectura, o solo lectura en lugar de ninguno.

Establecer permisos de propiedad de los datos - *Solo interlocutor comercial*

- Si el método de solo interlocutor comercial está en uso, la columna **Documento** muestra solo dos entradas: documento de solicitud de compras e interlocutor comercial
- Las autorizaciones se asignan a cada usuario en la fila de interlocutor comercial, seleccionando su relación con el *propietario de los datos maestros*
- El documento de solicitud de compra no está asociado con un interlocutor comercial, por lo que debe establecer el permiso en función de la relación del usuario con el propietario dicho documento

Empleados	Documento	Compañero	Jefe	Subordinado	Departamento	Sucursal	Equipo	Empresa
George, Ganancias	Interl. comercial	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Total ▼	Solo lectura ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼
Marc, Jefe	Solic.de compra	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Total ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼
Beth, vendedora								
Fred, ingresos								
Mary, descuentos								

George, ganancias, tiene:

- Acceso total** a los documentos y datos maestros para interlocutores comerciales de propiedad de subordinados
- Acceso de solo lectura** a documentos y datos maestros para interlocutores comerciales de propiedad de personas del mismo departamento
- Acceso total** a solicitudes de compra de propiedad de subordinados

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

17

- Si el método es **solo interlocutor comercial**, la columna *Documento* solo muestra dos entradas: interlocutor comercial y solicitud de compra. El documento de solicitud de compra se incluye porque es el único documento no asociado con un interlocutor comercial, por lo que debe establecer autorizaciones específicamente para este tipo de documento.
- En la línea de interlocutor comercial, asigna permisos a cada usuario según su *relación* con el *propietario de los datos maestros del interlocutor comercial*:
 - Si se otorga la autorización de *solo lectura* a una relación y *si* el usuario dispone de la relación necesaria con el propietario, el usuario podrá visualizar los datos maestros de interlocutor comercial en la selección desde listas, podrá visualizar todos los documentos del interlocutor comercial y podrá visualizar los datos maestros del interlocutor comercial y los documentos en varios informes, por ejemplo, Lista de partidas abiertas o Informes de antigüedad.
 - Si se concede una autorización *total*, el usuario también puede crear y editar documentos para el interlocutor comercial y actualizar los datos maestros.
 - Una vez se ha autorizado a un usuario, este tiene acceso a todos los registros de interlocutor comercial y a todos los documentos en los que tienen una relación con el propietario del interlocutor comercial.
- En la línea de solicitud de compra, asigna permisos a cada usuario seleccionando su *relación* con el *propietario del documento de la solicitud de compra*.
- En el ejemplo, George, Ganancia, es un jefe de ventas y tiene:
 - Acceso total a los documentos y datos maestros para interlocutores comerciales de propiedad de los empleados que le informen (subordinados)
 - Acceso de solo lectura a documentos y datos maestros para interlocutores comerciales de propiedad de un empleado del mismo departamento
 - Sin acceso a los documentos y los datos maestros de propiedad de su jefe, compañeros, sucursal o equipo.
 - Acceso total a documentos de solicitudes de compra de propiedad de subordinados, pero sin

acceso a las solicitudes de compra de propiedad de otros empleados.

Establecer permisos de propiedad de los datos - *Solo documento*

- Si se utiliza el método de solo documento, la columna **Documentos** muestra una lista completa de documentos de marketing.
- Si las autorizaciones se asignan a cada usuario *para cada tipo de documento* seleccionando su relación con el propietario del documento
- Este método puede permitir acceso a un tipo de documento pero no a otra, aunque tengan el mismo propietario

Empleados	Documento	Compañero	Jefe	Subordinado	Departamento	Sucursal	Equipo	Empresa
George, Ganancias	Pedido de cliente	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Total ▼	Solo lectura ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼
Marc, Jefe	Factura de clientes	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Total ▼	Solo lectura ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼
Beth, vendedora	Abono de clientes	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼
Fred Ingresos	Factura de proveedor	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼
Mary, descuentos								
...	...							

George Ganancias tiene:

- Acceso total** a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de los empleados que le informen
- Acceso de solo lectura** a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de personas del mismo departamento

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

18

- Si se elige el método de **solo documento**, la columna *Documento* muestra una lista completa de tipos de documentos de marketing. Asigna autorizaciones a *cada* usuario seleccionado de *cada* tipo de documento, seleccionando Total, Solo lectura o Ninguno (valor por defecto) en función de la *relación* del usuario con el *propietario* del documento. Realiza las selecciones para cada tipo de documento.
- Tener la capacidad de establecer permisos en el nivel de tipo de documento permite que una empresa pueda otorgar acceso a un tipo de documento, pero no a otro. Por ejemplo, puede permitir acceso a pedidos de cliente pero no a facturas de clientes, incluso si ambos documentos tuvieran el mismo propietario.
- En el ejemplo, George, Ganancia, es un jefe de ventas y tiene:
 - Acceso total a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de todos los empleados que le informen (subordinados)
 - Acceso de solo lectura a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de cualquier empleado del mismo departamento
 - Sin acceso a los pedidos de cliente o facturas de clientes de propiedad de sus compañeros, su jefe o su sucursal o equipo.
- La lista completa de tipos de documentos no se muestra en este ejemplo.

Establecer permisos de propiedad - *Interlocutor comercial y documento*

- Si el método combinado está en uso, la columna **Documento** muestra una línea para el interlocutor comercial y una línea para cada documento de marketing, incluida la solicitud de compras
- Las autorizaciones se asignan a cada usuario en la línea de interlocutor comercial y en cada línea del documento.
- Si los datos maestros tuvieran un propietario, se aplicarán las autorizaciones en la línea de interlocutor comercial. Si no hay ningún propietario en los datos maestros, se aplicarán autorizaciones de tipo documento.

Empleados	Documento	Compañero	Jefe	Subordinado	Departamento	Sucursal	Equipo	Empresa
George, Ganancias	Interlocutor comercial	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Solo lectura ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼	Ninguno ▼
Marc, Jefe	Pedido de cliente	Ninguno ▼	Ninguno	Total	Solo lectura	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Beth, vendedora	Factura de clientes	Ninguno	Ninguno	Total	Solo lectura	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Fred Ingresos	Abono de clientes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Mary, ...	- Si los datos maestros del interlocutor comercial tuvieran un propietario, George Ganancias, tiene acceso de solo lectura a todos los documentos y datos maestros para el interlocutor comercial de propiedad de un subordinado - Si los datos maestros del interlocutor comercial no tuvieran propietario, George, Ganancias, tiene acceso total a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de un subordinado y acceso de solo lectura a documentos de propiedad de otros del mismo departamento							

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

19

- Si se elige el método combinado de **interlocutor comercial y documento**, la columna Documento muestra una línea de interlocutor comercial más una línea para cada tipo de documento de marketing, incluido el documento de solicitud de compra:
 - En la línea de interlocutor comercial, asigne autorización a un usuario seleccionando Total, Solo lectura o Ninguna (valor por defecto) en función de la *relación* con el *propietario de los datos maestros*. Si los datos maestros del interlocutor comercial tuvieran un propietario, se aplicarán las autorizaciones asignadas en esta línea.
 - En las líneas de documento, asigne autorización a un usuario seleccionando Total, Solo lectura o Ninguna (valor por defecto) en función de la *relación* del usuario con el *propietario* del documento. Si los datos maestros del interlocutor comercial *no* tuvieran un propietario, se aplicarán las autorizaciones asignadas en estas líneas.
- En este ejemplo, el usuario George, Ganancias, tiene autorizaciones diferentes dependiendo de si los datos maestros contienen un propietario:
 - Si hubiera un propietario en los datos maestros, George Ganancias, tiene acceso de solo lectura a ambos documentos y datos maestros para interlocutores comerciales de propiedad de subordinados
 - Si no hubiera ningún propietario en los datos maestros, George, Ganancias, tiene acceso total a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de subordinados, y acceso de solo lectura a pedidos de cliente y facturas de clientes de propiedad de otras personas del mismo departamento.

Propiedad de los datos en el nivel de empresa

- Si se realiza una selección de total o de solo lectura en la columna *Empresa*, esto concede de forma efectiva al usuario acceso a todos los documentos independientemente del propietario, cancelando por lo tanto las autorizaciones de la propiedad de los datos
- Un ejemplo de cuándo podría utilizarse esta autorización sería el del auditor de la empresa que podría necesitar acceso de lectura a documentos y que no tiene ninguna relación definida con los propietarios.


Empleados	Documento	Compañero	Jefe	Subordinado	Departamento	Sucursal	Equipo	Empresa
George, Ganancias	Interlocutor comercial	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Solo lectura
Amy, auditora	Pedido de cliente	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Solo lectura
Beth, vendedora	Factura de clientes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Solo lectura
Fred, ingresos	Abono de clientes	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Solo lectura
Mary, descuentos	Factura de proveedor	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Solo lectura
...	...							

Amy Auditora tiene **acceso de solo lectura** a todos los documentos e interlocutores comerciales, independientemente del propietario

- Si se realiza una selección de total o de solo lectura en la columna *Empresa* para un usuario, esto concede de forma efectiva al usuario acceso total o de solo lectura a todos los documentos independientemente del propietario, cancelando por lo tanto las autorizaciones de la propiedad de los datos.
- Un ejemplo de cuándo podría utilizarse esta autorización sería el de un auditor de la empresa que podría necesitar acceso a documentos, aunque no tiene ninguna relación definida con los propietarios. Puede otorgar simplemente este acceso a un empleado.
- La relación de empresa está disponible para los tres métodos.

Resumen – Permisos de propiedad de los datos

- Cuando la propiedad de datos está activada, *solo* el propietario, el superusuario u otros usuarios autorizados por la relación que tienen con el propietario pueden acceder a un documento con un propietario.
- Para el **método de solo interlocutor comercial**, el propietario se asigna a los datos maestros y los documentos lo heredan. Existe la posibilidad de forzar la selección de un propietario en los datos maestros
- Para el **método de solo documento**, el propietario se asigna en cada documento individual según un conjunto de reglas
- Para permitir el acceso a un documento, seleccione el acceso total o de solo lectura de cada usuario para una relación con el propietario
- Las relaciones son: compañero, jefe, subordinado, departamento, sucursal, equipo. La autorización a nivel de empresa le proporciona a un usuario acceso a todos los documentos e interlocutores comerciales (método de solo interlocutor comercial) o a todos los documentos de un tipo seleccionado (método de solo documento)
- Todos los usuarios necesitan un registro maestro de empleado

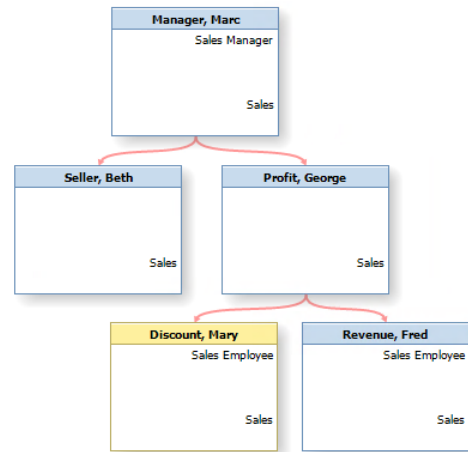

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

21

- Cuando la propiedad de datos está activada, solo el propietario, el superusuario u otros usuarios autorizados por la relación *que tienen con el propietario* pueden acceder a un documento con un propietario.
- Para el método **solo de interlocutor comercial**, el propietario se asigna a los datos maestros de interlocutor comercial y todos los documentos creados para el interlocutor comercial lo heredan. Existe la posibilidad de forzar al usuario para que seleccione un propietario en los datos maestros. Una vez proporcionado el permiso en forma de relación con el propietario del interlocutor comercial, el usuario podrá acceder a todos los documentos de dicho interlocutor comercial. La excepción es el documento de solicitudes de compras, que no tiene ningún interlocutor comercial y, por lo tanto, es necesario otorgar permisos a este tipo de documento.
- Para el método de **solo documento**, el propietario se asigna a cada documento individual cuando este se crea, según un conjunto de reglas, y un mismo interlocutor comercial puede tener propietarios distintos.
- Para permitir el acceso a un documento, seleccione el acceso total o de solo lectura de cada usuario según la relación que tengan con el propietario. Las posibles relaciones son compañero, jefe, subordinado, departamento, sucursal y equipo. La relación de empresa le proporciona al usuario acceso total o de lectura a todos los documentos e interlocutores comerciales (método de solo interlocutor comercial) o a todos los documentos de un tipo de documento seleccionado (método de solo documento).
- Las relaciones se definen utilizando datos maestros de empleado, por lo que todos los usuarios, incluyendo propietarios y usuarios que necesitan acceso, deben tener un registro maestro de empleado.

Opciones para compartir



- Esta sección del tema se centra en las opciones para sustituir documentos e informes específicos de las reglas de propiedad de los datos.

Propiedad de datos en los informes

- La propiedad de datos afecta al contenido de los informes, de arrastrar y vincular y a la navegación a través de documentos
- El sistema omitirá los documentos para los que el empleado no tiene autorización de relación de propiedad de datos.

The screenshot displays the 'Open Items List' in SAP. The main table lists documents with columns for Doc. No., Select, Doc. Series, Customer Code, Customer Name, Customer Ref., Due Date, Canceled, Amount, Net, Tax, and Sales Orders. Documents 1243 and 1247 are highlighted with a yellow box. A callout box points to these documents with the text: 'Los documentos 1243-1247 se omiten en el informe'.

On the right, the 'Purchase Order' dialog is open, showing fields for Vendor, Name, Contact Person, Vendor Ref. No., and Local Currency. Below it, the 'List of Business Partners' dialog is open, showing a table with columns for BP Code, BP Name, BP Balance, and Ship to C... A callout box points to this dialog with the text: 'Interlocutores comerciales no mostrados en la lista de selección'.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

23

- Los permisos de autorización afectan a informes, a arrastrar y vincular y a la navegación a través de documentos existentes. Durante la navegación, si el usuario se encontrara un documento que está restringido por autorización, el sistema lo omite o lo muestra como solo lectura en función de si se seleccionó la autorización como ninguna o de solo lectura.
- Si un usuario no dispone de permisos a un documento, los registros del documento se omitirán en el informe o cuando el usuario navegue a través de los documentos. Por ejemplo, un usuario que ejecuta el informe *Lista de partidas abiertas* solo verá los siguientes documentos en el informe:
 - Documentos que poseen
 - Documentos de los que tienen permisos de propiedad de los datos o
 - Documentos que no tienen propietario
 - El sistema omitirá otros documentos
- Si se utiliza el método de solo interlocutor comercial y un usuario no tuviera permiso para el propietario del interlocutor comercial, el interlocutor comercial no se mostrará en las listas de selección.

Propietarios de cabecera y línea

The screenshot displays a SAP Sales Quotation window. The header section includes fields for Customer (C23900), Name (Parameter Technology), Contact Person (Daniel Brown), Customer Ref. No., BP Currency (GBP), No. (1218), Status (Open), Posting Date (05.12.), Valid Until (05.01.), and Document Date (05.12.). Below this is a table with tabs for Contents, Logistics, Accounting, and Attachments. The table lists items with columns for Item No., Item Description, Quantity, Unit Price, Discount, Tax Code, Total (LC), Owner, Summary Type, and UoM. The items are: 1. A00001 J.B. Officeprint 14, 2. A00002 J.B. Officeprint 11, 3. A00003 J.B. Officeprint 11, 4. A00004 Rainbow Colorlet, 5. A00005 Rainbow Colorlet, 6. A00006 Rainbow 1200 Lat, and 7. A00006 Rainbow 1200 Lat. The Owner field for items 1-3 is 'Spear, Michael', and for items 4-6 is 'Levine, Bill'. The Owner field for item 7 is 'Spear, Michael'. Below the table, the Sales Employee is Brad Thompson and the Owner is Spear, Michael. The bottom right shows a summary of costs: Total Before Discount (GBP 1,850.00), Discount (%), Freight (GBP 0.00), Rounding (GBP 0.00), Tax (GBP 330.00), and Total (GBP 1,880.00). Two yellow callout boxes highlight the 'Propietario de línea' (Line Owner) and 'Propietario de cabecera' (Header Owner) fields.

#	Item No.	Item Description	Quantity	Unit Price	Discount	Tax Code	Total (LC)	Owner	Summary Type	UoM
1	A00001	J.B. Officeprint 14	1	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 300.00	Spear, Michael	Manual	
2	A00002	J.B. Officeprint 11	1	GBP 150.00	0.00	O1	GBP 150.00	Spear, Michael	Manual	
3	A00003	J.B. Officeprint 11	1	GBP 225.00	0.00	O1	GBP 225.00	Spear, Michael	Manual	
4	A00004	Rainbow Colorlet	1	GBP 375.00	0.00	O1	GBP 375.00	Levine, Bill	Manual	
5	A00005	Rainbow Colorlet	1	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 300.00	Levine, Bill	Manual	
6	A00006	Rainbow 1200 Lat	1	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 300.00	Levine, Bill	Manual	
7	A00006	Rainbow 1200 Lat	1	GBP 300.00	0.00	O1	GBP 300.00	Spear, Michael	Manual	

- Los documentos de marketing pueden tener potencialmente un propietario de línea que sea distinto a un propietario de cabecera
- El campo de propietario de línea no se encuentra inicialmente visible, pero se puede hacer visible mediante las parametrizaciones de formulario
- El propietario por defecto de todos los documentos es *Propietario de cabecera y línea*, que permite a los usuarios acceder al documento si tienen una relación con el propietario de cabecera o el propietario de línea.

Los documentos de marketing pueden tener potencialmente un propietario de cabecera y un propietario de línea distinto (el campo de propietario aparece en la cabecera y la línea de un documento). El campo propietario de línea en un documento de marketing no se encuentra inicialmente visible en una línea de documento, aunque puede hacerse visible utilizando parametrizaciones de formulario.

Normalmente, el propietario de línea se predetermina en el propietario de cabecera, pero es posible que el propietario de una línea sea distinto al propietario de cabecera. Tal y como se muestra en la diapositiva, esto podría ocurrir si, por ejemplo, Michael Spear dejara la empresa y Bill Levine actualizara su documento.

Cuando establece autorizaciones de propiedad de datos para un documento, el propietario por defecto es el propietario de la cabecera y líneas (*Propietario de cabecera y línea*). Esto permite a un usuario acceder al documento si tiene una relación con el propietario de cabecera o con el propietario de línea. En este ejemplo, cualquier usuario puede acceder al documento si tiene permiso y si tiene una relación con Michael o Bill.

Si una empresa desea restringir la relación de acceso solo al propietario de cabecera, puede hacerlo mediante las opciones para compartir

Opciones para compartir la propiedad de los datos

Gestión → Inicialización del sistema → Autorizaciones → Propiedad de datos → Opciones para compartir la propiedad de datos

Las opciones para compartir le permiten perfeccionar las reglas de propiedad de datos de manera temporal o permanente para un documento, informe o formulario:

- Puede aplicar la propiedad de datos en un documento según la relación con el propietario de cabecera y línea, el propietario de cabecera u omitir la propiedad de datos del documento
- Puede aplicar la propiedad de datos en un formulario según la relación con el propietario de cabecera del documento o puede omitir completamente la propiedad de datos de los documentos del informe

Documentos	
Factura de proveedor	Sin restricción
Factura de clientes	Propietario de cabecera y fila
Entrega	Propietario de cabecera
Oportunidad	

Windows	
Lista de partidas a pagar	Sin restricción
Antigüedad de créditos de cliente	Propietario de cabecera
Pronóstico de oportunidades	
...	

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

25

Las opciones para compartir la propiedad de datos le permiten perfeccionar las reglas de propiedad de datos de manera temporal o permanente para un documento, informe o formulario:

La ficha *Documentos* muestra una lista de todos los documentos de marketing. Aquí puede sustituir las reglas de propiedad de datos establecidas para un documento en la ventana Autorizaciones de propiedad de datos:

- Si selecciona *Propietario de cabecera* para un tipo de documento en lugar de Propietario de línea y cabecera, se aplica la propiedad de datos solo según la relación con el propietario de cabecera. Los usuarios deben tener una relación definida con el propietario de cabecera y no tienen permiso para acceder al documento únicamente en base a la relación con el propietario de línea.
- Si selecciona *Sin restricción* para un documento, se omiten las reglas de propiedad de datos de todas las instancias del tipo de documento. Un ejemplo puede ser permitir el acceso temporal a todas las facturas de cliente para solucionar un problema.

La ficha *Windows* inicialmente está en blanco, pero puede seleccionar cualquier formulario o informe de la lista desplegable y seleccionar Sin restricción o Propietario de cabecera:

- Si selecciona Propietario de cabecera, se activan las reglas de propiedad de datos para el formulario o informe en relación con el propietario de la cabecera del documento.
- Si selecciona *Sin restricción*, todos los usuarios podrán visualizar todos los registros en el formulario o informe sin omitir los registros. La propiedad de datos se omite en el formulario o informe de forma efectiva. Un ejemplo puede ser permitir a los usuarios visualizar todos los documentos en el informe de partidas abiertas o visualizar todos los interlocutores comerciales en los Informes de antigüedad o en el Asistente de pago. El usuario no necesita la autorización de propiedad de datos para los interlocutores comerciales o documentos. **Nota:** Los usuarios tienen acceso de *solo lectura* a los interlocutores comerciales y documentos.
- Si *no se selecciona* un formulario o informe en esta ficha, se aplicarán las reglas de propiedad de datos.
- Tenga en cuenta que la lista desplegable muestra formularios en el sistema, la mayoría de los cuales no son relevantes para la propiedad de los datos. Puede introducir el nombre completo o

parcial de un formulario en la parte superior de la lista desplegable para navegar rápidamente por la lista. O puede abrir el formulario y utilizar *Información del sistema* para mostrar el número de formulario en la barra de estado.

Opciones para compartir – Ejemplo de propietarios de cabecera y de línea

- Un motivo empresarial para seleccionar *Propietario de cabecera* podría ser una oportunidad de ventas que sea gestionada en diferentes etapas por usuarios diferentes
- Cada etapa es una línea en la oportunidad de ventas y puede seleccionarse un propietario diferente a nivel de línea

Documents Business Partner Windows

When the business partner has no owner, define the data owners for listed documents.

Document	Owner
Delivery	Header and Row Owner
Goods Receipt PO	Header and Row Owner
Goods Return	Header and Row Owner
Goods Return Request	Header and Row Owner
Opportunity	Header Owner
Purchase Order	Header and Row Owner
Purchase Quotation	Header and Row Owner
Purchase Request	Header and Row Owner
Return Request	Header and Row Owner
Returns	Header and Row Owner
Sales Order	Header and Row Owner
Sales Quotation	Header and Row Owner

Update Cancel

Opportunity Type Sales Purchasing

Business Partner Code C30000

Business Partner Name Microchips

Contact Person Judy Brown

Total Amount Invoiced GBP 2,160,830.51

Business Partner Territory

Sales Employee Brad Thompson

Owner Levine, Bill

Opportunity Name

Opportunity No. 70

Status Won

Start Date 26.03.

Closing Date 26.03.

Open Activities

Closing % 95%

Display in System Currency

#	Start ...	Closing ...	Sales...	Stage	%	Potential Amount	Weight...	Show...	Docu...	Doc ...	Act...	Owner
1	26.03.	30.05.	Bill Levin	Lead	6.00	15,000.00	900.00	✓	Sales Quota	1219	Levine, Bill	
2	31.05.	31.05.	Brad Th	1st	0.0	15,000.00	3,000.00	✓	Sales Quota	1219	Levine, Bill	
3	01.06.	01.06.	Brad Th	2nd	0.0	15,000.00	6,375.00	✓	Sales Quota	1219	Levine, Bill	
4	02.06.	02.06.	Brad Th	3rd	0.0	15,000.00	12,112.50	✓	Sales Orders	1226	Levine, Bill	

Suponga que el propietario de cabecera se encuentra en el **equipo A** y que el propietario de línea se encuentra en el **equipo B**. La propiedad de los datos se concede al usuario del **equipo B** en función de la relación de equipo:

- Si se selecciona *Propietario de cabecera* para una oportunidad de ventas, el usuario del **equipo B** no tendrá acceso a la oportunidad de ventas, ya que no tiene relación con el propietario de cabecera
- Si se selecciona *Propietario de cabecera y línea*, el usuario tendrá acceso a la oportunidad de ventas a través de la relación de equipo con el propietario de línea. Sin embargo, el usuario puede visualizar la cabecera del documento, pero no puede actualizarla.


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

- Un ejemplo empresarial para seleccionar *Propietario de cabecera* como el propietario del documento podría ser una oportunidad de ventas que sea gestionada en diferentes etapas por usuarios diferentes. Es posible que una empresa desee limitar los usuarios que tienen acceso a una oportunidad en la que está trabajando un equipo. La empresa puede hacerlo estableciendo un propietario diferente para la cabecera y las líneas de etapa.
- Suponga que el propietario de cabecera (Bill Levine) trabaja en el equipo A. El propietario de la línea de estado trabaja en el equipo B.
- Si el acceso a la propiedad de los datos se concede a un usuario del equipo B en función de la relación de *equipo*:
 - Si el propietario se selecciona como *Propietario de cabecera*, el usuario del equipo B no tendrá acceso a la oportunidad de ventas porque el usuario se encuentra en un equipo diferente del equipo del propietario de cabecera
 - Si el propietario se selecciona como *Propietario de cabecera y línea*, el usuario tendrá acceso a la oportunidad de ventas a través de la relación de equipo con el propietario de línea. Si la relación del usuario es solo con el propietario de línea, el usuario puede *ver aunque no actualizar* la cabecera del documento, incluso aunque tenga el permiso total.

Opciones para compartir – Ficha Documentos

Gestión → System Inicialización del sistema → Autorizaciones → Propiedad de datos → Opciones para compartir la propiedad de datos (ficha Documentos)

- Método de solo documento: muestra una lista completa de los documentos de marketing
- Método de solo interlocutor comercial: muestra solo la solicitud de compras
- Método de documento e interlocutor comercial: los documentos de marketing son relevantes solo cuando no existe ningún propietario en los datos maestros de interlocutor comercial

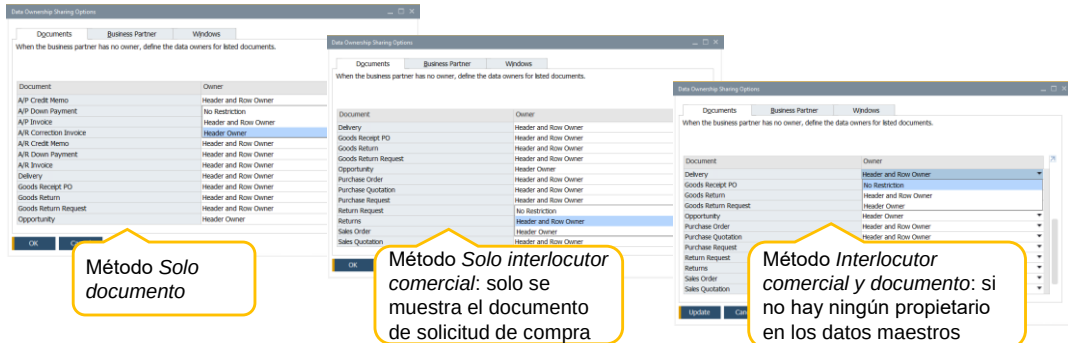

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


27

Las opciones para compartir la propiedad de datos tienen fichas distintas en función del método de propiedad de datos que está en uso:

- Si el método **solo documento** está en uso, la ficha *Documentos* muestra la lista de documentos de marketing, y puede omitir las reglas de propiedad de datos de cualquier documento seleccionando *Sin restricción* en el documento. De forma opcional, puede seleccionar *Propietario de cabecera* para limitar el acceso solo a los usuarios con una relación con el propietario de cabecera de documento.
- Si se utiliza el método **solo interlocutor comercial**, la ficha *Documentos* solo mostrará el documento de solicitud de compra, ya que este documento no tiene un propietario de interlocutor comercial. Las acciones del documento son las mismas que las del método de solo documento
- Si se utiliza el método **interlocutor comercial y documento**, la ficha *Documentos solo* será relevante si el interlocutor comercial no tuviera un propietario en los datos maestros.

Opciones para compartir – Ficha Interlocutor comercial

Gestión → Inicialización del sistema → Autorizaciones → Propiedad de datos → Opciones para compartir la propiedad de datos (ficha Interlocutor comercial)

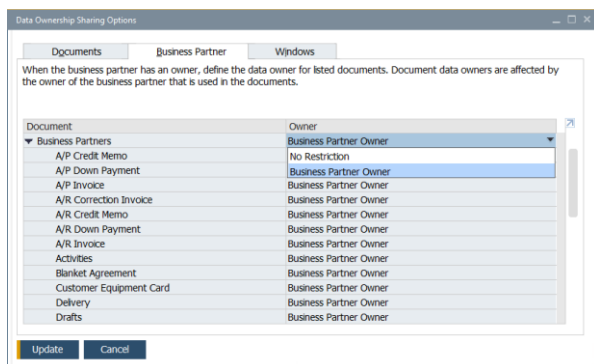

- La *ficha Interlocutor comercial* solo se encuentra disponible para los métodos **solo interlocutor comercial** e **interlocutor comercial y documento**
- Las parametrizaciones solo se aplican cuando los datos maestros del interlocutor comercial tengan un propietario:
 - Propietario de interlocutor comercial (por defecto)* aplica las reglas de propiedad de los datos por interlocutor comercial para todos los documentos
 - Sin restricción* omite las reglas de propiedad de los datos para todos los documentos
- Si el interlocutor comercial *no* tuviera un propietario, se aplicarán en su lugar las parametrizaciones en la ficha *Documentos*

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

28

- La *ficha Interlocutor comercial* de la ventana para compartir la propiedad de los datos solo está disponible para los métodos **solo interlocutor comercial** e **interlocutor comercial y documento**.
- Esta ficha no se encuentra disponible para el método de solo documento.
- Las parametrizaciones que se realicen en esta ficha *solo* se aplicarán cuando los datos maestros del interlocutor comercial tengan un propietario:
 - La parametrización por defecto en la columna de propietario es propietario de interlocutor comercial, lo que significa que los documentos están sujetos a la propiedad de los datos.
 - La otra parametrización es *Sin restricción*, que permite omitir las reglas de propiedad de los datos. Esto podría resultar útil para que siguiera ejecutándose el sistema sin comprobaciones de la propiedad de los datos si se seleccionara un propietario incorrecto en los datos maestros que diera como resultado el bloqueo de los usuarios.
- La lista completa de documentos puede visualizarse ampliando el nodo para el interlocutor comercial.
- Tenga en cuenta que si se utiliza el método de **interlocutor comercial y documento** y *no hay ningún propietario* para un interlocutor comercial, las parametrizaciones de la ficha *Documentos* se aplicarán en lugar de las parametrizaciones de esta ficha.

Resumen 1 de 2



Puntos clave de este tema:

- Autorizaciones generales y permiso de licencia a un usuario para acceder a objetos y a todos los documentos del objeto. Esto no siempre resulta deseable. Muchas empresas desean restringir el acceso según las necesidades más granulares.
- La propiedad de datos no está activada por defecto en el sistema. Una vez active la propiedad de datos, el acceso a los documentos de otros usuarios queda restringido y debe garantizarse mediante autorizaciones de propiedad de datos:
- Las autorizaciones de propiedad de datos son distintas a las autorizaciones generales. *Las autorizaciones de propiedad de datos se basan en la relación de un usuario con el propietario de un documento*
- Los datos maestros de empleado definen la relación entre los propietarios y los usuarios que necesitan acceder a documentos. Los datos maestros de empleado permiten definir una estructura organizativa con líneas jerárquicas, equipos, sucursales y departamentos.
- Si un documento *no tiene un propietario* las reglas de propiedad de datos se ignoran y cualquier usuario puede acceder al documento.
- Los superusuarios *no están restringidos* por la propiedad de datos y pueden acceder a todos los documentos independientemente del propietario.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

29

Estos son algunos puntos clave de esta sesión.

- Autorizaciones generales y permiso de licencia a un usuario para acceder a objetos y a todos los documentos del objeto. Esto no siempre resulta deseable. Muchas empresas desean restringir el acceso según las necesidades más granulares. Un ejemplo podría ser un departamento de ventas o compras donde todos los usuarios tengan las mismas autorizaciones generales y licencia, aunque los documentos no deben ser visibles para todos los usuarios del departamento.
- La propiedad de datos no está activada por defecto en el sistema. Pero cuando habilita la propiedad de datos, el acceso a los documentos de otros usuarios queda restringido. El acceso a un documento debe garantizarse mediante autorizaciones de propiedad de datos.
- Las autorizaciones de propiedad de datos son distintas a las autorizaciones generales. *Las autorizaciones de propiedad de datos se basan en la relación de un usuario con el propietario de un documento*
- Los datos maestros de empleado definen la relación entre los propietarios y los usuarios que necesitan acceder a documentos. Los datos maestros de empleado permiten definir una estructura organizativa con líneas jerárquicas, equipos, sucursales y departamentos.
- Si un documento *no tiene un propietario* las reglas de propiedad de datos se ignoran y cualquier usuario puede acceder al documento.
- Los superusuarios *no están restringidos* por la propiedad de datos y pueden acceder a todos los documentos independientemente del propietario.

Resumen 2 de 2



Puntos clave de este tema:

- Hay tres métodos de propiedad de datos que controlan como se asigna el propietario en un documento:
 - **Solo interlocutor comercial:** Se aplica a los documentos y a los datos maestros de interlocutor comercial. El propietario de los datos maestros se asigna como el propietario del documento.
 - **Solo documento:** Se aplica a los documentos. El propietario del documento se asigna según un conjunto de reglas.
 - **Interlocutor comercial y documento:** Es un híbrido. Si hay un propietario en los datos maestros, se utilizarán las reglas para el método de solo interlocutor comercial. Si no hay ningún propietario, se utilizarán las reglas para el método de solo documento.
- Los permisos de la propiedad de los datos son: Ninguno, Solo lectura o Total Ninguno de estos es el valor por defecto, por lo que todos los permisos deben definir de manera explícita para cada usuario en la ventana Autorizaciones de propiedad de datos.
- Las relaciones de propiedad de los datos con el propietario pueden ser: compañero, equipo, jefe, subordinado, sucursal, departamento o empresa.
- Si la propiedad de datos se establece en el nivel de empresa en un documento o interlocutor comercial, el usuario tendrá acceso total o de solo lectura (según se haya asignado) a todos los documentos y/o todos los interlocutores comerciales. Un ejemplo es proporciona un acceso de auditor a todos los documentos.
- Puede omitir la propiedad de los datos para un tipo de documento o para formularios e informes especificados, utilizando la ventana de opciones para compartir.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

30

Estos son algunos puntos clave de esta sesión.

- Hay tres métodos de propiedad de datos que controlan como se asigna el propietario en un documento:
 - Solo interlocutor comercial: se aplica a los documentos y los datos maestros de interlocutor comercial, y el acceso se basa en la relación de un usuario con el propietario de los datos maestros.
 - Solo documento: protege los documentos, y el acceso se basa en la relación de un usuario con el propietario del documento.
 - Interlocutor comercial y documento: Es un híbrido. Si hubiera un propietario, se utilizarán las reglas para el método de *solo interlocutor comercial*. Si no hay ningún propietario, se utilizarán las reglas para el método de solo documento.
- Los permisos de la propiedad de los datos son: Ninguno, Solo lectura o Total Ninguno de estos es el valor por defecto, por lo que todos los permisos deben definir de manera explícita para cada usuario en la ventana Autorizaciones de propiedad de datos.
- Las relaciones de propiedad de los datos con el propietario pueden ser: compañero, equipo, jefe, subordinado, sucursal, departamento o empresa.
- Si la propiedad de datos se establece para un usuario en el **nivel de empresa** en un documento o interlocutor comercial, el usuario tendrá acceso total o de solo lectura (según se haya asignado) a todos los documentos y/o todos los interlocutores comerciales. Un ejemplo es proporciona un acceso de auditor a todos los documentos.
- Puede omitir la propiedad de los datos para un tipo de documento o para formularios e informes especificados, utilizando la ventana de opciones para compartir.