



Configuración y gestión del sistema: Usuarios y grupos de usuarios

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Este tema trata las cuentas de usuario, las parametrizaciones por defecto de los usuarios y los grupos de usuarios.

Objetivos



Objetivos:

- Definir y gestionar cuentas y valores por defecto para usuarios de SAP Business One
- Designar a un usuario como un superusuario o usuario móvil
- Explicar el concepto de un grupo de usuarios y cómo funciona
- Gestionar claves de acceso de usuario y definir una política de claves de acceso para toda la empresa

- Al finalizar este tema, podrá definir y gestionar cuentas y las parametrizaciones por defecto para los usuarios de SAP Business One.
- También podrá designar un usuario como superusuario o usuario móvil.
- Podrá explicar el concepto de grupo de usuarios y cómo funcionan dichos grupos.
- Por último, se pueden gestionar las contraseñas de usuarios, incluida la definición de una política de claves de acceso para toda la empresa.

Ejemplo empresarial



DG Industries tiene 15 usuarios en el departamento de ventas. Cada uno de estos usuarios trabaja con los mismos formularios y menús, y necesita las mismas parametrizaciones de formulario para los documentos, el mismo formato y diseño de IU y necesidades similares para las parametrizaciones de impresión

La empresa desea aplicar una política segura de claves de acceso que requiera que los usuarios seleccionen una clave de acceso de una longitud mínima establecida.

Solución:

- Definir un conjunto común de opciones de usuario y asignarlo a cada cuenta de usuario
- Definir parametrizaciones de formulario en común para un usuario y copiar a las otras cuentas de usuario (o a un grupo de usuarios)
- Definir un conjunto de cambios de IU común y asignarlo a cada cuenta de usuario (o a un grupo de usuarios)
- Definir una política de claves de acceso personalizada para la empresa.



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

3


- DG Industries tiene 15 usuarios en el departamento de ventas que necesitan acceder a SAP Business One. Estos usuarios trabajan con los mismos formularios y menús.
- Al procesar los documentos de ventas, los usuarios deben tener las mismas parametrizaciones de formulario para los documentos, el mismo formato y diseño de IU y necesidades similares para las parametrizaciones de impresión.
- La empresa desea aplicar una política segura de claves de acceso que requiera que los usuarios seleccionen una clave de acceso de una longitud mínima establecida.
- **Solución:**
 - Definir un conjunto de valores predeterminados comunes para visualizar e imprimir parametrizaciones y asignarlas a cada cuenta de usuario como Opciones de usuario
 - Configurar una cuenta de usuario con las parametrizaciones de formulario necesarias y copiar las parametrizaciones de formulario a otras cuentas de usuario (o a un grupo de usuarios)
 - Definir un conjunto común de modificaciones en la configuración de IU en un modelo de IU asignarlas a cada una de las cuentas de usuario (o a un grupo de usuarios)
 - Definir una política de claves de acceso personalizada en SAP Business One.
- **Nota:** Los *grupos de usuarios* pueden acelerar la asignación de parametrizaciones comunes, incluidas las autorizaciones generales, a varios usuarios. Los grupos de usuarios se tratarán en este curso.

Cuentas de usuario



Cuentas de usuario

Cada usuario necesita una cuenta. Además, un usuario no puede acceder a ninguna funcionalidad hasta que le hayan asignado la licencia y las autorizaciones generales correctas.

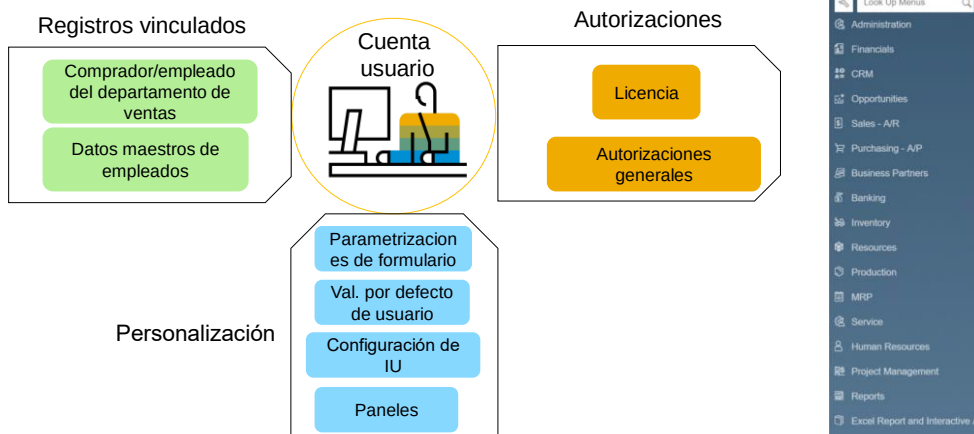

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

5

Para trabajar con SAP Business One, un usuario necesita una cuenta. La cuenta de usuario contiene el ID de usuario, la contraseña y otros detalles.

Incluso con una cuenta, el usuario no puede acceder a ninguna funcionalidad hasta que le hayan asignado la licencia y las autorizaciones generales correctas.

- La licencia permite el uso legal del software
- Las autorizaciones generales permiten el acceso a funciones y menús en SAP Business One, según la clase de licencia del usuario, y se puede refinar más mediante el rol

La cuenta del usuario se asocia con opciones de personalización, como las parametrizaciones de formulario, las opciones de usuario, los modelos de configuración de IU y los paneles de cockpit.

La cuenta de usuario puede enlazarse opcionalmente a un registro de datos maestros de empleado para fines de RR.HH. y para otra autorización, la propiedad de datos.

La cuenta de usuario se puede enlazar a un empleado del departamento de ventas o comprador designado, que se indica en los documentos de marketing.

Configuración de cuentas de usuario

Gestión → Definición → General → Usuarios

- Para crear una cuenta de usuario, introduzca los detalles en la ventana *Usuarios – Configuración*
- El **Código de usuario** debe ser único y diferenciar entre mayúsculas y minúsculas
- Después de haber grabado la ventana, no podrá modificar el código de usuario
- Para habilitar entrada individual (SSO), introduzca el dominio Microsoft Windows y la cuenta de usuario

Nota:

- Tiene la opción de generar una cuenta de usuario utilizando información de los datos maestros del empleado.
- También puede acceder a esta pantalla de configuración desde el *Asistente de configuración rápida*

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

6

Para crear una cuenta de usuario, seleccione la vía de acceso mostrada en la diapositiva e introduzca los detalles de usuario. El código de usuario debe ser único, de hasta 8 caracteres y distinguir mayúsculas y minúsculas. Una vez grabado, el código de usuario no se puede modificar.


Para permitir que el usuario inicie sesión con entrada individual (SSO), introduzca el dominio Windows y un nombre de cuenta. También debe habilitar la funcionalidad de entrada individual en el System Landscape Directory (SLD). Como resultado, los usuarios pueden acceder a SAP Business One sin introducir su código de usuario y clave de acceso. Si desea utilizar la función de entrada individual para SAP Business One, versión para SAP HANA, debe seleccionar la autenticación de usuario de dominio y especificar el nombre y usuario de dominio durante la instalación de los componentes del servidor de SAP Business One.

Nota:

- Si crea los datos maestros del empleado en primer lugar, tiene la opción de generar la cuenta de usuario al crear los datos maestros
- También puede acceder a esta ventana de configuración de usuario desde el Asistente de configuración rápida Consulte el curso correspondiente en el plan de formación Herramientas de implementación.

Cuenta para superusuario

- Marque la casilla de selección *Superusuario* para designar un superusuario
- Un superusuario tiene, por defecto, autorización para cada función del sistema; no puede editar las autorizaciones generales de un superusuario
- Debe asignarse una **licencia profesional** a esta cuenta
- Quienes no son superusuarios no tienen autorización por defecto a ninguna función, por eso, necesita establecer autorizaciones generales a cada usuario.

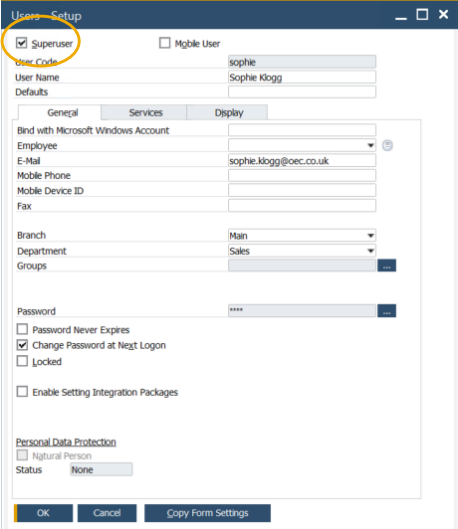

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


7

- Si verifica la casilla de selección *Superusuario* en la cuenta de usuario, el usuario pasa a ser un superusuario. Un superusuario tiene por defecto *autorización total* a cada función de SAP Business One y necesita tener asignada una *licencia profesional*. No puede editar las autorizaciones para una cuenta de superusuario.
- Si *no marca* la casilla de selección Superusuario, el usuario *no tiene autorizaciones* por defecto para utilizar ninguna funcionalidad del sistema. Las *Autorizaciones generales* deben establecerse en cada usuario para cada función con la que trabaje. Puede asignar a este usuario una licencia limitada o una licencia profesional.
- Un superusuario puede crear nuevas cuentas de usuario, restablecer las claves de acceso de otros usuarios y asignar licencias y autorizaciones para otros usuarios. Durante el proyecto de implementación se nominarán a los superusuarios y deberán recibir formación sobre toda la funcionalidad de administración y del sistema.

Cuenta para el usuario móvil

The screenshot shows the 'Users - Setup' dialog box in SAP. The 'Mobile User' checkbox is checked and highlighted with a yellow circle. The dialog is divided into several tabs: General, Services, and Display. The 'General' tab is active, showing fields for User Code (hunter), User Name (Hunter O'Rear), E-Mail (hunter.orear@sap.com), Mobile Phone, Mobile Device ID, Branch (Main), Department (HR), and Groups. There are also sections for Password and Personal Data Protection.

- Marque la casilla de selección *Usuario móvil* para habilitar el acceso utilizando aplicaciones móviles para iOS y Android
- Introduzca el número de teléfono móvil e ID del dispositivo
- Instale el marco de integración de SAP Business One y active el escenario sap.B1Mobile
- Asigne una licencia B1i al usuario móvil además de la licencia contratada



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

8

- Para permitir que un usuario acceda a SAP Business One con las aplicaciones móviles para iOS y Android, seleccione la casilla de selección *Usuario móvil*. El número de teléfono móvil es obligatorio en la cuenta de usuario ya que el usuario debe introducir este número cuando se conecte desde el teléfono. Si el dispositivo no tuviera número de teléfono, por ejemplo, un iPad, seleccione un número de teléfono móvil ficticio.
- También debe introducir el ID del dispositivo móvil del usuario, que es una dirección MAC única. Para encontrar el ID del dispositivo, inicie la aplicación móvil SAP Business One en el dispositivo. En la página de Inicio de sesión, pulse Parametrizaciones. El ID del dispositivo aparece en el campo ID de dispositivo en la sección Parametrizaciones de conexión.
- Las aplicaciones móviles utilizan servicios Web del marco de integración para conectarse a la base de datos. Por lo tanto, debe instalar el marco de integración de SAP Business One. Esto es gratuito y se distribuye con la instalación de SAP Business One Software. También tiene que activar el escenario móvil sap.B1Mobile dentro del marco de integración.
- El marco de integración utiliza el usuario B1i para conectarse a SAP Business One, por ejemplo para la autenticación cuando se utiliza la solución móvil. Tiene que asignar una licencia B1i al usuario. Esta licencia es gratuita, aunque debe asignarse además de la licencia contratada.
- Consulte las guías de usuario correspondientes sobre iOS y Android para obtener más información sobre el uso de aplicaciones móviles.

Datos maestros del empleado y cuenta de usuario

- Los datos maestros del empleado se utilizan para definir jerarquías organizativas, equipos, departamento y sucursales
- El registro de empleado y cuenta de usuario pueden vincularse para facilitar el mantenimiento de registros de usuario





© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

9

- Los datos maestros del empleado se utilizan para definir jerarquías organizativas, equipos, departamento y sucursales. Estas vinculaciones se utilizan para autorizaciones de propiedad de datos.
- El registro de usuario y la cuenta de usuario pueden vincularse con el *Código de usuario* en el registro de empleado y el nombre de *Empleado* en la cuenta de usuario. Esto puede facilitar el mantenimiento y actualización de registros de usuario.
- Muchos campos son comunes en los datos maestros del empleado y en la cuenta de usuario. Cuando añade el registro de datos maestros de un empleado, el sistema le pedirá que cree automáticamente una cuenta de usuario si aún no existiera. Varios campos del registro de empleado se copian en la cuenta de usuario y se vinculan los dos registros.
- Si ya existe una cuenta de usuario, puede tener copiados los campos comunes de los datos maestros en la cuenta de usuario.
- Cuando se vinculan los registros, si introduce datos adicionales en la cuenta de usuario, el sistema copiará los datos en el registro de empleado y viceversa.

Retirada de una cuenta

- Para eliminar una cuenta de usuario, abra la cuenta de usuario y seleccione *Datos > Eliminar*
- Acuérdesse de eliminar la asignación de licencia antes de borrar la cuenta
- El sistema no le permitirá crear una nueva cuenta posteriormente con el mismo código de usuario

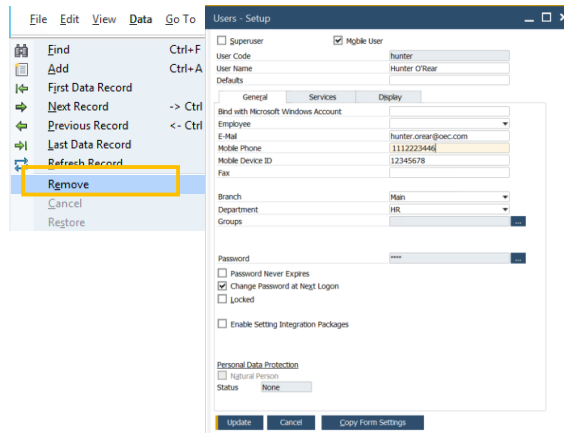

- Con el tiempo, podría ser necesario eliminar cuentas de usuario. Para ello, seleccione la cuenta de usuario y abra el menú *Datos* y seleccione *Eliminar*.
- Acuérdesse de eliminar la asignación de licencia antes de eliminar la cuenta para evitar la asignación errónea de licencias o que estas queden huérfanas.
- Tenga en cuenta que el sistema no le permitirá crear posteriormente una nueva cuenta con el mismo código de usuario (el registro se seguirá manteniendo en la base de datos).

Usuarios predefinidos

#	User Name	Department	Branch	User Code	Super User
1	AlertSvc	General	Main	AlertSvc	No
2	Alex Torras	General	Main	alex	No
3	B1i	General	Main	B1i	No
4	Bill Levine	Sales	Main	bill	No
5	Bob Shone	Production	Main	bob	No
6	Brad Thompson	Sales	Main	brad	No
7	Carlos Andres	Logistic	Main	carlos	No
8	Christine Koblet	HR	Main	chriden	No
9	Dana Willy	HR	Main	dana	No
10	Donna Brown	Accounting	Main	donna	No
11	Dora Labour	Service	Main	dora	No
12	Edozier	General	Main	Edozier	No
13	Elia Messina	Accounting	Main	elia	No
14	Emily Irwin	HR	Main	emily	No
15	Fred Buyer	Service	Main	fred	No
16	GeorgeHofft	Sales	Main	George	No
17	Hunter O'Rear	HR	Main	hunter	No

En el momento de la instalación, se crean y reservan cuentas de usuarios predefinidos:

- Jefe
- B1i
- Workflow
- AlertSvc
- Soporte

Cuando se instala SAP Business One, se crean y reservan algunas cuentas de usuarios predefinidos:

- El usuario jefe se crea cuando se crea primero la empresa.
- El usuario B1i se crea cuando se selecciona el marco de integración de SAP Business One para la instalación. Esta es la cuenta de usuario técnico utilizada internamente por el marco de integración para conectarse a SAP Business One.
- El usuario Workflow se crea cuando se instala el servicio de Workflow. El servicio de Workflow permite a las empresas designar y ejecutar procesos empresariales estándar que consisten en tareas y lógica empresarial. El usuario Workflow se utiliza para conectarse desde el servicio a la base de datos de empresa.
- El usuario AlertSvc se crea automáticamente en el momento de la instalación. Este usuario interno técnico asegura que el servicio de alerta envíe notificaciones de alerta a un usuario incluso si el usuario ya no tuviera ninguna sesión iniciada con SAP Business One. Consulte el tema relacionado sobre *Alertas* para obtener más detalles.
- El usuario Soporte está disponible cuando la Plataforma de soporte remoto (RSP) se encuentra activada en el servidor del cliente. Proporciona un medio para que un consultor de soporte inicie sesión y acceda al sistema de una empresa para realizar el soporte y mantenimiento sin necesidad de licencia.

Asignación de una licencia

Gestión → Licencia → Gestión de licencias

B1 User Type Licenses	Used	Available
B1INDIRECT_HDB	0	15
Limited CRM User	0	20
Limited Financials User	0	20
Indirect Access User	0	20
Limited Logistics User	16	16

- Cada usuario debe tener asignada una licencia
- Además, los usuarios móviles deben tener asignada la licencia B1i

B1 User Type Licenses	Used	Available
B1INDIRECT_HDB	0	15
Limited CRM User	0	20
Limited Financials User	0	20
Indirect Access User	0	20
Limited Logistics User	16	16

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


12

- Cada usuario debe tener asignada una licencia para utilizar el sistema. Para asignar una licencia, seleccione el código de usuario y el tipo de licencia de las licencias adquiridas disponibles. Cada vez que se asigne una licencia a un usuario, se reducirá el número de licencias disponibles.
- Los usuarios móviles también deben tener asignada una licencia B1i, que es gratuita y que permite utilizar el marco de integración para aplicaciones web móviles.
- Tenga en cuenta que puede importar el fichero de licencias desde esta pantalla. El fichero de licencias es enviado por SAP y contiene las licencias que ha comprado para el cliente.
- Para obtener más información sobre las licencias, consulte la guía de licencias.

Grupos de usuarios



Grupos de usuarios

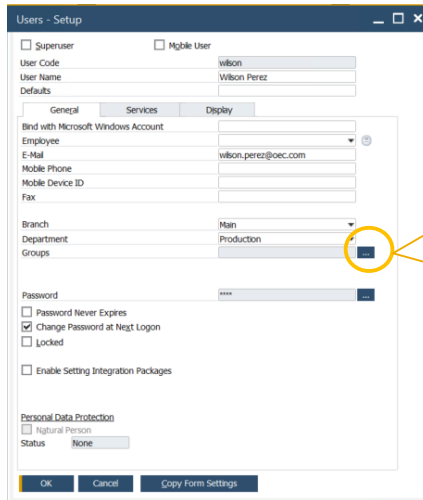

- 
- En la cuenta de usuario, de forma opcional, puede asignar el usuario a un *grupo de usuarios*
 - Un grupo de usuarios es una lista de usuarios con características similares
 - Los grupos de usuarios operan en base al concepto de que los usuarios con el mismo rol requieren parametrizaciones similares

En la cuenta de usuario, de forma opcional, puede asignar el usuario a un grupo de usuarios. Básicamente, un grupo de usuarios es una lista de usuarios que comparten requisitos comunes, por ejemplo, parametrizaciones de formulario o autorizaciones generales. La idea es asignar parametrizaciones comunes en el nivel de grupo en lugar de hacerlo a cada usuario individual.


Los grupos de usuarios operan en base al concepto de que los empleados de una empresa se pueden agrupar en función de sus roles o de las funciones con las que trabajan (por ejemplo, vendedores, contables y directores). Generalmente, los usuarios con el mismo rol requieren lo siguiente de forma similar:

- Autorizaciones generales
- Notificaciones de alerta
- Parametrizaciones de formulario
- Parametrizaciones de formato y diseño de IU


Creación de grupos de usuarios

Gestión → Definición → General → Grupos de usuarios

Seleccione el botón *Crear grupo*.

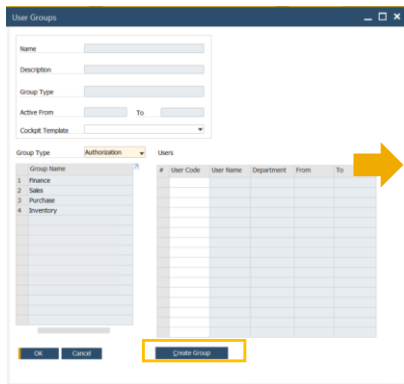

Seleccione *Tipo de grupo* y añada usuarios por nombre

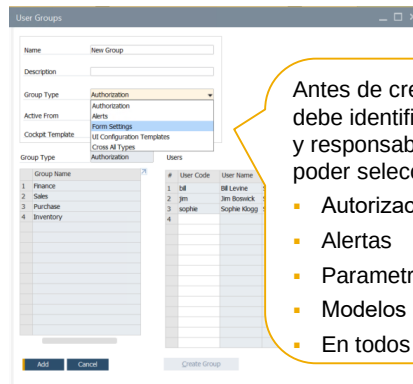

Antes de crear un grupo de usuarios debe identificar los usuarios con roles y responsabilidades similares para poder seleccionar el tipo correcto:

- Autorización
- Alertas
- Parametrizaciones de formulario
- Modelos de configuración de la IU
- En todos los tipos

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

15

Para crear un nuevo grupo de usuarios, abra el menú que se muestra en la diapositiva y seleccione el pulsador *Crear grupo* (o pulse **Ctrl +A** para cambiar al modo *Añadir*).

Un grupo de usuarios pueden ser del tipo *Autorización*, *Alertas*, *Parametrizaciones de formulario*, *Modelos de configuración de la IU* o *En todos los tipos*. Antes de crear un grupo de usuarios debe identificar los usuarios con roles y requisitos similares para poder crear un grupo con el tipo correcto:


- **Autorización.** Para los usuarios que comparten los mismos requisitos de autorizaciones generales. Para obtener más información acerca de los grupos de usuarios de autorización, consulte el curso relacionado *Autorizaciones generales*.
- **Alertas.** Para usuarios que necesitan las mismas notificaciones de alerta. Para obtener más información acerca de las alertas, consulte el curso relacionado *Alertas*.
- **Parametrizaciones de formulario.** Para los usuarios con parametrizaciones de formulario comunes por documento. Parametrizaciones de formulario para poder copiar un usuario rápidamente a los usuarios de un grupo de usuarios.
- **Modelos de configuración de la IU.** Para los usuarios con requisitos de formato y diseño de IU comunes. Para obtener más información sobre los grupos de usuario de modelos de configuración de la IU, consulte el curso relacionado *Modelos de configuración de la IU*.
- **En todos los tipos.** Para usuarios que comparten parametrizaciones comunes en más de un grupo de los otros tipos de grupo.

A continuación, puede agregar usuarios al grupo seleccionándolos de la lista de usuarios. De forma opcional, puede fijar un rango de fechas válido para el nuevo grupo. Por ejemplo, puede predefinir un conjunto de autorizaciones en un grupo y activarlas en una fecha posterior.

Cómo funcionan las clases de grupo de usuarios

Los grupos de usuarios aparecen en ventanas de configuración según el tipo:

Tipo de grupo	Ventana			
	Autorizaciones generales	Gestiones de alarma	Copia param. formulario	Mod. configuración IU
Autorización	X			
Alertas		X		
Param. formulario			X	
Mod. configuración de la IU				X
En todos los tipos	X	X	X	X



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

16


Los grupos de usuarios aparecen en ventanas de configuración según el tipo:

- Los grupos Autorización aparecen en la ventana Autorizaciones generales, lo que le permite asignar autorizaciones simultáneamente a todos los que pertenezcan al grupo de usuarios.
- Los grupos Alerta aparecen en la ventana Gestión de alertas cuando configura una nueva alerta, lo que le permite asignar todos los usuarios del grupo para que reciban notificaciones de alerta.
- Los grupos Parametrizaciones de formulario aparecen en la ventana Copiar parametrizaciones de formulario, lo que le permite copiar simultáneamente parametrizaciones de formulario de un usuario fuente a todos los usuarios del grupo.
- Los grupos Modelos de configuración de IU aparecen en la ventana Configuración del modelo de configuración de IU, lo que le permite asignar una plantilla de IU de forma simultánea para todos los usuarios en el grupo.
- Los grupos En todos los tipos aparecen en las cuatro ventanas de configuración. Esto le permite asignar los usuarios de este grupo a cualquiera de las ventanas de configuración.

Ejemplo: Grupo de usuarios de parametrizaciones de formulario

Para asignar parametrizaciones de formulario a un grupo de usuarios:

- Cree el grupo de usuarios con el tipo Parametrizaciones de formulario o En todos los tipos y añada los usuarios
- Inicie sesión como uno de los usuarios y defina las parametrizaciones de formulario
- Seleccione el botón *Copiar parametrizaciones de formulario* de la cuenta del usuario
- En la ventana Copiar parametrizaciones de formulario, seleccione la ficha Grupos y seleccione el grupo predefinido

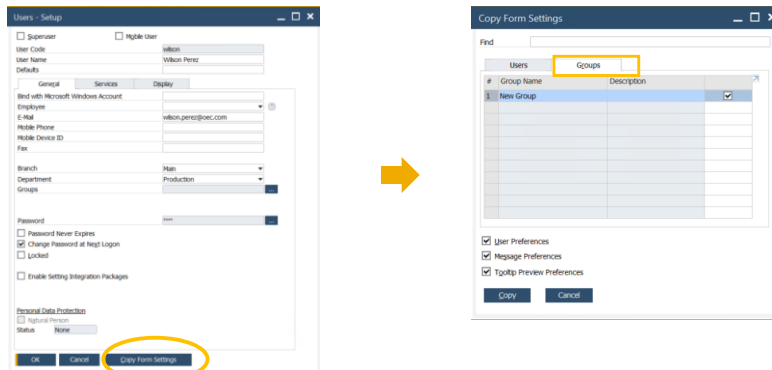

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

17

Para asignar parametrizaciones de formulario a un grupo de usuarios:

- Cree el grupo de usuarios con el tipo Parametrizaciones de formulario o En todos los tipos y añada los usuarios al grupo
- Inicie sesión como uno de los usuarios y defina las parametrizaciones de formulario para los documentos
- Seleccione el botón *Copiar parametrizaciones de formulario* de la cuenta del usuario
- En la ventana Copiar parametrizaciones de formulario, seleccione la ficha Grupos y seleccione el grupo predefinido. Los miembros del grupo recibirán las mismas parametrizaciones de formulario.

Para ver cómo funcionan los grupos de usuarios de autorización, consulte el curso relacionado sobre *Autorizaciones generales*.

Para ver cómo funcionan los grupos de usuario de modelos de configuración de la IU, consulte el curso relacionado *Modelos de configuración de la IU*. Para ver cómo funcionan los grupos de usuarios de alertas, consulte el curso relacionado sobre *Alertas*.

Parametrizaciones de usuario y valores por defecto



Parametrizaciones de usuario (parametrizaciones generales)

- Puede definir las parametrizaciones por defecto de las sesiones de inicio de sesión, la visualización y la fuente y fondo en las fichas Servicios, Visualización y Fuente y fondo de las parametrizaciones generales

The screenshot shows the SAP General Settings (Parametrizaciones de usuario) interface. The 'Display' tab is selected, showing various settings for the user interface. The 'Font & Bkgrd' sub-tab is also visible, showing font and background settings. The interface includes tabs for BP, Budget, Services, Display, Font & Bkgrd, Path, Inventory, and Resources. The 'Display' tab contains sections for 'At the Beginning of Each Session', 'Update Messages (Min.)', 'Screen Locking Time (Min.)', 'Open Postdated Credit Vouchers Window', 'Alternative Keyboard Usage', 'Single User Connection', 'Default UI Template', and 'Choose from List Preferences'. The 'Font & Bkgrd' sub-tab shows settings for 'Decimal Places (0..6)', 'Amounts', 'Prices', 'Rates', 'Quantities', 'Percent', 'Units', 'Font', 'Font Size', 'Background', and 'Image Display'.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

19

En Parametrizaciones generales puede definir las parametrizaciones por defecto que se aplicarán a las cuentas de usuario. Estas parametrizaciones incluyen acciones al comienzo de cada sesión de inicio de sesión, idioma de visualización, formatos de fecha y hora y fuentes y fondos.

Parametrizaciones de usuario (valores por defecto de usuario)

Gestión → Definición → General → Opciones de usuario

- Las *Opciones de usuario* incluyen las parametrizaciones de visualización, formato de fecha y hora, idioma y fuente e impresión
- Los valores por defecto se asignan a los usuarios que tienen requisitos comunes en estas áreas
- Nota: Las parametrizaciones de impresión se seleccionan *por documento* y sustituyen parametrizaciones por documento similares en la ventana *Preferencias de impresión*


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

20


- En la pantalla Opciones de usuario, puede predefinir un conjunto de parametrizaciones por defecto y asignarlas a cuentas de usuario. Asigne un código al conjunto de valores por defecto y posteriormente seleccione el código en la cuenta de usuario.
- Un ejemplo podría ser la configuración de valores por defecto comunes para usuarios que trabajan en el mismo departamento local o que trabajan con el mismo almacén.
- En las parametrizaciones se incluyen los formatos de fecha y hora, el color, idioma y fuente de visualización, además de las cuentas utilizadas para efectivo y cheques, almacén por defecto, etc.
- En la ficha Imprimir puede definir acciones de impresión *según el documento*. Estas incluyen el número de copias y observaciones para imprimir, además de acciones que se realizan automáticamente al añadir un documento, como por ejemplo enviar un correo electrónico o exportar a PDF. En la diapositiva de muestra, las opciones para exportar y enviar automáticamente por correo electrónico una oferta de ventas como PDF están seleccionadas para ese documento. Tenga en cuenta que las parametrizaciones por documento pueden realizarse en la ventana *Parametrizaciones de impresión → Por documento*. Estas parametrizaciones de opciones de usuario tienen prioridad sobre las parametrizaciones de las preferencias de impresión.

Parametrizaciones de usuario (valores por defecto de usuario) Cont.

Las opciones de usuario también cubren las parametrizaciones de tarjeta de crédito. . .

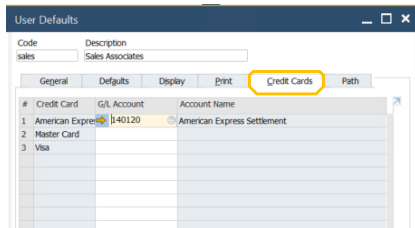

. . . y la vía de acceso a una carpeta de anexos para los usuarios

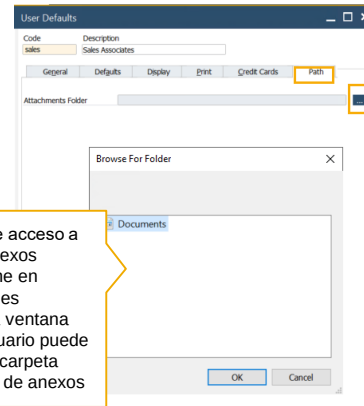

Nota: La vía de acceso a la carpeta de anexos superior se define en Parametrizaciones generales. En la ventana Opciones de usuario puede asignar una subcarpeta como la carpeta de anexos

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

21

Las opciones de usuario también cubren cuentas de mayor de tarjeta de crédito y le permiten configurar por separado diferentes carpetas de anexos para distintos grupos de usuarios.

La carpeta de anexos se utiliza cuando un usuario:

- Exporta un documento como PDF
- Adjunta un documento a un correo electrónico
- Añade un anexo a un documento, actividad, interlocutor comercial u otra forma que tenga una ficha *Anexos*.

La vía de acceso a la carpeta de anexos a nivel de empresa se debe definir primero en Parametrizaciones generales (ficha Fía de acceso). A continuación, puede definir subcarpetas de las carpetas de anexos principales y asignar la vía de acceso a la subcarpeta para un grupo de usuarios.

Debería determinar un programa apropiado para realizar una copia de seguridad de las carpetas de anexos. Puede planificar la copia de seguridad de las carpetas de anexos mediante la herramienta de la plataforma de soporte remoto (RSP).

Opciones de usuario (cuenta de usuario)

Users - Setup

☐ Supervisor ☐ Mobile User

User Code: 001

User Name: 001

Defaults:

General Services Display

At the Beginning of Each Session:

- ☐ Perform Data Check
- ☒ Open Exchange Rates Table
- ☐ Display Recurring Postings on Execution
- ☐ Display Recurring Transactions on Execution
- ☒ Send Alert for Activities Scheduled for Today
- ☒ Display Inbox When New Message Arrives
- ☐ Open Window for Credit Voucher Ref. Update
- ☐ Open Postdated Checks Window
- ☒ Display Worklist When New Task Arrives

Update Messages (Min.): 5

Screen Locking Time (Min.): 30

Open Postdated Credit Vouchers Window: No

Users - Setup

☐ Supervisor ☐ Mobile User

User Code: 001

User Name: 001

Defaults:

General Services Display

Skin Style: Standard

Color: Standard

Language: English

Font: Standard

Font Size: 12

Preview:

Authority: - abcd

Cuenta de usuario

Val. por defecto de usuario

Parametrizaciones generales

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

22

El usuario puede modificar algunas de las parametrizaciones por defecto de su cuenta.

Sus usuarios pueden abrir su cuenta mediante el icono Mis parametrizaciones personales.

No todas las parametrizaciones están disponibles en la cuenta de usuario, pero cuando sí lo están, sustituyen las mismas parametrizaciones definidas en las opciones de usuario o en Parametrizaciones generales. Por lo tanto, las parametrizaciones más limitadas tienen prioridad sobre las parametrizaciones más amplias.

Un usuario puede modificar las parametrizaciones de las fichas General, Servicios y Visualización de su cuenta. Una parametrización importante que puede controlar un usuario es la capacidad de utilizar la tecla Intro en un teclado numérico como tecla tab para que el usuario pueda desplazarse entre los campos de un documento para introducir datos más rápidamente. Tenga en cuenta que esta parametrización se aplica solo a los teclados numéricos.

Gestión de claves de acceso



Política de claves de acceso

Gestión → Configuración → General → Seguridad → Gestión de claves de acceso

- La política de claves de acceso se aplica a todos los usuarios y determina el nivel de seguridad de la clave de acceso y con qué frecuencia es necesario cambiarla. El nivel de seguridad seleccionado en esta pantalla se aplica al sistema
- Opciones de política: baja, media, alta y personalizada
- Ejemplo de clave de acceso que se muestra a un usuario como plantilla para crear una nueva clave de acceso

Política por defecto

Password Administration

Security Level: Low

Expiration After: -1 Days

Minimum Length: 4 Characters

Minimum Number of Uppercase Characters: 0

Minimum Number of Lowercase Characters: 0

Minimum Number of Digits: 0

Minimum Number of Non-alphanumeric Characters: 0

Password cannot match: 0 Previous Passwords

Authentications Before User Account is Locked: -1

Password Example: abcd

OK Cancel Generate

Política personalizada (ejemplo)

Password Administration

Security Level: Custom

Expiration After: 45 Days

Minimum Length: 8 Characters

Minimum Number of Uppercase Characters: 1

Minimum Number of Lowercase Characters: 1

Minimum Number of Digits: 1

Minimum Number of Non-alphanumeric Characters: 1

Password cannot match: 2 Previous Passwords

Authentications Before User Account is Locked: 3

Password Example: Sa6&ghj

Update Cancel Generate

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

24

- Por lo general, la gestión de claves de acceso se realiza utilizando el superusuario.
- Se proporciona una política de claves de acceso por defecto para lograr la conformidad en relación con las claves de acceso. La política por defecto está disponible en la función de gestión de claves de acceso. Solo los superusuarios tienen acceso a esta función.
- La política de claves de acceso se aplica a todos los usuarios y determina el nivel de seguridad requerido de la clave de acceso de usuario, la composición de caracteres y con qué frecuencia es necesario cambiarla.
- Puede seleccionar baja, media, alta o introducir parametrizaciones personalizadas para la política de claves de acceso. El nivel de seguridad seleccionado en esta pantalla se aplica al sistema
- La política de claves de acceso por defecto es baja y solo requiere una longitud de clave de acceso mínima de 4 caracteres y la clave de acceso nunca caduca. La política de claves de acceso alta requiere una longitud de clave de acceso mínima de 8 caracteres y obliga a cambiar la clave de acceso cada 30 días. Puede establecer su propia política personalizada.
- Independientemente de la política que elija, puede seleccionar un ejemplo de clave de acceso que se muestre a usuarios cuando creen claves de acceso, y que actúe como un modelo para los criterios de clave de acceso requeridos.
- Si en la empresa se utiliza la entrada individual, el usuario aún tiene la opción de iniciar sesión con sus credenciales de SAP Business One, por lo que debe mantenerse la política de claves de acceso.

Parametrización de la clave de acceso de un usuario

Gestión → Definiciones → General → Usuarios

Users - Setup

☐ Supersuser ☐ Mobile User

User Code: bill

User Name: bill Levine

Defaults:

General Services Display

Bind with Microsoft Windows Account

Employee: Levine, Bill

E-Mail: bill.levine@sap.com

Mobile Phone:

Mobile Device ID:

Fax:

Branch: Main

Department: Sales

Groups: Sales; Sales; New Group:

Password:

☐ Password Never Expires

☒ Change Password at Next Logon

☐ Lockout

☐ Enable Setting Integration Packages

Personal Data Protection

☐ Natural Person

Status: None

Update Cancel Copy From Settings

- La clave de acceso la puede fijar un superusuario cuando se crea la cuenta
- O bien, el usuario puede crear una clave de acceso en el primer inicio de sesión (casilla de selección *Modificar contraseña en siguiente inicio de sesión*)
- La clave de acceso debe cumplir la política de claves de acceso actual

Change Password

Choose a new password that complies with your company's password policy

The password must contain:

Minimum of 4 Characters in Length.

Password Example: abcd

Old Password:

New Password:

Confirm:

OK Cancel


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

25

- La clave de acceso inicial de un usuario la puede fijar el superusuario cuando se crea la cuenta seleccionando el botón de puntos suspensivos a la derecha del campo de clave de acceso.
- O bien, el superusuario puede dejar la clave de acceso en blanco y seleccionar la casilla de selección para que el usuario cree una clave de acceso la primera vez que inicie sesión. En este caso el usuario recibe un aviso para crear una clave de acceso de acuerdo con la política de claves de acceso. El usuario deja el campo de la clave de acceso anterior vacío y simplemente indica y confirma la nueva contraseña.

Cambio de la propia clave de acceso


Gestión → Configuración → General → Seguridad → Cambio de clave de acceso

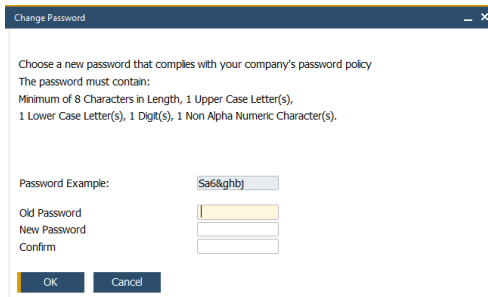

- Los usuarios pueden cambiar su propia clave de acceso en cualquier momento con la función de cambio de clave de acceso
- La función de cambio de clave de acceso se encuentra disponible para todos los usuarios independientemente de la licencia o autorizaciones
- El usuario debe cumplir la política de claves de acceso
- Todas las claves de acceso están cifradas

- Los usuarios pueden cambiar su clave de acceso en cualquier momento seleccionando la función de cambio de clave de acceso. Esta función está disponible para todos los usuarios independientemente de la licencia o autorizaciones. La nueva clave de acceso debe cumplir la política de claves de acceso.
- Tenga en cuenta que en SAP Business One se cifran todas las claves de acceso.

Cuenta de usuario bloqueada

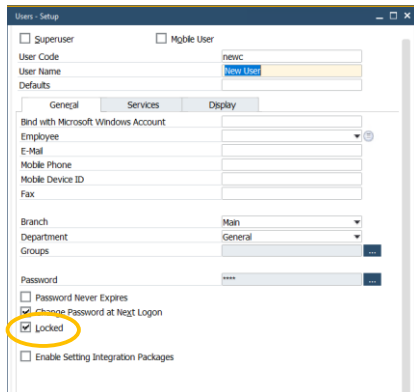

The screenshot shows the 'Users - Setup' dialog box in SAP. The 'General' tab is active. The 'User Name' field is highlighted in yellow and contains the text 'New User'. In the 'Password' section, the 'Locked' checkbox is checked and circled in yellow. Other options in the 'Password' section include 'Password Never Expires' (unchecked), 'Change Password at Next Login' (checked), and 'Enable Setting Integration Packages' (unchecked). The 'Branch' is set to 'Main' and the 'Department' is set to 'General'.

- El superusuario puede bloquear y desbloquear una cuenta de usuario
- La cuenta de usuario puede bloquearse para evitar el acceso o deshabilitar temporalmente una cuenta
- La cuenta se bloqueará automáticamente después de una cantidad específica de intentos fallidos de inicio de sesión (según se determina en la política de claves de acceso)

- Una cuenta de usuario puede bloquearse para evitar el acceso a SAP Business One o deshabilitar temporalmente una cuenta. El superusuario puede bloquear una cuenta manualmente y esta se bloqueará automáticamente después de un número específico de intentos fallidos de inicio de sesión del usuario, si así lo define la política de claves de acceso. La política de claves de acceso baja por defecto no bloquea una cuenta de usuario.
- Solo un superusuario puede desbloquear una cuenta de usuario.

Log de acceso

Herramientas > Log de acceso

- Registra cada vez que el usuario inicia sesión en el sistema o sale de él y los cambios de clave de acceso
- Haga doble clic en la línea para ver el log detallado

Access Log

Date From: 22.05 To: 22.06

To view the access details of a user, double-click the relevant table row.

User Code	User Name	Superuser	Locked	Latest Logon	Latest Access Status	Latest Logoff	Last Password Change	No. of Failed Access Attempts
keith	Keith Trahan	No	No		N/A		26.06.19	0
leo	Leo Laporte	No	No		N/A		26.06.19	0
linda	Linda Hudson	No	No		N/A		25.04.19	0
manager	Jayson Butler	No	No	22.06.19 13:02:58	Succeeded	22.06.19 13:02:25	26.02.19 12:58:03	0
maria	Mario Bindi	No	No	13.04.19 07:19:09	Succeeded	13.04.19 07:35:03	13.04.19 07:18:58	0
mary	Mary Heske	No	No		N/A		26.06.19	0
merlina	Merlina Francis	No	No		N/A		26.06.19	0
michael	Michael Spear	No	No		N/A		25.04.19	0
sophie	Sophie Klogg	Yes	No		N/A		25.04.19	0
sp	Starter Pack User	No	No		N/A		29.08.18 18:33:29 by r0	0

Access Log Details for manager

User Code: manager User Name: Jayson Butler

Action	Client IP	Client Name	Date and Time	Reason	Reason Description	Windows User	Windows Session	Process
Logon Succeeded			11.06.19 14:10:1			SAP Business	38	
Logon Succeeded			11.06.19 14:06:2			SAP Business	38	
Logon Succeeded			11.06.19 14:02:1			SAP Business	38	
Logon Succeeded			10.06.19 15:28:1			SAP Business	101	
Logon Succeeded			09.06.19 13:54:1			SAP Business	94	
Logon Succeeded			09.06.19 11:58:1			SAP Business	83	
Logon Succeeded			09.06.19 09:20:1			SAP Business	51	
Logon Succeeded			09.06.19 07:46:1			SAP Business	89	
Logon Succeeded			08.06.19 12:53:1			SAP Business	51	
Logon Succeeded			08.06.19 06:54:1			SAP Business	82	
Logon Succeeded			07.06.19 13:50:1			SAP Business	81	
Logon Failed			07.06.19 13:49:1			-1		
Logon Succeeded			05.06.19 10:56:1			SAP Business	71	

- Se actualiza un log de auditoría en el cual se registran tanto los inicios de sesión del usuario en el sistema como las salidas de él y los cambios de clave de acceso.
- Esto resulta muy útil en especial para controlar los cambios de clave de acceso y los intentos fallidos de inicio de sesión en el sistema.
- Para ver el log, seleccione el menú *Herramientas* y posteriormente *Log de acceso*.
- Puede hacer doble clic en una línea para ver más información acerca de un usuario. La dirección IP del cliente está incluida en la información, la cual permite al administrador realizar el seguimiento de quién intentó iniciar sesión en el sistema.

Resumen



- Todos los usuarios necesitan una cuenta y una licencia. Existen dos tipos de cuentas de usuario:
 - Un superusuario tiene autorización *total* por defecto para todas las funciones y necesita una licencia profesional
 - Los usuarios *normales* no tienen autorización para ninguna función y necesitan autorizaciones generales para cada función y una licencia.
- Hay varias cuentas de usuario predefinidas en la base de datos de una empresa nueva que están reservadas
- Un grupo de usuarios es una lista de usuarios que comparten requisitos comunes, por ejemplo, parametrizaciones de formulario, formato y diseño de IU o autorizaciones generales. Los grupos de usuario le permiten asignar parametrizaciones comunes en el nivel de grupo en lugar de hacerlo a cada usuario individual.
- Puede definir parametrizaciones globales para los usuarios en las Parametrizaciones generales
- Puede definir opciones de usuario que se pueden asignar a un grupo o subgrupo de usuarios
- También puede definir algunas parametrizaciones en la misma cuenta de usuario, que sustituyen las parametrizaciones generales y las opciones usuario
- La función de gestión de claves de acceso permite a un superusuario establecer el nivel de seguridad de la clave de acceso según la empresa. Los superusuarios pueden bloquear una cuenta para evitar el acceso.
- El log de acceso proporciona un seguimiento de auditoría de inicios de sesión del usuario y de cambios de la clave de acceso

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

29

Estos son algunos puntos clave de esta sesión.

- Todos los usuarios necesitan una cuenta y una licencia. Existen dos tipos de cuentas de usuario. Si marca la casilla de selección Superusuario al crear una cuenta de usuario, el usuario tendrá autorización total para todas las funciones de SAP Business One y este cambio no se podrá modificar. Este tipo de usuario necesita una licencia profesional. Si no marca la casilla de selección Superusuario, el usuario *no tendrá autorizaciones* para ninguna función y deberá otorgar autorizaciones generales a cada usuario más una licencia adecuada.
- Hay varias cuentas de usuario predefinidas en la base de datos de una empresa nueva que están reservadas.
- Un grupo de usuarios es una lista de usuarios que comparten requisitos comunes, por ejemplo, parametrizaciones de formulario, formato y diseño de IU o autorizaciones generales. Los grupos de usuario le permiten asignar parametrizaciones comunes en el nivel de grupo en lugar de hacerlo a cada usuario individual.
- Puede definir parametrizaciones globales para los usuarios en Parametrizaciones generales en las fichas Servicios, Visualización y Fuente y fondo.
- Puede definir un conjunto de *Opciones de usuario* incluyendo opciones de impresión, tarjetas de crédito y una carpeta de anexos, y asignar estas opciones a los usuarios con requisitos, roles y/o ubicaciones comunes.
- También existe la opción de definir muchas de estas parametrizaciones en el nivel de cuenta de usuario. Las parametrizaciones realizadas a nivel de cuentas de usuario sustituyen las parametrizaciones en las opciones de usuario o en las parametrizaciones generales.
- La función de gestión de claves de acceso permite a un superusuario establecer el nivel de seguridad de la clave de acceso con una política de claves de acceso. Existen tres políticas de claves de acceso predefinidas (baja, media y alta) más la posibilidad de definir una política para sus propios requisitos. Los superusuarios pueden cambiar la clave de acceso para una cuenta de usuario o bloquear una cuenta para evitar el acceso
- Todos los usuarios pueden cambiar su propia clave de acceso. La nueva clave de acceso debe cumplir la política de claves de acceso y al usuario se muestra un ejemplo de la clave de acceso requerida.

- El log de acceso proporciona un seguimiento de auditoría de inicios de sesión del usuario y de cambios de la clave de acceso