



Configuración y gestión del sistema: Autorizaciones generales

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Bienvenido al tema Autorizaciones generales.

Objetivos



Objetivos:

- Describir el proceso para asignar manualmente autorizaciones generales a un usuario
- Definir grupos de usuarios de autorización para asignar de forma eficiente un grupo de autorizaciones a varios usuarios
- Explicar la diferencia entre *autorizaciones* y *autorizaciones efectivas*
- Copiar autorizaciones generales de un usuario en otros usuarios

- Al completar este tema, podrá describir el proceso de asignación manual de autorizaciones generales a un usuario para que pueda acceder a funciones y menús de SAP Business One.
- También aprenderá a cómo definir y utilizar grupos de autorizaciones para asignar eficientemente un conjunto de autorizaciones generales a varios usuarios.
- Podrá explicar la diferencia entre autorizaciones y autorizaciones efectivas.
- Finalmente, aprenderá algunos consejos para ahorrar tiempo a la hora de copiar un conjunto de autorizaciones generales de un usuario a otros usuarios.

Ejemplo empresarial



DG Industries tiene 15 usuarios en el departamento de ventas. Estos usuarios necesitan autorización para menús de **Ventas** y **otras funciones relacionadas con las ventas en SAP Business One**.

Además, el jefe de ventas necesita acceso a los informes del volumen de ventas y a los paneles de análisis de ventas.

Opción 1: Configure autorizaciones generales para un usuario de ventas y posteriormente copie dichas autorizaciones en otros usuarios de ventas, incluyendo el jefe de ventas. A continuación, ajuste manualmente de las autorizaciones para el jefe de ventas.

Opción 2: Cree un grupo de usuarios (autorización de tipo). Fije las autorizaciones necesarias y asigne todos los usuarios de ventas a este grupo, incluido el jefe de ventas. Realice el ajuste fino manualmente de las autorizaciones para el jefe de ventas.



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

3

- DG Industries tiene 15 usuarios en el departamento de ventas. Estos usuarios necesitan autorización para menús de Ventas y funciones en SAP Business One.
- Además, el jefe de ventas necesita acceder a los informes del volumen de ventas y paneles de análisis de ventas. Este es un ejemplo muy sencillo de requisito de autorización, y en la vida real los requisitos serían mucho más complejos.
- Existen varias formas de implementar estas autorizaciones de forma optimizada:
 - **Opción 1:** Configurar un usuario con las autorizaciones requeridas y copiar el conjunto de autorizaciones en los demás usuarios de ventas, incluyendo el jefe de ventas. Especifique manualmente las autorizaciones del jefe de ventas para añadir las autorizaciones adicionales necesarias para el rol.
 - **Opción 2:** Cree un nuevo grupo de usuarios de autorización basado en el grupo de autorizaciones de ventas por defecto. Asigne todos los usuarios a este grupo incluyendo el jefe de ventas y, a continuación, realizar el ajuste fino de las autorizaciones para el jefe de ventas.
- En este curso, aprenderá cómo funcionan las dos opciones.



Introducción a autorizaciones generales



Acceder a la funcionalidad del sistema

A los usuarios que no sean superusuarios es necesario asignarles *tanto* una licencia autorización general a los menús como las funciones necesarias para su rol:

- **Licencia** determina las funciones para las que el usuario dispone de contrato legal de uso
- **Autorizaciones generales** permiten al usuario acceder a las funciones y objetos de menú requeridas por el rol de trabajo del usuario dentro del alcance del tipo de licencia asignada

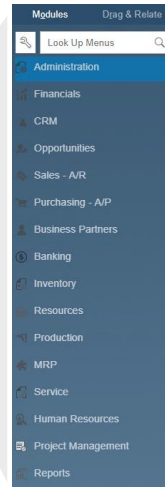

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


5

- Cuando se crea una cuenta de usuario para un usuario normal (no un superusuario), el usuario puede iniciar sesión en SAP Business One aunque no puede acceder a ninguna funcionalidad.
- El usuario requiere una licencia y autorizaciones generales a las funciones y menús con las que deben trabajar.
 - El tipo de licencia asignado a cada usuario determina las funciones y documentos para las cuales el usuario posee contrato legal de uso. Si el usuario intenta acceder a una función que se encuentra fuera del alcance de la licencia, recibirá un error generado por el servidor de licencias.
 - Las autorizaciones generales concedidas a un usuario permiten al usuario acceder o actualizar las funciones y objetos de SAP Business One dentro del alcance del tipo de licencia asignada. Estas autorizaciones permiten a una empresa limitar el acceso a menús y funciones en base a los requisitos del rol de trabajo del usuario. Si el usuario no tiene autorización a un menú, el usuario obtendrá un error de autorización cuando intente acceder al menú.
- Tenga en cuenta que la asignación de una autorización general a un usuario para una función que no está permitida por el tipo de licencia asignado no concederá al usuario permiso para acceder a dicha función.

Autorizaciones para superusuarios

Gestión → Inicialización del sistema → Autorizaciones → Autorizaciones generales

- La ventana de autorizaciones muestra una lista de autorizaciones concedidas a un usuario seleccionado
- Las autorizaciones se enumeran por área temática y generalmente se corresponden con el menú principal

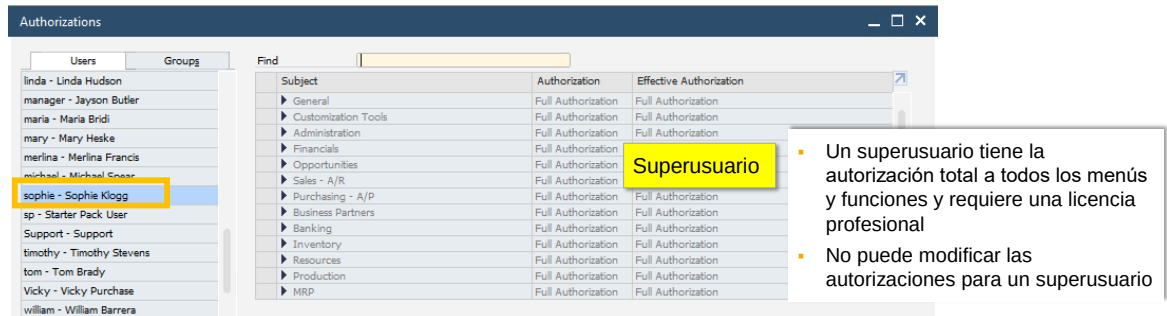

The screenshot shows the SAP 'Authorizations' window. On the left, a list of users is displayed, with 'sophie - Sophie Klogg' highlighted. The main area shows a table of authorizations for the selected user. The table has three columns: 'Subject', 'Authorization', and 'Effective Authorization'. The subjects listed are General, Customization Tools, Administration, Financials, Opportunities, Sales - A/R, Purchasing - A/P, Business Partners, Banking, Inventory, Resources, Production, and MRP. All authorization levels are 'Full Authorization'. A yellow box labeled 'Superusuario' points to the 'Authorization' column. A text box on the right explains that a superuser has full authorization for all menus and functions and requires a professional license, and that authorizations for a superuser cannot be modified.

Subject	Authorization	Effective Authorization
General	Full Authorization	Full Authorization
Customization Tools	Full Authorization	Full Authorization
Administration	Full Authorization	Full Authorization
Financials	Full Authorization	Full Authorization
Opportunities	Full Authorization	Full Authorization
Sales - A/R	Full Authorization	Full Authorization
Purchasing - A/P	Full Authorization	Full Authorization
Business Partners	Full Authorization	Full Authorization
Banking	Full Authorization	Full Authorization
Inventory	Full Authorization	Full Authorization
Resources	Full Authorization	Full Authorization
Production	Full Authorization	Full Authorization
MRP	Full Authorization	Full Authorization

Superusuario

- Un superusuario tiene la autorización total a todos los menús y funciones y requiere una licencia profesional
- No puede modificar las autorizaciones para un superusuario

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


6

- La ventana de autorizaciones generales muestra la lista de autorizaciones concedidas a un usuario seleccionado. La cuenta de usuario se selecciona en la parte izquierda de la ventana en la ficha *Usuarios*.
- Las autorizaciones se enumeran por área temática, pueden ampliarse y generalmente se corresponden con el menú principal.
- Un usuario definido como superusuario tiene la autorización total a todos los menús y funciones de SAP Business One y no puede modificar las autorizaciones para este usuario ya que la selección está desactivada. En el ejemplo, el usuario seleccionado es un superusuario y tiene la autorización total a todos los menús y funciones. Por ese motivo, un superusuario debe tener asignada una licencia profesional.

Autorizaciones para usuarios normales

Gestión → Inicialización del sistema → Autorizaciones → Autorizaciones generales

- Inicialmente, un usuario normal creado recientemente *no dispone de autorizaciones* y, por lo tanto, no tiene acceso a menús ni funciones
- Las autorizaciones deben establecerse para el usuario con el fin de que pueda realizar su trabajo
- Las autorizaciones deben concederse de acuerdo con la licencia comprada para el usuario

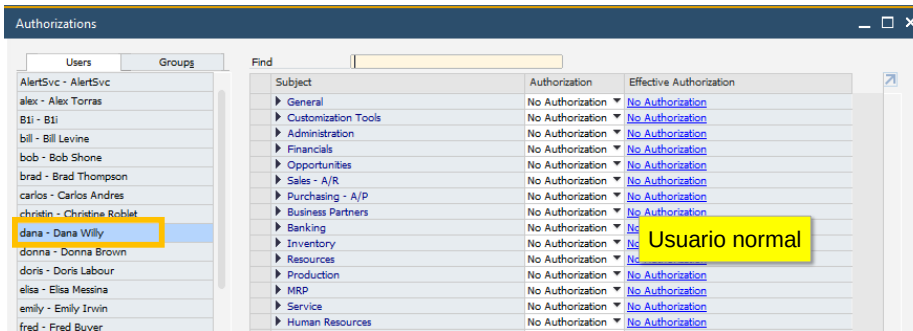



Users	Groups	Find	Subject	Authorization	Effective Authorization
AlertSvc - AlertSvc			General	No Authorization	No Authorization
alex - Alex Torras			Customization Tools	No Authorization	No Authorization
Bti - Bti			Administration	No Authorization	No Authorization
bill - Bill Levine			Financials	No Authorization	No Authorization
bob - Bob Shone			Opportunities	No Authorization	No Authorization
brad - Brad Thompson			Sales - A/R	No Authorization	No Authorization
carlos - Carlos Andres			Purchasing - A/P	No Authorization	No Authorization
christin - Christine Roblet			Business Partners	No Authorization	No Authorization
dana - Dana Willy			Banking	No Authorization	No Authorization
donna - Donna Brown			Inventory	No Authorization	No Authorization
doris - Doris Labour			Resources	No Authorization	No Authorization
elisa - Elisa Messina			Production	No Authorization	No Authorization
emily - Emily Irvin			MRP	No Authorization	No Authorization
fred - Fred Buyer			Service	No Authorization	No Authorization
			Human Resources	No Authorization	No Authorization

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


7

- Por defecto, todos los usuarios recientemente creados y que no son superusuarios **no tienen autorizaciones** para ningún menú ni función de SAP Business One. Las autorizaciones generales deben establecerse para cada usuario con el fin de que puedan realizar su trabajo. En el ejemplo, el usuario seleccionado es un usuario normal e inicialmente no dispone de ninguna autorización para menús ni funciones.
- Nota: las autorizaciones deben concederse de acuerdo con la licencia comprada para el usuario. Dispone del cuadro comparativo de licencias para descargarlo del portal PartnerEdge. Este cuadro muestra los derechos de acceso para cada tipo de licencia.

Autorización temporal



- Si el usuario no tuviera autorización para una función, aparecerá un mensaje emergente
- Un superusuario puede permitir temporalmente acceso de una sola vez

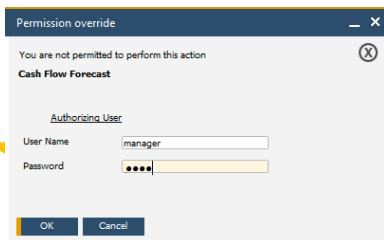

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

8

- No se permite que los usuarios accedan a un formulario, informe o documento del que no tengan autorización.
- En el ejemplo, un usuario de CRM quiere ver la previsión de flujo de caja. Aunque no tiene autorización para acceder a dicha función. Cuando intenta acceder a la opción de menú, aparece un mensaje emergente indicándole que no tiene autorización. Un superusuario puede permitir temporalmente a un usuario acceso de una sola vez a la función.
- Si el usuario necesitara acceso permanente a la función, entonces debe tener asignada una autorización general.

Establecimiento manual de autorizaciones



La opción 1 del escenario empresarial, asigna manualmente autorizaciones a un usuario de ejemplo y copia las autorizaciones en otros usuarios.

Establecimiento manual de autorizaciones

Gestión → Inicialización del sistema → Autorizaciones → Autorizaciones generales

1. Seleccione la cuenta de usuario
2. Para cada área temática, seleccione *Autorización total* o *De solo lectura* de la lista desplegable
3. Solo superusuarios o usuarios autorizados pueden establecer autorizaciones para usuarios
4. Para disponer de una explicación completa de cada autorización, consulte la guía práctica

Subject	Authorization	Effective Authorization
General	No Authorization	No Authorization
Customization Tools	No Authorization	No Authorization
Administration	No Authorization	No Authorization
Financials	No Authorization	No Authorization
Opportunities	No Authorization	No Authorization
Sales - A/R	No Authorization	No Authorization
Purchasing - A/P	Full Authorization	No Authorization
Business Partners	Read-Only	No Authorization
Inventory	No Authorization	No Authorization
Resources	No Authorization	No Authorization
Production	No Authorization	No Authorization
MRP	No Authorization	No Authorization
Service	No Authorization	No Authorization
Human Resources	No Authorization	No Authorization
Project Management	No Authorization	No Authorization
Reports	No Authorization	No Authorization
Analytics	No Authorization	No Authorization
Fiori-Style Cockpit Management	No Authorization	No Authorization
User Authorization	No Authorization	No Authorization


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

10

- Para establecer una autorización manualmente, abra la ventana de autorizaciones y en la ficha Usuarios seleccione el usuario. A continuación, abra la lista desplegable para cada menú o función y seleccione *Autorización total* o *Solo lectura*:
 - Si selecciona Autorización total, entonces el usuario podrá visualizar y modificar datos para dicha función. Por ejemplo, si se seleccionara esta autorización para la función Oferta de ventas, un usuario podría ver, crear y actualizar las ofertas de ventas.
 - Si selecciona Solo lectura, entonces el usuario podrá ver, aunque no cambiar ningún dato.
- Solo los superusuarios o usuarios autorizados pueden establecer autorizaciones para usuarios.
- Para disponer de una explicación completa de cada autorización general, consulte la guía práctica *Cómo definir autorizaciones*.


Establecimiento manual de autorizaciones (Cont.)

Al fijar una autorización al nodo superior de un asunto, la misma autorización se aplica a todos los menús de nivel inferior

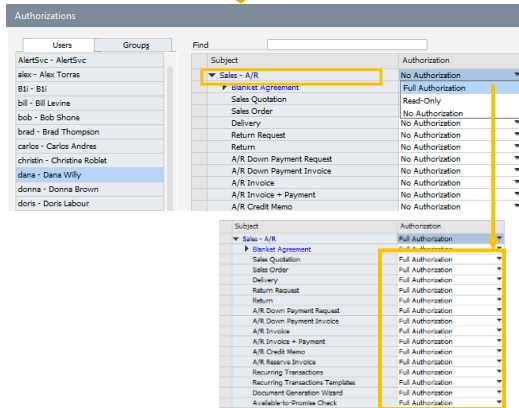

Users	Group	Find	Subject	Authorization
AlertSvc - AlertSvc			▼ Sales - A/R	No Authorization
alex - Alex Torres			Blanket Agreement	Full Authorization
BTI - BTI			Sales Quotation	Read-Only
bill - Bill Levine			Sales Order	No Authorization
bob - Bob Shone			Delivery	No Authorization
brad - Brad Thompson			Return Request	No Authorization
carlos - Carlos Andres			Return	No Authorization
christin - Christina Roblet			A/R Down Payment Request	No Authorization
dana - Dana Willy			A/R Down Payment Invoice	No Authorization
donna - Donna Brown			A/R Invoice	No Authorization
doris - Doris Labour			A/R Invoice + Payment	No Authorization
			A/R Credit Memo	No Authorization
			▼ Sales - A/R	Full Authorization
			Blanket Agreement	Full Authorization
			Sales Quotation	Full Authorization
			Sales Order	Full Authorization
			Delivery	Full Authorization
			Return Request	Full Authorization
			Return	Full Authorization
			A/R Down Payment Request	Full Authorization
			A/R Down Payment Invoice	Full Authorization
			A/R Invoice	Full Authorization
			A/R Invoice + Payment	Full Authorization
			A/R Credit Memo	Full Authorization
			A/R Reserve Invoice	Full Authorization
			Recurring Transactions	Full Authorization
			Recurring Transactions Templates	Full Authorization
			Document Generation Wizard	Full Authorization
			Available-to-Promise Check	Full Authorization

Si asigna o cambia la autorización en un nivel inferior, el nodo de nivel superior cambiará a *Varias autorizaciones*

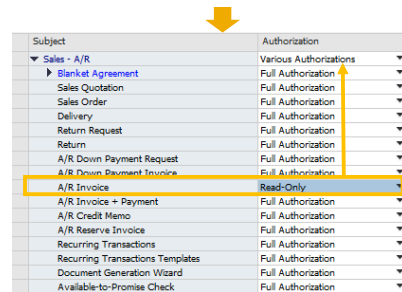

Subject	Authorization
▼ Sales - A/R	Various Authorizations
Blanket Agreement	Full Authorization
Sales Quotation	Full Authorization
Sales Order	Full Authorization
Delivery	Full Authorization
Return Request	Full Authorization
Return	Full Authorization
A/R Down Payment Request	Full Authorization
A/R Down Payment Invoice	Full Authorization
A/R Invoice	Read-Only
A/R Invoice + Payment	Full Authorization
A/R Credit Memo	Full Authorization
A/R Reserve Invoice	Full Authorization
Recurring Transactions	Full Authorization
Recurring Transactions Templates	Full Authorization
Document Generation Wizard	Full Authorization
Available-to-Promise Check	Full Authorization

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

11

- Cuando asigne una autorización para un módulo, como por ejemplo *Ventas – Clientes*, la misma autorización se aplicará a todos los submenús dentro del módulo.
- Si asigna o cambia una autorización en un nivel inferior del módulo, la autorización de nivel superior cambiará a *Varias autorizaciones* para indicar que existen autorizaciones establecidas por debajo en el árbol.

Establecimiento manual de autorizaciones (Cont.)

The screenshot shows the 'Authorizations' window in SAP. On the left, there is a list of users. The main area contains a table with columns: Subject, Authorization, and Effective Authorization. Below the table, there are input fields for 'Max. Discount - Sales', 'Max. Discount - Purchase', and 'Max. Discount - General', all set to 0.00. A checkbox for 'Mgt. Cash Amount for Incoming Payments' is also visible. At the bottom, there are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply Auth. to Back End', 'Full Authorization', 'Read Only', and 'No Authorization'.

Subject	Authorization	Effective Authorization
General	Various Authorizations	Various Authorizations
Customization Tools	No Authorization	No Authorization
Administration	No Authorization	No Authorization
Financials	No Authorization	No Authorization
Opportunities	No Authorization	No Authorization
Sales - A/R	Various Authorizations	Various Authorizations
Purchasing - A/P	No Authorization	No Authorization
Business Partners	No Authorization	No Authorization
Banking	No Authorization	No Authorization
Inventory	No Authorization	No Authorization
Resources	No Authorization	No Authorization
Production	No Authorization	No Authorization
MRP	No Authorization	No Authorization
Service	No Authorization	No Authorization
Human Resources	No Authorization	No Authorization
Project Management	No Authorization	No Authorization
Reports	No Authorization	No Authorization
Analytics	No Authorization	No Authorization
From-Style Cockpit Management	No Authorization	No Authorization
User Authorization	No Authorization	No Authorization

Para cada usuario puede:


- Limite el descuento que pueden ofrecer en ventas, compras y/o otras ventanas
- Fije el importe máximo de los pagos recibidos

- En la ventana de autorizaciones también puede establecer el máximo descuento que un usuario puede ofrecer en ventas, compras o en otras formas como por ejemplo datos maestros del interlocutor comercial y condiciones de pago. Si el porcentaje de descuento es cero, no se permitirá que el usuario introduzca ningún descuento. En el ejemplo mostrado aquí, se permite que el usuario introduzca descuentos de hasta el 15% en documentos de ventas.
- También puede permitir la cantidad de efectivo que se permite que introduzca un usuario en un pago recibido (ventana Medio de pago, ficha Efectivo). Cuando seleccione la casilla de selección podrá introducir el importe de caja.

Copiar autorizaciones

Para copiar un conjunto de autorizaciones en varios usuarios, seleccione el usuario fuente, seleccione el botón *Copiar autorizaciones* y seleccione los usuarios destino

También puede copiar autorizaciones en un único usuario utilizando arrastrar y soltar

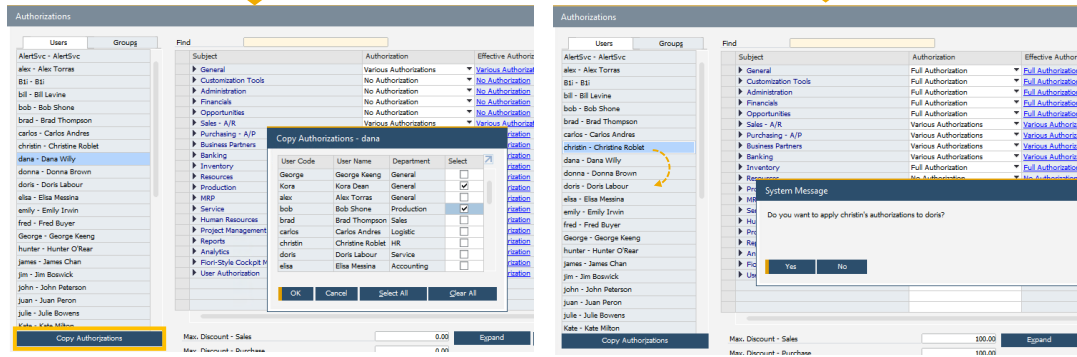

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

13

- Para ahorrar tiempo, puede copiar las autorizaciones de un usuario en otros usuarios.
- En la ventana de autorizaciones, seleccione el usuario y posteriormente el botón *Copiar autorizaciones*. Aparecerá una lista de usuarios y podrá seleccionar varios usuarios destino para la copia.
- También puede copiar las autorizaciones de un usuario seleccionado a otro manteniendo pulsado el ratón sobre el nombre del usuario origen hasta que aparezca un rectángulo negro, y posteriormente soltar el rectángulo sobre el usuario destino. El sistema le pedirá que confirme si desea copiar las autorizaciones.

Grupos de usuarios de autorización



La opción 2 del escenario empresarial asigna autorizaciones a los usuarios en el nivel de grupo de usuarios de autorización.

Ahorro de tiempo – Grupos de usuarios de autorización

Gestión > Definiciones > General > Opciones de usuario

The screenshot shows the 'User Groups' dialog box in SAP. The 'Name' and 'Description' fields are both set to 'Sales'. The 'Group Type' is set to 'Authorization'. The 'Active From' and 'To' fields are empty. The 'Cockpit Template' dropdown is set to 'Authorization'. Below these fields, there is a list of 'Group Name' options: 1. Finance, 2. Sales (highlighted), 3. Purchase, 4. Inventory. To the right, there is a table with columns: #, User Code, User Name, Department, From, To. The table contains three rows: 1. Kora, Kora Dean, General, From, To; 2. Bill, Bill Levine, Sales, From, To; 3. Vicky, Vicky Purncha, General, From, To. The 'Create Group' button is at the bottom right.

- Los grupos de usuarios de autorización son conjuntos de autorizaciones predefinidos que se pueden asignar a varios usuarios
- El sistema proporciona cuatro grupos de usuarios de autorización por defecto –finanzas, ventas, compras e inventario – que contienen las autorizaciones generalmente requeridas para estos roles
- Puede utilizar estos grupos de usuarios predeterminados, editarlo, copiarlos en nuevos grupos de usuarios o crear nuevos grupos de usuarios desde el principio

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

15

- El establecimiento de autorizaciones por usuario puede requerir tiempo. Si una empresa tuviera varios usuarios con el mismo rol, o trabajara con el mismo conjunto de funciones, resultaría más eficiente utilizar un *grupo de usuarios de autorización*.
- Los grupos de usuarios de autorización son conjuntos de autorizaciones predefinidos que se pueden asignar a varios usuarios.
- En un nuevo sistema, existen cuatro grupos por defecto definidos por SAP que contienen las autorizaciones generalmente requeridas para los roles relacionados con finanzas, ventas, compras e inventario.
- Puede utilizar estos grupos de usuarios predeterminados, editarlo, copiarlos para crear nuevos grupos de usuarios o crear sus propios grupos de usuarios desde el principio

Creación de un nuevo grupo de usuarios de autorización

Gestión > Definiciones > General > Opciones de usuario

Seleccione el botón *Crear grupo*.

Seleccione el Tipo de grupo como *Autorización* o *En todos los tipos*

Opciones:

- Fijar rango de fecha activo para el grupo
- Seleccionar un modelo de cockpit (solo SAP HANA)
- Fijar rango de fecha activo por usuario

Nota: También se pueden crear grupos de usuarios para otros tipos de uso. Para obtener más información acerca de estos grupos, consulte el curso *Usuarios y opciones de usuario*.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC


16

- Para crear un nuevo grupo de autorizaciones, seleccione el botón *Crear grupo* e introduzca un nombre y descripción.
- Seleccione el Tipo de grupo como *Autorización* o *En todos los tipos*
- Tiene la opción de fijar una fecha activa cuando se cree un nuevo grupo. Esto le permite predefinir las autorizaciones y desplegarlas en una fecha posterior. También puede fijar un rango de fecha activo para cada usuario individual que añade al grupo.
- Para SAP HANA puede asociar un modelo de cockpit publicado predefinido que deberá asignar a todos los miembros del grupo. SAP proporciona modelos de Ventas, Finanzas e Inventario listos para usar, pero también puede añadir sus propios modelos de cockpit. Para más información sobre los modelos de cockpit, consulte el tema *Primeros pasos* en programa de resumen.

Nota: Los grupos de usuarios también pueden crearse para otros tipos de uso (por ejemplo, alertas y parametrizaciones de formulario). Para obtener más información acerca de estos grupos consulte el curso *Usuarios y Grupos de usuarios* en este programa.

Configuración de autorizaciones en el nivel de grupo

- Los grupos de usuarios del tipo Autorización y En todos los tipos son visibles en la ventana de autorizaciones (etiqueta Grupos)
- Fije las autorizaciones para el grupo como lo haría para un usuario

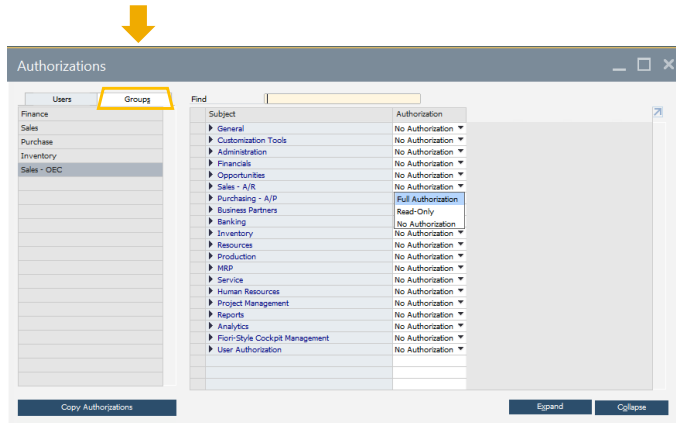


© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

17

- Los grupos de usuarios del tipo Autorización y En todos los tipos son visibles en la ventana de autorizaciones.
- Para establecer autorizaciones para un grupo de usuarios, seleccione la ficha *Grupos* en la ventana de autorizaciones y seleccione el grupo predefinido. Luego, puede fijar las autorizaciones como lo haría de forma manual para un usuario.
- Las autorizaciones se aplicarán al instante a todos los usuarios del grupo.

Copia de autorizaciones en un grupo de autorizaciones nuevo

- En lugar de establecer las autorizaciones de forma manual para un grupo nuevo, puede copiar autorizaciones de uno de los grupos predefinidos
- A continuación, puede ajustar manualmente según las necesidades únicas de la empresa

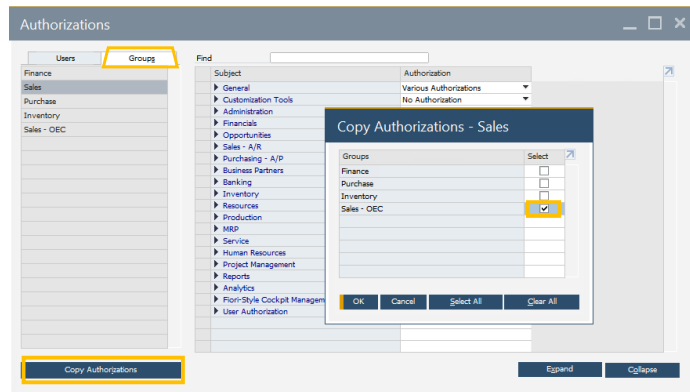

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

18


- En lugar de establecer las autorizaciones de forma manual para un nuevo grupo de usuarios, puede copiar las autorizaciones de uno de los grupos de usuarios predefinidos proporcionados y listos para utilizar (Ventas, Compras, Finanzas e Inventario). Esto le proporciona un buen punto de partida para establecer las autorizaciones. Por ejemplo, si crea un grupo nuevo para los gerentes de ventas, puede seleccionar el grupo de usuarios de ventas por defecto como base.
- Para ello, seleccione el botón *Copiar autorizaciones* . A continuación, seleccione el grupo de usuarios de destino.
- Luego podrá ajustar las autorizaciones en el nuevo grupo, según sea necesario.

Asignación de autorizaciones de grupo a una cuenta de usuario

- También puede asignar un usuario a un grupo desde la cuenta de usuario
- En la cuenta de usuario seleccione el botón de puntos suspensivos para el campo *Grupos* y seleccione un grupo de la lista
- Cuando asigna un usuario a un grupo, el usuario se añade a la lista del grupo y recibe al instante las autorizaciones generales fijadas para el grupo

Nota: Si modifica la autorización de un grupo *después* de haber asignado usuarios al grupo, dichos usuarios recibirán la autorización modificada.

Desde la cuenta de usuario:

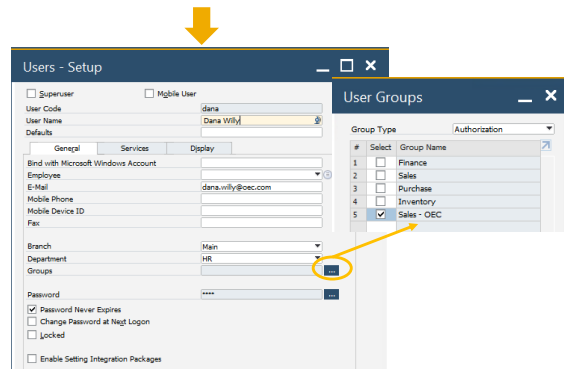

- Además de asignar usuarios a un grupo añadiéndolos en el grupo, puede asignar un usuario a un grupo desde la cuenta de usuario. En la cuenta de usuario seleccione el botón situado a la derecha del campo *Grupos* y seleccione un grupo de la lista.
- Cuando asigna un usuario a un grupo, el usuario se añade a la lista del grupo y recibe al instante las autorizaciones generales fijadas para el grupo.
- **Nota:** Si modifica la autorización de un grupo *después* de haber asignado usuarios al grupo, dichos usuarios recibirán la autorización modificada.
- Puede seleccionar más de un grupo si fuera aplicable para el rol del usuario y si el usuario tuviera la licencia correspondiente. También puede modificar manualmente las autorizaciones para un usuario, incluso si pertenecen a un grupo de usuarios.

Gestión de autorizaciones



Revisión de autorizaciones fijadas

Para revisar las autorizaciones de un usuario o grupo de usuarios, seleccione el usuario o nombre del grupo de usuarios y, a continuación, seleccione el icono Exportar a Excel



Exportar autorizaciones de usuario individuales

Exportar autorizaciones de grupo de usuarios

Functional Areas	Finance	Sales	Purchase	Inv	George	Kate	Reilly	Vicky
Sales - A/R	Various Authorization	Various Authorization	Various Authorization	Var	No Authorization	Various Authorization	Various Authorization	Full Authorization
Blanket Agreement	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	No Authorization	No Authorization	Full Authorization
Blanket Agreement Status	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	No Authorization	No Authorization	Full Authorization
Sales Quotation	No Authorization	Full Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Sales Order	Read-Only	Full Authorization	No Authorization	Res	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Delivery	Read-Only	Read-Only	No Authorization	Full	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Return Request	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
A/R Down Payment Request	Read-Only	Read-Only	No Authorization	Full	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
A/R Down Payment Invoice	Full Authorization	Full Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
A/R Invoice	Full Authorization	Read-Only	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
A/R Invoice + Payment	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
A/R Credit Memo	Full Authorization	Read-Only	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
A/R Reserve Invoice	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Recurring Transactions	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Recurring Transactions Templates	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Document Generation Wizard	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Available-to-Promise Check	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Delivery Schedule Management	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Fixed Qty/Date	No Authorization	No Authorization	No Authorization	No	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization
Document Draft	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization	No Authorization	Full Authorization	Full Authorization	Full Authorization

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

21

- Desde la ventana Autorizaciones puede exportar el conjunto de autorizaciones de un usuario o grupo de usuarios a Microsoft Excel.
- Para exportar las autorizaciones para uno o varios usuarios individuales, seleccione la ficha Usuarios en la ventana de autorizaciones y, a continuación, seleccione el icono *Excel* en el icono barras y seleccione uno o varios usuarios.
- Para exportar las autorizaciones para uno o varios grupos de usuarios, seleccione la ficha Grupos en la ventana de autorizaciones generales y, a continuación, seleccione el icono *Excel* y seleccione los grupos.
- Sugerencia:** Durante un proyecto de implementación, debería grabarse con la documentación del proyecto un informe u hoja de cálculo de las autorizaciones asignadas.

Autorizaciones efectivas para un usuario

La columna *Autorizaciones efectivas* muestra las autorizaciones combinadas otorgadas a un usuario ya sea manualmente o desde un grupo de usuarios de autorización.


Users	Group	Find	Subject	Authorization	Effective Authorization
AlertSvc - AlertSvc			▼ Sales - A/R	No Authorization	Various Authorizations
alex - Alex Torras			▶ Blanket Agreement	No Authorization	No Authorization
BI1 - BI1			Sales Quotation	No Authorization	Full Authorization
bill - Bill Levine			Sales Order	No Authorization	Full Authorization
bob - Bob Shone			Delivery	No Authorization	Read-Only
brad - Brad Thompson			Return Request	No Authorization	No Authorization
carlos - Carlos Andres			Return	No Authorization	Read-Only
christin - Christine Roblet			A/R Down Payment Request	No Authorization	Full Authorization
dana - Dana Willy			A/R Down Payment Invoice	No Authorization	Full Authorization
donna - Donna Brown			A/R Invoice	No Authorization	Read-Only
doris - Doris Labour			A/R Invoice + Payment	No Authorization	No Authorization
elisa - Elisa Messina			A/R Credit Memo	No Authorization	Read-Only
emily - Emily Irwin			A/R Reserve Invoice	No Authorization	No Authorization
fred - Fred Buyer			Recurring Transactions	No Authorization	No Authorization
George - George Keeng			Recurring Transactions Templates	No Authorization	No Authorization
			Document Generation Wizard	No Authorization	No Authorization
			Available-to-Promise Check	No Authorization	No Authorization

**Autorizaciones
concedidas al
usuario
manualmente**

**Autorizaciones
combinadas
concedidas al
usuario**

- Existe una columna adicional en la ventana de autorizaciones. Esta columna solo se muestra cuando selecciona un usuario en la ficha *Usuarios*.
- Para ver esta columna, haga clic en la flecha de la parte superior derecha de la matriz o ajuste los anchos de columna manualmente para hacer que se visualice la columna adicional.
- La columna *Autorización efectiva* muestra las autorizaciones combinadas concedidas a un usuario desde un grupo de usuarios de autorización y desde cualquier autorización manual. En caso de que se produzca autorizaciones conflictivas, prevalecerá la autorización *más alta* (la más generosa).
- En el ejemplo, al usuario seleccionado no se le ha concedido ninguna autorización directamente, aunque el usuario dispone de autorizaciones efectivas de un grupo de usuarios de autorización.

Varios grupos de autorizaciones

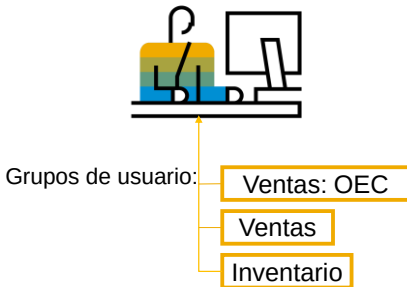

- Si la cuenta de usuario se asignó a varios grupos de autorizaciones, el usuario podría recibir potencialmente permisos conflictivos para una función específica (Solo lectura, Sin autorización y/o Autorización total)

Resultado:

- El sistema concederá la autorización más generosa

- El sistema no evita que se asigne un usuario a más de un grupo de autorizaciones. En la cuenta de usuario puede ver los grupos de autorizaciones asignados a un usuario.
- Si un usuario se asigna a varios grupos de autorizaciones, entonces puede que existan autorizaciones conflictivas para una función específica.
- Por ejemplo, el usuario podría recibir potencialmente los tres permisos para el menú Ventas: clientes (Solo lectura, Sin autorización y/o Autorización total).
- En ese caso, el sistema concederá la autorización *más alta* (la más generosa) y esta aparecerá como la autorización efectiva.

Log de modificaciones

Herramientas > Log de modificaciones...

#	Instance	Object Code	Updated	Updated By	Created	Created By
1	1	25	26.06.	Jayson Butler	01.04.	
2	2	25	31.03.	Jayson Butler	01.04.	
3	3	25	31.03.	Jayson Butler	01.04.	
4	4	25	31.03.	Jayson Butler	01.04.	
5	5	25	01.04.	Jayson Butler	01.04.	

- Se realiza un seguimiento de las modificaciones en las autorizaciones de un usuario o grupo de usuarios en log de modificaciones
- Cada línea es una instantánea de lo que se ha modificado
- La ventana de diferencias consolida dos líneas seleccionadas

#	Date	Changed Field	Previous Value	New Value	User Name
5	01.04.20	Sales - A/R	Various Authorizations	No Authorization	
5	01.04.20	Sales Quotation	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Sales Order	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Delivery	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Return	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	A/R Invoice	Read Only	No Authorization	
5	01.04.20	A/R Credit Memo	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Document Printing	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Print Layout Designer	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Change Row Amounts	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	General	Various Authorizations	No Authorization	
5	01.04.20	Sales Analysis	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Confirm Debt Line Deviation	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Gross Profit	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Confirm Credit Line Deviation	Full Authorization	No Authorization	
5	01.04.20	Confirm Stock Limit Deviation	Full Authorization	No Authorization	

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

24

- Se realiza un seguimiento de las modificaciones en las autorizaciones de un usuario o grupo de usuarios en el *log de modificaciones*. Esto proporciona un seguimiento de auditoría.
- El *log de modificaciones* está disponible desde el menú Herramientas cuando la ventana Autorizaciones está abierta y cuando un usuario o grupo de usuarios se selecciona en esta ventana.
- Cada línea en el log de modificaciones representa una instantánea de lo que se ha modificado, y puede ver todos los detalles haciendo doble clic en la línea.
- También puede seleccionar dos líneas y mostrar las diferencias. La ventana de diferencias muestra una consolidación de las dos líneas seleccionadas, incluyendo la fecha de modificación, el campo modificado, el valor previo y el nuevo valor, además del nombre de la persona que cambió la autorización.

Autor de autorización adicional

Gestión → Inicialización del sistema → Autorizaciones → Autorizaciones generales → Autor de autorización adicional

- En esta ventana, los desarrolladores pueden añadir nuevas autorizaciones a la tabla de autorización para controlar el acceso a menús y formularios nuevos
- Utilice *la información del sistema* para buscar el ID de formulario:

Users	Group	Find	Subject	Authorization	Effective Authorization
AlertSvc - AlertSvc					
alex - Alex Torres			General	No Authorization	Various Authorizations
BJI - BJI			Customization Tools	No Authorization	No Authorization
bill - Bill Levine			Administration	No Authorization	Various Authorizations
bob - Bob Shone			Financials	No Authorization	Various Authorizations
brad - Brad Thompson			Opportunities	No Authorization	No Authorization
carlos - Carlos Andres			Sales - A/R	No Authorization	Various Authorizations
christian - Christine Roblet			Purchasing - A/P	No Authorization	Various Authorizations
dana - Dana Willy			Business Partners	No Authorization	Various Authorizations
donna - Donna Brown			Banking	No Authorization	Various Authorizations
doris - Doris Labour			Inventory	No Authorization	Various Authorizations
elisa - Elisa Messina			Resources	No Authorization	No Authorization
emily - Emily Irvin			Production	No Authorization	No Authorization
fred - Fred Buyer			MRP	No Authorization	No Authorization
George - George Keang			Service	No Authorization	No Authorization
hunter - Hunter O'Rear			Human Resources	No Authorization	No Authorization
james - James Chan			Project Management	No Authorization	No Authorization
Jim - Jim Bosnick			Reports	No Authorization	Various Authorizations
John - John Peterson			Analytics	No Authorization	Various Authorizations
Juan - Juan Piron			Biometric Checkpoint Management	No Authorization	Various Authorizations
			User Authorization	No Authorization	No Authorization
			Company Cars	No Authorization	No Authorization

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

25

- En la ventana *Autor de autorización adicional*, los desarrolladores pueden añadir autorizaciones de usuario a la tabla de autorizaciones. Una autorización de usuario controla el acceso a una nueva opción de menú o formulario de usuario. Puede configurar las autorizaciones posibles como Total/Ninguna o Total/Leída/Ninguna.
- Indique un ID y nombre de autorización y el ID de formulario. Para buscar el ID de formulario, abra el formulario y seleccione *Vista > Información de sistema* en el menú superior. El ID de formulario se muestra en la barra de estado cuando se desplaza sobre el formulario.
- La nueva autorización aparece en la ventana de autorizaciones, en el área temática Autorización de usuario.

Para obtener más información sobre tablas definidas por el usuario y los objetos definidos por el usuario, consulte el tema *Tablas definidas por el usuario* en este curso.

Autorizaciones para informes



Informes de ventas y compras

Opción para autorizar o restringir el acceso a todos los informes de ventas y compras, en la lista de partidas abiertas, o en tipos de documento individuales en la lista de partidas abiertas

Users	Groups	Find	Subject	Authorization	Effective Authorization
AlertSvc - AlertSvc			▼ Reports	No Authorization	Various Authorizations
alex - Alex Torres			▶ Electronic Document Monitor	No Authorization	No Authorization
BTI - BTI			▼ Sales and Purchasing	No Authorization	Full Authorization
bill - Bill Levine			▶ Open Items List	No Authorization	Full Authorization
bob - Bob Shone			Sales Quotations	No Authorization	Full Authorization
brad - Brad Thompson			Sales Orders	No Authorization	Full Authorization
carlos - Carlos Andres			Deliveries	No Authorization	Full Authorization
christin - Christine Roblet			Return Requests	No Authorization	No Authorization
dana - Dana Willy			Returns	No Authorization	Full Authorization
donna - Donna Brown			A/R Down Payments - Unpaid	No Authorization	Full Authorization
doris - Doris Labour			A/R Down Payments - Not Yet Fully App	No Authorization	Full Authorization
elia - Elia Massia			A/R Invoices	No Authorization	Full Authorization
emily - Emily Irvin			A/R Credit Memos	No Authorization	Full Authorization
fred - Fred Buyer			A/R Reserve Invoices - Unpaid	No Authorization	Full Authorization
George - George Keeng			A/R Reserve Invoices - Not Yet Delivered	No Authorization	Full Authorization
hunter - Hunter O'Rear			Purchase Quotations	No Authorization	Full Authorization
James - James Chan			Purchase Requests	No Authorization	No Authorization
Jim - Jim Boswick			Purchase Orders	No Authorization	Full Authorization
John - John Peterson			Goods Receipt POs	No Authorization	Full Authorization
Juan - Juan Peron			Goods Return Requests	No Authorization	No Authorization
julie - Julie Bovens			Goods Return	No Authorization	Full Authorization
			A/P Down Payments - Unpaid	No Authorization	Full Authorization
			A/P Down Payments - Not Yet Fully App	No Authorization	Full Authorization

Max. Discount - Sales: 0.00 Expand Collapse

Max. Discount - Purchase: 0.00

Max. Discount - General: 0.00

☐ Mgt. Cash Amount for Incoming Payments

Full Authorization Read Only No Authorization

OK Cancel Apply Auth. to Back End


Los informes de ventas y compras contienen información confidencial y es posible que la empresa desee restringir el acceso a estos informes.

Puede restringir el acceso a todos los informes de ventas y compras en el área temática Informes, en el informe de lista Partidas abiertas o en tipos de documentos individuales de la lista de partidas abiertas. Si selecciona Sin autorización, el usuario no puede abrir estos informes.

Informes de análisis

Capacidad para autorizar o restringir el acceso a

- Informe de Excel e Interactive Designer
- Informes de análisis interactivos
- Vistas de capa semántica
- KPI, cockpits y paneles

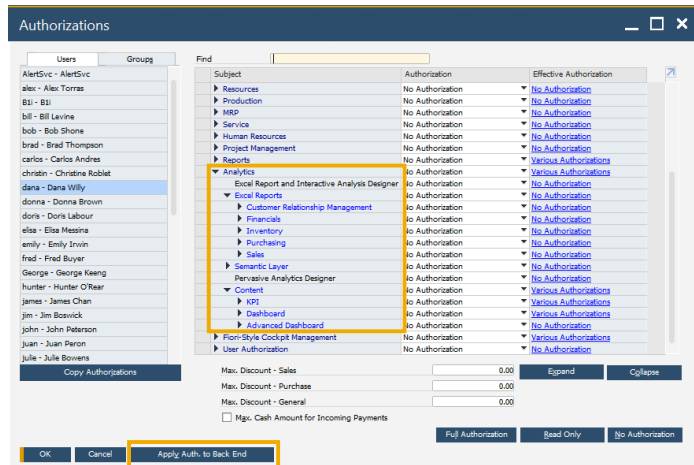

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

28

Puede autorizar o restringir el acceso a informes analíticos de SAP HANA, incluida la capacidad de:

- Iniciar la herramienta Informe de Excel e Interactive Analysis Designer
- Ver un informe de análisis interactivo de Excel específico (por área funcional o en el nivel de informe específico)
- Ver la capa semántica
- Acceder a la información de los KPI, cockpits y paneles

Nota: En la ventana de autorizaciones puede ver el botón *Aplicar autenticación a back end*.

Este botón sólo es relevante para las empresas que utilizan Microsoft SQL Server para la producción y SAP HANA para el análisis (B1A). Son necesarias autorizaciones para que los usuarios accedan a la capa semántica (estas autorizaciones se enumeran el área temática Análisis). Después de que las autorizaciones se actualicen, se graban en la base de datos de producción de SAP Business One, pero también deben sincronizarse con el servidor de análisis de SAP HANA subyacente. Para lograr coherencia, SAP recomienda que el servidor de análisis de SAP HANA se detenga al realizar estas modificaciones y, después de grabar las modificaciones, reiniciar el servidor de análisis y utilizar este botón para sincronizar las modificaciones. En la versión actual, la sincronización no es automática y debe realizarla manualmente el administrador pulsando este botón.

Resumen 1 de 2



Puntos clave de este tema:

- A los usuarios que no sean superusuarios es necesario asignarles *tanto* una licencia autorización general a los menús como las funciones necesarias para su rol:
 - Un superusuario tiene por defecto *autorización total* para todas las funciones y necesita una licencia profesional
 - Los usuarios normales *no tienen autorización* a ninguna función, por lo que tiene que otorgar autorizaciones generales a cada usuario de acuerdo con la licencia
- La ventana de autorizaciones muestra la lista de autorizaciones generales en el mismo orden general que los menús y funciones de SAP Business One
- Las autorizaciones también son necesarias para ejecutar informes y para el análisis
- Para establecer una autorización, seleccione el usuario, abra la lista desplegable para cada menú o función y seleccione *Autorización total* o *Solo lectura*:
 - Si selecciona Autorización total, el usuario podrá visualizar y modificar datos para dicha función. Por ejemplo, visualizar, crear y actualizar ofertas de ventas
 - Si selecciona Solo lectura, el usuario podrá visualizar, aunque no podrá modificar ningún dato.
- Para ahorrar tiempo, puede copiar las autorizaciones de un usuario en varios usuarios
- Las modificaciones en las autorizaciones se registran en el log de modificaciones, para fines de auditoría

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

29

- Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
 - A los usuarios que no sean superusuarios es necesario asignarles *tanto* una licencia autorización general a los menús como las funciones necesarias para su rol
 - Un superusuario tiene autorización total por defecto para todas las funciones de SAP Business One. Los superusuarios necesitan una licencia profesional.
 - Por defecto, un usuario normal *no tiene autorizaciones* para ninguna función y deberá otorgar autorizaciones generales a cada usuario de acuerdo con la licencia comprada para el usuario.
 - La ventana de autorizaciones muestra la lista de autorizaciones generales en el mismo orden general que los menús y funciones de SAP Business One. También se requieren autorizaciones para acceder a informes y análisis.
 - Para establecer manualmente una autorización, seleccione el usuario y abra la lista desplegable para cada menú o función y seleccione la autorización total o de solo lectura:
 - Si selecciona Autorización total, el usuario podrá visualizar y modificar datos para dicha función. Por ejemplo, un usuario podría visualizar, crear y actualizar ofertas de ventas
 - Si selecciona Solo lectura el usuario podrá visualizar, aunque no podrá realizar cambios en ningún dato.
 - También puede copiar autorizaciones de un usuario en varios usuarios o en un único usuario arrastrando y soltando.
 - Tenga en cuenta que cualquier cambio en las autorizaciones se registra en el log de modificaciones, para fines de auditoría.

Resumen 2 de 2



Puntos clave de este tema:

- Si una empresa tuviera varios usuarios con el mismo rol, resultaría más eficiente utilizar un *grupo de usuario de autorización*.
- Los grupos de usuarios de autorización son conjuntos de autorizaciones predefinidos que se pueden asignar a varios usuarios. En un nuevo sistema, existen cuatro grupos por defecto que contienen las autorizaciones generalmente requeridas para los roles relacionados con finanzas, ventas, compras e inventario.
- Los grupos de usuarios aparecen en la ventana autorizaciones y puede fijar las autorizaciones como lo haría manualmente para un usuario.
- Cuando se crea un grupo nuevo, puede copiar autorizaciones desde otro grupo de usuarios.
- La columna *Autorización efectiva* muestra las autorizaciones combinadas concedidas a un usuario desde un grupo de usuarios de autorización y desde cualquier autorización manual.
- Si se otorgan varias autorizaciones conflictivas a un usuario, se aplicará la autorización más alta (la más generosa).
- Puede exportar autorizaciones asignadas a Microsoft Excel para revisar o para la documentación del proyecto.

- Estos son algunos puntos clave de esta sesión.
 - El establecimiento manual de autorizaciones para cada usuario requiere tiempo. Si una empresa tuviera varios usuarios con el mismo rol, resultaría más eficiente utilizar un *grupo de usuario de autorización*.
 - Los grupos de usuarios de autorización son conjuntos de autorizaciones predefinidos que se pueden asignar a varios usuarios. En un nuevo sistema, existen cuatro grupos por defecto que contienen las autorizaciones generalmente requeridas para los roles relacionados con finanzas, ventas, compras e inventario.
 - Estos grupos de usuarios aparecen en la ventana autorizaciones y puede fijar las autorizaciones como lo haría manualmente para un único usuario.
 - Cuando se crea un grupo nuevo, puede copiar autorizaciones desde otro grupo de usuarios.
 - La columna *Autorización efectiva* muestra las autorizaciones combinadas concedidas a un usuario desde un grupo de usuarios de autorización y desde cualquier autorización manual.
 - Si se otorgan varias autorizaciones conflictivas a un usuario con una combinación de asignación manual y grupo de usuarios, se aplicará la autorización más alta (la más generosa).
 - Puede exportar autorizaciones asignadas a Microsoft Excel para revisar o para la documentación del proyecto.