

Ubicación: **Resumen sobre ubicaciones**

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Bienvenido a este resumen del curso sobre ubicaciones.

El curso forma parte de un conjunto de cursos sobre la unidad de ubicaciones y ofrece un resumen preciso del mismo.

En los otros cursos sobre este tema se proporciona información detallada.

Objetivos



Al finalizar este tema, podrá:

- Enumerar las ventajas de utilizar ubicaciones
- Describir con más detalle:
 - El proceso de configuración de las ubicaciones
 - Los procesos de asignación manual y automática

Al finalizar este módulo, podrá:

Enumerar las ventajas de utilizar ubicaciones

Describir con más detalle:

El proceso de configuración de las ubicaciones

Los procesos de asignación manual y automática




Beneficios de la solución y ejemplo empresarial



Comenzamos por los beneficios de utilizar depósitos y presentando un ejemplo empresarial.

Escenario empresarial



- Está trabajando con George, el jefe de almacén de OEC Computers para analizar cuáles son sus necesidades y procedimientos en cuanto a logística.
- Le gustaría mejorar la velocidad de almacenamiento y el picking de mercancías.
- El almacén de OEC Computers es muy grande. Normalmente, a los empleados les cuesta encontrar rápidamente artículos específicos cuando van a hacer el picking.
- Dado que no hay un plan en el que los artículos deban almacenarse, los artículos se pueden almacenar en varias ubicaciones del almacén.
- Recomienda utilizar la solución de ubicaciones en sus almacenes.




© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

SAP Powered by
S/4HANA

- Está trabajando con George, el jefe de almacén de OEC Computers para analizar cuáles son sus necesidades y procedimientos en cuanto a logística.
- Le gustaría mejorar la velocidad del proceso de logística, como el almacenamiento y el picking de mercancías.
- El almacén de OEC Computers es muy grande y a los empleados les cuesta encontrar rápidamente artículos específicos para el picking.
- Además, cuando se reciben mercancías en el almacén, es posible que una partida del mismo artículo se guarde en una zona distinta del almacén. No hay ningún registro que indique dónde deberían almacenarse los artículos, por lo que se suelen guardar en cualquier sitio que esté vacío.
- Le recomienda al jefe de almacén que use la solución de ubicaciones en sus almacenes.

Escenario empresarial

Estructura del almacén de OEC Computers

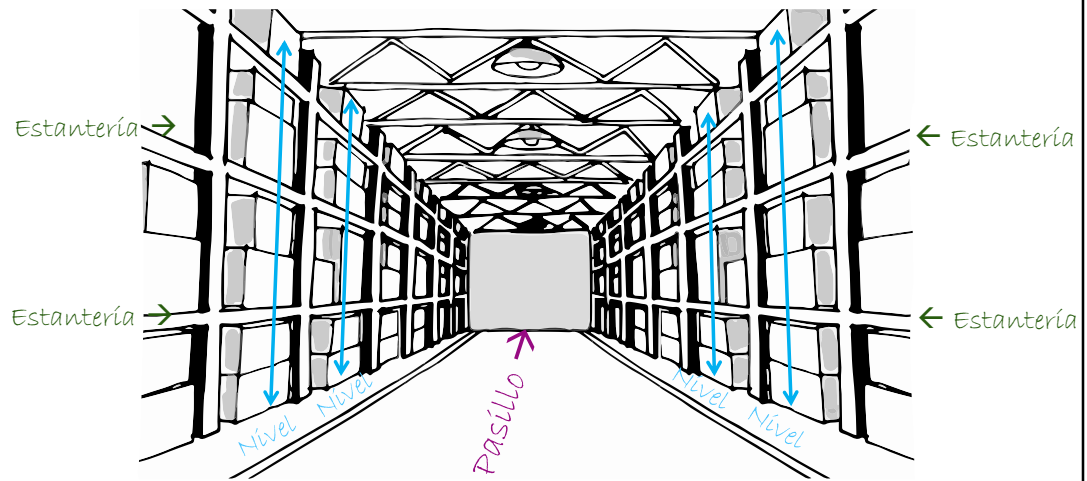

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

Made with
Sfenes 5

Para configurar las ubicaciones de OEC Computers, en primer lugar, debemos examinar la estructura del almacén.

En la imagen, observamos el almacén principal de OEC Computers.

El almacén es un hangar grande dividido en pasillos. Cada pasillo tiene estanterías que se expanden a lo largo y cada una está dividida en niveles, como se muestra en la imagen.



Subniveles de almacén y estructura de las ubicaciones



Ahora analizaremos la estructura de un almacén gestionado por una ubicación.
Veremos el código de depósito que se genera según esta estructura
Finalmente, veremos el proceso de configuración de la ubicación.

Estructura subniveles almacén

Ejemplo de código de depósito generado


Nivel de almacén

Almacén Subnivel 1: Pasillo

Subnivel de almacén 2: Estantería

Almacén Subnivel 3: Nivel

Una combinación única de códigos de almacén y códigos de subniveles de almacén

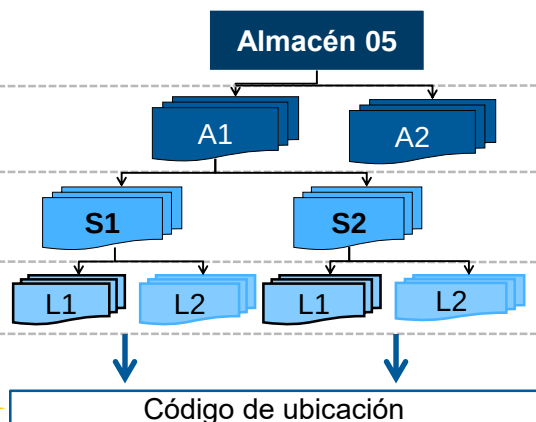

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

7

Ahora veremos la estructura de subnivel de un almacén gestionado por ubicaciones, de manera que podamos entender cómo definir las ubicaciones del almacén de OEC Computers.

La estructura de un almacén suele consistir en una combinación de distintos niveles, como pasillos, estanterías o plantas.

Una clase de área puede ser un área de subnivel de otra clase.

Por ejemplo, en OEC Computers, una estantería es un subnivel de un pasillo.

Esto significa que un pasillo contiene varias estanterías.

SAP Business One permite utilizar hasta 4 subniveles de almacén.


Cada código de depósito es único y se forma combinando el código de almacén y los códigos de los subniveles de almacén.

Un ejemplo del gráfico podría ser el código de ubicación **05-A1-S2-L1**.

Es posible utilizar el mismo código de subnivel de almacén en muchos códigos de depósito.

Podemos ver que el nivel **N1** está conectado a las estanterías **S1** y **S2**.

OEC Computers: Estructura del código de ubicación



Estructura de subnivel	Almacén - Subnivel1 - Subnivel2 - Subnivel3			
Código de ubicación de OEC Computers	01	–	A4	– S2 – L9
Detalles	Almacén 01	– Pasillo 4	– Estantería 2	– Nivel 9

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

8

Ahora, observemos un ejemplo de una estructura de código de depósito.

Como se puede observar, el código de depósito se forma a partir del almacén y de los códigos de subnivel de almacén.

Datos maestros de ubicación

Inventario → Ubicaciones → Datos maestros de ubicación

Bin Location Master Data

Warehouse: 05 Aisle: A1 Shelf: S1 Level: L1

Estructura del código

Bin Location Properties

Inactive: ☐ Exclude from Auto. Alloc. on Issue: ☐

Receiving Bin Location: ☒

Description: Receiving Bin Location:

Item Weight: Item Qty:

No. of Items: No. of Batches/Serials:

Alternative Sort Code: Bar Code:

Minimum Qty: Maximum Qty:

Maximum Weight:

Propiedades

Item Restrictions: UoM Restrictions:

Batch Restrictions: Transaction Restrictions:

Last Updated On: Reason:

Restricciones

Further Info: Hazardous Goods Info:

Atributos

Add Cancel Manage Bin Locations Modify Bin Location Codes

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

9

Cada ubicación tiene un registro de *datos maestros de la ubicación*.

Como en cualquier ventana de datos maestros se pueden crear, actualizar, eliminar o duplicar códigos de ubicación.


En la ventana *Datos maestros de ubicación*, puede crear cada ubicación manualmente.

También hay otra ventana de gestión aparte en la que es posible crear automáticamente varios códigos de depósito a la vez.

La ventana *Datos maestros de ubicación* se divide en 4 partes lógicas: estructura del código, propiedades de la ubicación, restricciones de las ubicaciones y atributos de las ubicaciones.

Para obtener más información acerca de los diferentes datos almacenados en los *datos maestros de ubicación*, consulte el curso **Configuración de la ubicación**.

Proceso de configuración

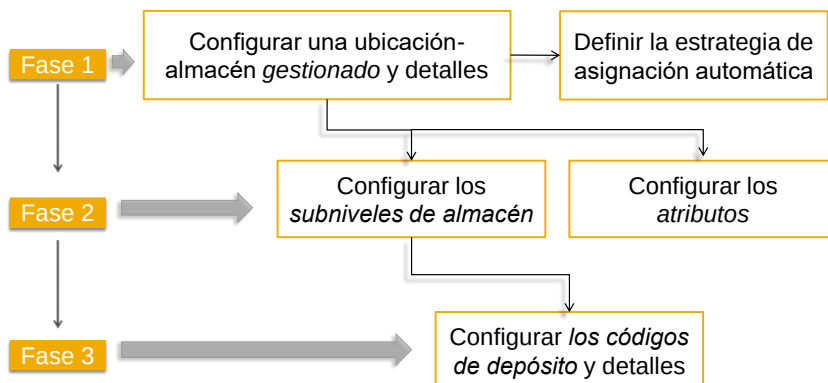

© 2020 SAP SE o an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

10

La imagen muestra el flujo de trabajo del proceso de configuración de las ubicaciones.

La configuración se realiza en tres fases:

- En la fase 1 activamos y configuramos un almacén gestionado mediante ubicaciones. La solución de ubicaciones se activa en base a un almacén específico en la ventana *Configuración de almacén*. Aquí, existe una opción para definir una estrategia de asignación automática, lo que elimina la necesidad de asignar ubicaciones manualmente en los documentos.
- En la fase 2 definimos los atributos y *subniveles de almacén*. Un atributo es una característica definida por el usuario que proporciona más información o significado a la ubicación. Después de activar campos de atributo, se añaden como campos de filtrado e información en informes y otras ventanas en el módulo de inventario.
- En la fase 3 fijamos los códigos y datos de ubicación.

En ambas fases, la 2 y la 3, tiene la opción de crear objetos por separado o en grupos.

Importante:

Es posible activar y configurar la función de ubicación en cualquier empresa existente o de nueva creación sin que esto interfiera en el funcionamiento normal de su actividad.




Procesos empresariales integrados con ubicaciones



Seguiremos con un escenario empresarial sencillo que empieza con la recepción de las mercancías en el almacén y acaba con la venta de dichas mercancías.

Escenario de procesos empresariales integrados en las ubicaciones

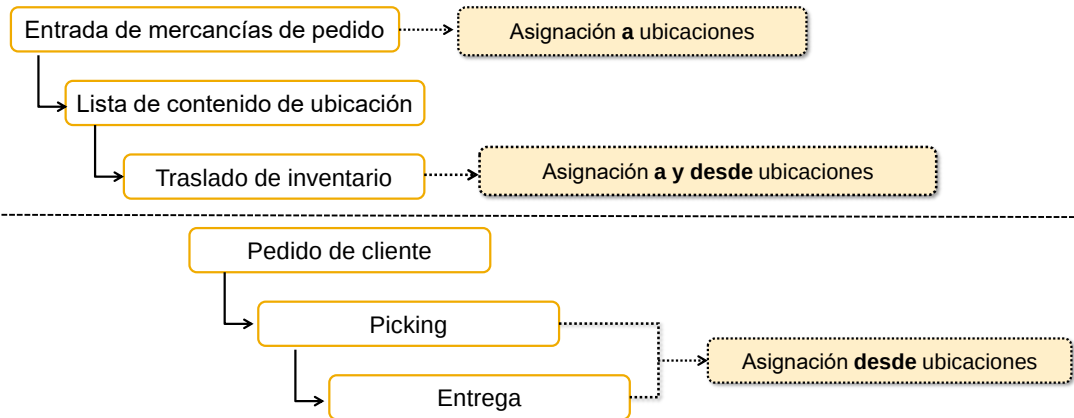

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

12

En las siguientes diapositivas vamos a ver un ejemplo de proceso empresarial que incluye la compra, traslado, picking y venta de un artículo en un almacén gestionado mediante ubicaciones que puede implementarse en OEC Computers.

Vamos a empezar añadiendo una *entrada de mercancías de pedido* en una zona de recepción especial en la que se realiza la supervisión.

Luego echaremos un vistazo al informe *Lista de contenido de ubicación*.

A partir de este informe, crearemos un *traslado* para desplazar las mercancías recibidas a la ubicación de almacenamiento.

En el lado de ventas, revisaremos el proceso de entrega de un artículo y nos centraremos en el procedimiento de picking.

En el último paso añadiremos un documento de *entrega* que crea una asignación de salida desde la ubicación del artículo.

A medida que avanzamos por todo este proceso, iremos viendo las asignaciones manuales y automáticas.

Asignaciones en la entrada de mercancías de pedido

Goods Receipt FO

Vendor: V10000
Name: Acme Associates
Contact Person: Sarah Kierl
Vendor Ref. No.:
Local Currency:

No. Primary: 747
Status: Open
Posting Date: 08.06.
Due Date: 08.06.
Document Date: 08.06.

Bin Location Allocation - Receipt

Document No.: 747
Row No.: 1 of 1 Rows
Warehouse Code: 05
Item No.: C00010

Quantity: 10
Total Allocated: 10
Remaining:

#	Bin Location	Allocated
1	05-A4-S1-L1	8
2	05-A4-S2-L2	2
3		

OK Cancel Automatic Allocation Clear Allocations

Transacción entrante

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

13

OEC Computers le compra ratones USB directamente al fabricante.

El director de compras envía un *pedido* y, cuando las mercancías llegan al almacén de Nueva York, un empleado del almacén envía una *entrada de mercancías de pedido*.

En esta *entrada de mercancías de pedido* es la primera vez que se utilizan las ubicaciones en el proceso.

En todos los documentos de entrada de inventario que implican un almacén gestionado por ubicaciones es necesario realizar una asignación a ubicaciones concretas.

La asignación puede ser manual o automática. Además, la asignación se realiza por la línea del documento.

Para asignar manualmente una cantidad a la línea, hay que seleccionar la flecha de enlace del campo *Asignación de la ubicación*. Al hacerlo se abre la ventana *Asignación de ubicación: Entrada* para esa línea.

En la tabla de dicha ventana, asigne la cantidad de línea en las ubicaciones deseadas.

Es posible repartir la cantidad asignada entre varios códigos de ubicación.

Por ejemplo, cuando no hay suficiente espacio en una ubicación para todas las unidades recibidas, puede asignar una parte de dicha cantidad a otra ubicación.

Asignaciones automáticas entrantes

Opción de ubicaciones receptoras



1. Creación de documentos de compras



Los artículos se asignan automáticamente a las ubicaciones receptoras

2. Procedimiento de entrada de mercancías en la ubicación receptora (inspección, clasificación, identificación, etc.)

3. Traslado a la ubicación de almacenamiento

Bin Location Master Data

Warehouse	Aisle	Shelf	Level
05	A4	56	L3
Bin Location Code: 05-A4-56-L3			

Bin Location Properties

Inactive	☐	Exclude from Auto. Alloc. on Issue	☐
Receiving Bin Location	☒		
Description		Item Qty	
Item Weight		No. of Batches/Serials	
No. of Items		Bar Code	
Alternative Sort Code		Maximum Qty	
Minimum Qty			
Maximum Weight			

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

14

Los artículos se han asignado manualmente en la *entrada de mercancías de pedido*, pero el sistema es capaz de asignar dichos artículos automáticamente de acuerdo con lo que se defina en la ventana *Configuración de almacén*.

OEC Computers cuenta con una zona de recepción especial en el almacén de Nueva York.

Esta zona está definida como una o varias ubicaciones definidas como ubicación *receptora*.

La ubicación receptora es una ubicación de tránsito que se utiliza como zona de supervisión para hacer controles de calidad u otros procedimientos de recepción.


Cuando se trabaja con ubicaciones receptoras, todas las transacciones entrantes se colocan en las ubicaciones receptoras a menos que se seleccionen manualmente otras ubicaciones.

Una vez finalizada la entrada, los artículos recibidos se pueden transferir, mediante un documento de *traslado*, a las ubicaciones de almacén.

Asignaciones automáticas entrantes

Opción de estrategias de asignación automática

Al utilizar una **asignación automática**, los artículos se asignan automáticamente a una ubicación de **almacenamiento**



La asignación automática de la entrada se puede definir como:

- Ubicación predeterminada
- Ubicación actual
- La última ubicación utilizada
- Cualquier ubicación histórica

El segundo tipo de asignación automática que se utiliza con las transacciones de inventario entrantes se realiza mediante el uso de estrategias de asignación automática.

Las ubicaciones que definen estas estrategias, a diferencia de las que utiliza la función de ubicación receptora, suelen ser las ubicaciones de almacenamiento y no las ubicaciones temporales.

Una de las estrategias de asignación automática es la ubicación predeterminada. Es posible definir la ubicación predeterminada a tres niveles: almacén, el grupo de artículos y los niveles de artículo.

Cuando se utiliza la estrategia de ubicación predeterminada el sistema asigna automáticamente la ubicación por defecto al nivel de la línea del documento. El sistema elige la primera ubicación predeterminada que encuentra, empezando por el artículo, siguiendo por el grupo de artículos y, finalmente, el almacén.

Además de la ubicación predeterminada, hay otras tres estrategias de asignación automática. Dichas estrategias le permiten asignar mercancías automáticamente a una ubicación actual, la última ubicación o a ubicaciones en las que se haya guardado antes el artículo.

Lista de contenido de ubicación

Bin Location Content List					
Report View		List		Display Batch/Serial Numbers	
#	Select	Bin Location	Item No.	Item Qty	Receiving Bin ...
1	☐	05-A1-S1-L1	A00005	10	Yes
2	☐	05-A1-S1-L1	C00001	100	Yes
3	☐	05-A1-S1-L1	C00002	100	Yes
4	☐	05-A1-S1-L1	C00003	100	Yes
5	☐	05-A1-S2-L1	I00013	100	Yes
6	☐	05-A1-S3-L1	I00013	1,000	Yes
7	☐	05-A1-S4-L2	B00002	4	No
8	☐	05-A3-S4-L2	B00001	10	No
9	☐	05-A4-S1-L1	C00010	96	No
10	☐	05-A4-S2-L2	C00010	24	No
				1,544	



George quiere ver cuántos ratones USB se dejan en las ubicaciones *receptoras* y luego se trasladan a su ubicación de almacenamiento.

Para ello, crea un informe con la *lista del contenido de las ubicaciones*. Este informe muestra la cantidad saldo para cada ubicación por artículo.

Directamente, desde el informe puede hacer lo siguiente:

- Ejecutar otros informes de inventario, filtrados por las ubicaciones seleccionadas.
- Crear un *Traslado* en el que se impliquen las ubicaciones seleccionadas, seleccionando el botón *Traslado*.
- Establecer las ubicaciones seleccionadas como ubicaciones predeterminadas, directamente en el informe.

George selecciona la línea correspondiente al ratón USB en el informe y pulsa el botón *Traslado*.

Finalmente pulsa, *Borrar inventario* para enviar un traslado de dicho artículo.

Asignación en un traslado de inventario

Inventory Transfer

Business Partner: Number: 4

Name: Series: Primary

Contact Person: Posting Date: 08.06.

Ship To: Document Date: 08.06.

Referenced Document: ...

From Warehouse: 01

To Warehouse: 05

To Bin Location: ...

Price List: Last Purchase Price

#	Item No.	Item Description	To Ware...	Fro...	From Bin Loc...	First To-Bin-L...	To B...
1	C00010	Mouse USB	05	05	24	05-A1-S1-L1	24
2			05	01			


Sales Employee: -No Sales Employee-

Journal Remarks: Inventory Transfers -

Remarks: Generated upon Clearing Inventory

Add Cancel Copy From

Estos campos contienen los valores predeterminados de los campos de la tabla



George quiere trasladar los ratones USB desde la ubicación receptora hasta la ubicación de almacenamiento.

Cuando selecciona la opción *Borrar inventario* en la *lista del contenido de las ubicaciones* se abre el *traslado*.

El almacén, las ubicaciones y las cantidades se copian de las líneas seleccionadas de la *lista de contenido de las ubicaciones*.


Es posible hacer el traslado dentro de un almacén, de una ubicación a otra.

Como se puede ver en la imagen, hay dos columnas de ubicación en la tabla *Contenido: De una ubicación y A otra ubicación*.

La cabecera contiene campos con valores por defecto. Puede sobrescribir estos valores en las filas. Gracias a esto, es posible crear el documento de *traslado* de inventario desde muchos almacenes simultáneamente.

Esta función está disponible, aunque la función de ubicaciones no esté activada en ningún almacén.

Ubicaciones en el proceso de picking



Pick Pack and Production Manager

Open Released Picked

Find Document Number

#	Trans. T...	Doc. No.	BP Code	BP Name	Doc. Row	Delivery/D...	Number	Description	Unit Code
84	OR	1239	C20000	Maoi-Teq	1	22.04.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
85	OR	1240	C42000	Mashina Corp1	1	22.04.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
86	OR	1240	C42000	Mashina Corp2	1	22.04.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
87	OR	1241	C20799	34 Technology1	1	22.04.	A00002 J.B. Officeprint Manual		
88	OR	1242	C20000	Maoi-Teq	1	23.04.	A00005 Rainbow 1200 L Manual		
89	OR	1238	C30000	Microchips	1	30.04.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
90	OR	1239	C23900	Parameter Tac1	1	05.05.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
91	OR	1235	C20000	Maoi-Teq	1	16.05.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
92	OR	1236	C20799	34 Technology1	1	16.05.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
93	OR	1237	C23900	Parameter Tac1	1	16.05.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
94	OR	1238	C30000	Microchips	1	16.05.	A00001 J.B. Officeprint Manual		
95	OR	1247	C29009	Lix Computers1	1	20.05.	C00006 Network Card3 Manual		
96	OR	1248	C29009	Lix Computers1	1	20.05.	C00004 Motherboard P Manual		
97	OR	1249	C29009	Lix Computers1	1	20.05.	A00004 Rainbow Color Manual		
98	OR	1236	C30000	Microchips	1	30.05.	A00005 Rainbow Color Manual		
99	OR	1253	C20000	Maoi-Teq	1	09.06.	C00010 Mouse USB	Each	

OK Cancel Release to Pick List

Pick List

Pick Number 2 Remarks

Pick Date 09.06

User Jayson Butler

Picker Jayson Butler

Status Released

#	Trans. T...	Doc. No.	BP Code	Delivery/D...	Number	Description	Unit Code	Unit Name
1	OR	1251	C50000	08.04.	C00010	Mouse USB	Each	Each

OK Cancel Create Pick All Clear All

OK Cancel Create Pick All Clear All

El jefe de ventas, Michael, envía un pedido de cliente de 25 ratones USB.

En ese momento, todavía no se ha realizado ninguna asignación.

George, el jefe de almacén, comienza el proceso de picking mediante la generación de listas de picking para sus trabajadores.

En el cajón *Abrir*, selecciona artículos y los libera en la lista de picking.


Se abre el *asistente de generación de listas de picking*. Desde aquí podrá:

- Filtrar por subniveles de almacén y atributos de las ubicaciones en las que desea realizar el picking
- Dividir las listas de picking por atributos o subnivel de almacén
- Seleccionar una asignación automática

Y, por supuesto, enviar una lista de picking.

George selecciona *Crear* para generar una entrega para el artículo ratón USB.

Asignaciones en la entrega

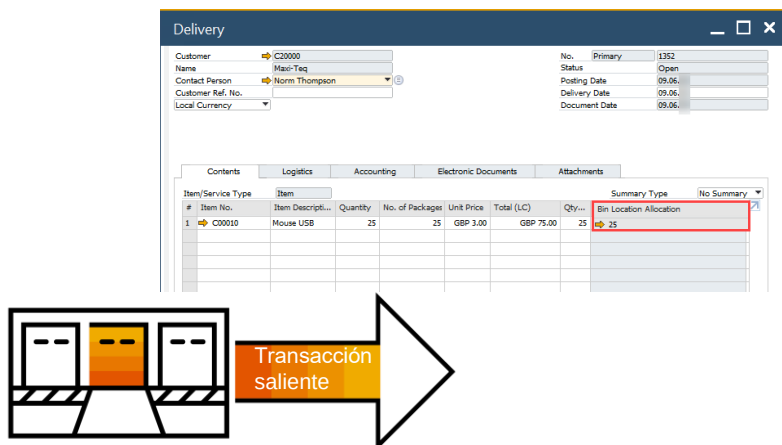

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

19

En todos los documentos de emisión de inventario que se generan en un almacén gestionado mediante ubicaciones es necesario realizar la asignación de los artículos se desde ubicaciones concretas.

En nuestro ejemplo, creamos un documento de *entrega* durante el proceso de picking en el que se indicaban los artículos y la cantidad recogida.

Vamos a ver cómo se asignan los artículos cuando copiamos la *entrega* desde un *pedido de cliente* o lo añadimos directamente.

La estructura de la ventana *Asignación de ubicación – Salida* es parecida a la ventana *Asignación de ubicación – Entrada*.

En dicha ventana podemos ver una lista de códigos de depósito y las cantidades disponibles desde la que es posible realizar asignaciones.

Es posible asignar desde cualquier línea que tenga cantidades disponibles para asignar.

La cantidad se puede introducir manualmente desde cualquier ubicación disponible para combinar el total.

En la imagen que se muestra, podemos ver el documento de *entrega* que George creó a partir de la lista de picking.

George debe dar salida a una cantidad de **25** del almacén **05**.

Hay dos ubicaciones con una cantidad positiva del artículo en la fila.

George quiere vaciar las primeras ubicaciones para reducir al mínimo el número de ubicaciones para este artículo.

Coge **10** unidades de la primera ubicación para vaciarla y otras **15** de la segunda ubicación.

Se puede realizar una asignación automática seleccionando *asignación automática*.

Tenga en cuenta que el sistema también puede realizar asignaciones automáticas para enviar mercancías.

Hay disponibles varios métodos de asignación automática. Por ejemplo, el sistema puede realizar la asignación según la fecha de entrada más antigua del artículo o según una secuencia de código.

En este caso, para realizar una asignación desde la ubicación con la menor cantidad, primero debe definirse un método de cantidad ascendente.

Para obtener más información sobre el método de asignación en la salida, consulte el curso: **Proceso de asignación en ubicación**.

Resumen (1/2)



A continuación, se detallan algunos puntos clave:

- En SAP Business One, una estructura de almacén está representada como una jerarquía.
- Los elementos de la estructura se pueden dividir en clases de área, como un pasillo o un estante.
- Cada clase de área se puede definir como un subnivel de almacén.
- Los subniveles se definen en una jerarquía donde el subnivel_A puede contener varios subniveles_B.
- La ubicación siempre es el nivel inferior de la jerarquía.
- El código de ubicación es una combinación del código de almacén y de cada uno de los subniveles en la jerarquía de una ubicación específica.
- Cada documento que genera una transacción de inventario e implica un almacén con ubicación requiere la asignación de artículos para enviar o recibir de ubicaciones específicas.

Estos son algunos puntos clave de esta sesión:

- Una estructura de almacén está representada como una jerarquía en SAP Business One.
- Los elementos de la estructura se pueden dividir en clases de área, como un pasillo o un estante.
- Cada clase de área se puede definir como un subnivel de almacén.
- Los subniveles se definen en una jerarquía donde el subnivel_A puede contener varios subniveles_B.
- La ubicación siempre es el nivel inferior de la jerarquía.
- El código de ubicación es una combinación del código de almacén y de cada uno de los subniveles en la jerarquía de una ubicación específica.
- En todos los documentos que genera una transacción de inventario y en los que se implica un de ubicación almacén es necesario realizar la asignación de los artículos para enviar o recibir desde ubicaciones concretas.

Resumen (2/2)



A continuación, se detallan algunos puntos clave:

- La asignación de salida y entrada se puede realizar de forma manual o automáticamente de acuerdo con un conjunto de reglas predefinidas.
- La asignación manual se lleva a cabo en la ventana *Asignación de ubicación (enviar o recibir)*
- Una ubicación receptora es una ubicación de tránsito que se utiliza como zona de supervisión para hacer un control de calidad u otros procedimientos de recepción
- La *lista de contenidos de ubicación* muestra saldos de cantidades de cada ubicación y artículo. A partir de este informe, puede realizar distintas acciones, como:
 - Crear un *traslado*
 - Visualizar un informe de *lista de contabilización de inventario* de las ubicaciones seleccionadas
- Un *traslado* mueve artículos a una ubicación diferente dentro del mismo almacén o a otro almacén.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

21

- La asignación de salida y entrada se puede realizar de forma manual o automáticamente de acuerdo con un conjunto de reglas predefinidas.
- La asignación manual se lleva a cabo en la ventana *Asignación de ubicación (enviar o recibir)*
- La ubicación receptora es una ubicación de tránsito que se utiliza como zona de supervisión para hacer controles de calidad u otros procedimientos de recepción.
- La *lista del contenido de las ubicaciones* muestra la cantidad que hay en cada ubicación por artículo. A partir de este informe, puede realizar distintas acciones, como:
 - Crear un *traslado*
 - Visualizar un informe de *lista de contabilización de inventario* de las ubicaciones seleccionadas
- Un *traslado* mueve los artículos a una ubicación diferente dentro del mismo almacén o a otro almacén.