

# Lenguajes de Programación y Procesadores de Lenguajes

Construcción de un compilador para **MenosC** (2023-2024)

Partes I, II y III

14 de septiembre de 2023

# Índice

|  |               |
|--|---------------|
| <b>1. Introducción y justificación del proyecto</b>            | <b>1</b>      |
| 1.1. Presentación y objetivos . . . . .                        | 1             |
| 1.2. Material de prácticas . . . . .                           | 2             |
| 1.3. Evaluación . . . . .                                      | 2             |
| <br><b>I Analizador Léxico-Sintáctico</b>                      | <br><b>3</b>  |
| <b>2. Especificación Léxica de MenosC</b>                      | <b>3</b>      |
| <b>3. Especificación Sintáctica de MenosC</b>                  | <b>4</b>      |
| <b>4. Recomendaciones de implementación</b>                    | <b>4</b>      |
| <br><b>II Analizador Semántico</b>                             | <br><b>6</b>  |
| <b>5. Especificación semántica</b>                             | <b>6</b>      |
| <b>6. Gestión de la Tabla de Símbolos</b>                      | <b>7</b>      |
| 6.1. Estructuras de datos y variables globales . . . . .       | 7             |
| 6.2. Funciones de manipulación de la TdS . . . . .             | 8             |
| <b>7. Ejemplos ilustrativos</b>                                | <b>8</b>      |
| 7.1. Comprobación de tipos en <i>declaraciones</i> . . . . .   | 8             |
| 7.2. Comprobación de tipos en las <i>expresiones</i> . . . . . | 10            |
| <b>8. Recomendaciones de implementación</b>                    | <b>10</b>     |
| 8.1. Atributos léxicos . . . . .                               | 10            |
| 8.2. Fichero de cabeceras . . . . .                            | 11            |
| 8.3. Esquemas para funciones . . . . .                         | 11            |
| <br><b>III Generador de Código Intermedio</b>                  | <br><b>12</b> |
| <b>9. La máquina virtual Malpas</b>                            | <b>12</b>     |
| 9.1. Inventario de instrucciones Malpas . . . . .              | 12            |
| 9.2. Arquitectura de la máquina virtual <i>mvm</i> . . . . .   | 14            |
| <b>10. Generación de código intermedio</b>                     | <b>15</b>     |
| 10.1. Estructuras de datos y variables globales . . . . .      | 15            |
| 10.2. Funciones de ayuda a la GCI . . . . .                    | 16            |
| <b>11. Ejemplos ilustrativos</b>                               | <b>16</b>     |
| 11.1. Generación de código intermedio . . . . .                | 16            |
| 11.2. Programa en código intermedio . . . . .                  | 18            |
| <b>12. Recomendaciones de implementación</b>                   | <b>19</b>     |

# 1. Introducción y justificación del proyecto

Las practicas de la asignatura de *Lenguajes de Programación y Procesadores de Lenguajes* están orientadas a la realización de un proyecto —*construcción de un compilador*— donde el alumno pueda poner en práctica los conocimientos del funcionamiento de un compilador aprendidos en teoría. La motivación que justifica esta elección metodológica se puede resumir:

1. Conseguir que el alumno adquiriera una visión más realista del funcionamiento de un compilador.
2. Aumentar la motivación del alumno, ya que se le plantean auténticos retos reales: construcción de un compilador.
3. Facilitar la comprensión de algunos conceptos que difícilmente se entenderían solo en las sesiones teóricas.
4. Incidir en que esta alternativa es la más cercana al tipo de trabajos que el ingeniero en informática se va a encontrar en sus labores profesionales.
5. Desarrollar capacidades transversales como el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la comunicación, toma de decisiones y manejo del tiempo.

Para evitar, en lo posible, la sobrecarga de trabajo que un proyecto de esta envergadura conlleva se han tomado una serie de medidas correctoras:

1. Impulsar que el proyecto se realice en pequeños grupos (como máximo cuatro alumnos). Además, con ello se consigue fomentar las habilidades del trabajo en equipo requisito imprescindible en todo ingeniero informático.
2. Proporcionar a los alumnos un adecuado material de ayuda, en forma de librerías y manuales, que les permita reducir significativamente el trabajo de codificación para centrarse en los problemas típicos de la construcción de compiladores.
3. Planificar un conjunto de seminarios, en grupos reducidos, para la descripción pormenorizada del material y herramientas específicas del proyecto.
4. Reforzar las tutorías en el laboratorio. La labor del tutor no solo será la de resolver las dudas y problemas planteados sino también la de sugerir mejoras, detectar problemas, motivar hábitos de trabajo en equipo y enseñar a generar y documentar buenos programas.

## 1.1. Presentación y objetivos

El objetivo principal es la *construcción de un compilador* completo para un lenguaje de programación de alto nivel, sencillo pero no trivial, al que denominaremos **MenosC**. El lenguaje elegido, **MenosC**, es un lenguaje basado en el lenguaje C con algunas restricciones de tipos del lenguaje C++.

Para facilitar la tarea de implementación y verificación del proyecto, éste se divide en tres etapas:

- |       |     |   |
|-------|-----|---|
| Parte | I   | Construcción del analizador léxico-sintáctico   |
| Parte | II  | Construcción del analizador semántico           |
| Parte | III | Construcción del generador de código intermedio |

Se recomienda al alumno que, además de estudiar detenidamente esta documentación, consulte los manuales en línea de FLEX y BISON que se encuentran disponibles en el directorio compartido (`asigDSIC/ETSINF/lppl/doc`), o en la plataforma PoliformaT (`menú recursos > Prácticas`).

## 1.2. Material de prácticas

A lo largo de las tres partes en las que se divide el desarrollo del compilador se proporcionará diverso material de prácticas para que sirva de ayuda en la tarea de codificación del proyecto. Tanto si se trabaja en los laboratorios como desde casa —mediante una sesión en el escritorio remoto DSIC-LINUX<sup>1</sup>— este material, así como el manual de usuario de los laboratorios docentes del DSIC, se puede encontrar en:

`asigDSIC/ETSINF/lppl/`

Independientemente de que se pueda trabajar en casa con computadores propios, es importante advertir que el código del compilador debe funcionar para la distribución instalada en los equipos de los laboratorios docentes.

## 1.3. Evaluación

La evaluación de las prácticas contempla dos aspectos:

- **Actividades de seguimiento en el laboratorio.**— Representa el 6 % de la nota final y pretende evaluar el trabajo continuo en el laboratorio y el grado de implicación del alumno en el desarrollo del proyecto. Esta evaluación se realizará mediante los correspondientes entregables asociados con cada una de las tres partes de las que se compone el proyecto.
- **Evaluación individual del proyecto.**— Representa el 30 % de la nota final. En primer lugar, el compilador del proyecto será APTO si,
  - detecta todos los errores léxicos, sintácticos (Parte I) y semánticos (Parte II) que aparezcan en los programas de prueba, y
  - genera el código intermedio que funcione correctamente para todos los programas de prueba correctos (Parte III).

En segundo lugar, en el mismo día del examen de teoría del 2º parcial, que será el martes **23 de enero de 2024** (y el viernes 9 de febrero de 2024, para una posible recuperación), se realizará un examen práctico individual en el laboratorio. En dicho examen, el alumno deberá demostrar sus conocimientos modificando ligeramente su proyecto para resolver un pequeño problema práctico planteado.

---

<sup>1</sup> <https://polilabs.upv.es/>

---

## Parte I

# Analizador Léxico-Sintáctico

---

Para la realización de esta parte del proyecto se cuenta con la experiencia adquirida en la resolución de los ejercicios de los seminarios S1: “*Introducción al FLEX*” y S2: “*Introducción al BISON*”. En realidad, esta parte puede considerarse una extensión de los ejercicios propuestos en ambos seminarios.

Para facilitar el trabajo, en (`asigDSIC/ETSINF/lppl/pry/P1/`) se proporciona el siguiente material auxiliar:

- **Makefile**. Un fichero de ejemplo para realizar correctamente la tarea de compilación, carga y edición de enlaces de las distintas partes del proyecto.
- **header.h**, en el directorio `include`. Un ejemplo de un posible fichero de cabeceras donde situar las definiciones de constantes y variables globales de **MenosC**. Obviamente, este fichero deberá modificarse por los alumnos para adaptarlo al desarrollo de su propio proyecto.
- **principal.c**, en el directorio `src`. Un ejemplo de un posible fichero con un programa principal y un tratamiento de errores simple.
- **Programas de prueba**, en el directorio `tmp`. Un conjunto de programas de prueba [ `a0{0 – 5}.c` ] para comprobar el funcionamiento de esta parte del compilador.

## 2. Especificación Léxica de MenosC

Para la implementación del Analizador Léxico (AL) para **MenosC** se usará la herramienta **FLEX**<sup>2</sup>. Las restricciones léxicas que se definen para **MenosC** son las siguientes:

- Los nombres de variables pueden contener letras (incluyendo “\_”) y dígitos, y deben comenzar siempre por una letra. **MenosC** distingue entre mayúsculas y minúsculas. La costumbre es que las variables van en minúscula y las constantes en mayúscula.
- Las palabras reservadas deben escribirse en minúscula. La lista de palabras reservadas puede deducirse fácilmente de la gramática del lenguaje que se define en la Figura 1.
- En un programa fuente puedan aparecer constantes enteras y reales; por ejemplo:  
`28    28.    .55    28.55`
- La constante numérica (**cte**) se considera sin signo. El signo + (ó –) debe tratarse como un símbolo léxico independiente.

---

<sup>2</sup>Su manual puede encontrarse en `asigDSIC/ETSINF/lppl/doc/`

- Los comentarios deben ir precedidos por la doble barra (//) y terminar con el fin de la línea. Los comentarios pueden aparecer en cualquier lugar donde pueda aparecer un espacio en blanco y solo pueden incluir una línea. Los comentarios no se pueden anidar.
- Los delimitadores se componen de blancos, retornos de línea y tabuladores. Los delimitadores deben ignorarse, excepto cuando deban separar identificadores o palabras reservadas.

### 3. Especificación Sintáctica de MenosC

Para la implementación del Analizador Sintáctico (AS) de **MenosC** se usará la herramienta BISON<sup>3</sup>. La especificación sintáctica para **MenosC** se define en la Figura 1. Como se puede observar, un programa **MenosC** se compone de una secuencia de declaraciones, bien sean variables o funciones, en cualquier orden.

En la gramática, los símbolos terminales son: separadores; operadores; palabras reservadas (en negrita en la gramática); el símbolo **cte**, que representa una constante numérica entera sin signo; y el símbolo **id**, que representa un identificador.

### 4. Recomendaciones de implementación

Además de completar el *Analizador Léxico-Sintáctico* para **MenosC**, en esta primera parte se deben llevar a cabo las siguientes recomendaciones adicionales:

1. Implementar la opción *verbosidad*. Analizando el programa `principal.c` se puede observar que la ejecución del compilador tiene un parámetro opcional: `-v`. Este parámetro indica que el usuario desea una información detallada del proceso de compilación. Esto se consigue mediante una variable global denominada `verbosidad`
2. Con la opción (`verbosidad = true`) se debe reproducir el programa fuente analizado, añadiendo además el número de línea.
3. La gramática de **MenosC** no debe modificarse en ningún caso.

---

<sup>3</sup> Su manual puede encontrarse en `texttt asigDSIC/ETSINF/lppl/doc/`

|               |  |
|---------------|--|
| programa      | → listDecla  |
| listDecla     | → decla   listDecla decla  |
| decla         | → declaVar   declaFunc   |
| declaVar      | → tipoSimp <b>id</b> ;   tipoSimp <b>id</b> [ <b>cte</b> ] ;   <b>struct</b> { listCamp } <b>id</b> ;                      |
| tipoSimp      | → <b>int</b>   <b>bool</b>   |
| listCamp      | → tipoSimp <b>id</b> ;   listCamp tipoSimp <b>id</b> ;   |
| declaFunc     | → tipoSimp <b>id</b> ( paramForm ) { declaVarLocal listInst <b>return</b> expre ; }  |
| paramForm     | → $\epsilon$   listParamForm   |
| listParamForm | → tipoSimp <b>id</b>   tipoSimp <b>id</b> , listParamForm  |
| declaVarLocal | → $\epsilon$   declaVarLocal declaVar  |
| listInst      | → $\epsilon$   listInst inst   |
| inst          | → { listInst }   instExpre   instEntSal   instSelec   instIter   |
| instExpre     | → expre ;   ;  |
| instEntSal    | → <b>read</b> ( <b>id</b> ) ;   <b>print</b> ( expre ) ;   |
| instSelec     | → <b>if</b> ( expre ) inst <b>else</b> inst  |
| instIter      | → <b>while</b> ( expre ) inst  |
| expre         | → expreLogic   <b>id</b> = expre   <b>id</b> [ expre ] = expre   <b>id</b> . <b>id</b> = expre                             |
| expreLogic    | → expreIgual   expreLogic opLogic expreIgual   |
| expreIgual    | → expreRel   expreIgual opIgual expreRel   |
| expreRel      | → expreAd   expreRel opRel expreAd   |
| expreAd       | → expreMul   expreAd opAd expreMul   |
| expreMul      | → expreUna   expreMul opMul expreUna   |
| expreUna      | → expreSufi   opUna expreUna   opIncre <b>id</b>   |
| expreSufi     | → const   ( expre )   <b>id</b>   <b>id</b> opIncre   <b>id</b> . <b>id</b>   <b>id</b> [ expre ]   <b>id</b> ( paramAct ) |
| const         | → <b>cte</b>   <b>true</b>   <b>false</b>  |
| paramAct      | → $\epsilon$   listParamAct  |
| listParamAct  | → expre   expre , listParamAct   |
| opLogic       | → <b>&amp;&amp;</b>   <b>  </b>  |
| opIgual       | → <b>==</b>   <b>!=</b>  |
| opRel         | → <b>&gt;</b>   <b>&lt;</b>   <b>&gt;=</b>   <b>&lt;=</b>  |
| opAd          | → <b>+</b>   <b>-</b>  |
| opMul         | → <b>*</b>   <b>/</b>  |
| opUna         | → <b>+</b>   <b>-</b>   <b>!</b>   |
| opIncre       | → <b>++</b>   <b>--</b>  |

Figura 1: Especificación sintáctica del lenguaje MenosC

---

## Parte II

# Analizador Semántico

---

El objetivo de la segunda parte del proyecto es la implementación de las restricciones semánticas en general y las comprobaciones de tipos en particular para el lenguaje **MenosC** que se comenzó a desarrollar en la primera parte del proyecto. Además, en esta parte también se deberá realizar la manipulación de la información de los objetos del programa en la Tabla de Símbolos (TdS) y la gestión de memoria estática.

Para facilitar la tarea de codificación, en ([asigDSIC/ETSINF/lppl/pry/P2/](#)), se proporciona el siguiente material auxiliar:

- **Makefile**. Una nueva versión que incluye la gestión de una nueva librería.
- **principal.c**, en el directorio [src](#). Una versión actualizada para permitir la opción de visualizar o no, la TdS.
- **libtds**. Librería con las operaciones para la manipulación de la TdS.  
En los directorios [include](#) y [lib](#) se sitúan respectivamente el fichero con las cabeceras, `libtds.h`, y el objeto, `libtds.a`, de la librería.
- **Programas de prueba**, en el directorio [tmp](#). Un conjunto de programas de prueba,  $[b\{0 - 6\}.c]$ , con y sin errores semánticos. El compilador deberá detectar todos los errores presentes en estos programas de prueba.

## 5. Especificación semántica

Para la implementación del Analizador Semántico para **MenosC** se usará la herramienta BISON<sup>4</sup>. Las restricciones semánticas que se definen para **MenosC** son las siguientes:

- Todas las variables y funciones deben declararse antes de ser utilizadas.
- Debe haber una función, y solo una, con el nombre `main`. Esta función determinará el inicio y el fin en la ejecución el programa.
- La información de los parámetros se situará, en la Tabla de Símbolos, en orden inverso a su declaración.
- El paso de parámetros se hace siempre por valor.
- Se admite la recursividad en las funciones.
- El compilador solo trabaja con constantes enteras. Si el analizador léxico encuentra una constante real en el programa debe devolver su valor entero truncado.

---

<sup>4</sup>Su manual puede encontrarse en [asigDSIC/ETSINF/lppl/doc](#)



- El tipo lógico, `bol`, se representa numéricamente como un entero: con el valor 0, para el caso `falso`, y 1, para el caso `verdad`.
- No existe conversión de tipos entre `int` y `bol`.
- La talla de los tipos simples, *entero* y *lógico*, debe definirse, por medio de la constante `TALLA_TIPO_SIMPLE= 1`, en el fichero `header.h` del directorio `include`.
- Los índices de los vectores van de 0 a `cte-1`, siendo `cte` el número de elementos definido en su declaración. El número de elementos de un vector debe ser un entero positivo.
- No es necesario comprobar los índices de los vectores en tiempo de ejecución.
- En las instrucciones `read` y `write` el identificador y la expresión respectivamente deben ser de tipo entero.
- Las expresiones de las instrucciones `if-else` y `while` deben ser de tipo lógico.
- En cualquier otro caso, las restricciones semánticas por defecto serán las propias del lenguaje ANSI C.

## 6. Gestión de la Tabla de Símbolos

En esta sección se presenta la estructura de la *Tabla de Símbolos* que se va a utilizar en la práctica junto con las funciones para su manipulación. La estructura de la TdS está compuesta de una tabla principal, para la información básica de los objetos, y unas subtablas asociadas a los vectores, los registros y las funciones, todas ellas enlazadas a la TdS principal. Esta información está recogido en la librería `libtds` que describiremos a continuación.

### 6.1. Estructuras de datos y variables globales

En el fichero `libtds.h`, del directorio `include`, aparecen las definiciones de las constantes simbólicas, variables globales, estructuras usadas y cabeceras de funciones que serán de utilidad al implementar las acciones semánticas para manipular la TdS. A modo ilustrativo podemos destacar:

- **Constantes simbólicas**, definidas para representar los tipos de los objetos del lenguaje que se utilizan en la librería:

---

```

/***** Constantes para los tipos en la TdS */
#define T_VACIO          0
#define T_ENTERO         1
#define T_LOGICO         2
#define T_ARRAY          3
#define T_RECORD         4
#define T_ERROR          5

```

---

```

/***** Constantes para las categorías en la TdS */
#define NULO          0
#define VARIABLE      1
#define FUNCION       2
#define PARAMETRO     3

```

---

- **Variables globales**, de uso en todo el compilador:

---

```

extern int dvar;      /* Desplazamiento relativo en el Segmento de Variables */
extern int niv;       /* Nivel de anidamiento: "global" o "local" */

```

---

- **Estructuras básicas**, que contienen la información de la TdS devuelta por las funciones para los objetos simples, vectores y funciones. En la sección 6.2 veremos algunas funciones de consulta a la TdS que devuelven estas estructuras.

---

```

typedef struct simb { /****** Estructura para la TdS */
    int  t;           /* Tipo del objeto */
    int  c;           /* Categoría del objeto */
    int  n;           /* Nivel "global" o "local" */
    int  d;           /* Desplazamiento relativo */
    int  ref;         /* Campo de referencia de usos múltiples */
} SIMB;
typedef struct dim { /****** Estructura para los vectores */
    int  telem;       /* Tipo de los elementos */
    int  nelem;       /* Número de elementos */
} DIM;
typedef struct reg { /****** Estructura para los campos de un registro */
    int  t;           /* Tipo del campo */
    int  d;           /* Desplazamiento relativo del campo */
} CAMP;
typedef struct inf { /****** Estructura para las funciones */
    char *nom;        /* Nombre de la función */
    int  tipo;        /* Tipo del rango de la función */
    int  tsp;         /* Talla del segmento de parámetros */
} INF;

```

---

## 6.2. Funciones de manipulación de la TdS

En la Figura 2 se presenta el listado de las funciones que deben emplearse para acceder a la TdS.

## 7. Ejemplos ilustrativos

### 7.1. Comprobación de tipos en *declaraciones*

Para la declaración de un objeto elemental de tipo array, un posible ejemplo de comprobación de tipos y de gestión estática de memoria podría ser:

---

```

void cargaContexto (int n) ;
/* Crea el contexto necesario para los objetos globales y para los objetos
   locales a las funciones */
void descargaContexto (int n) ;
/* Libera en la TdB y la TdS el contexto asociado con la función. */
int insTdS (char *nom, int cat, int tipo, int n, int desp, int ref) ;
/* Inserta en la TdS toda la información asociada con una variable de nombre,
   "nom", categoría, "cat", tipo, "tipo", nivel del bloque, "n", desplaza-
   miento relativo, "desp", y referencia, "ref", a posibles subtablas de
   vectores, registros o dominios; siendo (-1) si es de tipo simple. Si la
   variable ya existe devuelve "FALSE = 0" ("TRUE = 1" en caso contrario). */
SIMB obtTdS (char *nom) ;
/* Obtiene toda la información asociada con un objeto de nombre, "nom", y la
   devuelve en una estructura de tipo "SIMB" (ver "libtds.h"). Si el objeto
   no está declarado, devuelve "T_ERROR" en el campo "tipo". */
int insTdA (int telem, int nelem) ;
/* Inserta en la TdA la información de un array con tipo de elementos,
   "telem", y número de elementos, "nelem". Devuelve su referencia en la TdA.*/
DIM obtTdA (int ref) ;
/* Obtiene toda la información asociada con un array referenciado por "ref"
   de la TdA y la devuelve en una estructura de tipo "DIM" (ver "libtds.h").
   En caso de error devuelve "T_ERROR" en el campo "telem". */
int insTdR (int refe, char *nom, int tipo, int desp) ;
/* Inserta en la TdR, referenciada por "refe", la información de un deter-
   minado campo: nombre de campo, "nom", tipo de campo, "tipo", y desplaza-
   miento relativo del campo en el registro, "desp". Si "ref = -1", le indi-
   camos que es el primer campo, entonces crea una nueva nueva entrada en la
   TdR con este campo y devuelve su referencia. Comprueba además que el nom-
   bre del campo no este repetido en el registro y devuelve "-1" en ese caso.*/
CAMP obtTdR (int ref, char *nom) ;
/* Obtiene toda la información asociada con el campo de nombre, "nom", de un
   registro referenciado por "ref" en la TdR y la devuelve en una estruc-
   tura de tipo "CAMP" (ver "libtds.h"). En caso de error devuelve
   "T_ERROR" en el campo "tipo". */
int insTdD (int refe, int tipo) ;
/* Para un dominio existente referenciado por "refe", inserta en la TdD la
   información del "tipo" del parámetro. Si "ref=-1", le indicamos que es el
   primer parámetro, entonces crea una nueva entrada en la TdD para el tipo
   de este parámetro y devuelve su referencia. Esta operación calcula sobre
   la marcha el número de parámetros y la talla del segmento de parámetros.
   Si la función no tiene parámetros, debe crearse un dominio vacío con:
   "refe=-1" y "tipo=T_VACIO". */
INF obtTdD (int refe) ;
/* Obtiene toda la información asociada con el dominio referenciado por "refe"
   de la TdD y la devuelve en una estructura de tipo "INF" (ver "libtds.h").
   La información proporcionada es: nombre de la función, tipo del rango de
   la función y la talla del segmento de parámetros. Si "refe" no se corres-
   ponde con una función ya compilada, devuelve "T_ERROR" en el campo "tipo".*/
int cmpDom (int refx, int refy) ;
/* Si los dominios referenciados por "refx" y "refy" no coinciden devuelve
   "FALSE=0" ("TRUE=1" si son iguales). */
void mostrarTdS () ;
/* Muestra toda la información de la TdS para objetos globales y locales.
   Se recomienda hacerlo (si "verTdS = true") al finalizar la compilación
   de la función, justo antes de ("descargarContexto"). */

```

---

Figura 2: Perfil de las funciones de manipulación de la TdS.

---

```

declaVar : tipoSimp ID_ AC_ CTE_ CC_ PCOMA_

{ int numelem = $4;
  if ($4 <= 0) {
    yyerror("Talla inapropiada del array");
    numelem = 0;
  }
  int refe = insTdA($1, numelem);
  if ( ! insTdS($2, VARIABLE, T_ARRAY, niv, dvar, refe) )
    yyerror ("Identificador repetido");
  else dvar += numelem * TALLA_TIPO_SIMPLE;
}

```

---

## 7.2. Comprobación de tipos en las *expresiones*

En el caso de la asignación en las expresiones, donde se espera que los operandos sean de tipo simple, su comprobación de tipos podría ser:

---

```

expre : ID_ ASIG_ expre

{ SIMB sim = obtTdS($1);
  if (sim.t == T_ERROR) yyerror("Objeto no declarado");
  else if ( ! (((sim.t == T_ENTERO) && ($3.t == T_ENTERO)) ||
              ((sim.t == T_LOGICO) && ($3.t == T_LOGICO))) )
    yyerror("Error de tipos en la 'instrucción de asignación'");
}

```

---

Advertid que para evitar una secuencia de errores redundantes debería modificarse este código para que solo se de un nuevo mensaje de error si el error se produce en esta regla, y no, si proviene de errores anteriores a través de \$1 o \$3.

## 8. Recomendaciones de implementación

### 8.1. Atributos léxicos

Para trabajar con los atributos de los símbolos del lenguaje, en primer lugar, hay que definir el conjunto de posibles tipos de atributos. Para ello:

1. En `asin.y`, especificar la colección completa de los (tipos de) atributos en la declaración `%union`<sup>5</sup>; por ejemplo, para los atributos léxicos podríamos definir:

---

```

%union {
  char *ident;          /* Nombre del identificador */
  int cent;             /* Valor de la cte numérica entera */
}

```

---



---

<sup>5</sup>Si se consideran varios atributos para un símbolo, entonces es necesario definir (en el `header.h`) un tipo `struct` y asociarlo a un campo de la `%union`

2. En `alex.1`, evaluar los atributos léxicos asociados con los *identificadores* y las *constantes enteras*. Los atributos de los terminales se asignan a la variable `yylval` en las reglas del `Flex` donde se define cada token. Por ejemplo, sean `CTE_` y `ID_` codificaciones arbitrarias para las *constantes enteras* y los *identificadores* de variables.

---

```
{numero}      { yyval.cent = atoi(yytext); return(CTE_); }
{identificador} { yyval.ident = strdup(yytext); return(ID_); }
```

---

3. En `asin.y`, asociar estos atributos a los terminales `CTE_` y `ID_`.

---

```
%token<ident> ID_
%token<cent> CTE_
```

---

## 8.2. Fichero de cabeceras

Las constantes, estructuras y variables globales que se utilicen en todo el compilador, es conveniente definir las en vuestro fichero de cabecera `header.h` (y situarlo en el directorio `include`). Algunas sugerencias para añadir a vuestro `header.h` de la Parte-2 podrían ser:

### ■ Constantes simbólicas

---

```
#define TALLA_TIPO_SIMPLE 1      /* Talla asociada a los tipos simples */
#define TALLA_SEGENLACES 2      /* Talla del segmento de Enlaces de Control */
```

---

### ■ Variables Globales

---

```
/****** Variables externas definidas en Programa Principal */
extern int verTdS;                          /* Flag para saber si mostrar la TdS */
```

---

## 8.3. Esquemas para funciones

Para evitar posibles *warnings* debido a conflictos en `Bison`, se recomienda el siguiente esquema para la declaración de funciones,

---

```
declaFunc
: tipoSimp ID_
{ /* Gestión del contexto y guardar ‘‘dvar’’ */ }
AP_ paramForm CP_
{ /* Insertar información de la función en la TdS */ }
AL_ declaVarLocal listInst RETURN_ expre PCOMA_ CL_
{
    /* Comprobación de tipos del RETURN */
    /* Mostrar la información de la función en la TdS */
    /* Gestión del contexto y recuperar ‘‘dvar’’ */
}
;
```

---

---

## Parte III

# Generador de Código Intermedio

---

Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado en las dos primeras partes del proyecto, el objetivo de esta tercera parte es agregar la etapa de *Generación de Código* a vuestro compilador de `MenosC`. En realidad, este código es un código intermedio que denominaremos `Malpas` y para el que existe una máquina virtual que llamaremos `mvm` (Máquina Virtual `Malpas`) que permitirá la ejecución de dicho código.

Para facilitar esta tarea de codificación, en (`asigDSIC/ETSINF/lppl/pry/P3/`), se proporciona el siguiente material auxiliar:

- **Makefile.** Una nueva versión que incluye la gestión de una nueva librería.
- **principal.c,** en el directorio `src`. Una versión actualizada para permitir el volcado del código generado en el proceso de compilación.
- **libgci.** Librería con las operaciones para la generación de código intermedio. Como en el caso de la librería anterior, el fichero de cabeceras, `libgci.h`, se sitúa en el directorio `include` y la propia librería, `libgci.a`, en el directorio `lib`.
- **mvm,** en el directorio `bin`. Una Máquina virtual para la ejecución del código intermedio `Malpas` generado por vuestro compilador.
- **Programas de prueba,** en el directorio `tmp`. Un conjunto de programas de prueba, [ `c{0 – 9}.c` ], sin errores. Estos programas, junto con los proporcionados para las comprobaciones sintácticas y semánticas, constituyen los programas de evaluación de la práctica. Para que la práctica pueda ser calificada como APTA será condición necesaria que el compilador genere código intermedio correcto para estos programas. La comprobación de la corrección del código generado se realizará mediante la ejecución de dicho código intermedio en la máquina virtual `mvm`.

## 9. La máquina virtual `Malpas`

Tal y como se ha comentado, el objetivo de este proyecto es la construcción de un compilador para el lenguaje `MenosC`, que genere código `Malpas` para una máquina virtual `mvm`.

### 9.1. Inventario de instrucciones `Malpas`

En esta sección se presenta el juego de instrucciones de `Malpas`, agrupadas por categorías. Para cada instrucción se distinguen cuatro partes: *código de operación* (OP); dos *argumentos* (`arg1` y `arg2`) y un *resultado* (`res`). Además se proporciona una pequeña leyenda con su *significado*. Tanto los argumentos como el resultado pueden ser: *enteros* (*I*); *posición* (*P*); *etiquetas* (*E*) o *nulo* (vacío).

## Operaciones aritméticas

| OP    | arg1 | arg2 | res | Significado     |
|-------|------|------|-----|-----------------|
| ESUM  | I/P  | I/P  | P   | Suma            |
| EDIF  | I/P  | I/P  | P   | Resta           |
| EMULT | I/P  | I/P  | P   | Multiplicación  |
| EDIVI | I/P  | I/P  | P   | División entera |
| ESIG  | I/P  |      | P   | Cambio de signo |
| EASIG | I/P  |      | P   | Asignación      |

## Operaciones de salto

| OP     | arg1 | arg2 | res | Significado                            |
|--------|------|------|-----|--|
| GOTOS  |      |      | E   | Salto incondicional a <i>res</i>       |
| EIGUAL | I/P  | I/P  | E   | si $arg1 == arg2$ salto a <i>res</i>   |
| EDIST  | I/P  | I/P  | E   | si $arg1 <> arg2$ salto a <i>res</i>   |
| EMEN   | I/P  | I/P  | E   | si $arg1 < arg2$ salto a <i>res</i>    |
| EMAY   | I/P  | I/P  | E   | si $arg1 > arg2$ salto a <i>res</i>    |
| EMENEQ | I/P  | I/P  | E   | si $arg1 \leq arg2$ salto a <i>res</i> |
| EMAYEQ | I/P  | I/P  | E   | si $arg1 \geq arg2$ salto a <i>res</i> |

## Operaciones con direccionamiento relativo (vectores)

| OP  | arg1 | arg2 | res | Significado   |
|-----|------|------|-----|---|
| EAV | P    | I/P  | P   | Asigna un elemento de un vector a una variable:<br>$res = arg1[arg2]$ |
| EVA | P    | I/P  | P   | Asigna una variable a un elemento de un vector:<br>$arg1[arg2] = res$ |

## Operaciones de entrada/salida

| OP     | arg1 | arg2 | arg3 | Significado |
|--------|------|------|------|-------------|
| EREAD  |      |      | P    | Lectura     |
| EWRITE |      |      | I/P  | Escritura   |

## Operaciones de llamada<sup>6</sup>

| OP   | arg1 | arg2 | res | Significado  |
|------|------|------|-----|--|
| FIN  |      |      |     | Fin del programa   |
| RET  |      |      |     | Desapila la dirección de retorno y transfiere el control a dicha dirección |
| CALL |      |      | E   | Apila la dirección de retorno y transfiere el control a <i>res</i>         |

---

<sup>6</sup>Advertir que tanto **RET** como **CALL** realizan dos operaciones: desapilar/apilar la dirección de retorno y hacer un salto incondicional.

## Operaciones de manejo de pila de RA<sup>7</sup>

| OP     | arg1 | arg2 | res | Significado   |
|--------|------|------|-----|---|
| EPUSH  |      |      | I/P | Apila <i>res</i> en la cima de la pila                  |
| EPOP   |      |      | P   | Desapila la cima de la pila y la deposita en <i>res</i> |
| PUSHFP |      |      |     | Apila el FP <sup>†</sup> en la cima de la pila          |
| FPPOP  |      |      |     | Desapila la cima y la deposita en el FP                 |
| FPTOP  |      |      |     | El FP apunta a la misma posición que la cima de la pila |
| TOPFP  |      |      |     | La cima de la pila apunta a la misma posición que el FP |
| INCTOP |      |      | I   | Incrementa la cima de la pila en <i>res</i> posiciones  |
| DECTOP |      |      | I   | Decrementa la cima de la pila en <i>res</i> posiciones  |

## 9.2. Arquitectura de la máquina virtual mvm

La gestión memoria de `mvm` se resuelve como un pila de Registros de Activación (RA), o “*frames*”, asociados con cada una de las funciones definidas por el usuario. En el RA se gestiona la memoria para las variables locales y parámetros de la función correspondiente. A efectos de simplificar y homogeneizar la gestión de la memoria, la memoria asociada a las variables globales se debe reservar en el fondo de la pila de RA (ver la Figura 3). Dado que `Malpas` no permite objetos dinámicos, la gestión de memoria de `mvm` se reducirá pues a la manipulación de esta pila de RA.

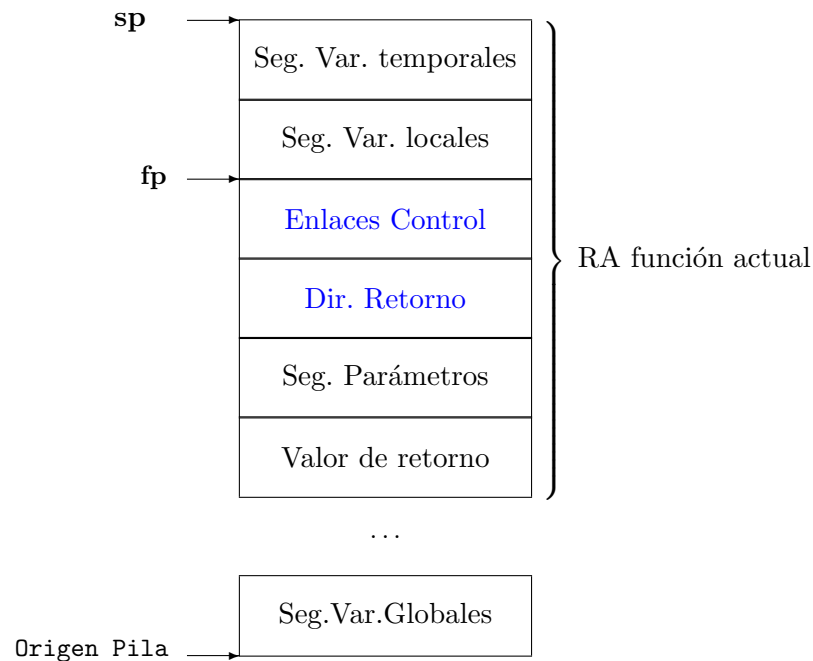


Figura 3: Estructura de un RA en Malpas.

En la Figura 3 se muestra la estructura de un RA tal y como debe construirse para que se ejecute correctamente el código `Malpas`. Donde: `Origen Pila` es también el origen del segmento de las variables globales, `fp` es el puntero al RA (“frame”) actual y `sp` es la cima de la pila.

<sup>7</sup>FP  $\equiv$  *frame pointer*, puntero al segmento de variables locales y temporales del Registro de Activación actual.



El acceso a las variables se realiza de forma homogénea tanto para objetos globales como locales y parámetros. El acceso a la dirección física de memoria donde se encuentra un objeto es responsabilidad de `mvm` y lo realizará internamente. Para ello es necesario proporcionarle (en el argumento correspondiente de la instrucción 3-direcciones) el *nivel del bloque* y el *desplazamiento relativo* al segmento correspondiente. Para calcular esta dirección física, `mvm` internamente sumará el desplazamiento relativo del objeto a la dirección base del área de datos globales, `Origen Pila`, (si el objeto es global) o a la dirección apuntada por el `FP` (si es un objeto local o parámetro).

## 10. Generación de código intermedio

Al finalizar la compilación de un programa fuente se debe generar el código objeto asociado. En nuestro caso, este código objeto será la secuencia de código intermedio producido y se deberá volcar a un fichero (texto). La generación código se realizará con la ayuda de la función `volcarCodigo` de la librería `libgci`<sup>8</sup>. Este volcado debe realizarse siempre y cuando no se hayan detectado errores en la compilación.

Las instrucciones de código intermedio 3-direcciones tienen el siguiente formato:

```
<Cod_Operación> <arg1> <arg2> <res>
```

Donde para cada uno de los argumentos (*arg1*, *arg2* y *res*) se debe indicar,

- el tipo del argumento: (**p**) para **posición**; (**i**) para **entero**; (**e**) para **etiqueta**; o vacío para **nulo**
- el atributo del argumento: nivel en el bloque y su desplazamiento relativo para **posición**; valor entero para **entero** y **etiqueta**; y vacío para **nulo**.

Para facilitar la gestión de estos argumentos existe un conjunto de funciones de la librería `libgci` que se mostrarán a continuación.

### 10.1. Estructuras de datos y variables globales

En el fichero `libgci.h` se encuentran la definición de las variables globales, las constantes simbólicas, las estructuras principales y las cabeceras de las funciones necesarias para la generación de código tres direcciones. De entre todas podemos destacar:

- **Constantes simbólicas**, definidas para representar el código de las instrucciones tres-direcciones y el tipo de sus argumentos.

---

```

/***** Constantes para el tipo de los argumentos de las instrucciones 3D */
#define ARG_ENTERO      0
#define ARG_POSICION    1
#define ARG_ETIQUETA    2
#define ARG_NULO        3

```

---

<sup>8</sup>La manipulación de esta función se encuentra en el programa `principal.c` que se proporciona en (`asigDSIC/ETSINF/lppl/pry/P3/src`)

---

```

/***** Instrucciones del Código Tres Direcciones */
#define ESUM          0
#define EDIF          1
#define EMULT         2
.....
#define DECTOP        28

```

---

- **Variables globales**, de uso en todo el compilador:

---

```

/***** Variables globales de uso en todo el compilador */
extern int si;          /* Desplazamiento en el Segmento de Código */

```

---

Como se puede apreciar, las librerías definen y manejan tres variables globales: **niv** nivel de anidamiento (GLOBAL o LOCAL); **dvar**, desplazamiento relativo en el segmento de datos –ambas definidas en la librería `libtds`– y **si**, desplazamiento en el segmento de código (definida en la librería `libgci`).

- **Estructuras básicas**, que contienen la información necesaria para la generación de código. Estas estructuras son necesarias para las funciones que se verán a continuación.

---

```

/***** Estructura para los argumentos del código 3D */
typedef struct tipo_arg {
    int tipo;          /* Tipo del argumento: entero, posición, etiqueta o nulo */
    int nivel;         /* Nivel (local o global) en caso de tipo posición */
    int val;           /* Valor del argumento: entero, posición, etiqueta o nulo */
} TIPO_ARG;

```

---

TIPO\_ARG es un tipo que representa los argumentos de las instrucciones 3-direcciones. Por ejemplo, para almacenar un argumento de tipo entero con valor 5, basta con realizar las asignaciones `arg1.tipo=ARG_ENTERO`; `arg1.val= 5`. No obstante, no recomendamos realizar este tipo de asignaciones ya que se dispone de *funciones* específicas (presentadas en la siguiente sección) que permiten hacerlo de una manera mucho más sencilla: `crArgEnt()`, `crArgEtq()`, `crArgPos()` y `crArgNul()`.

## 10.2. Funciones de ayuda a la GCI

En la Figura 4 se presenta el listado de las funciones que deben emplearse para la generación de código Malpas, para la creación de los argumentos de las instrucciones 3-direcciones y para la manipulación de las listas de argumentos no satisfechos.

## 11. Ejemplos ilustrativos

### 11.1. Generación de código intermedio

A continuación se muestra un ejemplo sencillo de generación de código intermedio para la expresión aditiva `expreAd`. En el ejemplo hemos considerado para las expresiones

---

```

/***** Funciones para facilitar la tarea de generación de código */
void emite (int cop, TIPO_ARG arg1, TIPO_ARG arg2, TIPO_ARG res);
/* Crea una instrucción tres direcciones con el código de operación, "cop", y
   los argumentos "arg1", "arg2" y "res", y la pone en la siguiente posición
   libre (indicada por "si") del Segmento de Código. A continuación,
   incrementa "si". */
int creaVarTemp ();
/* Crea una variable temporal de tipo simple (TALLA_TIPO_SIMPLE = 1), en el
   segmento de variables (indicado por "dvar") y devuelve su desplazamiento
   relativo. A continuación, incrementa "dvar". */
void volcarCodigo (char *nom) ;
/* Vuelca (en modo texto) el código generado en un fichero cuyo nombre es el
   del fichero de entrada con la extensión ".c3d". */
/***** Funciones para crear los argumentos de las instrucciones 3D */
TIPO_ARG crArgNul () ;
/* Crea el argumento de una instrucción tres direcciones de tipo nulo. */
TIPO_ARG crArgEnt (int valor) ;
/* Crea el argumento de una instrucción tres direcciones de tipo entero
   con la información de la constante entera dada en "valor". */
TIPO_ARG crArgEtq (int valor) ;
/* Crea el argumento de una instrucción tres direcciones de tipo etiqueta
   con la información de la dirección dada en "valor". */
TIPO_ARG crArgPos (int n, int valor) ;
/* Crea el argumento de una instrucción tres direcciones de tipo posición
   con la información del nivel en "n" y del desplazamiento en "valor". */
/***** Funciones para la manipulación de las LANS */
int creaLans (int d);
/* Crea una lista de argumentos no satisfechos para una instrucción
   incompleta cuya dirección es "d" y devuelve su referencia. */
int fusionaLans (int x, int y);
/* Fusiona dos listas de argumentos no satisfechos cuyas referencias
   son "x" e "y" y devuelve la referencia de la lista fusionada. */
void completaLans (int x, TIPO_ARG arg);
/* Completa con el argumento "arg" el campo "res" de todas las instrucciones
   incompletas de la lista "x". */

```

---

Figura 4: Perfil de las funciones que se definen en la librería `liggci.h`.

dos atributos: tipo, `t`, y desplazamiento relativo, `d`; por supuesto, estos atributos deben definirse en la `%union` del principio del programa BISON. Además, recordad que para evitar una secuencia de errores redundantes debería modificarse la comprobación de tipos para que solo se de un nuevo mensaje de error si el error se produce en esta regla, y no si proviene de errores anteriores a través de `$1` o `$3`.

---

```

opAd    : MAS_          { $$ = ESUM; }
        | MENOS_       { $$ = EDIF; } ;
expreAd : expreMul      { $$ = $1; }
        | expreAd opAd expreMul
        {
            $$ .t = T_ERROR;
            if (($1.t == T_ENTERO) && ($3.t == T_ENTERO)) $$ .t = T_ENTERO;
            else yyerror("Error de tipos en la 'expresión aditiva'");

            $$ .d = creaVarTemp();
            /***** Expresión a partir de un operador aritmético */
            emite($2, crArgPos(niv, $1.d), crArgPos(niv, $3.d), crArgPos(niv, $$ .d));
        } ;

```

---

## 11.2. Programa en código intermedio

En esta sección se presenta un ejemplo de código generado para un pequeño programa que calcula el factorial de un número. Se trata solo de un ejemplo de cómo se podría generar el código intermedio, y por lo tanto, distintos compiladores podrán generar código diferente pero igualmente válido.

---

```
// Calcula el factorial de un número > 0 y < 13
//-----
int factorial (int n)                int main ()
{ int f;                            { int x;
  if (n <= 1) f=1;                  read(x);
  else f= n * factorial(n-1);        if (x > 0)
  return f;                          if (x < 13) print(factorial(x));
}                                    else {}
                                    else {}
                                    return 0;
                                    }
}
```

---

Y el código tres direcciones será:

|    |        |            |              |              |    |        |            |              |              |            |
|----|--------|------------|--------------|--------------|----|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 0  | INCTOP | ,          | ,            | i: 0         | 35 | EASIG  | i: 1       | ,            | ,            | p: (1, 2)  |
| 1  | GOTOS  | ,          | ,            | e: 32        | 36 | EASIG  | p: (1, 2)  | ,            | ,            | p: (1, 1)  |
| 2  | PUSHFP | ,          | ,            |              | 37 | EASIG  | p: (1, 1)  | ,            | ,            | p: (1, 3)  |
| 3  | FPTOP  | ,          | ,            |              | 38 | EASIG  | p: (1, 1)  | ,            | ,            | p: (1, 4)  |
| 4  | INCTOP | ,          | ,            | i: 14        | 39 | EIGUAL | p: (1, 4)  | , i: 0       | ,            | e: 65      |
| 5  | EASIG  | p: (1, -3) | ,            | ,            | 40 | ERead  |            | ,            | ,            | p: (1, 0)  |
| 6  | EASIG  | i: 1       | ,            | ,            | 41 | EASIG  | p: (1, 0)  | ,            | ,            | p: (1, 5)  |
| 7  | EASIG  | i: 1       | ,            | ,            | 42 | EASIG  | i: 0       | ,            | ,            | p: (1, 6)  |
| 8  | EMENEQ | p: (1, 1)  | , p: (1, 2)  | , e: 10      | 43 | EASIG  | i: 1       | ,            | ,            | p: (1, 7)  |
| 9  | EASIG  | i: 0       | ,            | ,            | 44 | EMAY   | p: (1, 5)  | , p: (1, 6)  | , e: 46      |            |
| 10 | EIGUAL | p: (1, 3)  | , i: 0       | , e: 15      | 45 | EASIG  | i: 0       | ,            | ,            | p: (1, 7)  |
| 11 | EASIG  | i: 1       | ,            | ,            | 46 | EASIG  | p: (1, 0)  | ,            | ,            | p: (1, 8)  |
| 12 | EASIG  | p: (1, 4)  | ,            | ,            | 47 | EASIG  | i: 13      | ,            | ,            | p: (1, 9)  |
| 13 | EASIG  | p: (1, 0)  | ,            | ,            | 48 | EASIG  | i: 1       | ,            | ,            | p: (1, 10) |
| 14 | GOTOS  | ,          | ,            | e: 27        | 49 | EMEN   | p: (1, 8)  | , p: (1, 9)  | , e: 51      |            |
| 15 | EASIG  | p: (1, -3) | ,            | ,            | 50 | EASIG  | i: 0       | ,            | ,            | p: (1, 10) |
| 16 | EPUSH  | ,          | ,            | i: 0         | 51 | EMULT  | p: (1, 7)  | , p: (1, 10) | , p: (1, 11) |            |
| 17 | EASIG  | p: (1, -3) | ,            | ,            | 52 | EIGUAL | p: (1, 11) | , i: 0       | , e: 64      |            |
| 18 | EASIG  | i: 1       | ,            | ,            | 53 | EPUSH  |            | ,            | ,            | i: 0       |
| 19 | EDIF   | p: (1, 7)  | , p: (1, 8)  | , p: (1, 9)  | 54 | EASIG  | p: (1, 0)  | ,            | ,            | p: (1, 12) |
| 20 | EPUSH  | ,          | ,            | p: (1, 9)    | 55 | EPUSH  |            | ,            | ,            | p: (1, 12) |
| 21 | CALL   | ,          | ,            | e: 2         | 56 | CALL   |            | ,            | ,            | e: 2       |
| 22 | DECTOP | ,          | ,            | i: 1         | 57 | DECTOP |            | ,            | ,            | i: 1       |
| 23 | EPOP   | ,          | ,            | p: (1, 10)   | 58 | EPOP   |            | ,            | ,            | p: (1, 13) |
| 24 | EMULT  | p: (1, 6)  | , p: (1, 10) | , p: (1, 11) | 59 | EWRITE |            | ,            | ,            | p: (1, 13) |
| 25 | EASIG  | p: (1, 11) | ,            | ,            | 60 | EASIG  | i: 0       | ,            | ,            | p: (1, 14) |
| 26 | EASIG  | p: (1, 0)  | ,            | ,            | 61 | EASIG  | p: (1, 14) | ,            | ,            | p: (1, 1)  |
| 27 | EASIG  | p: (1, 0)  | ,            | ,            | 62 | EASIG  | p: (1, 1)  | ,            | ,            | p: (1, 15) |
| 28 | EASIG  | p: (1, 13) | ,            | ,            | 63 | GOTOS  |            | ,            | ,            | e: 64      |
| 29 | TOPFP  | ,          | ,            |              | 64 | GOTOS  |            | ,            | ,            | e: 38      |
| 30 | FPPOP  | ,          | ,            |              | 65 | EASIG  | i: 0       | ,            | ,            | p: (1, 16) |
| 31 | RET    | ,          | ,            |              | 66 | EASIG  | p: (1, 16) | ,            | ,            | p: (1, -3) |
| 32 | PUSHFP | ,          | ,            |              | 67 | TOPFP  |            | ,            | ,            |            |
| 33 | FPTOP  | ,          | ,            |              | 68 | FPPOP  |            | ,            | ,            |            |
| 34 | INCTOP | ,          | ,            | i: 17        | 69 | FIN    |            | ,            | ,            |            |

## 12. Recomendaciones de implementación

- Bajo ningún concepto se pueden emplear variables globales propias. Solo se pueden/deben usar las definidas en las librerías.
- En programa, recordad que se debe hacer:

---

```
programa
: { /***** Inicializar las variables globales del compilador */
  /***** Reservar espacio variables globales del programa */
  /***** Emitir el salto al comienzo de la función 'main' */ }
listDecla
{ /***** Comprobar si el programa tiene 'main' */
  /***** Completar reserva espacio para variables globales programa */
  /***** Completar salto al comienzo de la función 'main' */ }
```

---

- En paramForm, recordad que la función insTdD calcula automáticamente la talla del segmento de parámetros.
- En declaFunc, recordad que se debe hacer:

---

```
declaFunc
: tipoSimp ID_
{ /***** Gestión del contexto y guardar 'dvar' */ }
AP_ paramForm CP_
{ /***** Insertar información de la función en la TdS */
  /***** Cargar los enlaces de control */
  /***** Reserva de espacio para variables locales y temporales */ }
AL_ declaVarLocal listInst RETURN_ expre PCOMA_ CL_
{ /***** Comprobación de tipos del RETUR */
  /***** Cálculo del desplazamiento del valor retorno en el RA */
  /***** Completa reserva espacio para variables locales y temporales */
  /***** Guardar valor de retorno */
  /***** Libera el segmento de variables locales y temporales */
  /***** Descarga de los enlaces de control */
  /***** Emite FIN si es 'main' y RETURN si no lo es */
  /***** Mostrar la información de la función en la TdS */
  /***** Gestión del contexto y recuperar 'dvar' */ }
;
```

---

- En expreSufi, recordad que se debe hacer:

---

```
expreSufi
| id
{ /***** Reservar espacio para el valor de retorno */ }
( paramAct )
{ /***** Llamada a la función */
  /***** Desapilar el segmento de parámetros */
  /***** Desapilar y asignar el valor de retorno */ }
}
```

---