

# HBO Max móvil

Evaluación heurística, análisis de principios de Gestalt y rediseño de alta fidelidad del flujo de descubrimiento y reproducción de contenido.

## PRODUCTO

HBO Max

## PLATAFORMA

App móvil · iOS

## FLUJO ANALIZADO

Descubrir → decidir → reproducir

## PANTALLA REDISEÑADA

Ficha de detalle

## Evaluación heurística

HBO Max es una de las aplicaciones que más uso y una de las que mejor resuelve el problema de fondo del vídeo bajo demanda: hay demasiado catálogo y muy poco

tiempo. El análisis no cubre toda la aplicación, sino el recorrido que concentra la decisión del usuario.

**Alcance.** Se evalúa el flujo *descubrir* → *decidir* → *reproducir*: la pantalla de inicio, la búsqueda, la ficha de detalle de un título y el reproductor. Quedan fuera el alta de cuenta, la gestión de suscripción y la experiencia en televisor.

**Contexto de uso.** Usuario suscriptor, sesiones cortas de noche, con una mano, en un sofá o en transporte público, a menudo con red inestable y frecuentemente retomando algo que ya había empezado.

## MÉTODO

### Cómo se ha evaluado

Recorrido del flujo anotando fricciones, revisión heurística principio por principio y puntuación de cada hallazgo con la escala de severidad de Nielsen, que combina frecuencia, impacto y persistencia del problema. La severidad es lo que permite priorizar: no todos los incumplimientos merecen rediseño.

● 0 · No es un problema

● 1 · Cosmético

● 2 · Menor

● 3 · Mayor

● 4 · Catastrófico

01

#### Visibilidad del estado del sistema

● Sev. 2

##### EVIDENCIA

La fila «Continuar viendo» dibuja una barra de progreso sobre cada miniatura, así que el usuario sabe por dónde iba sin abrir la ficha. En el reproductor, la carga se comunica con un indicador sobre el fotograma y el desplazamiento por la línea de tiempo muestra en todo momento el tiempo restante.

##### MEJORA PROPUESTA

El estado que no se comunica es el de sincronización entre dispositivos: si dejas un episodio a medias en el televisor, el móvil tarda en reflejarlo y no explica por qué. Marcar la fila como «sincronizando» evitaría la sensación de progreso perdido.

02

## Correspondencia entre el sistema y el mundo real

● Sev. 1

### EVIDENCIA

El vocabulario es el del mundo audiovisual y no el del sistema: temporada, episodio, tráiler, T1:E1. Los pósteres reproducen el arte oficial que el usuario ya ha visto en marquesinas o redes sociales, de modo que reconoce el título antes incluso de leer su nombre.

### MEJORA PROPUESTA

La ambigüedad aparece en los formatos híbridos: un especial, un documental o un evento en directo se presentan con la misma tarjeta que una película. El usuario no sabe si va a ver veinte minutos o dos horas hasta que entra. Una etiqueta de formato en la propia tarjeta lo resolvería.

03

## Control y libertad del usuario

● Sev. 2

### EVIDENCIA

Todas las pantallas mantienen una salida visible: flecha atrás en la ficha, aspa en el reproductor. Además el reproductor permite retroceder diez segundos, saltar la cabecera y cambiar de episodio sin volver a la ficha, así que el usuario nunca queda atrapado.

### MEJORA PROPUESTA

Falta el deshacer donde más duele. Eliminar un título de «Continuar viendo» es inmediato y silencioso, y «Saltar intro» no ofrece camino de vuelta si se pulsa por error. Un aviso temporal con acción «Deshacer» cubriría ambos casos.

04

## Consistencia y estándares

● Sev. 1

### EVIDENCIA

Respetar los patrones que el usuario ya conoce de otras plataformas: barra de pestañas inferior persistente, carruseles horizontales con título de fila, gesto de deslizar para navegar y controles de reproducción en las posiciones esperadas.

### MEJORA PROPUESTA

La inconsistencia está en las acciones secundarias: «Mi lista» se representa unas veces con un signo «+» y otras con un icono de marcador, y descargar aparece en la ficha, en el episodio y en el menú contextual con jerarquías distintas. Un icono y una posición únicos por acción.

05

## Prevención de errores

● Sev. 2

### EVIDENCIA

Los perfiles infantiles y el PIN de control parental impiden por diseño el acceso a contenido no apto, en lugar de limitarse a advertir después. La clasificación por edad se muestra antes de iniciar la reproducción.

### MEJORA PROPUESTA

No previene los errores caros en movilidad: reproducir en calidad alta con datos móviles o descargar una temporada entera sin avisar del espacio que ocupará. Un aviso previo, con la opción de continuar, evitaría consumo de datos o de almacenamiento no deseado.

06

## Reconocimiento antes que recuerdo

● Sev. 2

### EVIDENCIA

Toda la navegación se apoya en reconocer y no en recordar: pósteres, logotipos de título, filas etiquetadas por género y la propia fila de «Continuar viendo» evitan que el usuario tenga que teclear nada para llegar a lo que le interesa.

### MEJORA PROPUESTA

La búsqueda sí exige recuerdo. Al volver a ella el campo aparece vacío y se pierden tanto la consulta anterior como los filtros aplicados, así que una exploración larga hay que reconstruirla desde cero. Conservar consultas y filtros recientes descargaría la memoria del usuario.

07

## Flexibilidad y eficiencia de uso

● Sev. 3

### EVIDENCIA

Existen atajos reales para el usuario veterano: «Continuar viendo» ocupa la primera posición del inicio, las descargas permiten consumo sin red y la reproducción automática encadena el siguiente episodio sin intervención.

### MEJORA PROPUESTA

Es la heurística con más recorrido. Cualquier acción frecuente —añadir a la lista, descargar, ver el tráiler— obliga a entrar en la ficha, volver atrás y perder la posición del carrusel. Una pulsación larga sobre la tarjeta que despliegue esas acciones ahorraría dos pantallas en el caso de uso más habitual.

08

## Diseño estético y minimalista

● Sev. 2

### EVIDENCIA

El tema oscuro reduce el brillo del contenedor y convierte el arte de las portadas en el único foco luminoso de la pantalla. En el reproductor los controles se ocultan solos tras unos segundos y dejan la imagen limpia.

### MEJORA PROPUESTA

La ficha de detalle acumula ruido: cuatro acciones secundarias del mismo tamaño y color compiten con el botón de reproducir, y los metadatos se leen como una frase corrida en vez de como datos escaneables. Bajar el peso visual de lo secundario devuelve la atención al CTA.

09

## Reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

● Sev. 3

### EVIDENCIA

Los fallos de reproducción muestran un mensaje con opción de reintentar en lugar de dejar la pantalla en negro, y la app conserva la posición del contenido para no obligar a empezar de cero tras el fallo.

### MEJORA PROPUESTA

El mensaje es genérico y suele acompañarse de un código que no significa nada para el usuario. Sin conexión, límite de dispositivos, título retirado del catálogo o no disponible en la región exigen acciones distintas: el error debería nombrar la causa y ofrecer directamente la acción que la resuelve.

10

## Ayuda y documentación

● Sev. 2

### EVIDENCIA

Existe un centro de ayuda accesible desde los ajustes de la cuenta, con cobertura suficiente para incidencias de suscripción, facturación o dispositivos vinculados.

### MEJORA PROPUESTA

La ayuda vive lejos de donde surge la duda. Cuánto ocupa una descarga, cuánto tiempo sigue disponible una vez descargada o cómo fijar el idioma por defecto se resuelven en un artículo externo, cuando bastaría un icono de información junto al propio control.

## Dónde duele más

Ninguna heurística se incumple de forma grave: HBO Max es un producto maduro y la mayoría de hallazgos son cosméticos o menores. Los dos de severidad 3 encabezan la priorización, junto con un tercero que, aun siendo menor, condiciona por completo la pantalla que se rediseña.


### Severidad por heurística

01 · Visibilidad del estado



2

02 · Mundo real




1

03 · Control y libertad



2

04 · Consistencia



1

05 · Prevención de errores



2

06 · Reconocer > recordar



2

07 · Flexibilidad y eficiencia



3

08 · Estético y minimalista



2

09 · Recuperación de errores



3

10 · Ayuda y documentación



2

● P1

### Las acciones frecuentes cuestan demasiado

Guardar, descargar o previsualizar exige entrar en la ficha y volver. Es el problema con más impacto porque afecta al gesto que más se repite en toda la aplicación.

● P2

### Los errores no dicen qué hacer

Un mensaje genérico con un código deja al usuario sin siguiente paso justo en el momento de máxima frustración: cuando ya había decidido ver algo.

● P3

### La ficha compite consigo misma

Demasiados elementos con el mismo peso visual retrasan la única decisión que importa en esa pantalla: darle a reproducir.

**Foco del rediseño.** La Parte 3 ataca **P3** y parte de **P1**, porque ambos se resuelven dentro de la ficha de detalle, que es además la pantalla que concentra la decisión de todo el flujo.

# Principios de Gestalt y prototipo de baja fidelidad

Las heurísticas explican si la aplicación funciona; los principios de Gestalt explican por qué se entiende de un vistazo. En una interfaz que muestra decenas de portadas por pantalla, la agrupación visual es lo que evita que el catálogo se perciba como ruido.

## OCHO PRINCIPIOS

### Cómo los aplica HBO Max

Cada tarjeta muestra el principio en abstracto y, debajo, dónde aparece exactamente dentro de la aplicación.



#### Proximidad

Los elementos cercanos entre sí se perciben como un grupo, aunque sean idénticos a los del grupo vecino.

**En la app:** el espacio vertical entre carruseles es mayor que el hueco entre pósteres de una misma fila. Por eso «Top 10» y «Porque viste...» se leen como categorías separadas sin necesidad de ningún separador.



#### Similitud

Lo que comparte forma, tamaño o color se agrupa mentalmente y lo que rompe el patrón destaca.

**En la app:** todos los pósteres usan la misma proporción y el mismo radio, de modo que el ojo los compara sin leer. El distintivo «Nuevo episodio» funciona precisamente porque rompe esa uniformidad.





## Región común

Los elementos encerrados en un mismo contorno o fondo se perciben como una unidad, aunque estén separados.

**En la app:** la ficha de detalle agrupa título, metadatos, sinopsis y acciones sobre una misma superficie oscura continua, lo que comunica que todo se refiere al mismo título y no al carrusel del que venías.



## Cierre

El cerebro completa las formas incompletas para percibir una figura entera y reconocible.

**En la app:** los carruseles cortan el último póster a media anchura. Ese recorte parcial es lo que hace entender que la fila continúa y que se puede desplazar hacia la derecha, sin ninguna flecha ni instrucción.



## Continuidad

La mirada sigue líneas y trayectorias continuas antes que saltar entre elementos sueltos.

**En la app:** los pósteres de una fila comparten línea base y alineación estricta, lo que crea un raíl horizontal que arrastra la vista. El desplazamiento vertical entre filas y el horizontal dentro de cada fila no se confunden nunca.



### Figura y fondo

Se distingue automáticamente el objeto de interés del plano sobre el que descansa.


**En la app:** el fondo casi negro no compite con nada, así que las portadas y el botón blanco de reproducir se leen como figura. El degradado que oscurece la parte baja del hero existe justo para sostener el texto sobre la imagen.



### Destino común

Los elementos que se mueven juntos y en la misma dirección se perciben como pertenecientes al mismo conjunto.

**En la app:** al deslizar un carrusel, sus pósteres se desplazan solidariamente mientras el resto de filas permanece quieto. El movimiento compartido confirma qué elementos forman esa categoría.



### Conexión uniforme


Los elementos unidos por una línea o un vínculo visual se perciben más relacionados que los que solo están cerca.

**En la app:** la barra de progreso pegada al borde inferior de la miniatura pertenece inequívocamente a ese título y no al de al lado. Lo mismo hace el subrayado de la pestaña activa con el contenido que muestra debajo.

## PROTOTIPO DE BAJA FIDELIDAD

### Flujo principal de interacción

Recorrido completo desde que se abre la aplicación hasta que se vuelve a ella con el progreso actualizado. Las etiquetas sobre las flechas indican la acción del usuario que provoca cada transición.

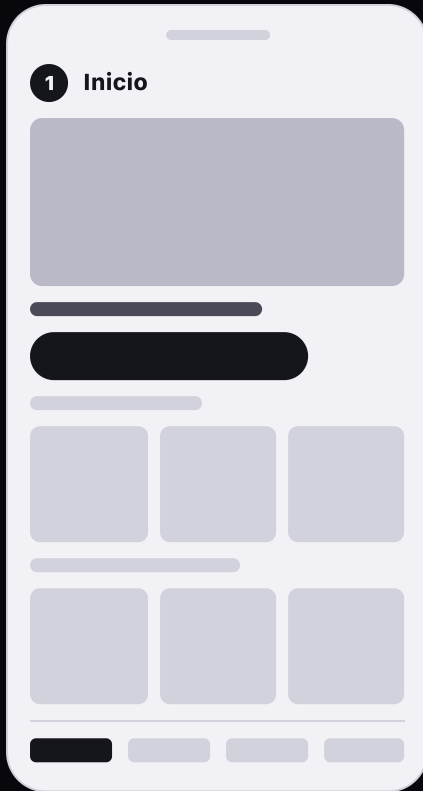


## 1 Inicio

### Descubrir

Hero destacado, «Continuar viendo» en primera posición y carruseles por categoría.

→ Pulsa la lupa

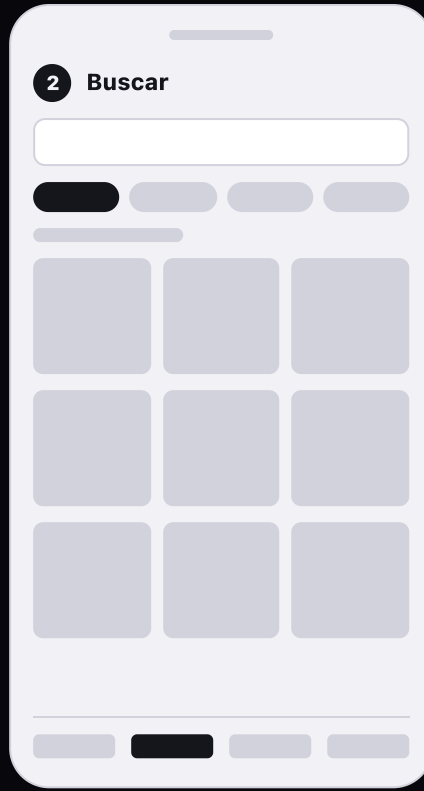

## 2 Buscar

### Filtrar

Campo de búsqueda, chips de tipo y género, y rejilla de resultados. Con el campo vacío muestra búsquedas recientes.

→ Toca un resultado



## 3 Ficha

### Decidir

Punto crítico del flujo. Un único CTA dominante, metadatos escaneables y acciones secundarias subordinadas.

→ Pulsa Reproducir




## 4 Reproductor

### Reproducir

Controles que se autoocultan, subtítulos y audio accesibles, y paso al siguiente episodio sin salir.

→ Cierra el reproductor

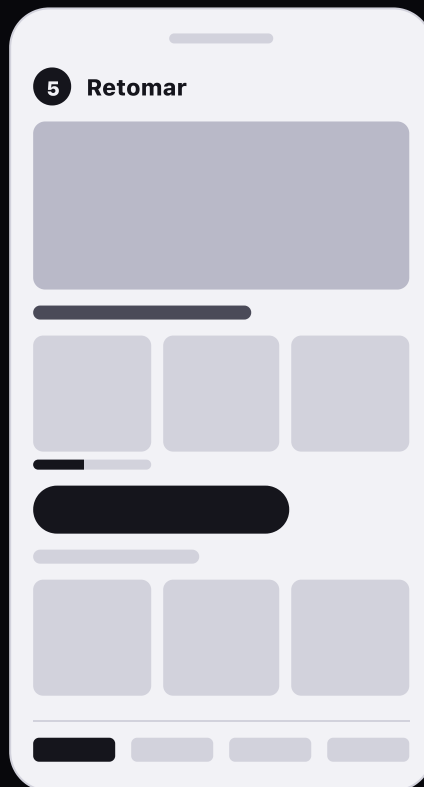

## 5 Retomar

### Volver

El inicio ya refleja el progreso: el título vuelve a la primera posición con su barra actualizada.

# Decisiones de diseño del prototipo

| DECISIÓN                           | POR QUÉ                                                                                                                                                | PROBLEMA QUE ATACA                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| El flujo es un ciclo, no una línea | El usuario de streaming casi nunca empieza de cero: vuelve a algo que dejó a medias. El recorrido termina donde empieza, con el estado ya actualizado. | H1 · Visibilidad del estado del sistema |
| Un solo CTA dominante en la ficha  | Con varios botones del mismo peso, la decisión se retrasa. Un único botón primario y el resto subordinado acorta el tiempo hasta la reproducción.      | H8 · Diseño estético y minimalista      |
| Búsqueda con estado inicial útil   | Con el campo vacío se muestran consultas y filtros recientes en lugar de una pantalla en blanco, para no obligar a reconstruir la exploración.         | H6 · Reconocimiento antes que recuerdo  |
| Barra de pestañas siempre presente | Salvo en el reproductor, que es de pantalla completa por naturaleza. El usuario nunca pierde la salida hacia el resto de la aplicación.                | H3 · Control y libertad del usuario     |

## Rediseño de alta fidelidad


Se rediseña la ficha de detalle de una serie. Es la pantalla donde converge todo el flujo y donde el usuario resuelve tres preguntas seguidas: qué es esto, por qué me puede interesar y qué hago ahora. Si esa pantalla tarda en responderlas, se vuelve al catálogo.

### PUNTO DE PARTIDA

## Antes y después

A la izquierda, la reconstrucción de la ficha actual con los problemas detectados en la Parte 1. A la derecha, la propuesta construida con el sistema de componentes que se documenta más abajo.

## ANTES · ESTADO ACTUAL

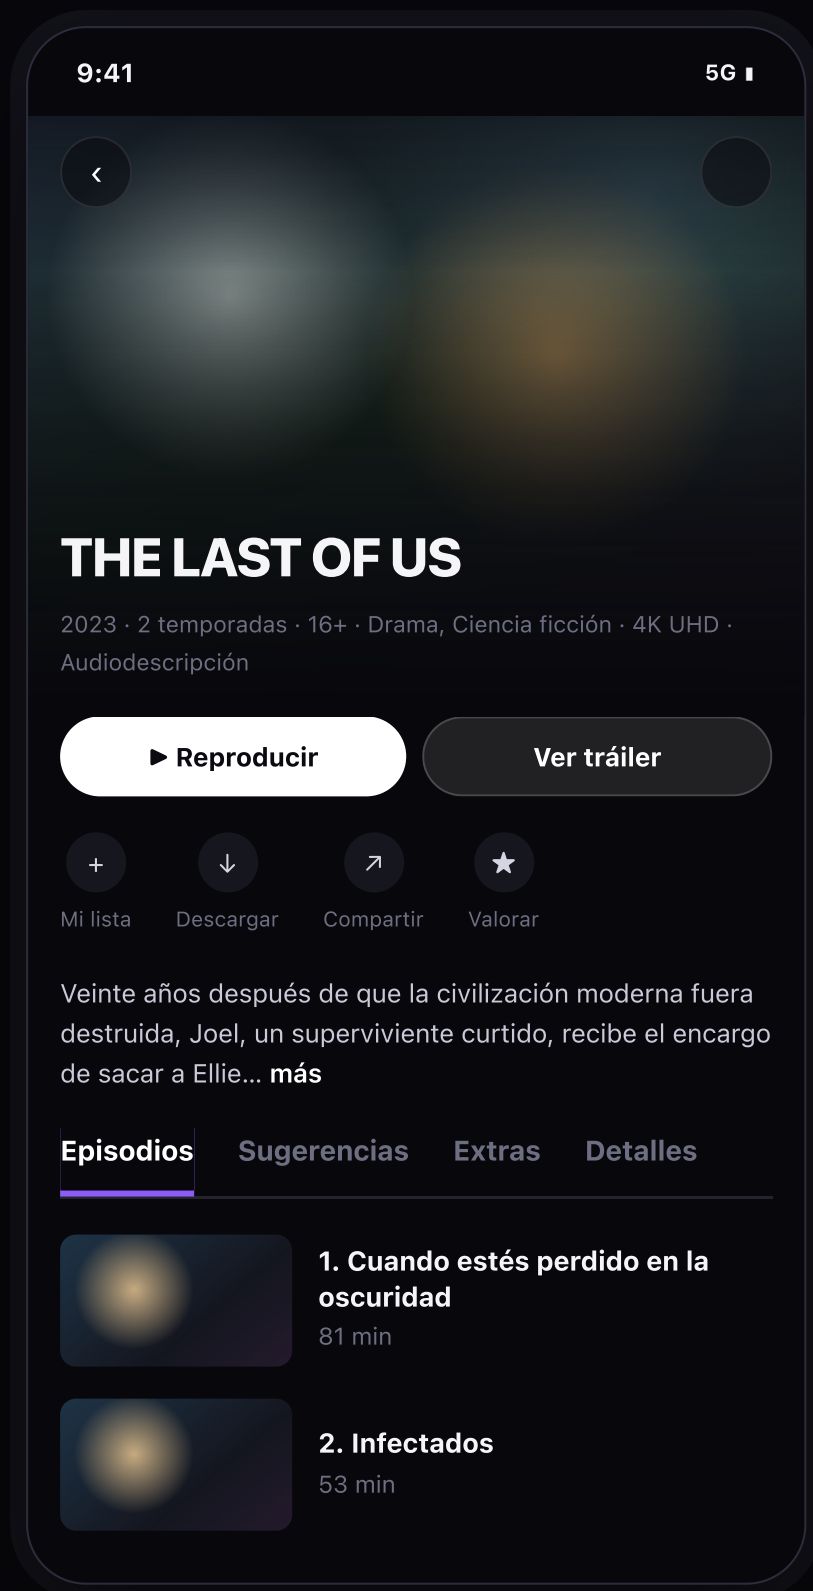

1 Los metadatos son una frase corrida. Hay que leerla entera para extraer un solo dato.

2 Dos botones compiten por el mismo espacio y peso. No hay una acción evidente.

3 Cuatro acciones secundarias de 30 px, por debajo del mínimo táctil de 44 px.



9:41

5G



HBO ORIGINAL

# THE LAST OF US

T1:E3

Quedan 22 min

★ 8,7

2023

2 temporadas

16+

4K UHD

▶ Reanudar T1:E3



En mi lista



Descargar



Tráiler



Compartir


Veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida, Joel recibe el encargo de sacar a Ellie de una zona de cuarentena. Lo que empieza como un trabajo se convierte en una travesía brutal por un país devastado.

Episodios

Relacionados


Detalles

Temporada 1 ▾



1. Cuando estés perdido en la oscuridad


81 min · Visto



2. Infectados

53 min · Visto





### 3. Mucho, mucho tiempo


76 min · Quedan 22 min

- 1 Cada dato es una píldora independiente. Se escanean sin leerlos en orden.
- 2 Un único botón primario a todo el ancho, en blanco sobre fondo negro: 20,4:1 de contraste.
- 3 Acciones secundarias con área táctil de 44 px y estado activo visible en «Mi lista».
- 4 El progreso sube al hero y el CTA nombra el episodio exacto: «Reanudar T1:E3».
- 5 Sinopsis completa y lista de episodios con progreso por episodio.

## FOUNDATIONS

### Tokens de color

Paleta oscura y de bajo brillo para que el arte del contenido sea lo único saturado en pantalla. Los ratios están calculados sobre `bg/app` y verificados contra el nivel AA de WCAG 2.1.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>bg/app</b><br>#08080C                       | <br><b>bg/elevated</b><br>#101017                    | <br><b>bg/overlay</b><br>#1D1D28               | <br><b>border/subtle</b><br>#24242F                     | <br><b>border/strong</b><br>#34344A                       |
| <br><b>text/primary</b><br>#FFFFFF<br>20,4:1 · AAA | <br><b>text/secondary</b><br>#B8B8C7<br>10,4:1 · AAA | <br><b>text/muted</b><br>#7B7B8C<br>4,9:1 · AA | <br><b>accent/primary</b><br>#8B5CF6<br>4,8:1 · solo AA | <br><b>accent/strong</b><br>#7C3AED<br>5,7:1 sobre blanco |

**Por qué hay dos acentos.** Con `accent/primary` como fondo, el texto blanco encima solo alcanza 4,2:1 y no llega al 4,5:1 que exige AA. Por eso ese token queda reservado a indicadores y elementos no textuales —barras de progreso, subrayado de pestaña activa— y se introduce `accent/strong`, más oscuro, para cualquier superficie rellena que tenga que llevar texto blanco encima.

# Escala tipográfica

Cinco estilos, sin tamaños intermedios improvisados. Ninguno baja de 12 px, que es el mínimo legible en móvil a distancia de brazo.

**Display**  
38 / 35 · Bold · -3%

The Last of Us

**Title**  
24 / 31 · Bold · -2%

Temporada 1 · 9 episodios

**Subtitle**  
16 / 21 · SemiBold

3. Mucho, mucho tiempo

**Body**  
14 / 22 · Regular

Veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida...

**Caption**  
12 / 16 · Medium

76 min · Quedan 22 min

# Espaciado

Escala de base 4. Todo el *auto layout* usa exclusivamente estos valores.



# Radios

Cuanto mayor es la superficie, mayor el radio. Las acciones usan radio completo para distinguirse de los contenedores.



# Componentes y variantes

Cinco componentes cubren toda la pantalla. Cada uno se define con sus propiedades y sus variantes, tal y como deben quedar creados en Figma para poder intercambiarlos desde el panel de propiedades.

Button

Variant: Primary | Secondary | Ghost

State: Default | Pressed | Disabled

Label: text

Icon: boolean

▶ Reanudar T1:E3

Primary / Default

▶ Reanudar T1:E3

Primary / Pressed

Ver tráiler

Secondary / Default

No disponible

Secondary / Disabled

Más información

Ghost / Default

Metadata Pill

Tone: Neutral | Highlight | Rating

Label: text

Icon: boolean

2023

Neutral

2 temporadas

Neutral

★ 8,7

Highlight

16+

Rating

4K UHD

Neutral

Icon Action

State: Default | Active

Icon: instance swap

Label: text

+

Mi lista

Default

✓

En mi lista

Active

↓

Descargar

Default

▶

Tráiler

Default

↗

Compartir


Default

Content Card

Type: Episode | Poster

Progress: None | Partial | Complete


Title / Meta: text



2. Infectados

53 min · Visto


Episode / Complete



3. Mucho, mucho tiempo

76 min · Quedan 22 min

Episode / Partial



Estación once

Serie · 2021

Poster / None

HANDOFF

Especificaciones de la pantalla

Frame de 390 × 844 px (iPhone 14). Cada marcador corresponde a una fila de la tabla de la derecha, con los tokens exactos aplicados a esa zona.



1

## Hero

Altura fija 340 px. Imagen a sangre con degradado `bg/app` del 0 % al 100 % en el último 26 % de la altura, para sostener el texto. Padding lateral `space/m` (16). El bloque inferior es *auto layout* vertical con `space/s` (12).

2

## Fila de metadatos

*Auto layout* horizontal con ajuste de línea, separación `space/xs` (8). Cada píldora usa `radius/s` (6), padding 4 × 9 y estilo `Caption`. La valoración es la única con `Tone=Highlight` para que ancle la lectura.

3

## CTA principal

Ancho completo (*fill container*), altura mínima 48 px, `radius/full`. Fondo `#FFFFFF` sobre `bg/app`: 20,4:1. La etiqueta es dinámica —«Reproducir» o «Reanudar T1:E3»— según haya progreso previo.

4

## Acciones secundarias

*Auto layout* horizontal con distribución `space-between`. Área táctil de 44 × 44 px según el mínimo de las Human Interface Guidelines. Etiqueta en `Caption` y color `text/secondary`.

5

## Sinopsis

Estilo `Body` 14/22 en `text/secondary`. Máximo cuatro líneas sin truncar en el ancho de 358 px; a partir de ahí se despliega. Separación superior `space/l` (24).

6

## Pestañas

Separación `space/l` (24) entre etiquetas. La activa lleva subrayado de 3 px en `accent/primary` —uso no textual, por lo que basta con 3:1— y el resto en `text/muted`.

7

## Lista de episodios

Miniatura de 116 × 66 px, `radius/s`, con barra de progreso de 3 px anclada al borde inferior. Separación entre tarjetas `space/m` (16). Estados de progreso: *none*, *partial*, *complete*.

# Accesibilidad

Comprobaciones realizadas sobre la propuesta.

| CRITERIO         | RESULTADO                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Texto principal  | Blanco sobre <code>bg/app</code> — 20,4:1 · AAA                           |
| Texto secundario | <code>#B8B8C7</code> — 10,4:1 · AAA                                       |
| Texto terciario  | <code>#7B7B8C</code> — 4,9:1 · AA                                         |
| Áreas táctiles   | Mínimo 44 × 44 px en todas las acciones                                   |
| Tamaño de texto  | Mínimo 12 px; cuerpo a 14 px                                              |
| Uso del color    | El progreso se refuerza con texto («Quedan 22 min»), no solo con la barra |

## Checklist de handoff

Lo que debe cumplir el archivo de Figma para estar listo.

| REQUISITO                                  | ESTADO     |
|--------------------------------------------|------------|
| Variables de color, espaciado y radio      | Definidas  |
| Estilos de texto publicados                | 5 estilos  |
| Componentes con variantes nombradas        | 4 sets     |
| Auto layout en todos los contenedores      | Sí         |
| Propiedades de texto e instancia expuestas | Sí         |
| Sin texto truncado en 390 px               | Verificado |
| Capas y frames con nombres semánticos      | Sí         |

**Resultado.** La pantalla pasa de cinco elementos compitiendo por la atención a una jerarquía de tres niveles —qué es, por dónde ibas, qué haces ahora— y responde a las tres preguntas del usuario sin necesidad de desplazarse ni de tocar nada. El botón principal ya no dice «Reproducir» sino exactamente qué se va a reproducir, que era el dato que faltaba para decidir.