
Red en cadena ordinal: tronco común y una cabeza por material

tronco $999 \to 256 \to 128 \to 64$; cabeza j: $(h,\, n_1 \dots n_{j-1}) \to 128 \to 64 \to s_j$; 20 preguntas $P(n_j > k) = \sigma(s_j + b_{jk})$

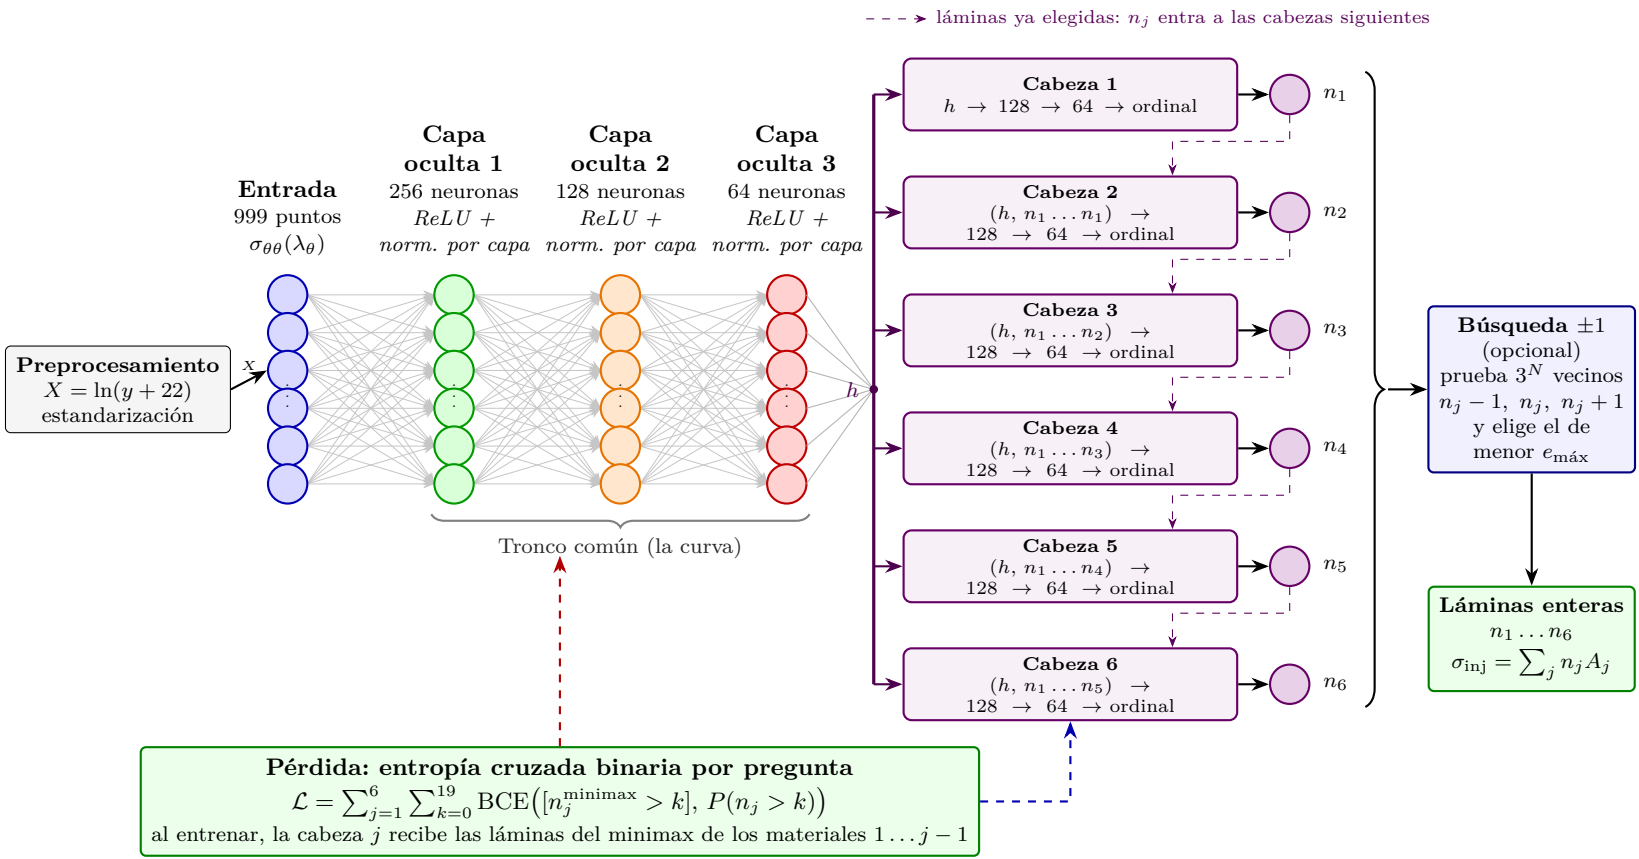

Cada cabeza responde «¿más de k láminas?» para $k = 0 \dots 19$; n_j (0 a 20) es la cantidad de «sí». Elige sabiendo lo que ya eligieron las anteriores, para poder compensar entre materiales. Se usa en orden: material 1, después el 2 sabiendo el 1, y así hasta el 6. Unos 400 000 parámetros (6 materiales).