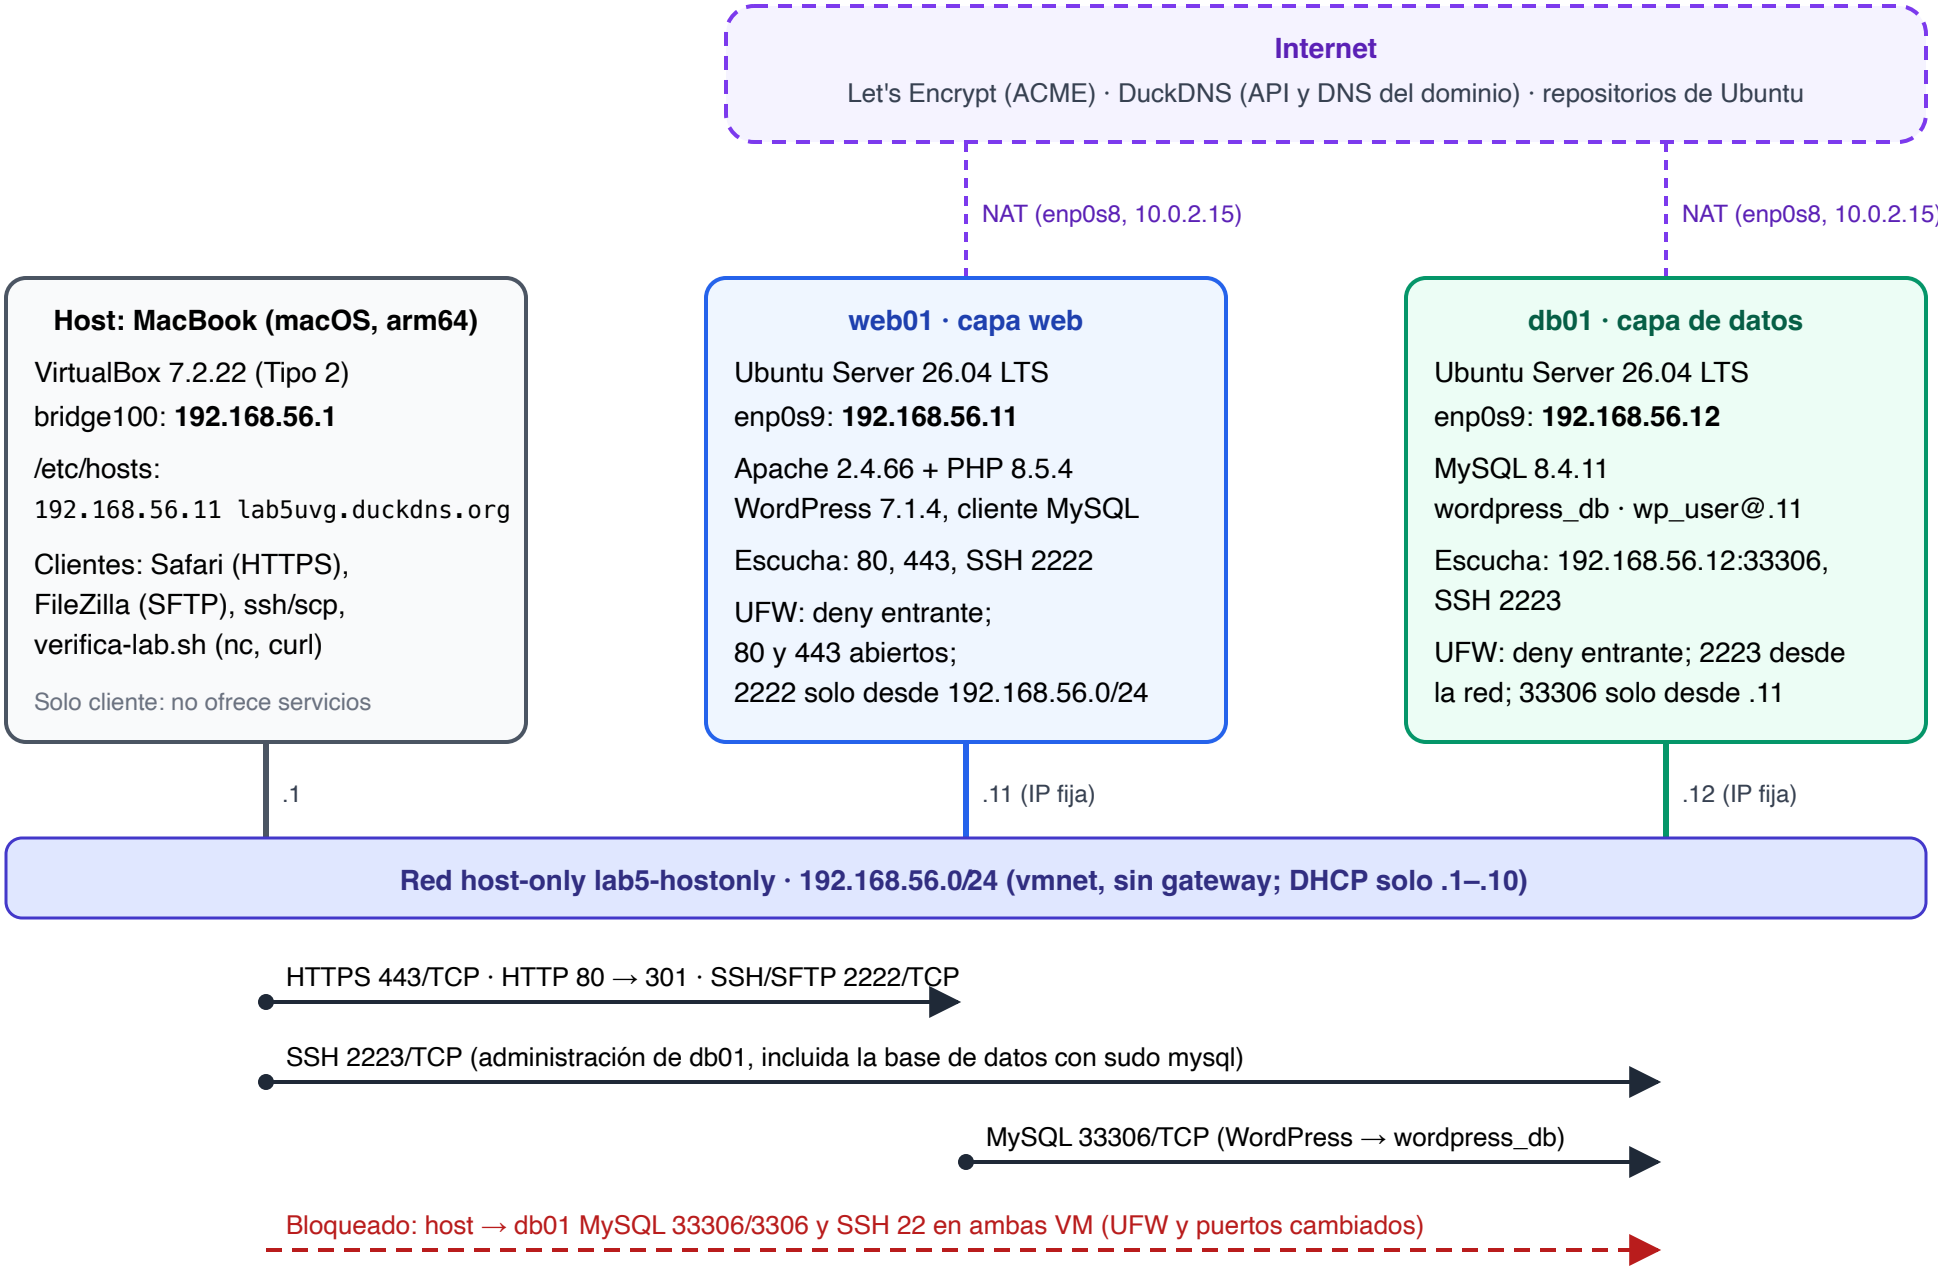

Internet
Let's Encrypt (ACME) · DuckDNS (API y DNS del dominio) · repositorios de Ubuntu
NAT (enp0s8, 10.0.2.15)
NAT (enp0s8, 10.0.2.15)
Host: MacBook (macOS, arm64)
VirtualBox 7.2.22 (Tipo 2)
bridge100: 192.168.56.1
/etc/hosts:
192.168.56.11 lab5uvg.duckdns.org
Clientes: Safari (HTTPS), FileZilla (SFTP), ssh/scp, verifica-lab.sh (nc, curl)
Solo cliente: no ofrece servicios
web01 · capa web
Ubuntu Server 26.04 LTS
enp0s9: 192.168.56.11
Apache 2.4.66 + PHP 8.5.4
WordPress 7.1.4, cliente MySQL
Escucha: 80, 443, SSH 2222
UFW: deny entrante;
80 y 443 abiertos;
2222 solo desde 192.168.56.0/24
db01 · capa de datos
Ubuntu Server 26.04 LTS
enp0s9: 192.168.56.12
MySQL 8.4.11
wordpress_db · wp_user@.11
Escucha: 192.168.56.12:33306, SSH 2223
UFW: deny entrante; 2223 desde la red; 33306 solo desde .11
.1
.11 (IP fija)
.12 (IP fija)
Red host-only lab5-hostonly · 192.168.56.0/24 (vmnet, sin gateway; DHCP solo .1–.10)
HTTPS 443/TCP · HTTP 80 → 301 · SSH/SFTP 2222/TCP
SSH 2223/TCP (administración de db01, incluida la base de datos con sudo mysql)
MySQL 33306/TCP (WordPress → wordpress_db)
Bloqueado: host → db01 MySQL 33306/3306 y SSH 22 en ambas VM (UFW y puertos cambiados)