

sintaxismark: documentación completa de uso

Pablo Damián Zdrojewski

Versión 0.7.3 experimental monolítica — 2026-06-30

Índice

1. Propósito y alcance	1
2. Compilación e instalación	2
3. Modos de funcionamiento	2
4. Ajustes visuales heredados de la implementación clásica	2
5. Esquemas visuales	4
6. Comandos clásicos centrales	5
6.1. Líneas superiores: <code>\spanline</code>	5
6.2. Cajas inferiores abiertas: <code>\openbox</code>	5
6.3. Etiquetas flotantes: <code>\tagabove</code> y <code>\tagbelow</code>	6
6.4. Subrayado: <code>\synul</code>	6
7. Atajos predefinidos	6
8. Auxiliares multilínea manuales	8
9. Ajuste de línea y variantes sin corte	8
10.El auxiliar <code>\breakspan</code>	9
11.Corte automático experimental	9
12.Modo grid experimental	10
12.1. Opciones del entorno grid	10
12.2. Interpretación de comandos dentro de grid	10
12.3. Separación visual en grid	11
13.Flujo de trabajo recomendado	12
14.Notas de versión	12

1. Propósito y alcance

sintaxismark es un paquete de LaTeX para marcar constituyentes sintácticos, funciones gramaticales, núcleos y tramos anotados directamente sobre texto corrido. Está pensado para materiales de enseñanza de gramática, ejercicios, apuntes, diapositivas y análisis lingüísticos compactos en los que un árbol sintáctico completo resultaría demasiado pesado.

La versión experimental monolítica consiste en un único archivo, `sintaxismark.sty`. Este archivo contiene la implementación clásica basada en superposiciones de TikZ, los auxiliares manuales multilínea, los comandos experimentales de corte automático y el renderizador experimental de grilla para LuaLaTeX.

2. Compilación e instalación

Copie `sintaxismark.sty` en el mismo directorio que el documento, o instálelo en un árbol local de TeX.

```
\documentclass{article}
\usepackage{sintaxismark}
\begin{document}
Texto.
\end{document}
```

Si usa `gb4e`, cargue `gb4e` antes y desactive el modo matemático automático:

```
\documentclass{article}
\usepackage{gb4e}
\noautomath
\usepackage{sintaxismark}
\begin{document}
\begin{exe}
\ex \SES{Juan} \PVS{\NV{compró} \OD{manzanas}}.
\end{exe}
\end{document}
```

El modo clásico usa TikZ con `remember picture` y `overlay`. Compile dos veces si en la primera pasada las etiquetas aparecen mal ubicadas. El modo grid y los comandos de corte automático requieren LuaLaTeX.

3. Modos de funcionamiento

1. **Modo clásico:** comandos como `\spanline`, `\openbox`, `\tagbelow`, `\synul` y los atajos predefinidos dibujan anotaciones directamente alrededor del texto. Es el modo más flexible para ejemplos breves y para control manual fino.
2. **Modo multilínea manual:** auxiliares como `\spanfirst`, `\spanmid`, `\spanlast`, `\boxfirst`, `\boxmid` y `\boxlast` dividen una anotación larga en segmentos visuales separados.
3. **Modo de corte automático:** `\autospanline` y `\autoopenbox` dividen automáticamente texto plano. Es experimental y solo analiza texto sin marcado anidado.
4. **Modo grid:** el entorno `sintaxisgrid` analiza marcado anidado de `sintaxismark`, calcula cortes de línea y renderiza todo el ejemplo como una única grilla. Está pensado para evitar líneas diagonales en análisis largos o multilínea.

4. Ajustes visuales heredados de la implementación clásica

La separación original de `\spanline` y `\openbox` se controla mediante la familia de claves `/sintaxis`. Los siguientes valores por defecto son la referencia usada por la implementación clásica.

Clave	Valor por defecto	Función
<code>color</code>	<code>black</code>	Color de la anotación.
<code>linewidth</code>	<code>0.6pt</code>	Grosor de línea para tramos, cajas y subrayados.
<code>liney</code>	<code>1ex</code>	Longitud vertical de las patas de las líneas superiores.
<code>linegap</code>	<code>5.5pt</code>	Separación entre el texto y el extremo inferior de la pata de una línea superior. La línea horizontal superior se coloca en <code>linegap + liney</code> .
<code>labsep</code>	<code>1ex</code>	Separación entre la línea superior y su etiqueta.
<code>boxd</code>	<code>3ex</code>	Profundidad de las cajas inferiores abiertas.
<code>boxsep</code>	<code>1.0ex</code>	Separación entre una caja inferior abierta y su etiqueta.
<code>labelsep</code>	sin definir	Sobrescribe la separación general de etiquetas. Si se define, tiene prioridad sobre <code>boxsep</code> y <code>labelsepboxes</code> .
<code>labelsepboxes</code>	sin definir	Sobrescribe la separación de etiquetas para cajas inferiores.
<code>nestedgap</code>	<code>0.3ex</code>	Separación adicional usada cuando las anotaciones inferiores anidadas requieren más profundidad.
<code>labheight</code>	<code>1.1ex</code>	Altura estimada de etiqueta usada para reservar espacio vertical.
<code>tagy</code>	<code>1.8ex</code>	Distancia vertical para etiquetas inferiores flotantes.
<code>tagx</code>	<code>0pt</code>	Desplazamiento horizontal de etiquetas inferiores flotantes.
<code>underw</code>	<code>0.8pt</code>	Grosor del subrayado.
<code>autogap</code>	<code>0.6ex</code>	Separación adicional usada por el cálculo automático de profundidad en cajas inferiores anidadas.
<code>leftend</code>	<code>true</code>	Dibuja el extremo vertical izquierdo de una línea superior o caja abierta.
<code>rightend</code>	<code>true</code>	Dibuja el extremo vertical derecho de una línea superior o caja abierta.
<code>autodepth</code>	<code>true</code>	Permite que las anotaciones inferiores anidadas aumenten la profundidad de una caja externa.
<code>leftarrow</code>	<code>false</code>	Agrega punta de flecha hacia la izquierda en la línea horizontal.
<code>rightarrow</code>	<code>false</code>	Agrega punta de flecha hacia la derecha en la línea horizontal.
<code>arrowlen</code>	<code>1.3ex</code>	Longitud de la punta de flecha.
<code>arrowtip</code>	<code>Latex</code>	Tipo de punta de flecha de TikZ.
<code>arrowscale</code>	<code>1</code>	Escala de la punta de flecha.
<code>arrowinset</code>	<code>0pt</code>	Inserción de la punta de flecha.
<code>labelalign</code>	<code>center</code>	Alineación de etiqueta en cajas inferiores: <code>left</code> , <code>center</code> o <code>right</code> .

La capa compacta de reserva vertical reserva actualmente una cantidad fija de espacio: `4.5ex` debajo de la línea y `7.5ex` encima de la línea. Es una configuración pragmática para evitar


colisiones frecuentes en ejemplos insertados en gb4e.

Ejemplo. Cambiar globalmente la separación clásica dentro del documento

```
\setsyntaxschema{docencia}
```

Ejemplo. Cambiar localmente la separación de una anotación

```
\spanline[liney=3ex,linegap=0.8ex,labsep=1.2ex,linewidth=1pt]{pvs}{compró manzanas}  
\openbox[boxd=3.6ex,boxsep=1.4ex,linewidth=1pt]{od}{manzanas}  
\tagbelow[tagy=2.2ex,tagx=0.5ex]{md}{las}
```



5. Esquemas visuales

La opción del paquete selecciona un esquema visual para el modo clásico:

```
\usepackage[docencia]{syntaxismark}  
\usepackage[impresion]{syntaxismark}  
\usepackage[diapositivas]{syntaxismark}  
\usepackage[publicacion]{syntaxismark}
```

Los esquemas también pueden seleccionarse dentro del documento:

```
\setsyntaxschema{diapositivas}
```

Esquema	Ajustes
docencia	linewidth=0.9pt, liney=2.4ex, linegap=0.6ex, labsep=1.0ex, boxd=3.2ex, boxsep=1.0ex, tagy=1.8ex, underw=1.0pt.
impresion	linewidth=0.5pt, liney=1.8ex, linegap=0pt, labsep=0.6ex, boxd=2.6ex, boxsep=0.8ex, tagy=1.6ex, underw=0.7pt.
diapositivas	linewidth=1.2pt, liney=3.0ex, linegap=0.8ex, labsep=1.2ex, boxd=3.6ex, boxsep=1.4ex, tagy=2.0ex, underw=1.2pt, arrowlen=1.8ex, arrowscale=1.25, labelsepboxes=1.6ex, nestedgap=0.8ex, labheight=1.2ex.
publicacion	linewidth=0.48pt, liney=2.0ex, linegap=0.3ex, labsep=0.7ex, boxd=2.8ex, boxsep=0.85ex, tagy=1.65ex, underw=0.65pt, arrowlen=1.2ex, arrowscale=1.0, labelsepboxes=0.9ex, nestedgap=0.45ex, labheight=1.0ex.

6. Comandos clásicos centrales


6.1. Líneas superiores: `\spanline`


```
\spanline[<claves>]{<etiqueta>}{<texto>}
```


`\spanline` dibuja una línea horizontal superior con extremos verticales opcionales y una etiqueta por encima.

Ejemplo. Líneas superiores

```
\spanline{ses}{Juan} \spanline{pvs}{compró manzanas}  
\spanline[color=blue,linewidth=1pt,liney=3ex,labsep=1.2ex]{pvs}{compró manzanas}  
\spanline[leftend=false,rightarrow,color=red]{pvs}{compró manzanas}
```

(4) 

(5) 

(6) 


6.2. Cajas inferiores abiertas: `\openbox`


```
\openbox[<claves>]{<etiqueta>}{<texto>}
```

`\openbox` dibuja una caja inferior abierta con una etiqueta por debajo.

Ejemplo. Cajas inferiores abiertas

```
\openbox{od}{manzanas}  
\openbox[boxd=3.8ex,boxsep=1.4ex,linewidth=1pt]{od}{manzanas rojas}  
\openbox[labelalign=left,color=purple]{mi}{de Juan}  
\openbox[rightend=false,rightarrow,color=orange!80!black]{od}{manzanas}
```

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

6.3. Etiquetas flotantes: `\tagabove` y `\tagbelow`

```
\tagabove[<claves>]{<etiqueta>}{<texto>}
\tagbelow[<claves>]{<etiqueta>}{<texto>}
```

Ejemplo. Etiquetas flotantes

```
\tagabove{or}{Juan compró manzanas}
\tagbelow{md}{las}
\tagbelow[tagx=0.5ex,tagy=2.2ex,color=blue]{md}{las}
```

(11) Juan compró^{OR} manzanas

(12) las

(13) las^{MD}

MD

6.4. Subrayado: `\synul`

```
\synul[<claves>]{<texto>}
```

Ejemplo. Subrayado

```
\synul{compró}
\synul[color=red,underw=1.2pt]{compró}
```

(14) compró

(15) compró

7. Atajos predefinidos

Los atajos superiores son envoltorios de `\spanline`: `\SES`, `\ST`, `\SEC`, `\PVS`, `\PVC` y `\OS`.

Ejemplo. Atajos superiores

```
\SES{Juan} \PVS{compró manzanas}
\OS{\SES{Juan} \PVS{compró manzanas}}
```

(16) $\overbrace{\text{Juan}}^{\text{SES}} \overbrace{\text{compró manzanas}}^{\text{PVS}}$

(17) $\overbrace{\text{Juan}}^{\text{SES}} \overbrace{\text{compró manzanas}}^{\text{OS PVS}}$

Muchos atajos inferiores son comandos duales. Sin estrella producen una etiqueta inferior; con estrella producen una caja inferior abierta.

```
\OD{manzanas} % etiqueta inferior + subrayado
\OD*{manzanas} % caja inferior abierta
\MI{de Juan} % etiqueta inferior
\MI*{de Juan} % caja inferior abierta
```

(18) manzanas

(19) $\begin{array}{c} \text{OD} \\ \boxed{\text{manzanas}} \\ \text{OD} \end{array}$

(20) de Juan

(21) $\begin{array}{c} \text{MI} \\ \boxed{\text{de Juan}} \\ \text{MI} \end{array}$

Comando	Salida
SES, ST, SEC, PVS, PVC, OS OD, OI	Líneas superiores. Sin estrella: etiqueta inferior con subrayado. Con estrella: caja inferior abierta.
CCL, COMP, MD, MI, CAg, CREG, CSim, CL, CM	Sin estrella: etiqueta inferior. Con estrella: caja inferior abierta.
PSO, PSNO, POO, PONO	Sin estrella: etiqueta inferior. Con estrella: caja inferior abierta.
ACT, ACL, ACM, ACF, ACC, ACCant, ACI, ACFin	Sin estrella: etiqueta inferior. Con estrella: caja inferior abierta.
MG, Ap, MF, IPCR, Incl	Sin estrella: etiqueta inferior. Con estrella: caja inferior abierta.
N, NN, NV, NP, NA, NAD	Etiquetas inferiores simples; NN y NV incluyen subrayado.
MGV, ApV, MFV, IPCRV, InclV	Etiquetas inferiores con subrayado.

Ejemplo. Ejemplo complejo con atajos

```
\SES{\MD{El} \NN{estudiante} \MI*{de \MD{la} \N{facultad}}}  
\PVS{\NV{analizó} \OD*{\MD{una} \NN{oración} \MI*{con \MD{varios} \N{modificadores}}}}
```

(22) $\begin{array}{c} \text{SES} \\ \boxed{\text{El estudiante de la facultad}} \\ \text{MD} \quad \text{NN} \quad \text{MD} \quad \text{N} \\ \text{MI} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{PVS} \\ \boxed{\text{analizó una oración con varios modificadores}} \\ \text{NV} \quad \text{MD} \quad \text{NN} \quad \text{MD} \quad \text{N} \\ \text{MI} \\ \text{OD} \end{array}$

8. Auxiliares multilínea manuales

Si una línea superior o una caja inferior larga debe dividirse en varias líneas visuales, use los auxiliares manuales. Estos dibujan segmentos locales separados y evitan líneas diagonales.

```
\spanfirst[<claves>]{<etiqueta>}{<texto>} % extremo izquierdo, abierto hacia la derecha
\spanmid [<claves>]{<etiqueta>}{<texto>} % continuación, sin extremos
\spanlast [<claves>]{<etiqueta>}{<texto>} % abierto desde la izquierda, extremo derecho

\boxfirst[<claves>]{<etiqueta>}{<texto>}
\boxmid [<claves>]{<etiqueta>}{<texto>}
\boxlast [<claves>]{<etiqueta>}{<texto>}
```

Ejemplo. División manual de línea superior

```
\spanfirst{pvs}{propuso una consigna extensa}
\spanmid{pvs}{para analizar varios casos}
\spanlast{pvs}{en la clase práctica}
```

(23) $\overbrace{\text{propuso una consigna extensa}}^{\text{PVS}}$

$\overbrace{\text{para analizar varios casos}}^{\text{PVS}}$

$\overbrace{\text{en la clase práctica}}^{\text{PVS}}$

Ejemplo. División manual de caja inferior

```
\boxfirst{od}{una consigna extensa}
\boxmid{od}{con varios incisos}
\boxlast{od}{para resolver en clase}
```

(24) $\underbrace{\text{una consigna extensa}}_{\text{OD}}$

$\underbrace{\text{con varios incisos}}_{\text{OD}}$

$\underbrace{\text{para resolver en clase}}_{\text{OD}}$

También están disponibles los envoltorios superiores: `\SESfirst`, `\SESmid`, `\SESlast`, `\STfirst`, `\STmid`, `\STlast`, `\SECfirst`, `\SECmid`, `\SEClast`, `\PVSfirst`, `\PVSmid`, `\PVSlast`, `\PVCfirst`, `\PVCmid`, `\PVClast`, `\OSfirst`, `\OSmid` y `\OSlast`.


9. Ajuste de línea y variantes sin corte

`\SMLinewrap` coloca su contenido en un párrafo de ancho variable con ancho máximo `\linewidth`. Permite que los ejemplos largos se corten naturalmente.


```
\Smlinewrap{El \MI{departamento de unos monoblocks deteriorados} quedaba abajo.}
```

`\openboxNB` y `\spanlineNB` envuelven el texto anotado en `\mbox`, de modo que impiden que el tramo marcado se corte entre líneas.


```
\openboxNB{mi}{departamento de unos monoblocks deteriorados}
\spanlineNB{ses}{El departamento de unos monoblocks deteriorados}
```

(25) 

10. El auxiliar `\breakspan`

`\breakspan` aplica un estilo abierto hacia la derecha a todas las líneas y cajas de su primer argumento, y un estilo abierto hacia la izquierda a todas las líneas y cajas de su segundo argumento.

```
\breakspan
{\SES{\MI{El departamento de unos monoblocks}}}
{\SES{\MI{quedaba en la planta baja}}}
```

(26) 


11. Corte automático experimental


`\autospanline` y `\autoopenbox` requieren LuaLaTeX. Reciben texto plano, calculan una división equilibrada en líneas y emiten internamente los auxiliares multilínea manuales.


```
\autospanline[<ancho>]{<etiqueta>}{<texto plano>}
\autoopenbox[<ancho>]{<etiqueta>}{<texto plano>}
```

Ejemplo. Corte automático de una línea superior

```
\autospanline[7cm]{pvs}{propuso una consigna extensa para analizar varios casos en la
clase práctica}
```







Ejemplo. Corte automático de una caja inferior

```
\autoopenbox[7cm]{od}{una consigna extensa con varios incisos para resolver en la clase
práctica}
```

una consigna extensa con varios

OD

incisos para resolver en la clase práctica


OD

Estos comandos son experimentales y no analizan marcado anidado de `sintaxismark`.

12. Modo grid experimental

El entorno `sintaxisgrid` lee una estructura anidada completa, extrae tokens, calcula cortes de línea y dibuja todo el análisis como una única imagen de TikZ. Es el modo preferible para ejemplos largos en los que las líneas superiores o cajas inferiores clásicas cruzarían saltos de línea.

```
\begin{sintaxisgrid}[width=.92\linewidth,valign=base,yoffset=0pt]
\SA{
  \SES{Juan}
  \PVS{
    vio
    \OD*{
      \MD{un}
      \N{tigre}
    }
  }
}
\end{sintaxisgrid}
```

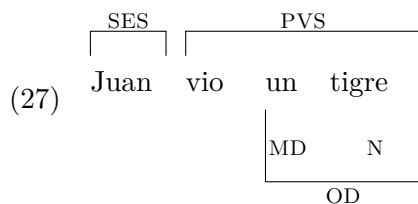

12.1. Opciones del entorno grid

Opción	Función
<code>width=<dimensión></code>	Ancho disponible para calcular los cortes de línea. Valor por defecto: <code>\linewidth</code> .
<code>valign=base</code>	Alineación con la línea de base; recomendado dentro de <code>gb4e</code> .
<code>valign=t</code>	Alineación superior.
<code>valign=c</code>	Alineación centrada.
<code>valign=b</code>	Alineación inferior.
<code>yoffset=<dimensión></code>	Ajuste vertical manual. Valor por defecto: <code>0pt</code> .

12.2. Interpretación de comandos dentro de grid

Dentro de `sintaxisgrid`, los comandos no se ejecutan en el sentido clásico. Se analizan estructuralmente.


Patrón de comando	Interpretación en grid
SES, ST, SEC, PVS, PVC, OS	Líneas superiores.
OD, OI	Etiquetas inferiores subrayadas.
Cualquier atajo con estrella, por ejemplo OD*, MI*, COMP*	Caja inferior abierta.
Otros atajos sin estrella, por ejemplo MD, MI, N, NN, NV, ACL	Etiquetas inferiores simples.
SA	Envoltorio estructural; no dibuja una marca propia.

12.3. Separación visual en grid


El renderizador grid usa actualmente constantes internas fijas ajustadas para parecerse a `\spanline` y `\openbox` del modo clásico: las líneas superiores aproximan `liney/labsep`; las cajas inferiores aproximan `boxd/boxsep`; las etiquetas inferiores simples aproximan `tagy`; los niveles inferiores anidados aproximan `nestedgap` y el comportamiento clásico de profundidad automática.

Ejemplo. Marcas inferiores anidadas en modo grid

```
\begin{sintaxisgrid}[width=.92\linewidth,valign=base]
\SA{
  \SES{\MD{El}\N{estudiante}\MI*{de \MD{la}\N{facultad}}}
  \PVS{analizó \OD*{\MD{una}\N{oración}\MI*{con \MD{varios}\N{modificadores}}}}
}
\end{sintaxisgrid}
```

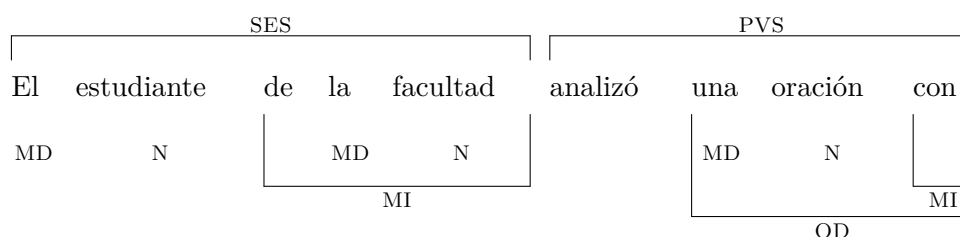

(28)




Ejemplo. Forzar un salto de línea reduciendo el ancho de la grilla

```

\begin{sintaxisgrid}[width=8cm,valign=base]
\SA{
  \SES{\MD{El}\N{departamento}\MI*{de \MD{unos}\N{monoblocks}\MI*{de \MD{color}\N{bordó
    }}}
  \PVS{quedaba \ACM{abajo}}
}
\end{sintaxisgrid}

```

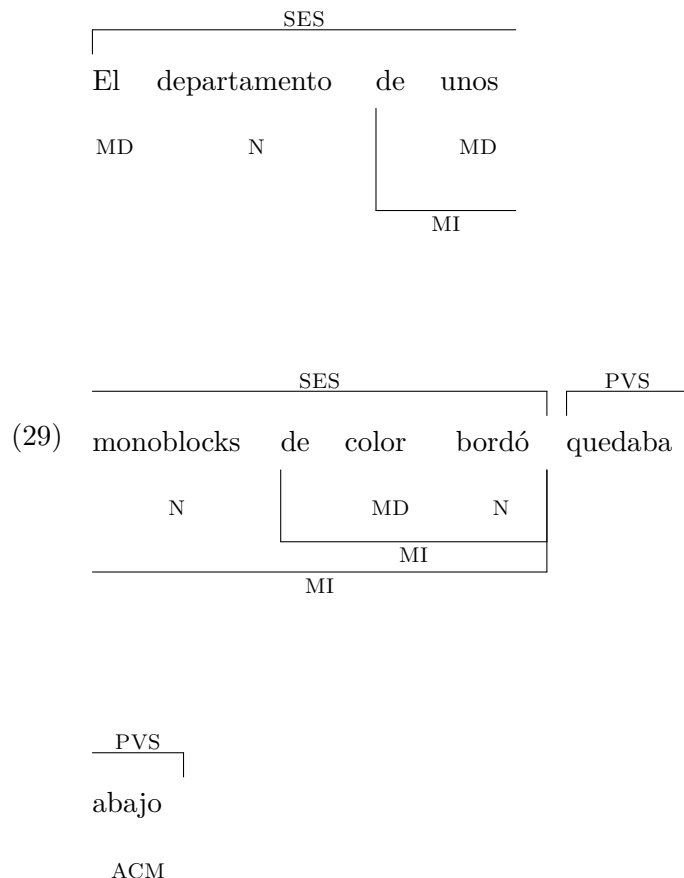

El renderizador de grilla emite el código TikZ generado sin caracteres de salto de línea incrustados, por lo que el uso normal no debería producir advertencias de caracteres ausentes.

13. Flujo de trabajo recomendado

1. Use el modo clásico para ejemplos breves y para control manual preciso.
2. Use `\openboxNB`, `\spanlineNB` o los auxiliares de división manual cuando una anotación clásica no deba cruzar un salto de línea.
3. Use `\autospanline` o `\autoopenbox` solo para texto plano.
4. Use `sintaxisgrid` para ejemplos largos con marcado sintáctico anidado.

14. Notas de versión

- **0.7.3 experimental:** agrega metadatos formales del paquete, restaura la compatibilidad del modo clásico con motores no Lua y elimina las advertencias espurias por caracteres de salto de línea del renderizador de grilla.

- **0.7.2 experimental:** archivo monolítico. `sintaxismark.sty` contiene el modo clásico, los auxiliares de corte automático y el modo grid con Lua embebido.
- **0.7.1 experimental:** corrige la captura del cuerpo de `sintaxisgrid`.
- **0.7.0 experimental:** introduce `sintaxisgrid`.
- **0.6.23:** agrega `\autospanline` y `\autoopenbox`.
- **0.6.22:** agrega auxiliares multilínea manuales.
- **0.6.21:** mejora el manejo de profundidad de `\tagbelow` anidado.