


Redes Neuronales Recurrentes

Modelado de secuencias profundas



Marco Teran

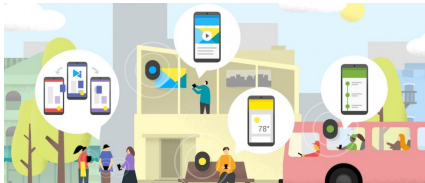


**UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA**

Octubre 2020- Bogotá

Dada la imagen de una pelota, ¿puedes predecir
dónde irá a continuación?



**Dada la imagen de una pelota, ¿puedes predecir
dónde irá a continuación?**

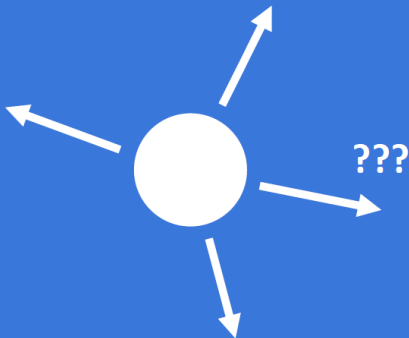

Dada la imagen de una pelota, ¿puedes predecir
dónde irá a continuación?



Secuencias en la naturaleza



Audio

- **word:**

Texto

Un problema de modelado de secuencias:

Predecir la siguiente palabra

Un problema de modelado de secuencias: predecir la siguiente palabra

"Esta mañana yo saqué a mi gato para un paseo."

Problema 1: no se pueden modelar las dependencias a largo plazo

"Colombia es donde crecí, pero ahora vivo en Chicago. Yo hablo con fluidez ____."

Necesitamos información del **pasado distante** (contexto) para poder predecir la palabra correcta.

Problema 2: los recuentos no preservan el orden

La comida estaba buena, nada mal.

VS.

La comida estaba mala, nada buena.

Idea 3: usar una ventana fija realmente grande

“Esta mañana yo saqué a mi gato para un paseo.”

dada estas palabras

predecir la
siguiente palabra

[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ...]

mañana yo saqué esta gato



predicción

Adapted from

Problema 3: no se comparten los parámetros

[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ...]

esta mañana tomé el gato

Cada una de estas entradas tiene un **parámetro separado**:

[0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ...]

esta mañana

Problema 3: no se comparten los parámetros

[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ...]

esta mañana tomé el gato

Cada una de estas entradas tiene un **parámetro separado**:

[0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ...]


esta mañana

Las cosas que aprendemos sobre la secuencia **no se transfieren** si aparecen en **cualquier parte** de la secuencia

Modelado de secuencias: criterios de diseño

Para modelar las secuencias, tenemos que:


- Manejar secuencias de **longitud variable**
- Seguimiento de las dependencias a **largo plazo**
- Mantener la información sobre el **orden**
- **Compartir los parámetros** a través de la secuencia




Hoy: Las redes neuronales recurrentes (RNN) como un enfoque para los problemas de modelado de secuencias

Recurrent Neural Networks (RNNs)


Red neuronal de alimentación estándar



Una a una




Muchas a uno
Clasificación de los
sentimientos




De muchas a muchas
Generación de la música

... y muchas
otras
arquitecturas y
aplicaciones


Red neuronal estándar

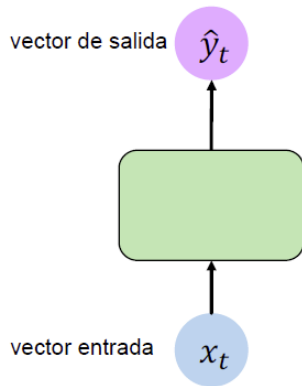

Red neuronal recurrente (RNN)




Red neuronal recurrente (RNN)




Red neuronal recurrente (RNN)

Aplicar una relación de recurrencia en cada paso de tiempo para procesar una secuencia:



Red neuronal recurrente (RNN)




Aplicar una relación de recurrencia en cada paso de tiempo para procesar una secuencia:

$$\boxed{h_t} = \boxed{f_W}(\boxed{h_{t-1}}, \boxed{x_t})$$

estado celular función parametrizada por W estado anterior vector de entrada en el momento t

Nota: se utilizan la misma función y el mismo conjunto de parámetros en cada paso de tiempo

Actualización y salida del estado de una RNN



Vector de salida


$$\hat{y}_t = \mathbf{W}_{hy} h_t$$

Actualización del estado oculto

$$h_t = \tanh(\mathbf{W}_{hh} h_{t-1} + \mathbf{W}_{xh} x_t)$$

Vector de entrada


RNNs: grafo computacional a través del tiempo




=

Representar como grafo computacional desenrollado a través del tiempo


RNNs: grafo computacional a través del tiempo

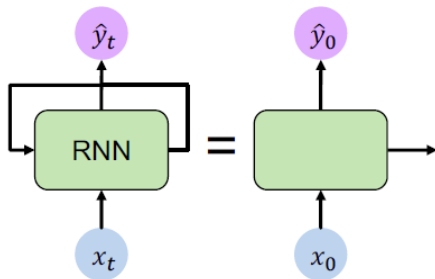

RNNs: grafo computacional a través del tiempo

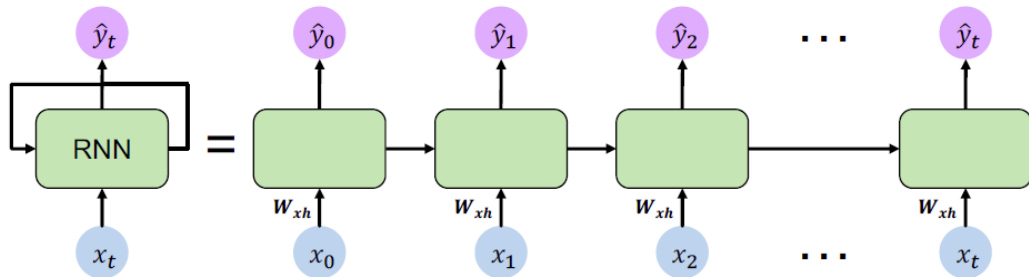


RNNs: grafo computacional a través del tiempo

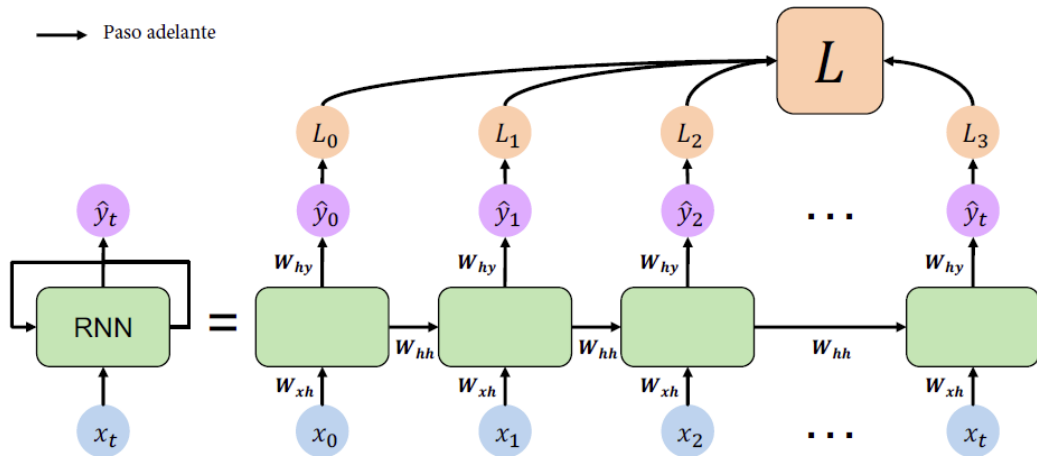

La retropropagación a través del tiempo (BPTT)


Recordatorio: la retropropagación en los modelos de avance

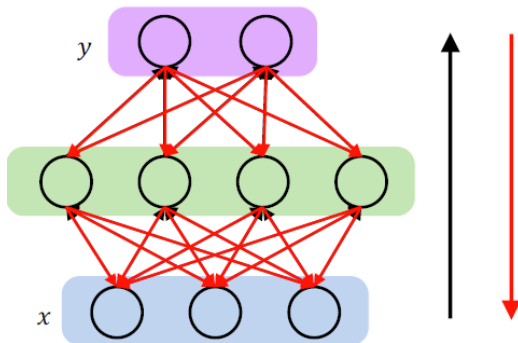


Algoritmo de retropropagación:

- 1 Tomar la derivada (gradiente) de la pérdida con respecto a cada parámetro
- 2 Cambiar los parámetros para minimizar la pérdida


RNNs: retropropagación a través del tiempo

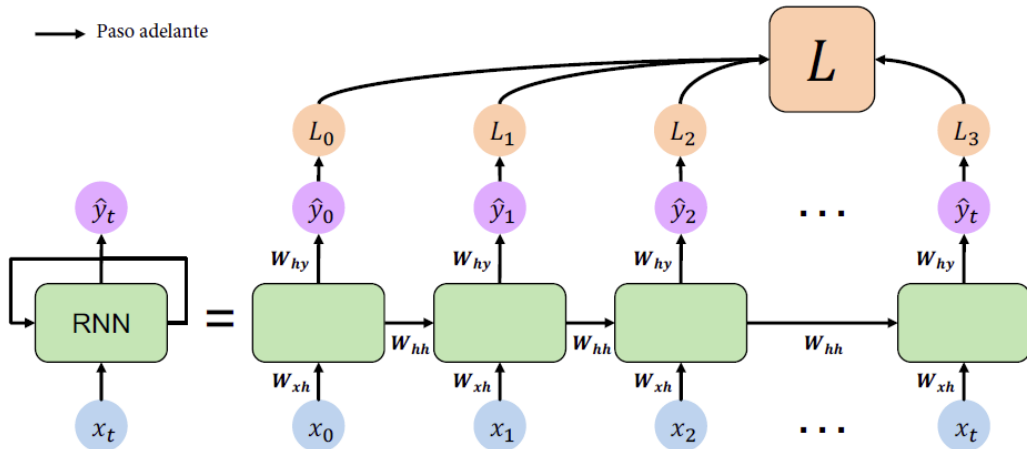


RNNs: retropropagación a través del tiempo

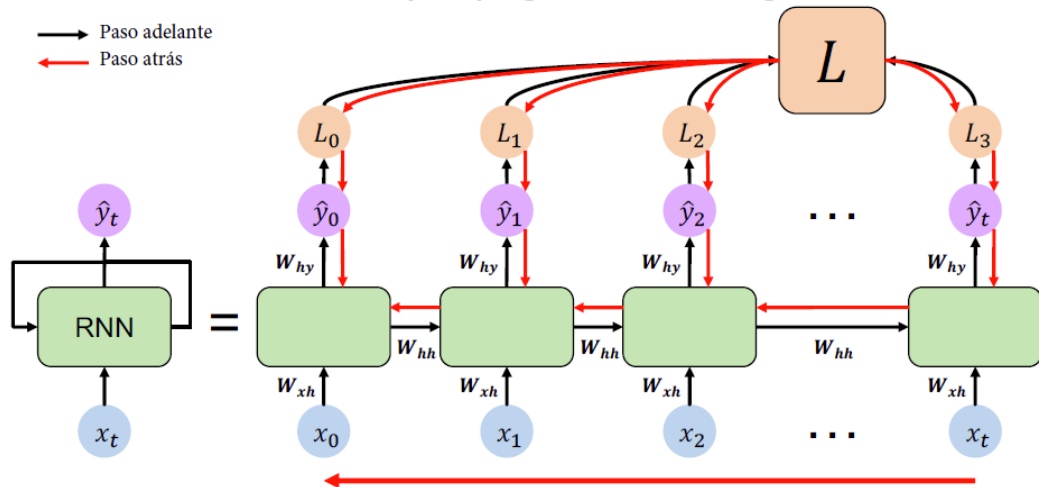

Flujo estándar del gradiente en RNN

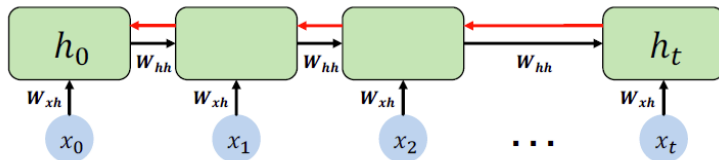

Flujo estándar del gradiente en RNN: gradientes explosivos




Computar el gradiente respecto a h_0 implica **muchos factores** de W_{hh} (y f' repetida muchas veces)

Muchos valores > 1 :

gradientes explosivos

Recorte de gradientes para escalar grandes gradientes

Truco 1: funciones de activación

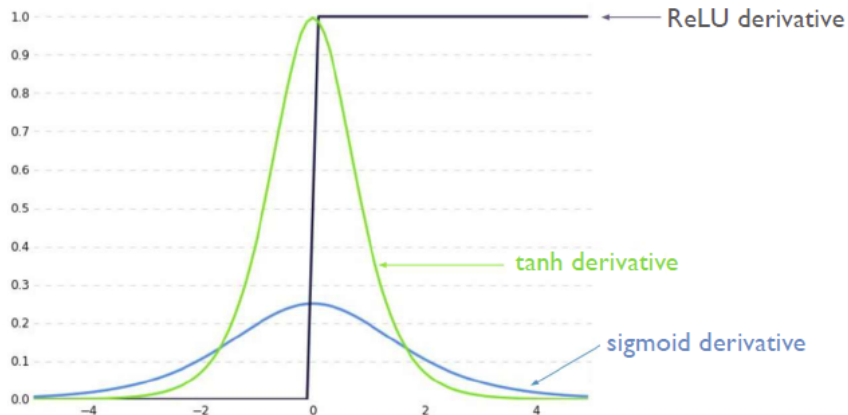

El uso de ReLU evita que f' reduzca los gradientes cuando $x > 0$

Truco 2: Inicialización de parámetros

Inicializar los pesos a la matriz de identidad


Iniciar los sesgos a cero

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Esto ayuda a evitar que los pesos se reduzcan a cero.

Redes de memoria a largo y corto plazo (LSTM)

álculo

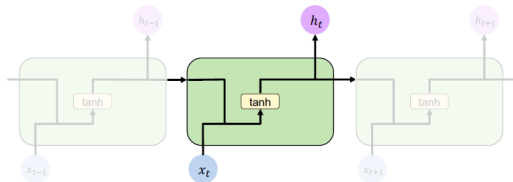


... de

uya

Memoria a largo y corto plazo (LSTM)


La información se **añade** o se **elimina** al estado celular a través de estructuras llamadas **gates** (puertas)



Las puertas permiten opcionalmente el paso de la información, a través de una capa de red neural **sigmoide** y la multiplicación punto a punto

Memoria a largo y corto plazo (LSTM)


Las LSTMs usan una **puerta de salida** para dar salida a cierta información del estado de la células

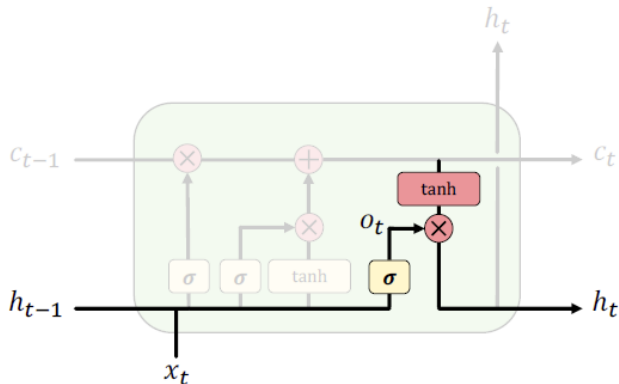


Memoria a largo y corto plazo (LSTM)

¿Cómo funcionan las LSTM?

1) Olvidar 2) Actualizar 3) Salida

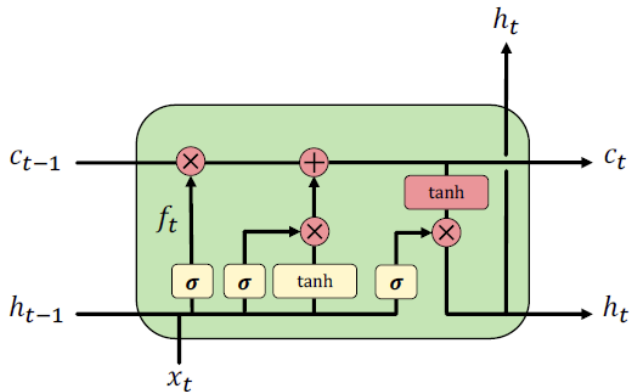

LSTMs: identificar la nueva información que se va a almacenar

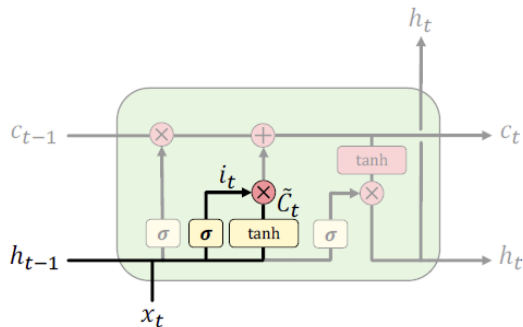

$$i_t = \sigma(\mathbf{W}_i[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$


$$\tilde{C}_t = \tanh(\mathbf{W}_c[h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

- Capa sigmoide: decidir qué valores actualizar
- Capa de Tanh: generar un nuevo vector de "valores candidatos" que podría añadirse al estado

ej: Agregar el género del nuevo sujeto para reemplazar el del antiguo sujeto

Flujo de gradientes de las LSTM

¡Flujo de gradiente ininterrumpido!

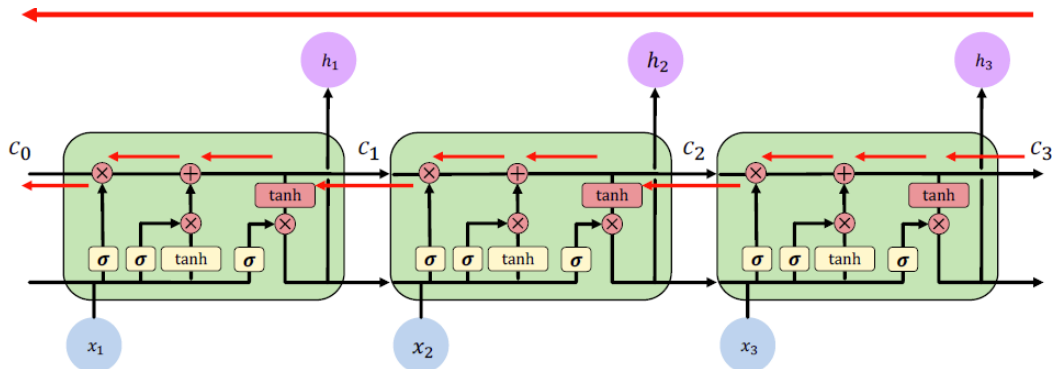

LSTMs: conceptos clave

- Mantener un estado celular separado de lo que se emite
- Usar puertas para controlar el flujo de información
 - Olvida que la puerta se deshace de la información irrelevante
 - Actualizar selectivamente el estado de las células
 - La puerta de salida devuelve una versión filtrada del estado de la célula
- La retropropagación de C_t a C_{t-1} no requiere multiplicación de matrices:
 - flujo de gradiente ininterrumpido

Muchas gracias por su atención

¿Preguntas?

Contact: Marco Tulio Teran De La Hoz

e-mail: marco.teran@usa.edu.co



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA