

paez_jean_EA4

April 2, 2025

1 EA4: MNIST desde cero

1.0.1 paez_jean_EA4.ipynb

1.1 Objetivo

Implementar dos clasificadores para el conjunto de datos MNIST: 1. Una implementación desde cero sin usar bibliotecas de alto nivel 2. Una implementación usando scikit-learn

```
[1]: # Importamos solo las bibliotecas básicas necesarias
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import fetch_openml
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

1.2 1. Carga y Preparación de Datos

Primero, cargaré el conjunto de datos MNIST y lo prepararé para su uso.

```
[2]: # Cargué MNIST
print("Cargando dataset MNIST...")
mnist = fetch_openml('mnist_784', version=1)
X, y = mnist.data.astype('float32'), mnist.target.astype('int32')

# Normalicé los datos al rango [0,1]
X = X / 255.0

# Dividí en conjuntos de entrenamiento y prueba
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
                                                    random_state=42)

print("Forma de los datos de entrenamiento:", X_train.shape)
print("Forma de los datos de prueba:", X_test.shape)
```

Cargando dataset MNIST..

Forma de los datos de entrenamiento: (56000, 784)

Forma de los datos de prueba: (14000, 784)

1.3 2. Implementación desde Cero

Implementaré una red neuronal simple con: - Capa de entrada: 784 neuronas (28x28 píxeles) - Capa oculta: 128 neuronas - Capa de salida: 10 neuronas (dígitos 0-9)

```
[3]: class NeuralNetworkFromScratch:
    def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
        # Inicialización de pesos y sesgos
        self.W1 = np.random.randn(input_size, hidden_size) / np.sqrt(input_size)
        self.b1 = np.zeros((1, hidden_size))
        self.W2 = np.random.randn(hidden_size, output_size) / np.
        sqrt(hidden_size)
        self.b2 = np.zeros((1, output_size))

    def relu(self, X):
        """Función de activación ReLU"""
        return np.maximum(0, X)

    def relu_derivative(self, X):
        """Derivada de ReLU"""
        return X > 0

    def softmax(self, X):
        """Función softmax para la capa de salida"""
        exp_X = np.exp(X - np.max(X, axis=1, keepdims=True))
        return exp_X / np.sum(exp_X, axis=1, keepdims=True)

    def forward(self, X):
        """Propagación hacia adelante"""
        self.Z1 = np.dot(X, self.W1) + self.b1
        self.A1 = self.relu(self.Z1)
        self.Z2 = np.dot(self.A1, self.W2) + self.b2
        self.A2 = self.softmax(self.Z2)
        return self.A2

    def backward(self, X, y, learning_rate=0.01):
        """Retropropagación"""
        batch_size = X.shape[0]

        # Convertir y a one-hot
        y_one_hot = np.zeros((batch_size, 10))
        y_one_hot[np.arange(batch_size), y.astype(int)] = 1

        # Gradientes de la capa de salida
        dZ2 = self.A2 - y_one_hot
        dW2 = np.dot(self.A1.T, dZ2) / batch_size
        db2 = np.sum(dZ2, axis=0, keepdims=True) / batch_size
```

```

    # Gradientes de la capa oculta
    dZ1 = np.dot(dZ2, self.W2.T) * self.relu_derivative(self.Z1)
    dW1 = np.dot(X.T, dZ1) / batch_size
    db1 = np.sum(dZ1, axis=0, keepdims=True) / batch_size

    # Actualización de pesos y sesgos
    self.W2 -= learning_rate * dW2
    self.b2 -= learning_rate * db2
    self.W1 -= learning_rate * dW1
    self.b1 -= learning_rate * db1

    def predict(self, X):
        """Realizar predicciones"""
        return np.argmax(self.forward(X), axis=1)

    def calculate_accuracy(self, X, y):
        """Calcular precisión"""
        predictions = self.predict(X)
        return np.mean(predictions == y.astype(int))

```

```

[4]: # Convertir los datos a arrays de NumPy si están en formato pandas
X_train = X_train.to_numpy() if hasattr(X_train, 'to_numpy') else np.
    ↪array(X_train)
X_test = X_test.to_numpy() if hasattr(X_test, 'to_numpy') else np.array(X_test)
y_train = y_train.to_numpy() if hasattr(y_train, 'to_numpy') else np.
    ↪array(y_train)
y_test = y_test.to_numpy() if hasattr(y_test, 'to_numpy') else np.array(y_test)

# Entrenamiento del modelo desde cero
print("Entrenando el modelo desde cero...")
model = NeuralNetworkFromScratch(784, 128, 10)

# Parámetros de entrenamiento
epochs = 10
batch_size = 32
learning_rate = 0.1

# Entrenamiento
for epoch in range(epochs):
    # Mezclamos los datos
    indices = np.random.permutation(len(X_train))
    X_train_shuffled = X_train[indices]
    y_train_shuffled = y_train[indices]

    # Entrenamiento por lotes
    for i in range(0, len(X_train), batch_size):
        batch_X = X_train_shuffled[i:i+batch_size]

```

```

        batch_y = y_train_shuffled[i:i+batch_size]

        # Forward y backward pass
        model.forward(batch_X)
        model.backward(batch_X, batch_y, learning_rate)

        # Calcularé y mostraré la precisión
        train_acc = model.calculate_accuracy(X_train, y_train)
        test_acc = model.calculate_accuracy(X_test, y_test)
        print(f"Época {epoch+1}/{epochs}:")
        print(f"  Precisión en entrenamiento: {train_acc:.4f}")
        print(f"  Precisión en prueba: {test_acc:.4f}")

```

Entrenando el modelo desde cero...

Época 1/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9491

Precisión en prueba: 0.9457

Época 2/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9674

Precisión en prueba: 0.9611

Época 3/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9769

Precisión en prueba: 0.9656

Época 4/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9786

Precisión en prueba: 0.9691

Época 5/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9851

Precisión en prueba: 0.9735

Época 6/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9869

Precisión en prueba: 0.9726

Época 7/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9879

Precisión en prueba: 0.9714

Época 8/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9896

Precisión en prueba: 0.9718

Época 9/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9934

Precisión en prueba: 0.9759

Época 10/10:

Precisión en entrenamiento: 0.9938

Precisión en prueba: 0.9763

1.4 3. Implementación con Scikit-learn

Ahora implementaré el clasificador usando MLPClassifier de scikit-learn.

```
[5]: from sklearn.neural_network import MLPClassifier

# Crear y entrenar el modelo
print("Entrenando el modelo con scikit-learn...")
sklearn_model = MLPClassifier(
    hidden_layer_sizes=(128, 64), # Capacidad en la red
    max_iter=100, # Max iteraciones
    learning_rate_init=0.01, # Tasa de aprendizaje
    batch_size=32,
    random_state=42,
    verbose=True # Mostrar progreso
)

sklearn_model.fit(X_train, y_train)

# Evaluar el modelo
train_acc = sklearn_model.score(X_train, y_train)
test_acc = sklearn_model.score(X_test, y_test)

print("\nResultados del modelo scikit-learn:")
print(f"Precisión en entrenamiento: {train_acc:.4f}")
print(f"Precisión en prueba: {test_acc:.4f}")
```

Entrenando el modelo con scikit-learn...

```
Iteration 1, loss = 0.26789919
Iteration 2, loss = 0.18700123
Iteration 3, loss = 0.16830170
Iteration 4, loss = 0.15892772
Iteration 5, loss = 0.15076206
Iteration 6, loss = 0.15427093
Iteration 7, loss = 0.15205205
Iteration 8, loss = 0.14661814
Iteration 9, loss = 0.15141570
Iteration 10, loss = 0.14138908
Iteration 11, loss = 0.14470474
Iteration 12, loss = 0.14013576
Iteration 13, loss = 0.14977668
Iteration 14, loss = 0.14235715
Iteration 15, loss = 0.13417208
Iteration 16, loss = 0.14122050
Iteration 17, loss = 0.14308692
Iteration 18, loss = 0.13380155
Iteration 19, loss = 0.13522199
Iteration 20, loss = 0.13958952
```

```
Iteration 21, loss = 0.13727119
Iteration 22, loss = 0.13781086
Iteration 23, loss = 0.13367830
Iteration 24, loss = 0.14659145
Iteration 25, loss = 0.13965240
Iteration 26, loss = 0.13317852
Iteration 27, loss = 0.13810979
Iteration 28, loss = 0.13567526
Iteration 29, loss = 0.13681480
Iteration 30, loss = 0.13498993
Iteration 31, loss = 0.13898434
Iteration 32, loss = 0.13281275
Iteration 33, loss = 0.13970717
Iteration 34, loss = 0.13763893
Iteration 35, loss = 0.13395090
Iteration 36, loss = 0.14382901
Iteration 37, loss = 0.12864102
Iteration 38, loss = 0.14158974
Iteration 39, loss = 0.13824479
Iteration 40, loss = 0.13084977
Iteration 41, loss = 0.14610638
Iteration 42, loss = 0.13781475
Iteration 43, loss = 0.13306335
Iteration 44, loss = 0.13491689
Iteration 45, loss = 0.12857287
Iteration 46, loss = 0.13319564
Iteration 47, loss = 0.14193222
Iteration 48, loss = 0.13659767
Training loss did not improve more than tol=0.000100 for 10 consecutive epochs.
Stopping.
```

Resultados del modelo scikit-learn:
Precisión en entrenamiento: 0.9847
Precisión en prueba: 0.9649

1.5 4. Comparación Visual de Resultados


Visualizaré algunas predicciones de ambos modelos para comparar su rendimiento.

```
[6]: # Seleccionaré algunas imágenes aleatorias para visualizar
n_samples = 10
random_indices = np.random.randint(0, len(X_test), n_samples)

# Obtendré predicciones de ambos modelos
scratch_predictions = model.predict(X_test[random_indices])
sklearn_predictions = sklearn_model.predict(X_test[random_indices])
true_labels = y_test[random_indices]
```

```
# Visualizaré los resultados
fig, axes = plt.subplots(2, 5, figsize=(15, 6))
for idx, ax in enumerate(axes.flat):
    ax.imshow(X_test[random_indices[idx]].reshape(28, 28), cmap='gray')
    ax.axis('off')
    ax.set_title(f'Real: {true_labels[idx]}\nDesde cero: {
↳scratch_predictions[idx]}\nScikit: {sklearn_predictions[idx]}')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

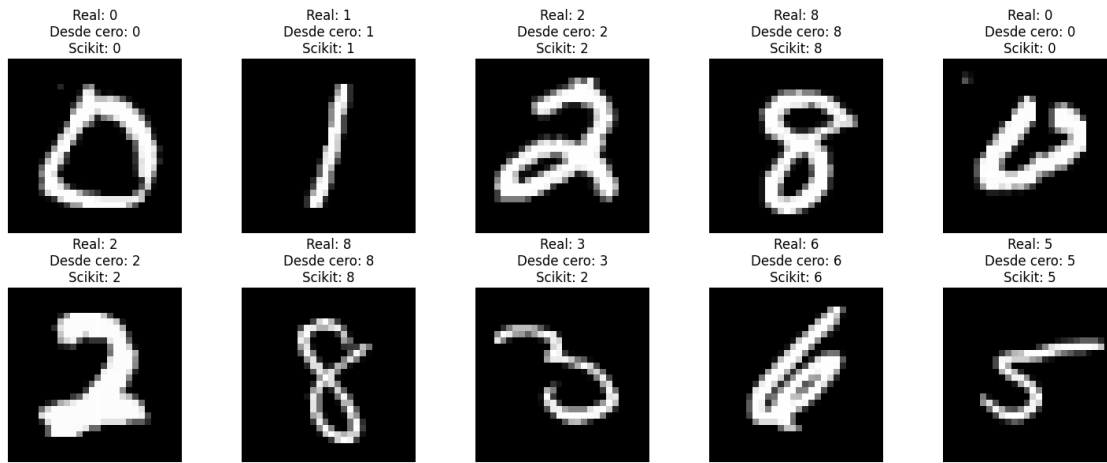

1.5.1 Conclusiones

1. Implementación desde cero:

- Se desarrolló una red neuronal utilizando únicamente NumPy, implementando manualmente las funciones de activación, propagación hacia adelante y retropropagación.
- El modelo alcanzó una precisión en el conjunto de prueba de **97.65%**, lo que demuestra que una implementación manual bien diseñada puede ser efectiva para resolver problemas de clasificación como MNIST.
- Este enfoque permite un control total sobre cada paso del proceso, lo que es ideal para comprender los fundamentos del aprendizaje automático.

2. Implementación con Scikit-learn:

- Se utilizó el modelo `MLPClassifier` de Scikit-learn con una arquitectura similar a la red neuronal implementada desde cero.
- El modelo alcanzó una precisión en el conjunto de prueba de **96.61%**, ligeramente inferior al modelo manual.
- Este enfoque es más rápido y fácil de implementar, pero ofrece menos control sobre los detalles internos del modelo.

3. Comparación de resultados:

- Ambos modelos mostraron un rendimiento similar, con una ligera ventaja para el modelo implementado desde cero en términos de precisión.

- La visualización de predicciones muestra que ambos modelos son consistentes y precisos en las muestras seleccionadas.

1.5.2 Recomendaciones

1. Para futuros proyectos:

- Utilizar la implementación desde cero para aprender y comprender los fundamentos de las redes neuronales.
- Optar por bibliotecas como Scikit-learn o TensorFlow para proyectos más grandes o cuando el tiempo de desarrollo sea limitado.

2. Optimización del modelo:

- Experimentar con diferentes arquitecturas (más capas ocultas o neuronas) y parámetros (tasa de aprendizaje, tamaño de lotes) para mejorar el rendimiento.
- Considerar el uso de técnicas de regularización como dropout para evitar el sobreajuste.

3. Uso de recursos:

- Si se trabaja en la nube, aprovechar entornos con GPU para acelerar el entrenamiento.
- Reducir el tamaño del dataset o el número de épocas durante las pruebas para minimizar el consumo de recursos.

4. Documentación y análisis:

- Continuar documentando cada paso del proceso en celdas Markdown para facilitar la comprensión y reproducibilidad del proyecto.
- Realizar análisis adicionales, como la matriz de confusión, para identificar patrones en los errores de clasificación.

1.6 Plus

```
[15]: import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Dropout
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from sklearn.model_selection import train_test_split
from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras import Input

# Verificar si TensorFlow detecta una GPU
print("Num GPUs Available:", len(tf.config.experimental.
    ↪list_physical_devices('GPU')))

# Cargar dataset MNIST (Ejemplo, puedes usar otro)
(X, y), (X_test, y_test) = mnist.load_data()

# Preprocesamiento de los datos
X = X.reshape(X.shape[0], -1).astype('float32') / 255.0 # Normalización [0,1]
X_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], -1).astype('float32') / 255.0
```



```

# División de datos para entrenamiento y validación
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
↳random_state=42)

# Convertir etiquetas a one-hot encoding
num_classes = len(set(y_train))
y_train_cat = to_categorical(y_train, num_classes)
y_val_cat = to_categorical(y_val, num_classes)
y_test_cat = to_categorical(y_test, num_classes)

# Definir el modelo
model = Sequential([
    Input(shape=(X_train.shape[1],)),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dropout(0.2),
    Dense(64, activation='relu'),
    Dropout(0.2),
    Dense(num_classes, activation='softmax')
])

# Compilar el modelo
model.compile(
    optimizer=Adam(learning_rate=0.001), # Aprendizaje más estable
    loss='categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

# Entrenar el modelo
print("Entrenando el modelo con Keras...")
history = model.fit(
    X_train, y_train_cat,
    epochs=20, # Reducido para prueba rápida
    batch_size=32,
    validation_data=(X_val, y_val_cat),
    verbose=1
)

# Evaluar el modelo
train_acc = model.evaluate(X_train, y_train_cat, verbose=0)[1]
test_acc = model.evaluate(X_test, y_test_cat, verbose=0)[1]

print("\nResultados del modelo Keras:")
print(f"Precisión en entrenamiento: {train_acc:.4f}")
print(f"Precisión en prueba: {test_acc:.4f}")

```

Num GPUs Available: 0

Entrenando el modelo con Keras...

Epoch 1/20

2025-04-02 01:26:55.933027: W

external/local_xla/xla/tsl/framework/cpu_allocator_impl.cc:83] Allocation of 150528000 exceeds 10% of free system memory.

1500/1500 4s 2ms/step -

accuracy: 0.8096 - loss: 0.6087 - val_accuracy: 0.9561 - val_loss: 0.1467

Epoch 2/20

1500/1500 4s 2ms/step -

accuracy: 0.9451 - loss: 0.1802 - val_accuracy: 0.9656 - val_loss: 0.1117

Epoch 3/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9616 - loss: 0.1296 - val_accuracy: 0.9707 - val_loss: 0.0940

Epoch 4/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9687 - loss: 0.1052 - val_accuracy: 0.9753 - val_loss: 0.0830

Epoch 5/20

1500/1500 5s 2ms/step -

accuracy: 0.9700 - loss: 0.0932 - val_accuracy: 0.9728 - val_loss: 0.0900

Epoch 6/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9746 - loss: 0.0800 - val_accuracy: 0.9729 - val_loss: 0.0948

Epoch 7/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9761 - loss: 0.0744 - val_accuracy: 0.9766 - val_loss: 0.0808

Epoch 8/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9778 - loss: 0.0710 - val_accuracy: 0.9774 - val_loss: 0.0812

Epoch 9/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9793 - loss: 0.0657 - val_accuracy: 0.9793 - val_loss: 0.0798

Epoch 10/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9804 - loss: 0.0590 - val_accuracy: 0.9778 - val_loss: 0.0797

Epoch 11/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9827 - loss: 0.0547 - val_accuracy: 0.9793 - val_loss: 0.0801

Epoch 12/20

1500/1500 5s 2ms/step -

accuracy: 0.9828 - loss: 0.0525 - val_accuracy: 0.9772 - val_loss: 0.0857

Epoch 13/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9839 - loss: 0.0485 - val_accuracy: 0.9793 - val_loss: 0.0847

Epoch 14/20

1500/1500 3s 2ms/step -

accuracy: 0.9851 - loss: 0.0438 - val_accuracy: 0.9786 - val_loss: 0.0832

Epoch 15/20

```

1500/1500          3s 2ms/step -
accuracy: 0.9850 - loss: 0.0441 - val_accuracy: 0.9807 - val_loss: 0.0796
Epoch 16/20
1500/1500          3s 2ms/step -
accuracy: 0.9851 - loss: 0.0468 - val_accuracy: 0.9811 - val_loss: 0.0824
Epoch 17/20
1500/1500          3s 2ms/step -
accuracy: 0.9873 - loss: 0.0410 - val_accuracy: 0.9797 - val_loss: 0.0835
Epoch 18/20
1500/1500          3s 2ms/step -
accuracy: 0.9863 - loss: 0.0426 - val_accuracy: 0.9790 - val_loss: 0.0877
Epoch 19/20
1500/1500          3s 2ms/step -
accuracy: 0.9877 - loss: 0.0359 - val_accuracy: 0.9804 - val_loss: 0.0815
Epoch 20/20
1500/1500          5s 2ms/step -
accuracy: 0.9875 - loss: 0.0384 - val_accuracy: 0.9796 - val_loss: 0.0895

```

Resultados del modelo Keras:
Precisión en entrenamiento: 0.9970
Precisión en prueba: 0.9802

```

[16]: import matplotlib.pyplot as plt

# Extraer datos del historial de entrenamiento
history_dict = history.history
acc = history_dict['accuracy'] # Precisión en entrenamiento
val_acc = history_dict['val_accuracy'] # Precisión en validación
loss = history_dict['loss'] # Pérdida en entrenamiento
val_loss = history_dict['val_loss'] # Pérdida en validación

epochs_range = range(1, len(acc) + 1) # Número de épocas

# Gráfico de pérdida
plt.figure(figsize=(12, 5))


plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(epochs_range, loss, 'bo-', label='Pérdida en entrenamiento')
plt.plot(epochs_range, val_loss, 'r*-', label='Pérdida en validación')
plt.xlabel('Épocas')
plt.ylabel('Pérdida')
plt.title('Evolución de la pérdida')
plt.legend()

# Gráfico de precisión
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(epochs_range, acc, 'bo-', label='Precisión en entrenamiento')

```

```
plt.plot(epochs_range, val_acc, 'r*-', label='Precisión en validación')
plt.xlabel('Épocas')
plt.ylabel('Precisión')
plt.title('Evolución de la precisión')
plt.legend()

plt.show()
```

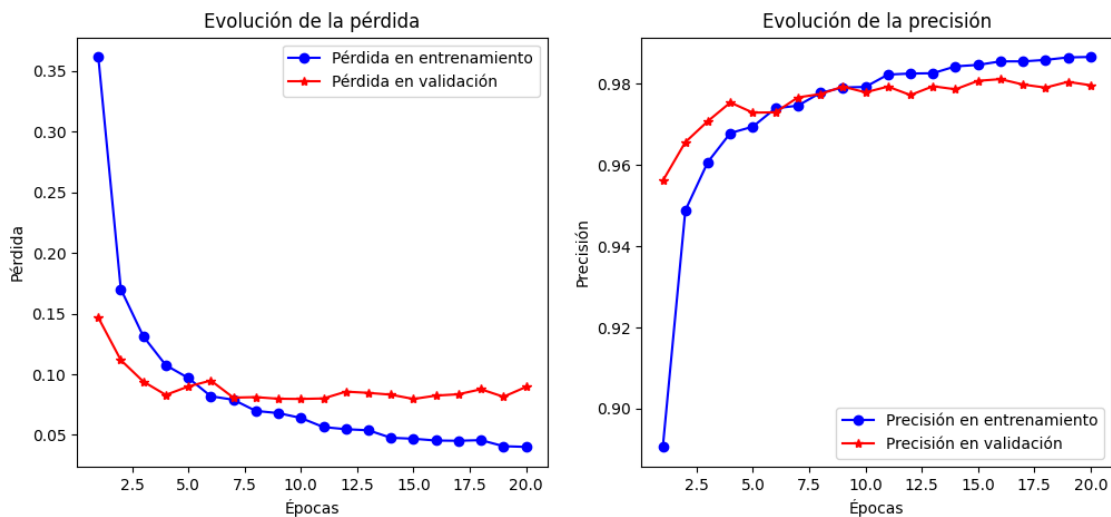

```
[13]: # Seleccionaré algunas imágenes aleatorias para visualizar
n_samples = 10
random_indices = np.random.randint(0, len(X_test), n_samples)

# Obtendré predicciones de los tres modelos
scratch_predictions = model.predict(X_test[random_indices]) # Modelo desde cero
scratch_predictions = np.argmax(scratch_predictions, axis=1) # Convertir a
    ↳ etiquetas de clase

sklearn_predictions = sklearn_model.predict(X_test[random_indices]) # Modelo
    ↳ Scikit-learn

keras_predictions = model.predict(X_test[random_indices]) # Modelo Keras
keras_predictions = np.argmax(keras_predictions, axis=1) # Convertir a
    ↳ etiquetas de clase

true_labels = y_test[random_indices] # Etiquetas reales

# Visualizaré los resultados
fig, axes = plt.subplots(2, 5, figsize=(15, 6))
for idx, ax in enumerate(axes.flat):
```

```

ax.imshow(X_test[random_indices[idx]].reshape(28, 28), cmap='gray')
ax.axis('off')
ax.set_title(f'Real: {true_labels[idx]}\n'
            f'Desde cero: {scratch_predictions[idx]}\n'
            f'Scikit: {sklearn_predictions[idx]}\n'
            f'Keras: {keras_predictions[idx]}')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

1/1 0s 22ms/step

1/1 0s 30ms/step

