


HTML 網頁設計 4




表 格

5-1 建立表格 - <table>、<tr>、<td>、<th> 元素

下面是一個例子

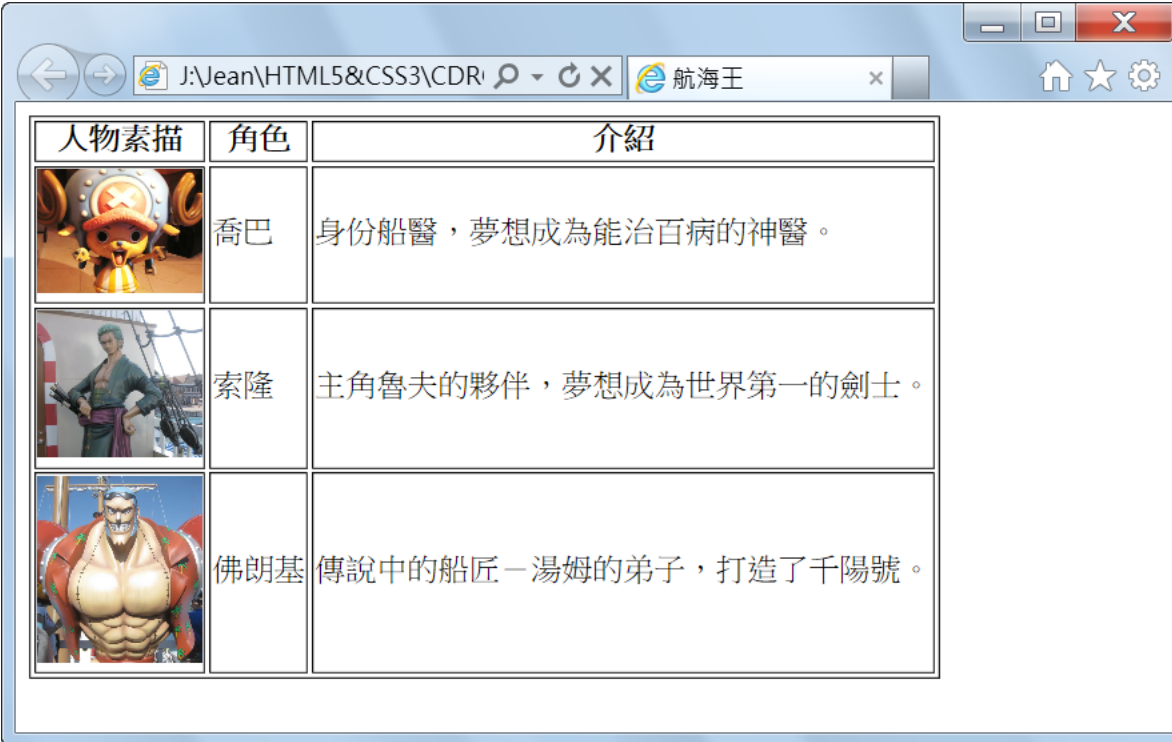

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'J:\Jean\HTML5&CSS3\CDR\'. The browser has tabs for '航海王' (One Piece) and a search bar. The main content area displays a table with three rows of character information. The table has three columns: '人物素描' (Character Sketch), '角色' (Character), and '介紹' (Introduction). The first row features a character sketch of Chopper, the name '喬巴', and his introduction as a ship doctor. The second row features a character sketch of Zoro, the name '索隆', and his introduction as Luffy's companion. The third row features a character sketch of Franky, the name '佛朗基', and his introduction as the son of the shipwright Tom.

人物素描	角色	介紹
	喬巴	身份船醫，夢想成為能治百病的神醫。
	索隆	主角魯夫的夥伴，夢想成為世界第一的劍士。
	佛朗基	傳說中的船匠－湯姆的弟子，打造了千陽號。

<Ch05\01.html>

補充:<table>(表格)、<tr>(表格列)、td(表格行)、th(表格的標題)



```
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th> 人物素描 </th>
      <th> 角色 </th>
      <th> 介紹 </th>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td> 喬巴 </td>
      <td> 身份船醫，夢想成為能治百病的神醫。</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td> 香吉士 </td>
      <td> 身份船廚，夢想找到藍海。</td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td> 佛朗基 </td>
      <td> 傳說中的船匠－湯姆的弟子，打造了千陽號。</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```



5-2 表格與儲存格的格式化

5-2-1 表格的背景色彩與背景圖片

以下二圖是在 `<table>` 元素分別加上 `bgcolor="lightyellow"`、`background="bg.gif"` 屬性的瀏覽結果。



a 將背景色彩指定為 `lightyellow` **b** 將背景圖片指定為 `bg.gif`



5-2-2 表格的寬度、框線色彩、儲存格墊充與儲存格間距

我們可以使用 <table> 元素的 width= "n" 、 bordercolor= "color|#rrggbb" 、 cellpadding= "n" 、 cellspacing= "n" 等屬性，指定表格的寬度、框線色彩、儲存格墊充與儲存格間距，例如：


```
<table width="400"> 或 <table width="75%">
```

```
<table border="10" bordercolor="purple">
```



5-2-3 表格的對齊方式

<table> 元素的align 屬性提供了left (靠左)、center (置中)、right (靠右) 等對齊方式，例如：

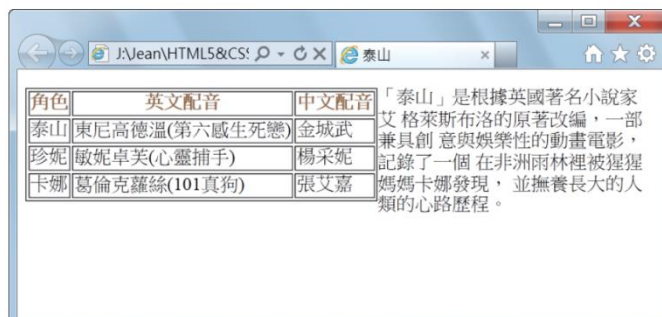


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'J:\Jean\HTML5&CS\泰山'. The page content features a table with three columns: '角色' (Character), '英文配音' (English Voice Actor), and '中文配音' (Chinese Voice Actor). The table is left-aligned. To the right of the table, there is a paragraph of text describing the movie 'Kung Fu Panda'.

角色	英文配音	中文配音
泰山	東尼高德溫(第六感生死戀)	金城武
珍妮	敏妮卓芙(心靈捕手)	楊采妮
卡娜	葛倫克蘿絲(101真狗)	張艾嘉

「泰山」是根據英國著名小說家艾 格萊斯布洛的原著改編，一部兼具創 意與娛樂性的動畫電影，記錄了一個 在非洲雨林裡被猩猩媽媽卡娜發現，並撫養長大的人類的心路歷程。

<table border="1" align="left">

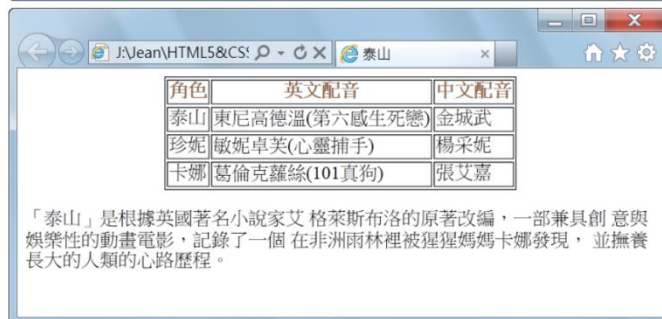


The screenshot shows the same web browser window as before, but the table is now center-aligned. The paragraph of text is now positioned below the table.

角色	英文配音	中文配音
泰山	東尼高德溫(第六感生死戀)	金城武
珍妮	敏妮卓芙(心靈捕手)	楊采妮
卡娜	葛倫克蘿絲(101真狗)	張艾嘉

「泰山」是根據英國著名小說家艾 格萊斯布洛的原著改編，一部兼具創 意與娛樂性的動畫電影，記錄了一個 在非洲雨林裡被猩猩媽媽卡娜發現，並撫養長大的人類的心路歷程。

<table border="1" align="center">

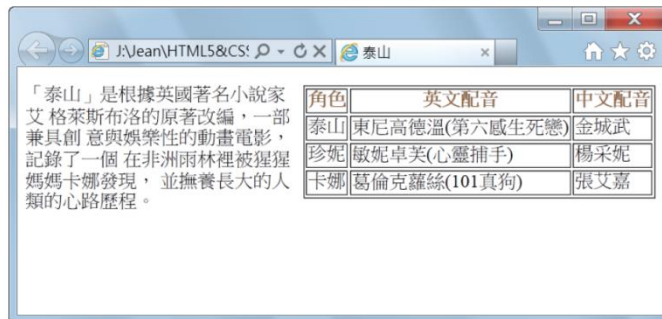

The screenshot shows the same web browser window, but the table is now right-aligned. The paragraph of text is now positioned to the left of the table.

角色	英文配音	中文配音
泰山	東尼高德溫(第六感生死戀)	金城武
珍妮	敏妮卓芙(心靈捕手)	楊采妮
卡娜	葛倫克蘿絲(101真狗)	張艾嘉

「泰山」是根據英國著名小說家艾 格萊斯布洛的原著改編，一部兼具創 意與娛樂性的動畫電影，記錄了一個 在非洲雨林裡被猩猩媽媽卡娜發現，並撫養長大的人類的心路歷程。

<table border="1" align="right">

<Ch05\泰山.html>




5-2-4 儲存格的對齊方式

下面是一個例子。

```
<table border="1" width="100%">
  <tr>
    <td></td>
    <td align="left"> 向左對齊 </td>
    <td align="center"> 水平置中 </td>
    <td align="right"> 向右對齊 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td valign="top"> 靠上對齊 </td>
    <td valign="middle"> 垂直置中 </td>
    <td valign="bottom"> 靠下對齊 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td align="right" valign="top"> 靠右上對齊 </td>
    <td align="center" valign="middle"> 水平垂直置中 </td>
    <td align="right" valign="bottom"> 靠右下對齊 </td>
  </tr>
</table>
```




<Ch05\儲存格.html>



5-2-5 儲存格的背景色彩與背景圖片

將第一、二、三、四個 <tr> 元素分別改成 <tr bgcolor= "#ffffb3" >、<tr bgcolor= "#ffccff" >、<tr bgcolor= "#b3e7ff" >、<tr bgcolor= "#b3ffd9" >，會得到如下圖的瀏覽結果。

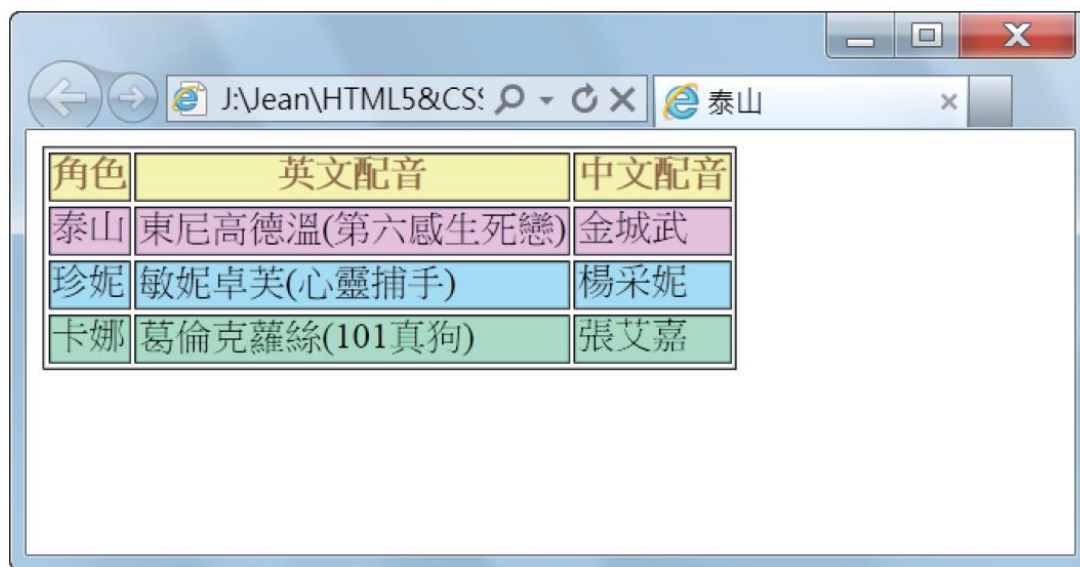


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "J:\Jean\HTML5&CS". The browser window contains a table with three columns: "角色" (Character), "英文配音" (English Voice Actor), and "中文配音" (Chinese Voice Actor). The table has four rows, each with a different background color: yellow for the first row, pink for the second, light blue for the third, and light green for the fourth.

角色	英文配音	中文配音
泰山	東尼高德溫(第六感生死戀)	金城武
珍妮	敏妮卓芙(心靈捕手)	楊采妮
卡娜	葛倫克蘿絲(101真狗)	張艾嘉

5-3 表格標題 - <caption> 元素

下面是一個例子。

```
<table border="1">
  <caption>泰山 TARZAN</caption>
  <tr>
    <th>角色 </th>
    <th>英文配音 </th>
    <th>中文配音 </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>泰山 </td>
    <td>東尼高德溫 ( 第六感生死戀 ) </td>
    <td>金城武 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>珍妮 </td>
    <td>敏妮卓芙 ( 心靈捕手 ) </td>
    <td>楊采妮 </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>卡娜 </td>
    <td>葛倫克蘿絲 (101 真狗) </td>
    <td>張艾嘉 </td>
  </tr>
</table>
```

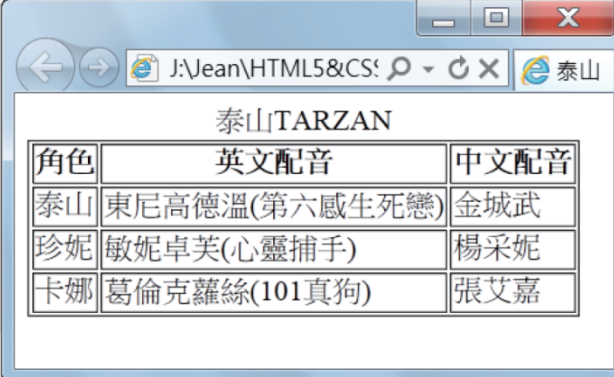


角色	英文配音	中文配音
泰山	東尼高德溫(第六感生死戀)	金城武
珍妮	敏妮卓芙(心靈捕手)	楊采妮
卡娜	葛倫克蘿絲(101真狗)	張艾嘉




5-4 合併儲存格

儲存格的合併涉及 `<td>`、`<th>` 元素的 `colspan="n"` 和 `rowspan="n"` 屬性，其中 `colspan` 屬性可以將同一列的 n 個儲存格合併為一個儲存格，而 `rowspan` 屬性可以將同一欄的 n 個儲存格合併為一個儲存格，下面是一個例子。

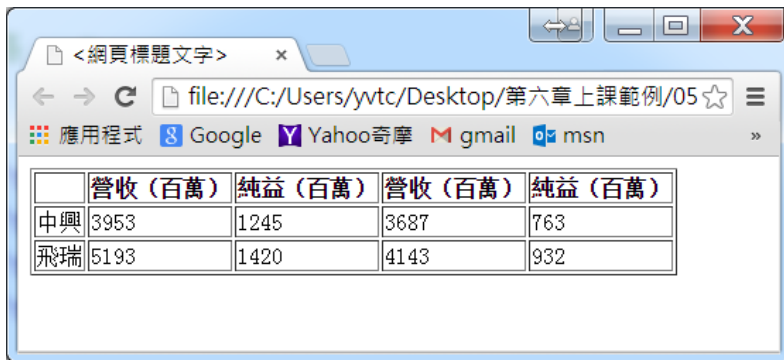

	營收 (百萬)	純益 (百萬)	營收 (百萬)	純益 (百萬)
中興	3953	1245	3687	763
飛瑞	5193	1420	4143	932

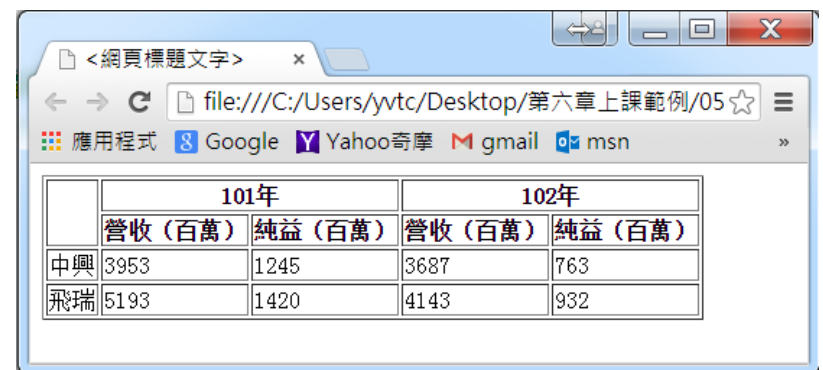	101年		102年	
	營收 (百萬)	純益 (百萬)	營收 (百萬)	純益 (百萬)
中興	3953	1245	3687	763
飛瑞	5193	1420	4143	932

`<05-result.html>`