# HTML 網頁設計 2

# 資料編輯與格式化

- 3-1 區塊格式
- 3-2 文字格式
- 3-3 項目符號與編號 、 、元素
- 3-4 定義清單 <dl> 、 <dt> 、 <dd> 元素
- 3-5 <u>插入或刪除資料 <ins> 、<del> 元素</u>
- 3-6 提示文字 title 屬性

### 3-1 區塊格式

## 3-1-1 元素 ( 預先格式化的區塊)

下面是一個例子。


```
<body>
  <
   void main()
     printf("Hello World!\n");
  </body>
                               void main()
<\Ch03\pre.html>
                                printf("Hello World!\n");
```



### 3-1-2 <blockquote> 元素 (左右縮排的區塊)

#### 下面是一個例子。

<\Ch03\quote.html>

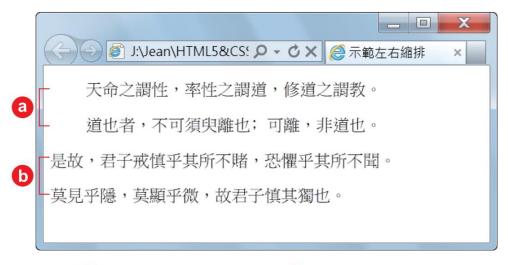

a 前兩行換段並左右縮排 b 後兩行為一般段落




### 3-1-3 <hr>> 元素 (水平線)

### 下面是一個例子。

```
<body>
  <hr color="#cc0066" align="left" width="50%" size="5">
   <hr color="#ff99ff" width="50%" size="5">
   <hr color="#0099ff" align="right" width="300" size="10">
  </body>
```

<\Ch03\hr.html>

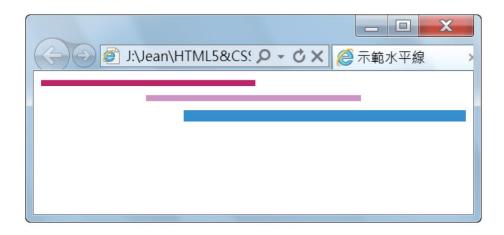



### 3-1-4 < div > 元素(群組成一個區塊)


### 下面是一個例子。

```
<body>
 <div>
   <h1> 快樂出版社 </h1>
   <l
    <a href="products.html">產品部 </a>
    <a href="sales.html">業務部 </a>
   </div>
                                    </body>
                  <\Ch03\div.html>
                快樂出版社
<Ch03\div2.html>
                  • 業務部
```



### 3-1-5 <!-- --> (註解)

#### 下面是一個例子。

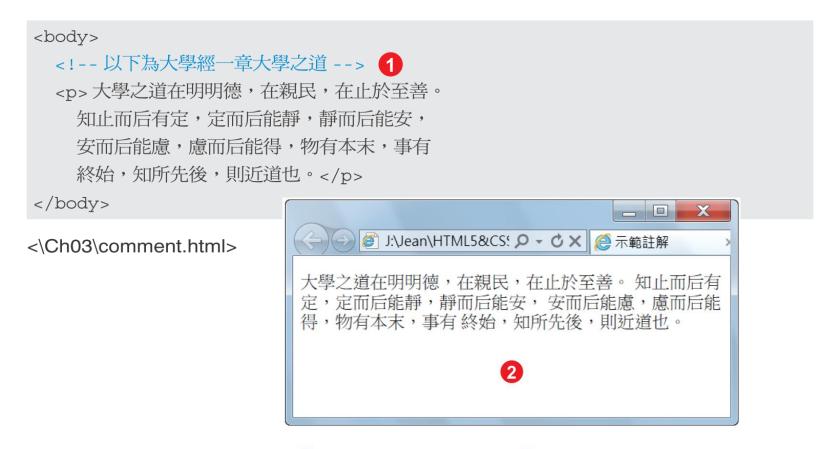

① 使用 <!-- --> 標示註解 ② 瀏覽結果不會看到註解



### 3-2 文字格式

回首頁

3-2-1 <b>、<i>、<u>、<sub>、<sup>、<swall>、<em>、<strong>、<dfn>、<code>、<samp>、<kbd>、<var>、<cite>、<abbr>、<s>、<q>、<mark> 元素

範例	瀏覽結果
預設的格式 Format	預設的格式Format
<b>粗體 Bold</b>	粗體Bold
<i> 斜體 Italic</i>	斜體Italic
<u> 加底線 Underlined</u>	加底線Underlined
H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O
X <sup>3</sup>	X <sup>3</sup>
<small>SMALL</small> FONT	SMALL FONT



範例	瀏覽結果
<em> 強調斜體 Emphasized</em>	強調糾體Emphasized
<strong> 強調粗體 Strong</strong>	強調粗體Strong
<dfn> 定義 Definition</dfn>	定義Definition
<code> 程式碼 Code</code>	程式碼Code
<samp> 範例 SAMPLE</samp>	範例SAMPLE
<kbd> 鍵盤 Keyboard</kbd>	鍵盤Keyboard
<var> 變數 Variable</var>	變數Variable
<cite> 引用 Citation</cite>	引用Citation
<abbr> 縮寫,如 HTTP</abbr>	縮寫,如HTTP
<s>刪除字 Strike</s>	删除学Strike
<q>Gone with the Wind</q>	Gone with the Wind
<mark> 螢光標記 </mark>	螢光標記

<Ch03\format\_format2.html>



### 3-2-2 <br > 元素 ( 換行)

### 下面是一個例子。

```
<body>
天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。<br>
道也者,不可須臾離也;可離,非道也。<br>
是故,君子戒慎乎其所不賭,恐懼乎其所不聞。<br>
莫見乎隱,莫顯乎微,故君子慎其獨也。
</body>
</Ch03\br.html>
```



### 3-2-3 < span> 元素 ( 群組成一行)

#### 下面是一個例子。

```
<!doctype html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>示範將樣式表套用到行內範圍 </title>
   <style>
     .note {color:blue}
   </style>
 <head>
 <body>
   註釋 1: <span class="note">「章台路」</span> 意指歌妓聚居之所。<br>
   註釋 2: <span class="note">「冶遊生春露」</span> 意指春遊。
 </body>
</html>
```

#### <\Ch03\span.html>

- 1 嵌入樣式表將 note 類別的文字色彩指定為藍色
- 3 成功套用樣式表

2 將樣式表套用到行內範圍



### 3-2-4 < font>元素 (字型)

#### 下面是一個例子。

```
聽風在唱 
<font size="1" color="green" face="微軟正黑體">聽風在唱 </font>
<font size="2" color="purple" face="微軟正黑體">聽風在唱 </font>
<font size="3" color="red" face="標楷體">聽風在唱 </font>
<font size="4" color="navy" face="標楷體">聽風在唱 </font>
<font size="5" color="teal" face="新細明體">聽風在唱 </font>
<font size="6" color="blue" face="新細明體">聽風在唱 </font>
<font size="6" color="blue" face="新細明體">聽風在唱 </font>
<font size="7" color="olive" face="華康粗圓體">聽風在唱 </font>
<font size="7" color="olive" face="華康粗圓體">聽風在唱 </font>
```


#### <Ch03\font.html>



### 



下面是一個例子。

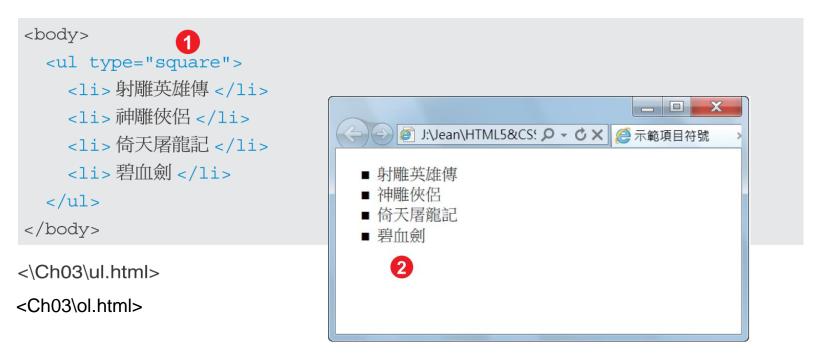

1 指定項目符號為實心方塊 2 瀏覽結果



### 回首頁

### 3-4 定義清單 - <dl> 、<dt> 、<dd> 元素

赤腹鷹

#### 下面是一個例子。

<body> <d1> <dt> 黑面琵鷺 </dt> <dd>黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海,但近年來它們覓著了 一個新的棲息地,那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。</dd> <dt> 赤腹鷹 </dt> <dd> 赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶,只要一到每年的八、九月,赤腹鷹 就會成群結隊的到台灣過冬,愛鷹的人士可千萬不能錯過。</dd> </dl>- D X </body> Ø J:\Jean\HTML5&CS! ♀ ♂ X Ø 示範定義清單 <\Ch03\bird.html> 黑面琵鷺 黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海, 但近年來它們覓著了一個新的棲息地,那就是寶 島台灣的曾文溪口沼澤地。

赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶,只要一到每年的八、九月,赤腹鷹 就會成群結隊的到台灣過

冬,愛鷹的人士可千萬不能錯過。



### 3-5 提示文字 - title 屬性

#### 下面是一個例子。

<body> 1 大學之道在明明德,在親民,在止於至善。 知止而后有定,定而后能静,静而后能安, 安而后能慮,慮而后能得,物有本末,事有終始, 知所先後,則近道也。 - 0 </body> | ● J:\Jean\HTML5&CS! 🗩 ▼ 🖒 🗶 示範提示文字 <\Ch03\title.html> 大學之道在明明德,在親民,在止於至善。知止而后有 定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能 得,物有本末,事有終始,知所先後,則近道也。 大學 經一章 大學之道

1 加上 title 屬性指定提示文字 2 指標移到段落便出現提示文字

