Reference IAB topology:

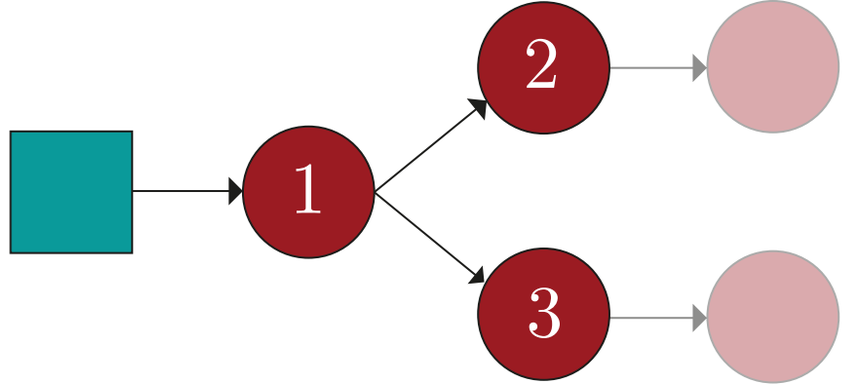

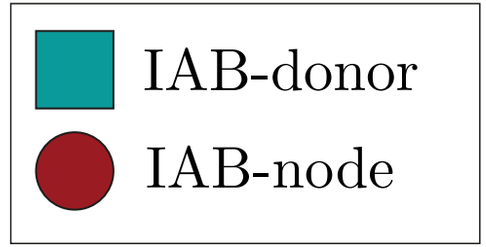

IAB-donor	CTRL Res	IAB 1	IAB 1	IAB 1	IAB 3	IAB 3	UE Data	UE Data	UE Data	CTRL Res
IAB-node 1	CTRL Res	Reserved for BH			IAB 2	IAB 2	IAB 2	UE Data	UE Data	CTRL Res
IAB-node 2	CTRL Res	UE Data	UE Data	UE Data	Reserved for BH			UE Data	UE Data	CTRL Res

$t = \mathrm{T} - k$

$t = \mathrm{T} - \mathrm{k} + 1$

$t = \mathrm{T} - \mathrm{k} + 2$