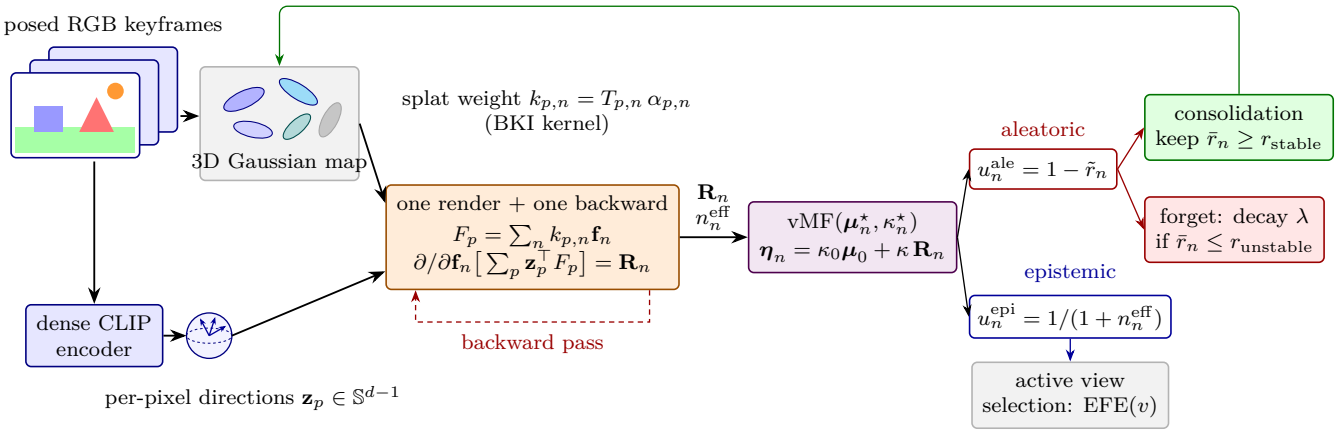
robust subset
posed RGB keyframes
3D Gaussian map
splat weight $k_{p,n} = T_{p,n}\,\alpha_{p,n}$
(BKI kernel)
one render + one backward
$F_p = \sum_n k_{p,n}\mathbf{f}_n$
$\partial/\partial\mathbf{f}_n\big[\sum_p \mathbf{z}_p^\top F_p\big] = \mathbf{R}_n$
backward pass
$\mathbf{R}_n$
n_n^{eff}
vMF$(\boldsymbol{\mu}_n^\star, \kappa_n^\star)$
$\boldsymbol{\eta}_n = \kappa_0\boldsymbol{\mu}_0 + \kappa\,\mathbf{R}_n$
aleatoric
$u_n^{\text{ale}} = 1 - \bar{r}_n$
consolidation
keep $\bar{r}_n \geq r_{\text{stable}}$
forget: decay λ
if $\bar{r}_n \leq r_{\text{unstable}}$
epistemic
$u_n^{\text{epi}} = 1/(1 + n_n^{\text{eff}})$
active view
selection: EFE(v)
dense CLIP
encoder
per-pixel directions $\mathbf{z}_p \in \mathbb{S}^{d-1}$