




Contruyendo nuestro Discovery Agent

Por: Pablo Jara M.



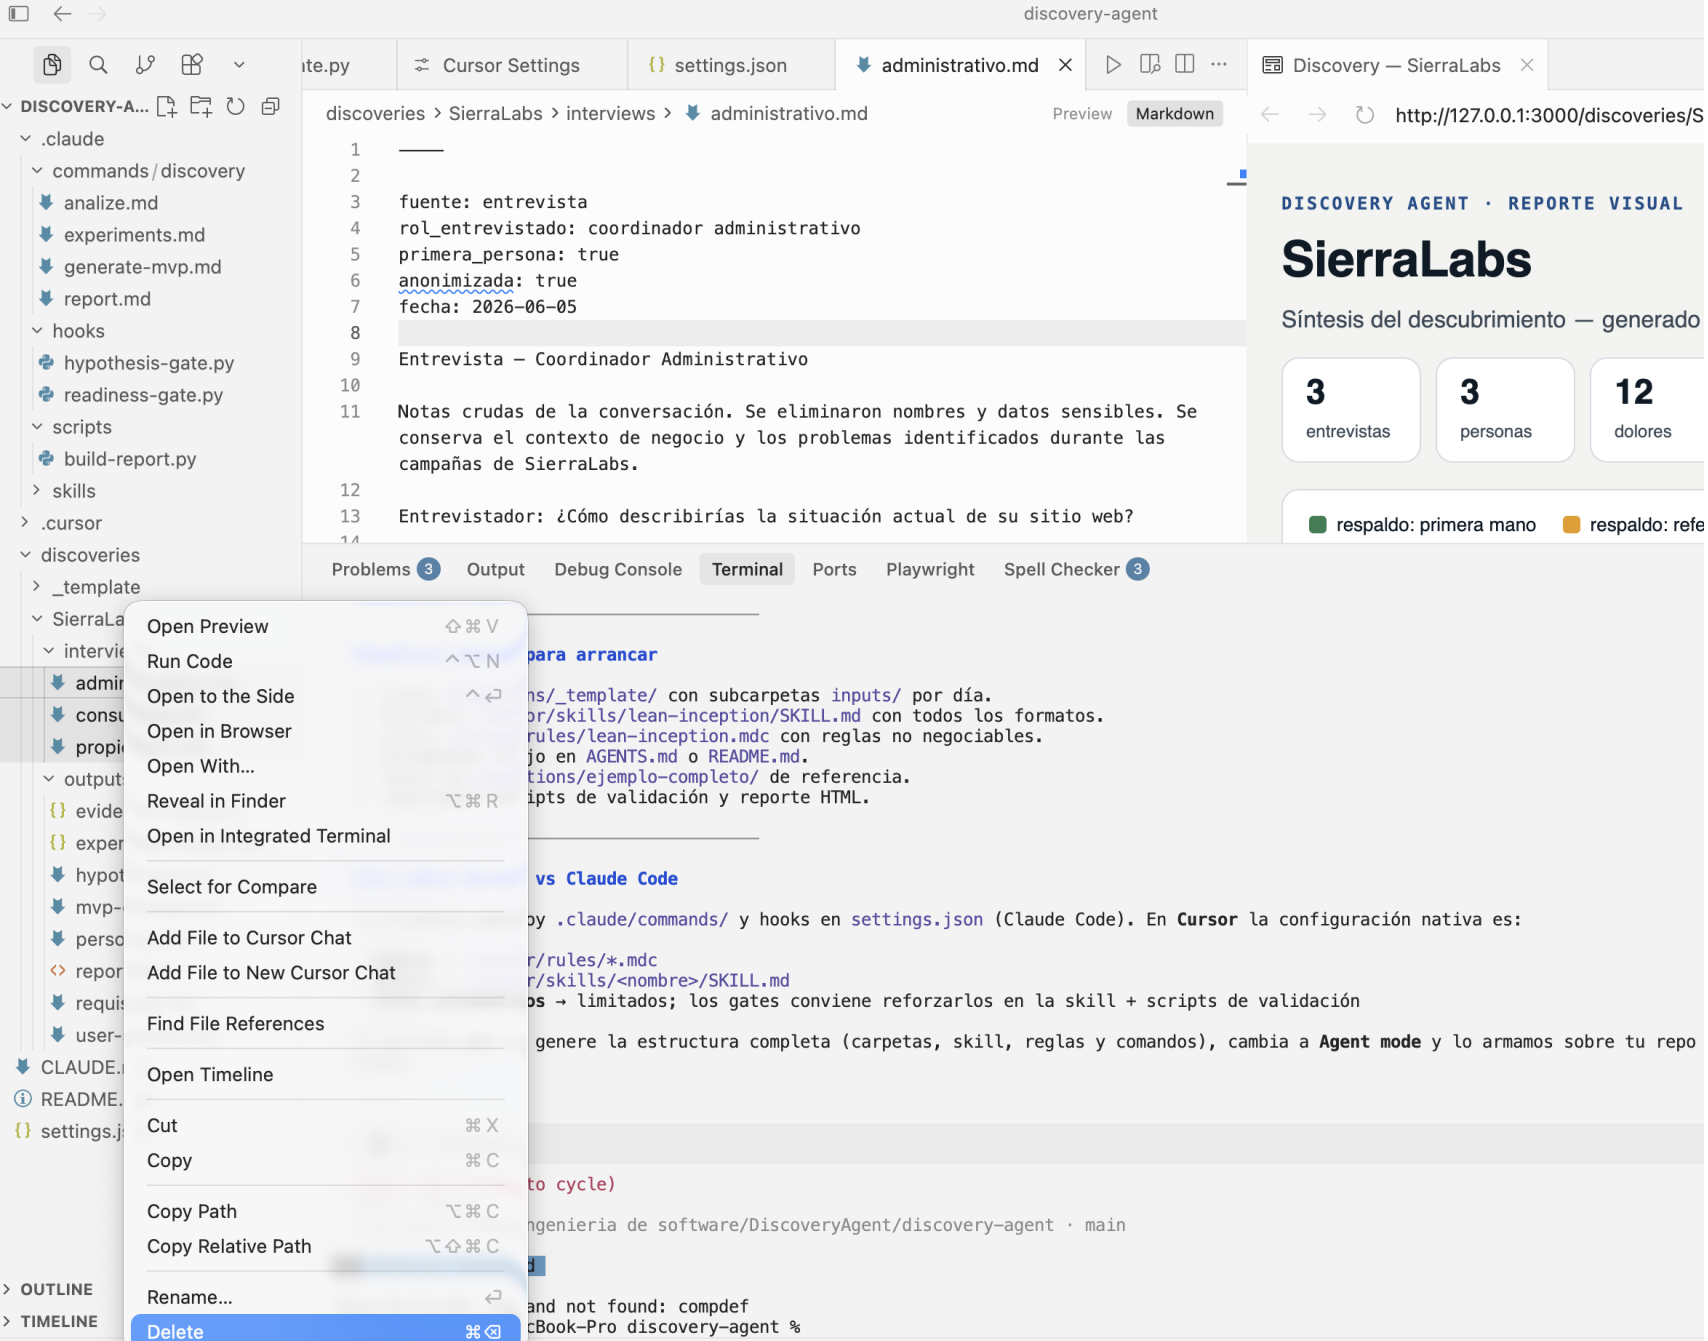

Borramos las interviews

- Borramos la interviews para generar un bloqueo intencional.

build-report.py

> skills

> .cursor

> discoveries

> _template

> SierraLabs

> interviews

> outputs

{ } evidence-map.json

{ } experiment-board.json

⬇ hypotheses.md

⬇ mvp-canvas.md

⬇ personas.md

<> report.html

⬇ requisitos.md

⬇ user-stories.md

⬇ CLAUDE.md

i README.md

{ } settings.json

> OUTLINE

> TIMELINE

13

14

15

16

Problems 2

Output


Debug Console

Terminal

Ports

Playwright

Spell Checker



Claude Code v2.1.183

Sonnet 4.6 · Claude Pro

~/Documents/UPS/Ingenieria de software/DiscoveryAgent/discovery-agent

> /discovery:analyze discoveries/SierraLabs

Iniciamos Claude

- Una vez iniciado Claude corremos:
- /discovery:analyze discoveries/SierraLabs
- Asi probamos el bloqueo

← →

🔍 🔗 📁 ⌵

DISCOVERY-AGENT

📁 .claude

📁 commands / discovery

📄 analyze.md

📄 experiments.md

📄 generate-mvp.md

📄 report.md

📁 hooks

🔗 hypothesis-gate.py

🔗 readiness-gate.py

📁 scripts

🔗 build-report.py

📁 skills

📁 .cursor

📁 discoveries

📁 _template

📁 SierraLabs

📁 interviews

📁 outputs

📄 evidence-map.json

📄 experiment-board.json

📄 hypotheses.md

📄 mvp-canvas.md

📄 personas.md

📄 report.html

📄 requisitos.md

📄 user-stories.md

📄 CLAUDE.md

📄 README.md

📄 settings.json

isitos.md

🔗 readiness-gate.py

⚙️ Cursor Settings

📄 settings.json

▶ 📄 ...

{} settings.json > ...

1 {

2 ... "hooks": {

3 ... "PreToolUse": {

4 ... "matcher": "Write|Edit",

5 ... "hooks": [

6 {

7 ... "type": "command",

8 ... "command": "python3 \\.\\\$CLAUDE_PROJECT_DIR\\.\\claude\\hooks\\readi

9 },

10 {

11 ... "type": "command",

12 ... "command": "python3 \\.\\\$CLAUDE_PROJECT_DIR\\.\\claude\\hooks\\hypot

13 },

14 ...]

15 }

16 }

Problems 2

Output

Debug Console

Terminal

Ports

Playwright

Spell Checker 2

🤖 Claude Code v2.1.183

Sonnet 4.6 · Claude Pro

~/Documents/UPS/Ingenieria de software/DiscoveryAgent/discovery-agent

> /discovery:analyze discoveries/SierraLabs

Ran 1 shell command

• The interviews folder for discoveries/SierraLabs is empty – the three interview files (administrativo.md, consultora.md, propietario.md) and not yet restored or recreated.

I can't analyze a discovery with no evidence. Do you want me to restore the deleted files from git first?

📄 Entrevistas faltantes

Las entrevistas de SierraLabs están borradas en el working directory (administrativo.md, consultora.md, propietario.md). ¿Qué ha

1. Restaurar desde git

Ejecutar git restore para recuperar los 3 archivos de entrevista borrados y luego analizar.

2. Esperan nuevas entrevistas

Las entrevistas borradas serán reemplazadas por nuevas; no las restaures, espera a que las agregues.

3. Cancelar análisis

Detener el análisis hasta que decidas qué hacer con las entrevistas.

4. Type something.

5. Chat about this

Enter to select · ↑/↓ to navigate · Esc to cancel

Discovery — SierraLabs

← → ↺ http://127.0.0.1:3000/disc

DISCOVERY AGENT

SierraLabs

Síntesis del descubrimiento

3

entrevistas

3

personas

1

doc

🟢 respaldo: primera mano 🟡 respaldo

Confirmamos

bloqueo

• Obtenemos mensaje de bloqueo por falta de Entrevistas

• Claude da la opción de restaurar las Entrevistas borradas desde git

OUTLINE

discoveries
_template
SierraLabs
interviews
administrativo.md
consultora.md
propietario.md
outputs
evidence-map.json
experiment-board.json
hypotheses.md
mvp-canvas.md
personas.md
report.html
requisitos.md
user-stories.md
CLAUDE.md
README.md
settings.json

Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports Playwright Spell Checker 2

• Restored. Now let's run the analysis.

• Skill(discovery)
└ Successfully loaded skill

• Now I'll read all three interviews to extract the evidence.

Searched for 1 pattern, read 7 files, ran 2 shell commands

• Los tres archivos de entrevista estaban borrados en el working directory pero ya restaurados [discoveries/SierraLabs/outputs/](#) ([personas.md](#), [requisitos.md](#), [evidence-map.json](#)) ya existían d son fieles a la evidencia, así que no fue necesario reescribirlos.

Resumen de la evidencia:

- 3 entrevistas, todas en primera persona: [administrativo.md](#) (coordinador administrativo), [co](#)
- 3 personas, las tres con respaldo **primera mano** (ninguna quedó solo referenciada, así que no
 - Coordinador Administrativo – problemas con mantenimiento, velocidad y hallabilidad del si
 - Consultora Independiente – dependencia de referidos, web que no convierte, publicidad sin
 - Propietario de Pyme – publicación irregular en redes, bajo impacto en ventas, contactos s
- 0 stakeholders con respaldo suficiente: se menciona "soporte técnico" en [administrativo.md](#), se inventó como stakeholder.
- 12 dolores, todos con fuente verificable en disco; ninguno huérfano.
- 8 requisitos candidatos (R-01 a R-08), funcionales y no funcionales, cada uno citando entre R-06/R-07 unen el mismo tipo de dolor de medición/seguimiento compartido entre consultora y p

No hay advertencias de personas [referenciada](#) que bloqueen el siguiente paso ([/discovery:gener experiment-board.json](#), [report.html](#)) ya existen de un ciclo previo completo del discovery.

* Cogitated for 2m 11s

>  discovery:generate-mvp discoveries/SierraLabs

Se confirma que el proceso continua

- Corremos:
- `/discovery:generate-mvp discoveries/SierraLabs`
- Para continuar con la generacion de MVP

OUTLINE

Problems 2 Output Debug Console **Terminal** Ports Playwright Spell Checker 2

No hay advertencias de personas [referenciada](#) que bloqueen el siguiente paso ([/discovery:generate-mvp](#)). Los artefactos posteriores ([mvp-canvas.md](#), [user-stories.md](#), [hypotheses.md](#), [experiment-board.json](#), [report.html](#)) ya existen de un ciclo previo completo del discovery.

```
> /discovery:generate-mvp discoveries/SierraLabs
```

Read **2** files, ran **1** shell command

- `user-stories.md` y `mvp-canvas.md` ya existen en `discoveries/SierraLabs/outputs/` (committed, sin cambios) - `evidence-map.json` vigentes - son consistentes, no hace falta regenerarlos.

Resumen del MVP ya generado:

- **Núcleo de valor elegido:** organizar los contactos que llegan por WhatsApp/redes y conectar esa actividad con conversiones reales – el dolor que comparten **Consultora Independiente y Propietario de Pyme** (2 de 3 personas).
- **Fuera de alcance:** todo lo de **Coordinador Administrativo** (R-01 a R-04, mantenimiento del sitio institucional) queda explícitamente excluido porque es un dolor que no se repite en ninguna otra persona – no entra en este MVP.
- **3 user stories** (US-01 a US-03): registro centralizado de contactos, recordatorio de seguimiento, y trazabilidad de origen-conversión. Las tres citan sus fuentes ([consultora.md](#), [propietario.md](#)).
- **Métrica de éxito honesta:** % de contactos que reciben seguimiento dentro de 48h – pasa la prueba ácida (si baja, hay que rediseñar el recordatorio; si sube, valida que centralizar cambia el comportamiento).
- **Riesgos declarados:** registro manual sin integración con WhatsApp, disciplina nueva para marcar origen/conversión, y si el problema del Coordinador Administrativo pertenece a otro producto.

El siguiente paso natural sería [/discovery:experiments discoveries/SierraLabs](#) para convertir esos riesgos/supuestos en hipótesis falsables – pero eso ya también existe ([hypotheses.md](#), [experiment-board.json](#)). Avísame si quieres que lo revise o si en realidad buscas modificar algo del MVP actual.

* Brewed for 21s

```
> #revisa que hypotheses.md y experiment-board.json sigan vigentes
```

SierraLabs

Síntesis del descubrimiento — generado 2026-06-18.

entrevistas

personas

dolores

hipótesis

■ respaldo: primera mano
■ respaldo: referenciada
■ riesgo alto
■ riesgo medio



😊 Confirmamos que el proceso y ha finalizado con éxito. ✅