

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор emacs

Липатников Андрей

2026-10-08


Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Содержание исследования
- 4 Результаты
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253853@rudn.ru

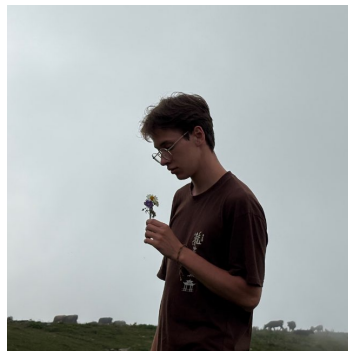

Раздел 2

Вводная часть

- Emacs установлен во всех основных дистрибутивах Linux

- Emacs установлен во всех основных дистрибутивах Linux
- используется как редактор и как среда разработки

- Emacs установлен во всех основных дистрибутивах Linux
- используется как редактор и как среда разработки
- встроенные режимы поддерживают C, Python, Perl, Lisp

- Emacs установлен во всех основных дистрибутивах Linux
- используется как редактор и как среда разработки
- встроенные режимы поддерживают C, Python, Perl, Lisp
- навык применим в администрировании и разработке

Объект и предмет исследования

- **Объект:** текстовый редактор Emacs
- **Предмет:** команды Emacs, работа с буферами, окнами и поиском

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
- изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
 - изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)
 - освоить создание и сохранение файла

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
 - изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)
 - освоить создание и сохранение файла
 - освоить работу с текстом

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
 - изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)
 - освоить создание и сохранение файла
 - освоить работу с текстом
 - освоить управление буферами и окнами

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
 - изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)
 - освоить создание и сохранение файла
 - освоить работу с текстом
 - освоить управление буферами и окнами
 - освоить режим поиска и замены

- ОС: Fedora 41 (Sway), оболочка bash
- инструменты: emacs, cat
- цикл: справка — задание — снимок — отчёт
- 20 снимков по заданиям 9.3.1–9.3.4
- нумерация: в методичке № 9, в плане курса № 11

Раздел 3

Содержание исследования

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)
- **Фрейм** — окно в обычном понимании

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)
- **Фрейм** — окно в обычном понимании
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)
- **Фрейм** — окно в обычном понимании
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер
- **Минибуфер** — область ввода дополнительной информации


- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)
- **Фрейм** — окно в обычном понимании
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер
- **Минибуфер** — область ввода дополнительной информации
- **Точка вставки** — место вставки/удаления данных

Запуск Emacs и создание файла

Рисунок 1: Стартовый экран Emacs


Ввод и сохранение текста

- введён текст скрипта (шебанг, функция hello, вызов hello)
- C-x C-s — сохранение

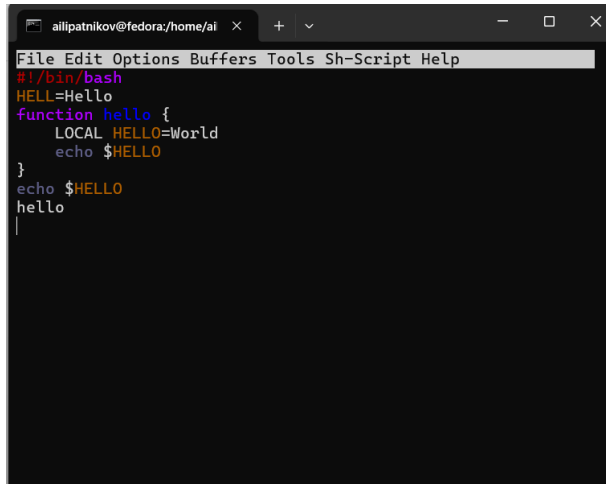A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar shows the user 'ailipatnikov@fedora:/home/ai' and standard window controls. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. The script content is as follows:


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
|
```


Навигация и переход в конец строки

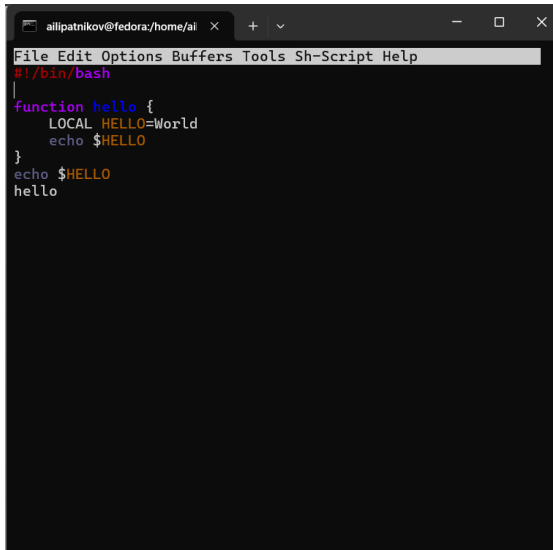

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash


function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

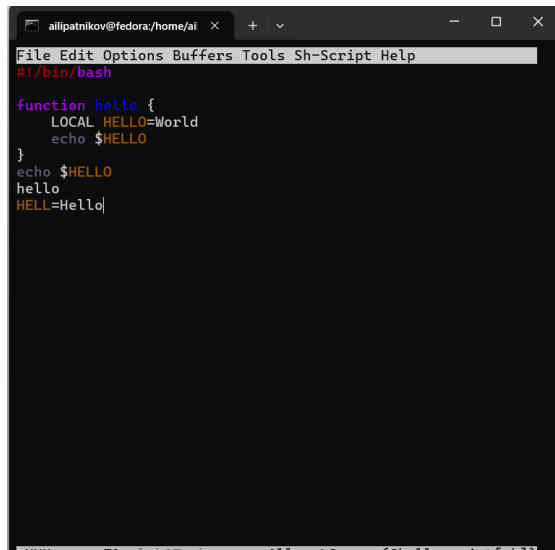

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello|
```

Работа с текстом: выделение, копирование, вставка

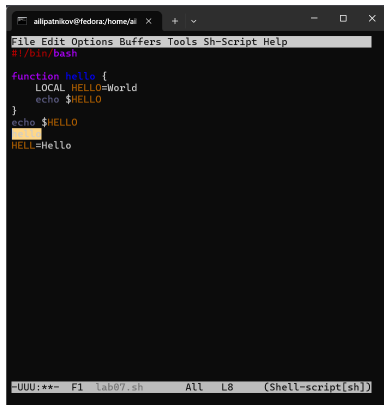


```
allipatnikov@fedora:/home/ai
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
HELL=Hello
```

The terminal window shows a function named 'hello' that prints 'World'. Below the function, 'echo \$HELLO' is executed, and 'HELL=Hello' is assigned. A yellow selection mark is visible on the line 'echo \$HELLO'.

Рисунок 6: Выделение C-space и копирование M-w

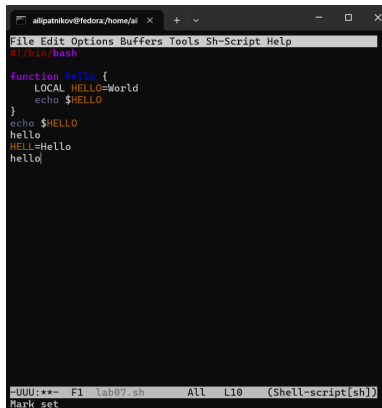


```
allipatnikov@fedora:/home/ai
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

The terminal window shows the same function definition. Below the function, 'echo \$HELLO' is executed, followed by 'hello' on a new line. Then 'HELL=Hello' is assigned, and 'hello' is printed again on a new line.

Рисунок 7: Вставка C-y

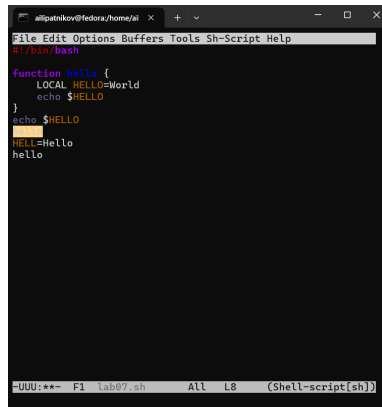

```
allipatnikov@fedora:/home/ai
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
HELL=Hello
hello
```

The terminal window shows the same function definition. Below the function, 'echo \$HELLO' is executed, followed by 'HELL=Hello' and 'hello' on new lines. The line 'echo \$HELLO' has been removed.

Рисунок 8: Вырезание C-w

- C-space — метка; M-w — копировать; C-y — вставить; C-w — вырезать

Переход в конец буфера и отмена


```
ailipatnikov@fedora:/home/ai x + - □ ×
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
HELL=Hello
hello
```

```
ailipatnikov@fedora:/home/ai x + - □ ×
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

Управление буферами

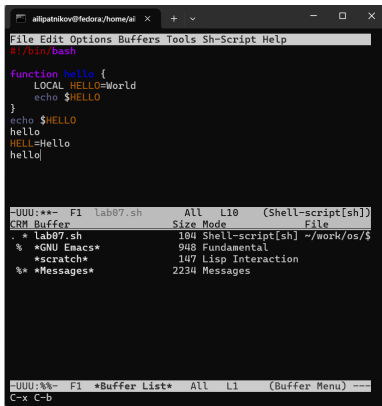

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash


function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	104	Shell-script[sh]	~/work/os/\$
% *GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2234	Messages	

```
-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu) --
C-x C-b
```

Рисунок 11: Список буферов C-x C-b

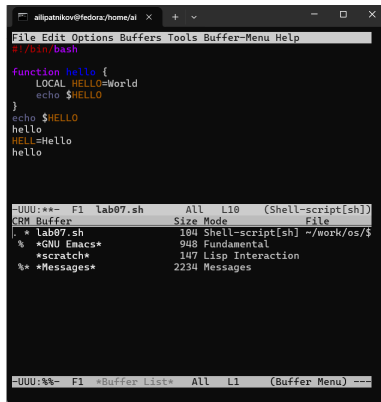

```
File Edit Options Buffers Tools Buffer-Menu Help
#!/bin/bash


function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	104	Shell-script[sh]	~/work/os/\$
% *GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2234	Messages	

```
-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu) --
```

Рисунок 12: Переход C-x o

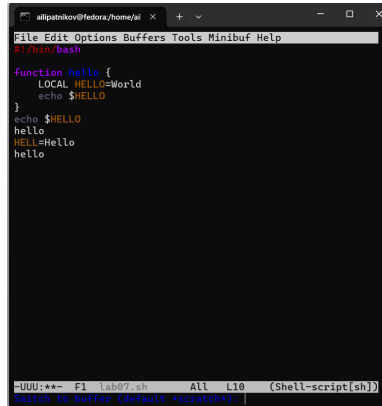

```
File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help
#!/bin/bash

function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```


CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	104	Shell-script[sh]	~/work/os/\$
% *GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2234	Messages	

```
-UUU:%%- F1 lab07.sh All L10 (Shell-script[sh])
Switch to buffer (default *scratch*): |
```

Рисунок 13: Переключение C-x b

- C-x C-b — список; C-x o — другое окно; C-x b — переключить буфер

Разделение фрейма на 4 окна

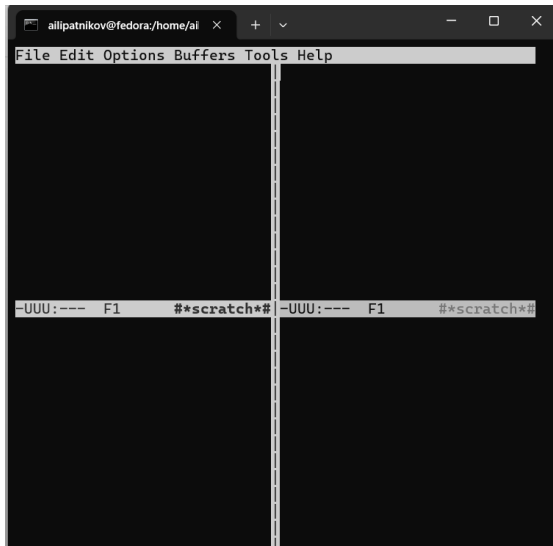


```
File Edit Options Buffers Tools Help
- UUU:--- F1 **scratch*#
```



```
File Edit Options Buffers Tools Help
window 2
not 1 3 4
second
window 4
not 1 2 3
fourth
window 3
not 1 2 4
third
window 1
not 2 3 4
first
- UUU:**- F1 w2
- UUU:**- F1 w4
```

Режим поиска

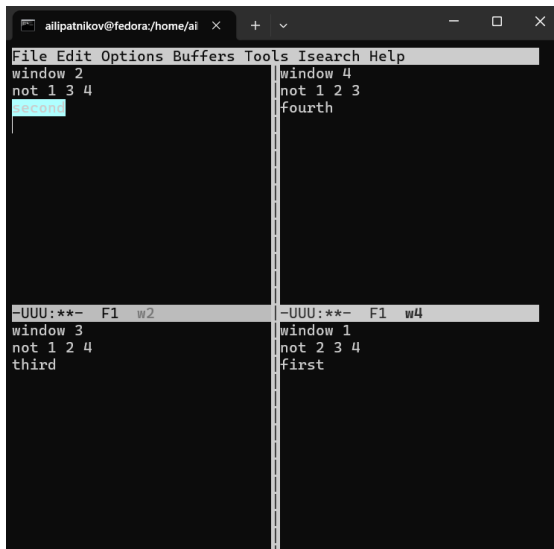

ailipatnikov@fedora:/home/ai

File Edit Options Buffers Tools Isearch Help

window 2
not 1 3 4
second


-UUU:** F1 w2

window 3
not 1 2 4
third

-UUU:** F1 w4

window 4
not 1 2 3
fourth

window 1
not 2 3 4
first

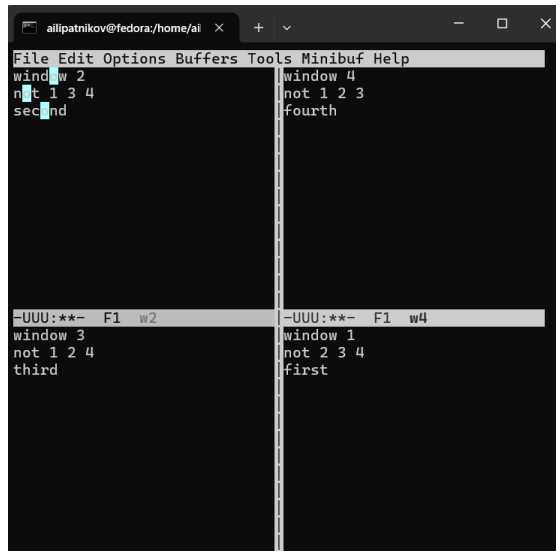

ailipatnikov@fedora:/home/ai

File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help

window 2
not 1 3 4
second

-UUU:** F1 w2

window 3
not 1 2 4
third

-UUU:** F1 w4

window 4
not 1 2 3
fourth

window 1
not 2 3 4
first

Осcur и выход из поиска

```
File Edit Options Buffers Tools Occur Help
window 2
not 1 3 4
second

window 4
not 1 2 3
fourth

-UUU:***- F1 w2
1 match for "e" in buffer: w$
3:scond

-UUU:***- F1 w4
window 1
not 2 3 4
first
```

```
File Edit Options Buffers Tools Isearch Help
window 2
not 1 3 4
second

2 matches for "o" in buffer:$
1:1 match for "e" in b$
2: 3:scond

-UUU:%- F1 *Occur*
1 match for "e" in buffer: w$
3:scond

window 1
not 2 3 4
first
```

Раздел 4

Результаты

Таблица 1: Сводка результатов

Действие	Команды Emacs
Создание файла	C-x C-f, C-x C-s
Навигация	M-<, C-e, M->
Работа с текстом	C-space, M-w, C-y, C-w, C-/
Буферы	C-x C-b, C-x o, C-x b
Окна	C-x 3, C-x 2
Поиск	C-s, M-%, M-s o, C-g

Раздел 5

Заключение

Emacs — непрерывный редактор без разделения на режимы: ввод текста и команды доступны одновременно. Управление буферами и окнами даёт обзор нескольких файлов сразу, а режим Осцил удобнее пошагового поиска. Навыки Emacs применимы и для правки текста, и для работы с кодом в Linux.