

Лабораторная работа №10

Текстовой редактор vi

Липатников Андрей

2026.10.08


Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Содержание исследования
- 4 Результаты
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- vi установлен по умолчанию практически во всех дистрибутивах Linux
- присутствует даже в минимальных системах без графики
- обязательный навык администратора при работе через ssh
- модальная модель vi — основа vim и современных редакторов

Объект и предмет исследования

- **Объект:** текстовый редактор vi
- **Предмет:** режимы работы vi, команды навигации и редактирования, создание и правка скрипта hello.sh

- **Цель:** познакомиться с операционной системой Linux; получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.
- **Задачи:**
 - изучить три режима работы vi
 - создать файл hello.sh средствами vi
 - сделать файл исполняемым
 - отредактировать hello.sh командами vi
 - освоить команды навигации и редактирования

- ОС: Fedora 41 (графическая среда Sway), оболочка bash
- инструменты: vi, chmod, man, cat
- цикл: справка — задание — снимок экрана — отчёт
- выполнено 13 снимков: 12 по заданиям и снимок итогового содержимого файла (cat)
- нумерация: в методических указаниях работа значится под № 8, в плане курса — № 10; ссылки на пункты (8.x) — по нумерации источника

Раздел 3

Содержание исследования

- **Командный режим** — навигация и команды редактирования
- **Режим вставки** — ввод текста
- **Режим последней строки** — запись в файл, выход, настройки

Возврат в командный — [Esc]

Вход в режим последней строки — [Shift-:]

Вход в режим вставки — i, a, I, A, o, O

Выход — :wq, :q, :q!

Создание файла hello.sh

- Выполнен переход в каталог лабораторной работы, вызван vi hello.sh
- Нажата i, введён текст скрипта
- Нажата [Esc] — возврат в командный режим
- Выполнено :wq — запись и выход

```
ailipatnikov@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh  
ailipatnikov@fedora:~/work/os/lab06$ |
```

Рисунок 1: Вызов vi для создания файла hello.sh

Ввод текста и возврат в командный режим

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

~
~
~
```

Рисунок 2: Ввод текста в режиме вставки

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

- Выполнено `chmod +x hello.sh`

```
ailipatnikov@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh  
ailipatnikov@fedora:~/work/os/lab06$ |
```

Рисунок 4: Файл `hello.sh` сделан исполняемым

Замена HELL на HELLO

- Курсор в конец слова HELL второй строки
- Нажата i, введена буква O, нажата [Esc]

```
#!/bin/bash  
HELLO=Hello  
function hello {
```

Рисунок 6: Замена HELL на HELLO

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 7: Удаление слова LOCAL командой dw

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 8: Вставка слова local

Вставка и удаление строки

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 9: Добавление строки echo \$HELLO командой o

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


Отмена удаления

- Команда и вернула удалённую строку

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Сохранение изменений и выход

- Выполнено :wq в режиме последней строки

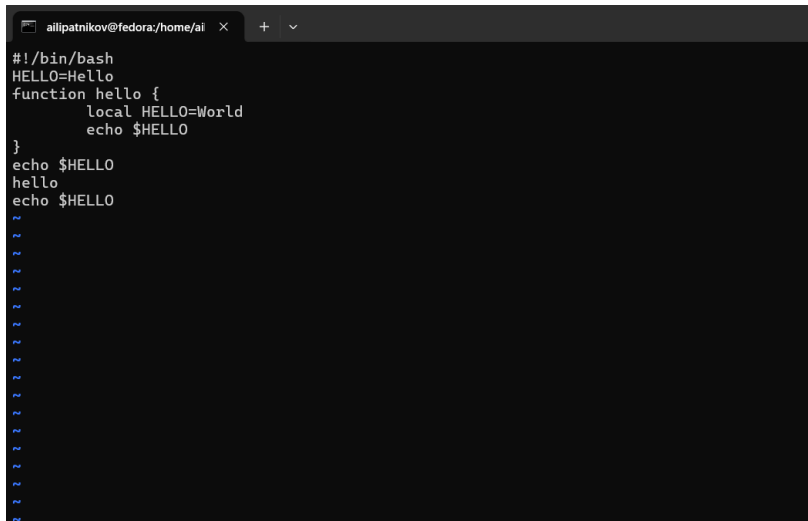

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "ailipatnikov@fedora:/home/ai". The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Below the script, there are several lines of blue tilde characters (~) representing the output of the script. The first line is a single tilde, followed by a series of tildes that appear to be wrapped or repeated, indicating the output of the 'echo' commands within the function and the global scope.

Раздел 4

Результаты

Таблица 1: Сводка результатов

Действие	Команды vi	Результат
Создание файла	<code>vi hello.sh, i, [Esc], :wq</code>	Файл создан, сохранён
Права	<code>chmod +x hello.sh</code>	Файл исполняемый
Правка	<code>i, dw, o, dd, u, :wq</code>	Файл отредактирован
Контроль	<code>cat hello.sh</code>	Содержимое соответствует шагам правки

Итоговое содержимое файла

```
ailipatnikov@10:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 13: Итоговое содержимое файла hello.sh по команде cat

Таблица 2: Основные команды vi

Команда	Действие
i, a, o, O	Вход в режим вставки
[Esc]	Возврат в командный режим
dw	Удалить слово
dd	Удалить строку
u	Отменить последнее действие
:wq	Сохранить и выйти
:q!	Выйти без сохранения

Раздел 5

Заключение

vi требует освоения трёх режимов и непривычен после непрерывных редакторов, но окупается скоростью навигации и композиции команд. Навык работы с vi — обязательный минимум администратора Linux, особенно при работе через ssh.