



คู่มือการตั้งค่าระบบ taskyapp Bot & Dashboard

ฉบับสมบูรณ์ สำหรับการนำระบบไปใช้งานจริงในบริษัท



คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน Google Chat Bot (taskyapp) — ฉบับละเอียดที่สุด

คู่มือนี้จะพาคุณตั้งค่าระบบบอทของ **taskyapp** ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุด (ระดับศูนย์) จนกระทั่งบอทสามารถทำงาน ตอบกลับ และซิงค์งานกับ Jira Cloud ได้อย่างสมบูรณ์




สารบัญ

1. ความเข้าใจก่อนเริ่ม: บอททำงานอย่างไร?
2. ส่วนที่ 1: การสร้างและ Deploy Webhook บน Google Apps Script
3. ส่วนที่ 2: การเปิดใช้และตั้งค่า Google Chat API บน Google Cloud Console
4. ส่วนที่ 3: การเชื่อมต่อ Jira Webhook กลับมายังห้องแชท
5. ส่วนที่ 4: คู่มือการพิมพ์คำสั่งสั่งงานบอท (ภาษาไทย & NLP)
6. ส่วนที่ 5: การแก้ปัญหาเกี่ยวกับบอท (Troubleshooting)



ความเข้าใจก่อนเริ่ม: บอททำงานอย่างไร?

บอท **taskyapp** เชื่อมโยงระบบ 3 ตัวเข้าด้วยกันผ่านลำดับการรับส่งข้อมูลดังนี้:

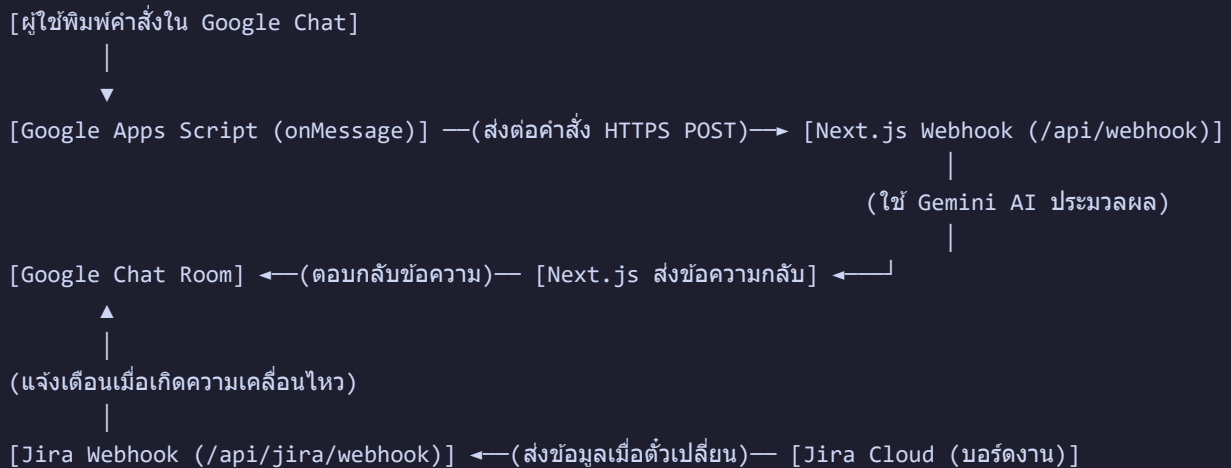

🔧 ส่วนที่ 1: การสร้างและ Deploy Webhook บน Google Apps Script

ในส่วนนี้เราจะสร้างตัวรับสัญญาณจาก Google Chat เพื่อส่งต่อมายังเว็บ Next.js ของเรา

1.1 สร้างโปรเจกต์ Apps Script

1. เข้าไปที่เว็บ [Google Apps Script](#) (ล็อกอินด้วยบัญชี Google ขององค์กรหรือบัญชีที่คุณใช้ใน Google Chat)
2. คลิกปุ่ม **New project** (โครงการใหม่) ด้านบนซ้าย
3. เปลี่ยนชื่อโครงการจาก "Untitled project" เป็น **taskyapp Bot Bridge** (คลิกที่ชื่อเพื่อเปลี่ยน)

1.2 วางโค้ดเชื่อมต่อ Webhook

1. ในช่องเขียนโค้ด ให้ลบฟังก์ชัน `myFunction()` เดิมออกทั้งหมด
2. คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ไปวางแทนที่:

```
function onMessage(event) {
  // ⚠️ สำคัญมาก: แก้ไข URL ด้านล่างเป็น URL เว็บไซต์ Vercel ของคุณเอง (ต้องลงท้ายด้วย /api/webhook)
  var url = "https://[ลิงก์เว็บของคุณ]/api/webhook";

  var payload = {
    message: {
      text: event.message.text,
      sender: {
        displayName: event.user.displayName
      },
      space: {
        name: event.space.name
      }
    }
  };

  var options = {
    method: "post",
    contentType: "application/json",
    payload: JSON.stringify(payload),
    muteHttpExceptions: true
  };

  try {
    var response = UrlFetchApp.fetch(url, options);
    var result = JSON.parse(response.getContentText());

    return {
      text: result.text || "⚠️ บอทได้รับคำสั่งแล้วแต่ไม่สามารถประมวลผลคำตอบได้"
    };
  } catch (error) {
    return {
      text: "⚠️ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Next.js: " + error.message
    };
  }
}
```

3. แก้ไขโค้ดบรรทัดที่ 3: เปลี่ยน `"https://[ลิงก์เว็บของคุณ]/api/webhook"` เป็นลิงก์เว็บจริงของคุณที่ Deploy บน Vercel เช่น:

```
var url = "https://taskyapp-demo.vercel.app/api/webhook";
```

4. กดปุ่ม  **Save Project** (รูปแผ่นดิสก์ด้านบน)

1.3 Deploy เพื่อรับ ID

1. คลิกปุ่ม **Deploy** (การใช้งานจริง) ที่มุมขวาบน -> เลือก **New deployment** (การใช้งานจริงรายการใหม่)
2. คลิกไอคอนฟันเฟือง  ข้างข้อความ "Select type" -> เลือก **Add-on** (ส่วนเสริม) -> จะได้หน้าต่างที่มีประเภทย่อยเป็น **Google Chat App**

3. ใส่รายละเอียดช่อง Description ว่า `Bridge for taskyapp`
4. กดปุ่ม `Deploy`
5. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันความสำเร็จ ให้คัดลอกค่า `Deployment ID` (จะมีลักษณะเป็นรหัสยาวๆ) เอาไว้ใน Notepad

ส่วนที่ 2: การเปิดใช้และตั้งค่า Google Chat API บน Google Cloud Console

ส่วนนี้เป็นการลงทะเบียนเพื่อให้ระบบของ Google Chat รู้จักกับบอทของเราและลิงก์เข้ากับ Apps Script

2.1 เข้าสู่ Google Cloud Console

1. เข้าไปที่  [Google Cloud Console](#)
2. หากยังไม่มี Project ให้กดสร้าง Project ใหม่ โดยตั้งชื่อว่า `taskyapp-project`

2.2 เปิดใช้งาน Google Chat API

1. มองหาช่องค้นหาด้านบนสุดของหน้า Cloud Console
2. พิมพ์คำว่า `Google Chat API` แล้วกดค้นหา
3. คลิกเข้าหน้า Google Chat API แล้วกดปุ่ม `Enable` (เปิดใช้งาน)

2.3 ตั้งค่า Configuration ของบอท

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้คลิกแท็บ `Configuration` (การตั้งค่า) ทางด้านซ้าย และกรอกข้อมูลตามตารางนี้:

ช่องป้อนข้อมูล	ค่าที่ต้องการกรอก	คำอธิบาย
App name	<code>taskyapp</code>	ชื่อที่จะปรากฏในห้องแชท Google Chat
Avatar URL	(เว้นว่างไว้ หรือใส่ URL รูปภาพโลโก้ของคุณ)	รูปโปรไฟล์ของบอท
Description	<code>บอทอัจฉริยะสำหรับจัดการงาน Jira</code>	คำอธิบายการทำงานของบอท
Functionality	ติ๊กเลือก ☒ Receive 1:1 messages และ ☒ Join spaces and group conversations	อนุญาตให้คุยแบบตัวต่อตัวและ ถึงเข้าห้องกลุ่มได้
Connection settings	เลือก <code>Apps Script project</code>	เชื่อมโยงบอทเข้ากับสคริปต์ที่เราเขียน
Deployment ID	วาง Deployment ID ที่คัดลอกมาจากส่วนที่ 1.3	รหัสประจำตัวของ Apps Script
Visibility	เลือก Everyone in your organization (ทุกคนในองค์กรของคุณ) หรือเลือกจำกัดเฉพาะคุณ	สิทธิ์การเข้าถึงตัวบอท

1. เลื่อนลงล่างสุดแล้วกดปุ่ม `Save` (บันทึก)

2.4 เชิญบอทเข้าห้องแชท

1. เปิดแอป Google Chat
2. เลือกห้องกลุ่ม (Space) หรือเปิดห้องคุยแบบ 1:1 ที่ต้องการใช้งานบอท
3. หากอยู่ในห้องกลุ่ม ให้กดปุ่มหัวข้อห้อง -> เลือก `Apps & integrations` (แอปและการผสมรวม)
4. กด `Add apps` (เพิ่มแอป) -> พิมพ์ค้นหามบอทชื่อ `taskyapp`
5. กด `Add` เพื่อเพิ่มบอทเข้ามาในห้อง

ส่วนที่ 3: การเชื่อมต่อ Jira Webhook กลับมายังห้องแชท

ขั้นตอนนี้จะทำให้เมื่อเราทำการแก้ไขข้อมูลบนบอร์ด Jira ตัวบอร์ดจะยิงสัญญาณกลับมาแจ้งเตือนที่ห้อง Google Chat ทันที

1. ไปที่หน้าบอร์ด Jira Cloud ของคุณ

2. คลิกปุ่มฟันเฟือง **Settings** ที่มุมขวาบน -> เลือกเมนู **System**
3. เลื่อนแถบเมนูด้านซ้ายลงไปข้างล่างสุด หาหัวข้อ **Webhooks** (อยู่ใต้เมนู Advanced)
4. คลิกปุ่ม **Create a Webhook** (สร้าง Webhook) ด้านขวาบน
5. กรอกข้อมูลการตั้งค่า:

- **Name:** **taskyapp Notifier**

- **Status:** เลือก **Enabled**

- **URL:** กรอกลิงก์เว็บ Vercel ของคุณตามด้วย **/api/jira/webhook** เช่น

https://taskyapp-demo.vercel.app/api/jira/webhook

6. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ **Events** มองหาหมวด **Issue** และติ๊กเลือกเหตุการณ์ดังนี้:

- [x] **created** (ทำงานเมื่อมีการสร้างตัวงานใหม่)

- [x] **updated** (ทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ ย้ายบอร์ด หรือเปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบ)

7. เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุด แล้วกดปุ่ม **Create** (สร้าง)

🗨️ ส่วนที่ 4: คู่มือการพิมพ์คำสั่งสั่งงานบอท (ภาษาไทย & NLP)

บอทตัวนี้มีสมองกล AI (Google Gemini) ในตัว คุณสามารถพิมพ์คุยภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติได้โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งตายตัว แต่ต้องขึ้นต้นด้วย **@taskyapp** ทุกครั้ง

4.1 การตั้งค่าชื่อเล่นของทีม (ก่อนเริ่มใช้คำสั่งมอบหมายงาน)

เพื่อให้บอทรู้ว่า "สมชาย" คือบัญชีผู้ใช้ใดใน Jira ก่อนสั่งงานให้ผู้ใช้ล็อกอินหน้า Dashboard ของเว็บ ไปที่แท็บ

Team และแอดข้อมูล **ชื่อเล่น (Nickname)** ลิงก์เข้ากับ **ชื่อจริงบน Jira** เสียก่อน

4.2 คำสั่งพื้นฐานที่บอทเข้าใจทันที:

1 คำสั่งสร้างงานใหม่ (Create Issue)

- รูปแบบทั่วไป: พิมพ์ **@taskyapp สร้างงาน [ชื่อหัวข้อ] [รายละเอียดเพิ่มเติม]**

- ตัวอย่างประโยคธรรมชาติ:

- @taskyapp สร้างงานหลัก ออกแบบหน้าเว็บใหม่ มอบหมายให้ dev1 ความสำคัญ สูง
- @taskyapp ช่วยสร้างงาน แก้ไขบั๊กปุ่มล็อกอินกดไม่ได้ กำหนดส่ง 2026-07-20
- @taskyapp สร้างงานย่อย เขียนเอกสารคู่มือ พ่อคือ KAN-12 (สำหรับผู้งานย่อยเข้ากับตัวหลัก)

2 คำสั่งสร้างหลายงานพร้อมกัน (Bulk Create)

ใช้คำว่า "และ" หรือ "and" เพื่อแบ่งตัวงาน

- ตัวอย่างประโยคธรรมชาติ:

- @taskyapp ช่วยสร้าง ออกแบบหน้าลงทะเบียน มอบหมายให้ dev1 และ สร้างปุ่มเชื่อม Facebook มอบหมายให้ dev2

(บอทจะสร้างงานขึ้นมา 2 ตัวใน Jira พร้อมกันทันที)

3 คำสั่งแก้ไขงาน (Update Issue)

บอทจะรู้เองว่าต้องไปแก้ไขตัวขึ้นไหนจากรหัสตัว เช่น KAN-5

- ตัวอย่างประโยคธรรมชาติ:

- @taskyapp แก้ไขงาน KAN-5 เปลี่ยนกำหนดส่งเป็นวันที่ 2026-08-01
- @taskyapp แก้ KAN-8 มอบงานนี้ให้ dev2 และเปลี่ยนความสำคัญเป็น ต่ำ
- @taskyapp อัปเดตตัว KAN-12 รายละเอียดคือ พัฒนาระบบ API รองรับการชำระเงิน

4 คำสั่งเปลี่ยนสถานะงาน (Transition Issue)

- ตัวอย่างประโยคธรรมชาติ:

- @taskyapp เปลี่ยนสถานะ KAN-5 เป็น done
- @taskyapp ย้าย KAN-6 ไปเป็น in progress
- @taskyapp แก้ไข KAN-10 เปลี่ยนเป็น to do

5 คำสั่งดูรายละเอียดและค้นหางาน (View & Search)

- ดูงานขึ้นใจจะจง: @taskyapp ดู KAN-5
 - ค้นหาที่มีคำค้นหา: @taskyapp ค้นหาคำว่า บั๊กล็อกอิน
 - ดูภาพรวมสถิติโครงการ: @taskyapp สรุป
-

🔧 ส่วนที่ 5: การแก้ปัญหาเกี่ยวกับบอท (Troubleshooting)

❌ ปัญหา: พิมพ์หาบอทแล้วบอทเงียบ ไม่มีข้อความตอบกลับใดๆ

1. ตรวจสอบความถูกต้องใน Google Cloud Platform:

- มั่นใจว่าคุณใส่ **Deployment ID** ในหน้า Configuration ถูกต้องและไม่มีเว้นวรรค
- ตรวจสอบว่าใน Apps Script ได้กดบันทึกและกด **Deploy** เรียบร้อยแล้ว

2. ตรวจสอบปัญหาเว็บ Vercel ค้าง (Cold Start / Serverless Timeout):

- บางครั้งการรันบอทครั้งแรกหลังจากเว็บไม่มีกิจกรรมมานาน อาจใช้เวลาประมวลผลนานเกิน 10 วินาทีจนเกิด Timeout
- **วิธีแก้:** ลองเปิดเว็บหน้า Dashboard ของคุณผ่านเบราว์เซอร์เพื่อให้ระบบตื่นตัว จากนั้นทดลองพิมพ์หาบอทใหม่อีกครั้ง

3. ตรวจสอบ Apps Script Executions:

- เปิดหน้า Apps Script -> คลิกสัญลักษณ์ 📄 **Executions** (การเรียกใช้) ด้านซ้าย
 - ดูว่าการทำงานมีสถานะขึ้นว่า **Failed** (ล้มเหลว) หรือไม่ หากมีให้คลิกเข้าไปอ่าน Error Message
-

❌ ปัญหา: บอทตอบว่า "⚠️ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Next.js: ..."

- สาเหตุ: ตัว Apps Script ยัง HTTP ไปหาเซิร์ฟเวอร์เว็บไม่ได้ หรือเว็บปลายทางตอบกลับมาเป็น Error 500
- วิธีแก้ไข:

1. นำ URL ที่เขียนในบรรทัดที่ 3 ของ Apps Script มาเช็คความถูกต้อง ต้องเขียนในรูปแบบ `https://[โดเมนของคุณ].vercel.app/api/webhook` เท่านั้น
 2. ลองทดสอบเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `https://[โดเมนของคุณ].vercel.app/api/health` เพื่อเช็คสถานะการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและตัวแปรระบบว่าพร้อมใช้งานหรือไม่
-

❌ ปัญหา: บอทตอบกลับว่าสร้างงานสำเร็จ แต่ไม่มีงานปรากฏขึ้นในระบบ Jira

- สาเหตุ: การตั้งค่า **JIRA_API_TOKEN** หรือ **JIRA_PROJECT_KEY** ในตัวแปรระบบ (.env) บน Vercel ไม่ถูกต้อง
- วิธีแก้ไข:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลและ Token ของ Jira ถูกต้อง

2. รหัสโครงการ (Project Key) ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตรงเป๊ะ เช่น **KAN** ไม่ใช่ **kan** หรือ **Kan**

❌ ปัญหา: มีข้อความแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวแจ้งเตือนเข้ามาซ้ำ 2 รอบในห้องแชท

- คำอธิบาย: ระบบบอทเวอร์ชันก่อนหน้านี้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปเดตฟิลด์ใดๆ บน Jira (ซึ่งเวลาเราลากตัวเปลี่ยนสถานะ Jira จะแก้ไขตำแหน่งลำดับ หรือ Rank ทำให้แจ้งเตือนด้งซ้ำ)
 - สถานะ: ☒ ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยบอทเวอร์ชันล่าสุดจะปิดการแจ้งเตือนเรื่องตำแหน่งลำดับภายในบอร์ด และจะส่งแจ้งเตือนเฉพาะกรณีที่สถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหัวข้องานเปลี่ยนไปจริงเท่านั้น
-