


Ejemplo de cambios en las urls.

En este caso la carpeta cliente está dentro de la carpeta server que está dentro de htdocs:


Si tenemos los ficheros de PHP en:

(C:) > xampp > htdocs > server

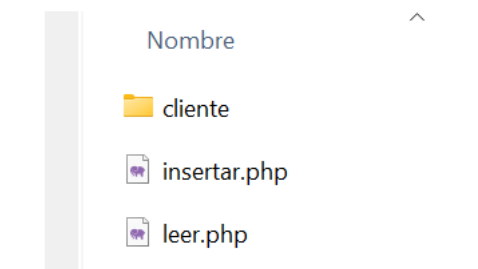


Y la carpeta cliente en:

(C:) > xampp > htdocs > server > cliente

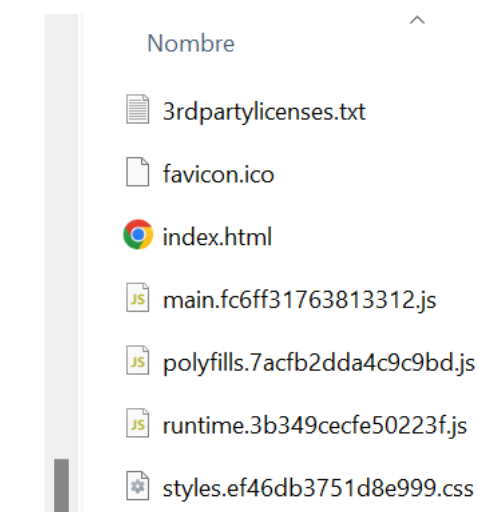

Hay que cambiar y poner la dirección relativa a htdocs en el fichero index.html dentro de la carpeta cliente:

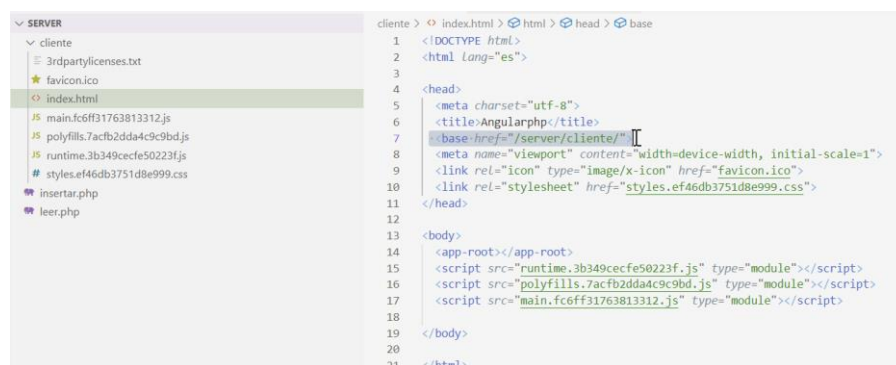


Y en la llamada a localhost desde Angular hay que poner antes de ng build si se va a cambiar el nombre de este directorio:

<http://localhost/server/>

Si compilamos directamente con la base a donde irá el código de la carpeta dist, no es necesario tocar nada después:

```
ng build --base-href=/server/cliente/
```

Y ya funciona:



Proyecto Angular y PHP

- Ver
- Insertar

```
[ { "id": 1, "nombre": "Pilar", "apellidos": "Alegre Ramos", "estatura": 165 }, { "id": 2, "nombre": "Jua", "id": 3, "nombre": "Pepe", "apellidos": "Pinto", "estatura": 300 }, { "id": 4, "nombre": "Pepe", "apellid", "Pilar", "apellidos": "Alvarez Muñoz", "estatura": 150 } ]
```

Si el código cliente está de otra forma, por ejemplo, dentro de htdocs una carpeta llamada **proyecto**, y dentro están dos carpetas, **cliente y servidor**, en Angular la url para llamar al servidor sería:

<http://localhost/proyecto/servidor/>

Y la base de index.html sería:

```
ng build --base-href=/proyecto/cliente/
```

Después, el contenido de la carpeta dist lo metes dentro de la carpeta /proyecto/cliente y ya funciona:

