LABORATORIO DE CITOMETRÍA DE FLUJO Y HEMATOLOGÍA ESPECIALIZADA

🧬 INFINI-TWO · Gating

Manual de usuario

Versión 2.0 · 30 de octubre de 2026 · corresponde a la aplicación con módulo de IA de 11 canales (EverFlowNet + MLP Fase III), demo, manual, informe de inmunofenotipo y créditos integrados

Gating interactivo | Perfiles y estrategias | Predicción asistida por IA | Exportación al informe

Antes de empezar: alcance y uso responsable

> **INFINI-TWO es una herramienta de apoyo, no un dispositivo médico validado.**
> Los gates, los porcentajes y, sobre todo, la predicción de IA son **ayudas para el profesional**. Ningún resultado debe informarse sin la revisión y la validación del tecnólogo médico y del médico informante. La IA nunca decide por sí sola un diagnóstico.

- **La IA se entrenó con muestras del tubo ALOT (EuroFlow) adquiridas en BD FACSCanto.** En otros instrumentos (p. ej. FACSLyric) los canales se pueden leer, pero el resultado **no está validado**; la propia aplicación lo advierte y pide confirmación.
- **Los pesos que lleva hoy la página no incluyen el EuroFlowGate** (el control que detecta casos «fuera de rango» o ambiguos). Sin él hay voto tabular, pero **sin veto**: un caso atípico no será señalado como tal.
- El modelo actual **no tiene una clase de neutrófilos** (11 tipos celulares, ver el Apéndice B); y la clase `AML` proviene solo de casos de LPA.
- **Privacidad:** todo el cálculo ocurre en tu navegador. La página no envía datos a internet; el servidor Python opcional se ejecuta en tu propio equipo (`127.0.0.1`).

1. Guía rápida (10 minutos)

> **¿Primera vez? Empieza por el demo**
> Abre el menú ⚙ → 🧪 Demo → ▶ Cargar el caso demo. La aplicación carga un caso de ejemplo, con su perfil y su estrategia ya aplicados, y puedes recorrer este manual con datos reales sin usar archivos propios. Más en la sección 4.1.

1. **Abre** `gating_infinitwo.html` con Chrome o Edge (doble clic o arrástralo al navegador). No necesita instalación ni internet.

2. **Carga** el archivo `.fcs`: arrástralo al recuadro «Archivo de datos». Para explorar basta con **5K** eventos (valor por defecto); para un informe usa **Total**.

3. **Aplica tu perfil y tu estrategia** (botones 📐 Perfiles y 🎯 Estrategias) o dibuja los gates tú mismo con el lazo o la caja y pulsa Asignar población.

4. **Revisa y corrige** los contornos: botón ✏️ de cada población, o la casilla «Editar contornos de los gates» para mover vértices.

5. **(Opcional) Predicción IA:** pestaña 🤖 → revisa «Compatibilidad del tubo» → ▶ Predecir con el módulo local.

6. **Exporta para el informe:** ⚙ → 📄 Exportar para informe → escribe el N° de muestra → 💾 Guardar en informes/AAAA/MM.

7. **Informe de inmunofenotipo:** abre ⚙ → 📝 Informe de inmunofenotipo, pulsa 🧬 Traer análisis de INFINI-TWO, revisa el N° de muestra y la tabla de células nucleadas, y pulsa 📄 Abrir en el informe. Asigna cada población a su tipo celular, pulsa «Aplicar al informe», agrega el timbre y la firma (clic en los recuadros del pie) y, en el menú ⚙ del informe, 🖨️ Imprimir / Guardar PDF. Ver sección 11.

8. **Valida** los porcentajes, el texto y la conclusión, e imprime/firma como siempre.

> **Consejo**
>
> Los perfiles y las estrategias quedan guardados en tu navegador. Una vez que los guardas (o los importas) se aplican solos a cada archivo que cargues: el flujo diario suele reducirse a «cargar archivo → revisar → exportar».

2. Qué es INFINI-TWO y qué hace

INFINI-TWO es una página web autónoma para analizar archivos de citometría de flujo (FCS 3.0/3.1 y CSV). Reúne en un solo lugar:

Función	Para qué sirve	Dónde
Gating interactivo	Dibujar poblaciones con lazo o caja, en jerarquía (padre/hijo), con backgating y edición de contornos.	Sección 5
Perfiles y estrategias	Guardar la disposición de los gráficos y los gates para repetir el mismo análisis en cada caso.	6, 7
Análisis avanzado	FlowSOM (agrupamiento), PCA, t-SNE, UMAP y ruta de maduración.	8
Predicción IA	Composición celular (EverFlowNet) y voto de diagnóstico (MLP Fase III); servidor Python opcional para la fusión con imágenes.	9
Demo, manual, informe y créditos integrados	Un caso de ejemplo con su perfil, estrategia y CSV; este manual; el informe de inmunofenotipo; y los créditos y referencias de la herramienta. Todo desde el menú ⚙.	4.1–4.3, 11
Exportación	CSV, workspace, resultado de IA y archivo para el informe de inmunofenotipo.	10, 11

Requisitos

- **Navegador:** Chrome o Edge (recomendado). Firefox y Safari funcionan para el análisis, pero **no permiten elegir una carpeta** para guardar los archivos del informe (se descargan a la carpeta de descargas).
- **Equipo:** un portátil actual basta con 5K–50K eventos. «Total» en archivos de 500.000+ eventos consume bastante memoria: cierra pestañas pesadas.
- **Servidor Python (opcional):** solo para la «Predicción completa» (fusión con imágenes). Ver 9.5.

3. La pantalla principal

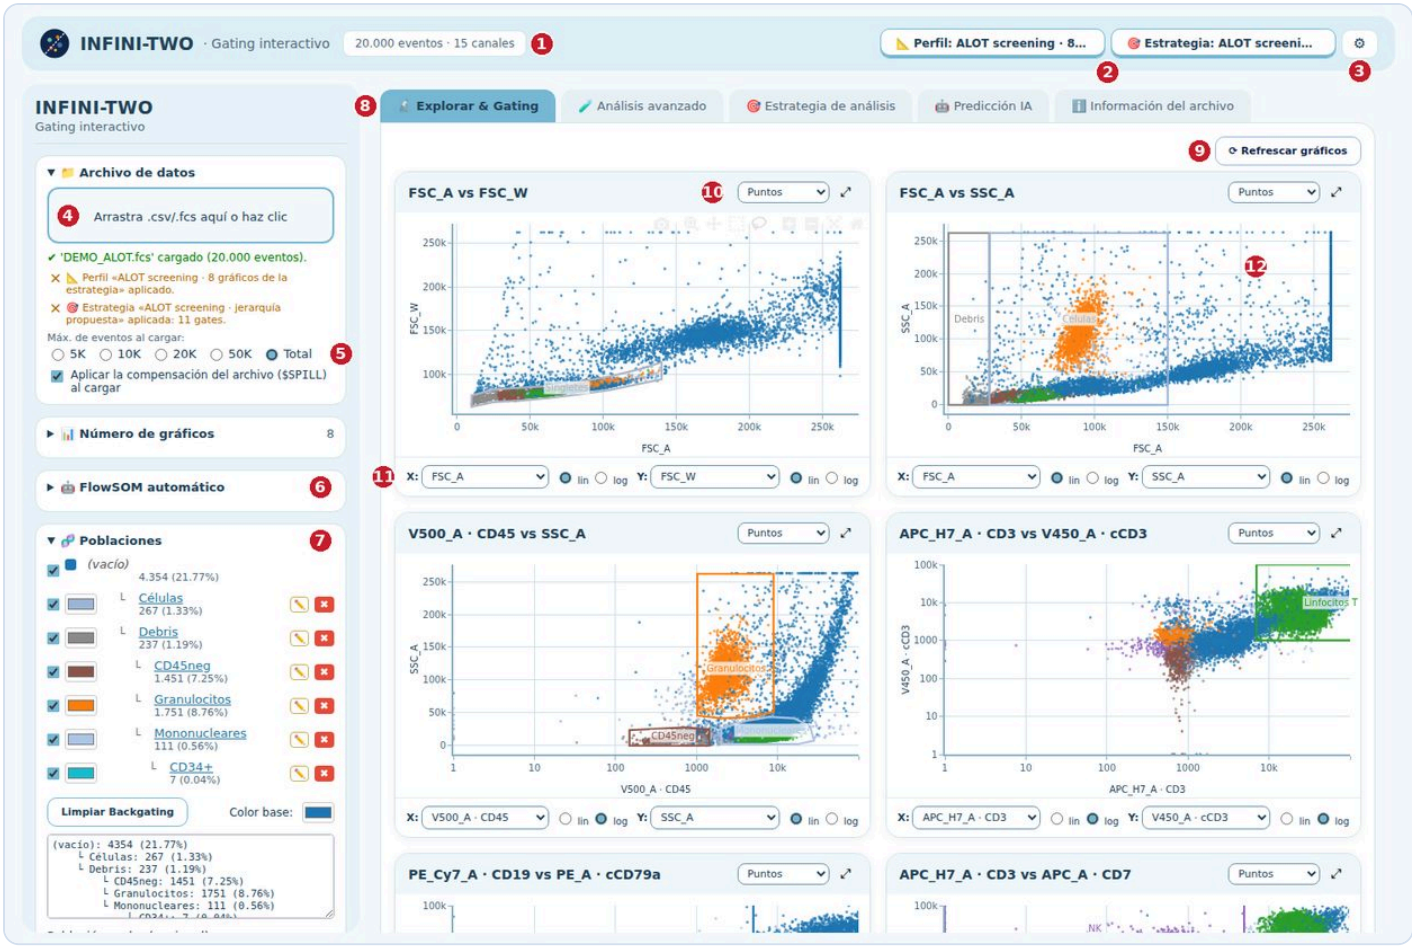


Figura 1. Pantalla principal con una estrategia aplicada. Los números se explican en la tabla.

N°	Zona	Qué hace
1	Barra superior	Muestra cuántos eventos y canales tiene el análisis actual (ej.: «20.000 eventos · 15 canales»).
2	Perfil y estrategia activos	Los botones 📐 **Perfiles** y 🎯 **Estrategias** abren sus diálogos y muestran cuál está activa. Se aplican a cada archivo que cargues.
3	Menú ⚙	Exportar CSV, exportar para informe, 📝 **Informe de inmunofenotipo** (sección 11), 🌙 **Gráficos: modo oscuro** (5.7), 🎨 **Tema** de la interfaz (5.8), guardar y cargar workspace, y la ayuda: 🧪 **Demo**, 📖 **Manual**, 📜 **Términos y cookies** (Apéndice G) e ℹ️ **Acerca de INFINI-TWO** (ver 4.1 a 4.3).
4	Archivo de datos	Recuadro para arrastrar o hacer clic y elegir un `.fcs` / `.csv`. Debajo aparecen los mensajes de carga, de perfil y de estrategia (con ⚠ si algo no se pudo aplicar).
5	Opciones de carga	«Máx. de eventos al cargar» (5K, 10K, 20K, 50K, Total) y la casilla de compensación.
6	Número de gráficos / FlowSOM	Secciones plegables: cantidad de gráficos (1–8), ruta de maduración y agrupamiento FlowSOM.
7	Poblaciones	Lista jerárquica con color, conteo y porcentaje, y los controles para crear, editar y borrar poblaciones.
8	Pestañas	🔬 Explorar & Gating · 🧪 Análisis avanzado · 🎯 Estrategia de análisis · 🤖 Predicción IA · ℹ️ Información del archivo.
9	⟳ Refrescar gráficos	Vuelve a dibujar todos los gráficos con la configuración actual.
10	Modo y vista ampliada	Cada gráfico puede verse como **Puntos**, **Densidad** o **Histograma**; el botón ⤢ lo abre en grande.
11	Ejes X / Y	Elige el canal (con su anticuerpo, ej. «V500_A · CD45») y la escala **lin** o **log** de cada eje.
12	Gráficos	Los eventos aparecen coloreados por población. Los contornos de cada gate se dibujan sobre el gráfico donde se creó.

Parte baja del panel lateral



Figura 2. Controles para crear poblaciones.

N°	Control
1	**Limpiar Backgating** y **Color base**. El cuadro de texto resume las poblaciones con sus conteos.
2	**Población padre (opcional):** el nuevo gate se crea *dentro* de ella.
3	**Etiqueta estándar:** nombres normalizados (B_lym, T_lym, NK, Neut, Mono, Ery, CD34pos_M, CD34pos_B, AML, B-ALL, T-ALL, BCLPD, Debris).
4	**Nombre final** de la población (obligatorio).
5	Vista previa: cuántos eventos quedan en la intersección de tus selecciones.
6	**Asignar población**: crea el gate.
7	**Reset** (naranja): borra todas las poblaciones y gates.
8	**Colorear por:** Población, FlowSOM o Canal continuo.
9	**Mostrar contornos** de los gates en los gráficos.
10	✏️ **Editar contornos** (arrastrar vértices). Ver 5.4.

4. Cargar un archivo

1. Arrastra el archivo al recuadro **Archivo de datos** (o haz clic y elígelo). Formatos: **FCS 3.0/3.1** y **CSV**.
2. Elige **«Máx. de eventos al cargar»** *antes* de soltar el archivo: **5K** (por defecto), 10K, 20K, 50K o **Total**. Si el archivo tiene más eventos, se toma una muestra al azar.
3. Deja marcada **«Aplicar la compensación del archivo ($SPILL) al cargar»** (viene marcada por defecto). Ver más abajo.
4. Aparece «✔ '…' cargado (N eventos)» y los gráficos se dibujan. Si tienes un perfil y una estrategia activos, se aplican automáticamente.

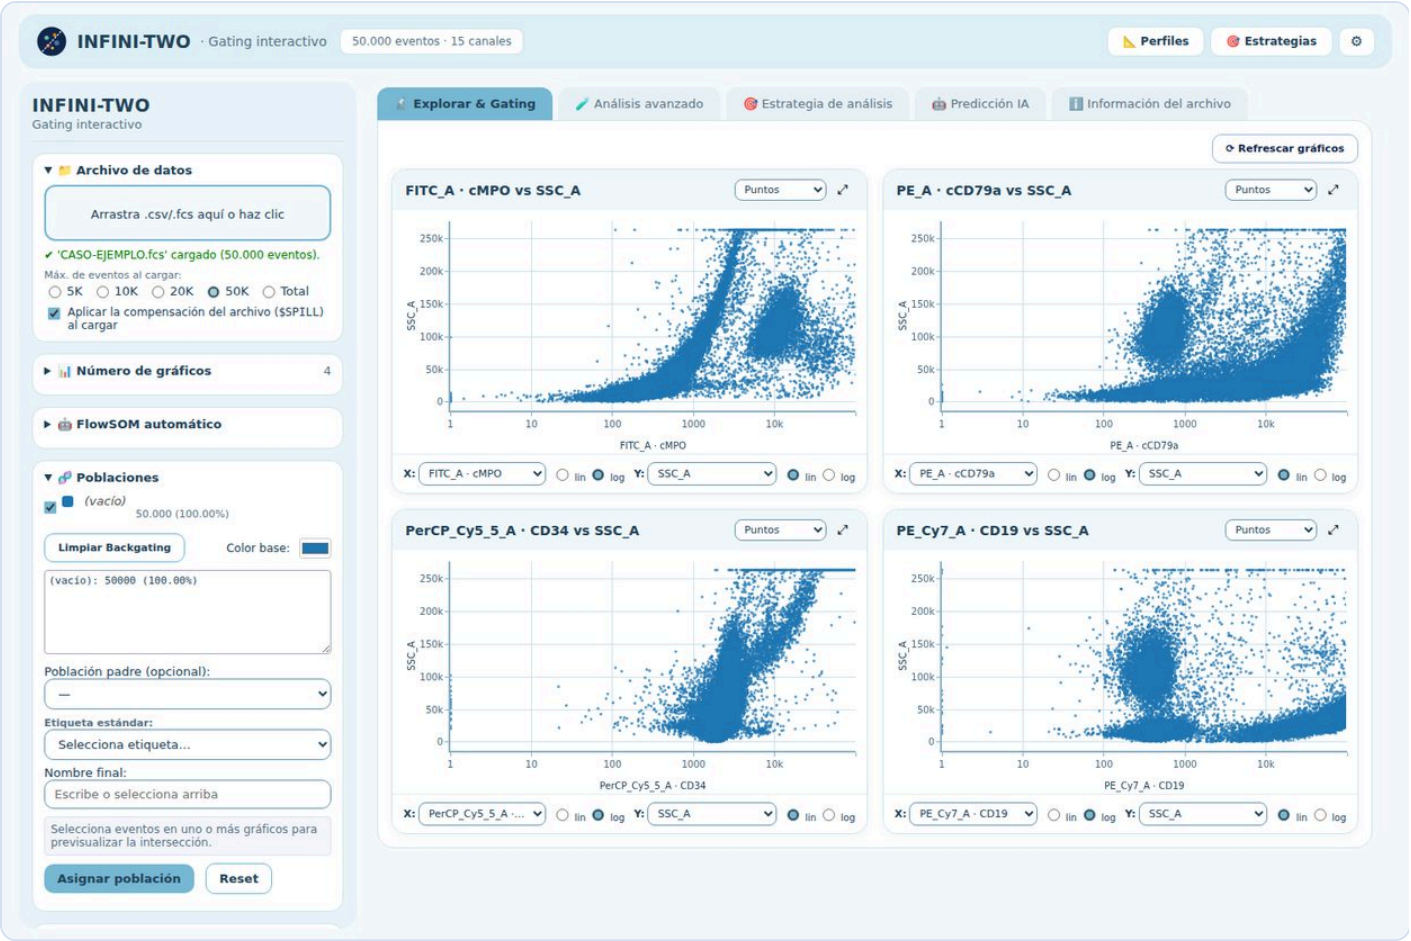


Figura 3. Un archivo recién cargado, con la disposición predeterminada de 4 gráficos y sin poblaciones.

> **¿Cuántos eventos conviene cargar?**
> **5K–20K** para dibujar y probar gates (todo responde al instante). **50K** para ver poblaciones pequeñas. **Total** cuando vayas a exportar para el informe: los porcentajes se calculan sobre los eventos cargados, y el diálogo de exportación te avisa si trabajaste con una muestra.

Compensación

Los FCS de BD FACSDiva y FACSLyric guardan los valores **sin compensar** y la matriz de compensación aparte (`$SPILL` o `$SPILLOVER`). La casilla de carga aplica esa matriz a los gráficos y a los gates. Detalles:

- Los valores negativos que resultan se **desplazan** para que el mínimo de cada canal sea 0; el desplazamiento aparece en la columna «Ajuste» de la pestaña Información del archivo.
- Si el archivo no trae matriz aplicable (p. ej. un CSV), no se compensa y la aplicación lo indica.
- **La predicción de IA compensa siempre** con la matriz del archivo, esté o no marcada la casilla: el modelo se entrenó con datos compensados.

> **Cambiar la casilla después de cargar**
> Vuelve a cargar el archivo para que la compensación (o su ausencia) se aplique de nuevo; los gates dibujados con una configuración pueden no coincidir con la otra.

4.1 Probar con el caso demo

El elemento 🧪 Demo del menú ⚙ abre un diálogo con un **caso de demostración incrustado en la propia página**: no necesitas ningún archivo para empezar.



Figura 3b. Diálogo «Datos de demostración».

- ▶ Cargar el caso demo (FCS + perfil + estrategia): carga `DEMO_ALOT.fcs` con todos sus eventos, importa el perfil y la estrategia de demo y los aplica. En segundos tienes la pantalla de la Figura 1 con 8 gráficos y 11 gates. Si ya había un archivo cargado, pide confirmación antes de reemplazarlo.
- Cargar solo el CSV de demo: carga `DEMO_ALOT.csv` (5.000 eventos) para probar la lectura de CSV. El CSV no trae matriz de compensación ni anticuerpos.
- Los botones ⬇ de la tabla descargan cada archivo (FCS, CSV, perfil y estrategia) para que los uses como ejemplo o los abras en otros programas.

Qué contiene el caso demo

Un caso real de **BD FACSCanto** (tubo ALOT) submuestreado a **20.000 eventos** y regrabado **sin datos identificables** (sin código de muestra, fecha, operador ni nombre del archivo original): solo quedan los canales, los anticuerpos, la matriz de compensación y el nombre del citómetro. Con él puedes probar el gating, las estrategias, la pestaña de IA y la exportación al informe.

El perfil y la estrategia de demo quedan activos

Al cargar el demo, ambos se guardan en tu navegador como **activos** y se aplicarán también a los archivos que cargues después. Para quitarlos: 📐 Perfiles → «Quitar perfil activo» y 🎯 Estrategias → «Quitar estrategia activa» (o bórralos con 🗑).

4.2 El manual dentro de la aplicación

El elemento `📖 Manual` del menú `⚙` abre este manual en una ventana sobre la propia página, sin salir de tu análisis. Arriba tienes dos botones: `↗ Abrir en pestaña nueva` y `⬇ Descargar manual` (guarda el manual como archivo HTML). Con `Esc` o con la ✕ se cierra.

Además, las ventanas de **Perfiles**, **Estrategias**, **Exportar para el informe**, **Datos de demostración** y la pestaña **Predicción IA** tienen un enlace **«📖 ayuda»** que abre el manual directamente en la sección correspondiente.

> **Requisito**
> El manual y el demo viajan comprimidos dentro de la página y se descomprimen al abrirlos. Esto funciona en Chrome y Edge; si el navegador no puede, la aplicación lo indica y el manual sigue disponible como archivo aparte.

4.3 Acerca de INFINI-TWO: créditos, referencias y contacto

El elemento `ℹ️ Acerca de INFINI-TWO` del menú `⚙` muestra la versión de la aplicación, los créditos, las referencias científicas y el contacto. Desde ahí:

INFINI-TWO

Gating interactivo y predicción asistida por IA para citometría de flujo (tubo ALOT)

Versión 1.9 · 30 de octubre de 2026

CP

AUTOR Y DESARROLLO

Cristopher Palma Espinoza

Tecnólogo Médico · Laboratorio de Citometría de Flujo y Hematología Especializada, Hospital Guillermo Grant Benavente (Concepción, Chile). Desarrolla software clínico y de laboratorio.

GitHub · @palmor357

✦

ASISTENCIA DE DESARROLLO CON IA

Claude (Anthropic)

Programación, pruebas y documentación (manual y demo) junto al autor: gating, módulo de IA en el navegador, exportación al informe.

Referentes técnicos

MC

REFERENTE TÉCNICO · HEMATOLOGÍA

Dr. Mauricio Chandia C.

Hematólogo · Hospital Guillermo Grant Benavente.

MV

REFERENTE TÉCNICO

Dra. Mabel Vitorino

mabelvitorino@hotmail.com

LV

REFERENTE TÉCNICO

TM. Luis Viveros Bello

Tecnólogo Médico

luis.viverostm@gmail.com

OD

REFERENTE TÉCNICO

BQ. Orlando Dinhi

Bioquímico

omamani21@gmail.com

Contacto y código fuente

↗ Abrir el repositorio en GitHub | 📖 Ver el manual | 📜 Términos y cookies

github.com/palmor357/INFINI-TWO · rama `main`

Referencias

1. **Cheng FM, Lo SC, Lin CC, Lo WJ, Chien SY, Sun TH, Hsu KC.** Deep learning assists in acute leukemia detection and cell classification via flow cytometry using the acute leukemia orientation tube. *Sci Rep.* 2024;14:8350. doi:10.1038/s41598-024-58580-z
   Referencia principal: de ahí provienen la arquitectura **EverFlow** y el enfoque por fases de INFINI-TWO (clasificar cada evento por tipo celular y luego el caso a partir de su composición celular).
2. **van Dongen JJM, et al.** EuroFlow antibody panels for standardized n-dimensional flow cytometric immunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes. *Leukemia.* 2012;26:1908–1975. doi:10.1038/leu.2012.120
   Tubo de orientación de leucemias agudas (ALOT) del consorcio EuroFlow.

Licencia

GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0)

INFINI-TWO está licenciado bajo la GNU General Public License v3.0. Es una licencia de **copyleft fuerte**: los permisos están condicionados a poner a disposición el **código fuente completo** de las obras licenciadas y de sus modificaciones, incluidas las obras mayores que usen una obra licenciada, **bajo la misma licencia**. Deben conservarse los avisos de copyright y de licencia. Los contribuyentes otorgan una cesión expresa de derechos de patente.

PERMISOS

- Uso comercial
- Modificación
- Distribución
- Uso de patentes
- Uso privado

LIMITACIONES

- Responsabilidad
- Garantía

CONDICIONES

- Aviso de licencia y copyright
- Indicar los cambios
- Divulgar el código fuente
- Misma licencia

Texto completo de la licencia (gnu.org)

Componentes de terceros



Figura 3c. Diálogo «Acerca de INFINI-TWO».

- **Créditos:** autor y desarrollo, referentes técnicos y asistencia de desarrollo con IA. Detalle en el Apéndice E.
- ↗ Abrir el repositorio en GitHub lleva al código fuente y es el canal de contacto del proyecto.
- 📖 Ver el manual abre este manual sin cerrar la aplicación.
- Las **referencias** (con enlace a su DOI), la **licencia GNU GPL v3.0** (Apéndice F), un botón a los **Términos y cookies** (Apéndice G) y el aviso de uso responsable.

5. Pestaña «Explorar & Gating»

Es el área de trabajo principal. Esta sección explica cómo configurar los gráficos y cómo crear, revisar y editar poblaciones.

5.1 Configurar los gráficos

- **Número de gráficos:** sección plegable «📊 Número de gráficos» (deslizador de 1 a 8).
- **Ejes:** cada gráfico tiene un selector para X y otro para Y, con la escala **lin / log**. Los canales con anticuerpo declarado muestran el marcador (ej. `FITC_A · cMPO`).
- **Modo:** Puntos, Densidad o Histograma (selector en la esquina superior derecha de cada gráfico).
- **Vista ampliada:** el botón ⤢ abre el gráfico a pantalla completa; allí también se pueden **editar los contornos** (con su propia casilla y su botón «Deshacer»).
- **Barra de herramientas del gráfico** (aparece al pasar el ratón): selección con **lazo** o **caja**, zoom, desplazar y restablecer. `Doble clic` restablece el zoom.

> **Tip**
> Las disposiciones que te sirven se guardan como perfiles: no hace falta reconfigurar los ejes en cada caso.

5.2 Crear una población (gate)

1. En uno o **varios** gráficos, selecciona eventos con el **lazo** o la **caja**. Si seleccionas en varios gráficos, se usa la **intersección** (los eventos que cumplen todas las selecciones). La vista previa te dice cuántos eventos quedan.
2. (Opcional) elige una **Población padre**: el gate se crea dentro de ella y su nombre queda como `Padre/Hijo`.
3. Escribe el **Nombre final** o elige una **Etiqueta estándar** (B_lym, T_lym, NK, Mono…).

4. (Opcional) cambia el **Color base** antes de crear: el gate toma ese color.
5. Pulsa `Asignar población`. Verás «✅ N eventos asignados a '…' (intersección de k gráficos)».

> **Cómo se reparten los eventos**
>
> - Un gate nuevo solo toma eventos de poblaciones **visibles**. Los eventos de una población con la casilla desmarcada no se tocan.
> - Si un evento ya pertenecía a otra población visible, **pasa a la nueva**: el último gate asignado prevalece.
> - Mensajes frecuentes: «Falta nombre para la población», «No hay eventos seleccionados con lasso/caja», «No hay eventos que coincidan entre las N selecciones activas».

5.3 Gestionar las poblaciones

La lista de «🧬 Poblaciones» muestra la jerarquía con sangría. En cada fila:

- **Casilla:** muestra u oculta la población en los gráficos (y la excluye al crear nuevos gates).
- **Recuadro de color:** cambia el color de la población.
- **Nombre (clic) = backgating:** resalta en todos los gráficos los eventos de esa población. `Limpiar Backgating` lo quita.
- **Conteo y porcentaje** sobre los eventos cargados. `(vacío)` son los eventos que no pertenecen a ninguna población.
- ✏️ **Reescribir el gate:** dibuja un lazo o caja nuevo y confirma con «Aplicar nuevo gate» (o «Cancelar»). Se puede deshacer con «↶ Deshacer edición».
- ✖ **Borrar:** elimina la población **y todas sus hijas**, junto con sus gates.

5.4 Contornos y edición de vértices

La casilla **«Mostrar contornos de los gates en los gráficos»** dibuja cada gate sobre el gráfico donde se creó. Para **ajustarlos sin redibujar**, marca **«✏️ Editar contornos de los gates»**:

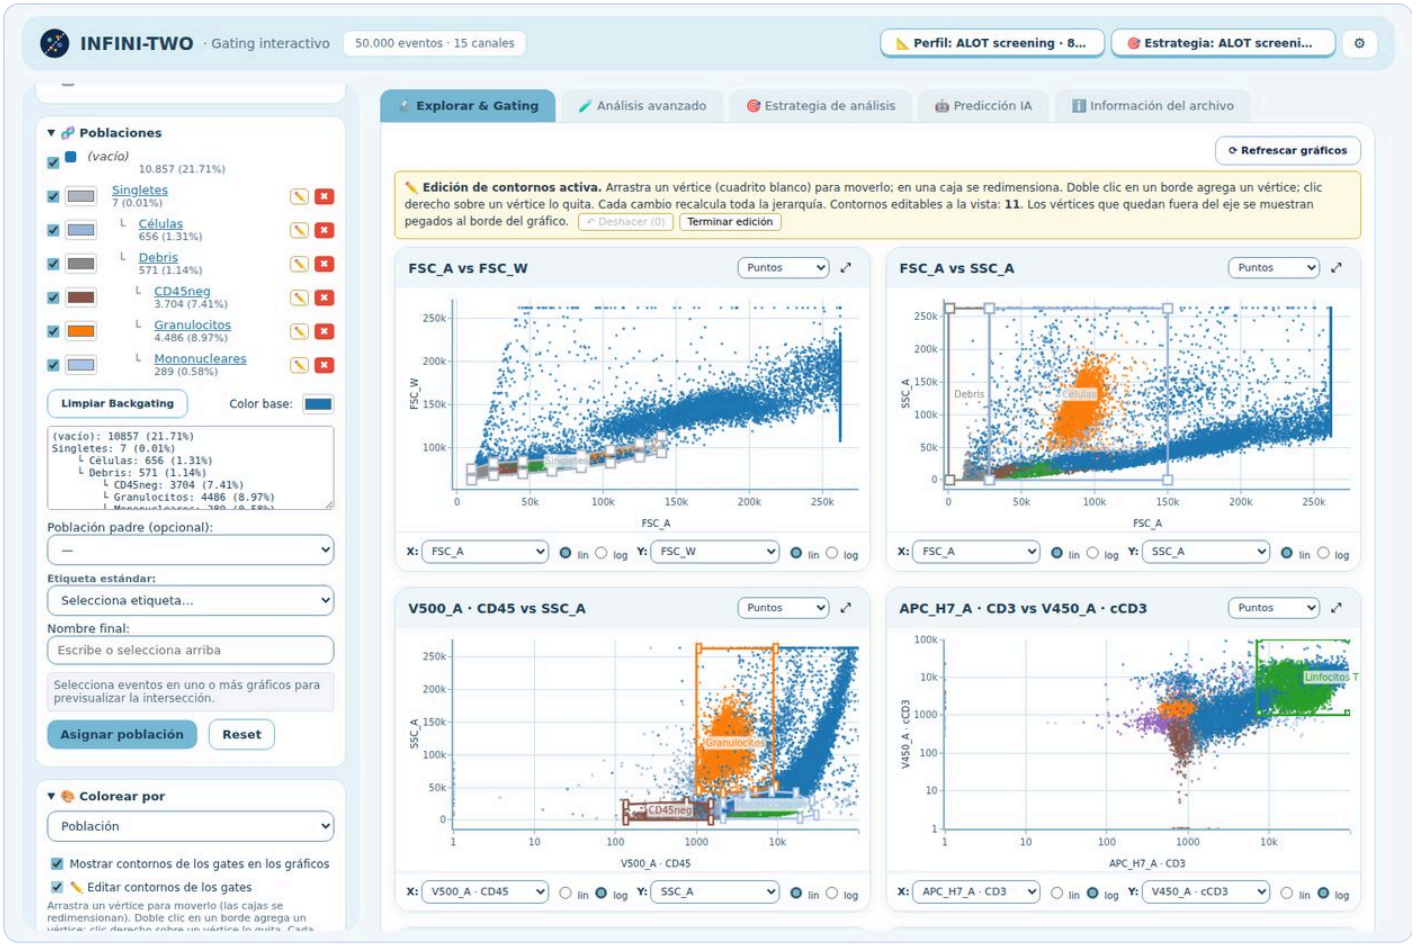


Figura 4. Modo de edición: aviso amarillo con las instrucciones y los vértices (cuadritos blancos) listos para mover.

Gesto	Efecto
Arrastrar un vértice (cuadrito blanco)	Lo mueve. En una **caja** redimensiona el lado o la esquina.
Doble clic sobre un borde	Agrega un vértice en ese punto.
Clic derecho sobre un vértice	Lo quita.
Botón ↶ **Deshacer**	Revierte el último cambio (hasta 30 pasos).
Botón **Terminar edición**	Sale del modo.

- Cada cambio **recalcula toda la jerarquía**: si mueves un gate padre, los hijos se actualizan.
- Los vértices que quedan fuera de los ejes se dibujan pegados al borde del gráfico.
- Mientras la edición está activa se oculta la barra de herramientas de los gráficos y el doble clic no hace zoom (el doble clic agrega vértices). **Apaga la edición para hacer zoom.**
- También funciona en la **vista ampliada** (⤢).

5.5 Colorear por

El selector «🎨 Colorear por» cambia qué representa el color: **Población** (lo habitual), **FlowSOM** (clusters) o **Canal continuo** (intensidad de un canal, útil para ver gradientes como la expresión de CD34).

5.6 Reset y recuperación

- **Reset** borra *todas* las poblaciones y gates de la sesión (la estrategia guardada no se toca).
- Si te equivocas con un gate, usa ✏️ o «↶ Deshacer edición» antes de borrar; recuerda que ✖ elimina también a las hijas.
- Para volver a un estado anterior sin perder trabajo, guarda un workspace o una estrategia con regularidad.

5.7 Modo oscuro: gráficos e interfaz

El menú ⚙ → 🌙 Gráficos: modo oscuro cambia el aspecto de **todos los gráficos** a un estilo oscuro «neón». Con ☀️ Gráficos: modo claro vuelves al aspecto original. La elección se recuerda la próxima vez que abras la página.

Hay **dos controles independientes** en el menú ⚙: 🌙 Gráficos: modo oscuro (solo los gráficos) y 🎨 Tema (la interfaz; elige «Oscuro» para la interfaz oscura, ver 5.8). Puedes combinarlos como quieras (Figura 4d). En el modo claro, los gráficos dibujan rejilla y marcas en **ambos ejes** y cada panel se titula «eje X vs eje Y». El manual integrado también adopta el tema Oscuro.

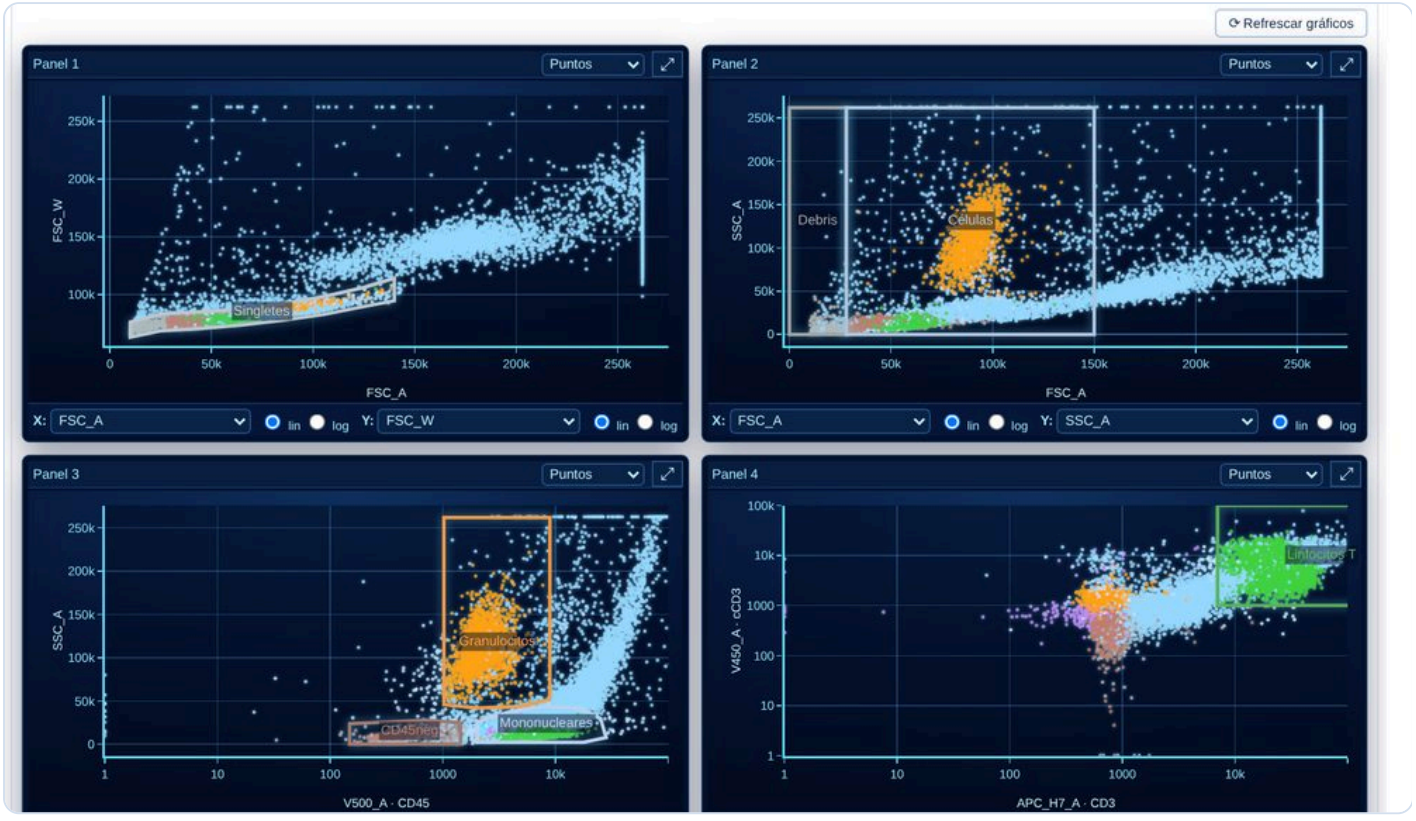


Figura 4b. Paneles en modo oscuro: fondo azul noche, ejes cian y contornos de los gates con brillo.

- **Qué cambia:** fondo azul noche, ejes y rótulos en cian, rejilla tenue, contornos y etiquetas de los gates más gruesos y con brillo, y colores de población más luminosos. Los modos **Densidad** e **Histograma** usan una escala neón (azul → verde → amarillo → rojo).
- **Dónde se aplica:** los paneles de Explorar & Gating, la vista ampliada ⤢, las proyecciones PCA / t-SNE / UMAP, FlowSOM y la ruta de maduración.

- **Qué no cambia:** los datos, los porcentajes y los gates son los mismos; solo cambia el dibujo. La edición de contornos funciona igual.
- **Para presentar o publicar:** luce muy bien en capturas y diapositivas. Recuerda no publicar capturas con datos de pacientes.

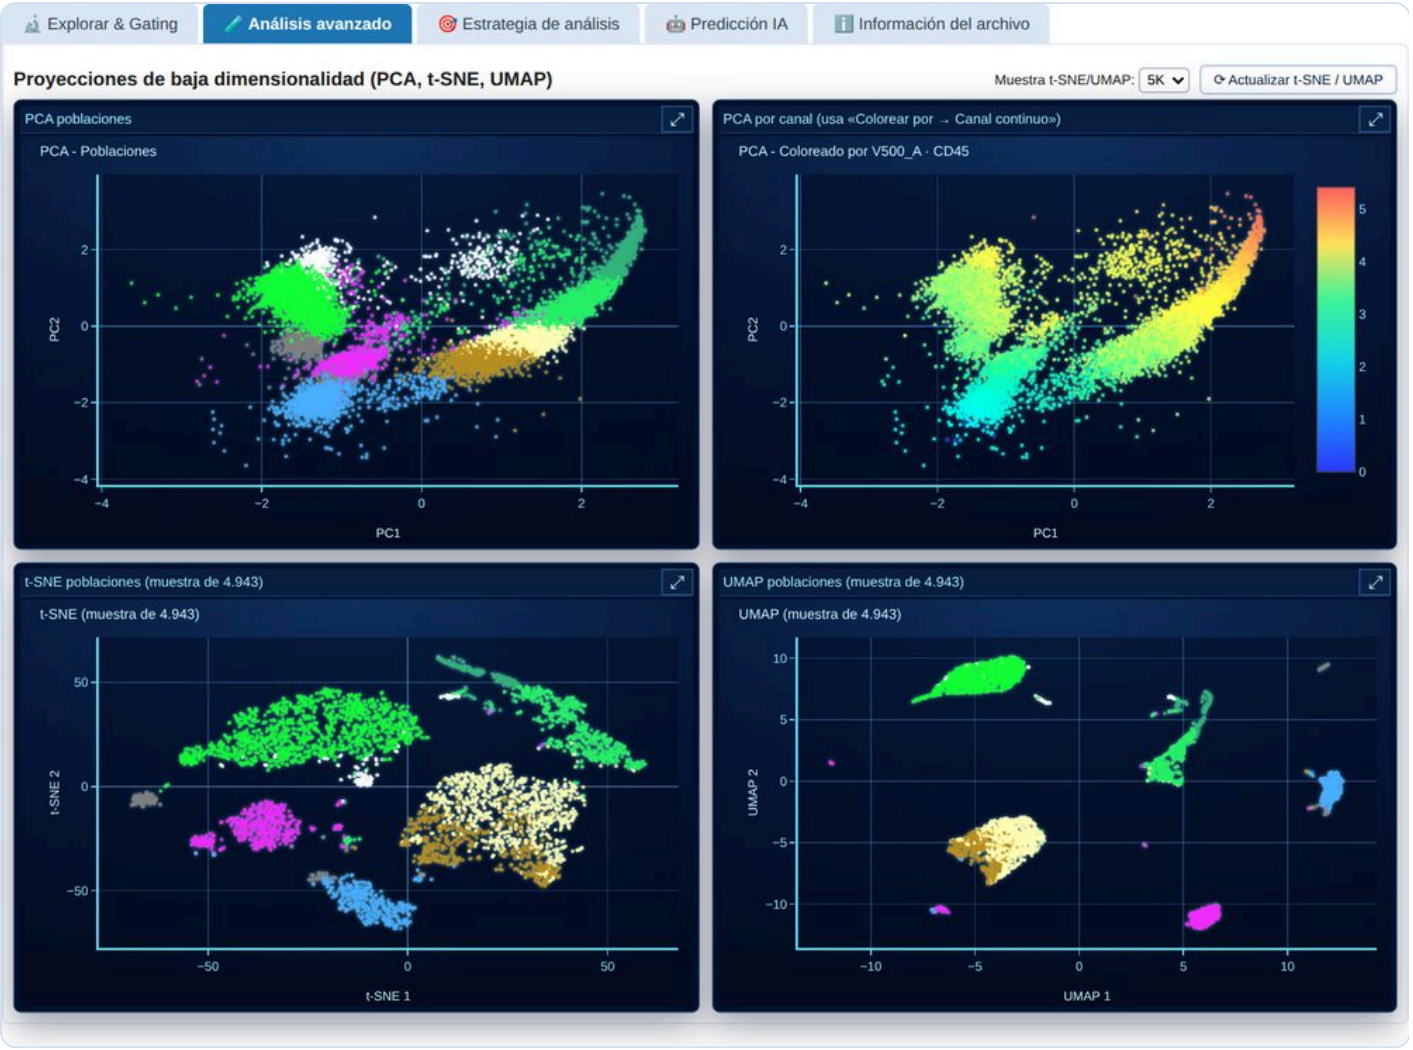


Figura 4c. Proyecciones PCA, t-SNE y UMAP en modo oscuro (la PCA de la derecha, coloreada por CD45).



Figura 4d. Interfaz y gráficos en modo oscuro: dos controles independientes del menú ⚙.

5.8 Temas de la interfaz

El menú ⚙ → 🎨 Tema abre el selector con **seis temas pastel y el modo oscuro**. La elección se aplica al instante y se recuerda en este navegador.



Figura 4e. Selector de temas (⚙ → 🎨 Tema): Celeste, Rosa pastel, Menta, Lavanda, Durazno, Arena y Oscuro.



Figura 4f. La misma pantalla en cada tema.

- **Qué cambia:** el encabezado, la barra lateral, las pestañas, los botones, las tarjetas y los diálogos toman la paleta del tema. Los gráficos conservan el fondo blanco y los colores de las poblaciones; solo la rejilla y los ejes adoptan el tono del tema.
- **Legibilidad:** cada paleta se verificó con el contraste WCAG: texto sobre fondo ≥ 9:1, texto sobre botones y pestañas ≥ 4,7:1 y bordes de los campos ≥ 3:1.
- **Modo oscuro de los gráficos:** es otro control (⚙ → 🌙 Gráficos: modo oscuro) y se combina con cualquier tema.
- La preferencia se guarda en la clave `infini2_theme` (ver Apéndice G).

6. Perfiles de gráficos

Un **perfil** guarda cuántos gráficos hay, su orden, los ejes X/Y de cada uno, la escala (lineal/log), el modo (puntos, densidad o histograma) y la configuración de color. **No guarda poblaciones** (eso lo hacen las estrategias y el workspace).



Figura 5. Diálogo «Perfiles de gráficos» con un perfil importado.

Acción	Cómo
Guardar la disposición actual	📐 Perfiles → escribe un nombre → Guardar perfil actual.
Aplicar un perfil	Botón Cargar de su fila. Queda como **perfil activo** y se aplica a cada archivo que cargues, hasta que cargues o guardes otro.
Compartir / respaldar	⬇ exporta uno; ⬇ Exportar todos exporta la lista; 📂 Importar perfil (.json) los trae de otro equipo.
Borrar / desactivar	🗑 borra un perfil; Quitar perfil activo deja de aplicarlo.

Dónde se guardan

Los perfiles viven en el almacenamiento local **de este navegador**. Si cambias de equipo o de navegador, impórtalos desde un archivo `.json`.

Canales que no existen en el archivo

Si un perfil pide un canal que el archivo no tiene (p. ej. `FSC_W`), la aplicación lo avisa con un ⚠ («el canal … no está en este archivo; se dejó el predeterminado») y deja ese eje con su valor por defecto. Ver Solución de problemas.

7. Estrategias de análisis (gates reproducibles)

Una **estrategia** guarda, en orden, los gates de la sesión: nombre, jerarquía, color y la región con que se dibujó cada uno (lazo o caja, canales, escala y qué poblaciones estaban visibles). Al aplicarla a otro archivo, los gates se **recalculan** sobre sus datos. Las regiones se guardan en unidades crudas del instrumento para poder reproducirse en otros archivos.



Figura 6. Diálogo «Estrategias de análisis» con una estrategia importada (11 gates).

Acción	Cómo
Guardar los gates actuales	🎯 Estrategias → nombre → Guardar estrategia actual (también desde la pestaña «Estrategia de análisis»).
Ver antes de aplicar	👁 Ver muestra los contornos de la estrategia guardada sin aplicarla al archivo.
Aplicar	Aplicar. Queda como **estrategia activa** y se aplica sola a cada archivo que cargues.
Compartir / respaldar	⬇, ⬇ Exportar todas y 📂 Importar estrategia (.json).
Borrar / desactivar	🗑 y Quitar estrategia activa.

Tras aplicar, la barra lateral informa «Estrategia '…' aplicada: N gates» y, si algo no se pudo reproducir, «M omitidos» con el motivo de cada gate.

7.1 Pestaña «Estrategia de análisis»

Cada vez que asignas una población, el gate queda registrado aquí como un **paso**, con los gráficos, ejes y regiones con que lo dibujaste.

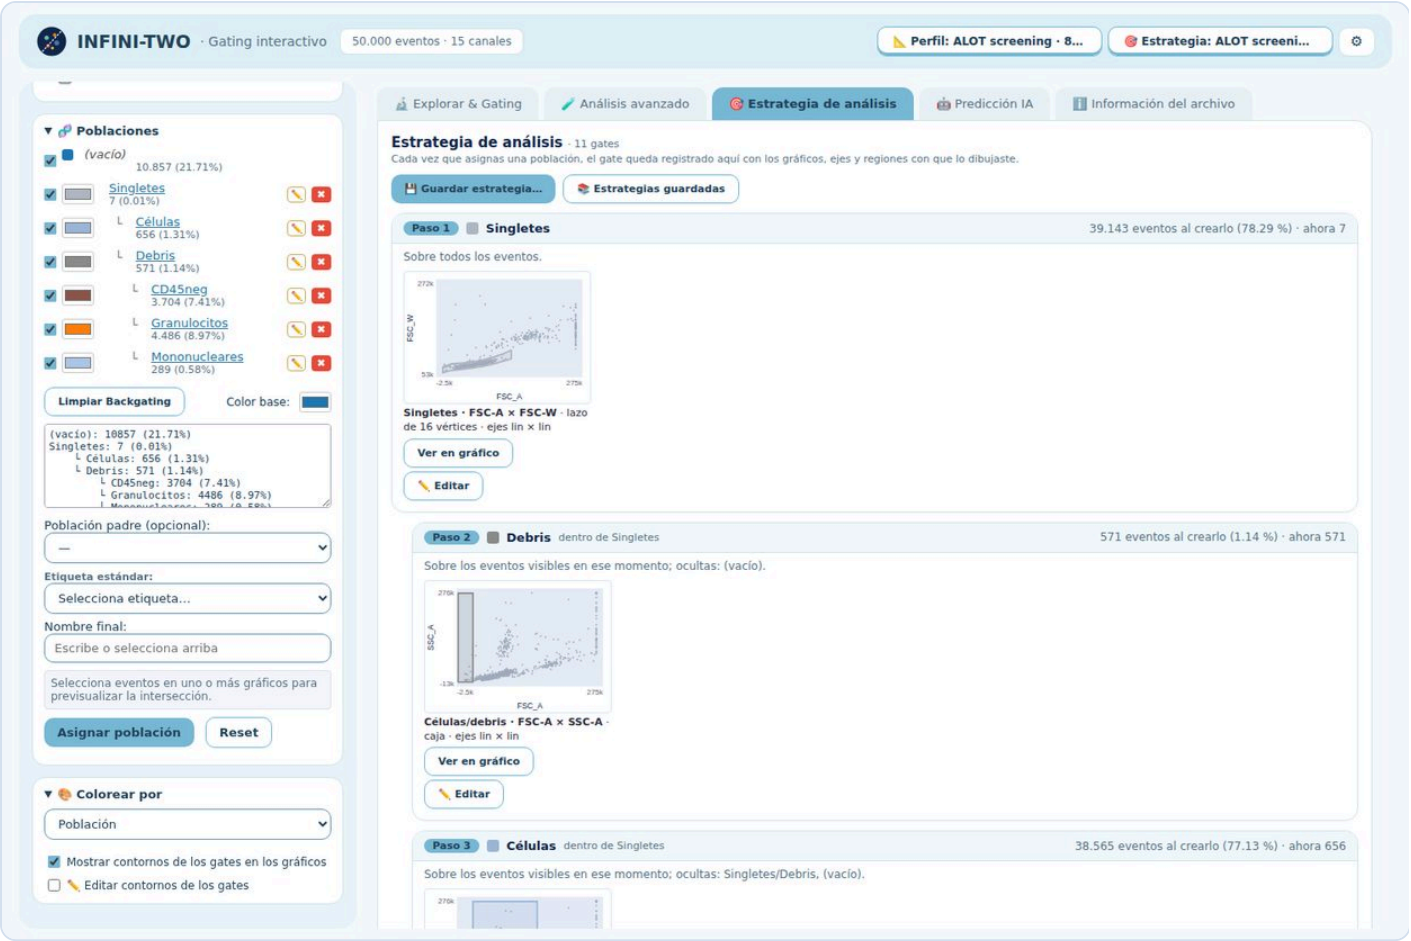


Figura 7. Pestaña «Estrategia de análisis»: un paso por gate, con su región dibujada.

- Cada tarjeta indica el **padre** («dentro de …»), cuántos eventos tenía al crearse y cuántos tiene ahora, y sobre qué poblaciones visibles se calculó.
- Ver en gráfico te lleva al gráfico donde se dibujó; ✏️ Editar abre la reescritura del gate.
- Arriba a la derecha: 💾 Guardar estrategia… y 📚 Estrategias guardadas.

> **Las estrategias dependen de los nombres de canal**
>
> Una estrategia se reproduce buscando los **mismos canales** con que se creó. Si el archivo viene de otro instrumento con otros nombres, los gates que usan esos canales se **omiten**. Ejemplo real: la estrategia «ALOT screening» (hecha con exportaciones de FACSCanto, con `FSC_W`, `V500_A`, `APC_H7_A`…) aplicada a un archivo de **FACSLyric** (canales `_V500_C_A`, `_APC_H7_A`…, sin `FSC_W`) dio «2 gates, 9 omitidos». Los gates cuyo padre se omitió (aquí «Singletes») quedan **vacíos** (0 eventos). En ese caso no hay que confiar en el recuento: configura los ejes a mano y vuelve a dibujar los gates.

8. Pestaña «Análisis avanzado»

8.1 FlowSOM automático

En el panel lateral, 🤖 **FlowSOM automático** agrupa los eventos sin etiquetas previas.

1. Elige el **Número de metaclusters** (deslizador de 5 a 40; por defecto 10).

2. Deja o quita **«Usar clusters como poblaciones»**.
3. Pulsa `Calcular FlowSOM`. Aparece «✅ FlowSOM calculado con N metaclusters».
4. La lista «Clusters FlowSOM» permite hacer **backgating** con un clic. «Colorear por → FlowSOM» pinta los gráficos por cluster.

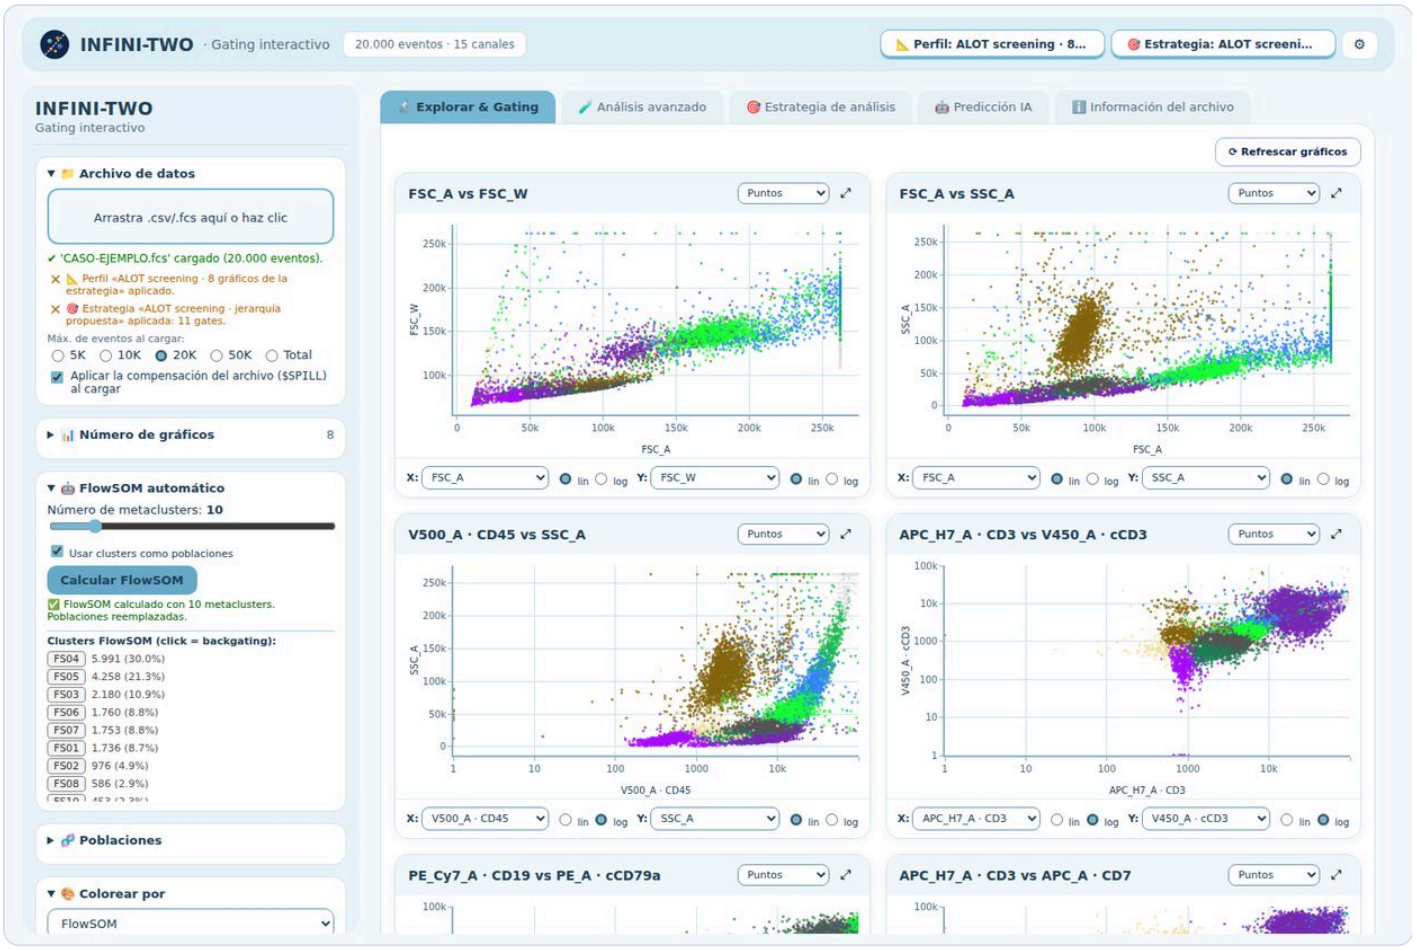


Figura 8. Resultado de FlowSOM con 10 metaclusters, coloreado por cluster.

> **«Poblaciones reemplazadas»**
>
> Con «Usar clusters como poblaciones» marcada, los clusters **reemplazan las poblaciones actuales**. Si quieres conservar tu gating, **desmarca esa casilla** o guarda antes un workspace/estrategia.

El agrupamiento es «tipo FlowSOM»: reducción PCA a 10 componentes y k-means, igual que la versión Python de la aplicación; usa los canales de fluorescencia y SSC.

8.2 PCA, t-SNE y UMAP

La pestaña muestra cuatro proyecciones de baja dimensión: **PCA poblaciones**, **PCA por canal** (requiere «Colorear por → Canal continuo»), **t-SNE** y **UMAP**.

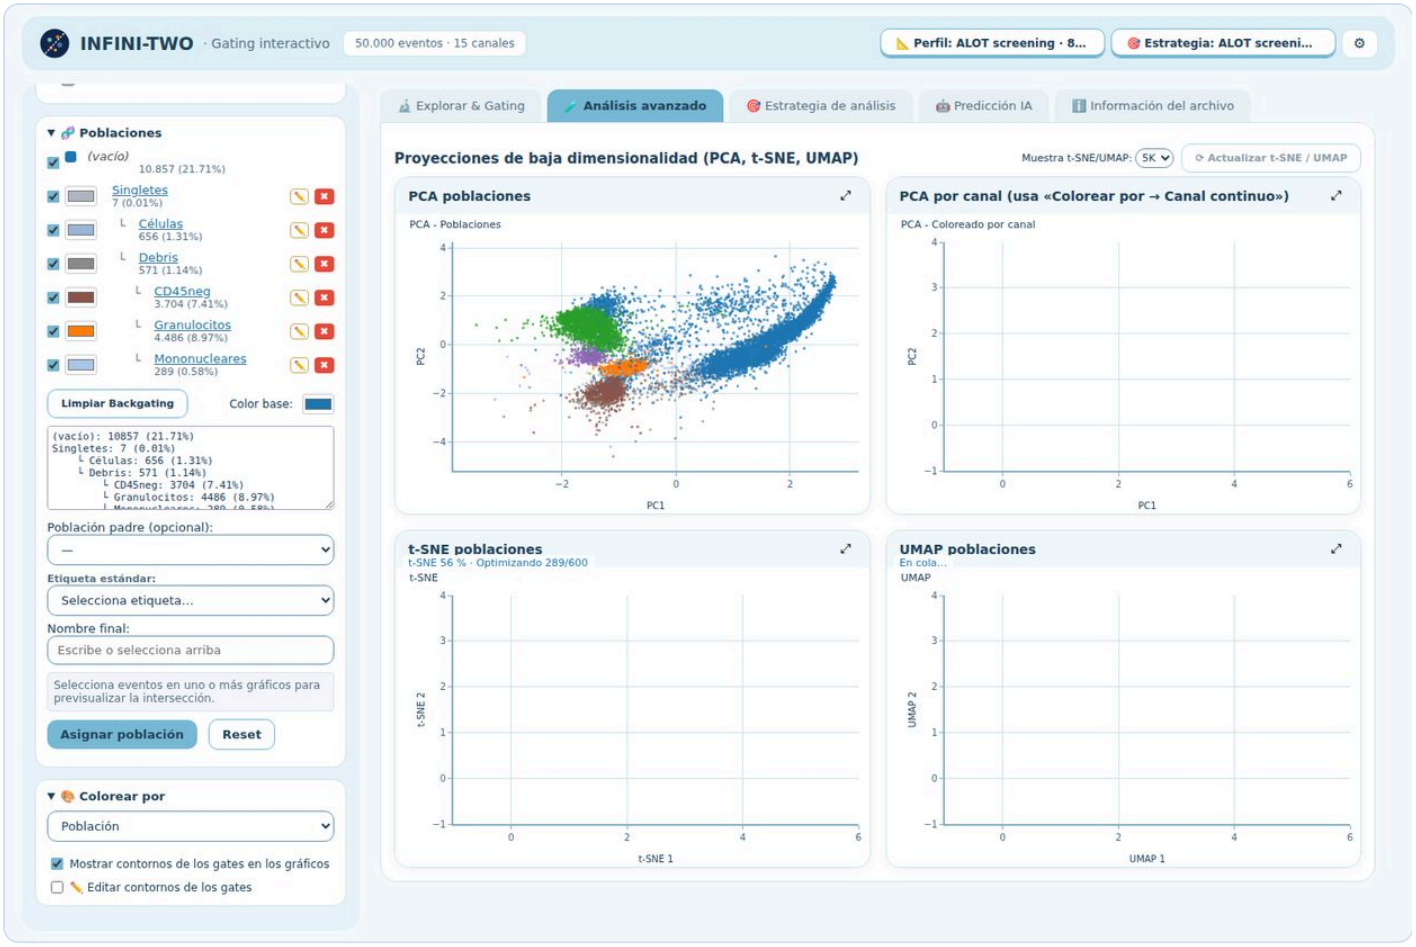


Figura 9. Proyecciones PCA, t-SNE y UMAP (t-SNE y UMAP calculándose).

- **Muestra t-SNE/UMAP:** 2K o 5K eventos (5K por defecto).
- t-SNE y UMAP son lentos y **no se recalculan solos**: usa `⟳ Actualizar t-SNE / UMAP`. Verás el avance («Optimizando 486/600») y «En cola…» mientras espera.
- El botón ⤢ de cada tarjeta abre la proyección en grande.

8.3 Ruta de maduración

Para seguir un linaje (p. ej. CD34+ → linfocito B): en el panel lateral, dentro de «📊 Número de gráficos», marca **«🧬 Mostrar Ruta de Maduración (avanzado)»**. Aparece una sección al final de «Análisis avanzado».

1. Elige la **Columna**: «Poblaciones (gates)» o «Clusters FlowSOM».
2. Agrega poblaciones **en orden, de inmaduro a maduro**, con «+ agregar población…». Aparecen como etiquetas; el camino une la mediana (X, Y) de cada una. `🗑 Reiniciar camino` lo borra.
3. Elige los ejes del gráfico del camino (X, Y y su escala).
4. Marca los canales que quieres ver, ajusta **Bins** (por defecto 40) y la escala Y, y pulsa `📈 Generar diagrama`.



Figura 10. Ruta de maduración entre dos poblaciones: el camino (izquierda) y la expresión mediana por posición (derecha).

El «Diagrama de Maduración» muestra la **expresión mediana** de cada canal elegido a lo largo del camino (pseudotiempo de 0 a 100 %).

9. Pestaña «Predicción IA»

> **Apoyo a la decisión · no reemplaza la revisión del especialista**
> Esta pestaña lo repite en su encabezado y conviene tenerlo siempre presente: úsala para contrastar y priorizar, no para decidir.

9.1 Qué contiene

Componente	Qué hace	Dónde corre
EverFlowNet	Clasifica **cada evento** en uno de 11 tipos celulares. La **composición celular** es el promedio de esas probabilidades.	En la página
MLP Fase III	A partir de la composición y de la media y desviación de cada canal (33 valores) entrega el **voto de diagnóstico** entre 6 clases.	En la página
EuroFlowGate	Mide la distancia de Mahalanobis del caso a cada clase y marca los casos **fuera de rango** o **ambiguos**. *Los pesos actuales no lo incluyen.*	En la página (si está incluido)
Fusión profunda	Combina la rama tabular con 6 imágenes (ViT) y calcula 4 señales + consenso.	Servidor Python local

Detalles técnicos: cada valor se transforma con `arcsinh(x/5)`; se usan **hasta 200.000 eventos del archivo completo** (con la misma muestra aleatoria que usa el código Python), no solo los eventos cargados en pantalla.

9.2 Paso 1 · Compatibilidad del tubo

La página busca por **nombre y anticuerpo** (`$PnS`) los **11 canales** con que se entrenó el modelo (ver Apéndice A) y los muestra en una tabla: «Requerido» (nombre en el entrenamiento), «Canal del archivo» (editable), «Estado» y «Detalle».

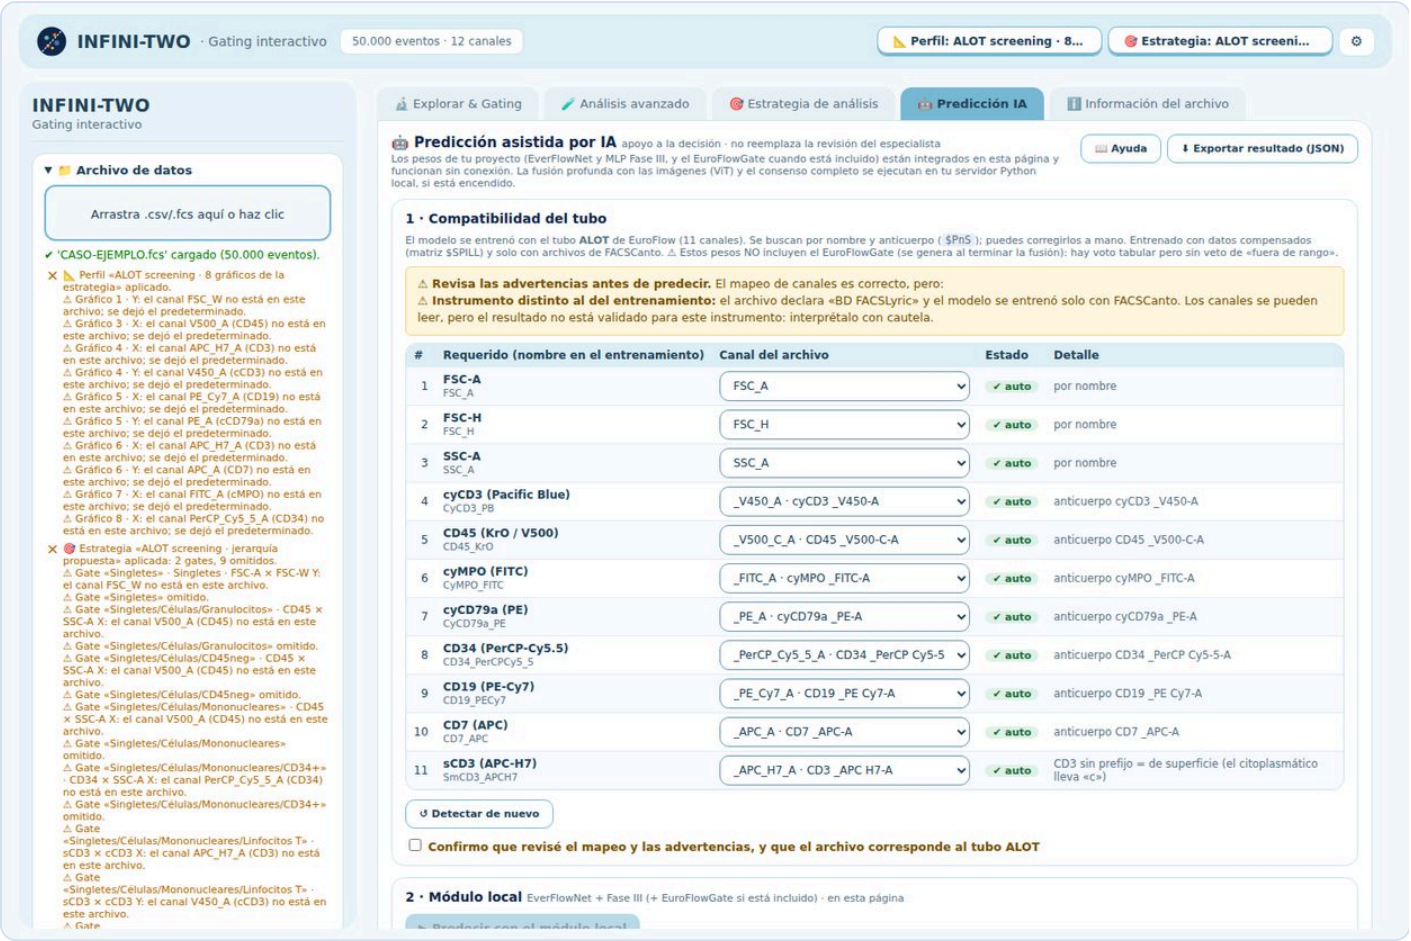


Figura 11. Un archivo de FACSLyric: los 11 canales se reconocen, pero la aplicación avisa del instrumento y pide confirmación.

Estado	Significado
✔ **auto**	Encontrado por nombre o por anticuerpo.
revisar / manual	Inferido o elegido por ti: confirma que es el canal correcto.
falta	No hay canal que coincida: asígnalo a mano en el desplegable. Un mismo canal no puede usarse dos veces.

El banner de arriba resume el veredicto: **verde** (compatible), **amarillo** (revisa las advertencias) o **rojo** (no es un tubo ALOT / faltan canales). Además avisa de dos situaciones propias de este modelo:

- ⚠ **Instrumento distinto al del entrenamiento:** el modelo se entrenó solo con FACSCanto. Con otro citómetro (p. ej. «BD FACSLyric») los canales se leen, pero el resultado no está validado.
- ⚠ **Sin compensación:** el modelo exige datos compensados y el archivo no trae una matriz aplicable. Confírmalo solo si el archivo ya viene compensado.

Cuando hay advertencias aparece la casilla **«Confirmo que revisé el mapeo y las advertencias, y que el archivo corresponde al tubo ALOT»**; sin marcarla no se habilita la predicción. `↺ Detectar de nuevo` repite la búsqueda automática.

9.3 Paso 2 · Predicción con el módulo local

Pulsa ▶ Predecir con el módulo local. Tarda unos segundos (el cálculo usa varios hilos del navegador) y muestra:

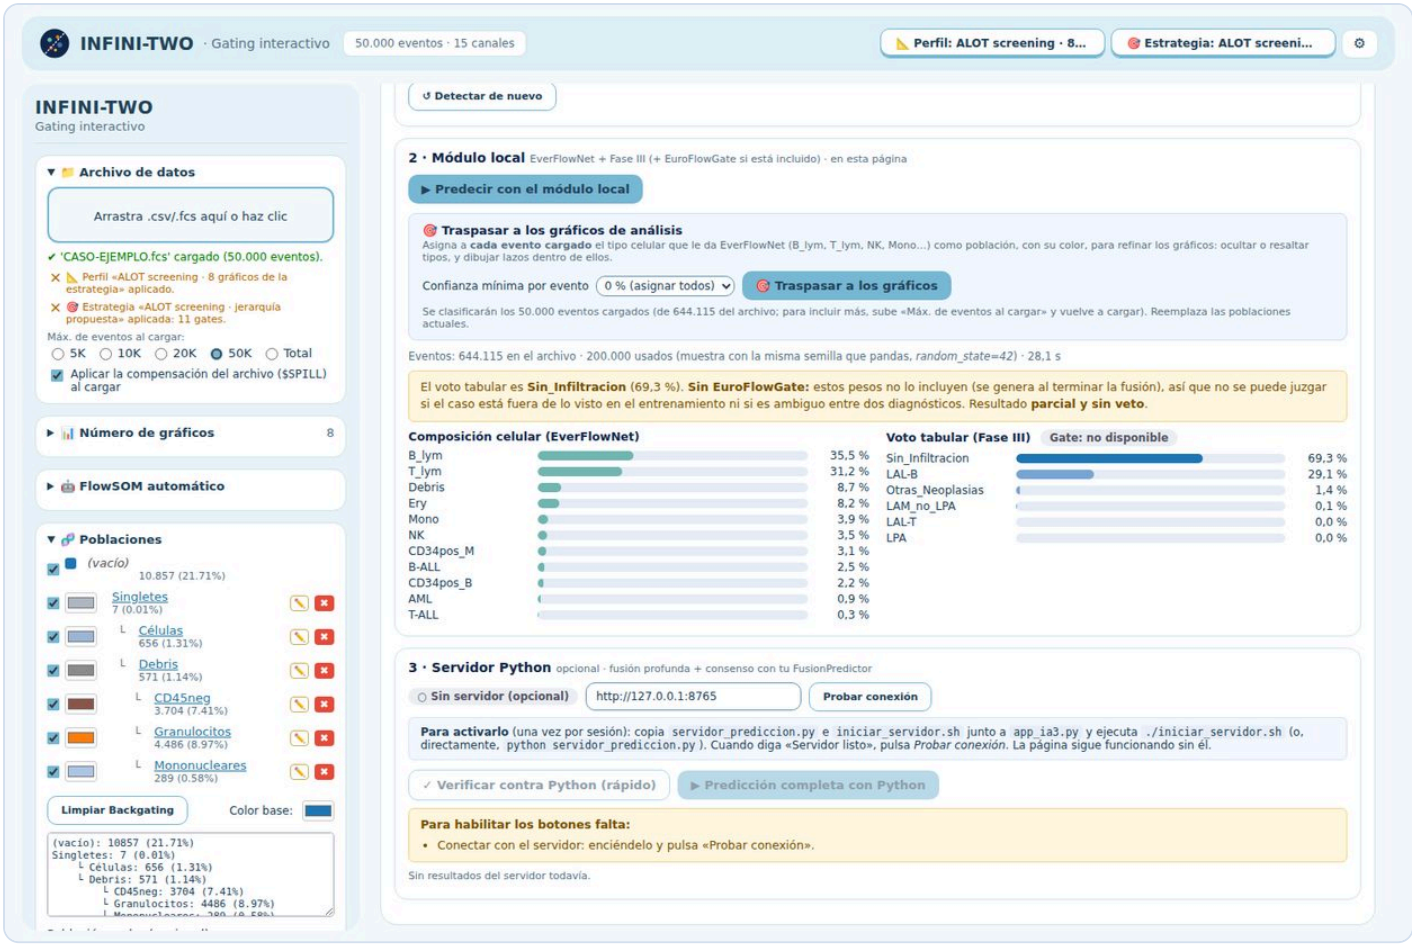


Figura 12. Resultado local: composición celular, voto tabular y estado del gate (aquí «no disponible»). Debajo, la sección del servidor.

- **Composición celular (EverFlowNet):** porcentaje de eventos de cada tipo celular.
- **Voto tabular (Fase III):** probabilidad relativa de cada diagnóstico. La etiqueta «Gate:» indica *confiable*, *no concluyente* o *no disponible*.
- La línea de arriba informa los eventos usados y el tiempo de cálculo.
- ⬇ Exportar resultado (JSON) guarda el resultado completo.

> **Cómo leer el voto**
>
> El porcentaje es la salida del modelo, **no una probabilidad calibrada de diagnóstico**. Compáralo siempre con tu gating (por ejemplo, la proporción de linfocitos T debe parecerse a `T_lym`) y con la clínica. Si el gate está disponible y objeta el resultado («fuera de rango» o «ambiguo entre clases»), **no se debe forzar un diagnóstico**: corresponde revisión manual.

9.4 Traspasar a los gráficos

El botón 🎯 Traspasar a los gráficos asigna a **cada evento cargado** el tipo celular que le da EverFlowNet, como población con color propio. Sirve para refinar los gráficos: ocultar o resaltar tipos y dibujar lazos

dentro de ellos.

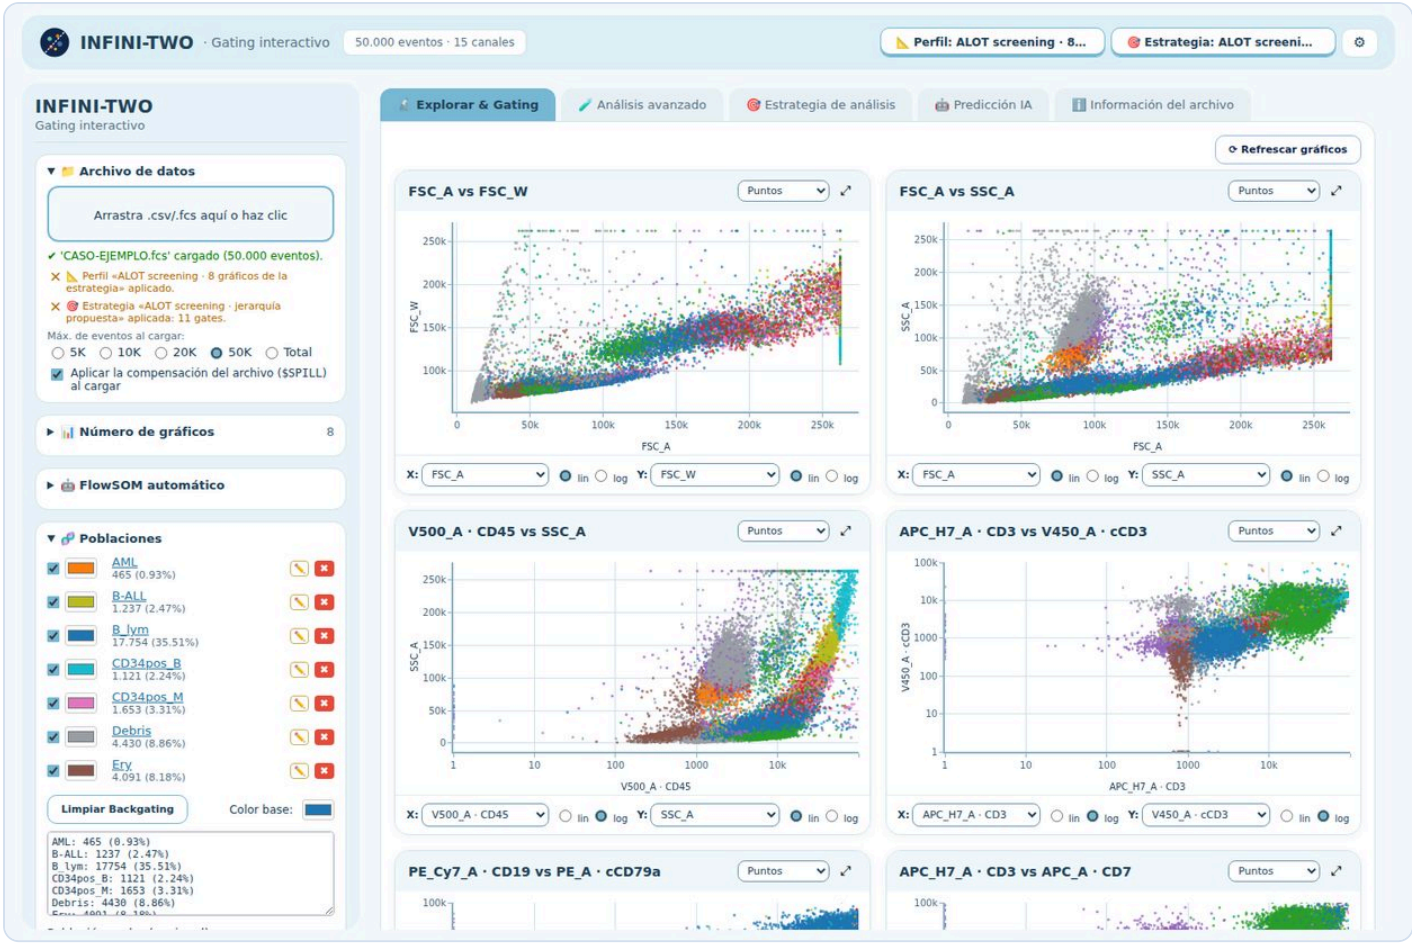


Figura 13. Tras el traspaso, las poblaciones son los tipos celulares del modelo (AML, B-ALL, B_lym, CD34pos_B…).

- **Confianza mínima por evento:** 0 % (asignar todos), 50 %, 70 % o 90 %. Los eventos por debajo del umbral quedan sin población.
- Se clasifican los eventos **cargados** (no el archivo completo); para incluir más, sube «Máx. de eventos al cargar» y vuelve a cargar.
- **Reemplaza las poblaciones actuales.** Si ya hiciste un gating que quieres conservar, guarda antes una estrategia o un workspace.

9.5 Servidor Python (opcional)

Para la **fusión profunda** (rama tabular + 6 imágenes) y el consenso completo se usa un servidor Python que corre **en tu propio equipo**. La página funciona perfectamente sin él.

1. Copia `servidor_prediccion.py` e `iniciar_servidor.sh` junto a tu proyecto (`predict_fusion.py` y los pesos) y ejecuta en una terminal (una vez por sesión):

   ```
   ./iniciar_servidor.sh --abrir
   ```

2. Cuando la terminal diga «Servidor listo», en la sección **3 · Servidor Python** pulsa Probar conexión (dirección por defecto `http://127.0.0.1:8765`). El indicador pasa a «● Servidor Python conectado» y muestra qué modelos tiene cargados y cuántos canales usa.

3 `✓ Verificar contra Python (rápido)` envía el archivo, calcula la rama tabular en segundos y la compara con el módulo local (debe **coincidir**). `▶ Predicción completa con Python` genera las 6 imágenes y calcula las 4 señales + consenso.

Opciones útiles de `iniciar_servidor.sh`: `--port N`, `--venv-dir ~/.venvs/nombre` (recomendado si el proyecto está en un disco exFAT/NTFS), `--skip-env-setup`. Para aceptar archivos de otro instrumento: `./iniciar_servidor.sh --abrir -- --permitir-otros-instrumentos` (el resultado no está validado para ellos).

> **Cuándo se bloquean los botones del servidor**
>
> - El servidor lee los canales **por nombre** y **no admite un mapeo manual o inferido**: usa un archivo cuyo mapeo sea 100 % automático, o el módulo local.
> - El servidor compensa con la matriz `$SPILL` del propio archivo: si el archivo no la trae, usa el módulo local.
> - Si el servidor usa **otros canales** que esta página, aparece «⚠ el servidor usa otros canales que esta página: los resultados no son comparables».

9.6 Límites que debes conocer

- **Instrumento:** validado solo para FACSCanto (tubo ALOT, 11 canales).
- **Sin EuroFlowGate** en los pesos actuales: no hay veto para casos atípicos.
- **Clases:** no existe una clase de neutrófilos; la clase `AML` se entrenó solo con casos de LPA, de modo que los blastos de otras leucemias mieloides no están representados; `LAL-T` y `LPA` tuvieron pocos casos de entrenamiento.
- **Datos:** necesita compensación y un número suficiente de eventos; con muestras muy pequeñas el voto es inestable.
- Los números de validación del entrenamiento se obtienen del registro de entrenamiento (carpeta `logs`): revísalos antes de un uso clínico.

10. Exportar y guardar

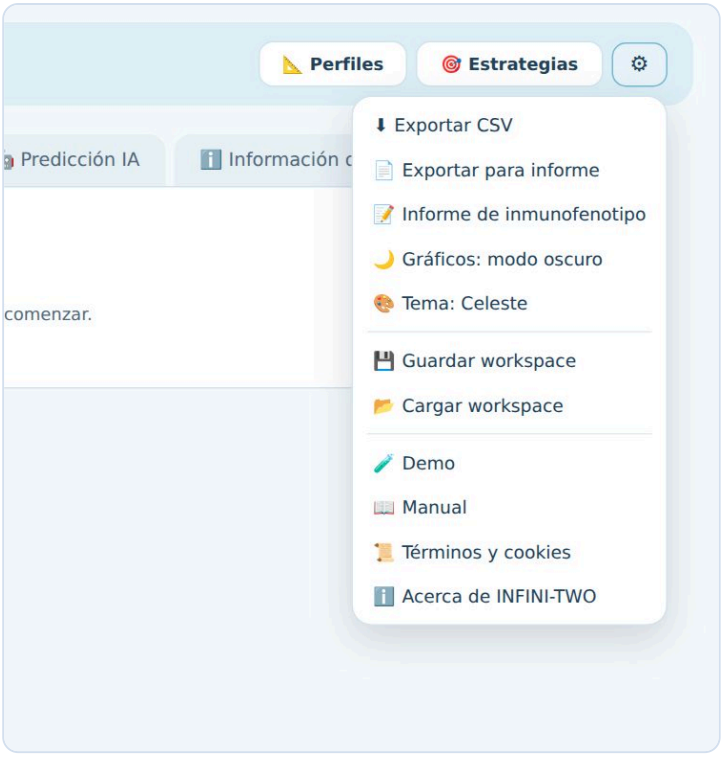


Figura 14. Menú ⚙: exportaciones, informe, workspace y ayuda (Demo, Manual y Acerca de).

Qué	Cómo	Archivo y contenido
CSV	⚙ → ⬇ **Exportar CSV**	`gated_data.csv`: todos los canales (con la compensación y el ajuste tal como se ven en los gráficos) más `population` e `id` (y `flowsom_cluster` si calculaste FlowSOM).
Workspace	⚙ → 💾 **Guardar workspace** / 📂 **Cargar workspace**	`workspace_gating.json`: poblaciones de cada evento, colores, gates y clusters FlowSOM.
Resultado de IA	Pestaña IA → ⬇ **Exportar resultado (JSON)**	El resultado completo de la predicción.
Para el informe	⚙ → 📄 **Exportar para informe**	`N°muestra.json`. Ver sección 11.
Perfiles / estrategias	En sus diálogos: ⬇ y «Exportar todos/todas»	Archivos `.json` para respaldar o compartir.
Metadatos del archivo	Pestaña «Información del archivo»	⬇ **CSV**, ⬇ **JSON** o ⧉ **Copiar**.

Cargar un workspace
El workspace guarda las poblaciones **por número de evento**. Para que coincidan, **carga el mismo archivo con la misma opción de «Máx. de eventos»** antes de cargar el workspace; con otro archivo o con otra muestra las poblaciones no tendrán sentido. Cargar un workspace reemplaza las poblaciones actuales.

11. Informe de inmunofenotipo

INFINI-TWO incluye un **informe de inmunofenotipo estandarizado** dentro de la propia página. Hay dos formas de llevarle el resultado de tu gating: **enviarlo directo** (11.2) o **exportarlo a un archivo** e importarlo (11.3), por ejemplo para usar otra versión del informe.

11.1 El informe dentro de INFINI-TWO: ⚙ → 📝 Informe de inmunofenotipo

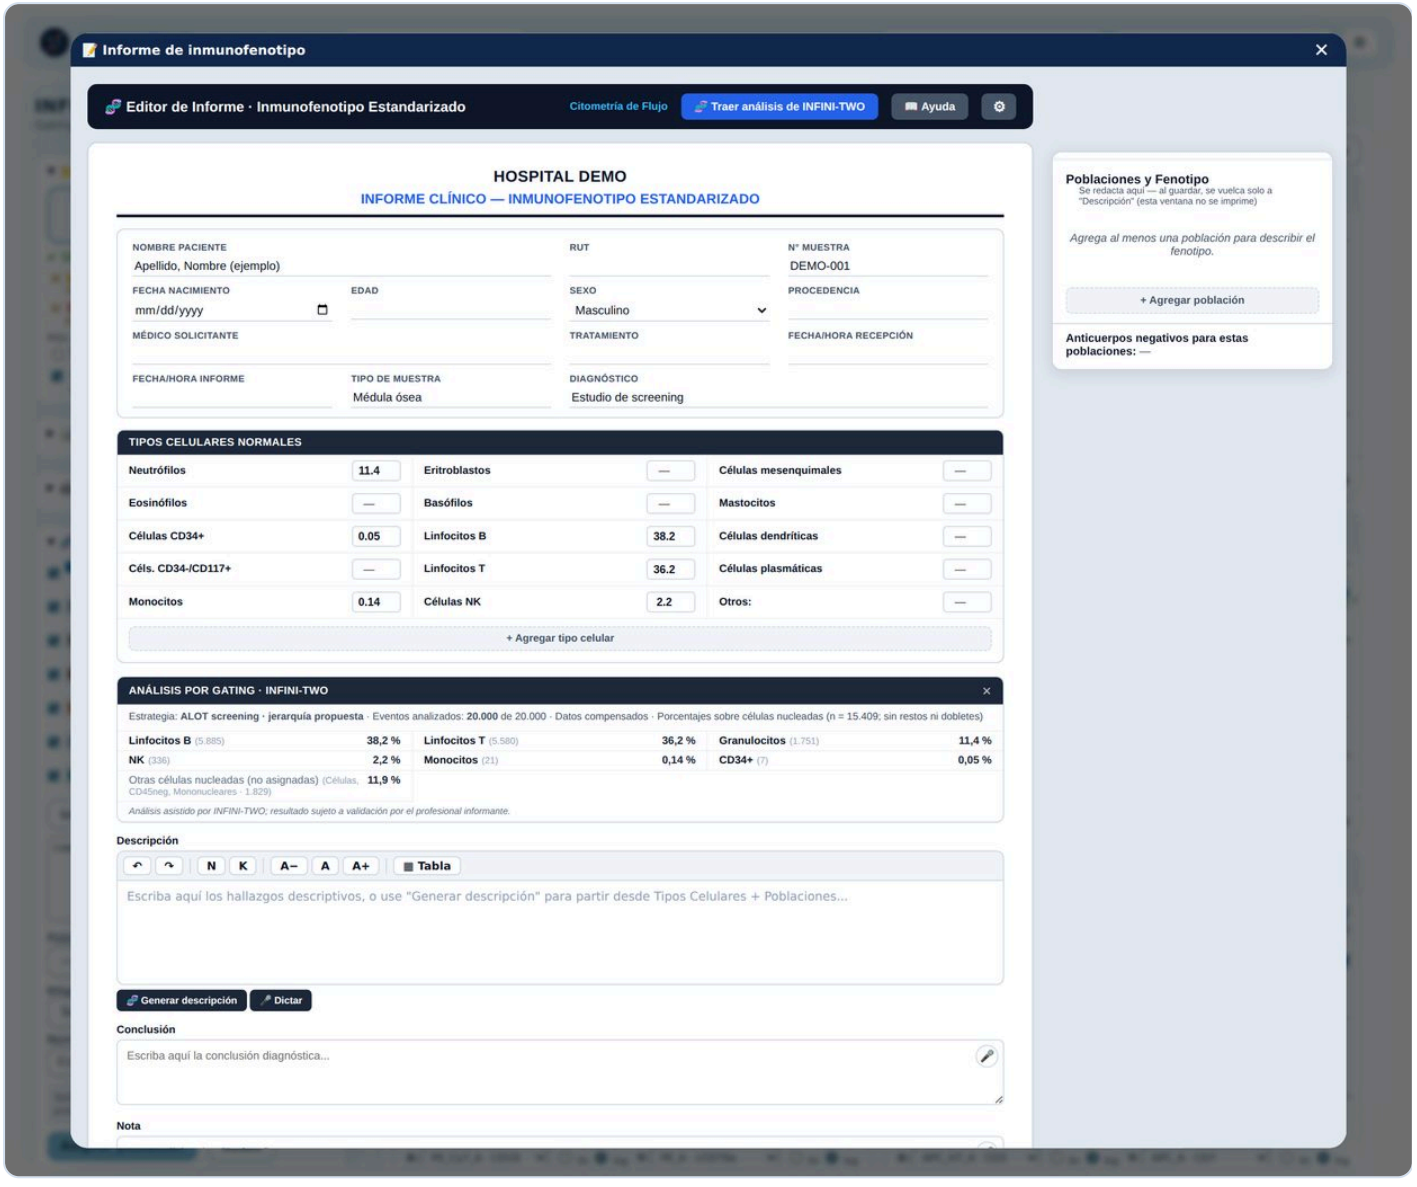


Figura 14b. El informe en una ventana sobre INFINI-TWO, con el resultado del demo ya cargado y datos ficticios.

- Se abre en una ventana grande. Con ✕ se cierra, pero **el informe en curso se conserva** mientras no recargues la página.

- Es una **edición genérica**: el encabezado dice **HOSPITAL DEMO** y no trae subtítulo, logos, datos de contacto ni nombres de profesionales. Todo eso se define en el menú ⚙ → «Configuración del informe…» (11.4).
- La barra del informe muestra solo dos botones: 🧬 Traer análisis de INFINI-TWO (11.2) y 📖 Ayuda (abre esta sección del manual).
- Todo lo demás está en el menú ⚙ de la barra (Figura 14c): 🗑️ Limpiar resultados, 🧬 Importar desde archivo…, 💾 Guardar, 📂 Cargar reporte, 🕐 Versiones anteriores, 🖨️ Imprimir / Guardar PDF y ⚙ Configuración del informe…. Se cierra con `Esc`, con un clic fuera o al elegir una opción.

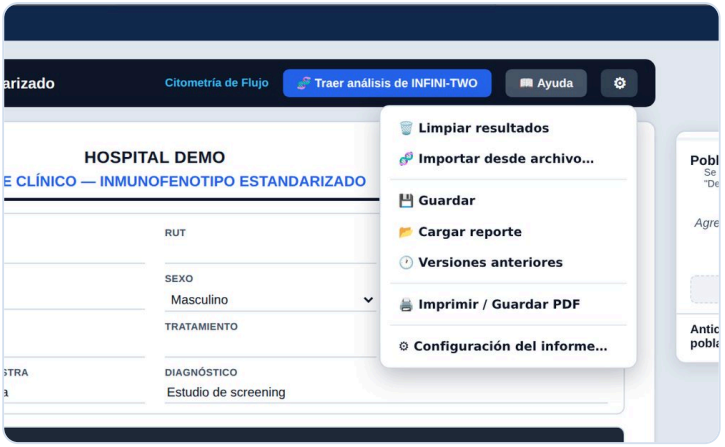


Figura 14c. La barra del informe y su menú ⚙ abierto.

11.2 Enviar el análisis al informe (directo)



Figura 15. Diálogo de exportación: N° de muestra, resumen del análisis y tabla de poblaciones, con el botón «Abrir en el informe».

1. Carga tu archivo y aplica la estrategia (o dibuja tus gates). Con el caso demo, basta con cargarlo.
2. Con el informe abierto pulsa `Traer análisis de INFINI-TWO` (o, sin abrirlo, `⚙` → `Exportar para informe`). Se abre el diálogo de exportación **por encima del informe**.
3. **N° de muestra:** se deduce del nombre del archivo cuando empieza como `NNNN-AAA-BB` (p. ej. `0000-ABC-MO`); el caso demo propone `DEMO-001`. Si el informe ya tiene un N° de muestra escrito, se usa ese. Si no se reconoce, escríbelo: es obligatorio.
4. Lee el resumen: archivo, estrategia usada (y si se modificó después de aplicarla) y eventos analizados. **Si trabajaste con una muestra de los eventos, el aviso amarillo te lo dice:** para el informe conviene cargar con «Total» y volver a aplicar la estrategia.

5. Revisa la tabla: los porcentajes son **sobre células nucleadas**. Por defecto **no cuentan** «Debris», el residuo de «Singletes» ni los eventos sin población (dobletes). Marca o desmarca **«¿Célula nucleada?»** y la base se recalcula al instante.

6. Pulsa `📄 Abrir en el informe`. El diálogo se cierra y el informe muestra la tabla de correspondencia (11.3).

Guardar el resultado como archivo (opcional)

- `💾 Guardar en informes/AAAA/MM`: la primera vez el navegador te pide **elegir la carpeta base** (donde vive o debe vivir `informes`); la recuerda. Se crea `informes/AAAA/MM/` (año y mes de hoy) y queda ahí `N°muestra.json`. Si el archivo ya existe, pregunta si quieres reemplazarlo; «Cambiar carpeta base» permite elegir otra.
- `⬇ Solo descargar` baja el mismo archivo a la carpeta de descargas.

> **Solo Chrome y Edge, y desde una dirección segura**
>
> Elegir carpetas lo permiten Chrome y Edge, y solo cuando la página se abre desde una dirección segura (por ejemplo `http://127.0.0.1:8765/app`, el servidor local). Si el botón «Guardar en informes…» no aparece, usa «Solo descargar»: el nombre del archivo es el mismo. El envío directo («Abrir en el informe») funciona en cualquier navegador.

11.3 Asignar las poblaciones en el informe



Figura 16. Diálogo del informe: cada población de INFINI-TWO se asigna a un tipo celular (editable).

Con el envío directo este diálogo se abre solo. Si prefieres el camino por archivo, abre el menú ⚙ del informe, pulsa 🧬 Importar desde archivo… y elige el `N°muestra.json` (por ejemplo desde `informes/2026/10/`).

1. Revisa los **avisos**: si el N° de muestra del resultado no coincide con el del informe aparece un aviso rojo y el botón dice «Aplicar de todos modos»; también avisa si fue una muestra de eventos o si los gates se modificaron.

2. Revisa la **tabla de correspondencia** (editable): Granulocitos → Neutrófilos, Linfocitos B, Linfocitos T, NK → Células NK, Monocitos y CD34+ → Células CD34+. Las poblaciones sin equivalente (p. ej. LPA, T-ALL) entran como tipo personalizado. **«CD45neg» no se asigna sola:** en casos con infiltración suele ser población tumoral y no eritroblastos.

3. Pulsa Aplicar al informe. Se completan los tipos celulares (solo los que asignaste; si dos poblaciones van al mismo tipo, se suman) y aparece el bloque **«Análisis por gating · INFINI-TWO»**.

HOSPITAL DEMO

INFORME CLÍNICO — INMUNOFENOTIPO ESTANDARIZADO

NOMBRE PACIENTE: Apellido, Nombre (ejemplo)	RUT:		N° MUESTRA: DEMO-001
FECHA NACIMIENTO: mm/dd/yyyy	EDAD:	SEXO: Masculino	PROCEDENCIA:
MÉDICO SOLICITANTE:		TRATAMIENTO:	FECHA/HORA RECEPCIÓN:
FECHA/HORA INFORME:	TIPO DE MUESTRA: Médula ósea	DIAGNÓSTICO: Estudio de screening	

TIPOS CELULARES NORMALES

Neutrófilos	11.4	**Células CD34+**	0.05	**Linfocitos B**	38.2
Linfocitos T	36.2	**Monocitos**	0.14	**Células NK**	2.2

ANÁLISIS POR GATING · INFINI-TWO

Estrategia: **ALOT screening - jerarquía propuesta** · Eventos analizados: **20.000** de 20.000 · Datos compensados · Porcentajes sobre células nucleadas (n = 15.409; sin restos ni dobletes)

Linfocitos B (5.885)	38,2 %	**Linfocitos T** (5.580)	36,2 %	**Granulocitos** (1.751)	11,4 %
NK (336)	2,2 %	**Monocitos** (21)	0,14 %	**CD34+** (7)	0,05 %
Otras células nucleadas (no asignadas) (Células, CD45neg, Mononucleares - 1.829)	11,9 %				

Análisis asistido por INFINI-TWO; resultado sujeto a validación por el profesional informante.

Descripción

Profesionales responsables:

TM. Juan Pérez
TM. María Soto
TM. Pedro Rojas

Informado por:

Dr. Andrés Molina,
BQ. Laura Vega,
BQ. Camilo Reyes

Aviso de confidencialidad: este informe contiene información confidencial y privilegiada solamente para el destinatario que se indica. Entrega, distribución o diseminación de esta comunicación a otra persona está estrictamente prohibido.

Figura 17. La hoja del informe con «Tipos celulares normales» y el bloque de análisis por gating (hospital, paciente y profesionales ficticios).

- El bloque muestra la estrategia, los eventos analizados, la base de los porcentajes, las poblaciones asignadas y una línea **«Otras células nucleadas (no asignadas)»** para que todo sume 100 %.
- Se guarda junto con el informe (campo `gatingInfiniTwo`), y «Generar descripción» usa los porcentajes importados.
- Al pie del bloque se imprime: *«Análisis asistido por INFINI-TWO; resultado sujeto a validación por el profesional informante.»*

11.4 Configuración del informe (⚙)

Se abre desde el menú ⚙ del informe → «Configuración del informe…».

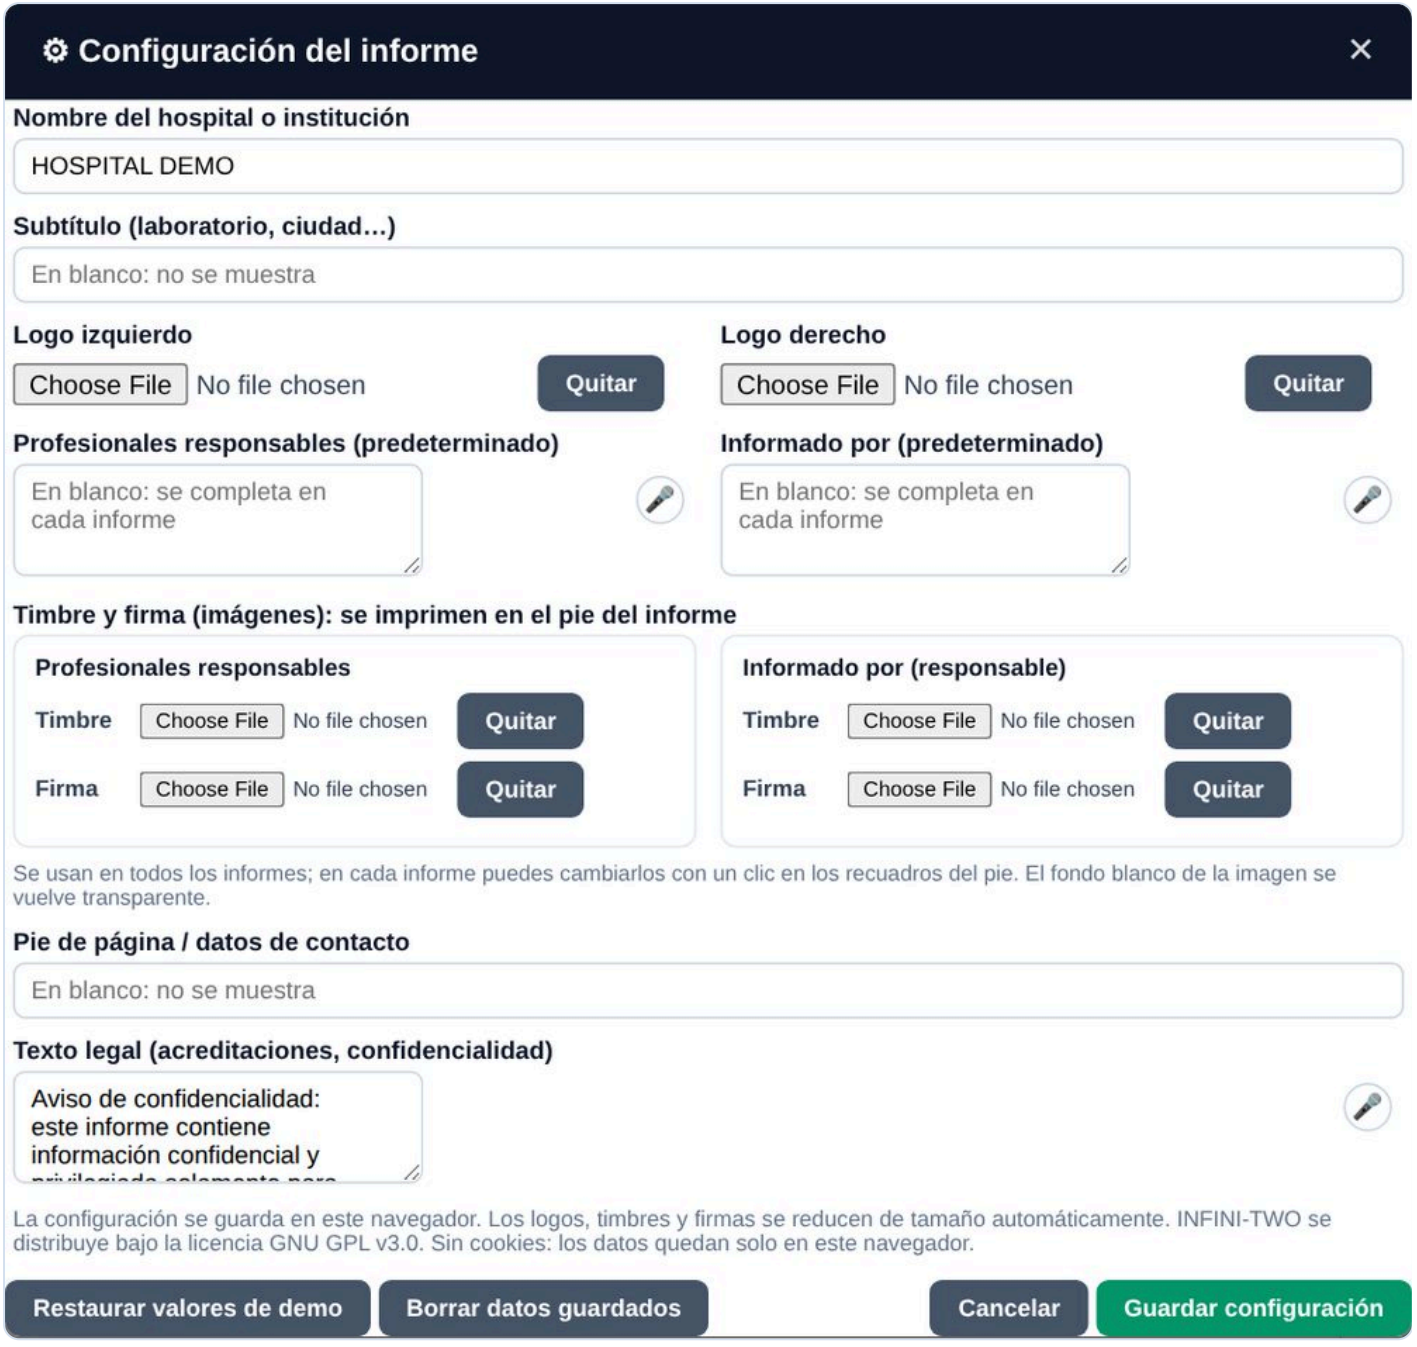


Figura 17b. Configuración del informe: nombre de la institución, logos, firmas predeterminadas, pie de página y texto legal.

- **Nombre del hospital o institución** y **subtítulo** (laboratorio, ciudad…): el nombre por defecto es **HOSPITAL DEMO**; el subtítulo está en blanco y, si lo dejas así, no se muestra.
- **Logo izquierdo** y **logo derecho**: elige una imagen; se reduce de tamaño automáticamente. «Quitar» lo borra.
- **Profesionales responsables** e **Informado por** (predeterminados): quedan precargados en cada informe nuevo. Por defecto están en blanco y se completan caso a caso.
- **Timbre y firma** (imágenes) de «Profesionales responsables» y de «Informado por»: quedan predeterminados en todos los informes (11.4b).
- **Pie de página / datos de contacto** y **texto legal** (acreditaciones, confidencialidad): el pie está en blanco; el texto legal trae solo un aviso de confidencialidad genérico.
- `Restaurar valores de demo` vuelve a HOSPITAL DEMO, sin logos, firmas ni contacto. La configuración se guarda en este navegador.

11.4b Timbre y firma (validez de la hoja)



Figura 17c. Pie del informe con el timbre y la firma en cada recuadro (imágenes de ejemplo).

Cada recuadro del pie —«Profesionales responsables» e «Informado por»— tiene un espacio para el **timbre** y otro para la **firma**, como imágenes:

1. Prepara una imagen (PNG o JPG) del timbre o de la firma, escaneada o fotografiada sobre fondo blanco.
2. Haz clic en el recuadro **«+ Timbre»** o **«+ Firma»** y elige el archivo. El **fondo blanco se vuelve transparente** y la imagen se reduce de tamaño.
3. Para quitar una imagen, pasa el cursor sobre ella y pulsa la ✕.

- **Predeterminados:** en el menú ⚙ → «Configuración del informe…» puedes dejar un timbre y una firma para cada recuadro; se colocan solos en todos los informes y puedes cambiarlos en uno en particular.
- **Impresión:** las imágenes se imprimen dentro de su recuadro; los recuadros vacíos no se imprimen. La hoja sigue cabiendo en una página A4.
- **Guardado:** el timbre y la firma que cambies en un informe se guardan con él; los predeterminados no se duplican en cada reporte guardado.

Validez de la firma

Son imágenes: por sí solas no equivalen a una firma electrónica avanzada. Si tu institución exige firma manuscrita o electrónica certificada, aplícala sobre la impresión o el PDF según su procedimiento. Guarda las imágenes de timbre y firma solo en equipos de confianza: quedan almacenadas en el navegador.

11.5 Guardar, cargar, versiones e imprimir

Estas opciones están en el menú ⚙ del informe.

- 💾 Guardar guarda una copia del reporte en este navegador con su N° de muestra (incluido el timbre y la firma de ese informe); también se guarda sola al imprimir.
- 📂 Cargar reporte recupera el reporte guardado del N° de muestra escrito (escribirlo y salir del campo también lo carga).
- 🕐 Versiones anteriores conserva las **últimas 10 versiones** de cada reporte, con vista previa y «Restaurar».
- 🖨️ Imprimir / Guardar PDF abre el cuadro de impresión del navegador: elige «Guardar como PDF». La hoja está pensada para una página A4.

Los datos quedan solo en este navegador

Los reportes y la configuración no se envían a ningún servidor: se guardan en este navegador y en este equipo. Si borras los datos del navegador se pierden. Para respaldar un informe, imprímelo a PDF o conserva el archivo `N°muestra.json`.

11.6 Qué trae y qué no trae esta edición

- No incluye el bloque «Anticuerpos del panel», ni la consulta de datos del paciente ni el guardado en un servidor: eso depende de la infraestructura de cada hospital.
- El campo «Descripción» usa un editor de texto sencillo (negrita, cursiva, tamaño del texto y tabla de 2×2).
- El archivo `N°muestra.json` que exporta INFINI-TWO es el mismo para cualquier versión del informe que lo admita.
- La misma edición existe como archivo independiente, `informe_inmunofenotipo_demo.html`, que funciona sin conexión. Allí «Traer análisis de INFINI-TWO» abre el selector para cargar el `N°muestra.json`, y «Ayuda» muestra una guía breve.

Antes de firmar

Los porcentajes importados son el resultado de **tu** gating (o de la estrategia aplicada). Revisa que los gates sean correctos para **este** caso, que la base sea la esperada y que el N° de muestra corresponda al paciente.

12. Pestaña «Información del archivo»

Resume los metadatos del FCS y cómo se cargó en INFINI-TWO.

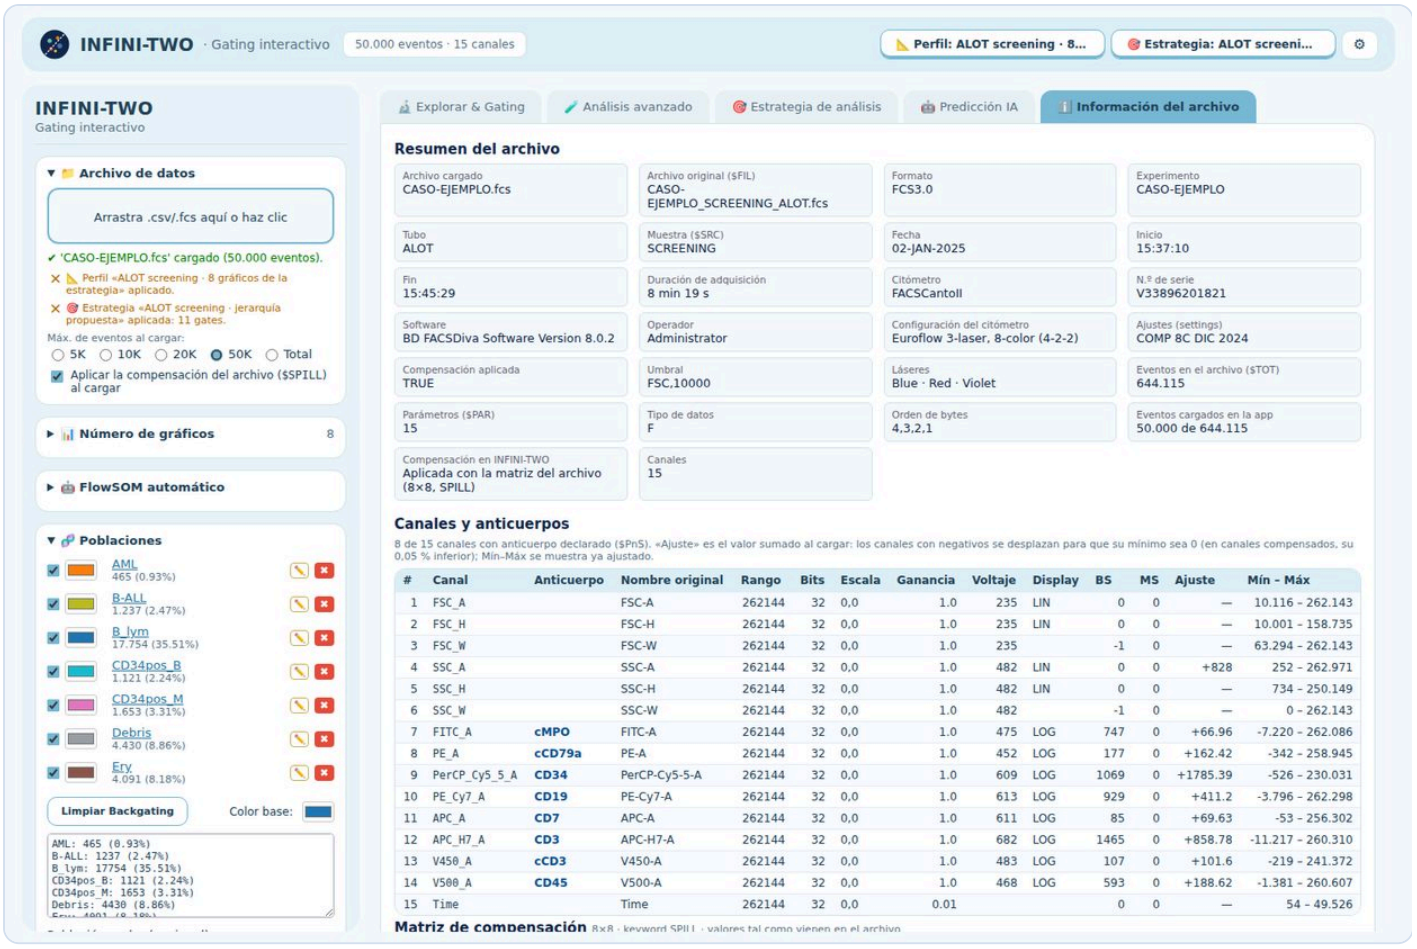


Figura 18. Metadatos del archivo, tabla de canales y matriz de compensación.

- **Resumen:** archivo, formato, tubo, fecha y duración, citómetro y software, operador, eventos ($TOT), parámetros ($PAR) y qué compensación se aplicó.
- **Canales y anticuerpos:** por canal, el anticuerpo ($PnS), nombre original, rango, voltaje, escala, el **Ajuste** sumado al cargar (para que el mínimo sea 0) y el rango resultante.
- **Matriz de compensación** tal como viene en el archivo (`$SPILL` / `$SPILLOVER`).
- **⬇ CSV / ⬇ JSON / ⧉ Copiar:** exportan o copian estos metadatos.

Aquí puedes comprobar rápidamente el **citómetro** (relevante para la IA) y si el archivo trae matriz de compensación.

12.1 Editar la compensación (spillover)

La matriz de compensación se puede **editar, importar y exportar** desde esta misma pestaña. Es una función delicada, por eso **siempre se muestra una advertencia antes de editar**.

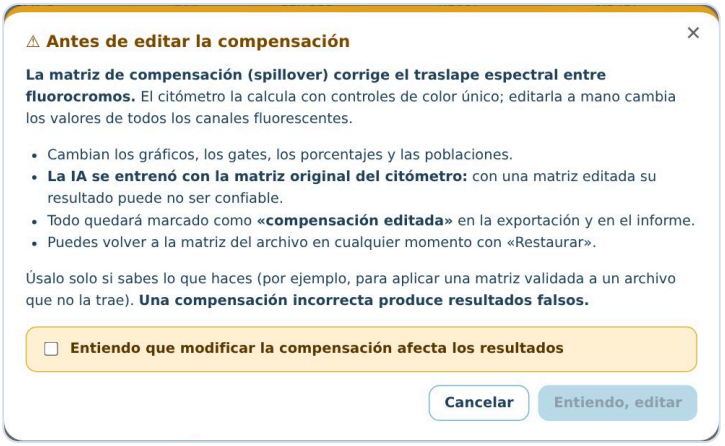


Figura 18b. Advertencia obligatoria: hay que marcar la casilla para poder editar.

1. En **Información del archivo**, sección *Matriz de compensación*, pulsa ✏️ Editar compensación….
2. Lee la advertencia, marca *«Entiendo que modificar la compensación afecta los resultados»* y pulsa Entiendo, editar. Cancelar deja todo como estaba.
3. Edita las celdas en **%**: cada una es lo que el fluorocromo de la fila «se derrama» al detector de la columna. La diagonal es fija (100). Las celdas modificadas se marcan en amarillo y un contador indica cuántas son.
4. Pulsa ✔ Aplicar cambios.



	FITC_A · cMPO	PE_A · cCD79a	PerCP_Cy5_5_A · CD34	PE_Cy7_A · CD19	APC_A · CD7	APC_H7_A · CD3	V450_A · cCD3	V500_A · CD45
FITC_A · cMPO	100	40	4.1007	0.3487	0	0.0118	0	6.8839
PE_A · cCD79a	1.1945	100	44.5318	3.6728	0.0572	0.0076	0	0.0297
PerCP_Cy5_5_A · CD34	0	0	100	19.2038	1.9424	8.3063	0	0
PE_Cy7_A · CD19	0.0868	0.7452	6.8139	100	0.0308	8.1191	0	0
APC_A · CD7	0	0	1.1749	0.1322	100	10.7865	0	0
APC_H7_A · CD3	0	0	0.1279	1.3401	2.5784	100	0	0
V450_A · cCD3	0	0	0	0	0.0122	0	100	13.9502
V500_A · CD45	4.3867	0.8152	0.4789	0.078	0	0	9.6662	100

Figura 18c. Editor de la matriz con una celda modificada (FITC → PE = 40 %).

Botones del editor

- Todo a 0 % (sin compensación): deja la matriz identidad; los datos se usan tal como vienen del citómetro.
- Valores del archivo: vuelve a escribir en el editor los valores originales (sin aplicar).
- 📥 Importar…: pega o abre la keyword `$SPILL` (`n,canal1,…,canalN,valores…`) o una tabla CSV / TSV con los nombres de los canales en el encabezado. Acepta fracciones (0,118) o % (11,8) y reordena los canales según el archivo.
- ⬇ Exportar CSV y 📋 Copiar $SPILL: sacan la matriz vigente (el CSV se puede volver a importar).
- ↩ Restaurar la del archivo: vuelve **exactamente** a los datos, desplazamientos, poblaciones y gates de antes de editar.

Qué ocurre al aplicar

- Se recalcula *compensado* = *crudo* · M^{-1} (como FlowJo y flowCore) con el mismo ajuste por canal que al cargar. Una matriz que no se puede invertir (singular) se rechaza con un aviso.
- Los **gates dibujados en los paneles siguen a los datos** (se guardan en coordenadas crudas) y las poblaciones que vienen de gates se reevalúan. Las poblaciones sin gate (FlowSOM, IA, workspace) no se recalculan, y FlowSOM, t-SNE y UMAP se invalidan. Si hay gates dibujados en una proyección, no se puede aplicar hasta borrarlos.
- La **IA** vuelve a empezar: se entrenó con la matriz original del citómetro, así que su banner avisa «Compensación editada por el usuario».
- Para un archivo **sin matriz** (CSV, o FCS sin `$SPILL`) aparece Crear o importar una matriz…; así la IA puede compensar con una matriz validada.



Figura 18d. Marcas tras aplicar: «compensación editada» junto al resumen del archivo y en la pestaña.

Trazabilidad. Con la compensación editada, el diálogo de exportación advierte, el JSON del informe lleva `compensacionEditada` y la hoja del informe indica *«Compensación editada manualmente»*. El espacio de trabajo (workspace) guarda la matriz editada y la restaura al cargarlo.

Cuidado. Una compensación incorrecta produce resultados falsos. No reemplaza la compensación del citómetro: úsala solo para aplicar una matriz validada o corregir un error evidente, y valida siempre el resultado.

13. Solución de problemas

Qué ves	Causa probable	Qué hacer
«⚠ el canal … no está en este archivo; se dejó el predeterminado» al cargar	El perfil o la estrategia usan nombres de canal que el archivo no tiene (típico en FACSLyric).	Configura los ejes a mano y vuelve a dibujar los gates; ver sección 7. La pestaña IA sí reconoce esos canales por anticuerpo.
«Estrategia aplicada: 2 gates, 9 omitidos» y poblaciones con 0 eventos	Se omitieron gates por canales ausentes; sus hijos quedan vacíos.	No uses ese resultado. Revisa los motivos listados en la barra lateral y rehaz los gates.
⚠ «Instrumento distinto al del entrenamiento»	El archivo no es de FACSCanto.	El resultado de IA no está validado. Úsalo solo como referencia, confirma la casilla bajo tu criterio.
⚠ «Sin compensación»	El archivo no trae matriz de compensación aplicable.	Confirma solo si el archivo ya viene compensado (por ejemplo, exportado desde otro programa).
«Gate: no disponible»	Los pesos incrustados no incluyen el EuroFlowGate.	Normal con los pesos actuales. Se agrega al actualizar los pesos con el gate.
Después de FlowSOM desaparecieron mis poblaciones	«Usar clusters como poblaciones» las reemplazó.	Vuelve a aplicar tu estrategia o carga un workspace; la próxima vez desmarca esa casilla.

El workspace cargado no coincide con el archivo	Distinto archivo o distinta cantidad de eventos cargados.	Carga el mismo archivo con la misma opción de «Máx. de eventos» y vuelve a cargar el workspace.
El zoom o la barra de herramientas del gráfico no aparecen	El modo «Editar contornos» está activo.	Desmarca «✏️ Editar contornos de los gates» (o pulsa «Terminar edición»).
t-SNE / UMAP vacíos	No se recalculan solos.	Pulsa «⟳ Actualizar t-SNE / UMAP» y espera; verás el avance.
La página va lenta	Demasiados eventos o gráficos.	Baja «Máx. de eventos al cargar», reduce el número de gráficos y cierra las vistas ampliadas.
«Guardar en informes/AAAA/MM» no aparece o falla	Navegador sin soporte (Firefox/Safari) o página abierta desde una dirección no segura; o se negó el permiso.	Usa Chrome/Edge y la dirección `http://127.0.0.1:…`, o «Solo descargar». Con «Cambiar carpeta base» puedes elegir otra carpeta.
El N° de muestra no se rellena solo	El nombre del archivo no empieza con el formato `NNNN-AAA-BB`.	Escríbelo en el diálogo de exportación.
«Probar conexión» no conecta con el servidor	El servidor no está encendido, el puerto es otro o se cerró la terminal.	Ejecuta `./iniciar_servidor.sh --abrir`, espera «Servidor listo» y revisa la dirección y el puerto en la página.
La instalación del servidor falla compilando `scipy`	El entorno se creó con Python 3.13/3.14; las dependencias fijadas no tienen paquetes para esa versión.	Crea el entorno con Python 3.10–3.12 (p. ej. con `uv venv --seed --python 3.12`

		`~/.venvs/nombre`) y usa `--venv-dir`.

14. Preguntas frecuentes

▶ **¿Mis datos salen de mi equipo?**

▶ **¿Funciona sin internet?**

▶ **¿Dónde se guardan mis perfiles y estrategias?**

▶ **¿Puedo usar archivos de FACSLyric u otros citómetros?**

▶ **¿Por qué el modelo usa 11 canales y no 12?**

▶ **¿Cuál es la diferencia entre el módulo local y el servidor?**

▶ **¿Cómo actualizo los pesos de IA después de un reentrenamiento?**

▶ **¿Puedo editar la matriz de compensación (spillover)?**

▶ **¿Qué pasa con la IA y el informe si edito la compensación?**

▶ **¿Puedo cambiar los colores de la interfaz?**

▶ **¿INFINI-TWO usa cookies?**

▶ **¿Debo aceptar los términos y condiciones?**

▶ **¿Cómo borro los datos que INFINI-TWO guarda en mi navegador?**

▶ **¿Puedo ver los gráficos en modo oscuro?**

▶ **¿Cómo pongo el timbre y la firma en el informe?**

▶ **¿Puedo usar, modificar o redistribuir INFINI-TWO?**

▶ **¿Puedo cambiar el nombre del hospital y los logos del informe?**

▶ **¿Dónde se guardan los informes que hago dentro de INFINI-TWO?**

▶ **¿Cómo abro este manual desde la aplicación?**

▶ **¿El caso demo contiene datos de pacientes?**

▶ **¿Quién valida el resultado?**

Apéndices

A. Canales del tubo ALOT que usa el modelo (11)

El orden es el de entrenamiento. La página identifica cada canal por **nombre** o por el **anticuerpo declarado** (`$PnS`); puedes corregir la asignación a mano.

#	Canal requerido	Nombre en el entrenamiento	Fluorocromo habitual	Observación
1	FSC-A	`FSC_A`	—	Tamaño (área)
2	FSC-H	`FSC_H`	—	Tamaño (altura)
3	SSC-A	`SSC_A`	—	Complejidad interna
4	cyCD3 (citoplasmático)	`CyCD3_PB`	Pacific Blue (V450)	Con prefijo «c»/«cy»
5	CD45	`CD45_KrO`	Krome Orange / V500	En FACSLyric: `V500-C`
6	cyMPO	`CyMPO_FITC`	FITC	Citoplasmático
7	cyCD79a	`CyCD79a_PE`	PE	Citoplasmático
8	CD34	`CD34_PerCPCy5_5`	PerCP-Cy5.5	
9	CD19	`CD19_PECy7`	PE-Cy7	
10	CD7	`CD7_APC`	APC	
11	sCD3 (de superficie)	`SmCD3_APCH7`	APC-H7	«CD3» sin prefijo = superficie

No se usa SSC-H. Los canales `Time` , `FSC-W` y `SSC-W` tampoco entran al modelo.

B. Tipos celulares y diagnósticos del modelo actual

11 tipos celulares (EverFlowNet)

- **B_lym** · linfocitos B
- **T_lym** · linfocitos T
- **NK** · células NK
- **Mono** · monocitos
- **Ery** · eritroides
- **CD34pos_B** · CD34+ de linaje B
- **CD34pos_M** · CD34+ de linaje mieloide
- **Debris** · restos
- **AML** · blastos (solo desde casos de LPA)
- **B-ALL** · blastos B
- **T-ALL** · blastos T

El modelo actual **no incluye neutrófilos**. «Etiqueta estándar» ofrece además `Neut` y `BCLPD` para nombrar poblaciones propias.

6 diagnósticos (MLP Fase III)

LAL-B

LAL-T

LAM_no_LPA

LPA

Otras_Neoplasias

Sin_Infiltracion

«Sin_Infiltracion» agrupa los casos sin infiltración neoplásica; «Otras_Neoplasias» es una clase heterogénea. Revisa los pesos y sus cifras de validación al actualizarlos: esta tabla debe coincidir con el modelo incrustado.

C. Glosario

Término	Significado
Gate / población	Región dibujada en un gráfico que agrupa eventos; la población son los eventos que contiene.
Gating jerárquico	Gates dentro de gates: un hijo solo toma eventos de su padre.
Backgating	Resaltar en todos los gráficos los eventos de una población para comprobar dónde caen.
Compensación (`$SPILL`)	Corrección del traslape entre fluorocromos con la matriz del archivo (`$SPILL` o `$SPILLOVER`).
`$PnS`	Nombre del anticuerpo declarado en el archivo para cada canal.
arcsinh (cofactor 5)	Transformación que comprime los valores altos y conserva los bajos; la usa la IA.
Células nucleadas	Eventos asignados a una población, sin restos ni dobletes; base de los porcentajes del informe.
FlowSOM	Agrupamiento automático de eventos en clusters. En esta página: PCA + k-means.
PCA / t-SNE / UMAP	Proyecciones a 2 dimensiones para ver la estructura de los datos.
EverFlowNet	Red que clasifica cada evento en un tipo celular.
MLP Fase III	Clasificador del caso completo a partir de la composición celular y las estadísticas por canal.
EuroFlowGate	Control de calidad por distancia de Mahalanobis: marca casos fuera de rango o ambiguos.
ALOT	Tubo de orientación de leucemias agudas del consorcio EuroFlow.

D. Archivos que genera y lee la aplicación

Archivo	Contenido
Perfil (`.json`)	`app, version, name, creado, panels` (por gráfico: ejes, tinciones, escalas y modo), `color` , `embN` .
Estrategia (`.json`)	`app, version, name, creado, compensacion, origen, gates, colors, nota` . Cada gate: nombre/jerarquía, regiones (canales, escala, polígono en unidades crudas) y qué poblaciones estaban ocultas.
`workspace_gating.json`	`populations` (por índice de evento), `colors` , `gates` y, si hay, `flowsom_cluster` .
`gated_data.csv`	Canales + `population` + `id` (+ `flowsom_cluster`).
`N°muestra.json` (informe)	`app: infinitwo-informe` , `muestra` , `archivo` , `clave` (`N°::inmunofenotipo`), `analisis` (estrategia, compensación, instrumento, eventos analizados y del archivo, base de células nucleadas), `poblaciones` (nombre, eventos, % sobre células nucleadas) y, si hay, `prediccionIA` .

E. Créditos, referencias y contacto

Rol	Quién
Autor y desarrollo	Cristopher Palma Espinoza · Tecnólogo Médico, Laboratorio de Citometría de Flujo y Hematología Especializada, Hospital Guillermo Grant Benavente (Concepción, Chile). Desarrolla software clínico y de laboratorio. GitHub: @palmor357.
Referentes técnicos	• Dr. Mauricio Chandia C. · Hematólogo, Hospital Guillermo Grant Benavente. • Dra. Mabel Vitorino · mabelvitorino@hotmail.com • TM. Luis Viveros Bello · Tecnólogo Médico · luis.viverostm@gmail.com • BQ. Orlando Dinhi · Bioquímico · omamani21@gmail.com
Asistencia de desarrollo con IA	Claude (Anthropic): programación, pruebas y documentación (este manual y el demo) junto al autor.
Código fuente y contacto	github.com/palmor357/INFINI-TWO (rama `main`).
Componentes de terceros	Plotly.js (licencia MIT) para los gráficos, incluido en la página.
Licencia	GNU General Public License v3.0 (Apéndice F).

Referencias

1. **Cheng FM, Lo SC, Lin CC, Lo WJ, Chien SY, Sun TH, Hsu KC.** Deep learning assists in acute leukemia detection and cell classification via flow cytometry using the acute leukemia orientation tube. *Sci Rep.* 2024;14:8350. doi:10.1038/s41598-024-58580-z. *Referencia principal: de este trabajo provienen la arquitectura EverFlow y el enfoque por fases (clasificar cada evento por tipo celular y luego el caso a partir de su composición celular).*
2. **van Dongen JJM, et al.** EuroFlow antibody panels for standardized n-dimensional flow cytometric immunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes. *Leukemia.* 2012;26:1908–1975. doi:10.1038/leu.2012.120. *Tubo de orientación de leucemias agudas (ALOT) del consorcio EuroFlow.*

F. Licencia GNU GPL v3.0

INFINI-TWO está licenciado bajo la **GNU General Public License v3.0** (texto completo). Es una licencia de **copyleft fuerte**: los permisos están condicionados a poner a disposición el **código fuente completo** de las obras licenciadas y de sus modificaciones, incluidas las obras mayores que usen una obra licenciada, **bajo la misma licencia**. Deben conservarse los avisos de copyright y de licencia. Los contribuyentes otorgan una cesión expresa de derechos de patente.

Permisos	Limitaciones	Condiciones
Uso comercial Modificación Distribución Uso de patentes Uso privado	Responsabilidad Garantía	Aviso de licencia y copyright Indicar los cambios Divulgar el código fuente Misma licencia

En la práctica: puedes usar, estudiar y modificar INFINI-TWO, también con fines comerciales. Si lo **redistribuyes** (con o sin cambios), debes entregar el código fuente completo bajo GPL v3.0, conservar los avisos y señalar qué modificaste. El programa se entrega **sin garantía** y sus autores no asumen responsabilidad por su uso. Los archivos HTML llevan el aviso de licencia en su encabezado; el repositorio es github.com/palmor357/INFINI-TWO.

> **Esto no es asesoría legal**
> Es un resumen de la licencia. Ante dudas sobre su aplicación (por ejemplo, integrarlo a un sistema propio o redistribuirlo), lee el texto completo.

G. Términos y condiciones y política de cookies

Son los mismos textos que muestra la aplicación en el menú ⚙ → 📜 Términos y cookies. Al usar el programa se asume su aceptación; si difieren, prevalece la versión que muestra la aplicación.

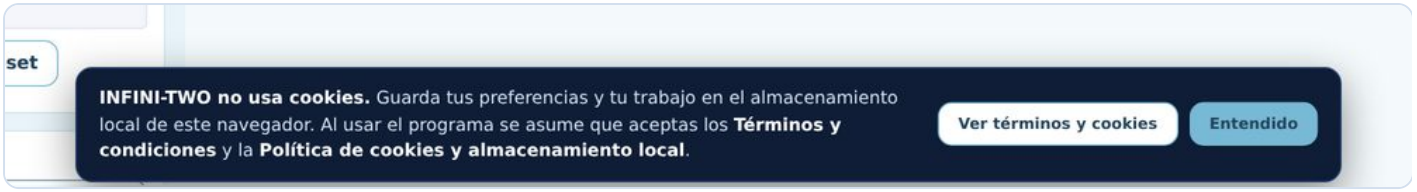


Figura G1. Aviso inicial (primera vez que abres la aplicación): informa que no usa cookies y que el uso implica aceptar los términos.



Figura G2. Ventana «Términos y cookies», con el botón para borrar los datos guardados.

Versión 1.0 · vigente desde el 30 de octubre de 2026 · Se aplica a INFINI-TWO y a su informe de inmunofenotipo, demo y manual integrados.

Términos y condiciones de uso · Política de cookies y almacenamiento local

Términos y condiciones de uso

1. Aceptación por el uso

Al abrir, ejecutar o usar INFINI-TWO (incluidos su informe de inmunofenotipo, la demo y el manual integrados) **se asume que has leído y aceptas** estos Términos y Condiciones y la Política de cookies y almacenamiento local. Si no estás de acuerdo, no uses el programa.

Estos términos no restringen los derechos que te otorga la licencia **GNU GPL v3.0**. Según esa licencia, ejecutar el programa no exige aceptarla; sí debes cumplirla si lo modificas o lo redistribuyes.

2. Naturaleza y alcance del programa

INFINI-TWO es una **herramienta de apoyo** para el análisis de citometría de flujo (gating, análisis exploratorio, clasificación asistida por IA e informe). **No es un dispositivo médico validado ni certificado, no emite diagnósticos y no reemplaza el juicio del profesional.** Los resultados de la IA son probabilidades del modelo. El modelo fue entrenado con el tubo ALOT en BD FACSCanto; con otros citómetros o paneles sus resultados pueden no ser confiables.

3. Responsabilidades del usuario

- Todo resultado (gates, porcentajes, N° de muestra, informe) debe ser **validado por el Tecnólogo Médico y por el médico informante** antes de cualquier uso clínico.
- Usa datos de pacientes solo si cuentas con autorización y cumples la normativa y las políticas de tu institución (confidencialidad y ficha clínica). Para docencia, demostraciones y publicaciones usa datos anonimizados.
- Custodia los timbres, firmas, logos y datos que cargues en el informe, y usa el programa en equipos de confianza. Los timbres y firmas son imágenes: no equivalen por sí solos a una firma electrónica avanzada.
- Si editas la matriz de compensación (spillover), tú respondes por esa modificación: puede producir resultados falsos y la IA se entrenó con la matriz original del citómetro. El programa marca el análisis como «compensación editada» en la exportación y en el informe.
- Respalda tu trabajo (workspace, estrategias, informes en PDF o JSON): el almacenamiento del navegador puede borrarse.
- No presentes el programa como un dispositivo médico certificado ni atribuyas sus resultados a sus autores.

4. Datos personales y privacidad

El procesamiento ocurre **en tu navegador y en tu equipo**. Los archivos que cargas no se envían a servidores del proyecto: el programa no incluye telemetría ni analítica. Si activas el servidor Python local opcional, los datos viajan solo a la dirección que configures (por defecto `127.0.0.1`, en tu propio equipo).

Tú eres el responsable de los datos que trates con el programa; los autores no acceden a ellos. Debes cumplir la normativa aplicable de protección de datos personales (en Chile, la Ley N° 19.628 y su reforma por la Ley N° 21.719, según su vigencia) y la normativa sanitaria (por ejemplo, la Ley N° 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes).

5. Propiedad intelectual y licencia

INFINI-TWO se distribuye bajo la **GNU General Public License v3.0** (ver «Acerca de»). Incluye Plotly.js (licencia MIT) y cita referencias científicas. Los nombres y marcas de terceros (BD FACSCanto, EuroFlow y otros) pertenecen a sus titulares y se mencionan solo con fines descriptivos.

6. Garantía y limitación de responsabilidad

El programa se entrega **«tal cual», sin garantía de ningún tipo**, expresa o implícita, incluida la idoneidad para un fin clínico o comercial determinado. En la máxima medida que permita la ley, los autores y colaboradores no son responsables por daños derivados del uso o de la imposibilidad de uso del programa, incluidas las decisiones clínicas tomadas con sus resultados. Esto es coherente con las secciones 15 y 16 de la licencia GPL v3.0.

7. Cambios en estos términos

Estos términos y la política de cookies pueden actualizarse. La versión vigente está en el programa («📜 Términos y cookies», en el menú ⚙) y en el repositorio. Si cambian de forma relevante, se vuelve a mostrar el aviso inicial. El uso continuado implica la aceptación de la versión vigente.

8. Ley aplicable y contacto

Se rigen por las leyes de la República de Chile. Consultas, errores y sugerencias: github.com/palmor357/INFINI-TWO.

Política de cookies y almacenamiento local

1. Resumen

INFINI-TWO no usa cookies: ni propias ni de terceros, ni de seguimiento, analítica o publicidad. Para recordar tus preferencias y tu trabajo usa el **almacenamiento local de tu navegador** (*localStorage* e *IndexedDB*), que permanece en tu equipo y no se envía a ningún servidor.

2. Qué se guarda en tu navegador

Nombre	Para qué sirve	Tipo
`infini2_legal_ack`	Recuerda que ya viste el aviso de términos (versión y fecha).	Necesario
`infini2_theme`	Tema de la interfaz que eliges (Celeste, Rosa pastel, Menta, Lavanda, Durazno, Arena u Oscuro).	Preferencia
`infini2_plot_dark`	Modo oscuro de los gráficos.	Preferencia
`infinitwo_ia_server`	Dirección del servidor Python local opcional.	Preferencia
`infinitwo_profiles_v1`	Perfiles de gráficos que guardas (paneles, ejes y escalas).	Trabajo del usuario
`infinitwo_strategies_v1`	Estrategias de gating que guardas (contornos y nombres de las poblaciones).	Trabajo del usuario
`infini_informe_cfg_v1`	Configuración del informe: hospital, logos, firmas, timbres, pie y texto legal.	Trabajo del usuario
`infini_informe_reportes_v1`	Informes que guardas. **Pueden incluir datos personales de pacientes que tú escribas.**	Trabajo del usuario
`infini_informe_hist_v1`	Versiones anteriores de esos informes (hasta 10 por informe).	Trabajo del usuario
IndexedDB `infinitwo`	Referencia a la carpeta que eliges para guardar los informes (la referencia, no su contenido).	Preferencia

Los archivos `.fcs` y `.csv` que cargas **no se guardan**: viven en la memoria de la página mientras trabajas.

3. Consentimiento

Todo lo anterior es necesario para el funcionamiento o es una preferencia o trabajo que tú decides guardar; no hay almacenamiento con fines publicitarios, analíticos ni de seguimiento. Por eso, al usar el programa se asume la aceptación de esta política; el aviso inicial solo te informa. Las preferencias de tema se guardan únicamente cuando tú las cambias.

4. Cómo ver y borrar estos datos

- **Desde INFINI-TWO:** el botón «Borrar datos guardados en este navegador» de esta ventana elimina todo lo de la tabla anterior (no borra tus archivos `.fcs` ni `.csv`).
- **Desde el navegador:** en la configuración de privacidad, borra los datos del sitio o de los archivos locales.
- **Navegación privada:** no conserva nada al cerrar la ventana.
- Los datos dependen del navegador, del perfil y de la ubicación del archivo: si cambias de navegador o de equipo, no se trasladan.

5. Terceros y conexiones de red

El programa no carga scripts, fuentes, imágenes ni analítica de terceros: funciona sin conexión. Los enlaces a GitHub, gnu.org o DOI abren sitios de terceros con sus propias políticas.

Única comunicación de red: al abrir la pestaña «Predicción IA», el programa consulta la dirección del servidor Python local opcional (por defecto `http://127.0.0.1:8765`, en tu equipo) para saber si está encendido, y repite la consulta cada pocos segundos mientras esa pestaña está visible. Esa consulta no envía datos de tus archivos. Si cambias la dirección a un servidor remoto, los datos que le envíes quedan bajo la responsabilidad de quien lo administre.

6. Cambios y contacto

Esta política puede actualizarse junto con los términos (ver sección 7 de los términos). Contacto: github.com/palmor357/INFINI-TWO.