


Caso de Uso	Alta de Evento
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea dar de alta un evento. El administrador ingresa los datos del evento: nombre (único en la plataforma), descripción, fecha de alta, sigla y categorías (al menos una de las existentes). En caso de que ya exista un evento con dicho nombre, el sistema informa de esta situación y el administrador puede corregir los datos o cancelar el caso de uso. Finalmente, el sistema da de alta el evento.

Alta Evento

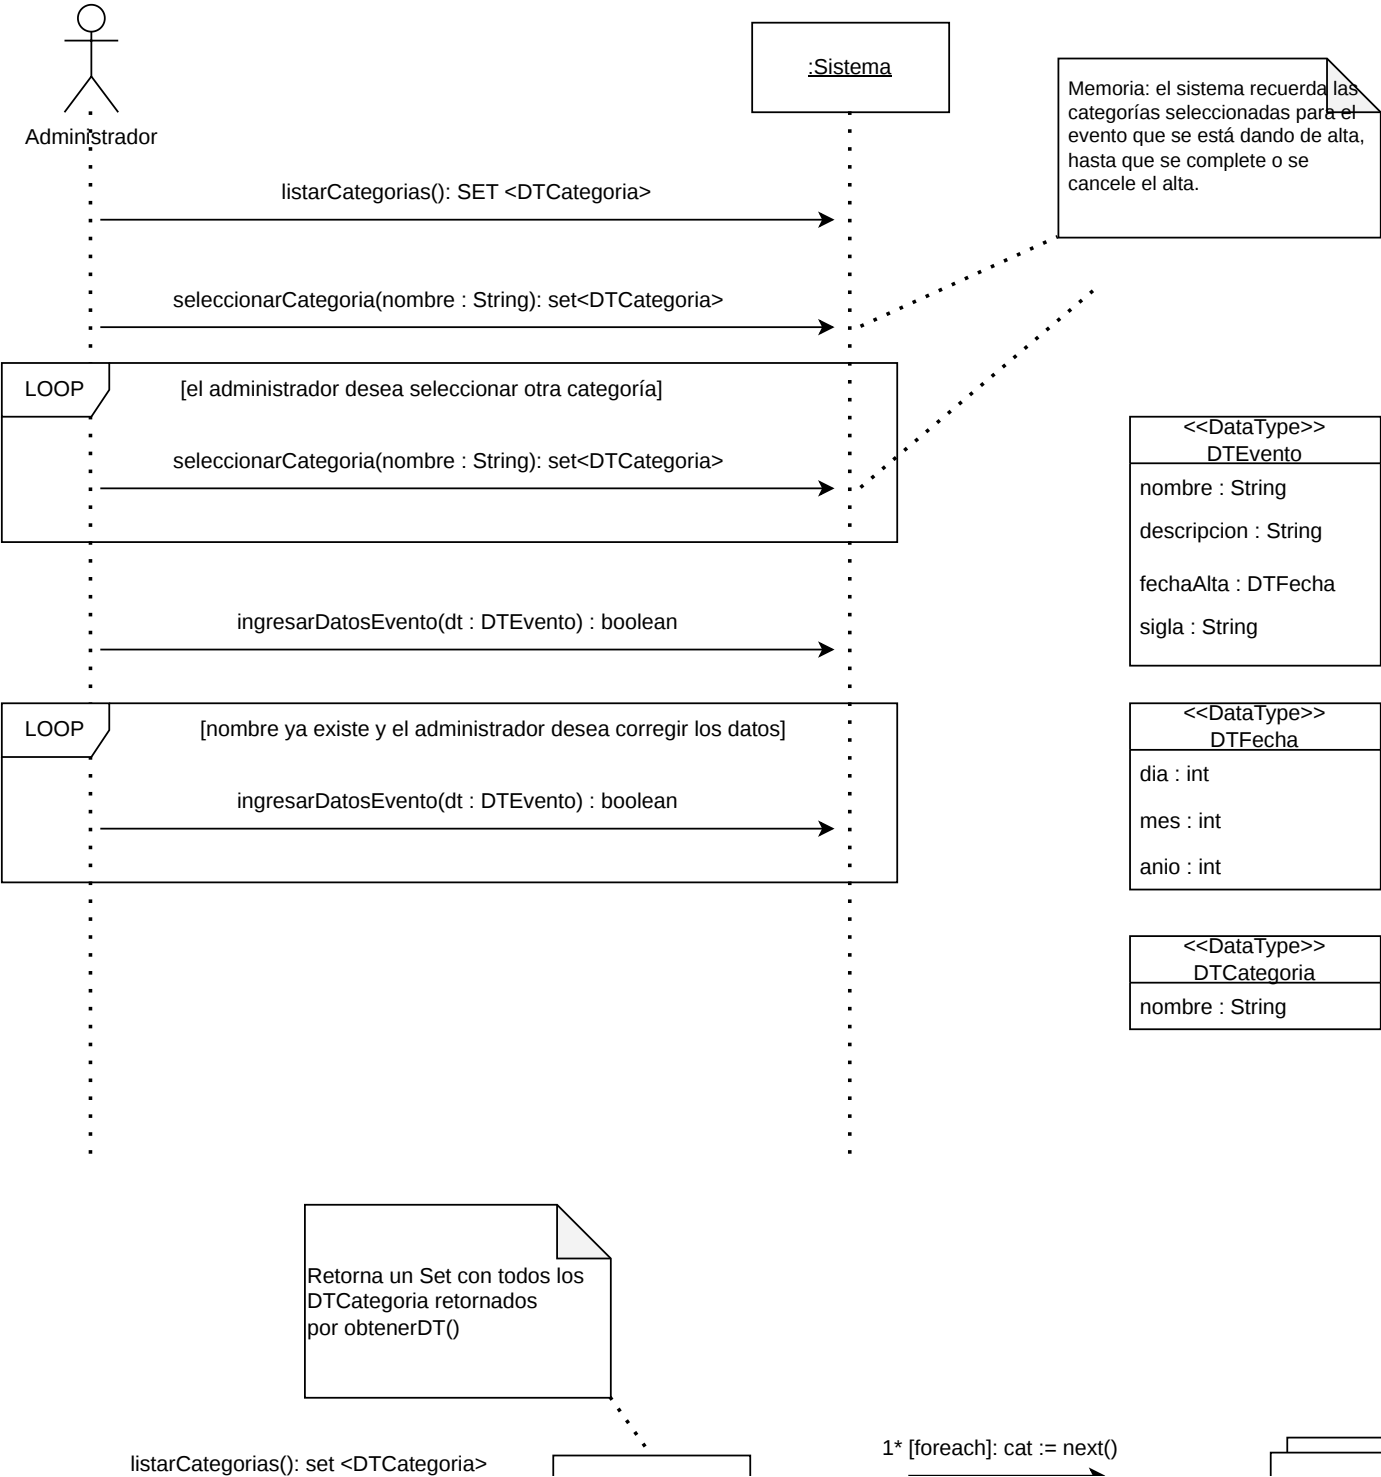

Contratos

Firma: listarCategorias() : set<DTCategoria>

Precondición:

- No tiene precondición.

Postcondición:

- Se retorna una colección con las categorías existentes en la plataforma, cada una con su nombre.

Firma: seleccionarCategoria(nombre : String)

Precondición:

- Debe existir una categoría con el nombre dado entre las categorías existentes en la plataforma.

Postcondición:

- La categoría con el nombre dado queda registrada como una de las categorías del evento que se está dando de alta.




Firma: ingresarDatosEvento(dt : DTEvento) : boolean

Precondición:

- Debe haberse seleccionado al menos una categoría para el evento.

Postcondición:

- Si ya existe una instancia de Evento con el mismo nombre que dt.nombre, no se crea ninguna instancia y se retorna false.
- Si no existe una instancia de Evento con el mismo nombre que dt.nombre, se creó una instancia de Evento con nombre, descripción, fechaAlta y sigla según dt, asociada a las categorías previamente seleccionadas, y se retorna true.

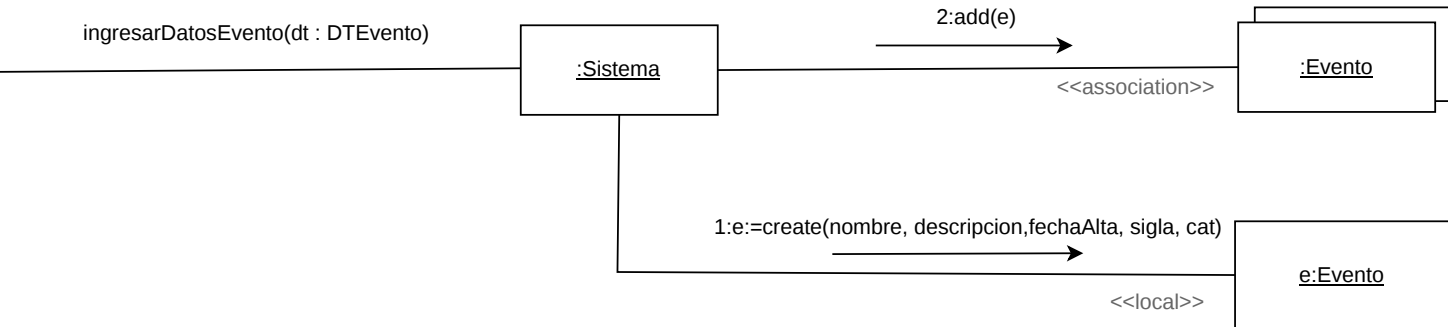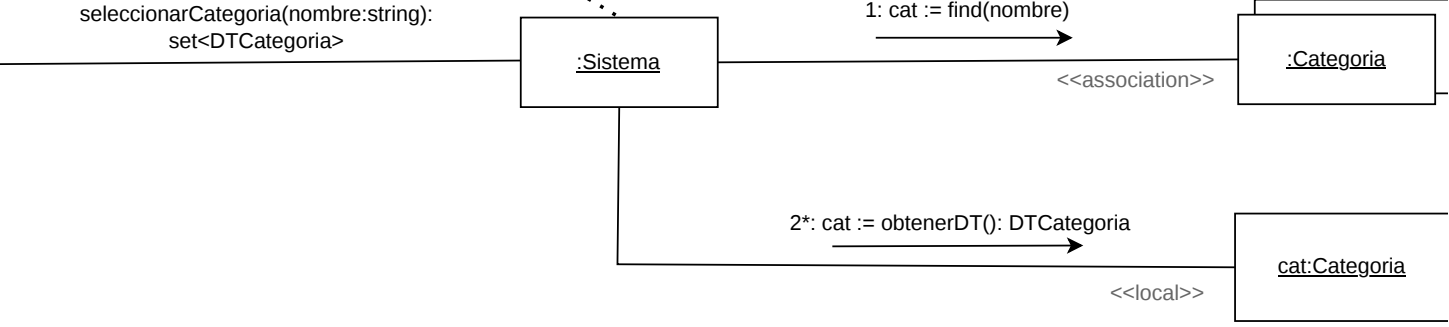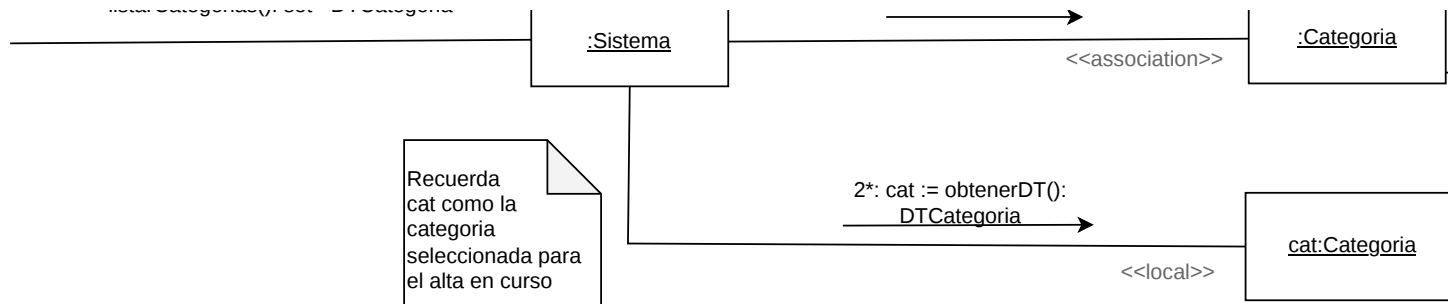

μ

]

]

]



]

]

listarCategorias(): set <DTCategoria>

Caso de Uso	Consulta de Evento
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea consultar un evento. En primer lugar, el sistema lista los eventos, el administrador selecciona uno de ellos y el sistema devuelve todos los datos del evento, incluyendo las categorías y el listado de ediciones asociadas. Si el administrador selecciona una edición del evento, se muestra la información detallada tal

lecciona una edicion del evento, se muestra la informacion detallada, tal como se indica en el caso de uso **Consulta de Edición de Evento**.

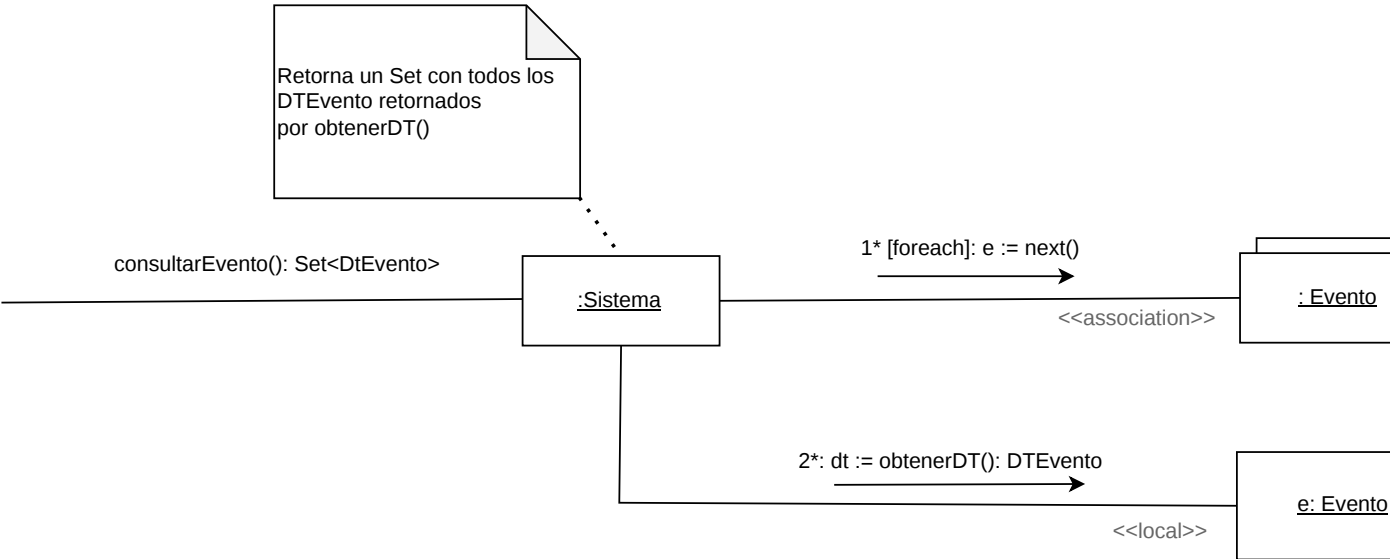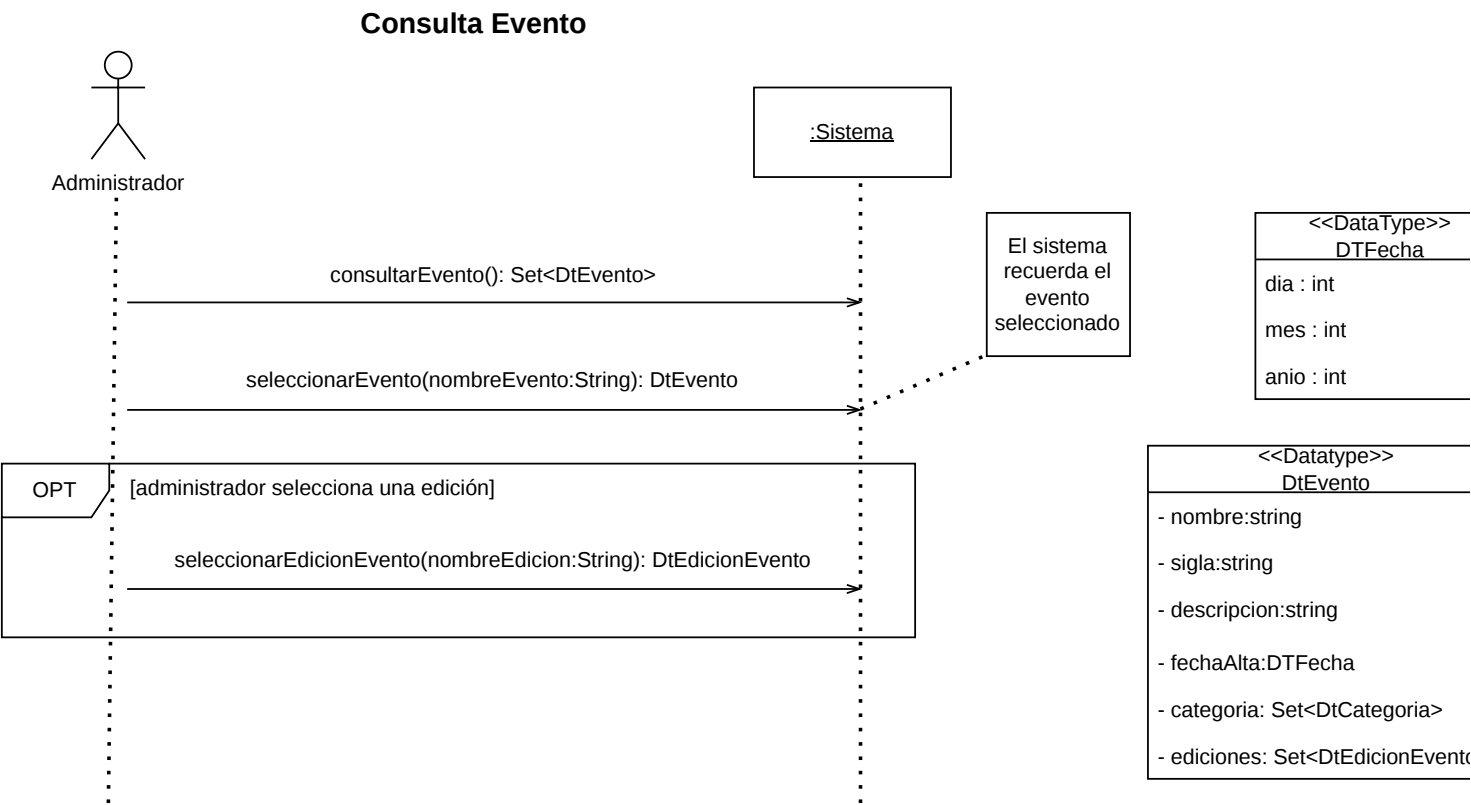



Firma: consultarEvento(): Set<DtEvento>

PostCondición:

- Se retorna un conjunto Set<DtEvento> con los datos correspondientes a todas las instancias de Evento existentes en el sistema.

Firma: seleccionarEvento(nombreEvento:String): DtEvento

Precondición:

- Existe una instancia de Evento con nombre = nombreEvento.

PostCondición:

- El sistema recuerda la instancia de Evento cuyo nombre es nombreEvento como evento seleccionado.
- Se retorna un DtEvento correspondiente a dicha instancia, incluyendo sus datos, categorías y ediciones asociadas.


Firma: seleccionarEdicionEvento(nombreEdicion:String): DtEdicionEvento

Precondición:



- El sistema recuerda una instancia de Evento seleccionada.
- Existe una instancia de EdicionEvento con nombre = nombreEdicion asociada a dicha instancia de Evento.

PostCondición:

- Se retorna un DtEdicionEvento correspondiente a dicha instancia de EdicionEvento, incluyendo sus datos detallados.

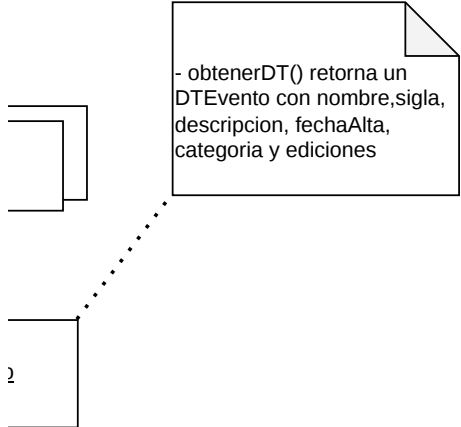

- obtenerDT() retorna un DtEvento con nombre, sigla, descripcion, fechaAlta, categoria y ediciones

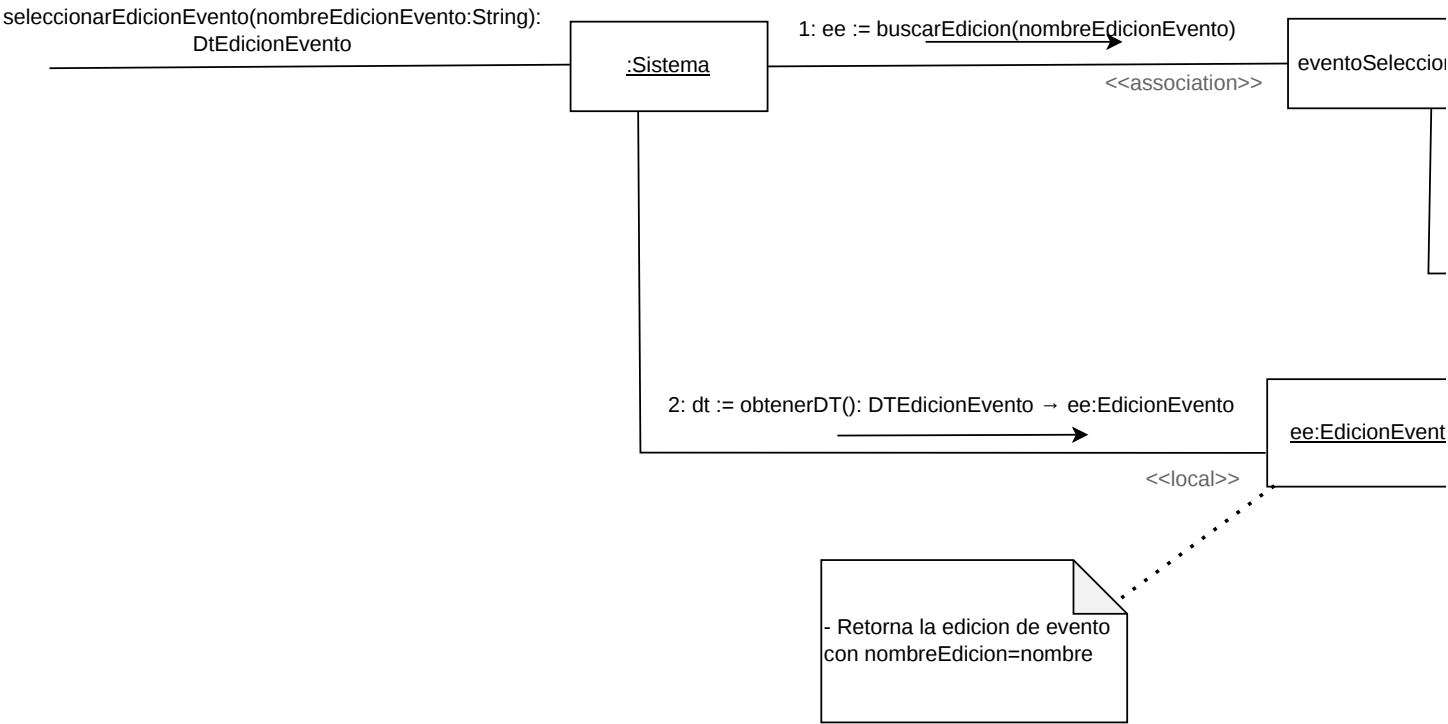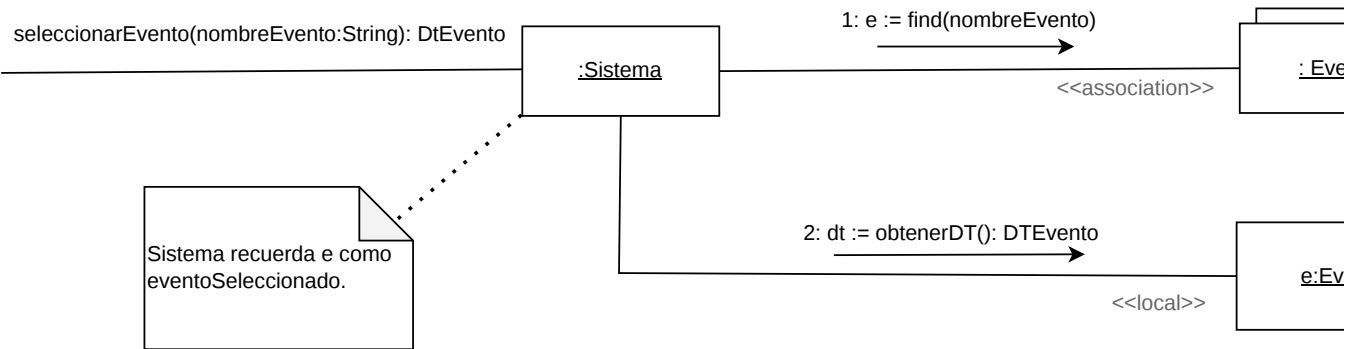

find(nombreEvento) retorna la
instancia e:Evento
tal que e.nombre = nombreEvento.

ento

vento

nado:Evento

1.1: ee := find(nombreEdicionEvento)

<<local>>


:EdicionEvento

to

C2
Ac
De

aso de Uso	Alta de Edición de Evento
ctores	Administrador del Sistema
escripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea dar de alta una nueva edición para un evento. El sistema muestra un listado de eventos existentes y un listado de organizadores. El administrador elige un evento, un organizador y luego ingresa los datos de la edición: nombre (único en la plataforma), sigla, ciudad, país, fecha de inicio, fecha de fin y fecha de alta. Si el nombre de la edición ya está en uso, el sistema informa de esta situación y brinda la posibilidad de modificarlo o de cancelar el caso de uso. Finalmente, el sistema da de alta la edición del evento.

Alta de Edición de Evento

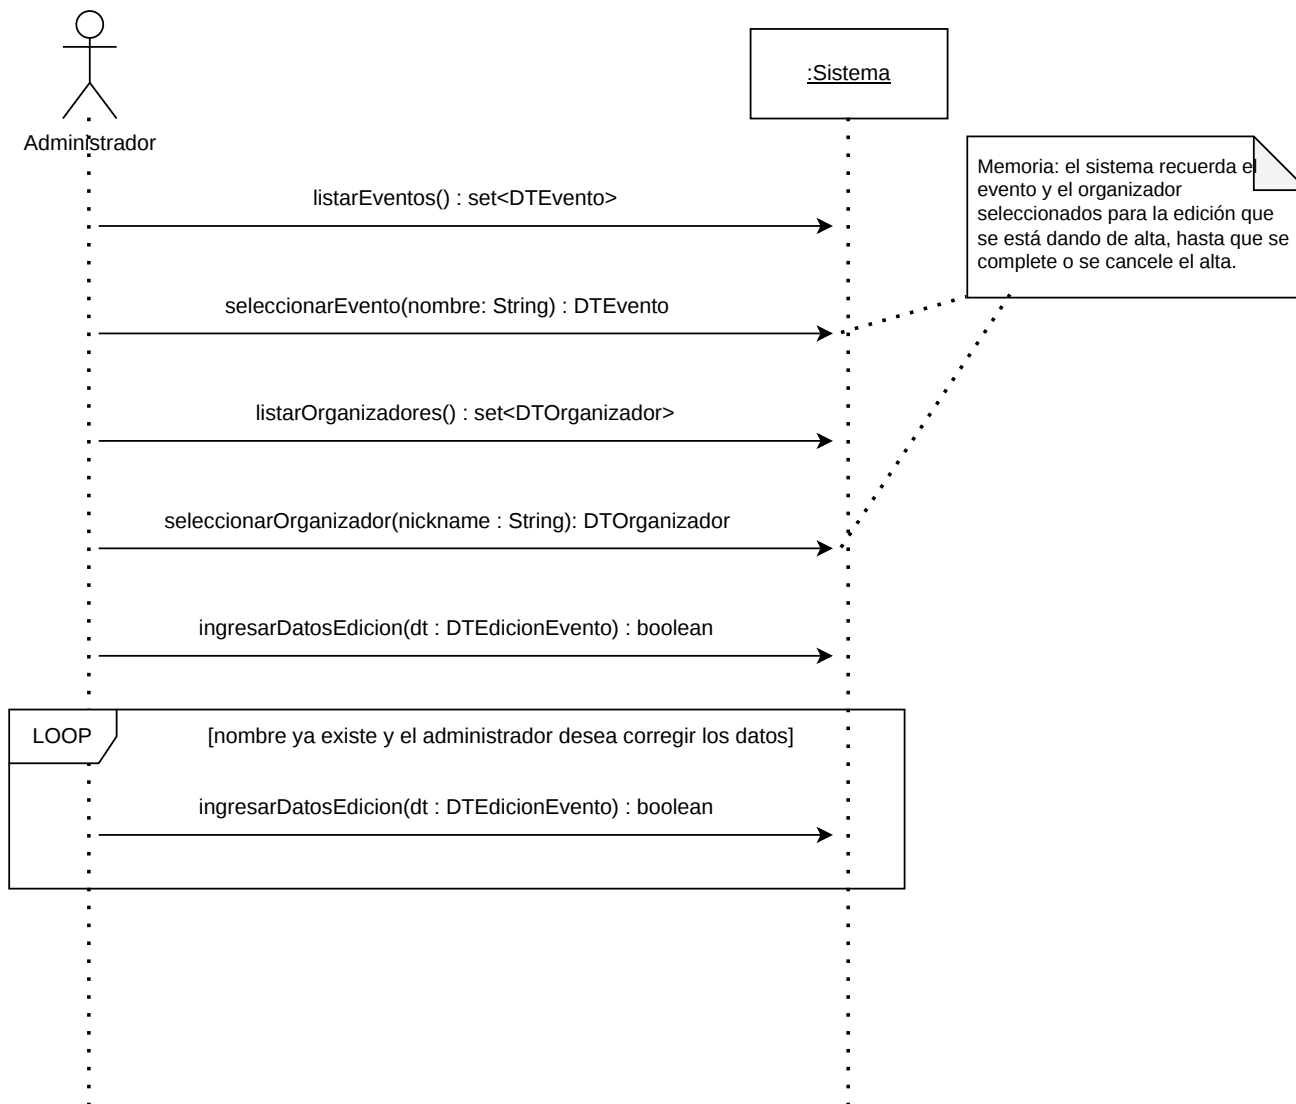

Retorna un Set con todos los

<<DataType>> DTEvento
nombre : String
descripcion : String
fechaAlta : DTFecha
sigla : String

<<DataType>> DTFecha
dia : int
mes : int
año : int

<<DataType>> DTEdicionEvento
nombre : String
sigla : String
ciudad : String
país : String
fechaInicio : DTFecha
fechaFin : DTFecha
fechaAlta : DTFecha

<<DataType>> DTUsuario
nickname : String
nombre : String
correo : String

<<DataType>> DTOrganizador
descripcion : String
telefonoWeb : String

Contratos

Firma: listarEventos() : set<DTEvento>

Precondición:
- No tiene precondición.

Postcondición:
- Se retorna una colección con los eventos existentes en la plataforma, cada uno con sus datos.

Firma: seleccionarEvento(nombre : String)

Precondición:
- Debe existir una instancia de Evento con el nombre dado.

Postcondición:
- El evento con el nombre dado queda registrado como el evento al que pertenece la edición que se está dando de alta.

Firma: listarOrganizadores() : set<DTOrganizador>

Precondición:
- No tiene precondición.

Postcondición:
- Se retorna una colección con los usuarios organizadores existentes en la plataforma, cada uno con sus datos.

Firma: seleccionarOrganizador(nickname : String)

Precondición:
- Debe existir una instancia de Organizador con el nickname dado.

Postcondición:
- El organizador con el nickname dado queda registrado como el organizador de la edición que se está dando de alta.

Firma: ingresarDatosEdicion(dt : DTEdicionEvento) : boolean





Precondición:
- Debe haberse seleccionado previamente un evento y un organizador.




Postcondición:
- Si ya existe una instancia de Edicion Evento con el mismo nombre que dt.nombre, no se crea ninguna instancia y se retorna false.
- Si no existe una instancia de Edicion Evento con el mismo nombre que dt.nombre, se creó una instancia de Edicion Evento con nombre, sigla, ciudad, país, fecha de inicio, fecha de fin y fecha de alta según dt, asociada al evento y al organizador previamente seleccionados, y se retorna true.



Firma: cancelarAltaEdicionEvento()




Precondición:
- Debe haber un caso de uso Alta de Edición de Evento en curso.

Postcondición:
- No se creó ninguna instancia de Edicion Evento.
- Se descartan los datos ingresados y el evento y organizador seleccionados durante el caso de uso.

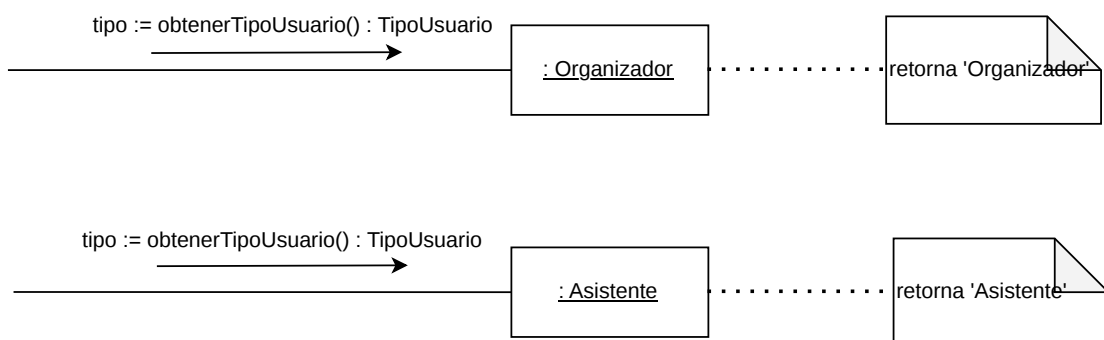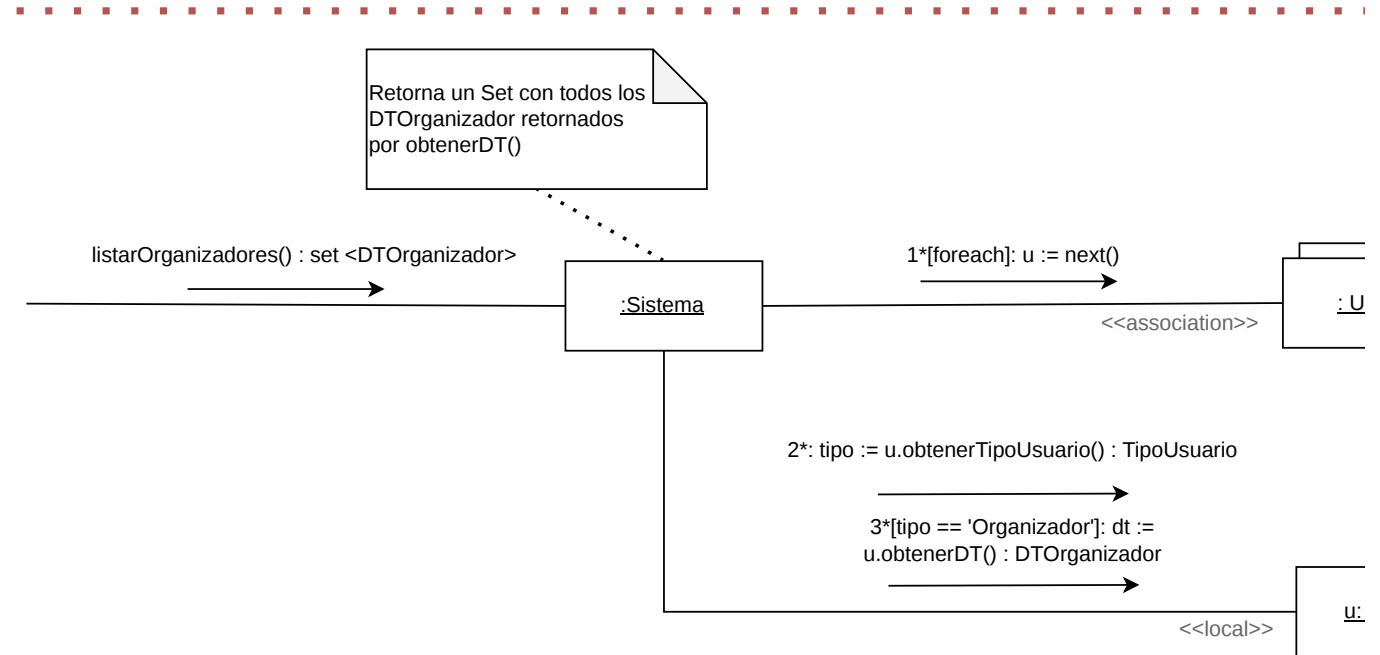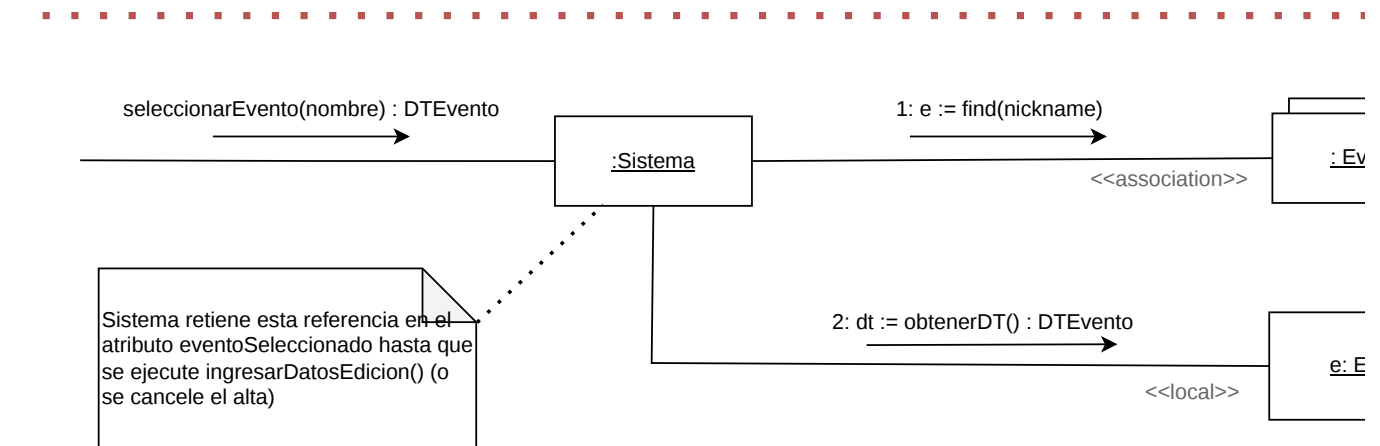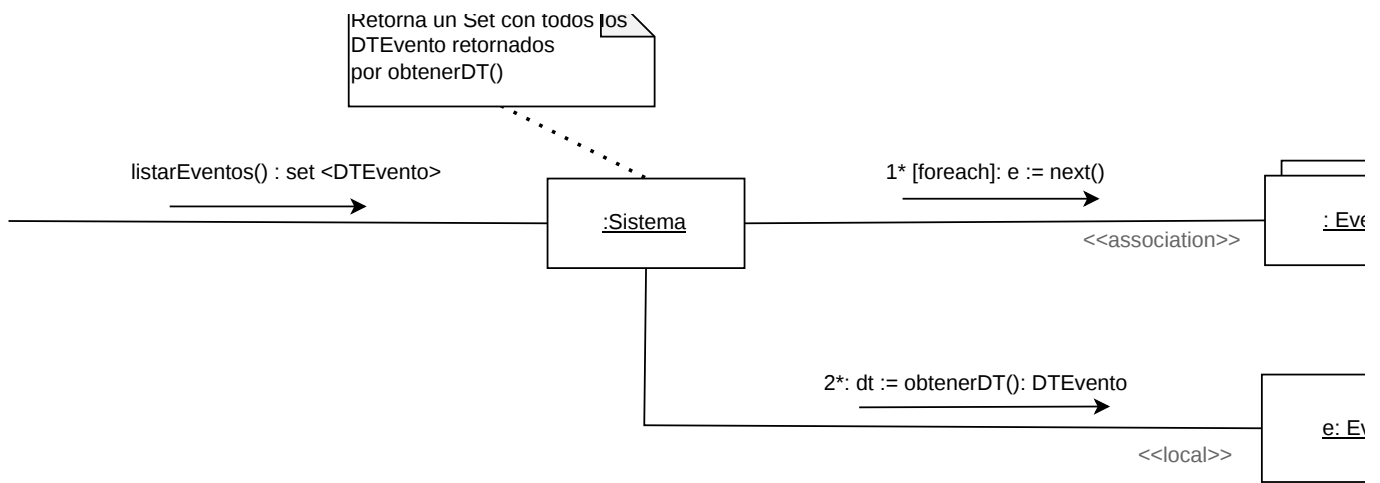


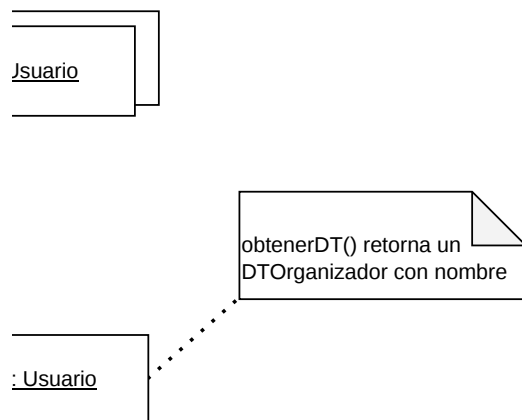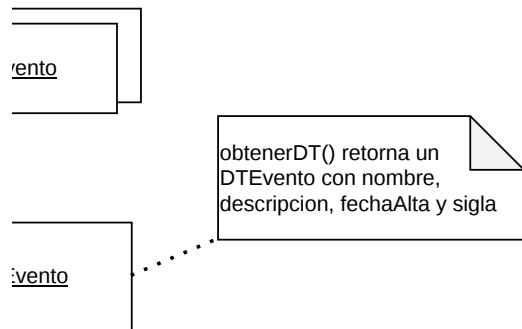

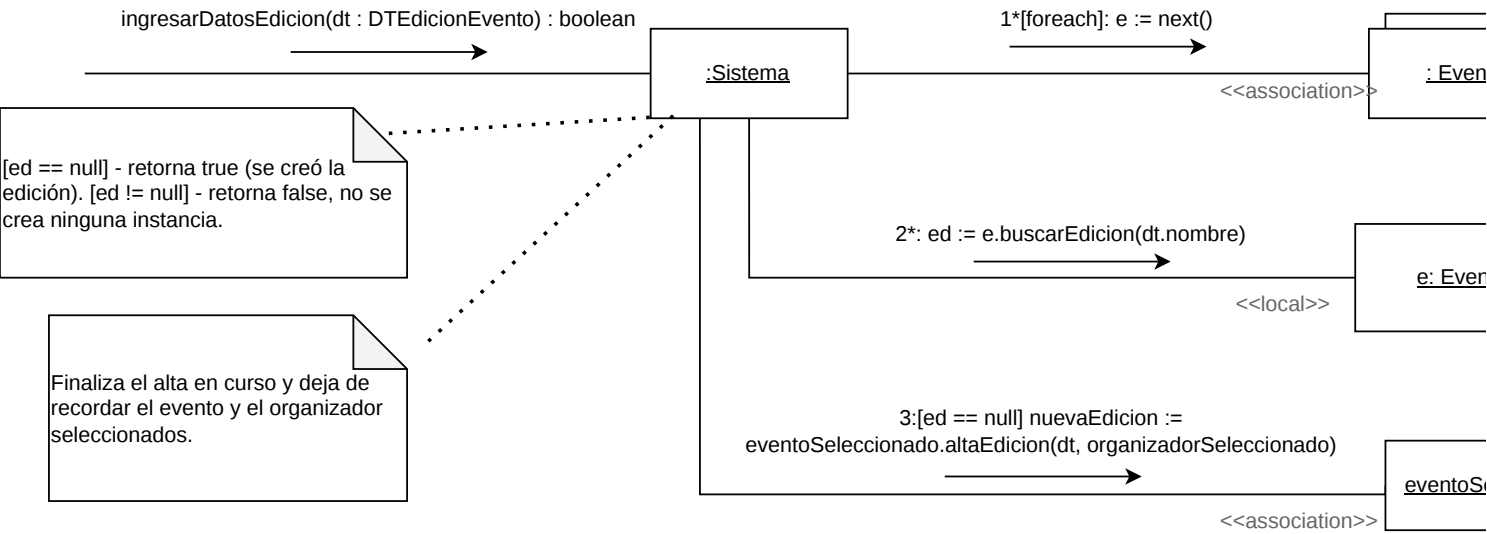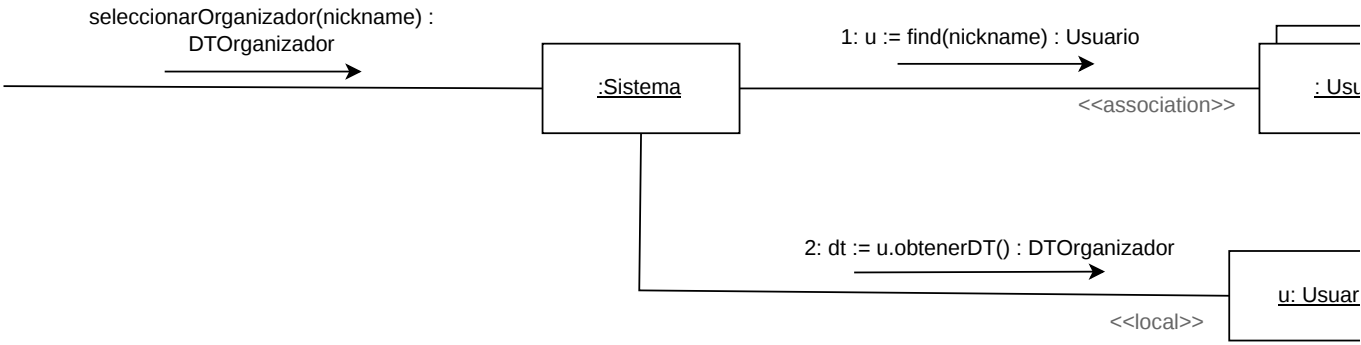

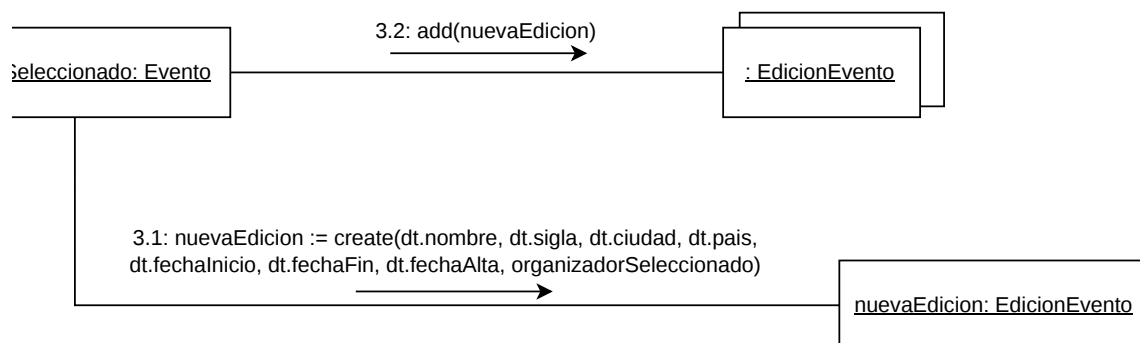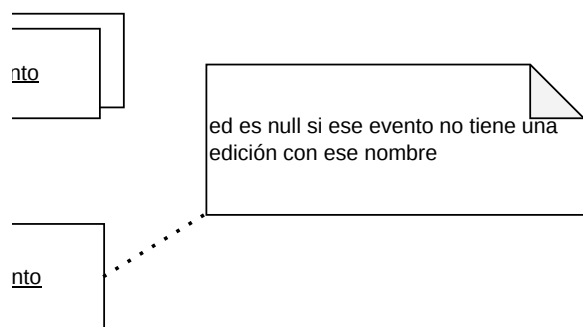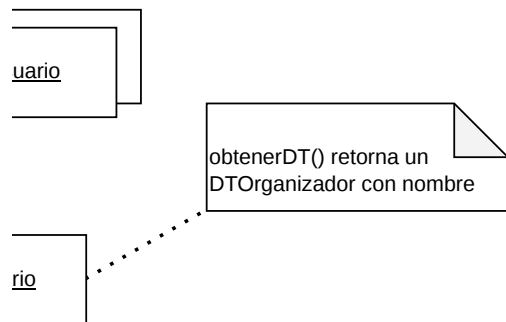

Caso de Uso	Consulta de Edición de Evento
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador quiere consultar una edición de un evento. El sistema presenta un listado de los eventos y el administrador selecciona uno. El sistema muestra un listado de las ediciones del evento seleccionado. El administrador selecciona una edición. Luego el sistema muestra todos los detalles de la edición, incluyendo el organizador, los tipos de registro, los registros y los patrocinios. Si el administrador selecciona un tipo de registro o un patrocinio, se muestra la información detallada del elemento seleccionado de acuerdo a los casos de uso Consulta de Tipo de Registro y Consulta de Patrocinio , respectivamente.

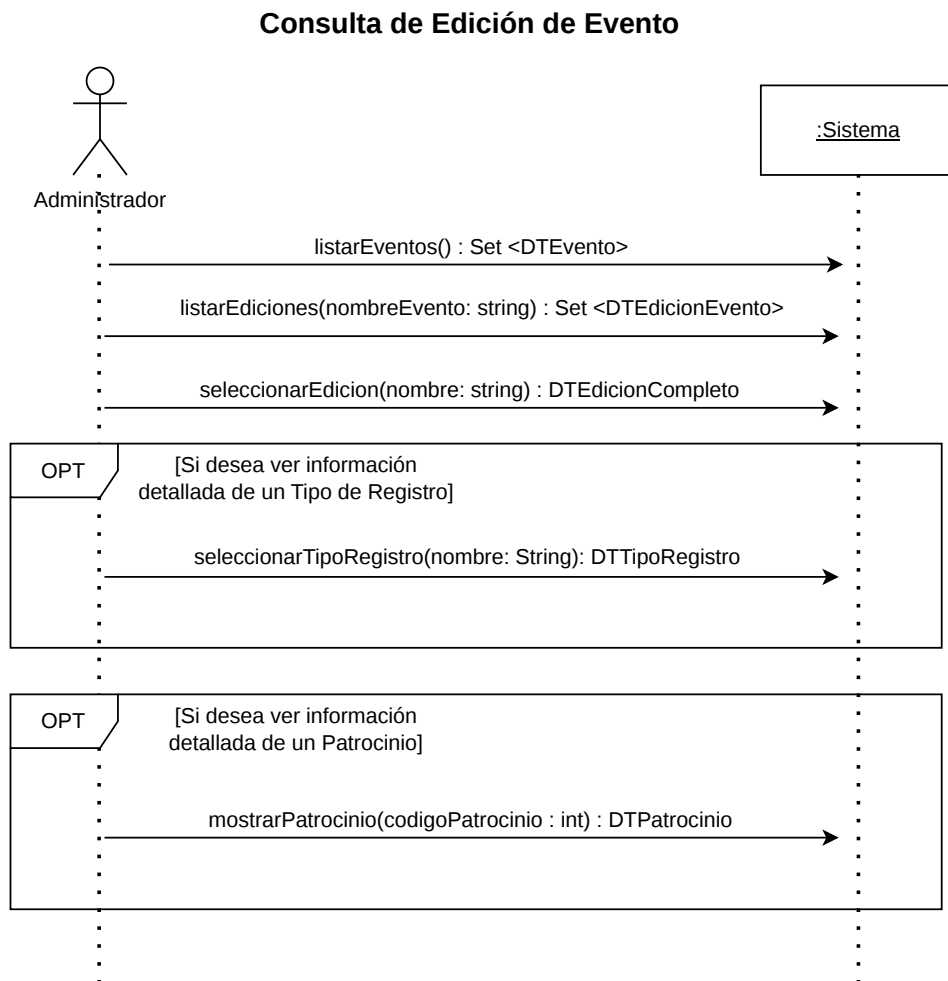


Contratos
Firma: listarEventos() : Set <DTEvento>
Precondición: - No tiene precondición
Postcondición: - Se crea y lista una colección de DTEvento

Firma: listarEdiciones(nombreEvento: string) : Set <DTEdicionEvento>
Precondición: - Existe un Evento e tal que e.nombreEvento == nombreEvento
Postcondición: - Se crea y lista una colección de DTEdicionEvento

Firma: seleccionarEdicion(nombre: string) : DTEdicionCompleto
Precondición: - Existe una Edicion ed tal que ed.nombreEvento == nombre
Postcondición: - Se crea y se muestra la DTEdicionCompleto

Firma: seleccionarTipoRegistro(nombre: String): DDTipoRegistro
Precondición: - El sistema recuerda un evento e tal que e.nombreEvento == nombre
Postcondición: - Existe una instancia de DDTipoRegistro

Firma: mostrarPatrocinio(codigoPatrocinio : int) : DTPatrocinio
Precondición: - Debe existir una instancia de DTEdicionCompleto con el código de patrocinio
Postcondición: - Se retorna el patrocinio

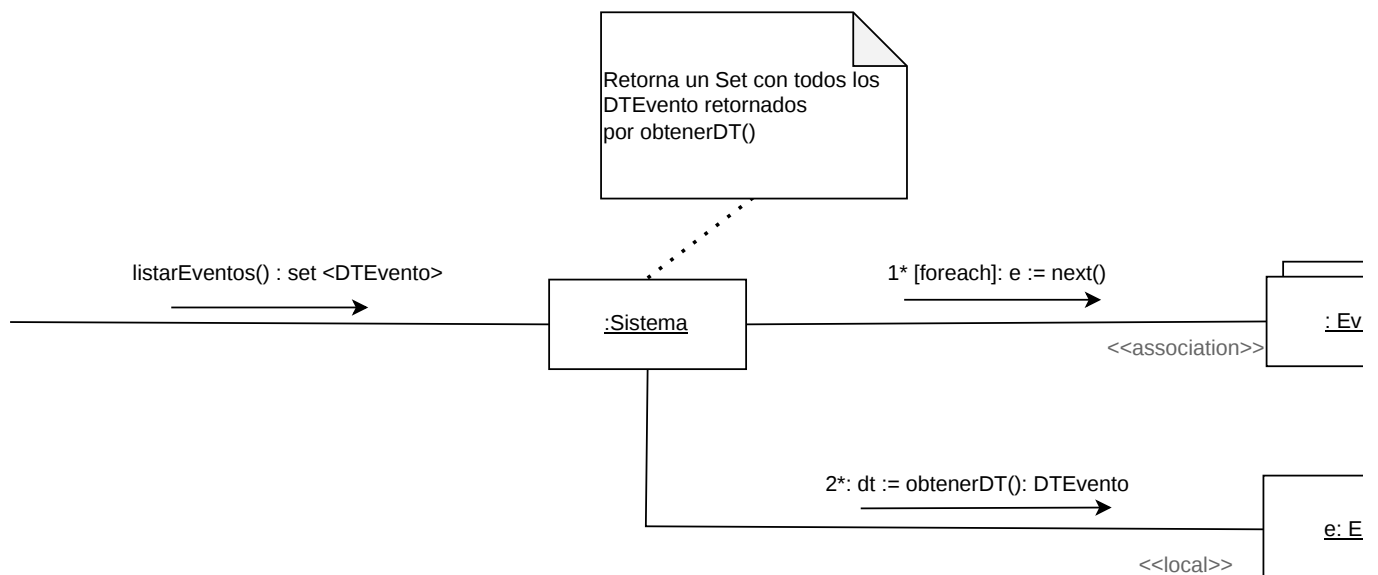

Set <DTEvento>

|

lección de DTEvento con la información de todos los eventos del sistema

nombre: string) : Set <DEdicion>

| que e.nombre == 'nombre'

lección de DTEdicion con la información de todas las ediciones del Evento e

ion(nombre : string) : DTEdicionCompleto

tal que ed.nombre == 'nombre'

un DTEdicionCompleto con la información de la Edicion ed

Registro(nombre: String): DTTipoRegistro

na instancia de EdicionEvento seleccionada.



le TipoRegistro tr con tr.nombre == 'nombre' asociada a la EdicionEvento seleccionada.

Registro con nombre, descripcion, costo y cupo correspondientes a la instancia ionada.

io(codigoPatrocinio : int) : DTPatrocinio

ncia de Patrocinio con el código dado asociada a la EdicionEvento seleccionada.

io con el código dado, con todos sus datos.

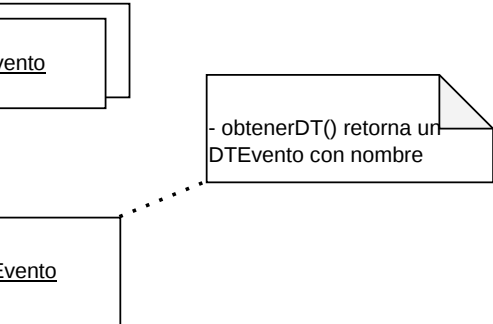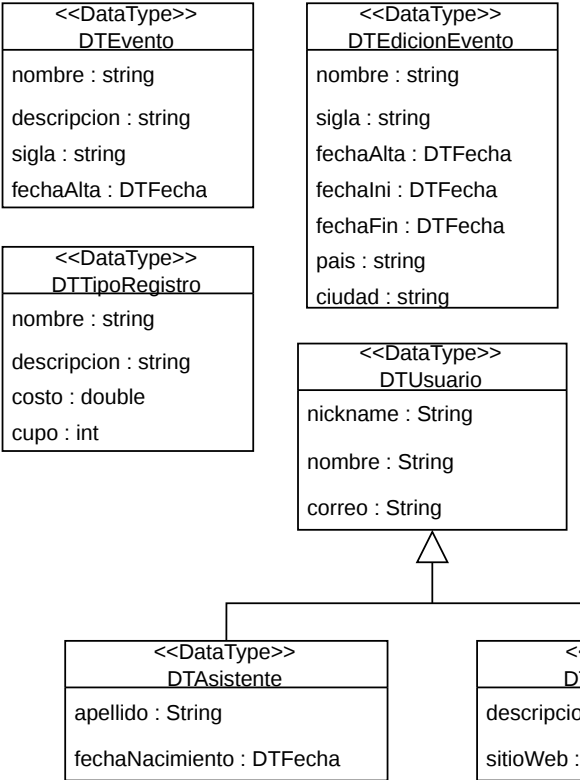

seleccionarTipoRegistro() devuelve los
mismos datos que ya venían en
DTEdicionCompleto.
Cambiar DTEdicionCompleto para que solo
traiga nombres de los TipoRegistro?
O buscarlo y traer todo de nuevo?

Mismo caso con mostrarPatrocinio()

<<DataType>> DTEdicionCompleto
nombre : string
sigla : string
fechaAlta : DTFecha
fechaIni : DTFecha
fechaFin : DTFecha
pais : string
ciudad : string
organizador : DTOrganizador
tiposRegistro : Set <DTTipoRegistro>
registros : Set <DTRegistro>
patrocinios: Set <DTPatrocinio>



<<DataType>> DTPatrocinio
- fechaIni: DTfecha
- monto: double
- cantRegistrosGratis: int
- codigoPatrocinio: int
- nivel: NivelPatrocinio




<<DataType>> DTRegistro
costo: double
fechaRegistro: DTFecha


<<DataType>> DTFecha
dia : int
mes : int
anio : int

<<DataType>> DTPatrocinio
codigoPatrocinio : int
fecha : DTFecha
monto : double
nivel : NivelPatrocinio
cantRegistrosGratis : int
institucion : String
tipoRegistro : String

<<DataType>> DTOrganizador
on : String
: String

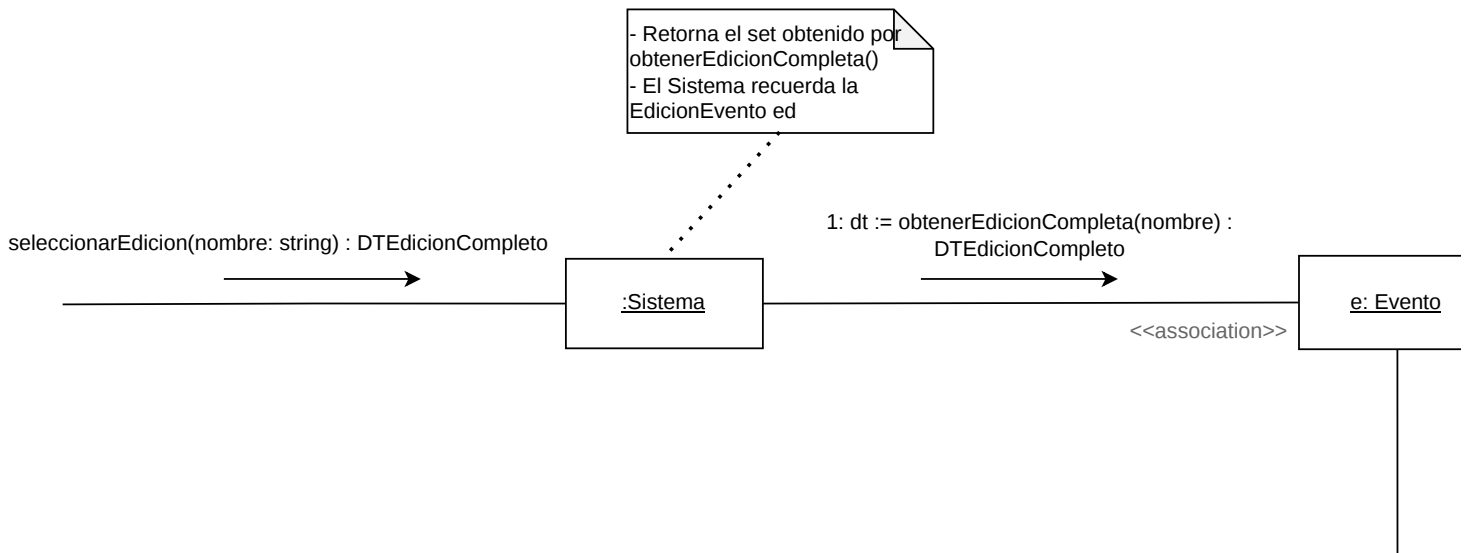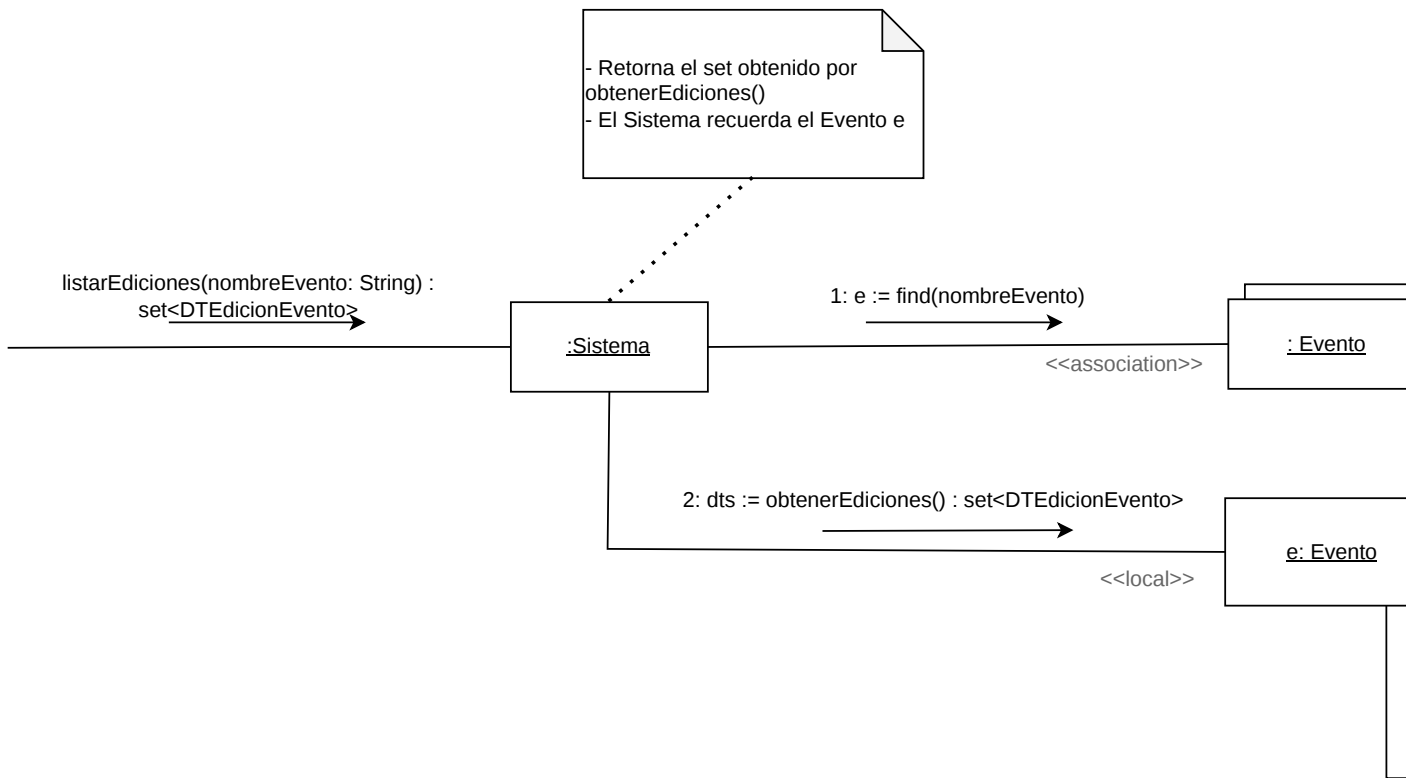

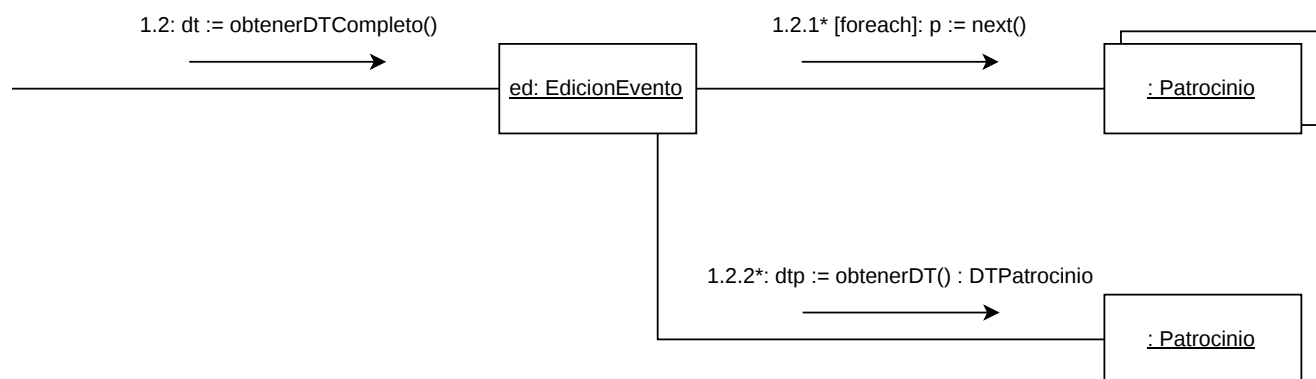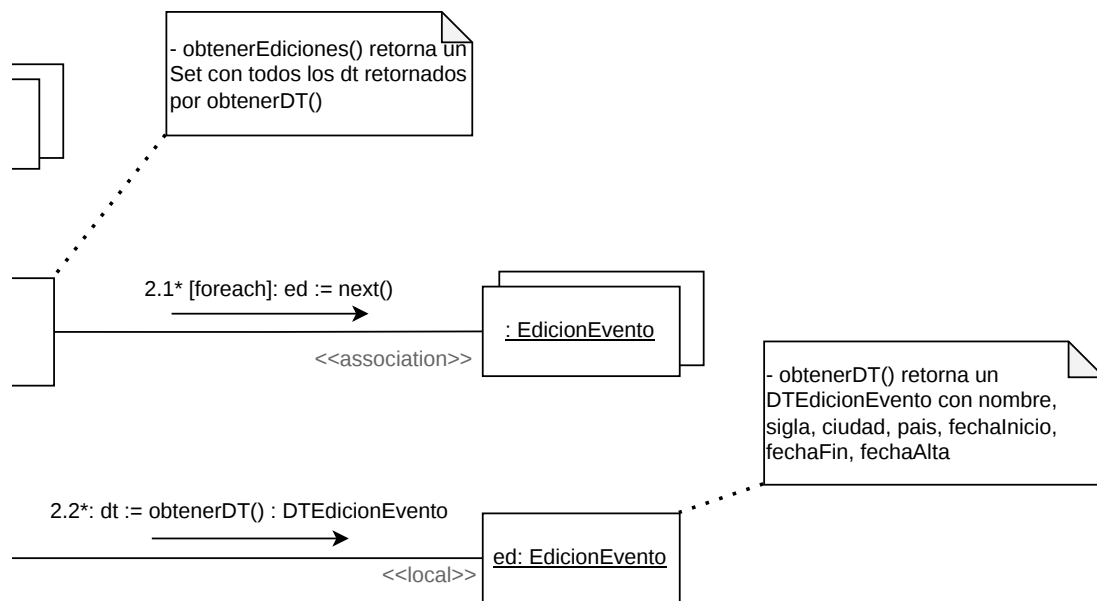

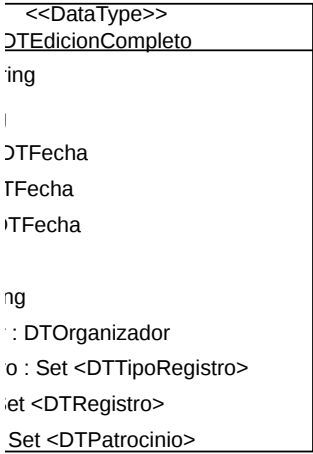

erDTCompleto() arma y contiene un
los DT de todos los: Patrocinio,
gistro y Registro, respectivamente.
s contiene el DT del organizador.

