


Caso de Uso	Alta de Institución
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea dar de alta una nueva institución en el sistema. Para ello ingresa los datos: nombre (único en la plataforma), descripción y sitio web. Si ya existe una institución con dicho nombre, el sistema informa de esta situación y el administrador puede reingresar los datos o cancelar el caso de uso. Finalmente, el sistema da de alta la institución.

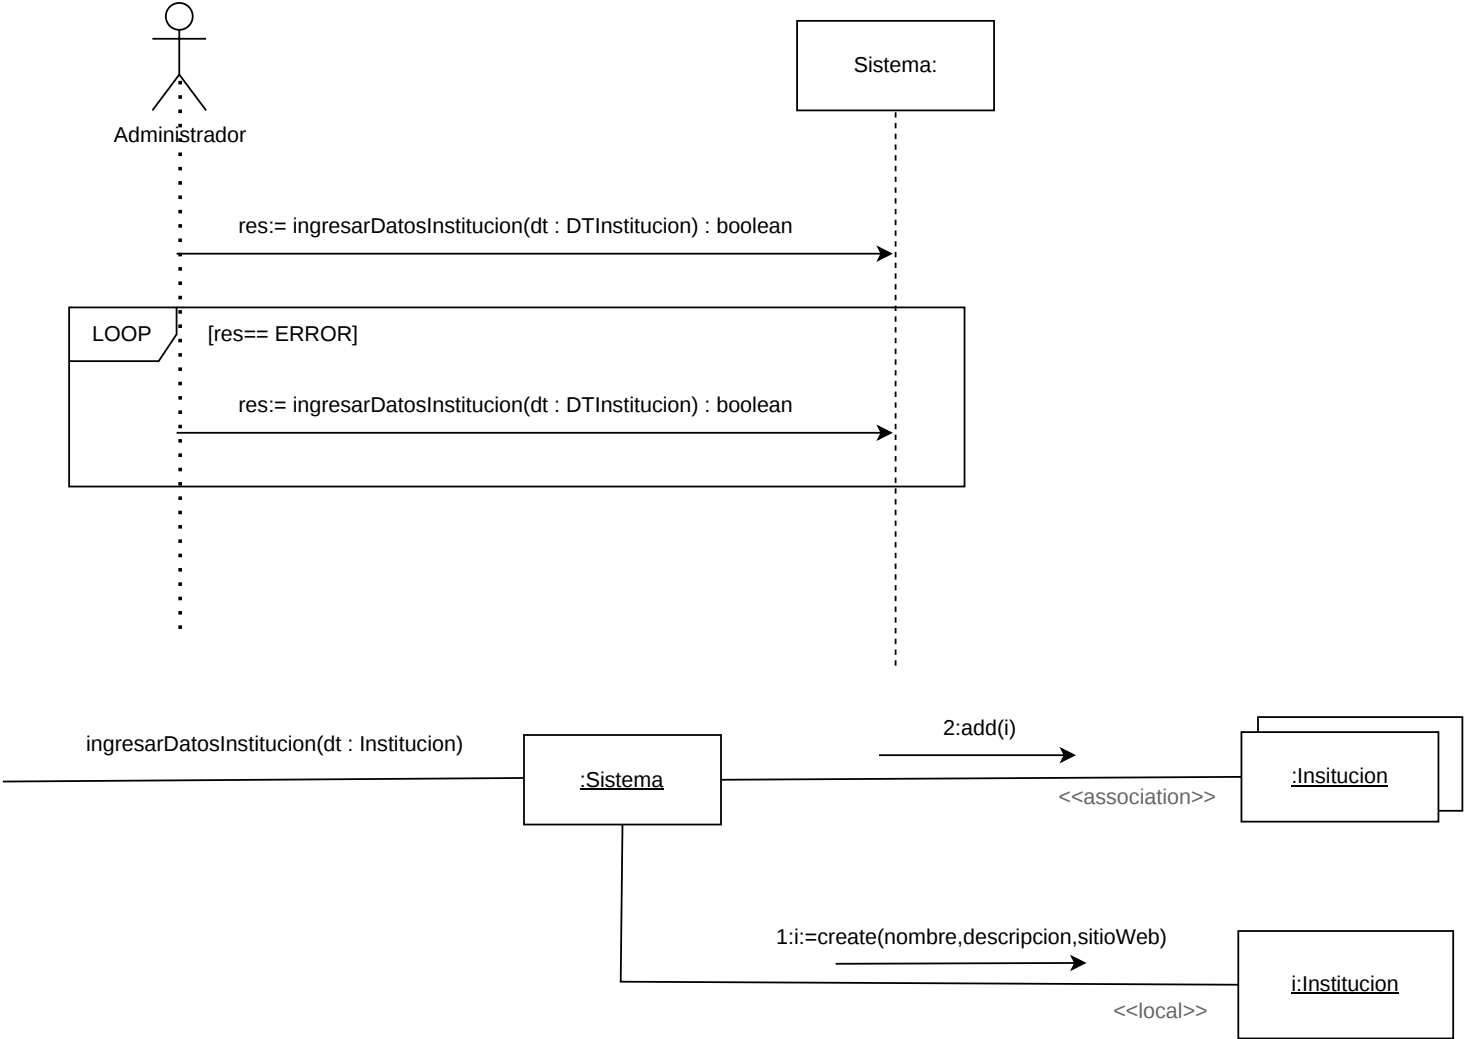

DTEvento>

n de DTEvento con la información de todos los eventos del sistema

eEvento: string) : Set <DTEdicion>

¿.nombre == 'nombreEvento'

n de DTEdicion con la información de todas las ediciones del Evento e

eEdicion: string) : DTPatrocinio

d tal que ed.nombre == 'nombreEdicion'

osAlta que incluye una colección de DTTipoRegistro con la información de todos los tipos
' una colección de DTInstitucion con los datos de todas las instituciones del sistema.

!Institucion: string, nivel: NivelPatrocinio, monto: double, nombreTipoRegistro: string,
inio: int)

ue i.nombre == 'nombreInstitucion'
l que tr.nombre == 'nombreTipoRegistro'

ociado a la Institucion i y a la Edicion ed, el sistema retorna ERROR
' multiplicado por tr.costo supera el 20% de 'monto', el sistema retorna ERROR
¿ se cumple, el sistema retorna OK y crea un Patrocinio p con:

tRegistros'
:odPatrocinio'

fecha del sistema
re i y p
re tr y p
re ed y p

<<DataType>> DTEvento
nombre : string
descripcion : string
sigla : string
fechaAlta : DTFecha

<<DataType>> DTFecha
dia : int
mes : int
anio : int


<<DataType>> DTTipoRegistro
nombre : string
descripcion : string
costo : double
cupos : int

<<DataType>> DTInstitucion
nombre : string
descripcion : string
sitioWeb : string

<<DataType>> DTEdicion
nombre : string
sigla : string
fechaAlta : DTFecha
fechaIni : DTFecha
fechaFin : DTFecha
pais : string
ciudad : string



<<DataType>> DTDatosAlta
tiposRegistro : Set <DTTipoR
instituciones : Set <DTInstituc

<<enumeration>> NivelPatrocinio
PLATINO
ORO
PLATA
BRONCE


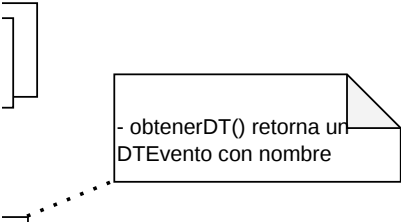


<<Data Type>> DTPatrocinio
codigoPatrocinio : int fecha : DTFecha monto : double nivel : NivelPatrocinio cantRegistrosGratis : int institucion : string tipoRegistro : string

Registro>
cion>

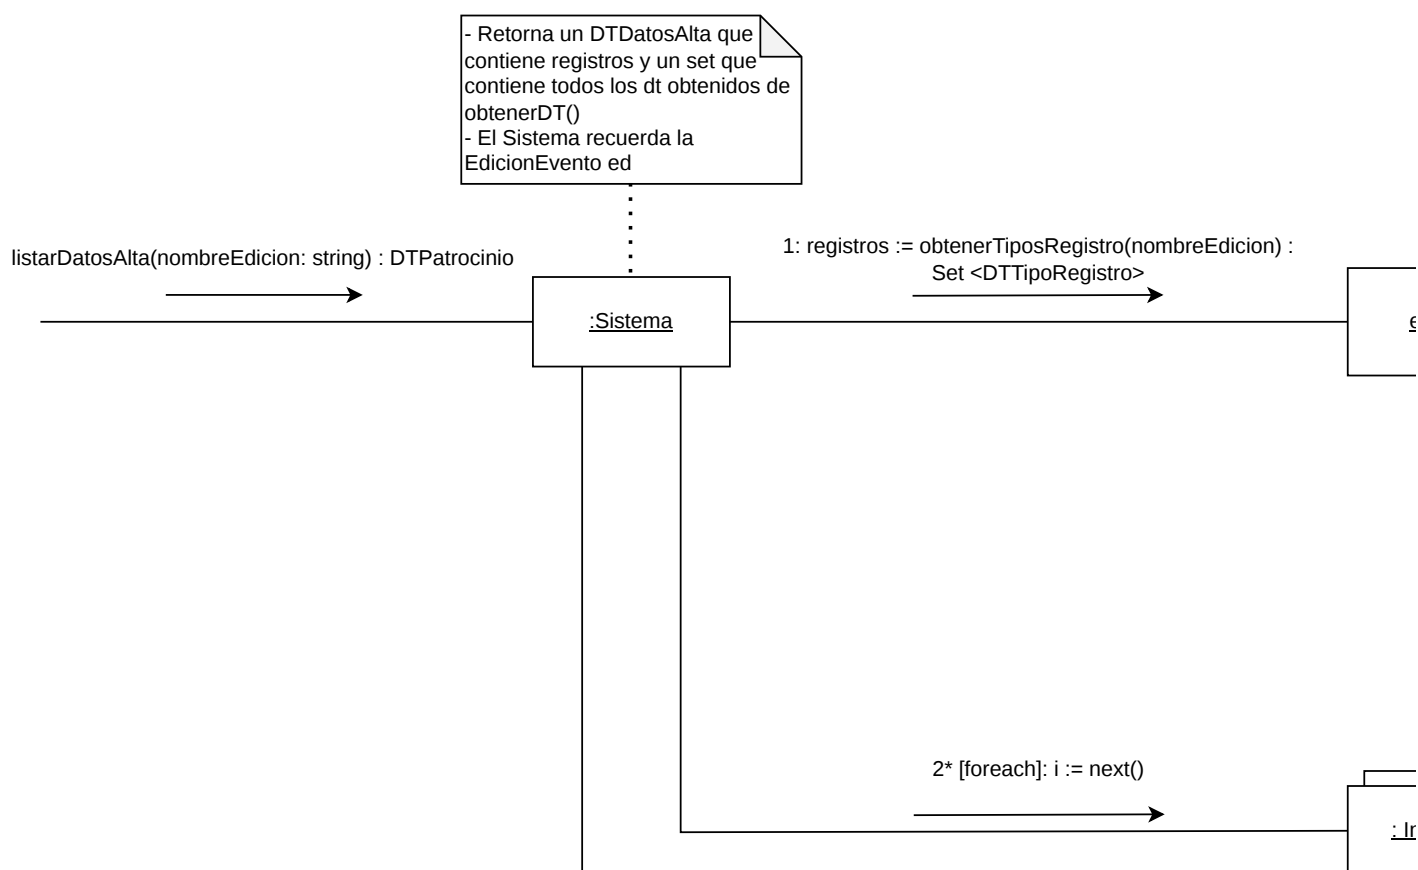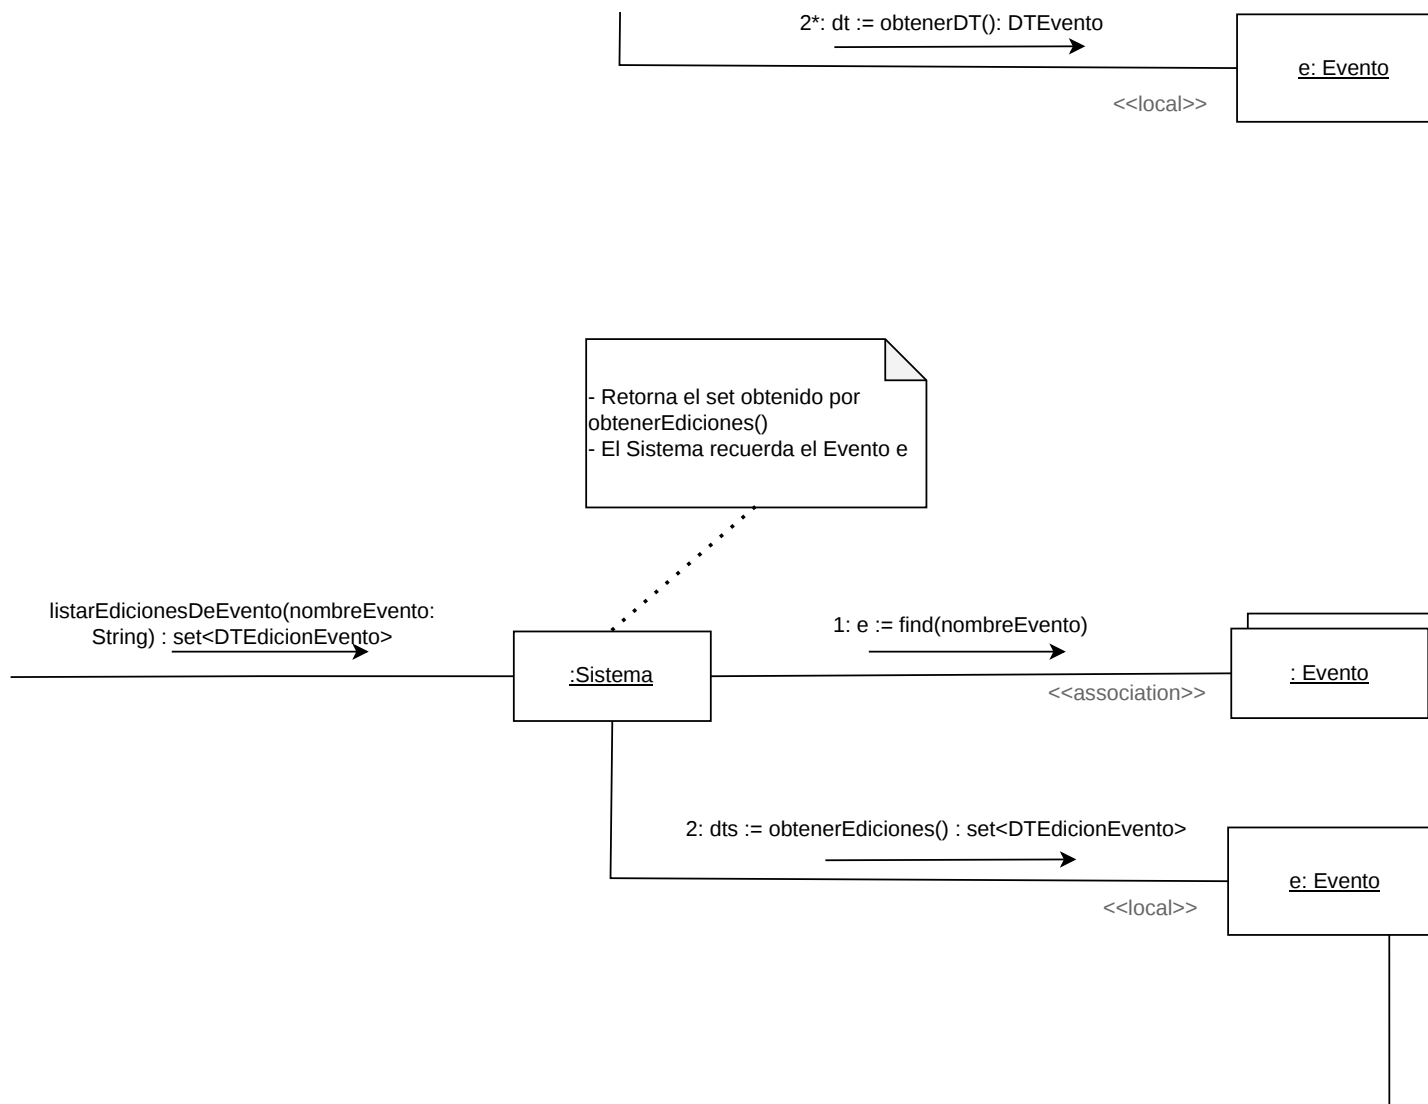


]

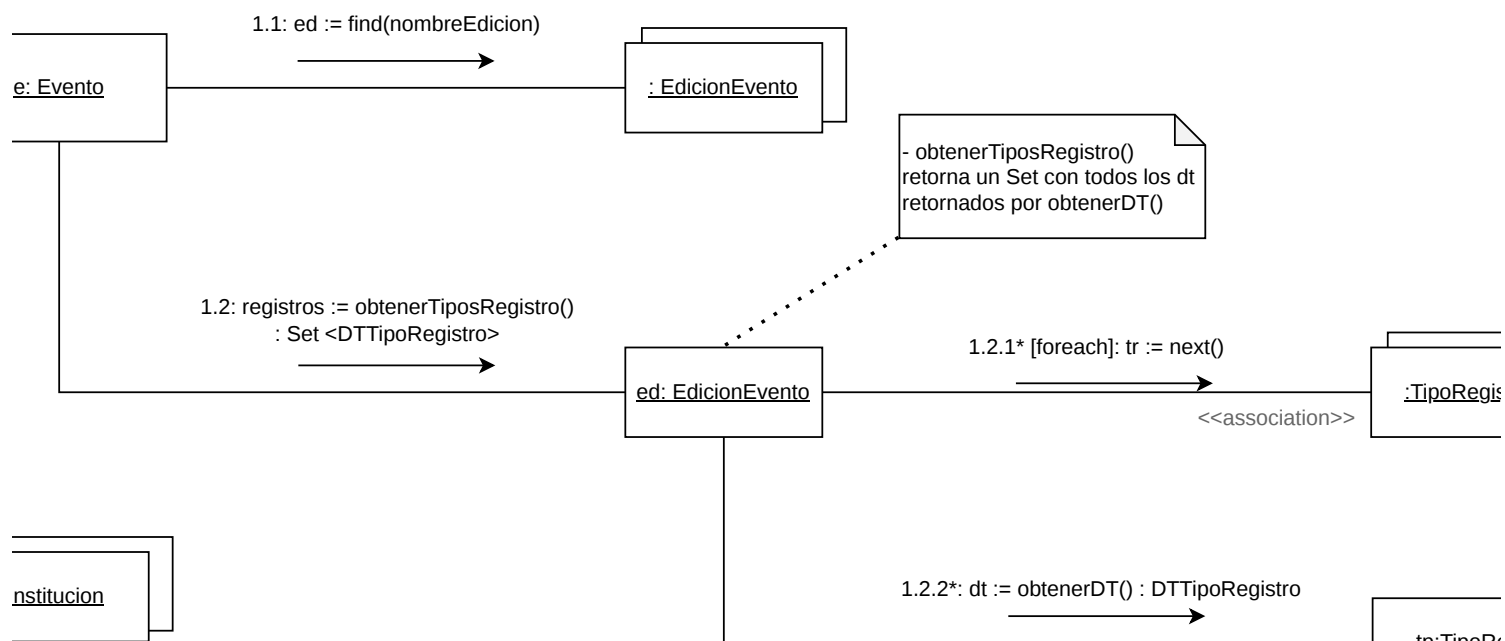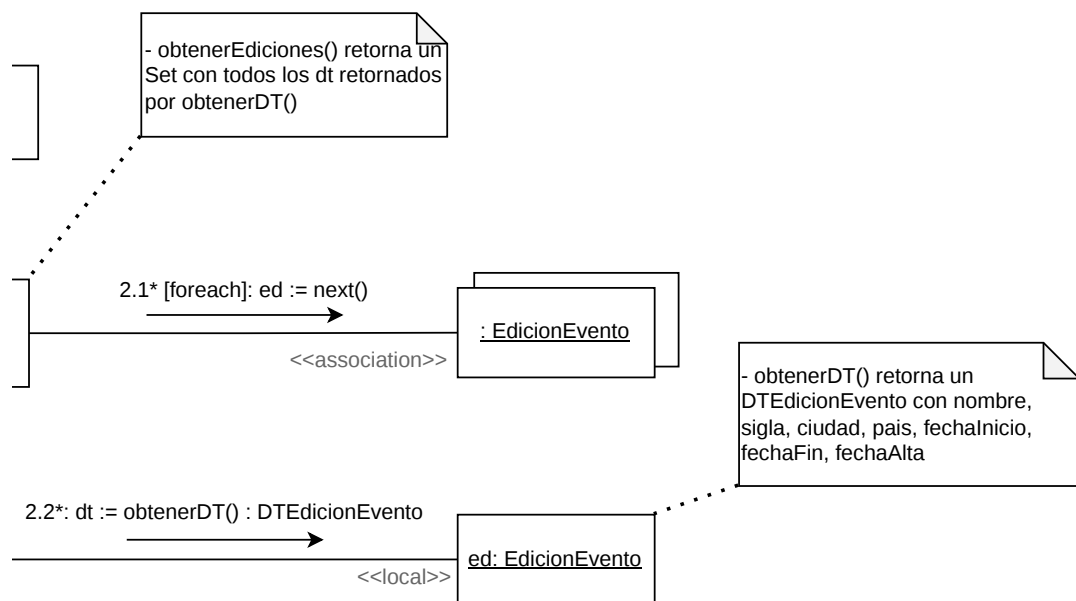


istro

registro

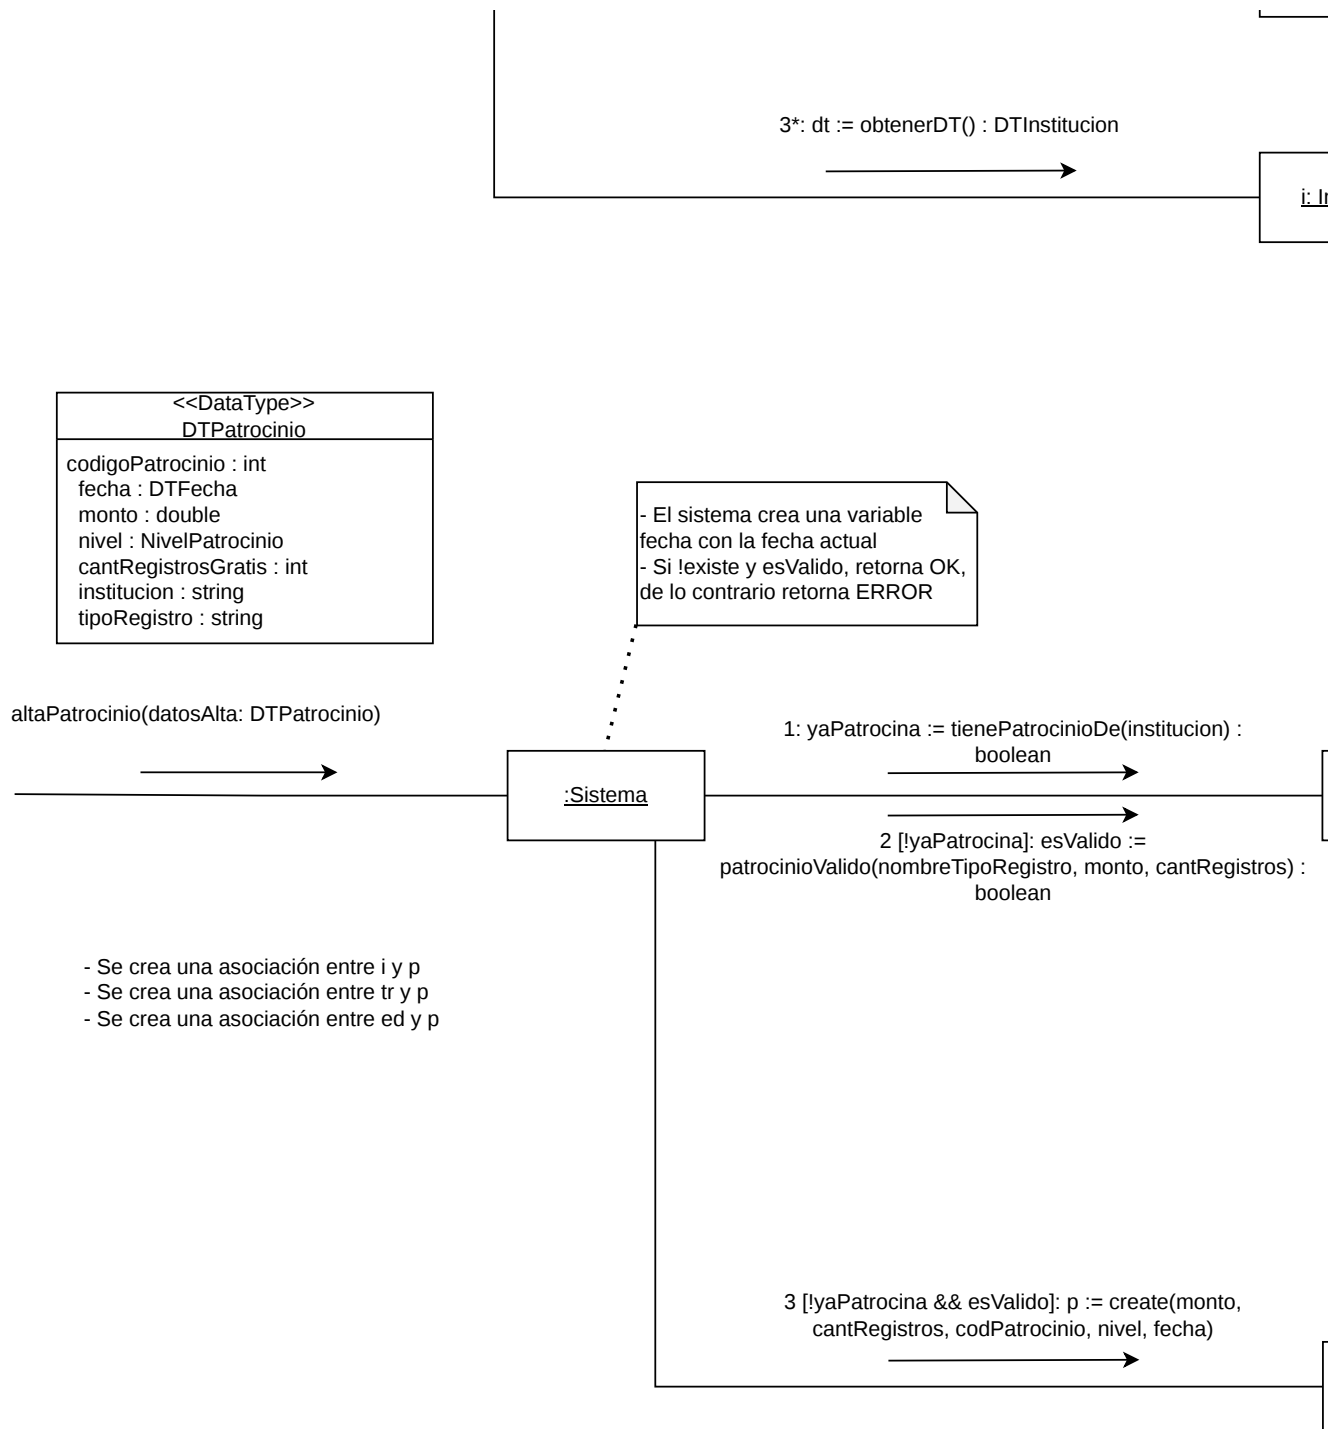

Institucion

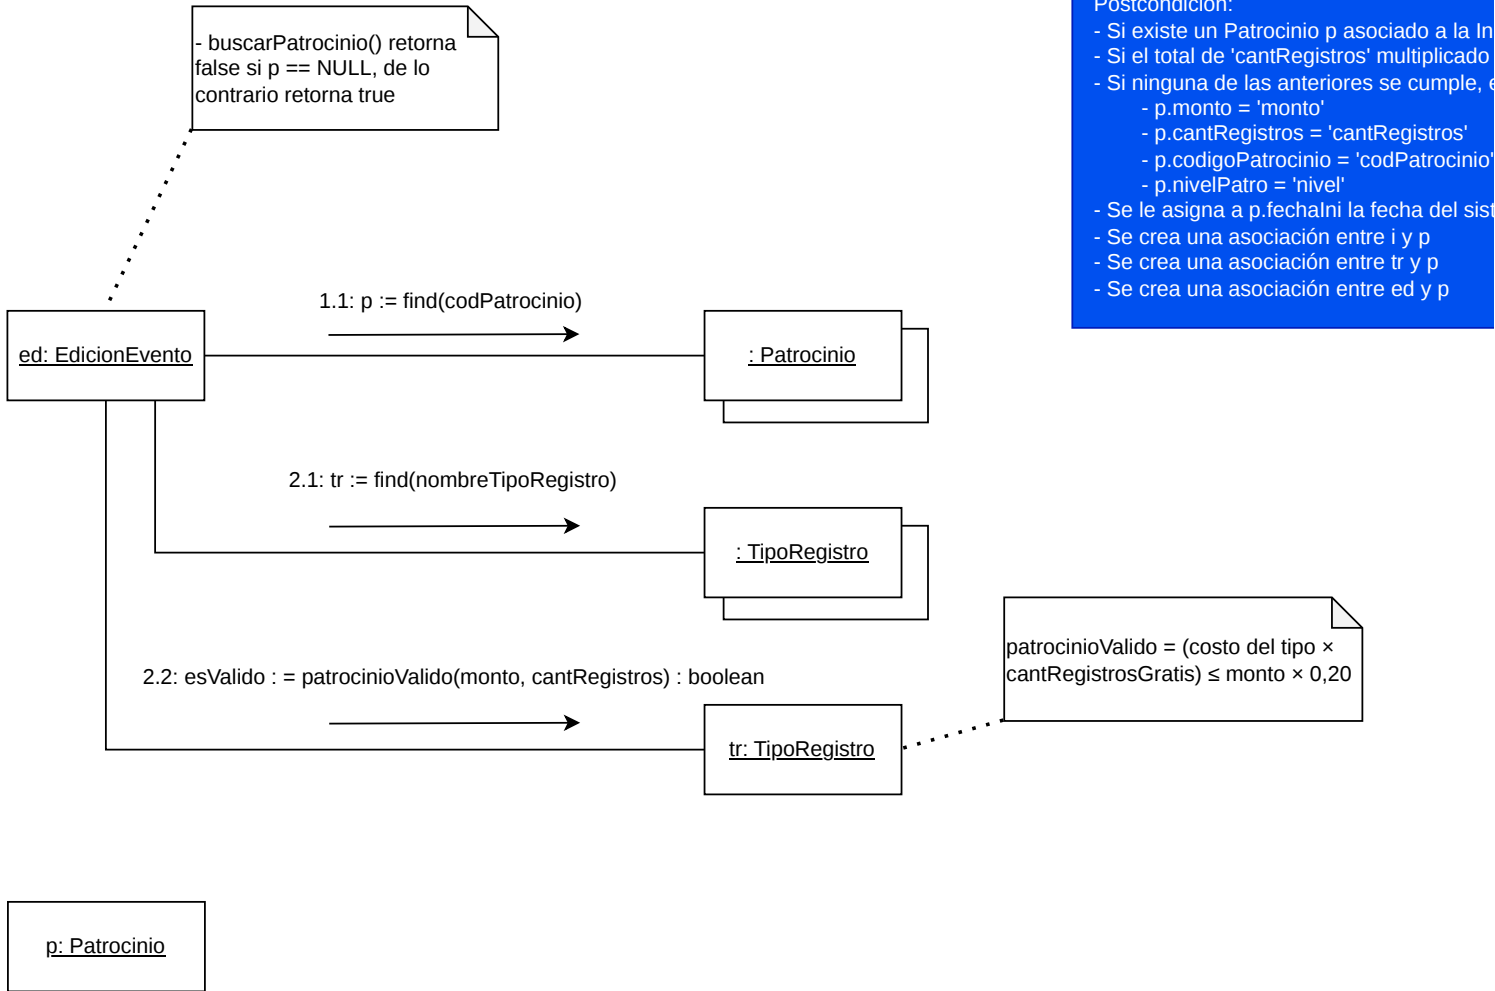

cion: string, nivel: NivelPatrocinio, monto: double, nombreTipoRegistro: string, cantRegistros: int, codPatrocinio: int) : Status


== 'nombreInstitucion'
re == 'nombreTipoRegistro'

nstitucion i y a la Edicion ed, el sistema retorna ERROR
o por tr.costo supera el 20% de 'monto', el sistema retorna ERROR
el sistema retorna OK y crea un Patrocinio p con:

'
stema

Caso de Uso	Consulta de Patrocinio
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea consultar un patrocinio. El sistema lista los eventos, el administrador elige uno y el sistema lista las ediciones del evento. El administrador elige una edición y el sistema muestra el listado de patrocinios de dicha edición. El administrador selecciona un patrocinio y el sistema muestra toda la información de patrocinio.

Consulta de Patrocinio

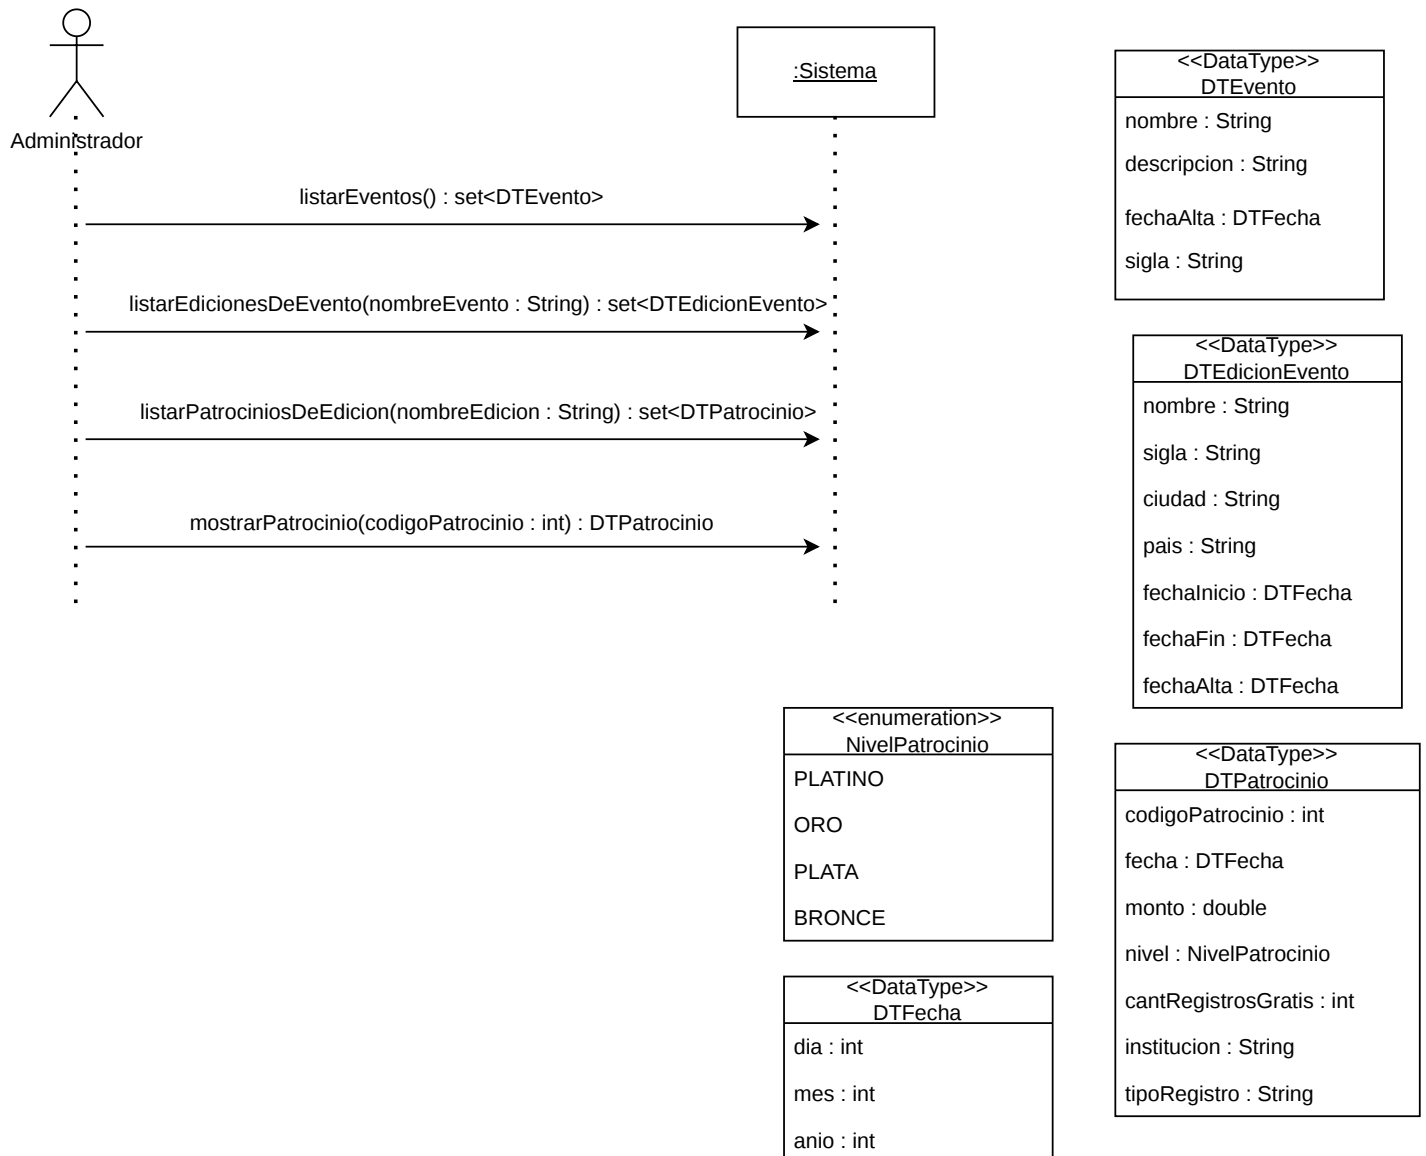

Retorna un Set con todos los DTEvento retornados por obtenerDT()

Contratos

Firma: listarEventos() : set<DTEvento>

Precondición:

- No tiene precondición.

Postcondición:

- Se retorna una colección con los eventos existentes en la plataforma, cada uno con sus datos.

Firma: listarEdicionesDeEvento(nombreEvento : String) : set<DTEdicionEvento>

Precondición:

- Debe existir una instancia de Evento con el nombre dado.

Postcondición:

- Se retorna una colección con las ediciones del evento con el nombre dado, cada una con sus datos.

Firma: listarPatrociniosDeEdicion(nombreEdicion : String) : set<DTPatrocinio>

Precondición:

- Debe existir una instancia de Edicion Evento con el nombre dado.

Postcondición:

- Se retorna una colección con los patrocinios de la edición con el nombre dado, cada uno con sus datos.




Firma: mostrarPatrocinio(codigoPatrocinio : int) : DTPatrocinio

Precondición:

- Debe existir una instancia de Patrocinio con el código dado.

Postcondición:

- Se retorna el patrocinio con el código dado, con todos sus datos.

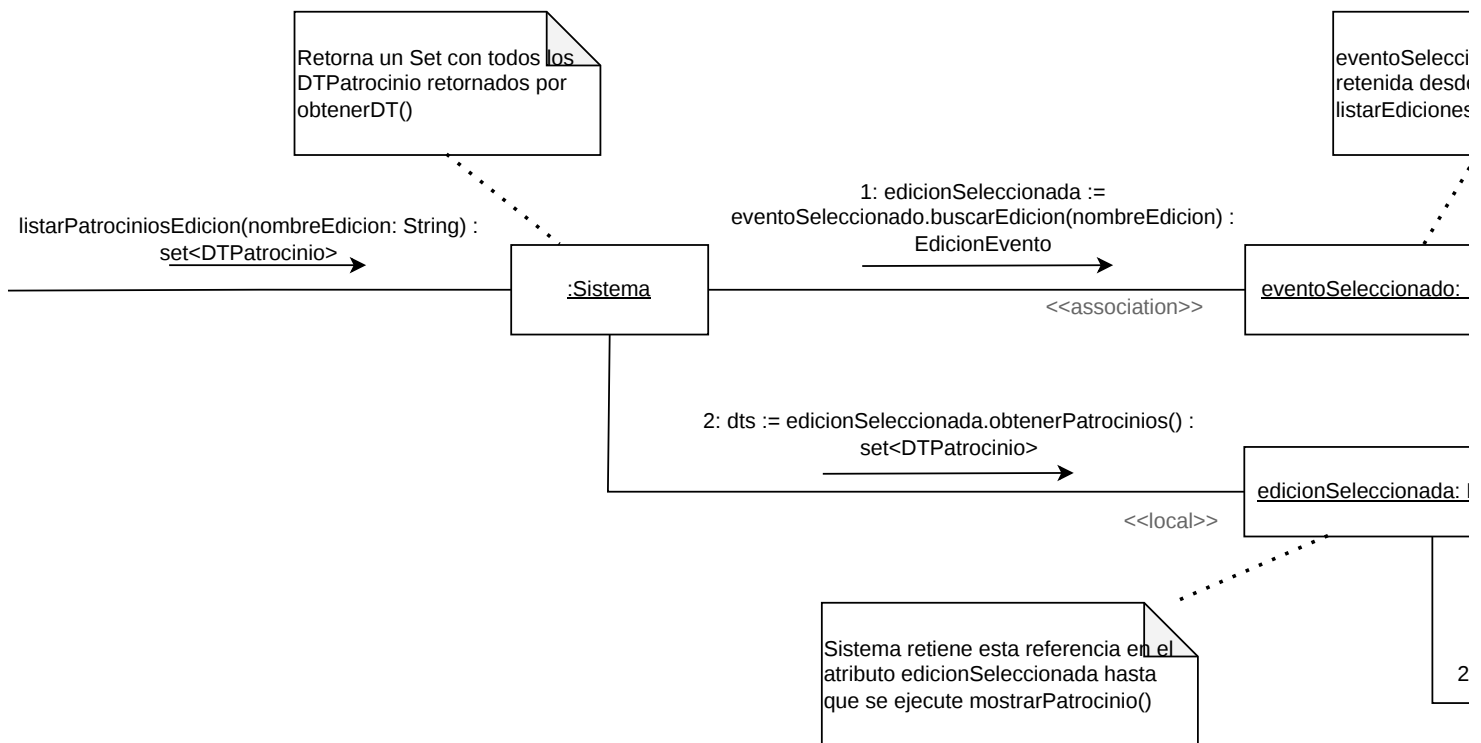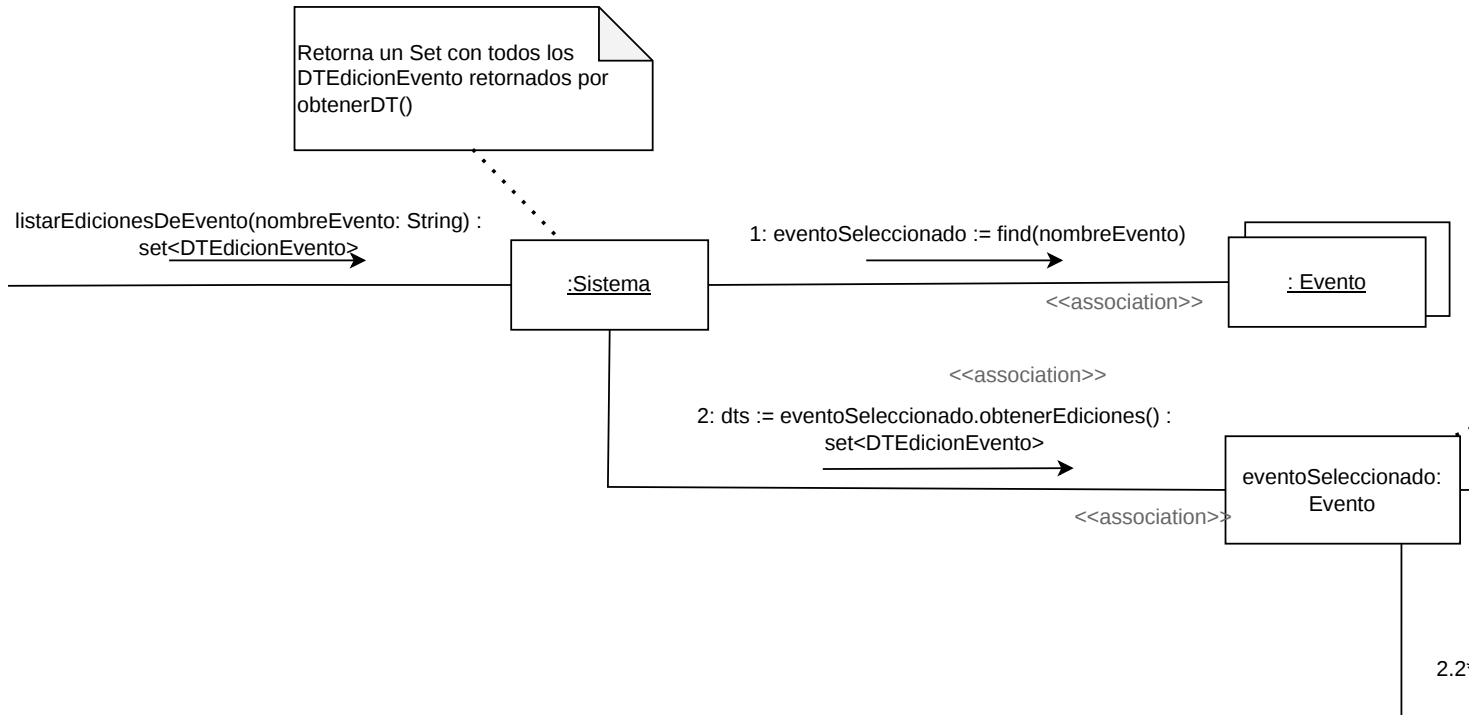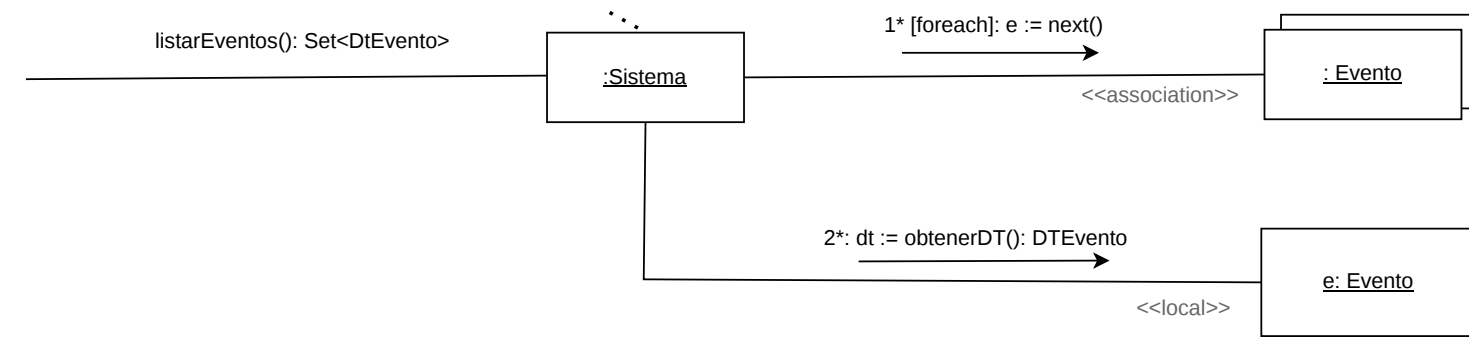

obtenerDT() retorna un DTEvento con nombre, sigla, descripcion, fechaAlta, categoria y ediciones

Sistema retiene esta referencia en el atributo eventoSeleccionado hasta que se ejecute listarPatrociniosDeEdicion()

2.1* [foreach]: ed := next()

<<association>>

: EdicionEvento

obtenerDT() retorna un DTEdicionEvento con nombre, sigla, ciudad, pais, fechaInicio, fechaFin, fechaAlta"

2*: dt := obtenerDT() : DTEdicionEvento

<<local>>

ed: EdicionEvento

ionado es la referencia de el llamado previo a :sDeEvento()

Evento

2.1* [foreach]: p := next()

<<association>>


: Patrocinio

obtenerDT() arma un DTPatrocinio con codigoPatrocinio, fecha, monto, nivel, cantRegistrosGratis; además navega hacia su Institucion y su TipoRegistro asociados para obtener institucion y tipoRegistro (nombres, como String)

2.2*: dt := obtenerDT() : DTPatrocinio

<<local>>

p: Patrocinio

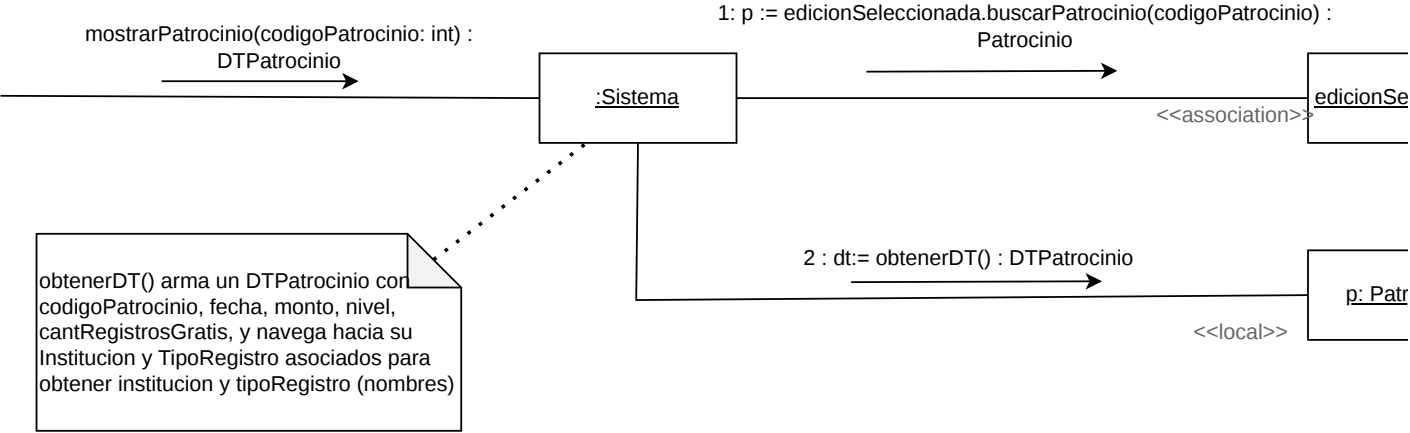

eleccionada: EdicionEvento

edicionSeleccionada es la referencia
retenida desde el llamado previo a
listarPatrociniosDeEdicion()

rocinio