


Caso de Uso	Alta de Tipo de Registro
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador quiere dar de alta un tipo de registro. Para ello selecciona un evento y el sistema muestra el listado de las ediciones de dicho evento. El administrador selecciona una edición y el sistema le pide los datos para el tipo de registro: nombre, descripción, costo y cupo. El administrador ingresa los datos y el sistema los da de alta creando el nuevo tipo de registro para la edición del evento. En caso de que ya exista el nombre del tipo de registro para esta edición del evento, el sistema informa de esta situación y el administrador puede elegir un nuevo nombre o cancelar el caso de uso.

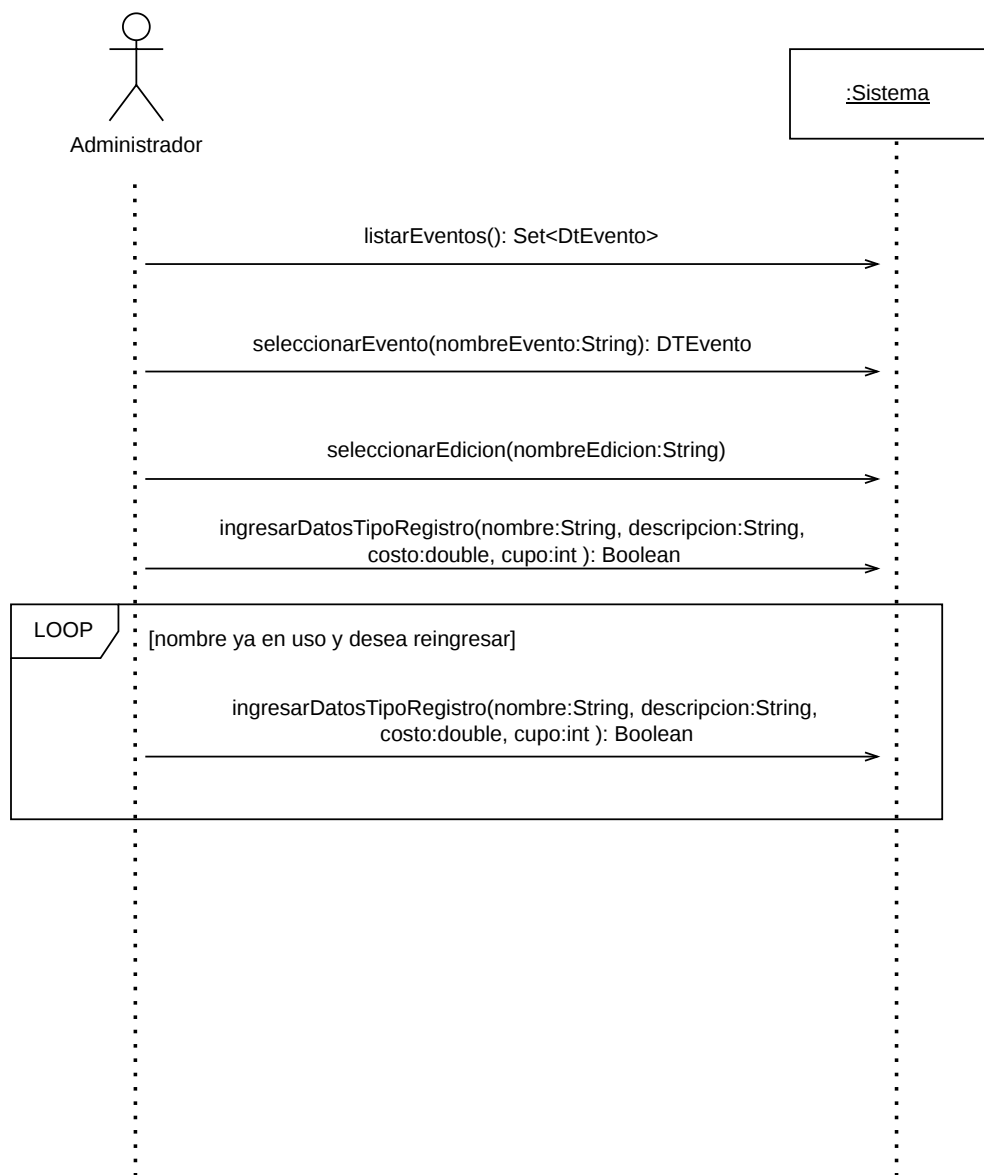

El sistema recuerda la instancia de Evento seleccionada y la instancia de EdicionEvento seleccionada durante el caso de uso.

<<Data DtEv
- nombre:string
- sigla:string
- descripcion:string
- fechaAlta:DTFecha
- categorias: Set<DtCategoria>

<<Data DtEdi
- nombre:string
- sigla:string
- fechaInicio:DTFecha
- fechaFin:DTFecha
- fechaAlta:DTFecha
- ciudad:string
- pais:string

Retorna un Set con todos los DTEvento retornados por obtenerDT()

da la
nto
stancia
to
nte el

at type>>
vento

ing
cha
<DtCategoria>

at type>>
licionEvento

:string
ing
cio:DTFecha
1:DTFecha
a:DTFecha
tring
ing

Firma: listarEventos(): Set<DTEvento>

Precondición:

- Ninguna.

Postcondición:

- Se retorna un conjunto de DTEvento correspondiente a todas las instancias de Evento existentes en el sistema.
- El estado del sistema no se modifica.

Firma: seleccionarEvento(nombreEvento:String): DTEvento

Precondición:

- Existe una instancia de Evento cuyo nombre es igual a nombreEvento.

Postcondición:

- El sistema recuerda dicha instancia de Evento como el evento seleccionado.
- Se retorna un DTEvento correspondiente a la instancia de Evento seleccionada, incluyendo sus datos, categorías y ediciones asociadas.
- No se modifica el estado de las instancias del dominio.

Firma: seleccionarEdicion(nombreEdicion:String)

Precondición:

- El sistema recuerda una instancia de Evento seleccionada.
- Existe una instancia de EdicionEvento cuyo nombre es igual a nombreEdicion asociada a la instancia de Evento seleccionada.

Postcondición:

- El sistema recuerda dicha instancia de EdicionEvento como la edición seleccionada.
- El sistema continúa recordando la instancia de Evento seleccionada.
- No se modifica el estado de las instancias del dominio.





Firma: ingresarDatosTipoRegistro(nombre:String, descripcion:String, costo:double, cupo:int): Boolean









Precondición:

- El sistema recuerda una instancia de EdicionEvento seleccionada.


Postcondición:

- Si no existe una instancia de TipoRegistro cuyo nombre sea igual a nombre asociada a la instancia de EdicionEvento seleccionada:
 - Se crea una nueva instancia de TipoRegistro.
 - La nueva instancia tiene nombre igual a nombre.
 - La nueva instancia tiene descripcion igual a descripcion.
 - La nueva instancia tiene costo igual a costo.
 - La nueva instancia tiene cupo igual a cupo.
- La nueva instancia de TipoRegistro queda asociada a la instancia de EdicionEvento seleccionada.
 - Se retorna true.
 - Finaliza el alta del TipoRegistro.
- Si existe una instancia de TipoRegistro cuyo nombre sea igual a nombre asociada a la instancia de EdicionEvento seleccionada:
 - Se retorna false.
 - No se crea ninguna nueva instancia de TipoRegistro.
 - No se modifica el estado de las instancias del dominio.
- El sistema continúa recordando la instancia de Evento y la instancia de EdicionEvento seleccionadas.

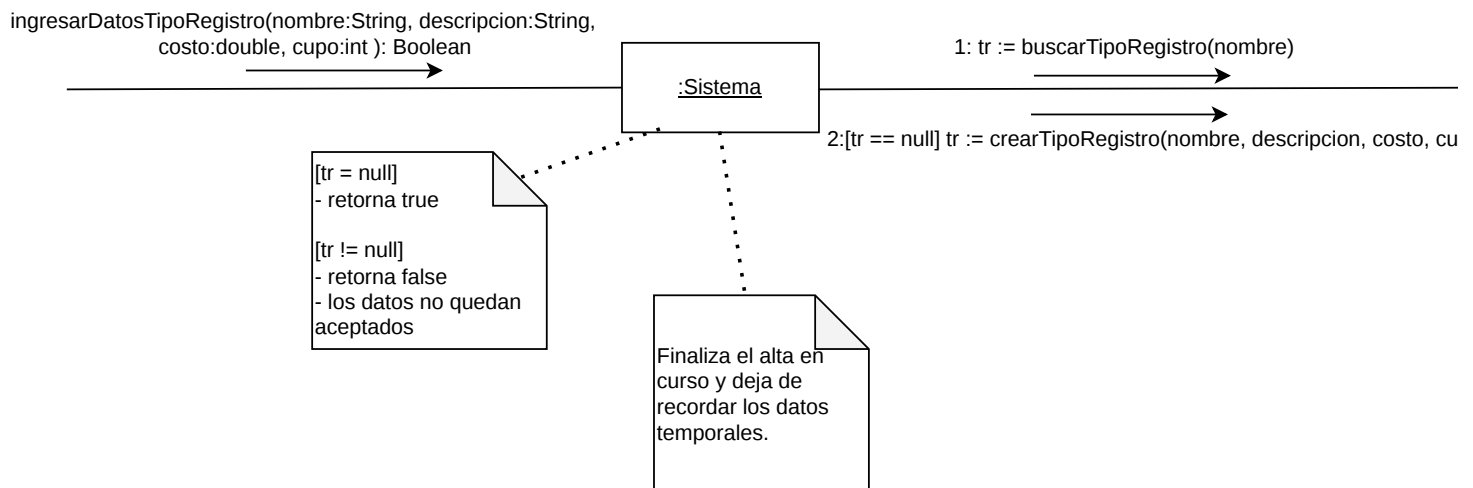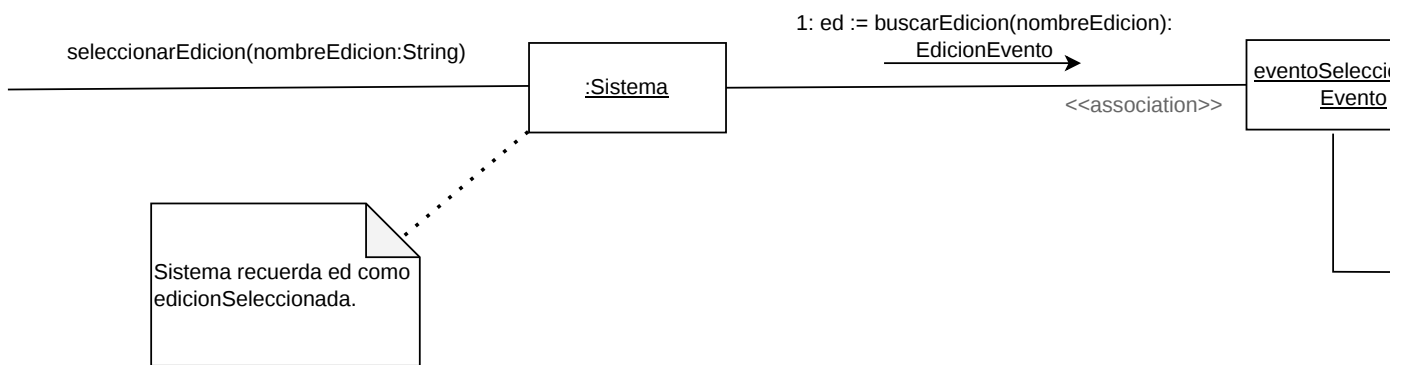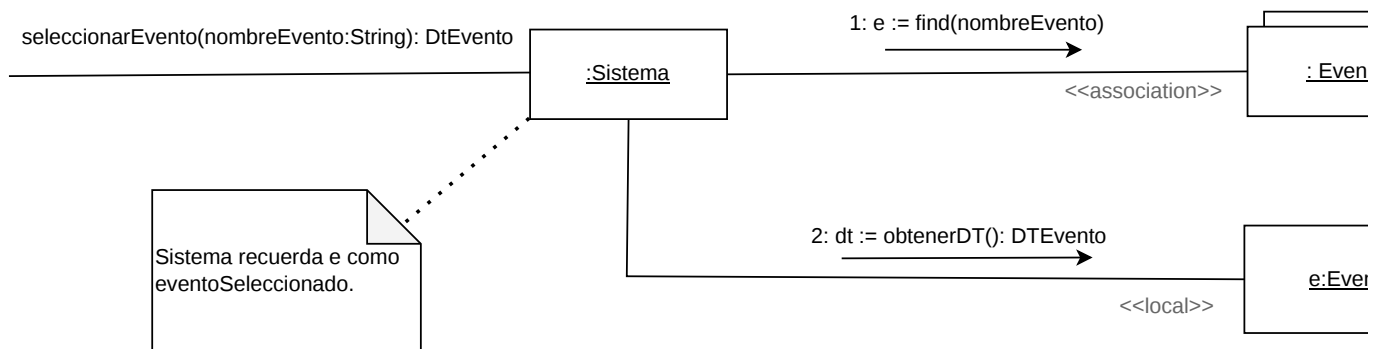
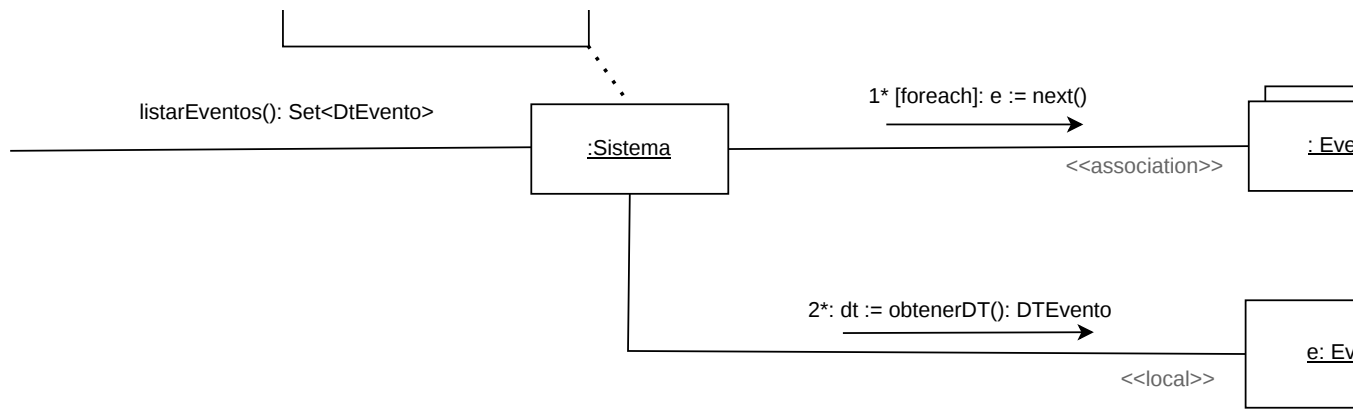


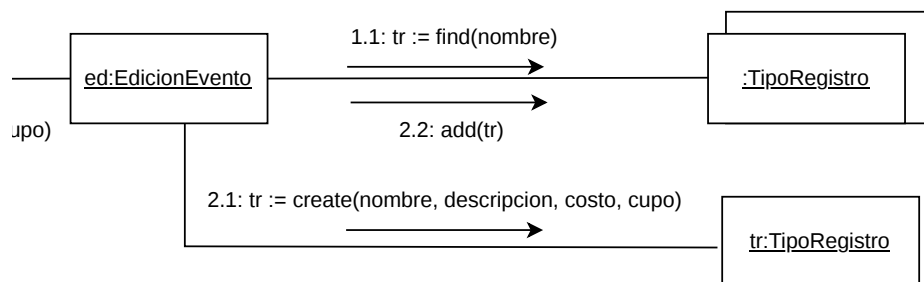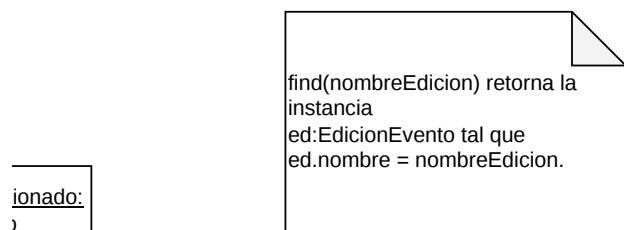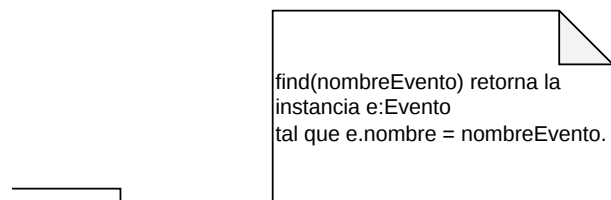

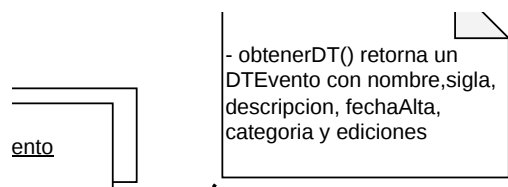



Caso de Uso	Consulta de Tipo de Registro
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador quiere consultar un tipo de registro. El sistema muestra un listado de los eventos. El administrador selecciona un evento y el sistema muestra el listado de las ediciones de dicho evento. El administrador selecciona una edición y el sistema muestra un listado con los tipos de registro para esa edición del evento. El administrador selecciona un tipo de registro y el sistema muestra todos los datos del tipo de registro.


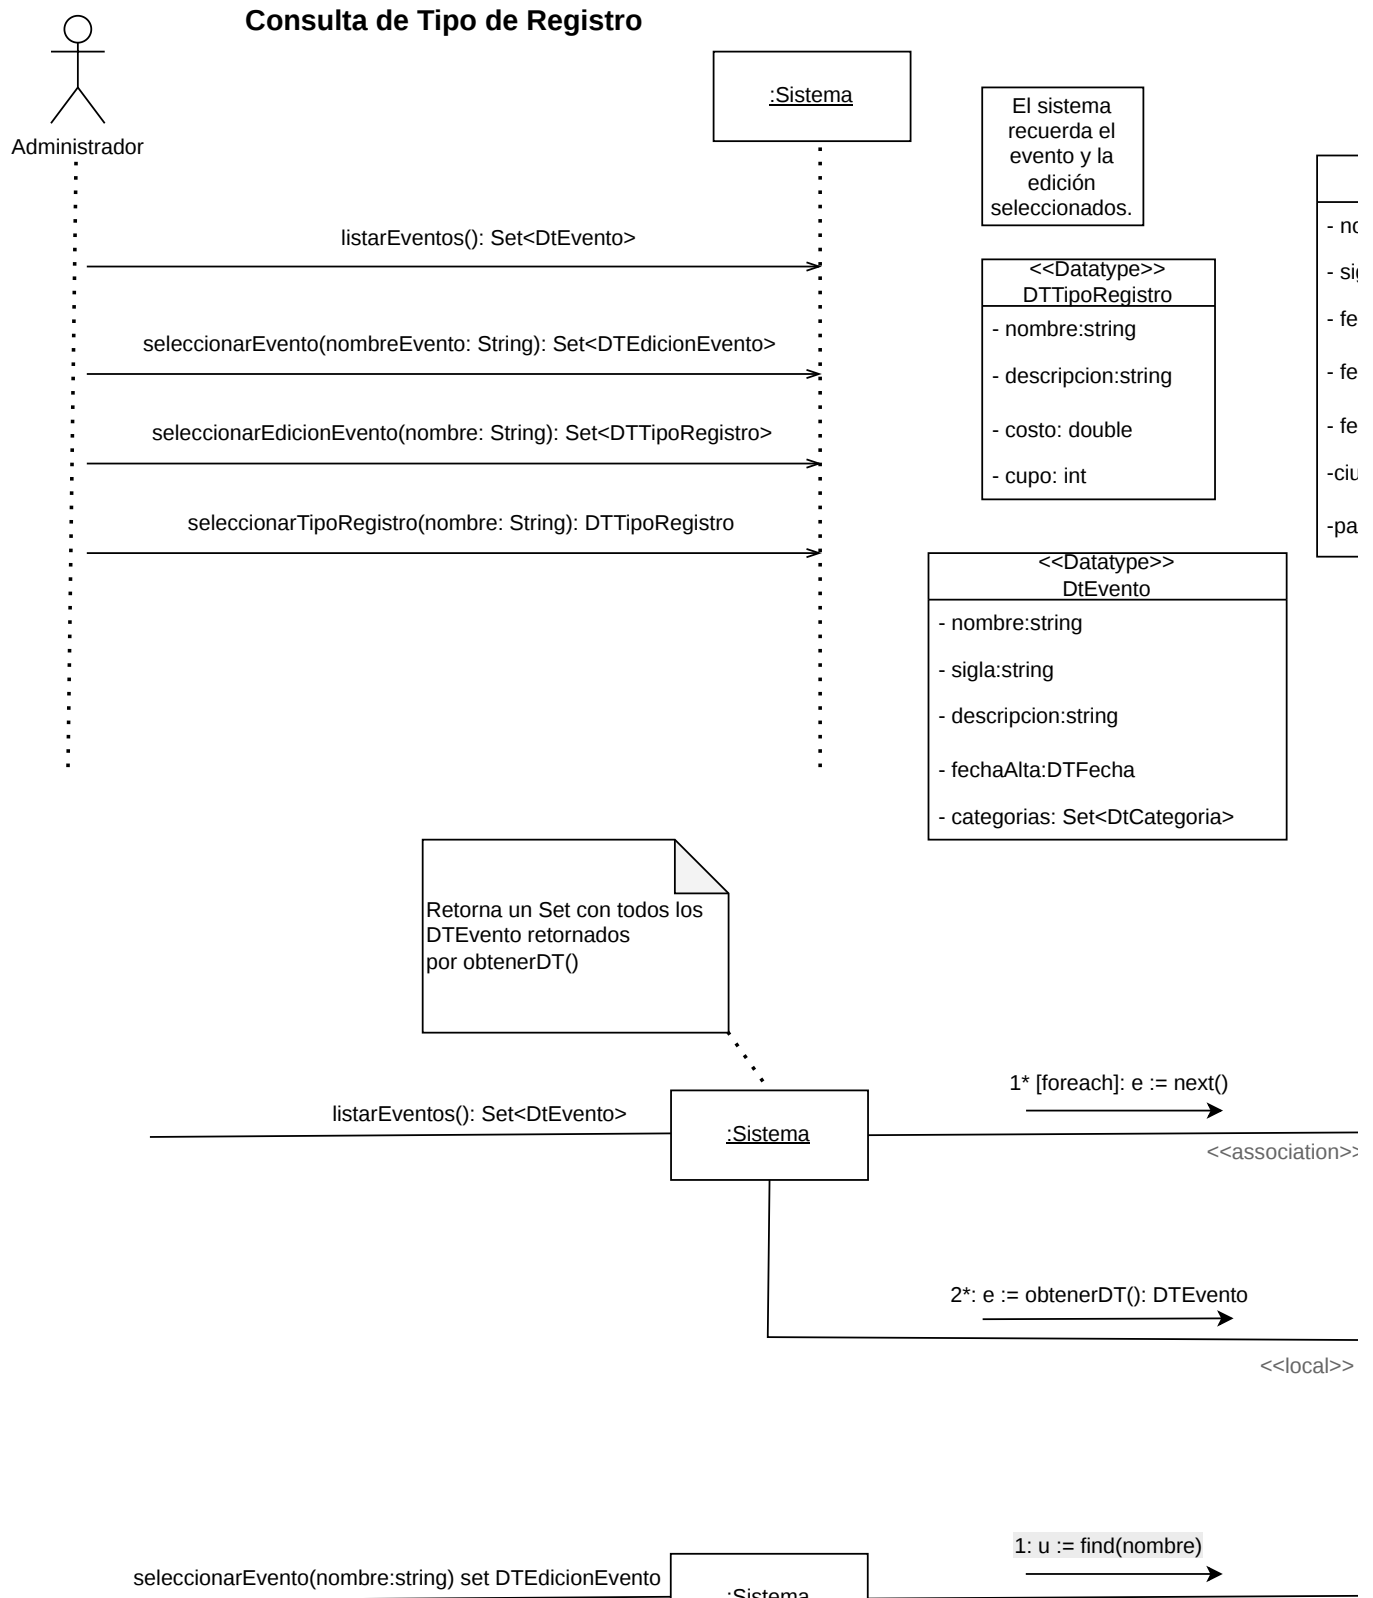


<<Datatype>> DtEdicionEvento
nombre:string
sigla:string
fechaInicio:DTFecha
fechaFin:DTFecha
fechaAlta:DTFecha
cantidad:string
descripcion:string

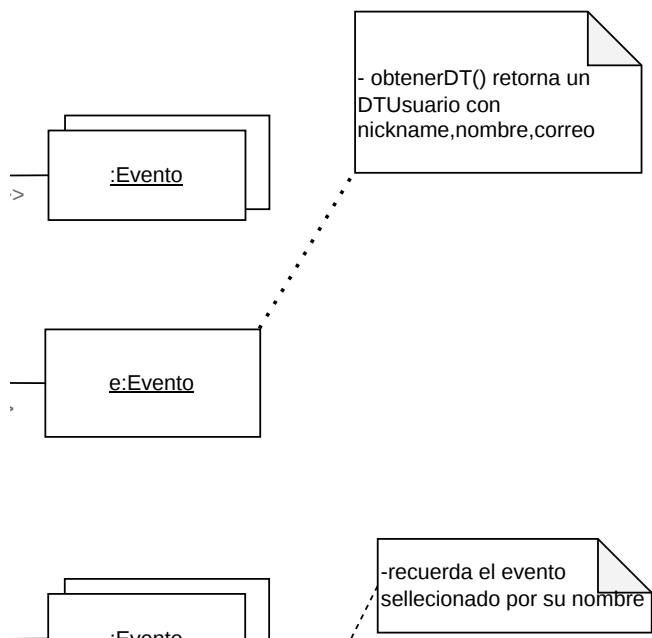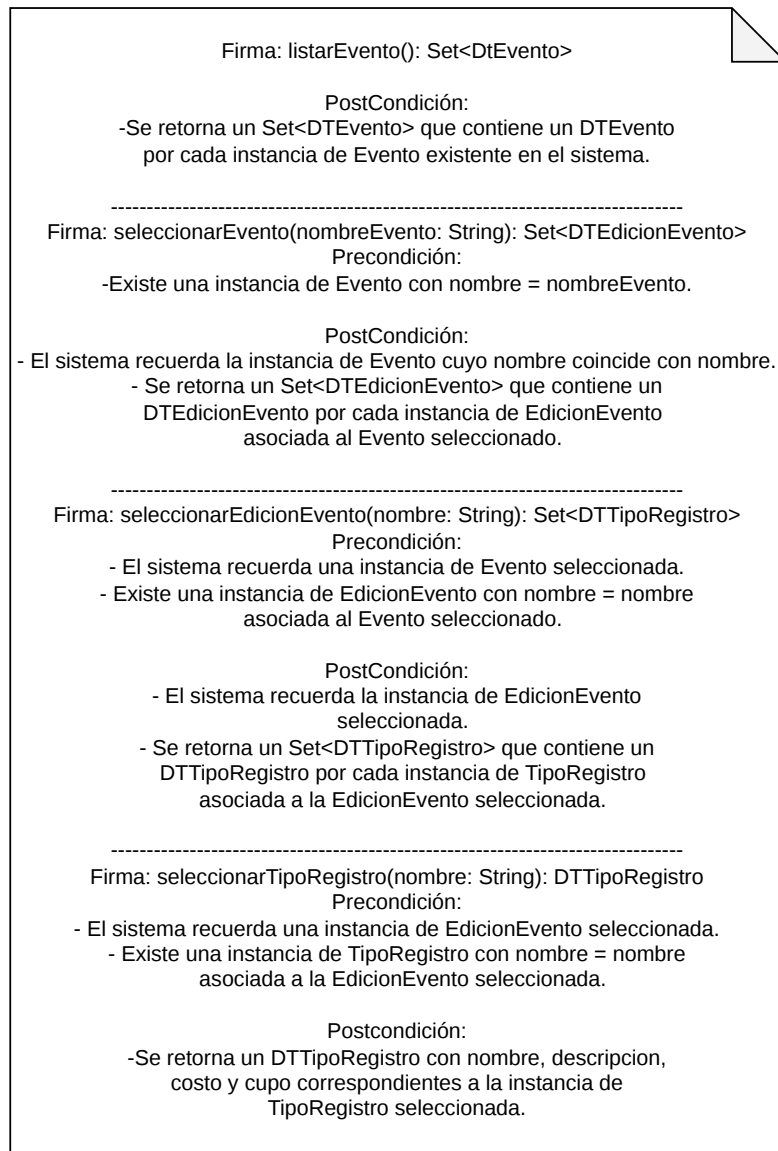

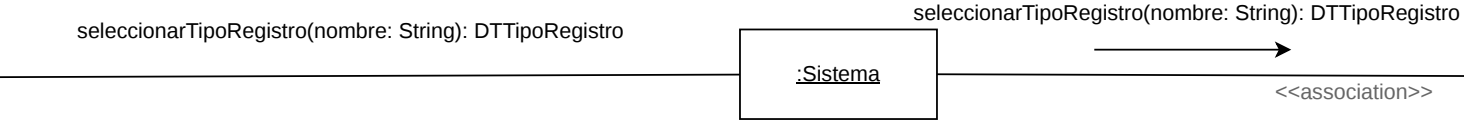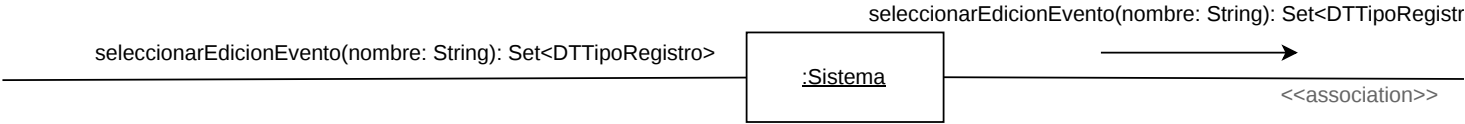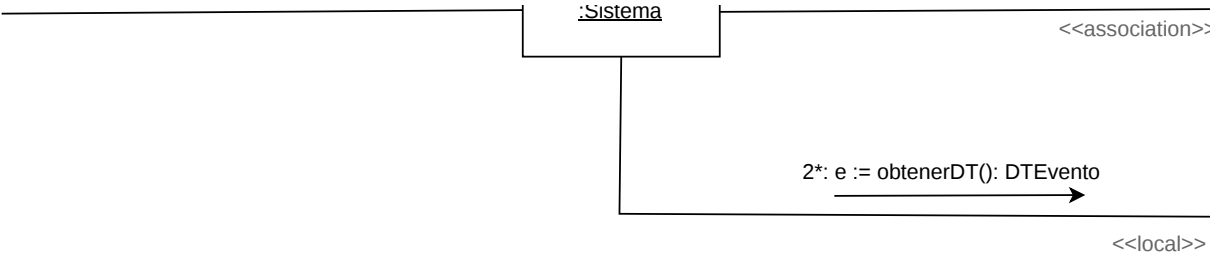

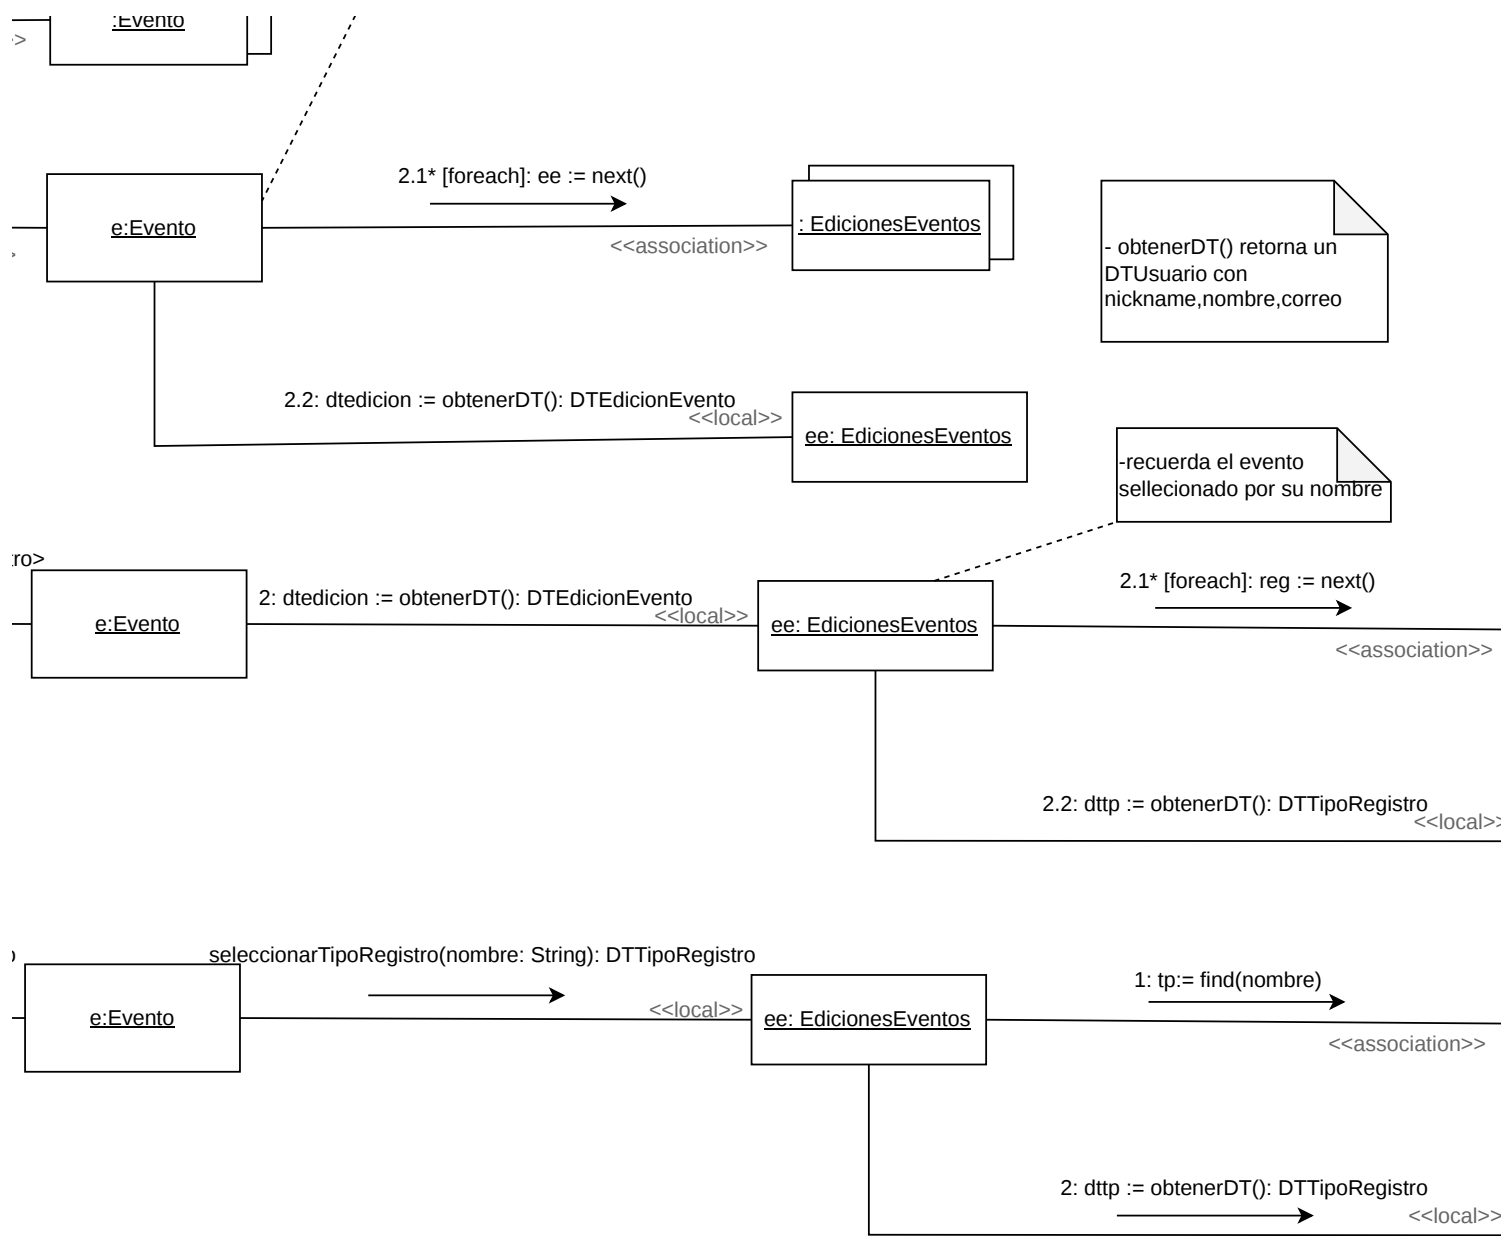




Caso de Uso	Registro a Edición de Evento
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea registrar a un usuario asistente a una edición de un evento. Para ello el sistema muestra un listado de eventos, el administrador elige uno y el sistema muestra el listado de ediciones de ese evento. Luego el administrador elige la edición del evento y el sistema muestra los tipos de registro para esa edición. El sistema muestra también un listado de asistentes. El administrador selecciona un asistente y un tipo de registro. Si ya se alcanzó el cupo para el tipo de registro o el asistente ya está registrado a esa edición del evento, el sistema informa al administrador, quien puede optar por editar el registro o cancelar el caso de uso. Finalmente el sistema da de alta el registro, almacenando la fecha de registro y el costo asociado.

<<DataType>> DTEvento
nombre : String
descripcion : String
fechaAlta : DTFecha
sigla : String

<<DataType>> DTTipoRegistro
nombre : String
descripcion : String
costo: double
cupo: int

<<DataType>> DTAsistente
apellido : String
fechaNacimiento : DTFe

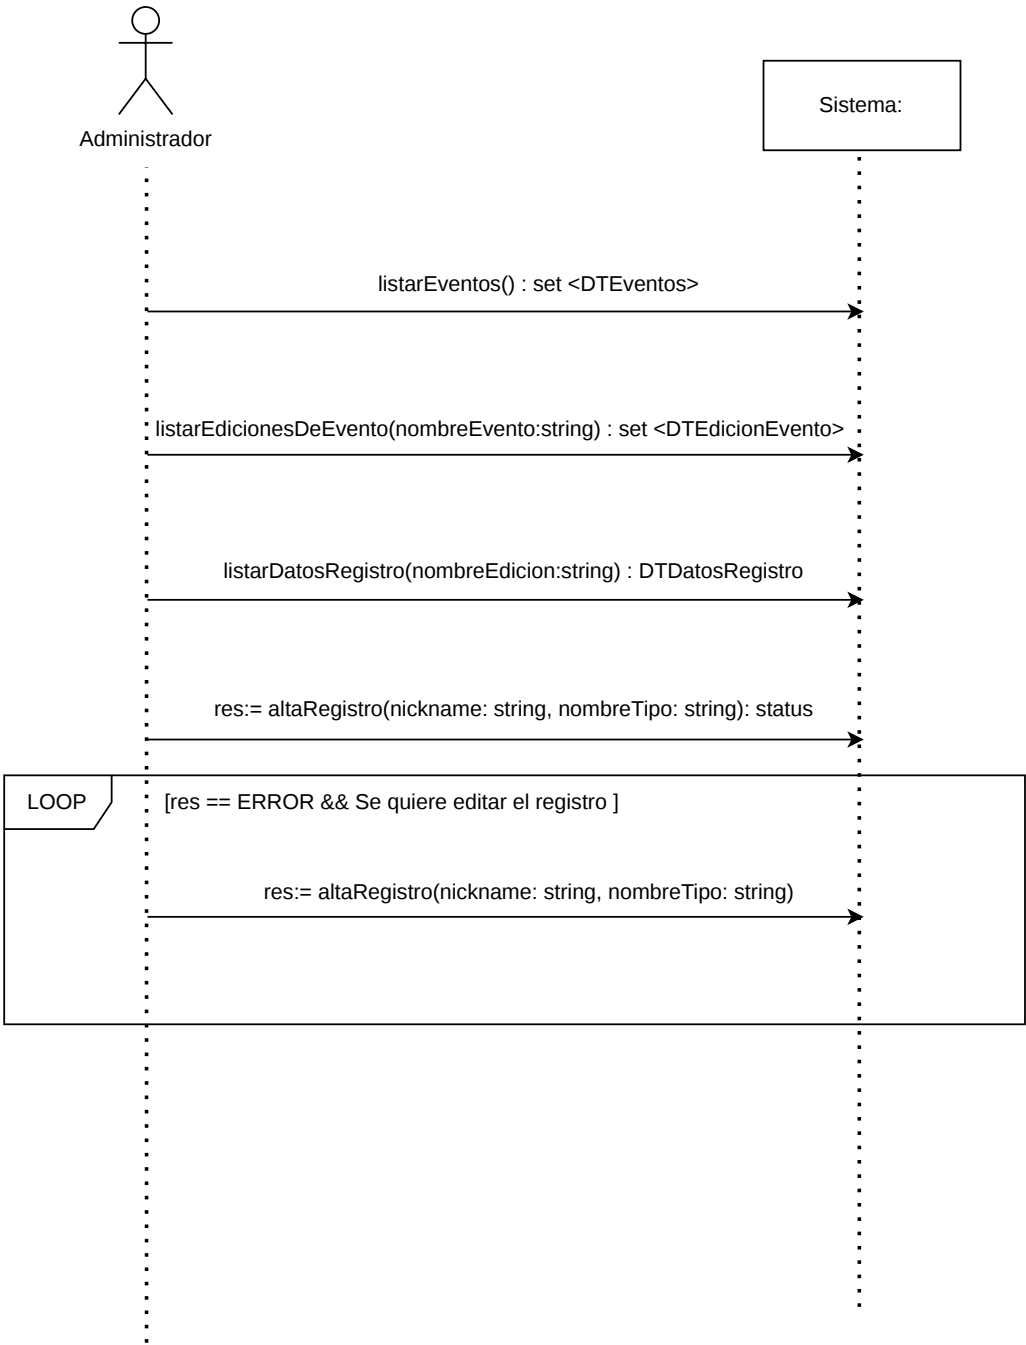

Firma: listarEventos() : set<DTE

Precondición:
-

Postcondición:
- Se retorna una colección con l

Firma: listarEdicionesDeEvento

Pre-Condición:
- Existe un Evento ev tal que ev

Post-Condición:
- Se retorna un conjunto Set<D

Firma: listarDatosRegistro(nomi


Pre-Condición:
- Existe una Edición e tal que e.

Post-Condición:
Se retorna un DTDatosRegistro
- un Set<DTTipoRegistro>
- un Set<DTAsistente> con




Firma: altaRegistro(nickname: s

Pre-Condición:
- Existe un Asistente a tal que a
- Existe una Edición e tal que e.
- Existe un Tipo de Registro t ta

Post-Condición:
- Si el Asistente a ya está regist
retornará ERROR y no se crea
- Si el Asistente a no esta regist
- Se crea un Registro r con




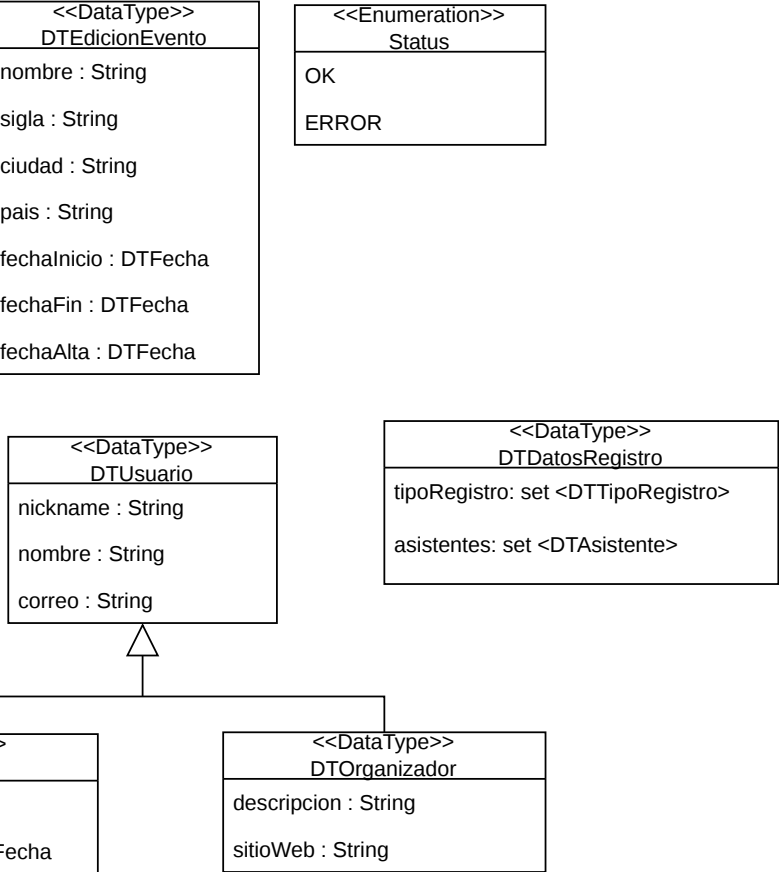






- Se crea un Registro r con
- r.fecha = fecha actual del
- r.costo = t.costo
- Se vincula el Registro r a
- Se vincula el Registro r a
- Se vincula el Registro r a
- El sistema retornará OK




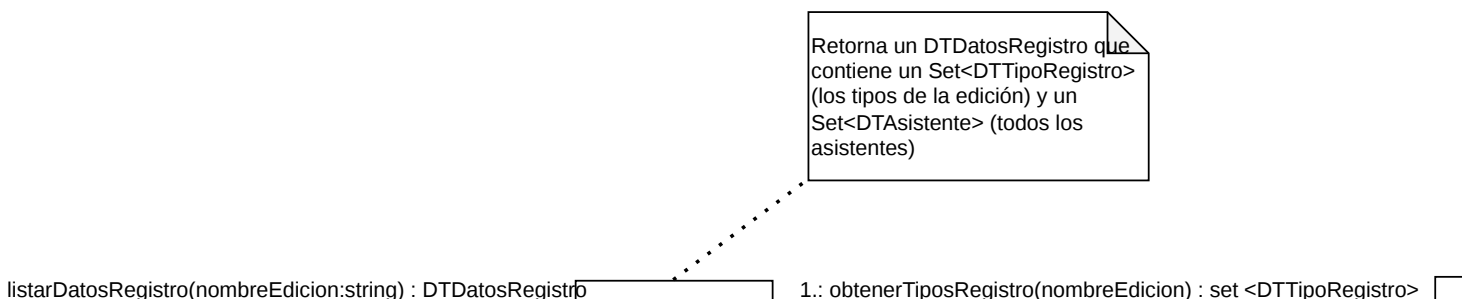
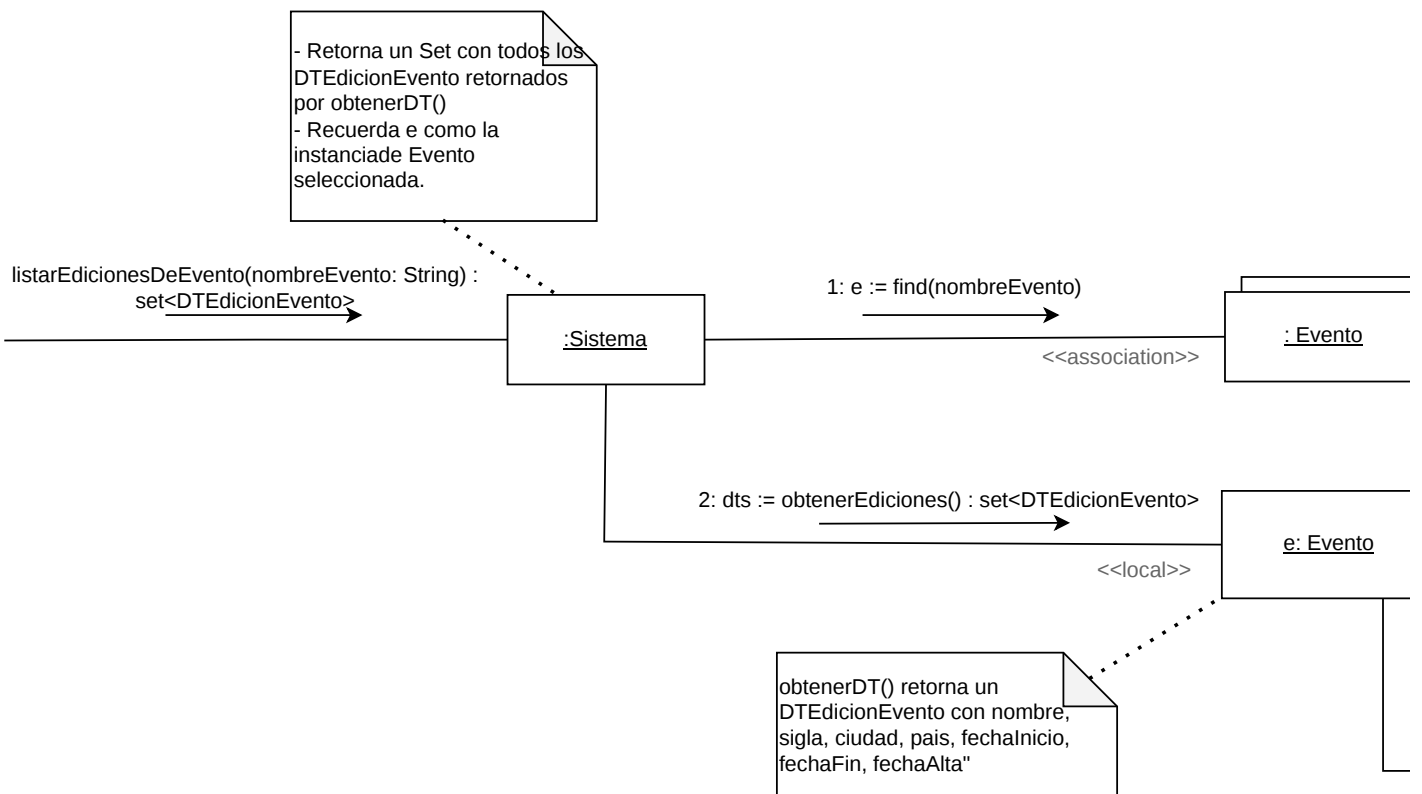
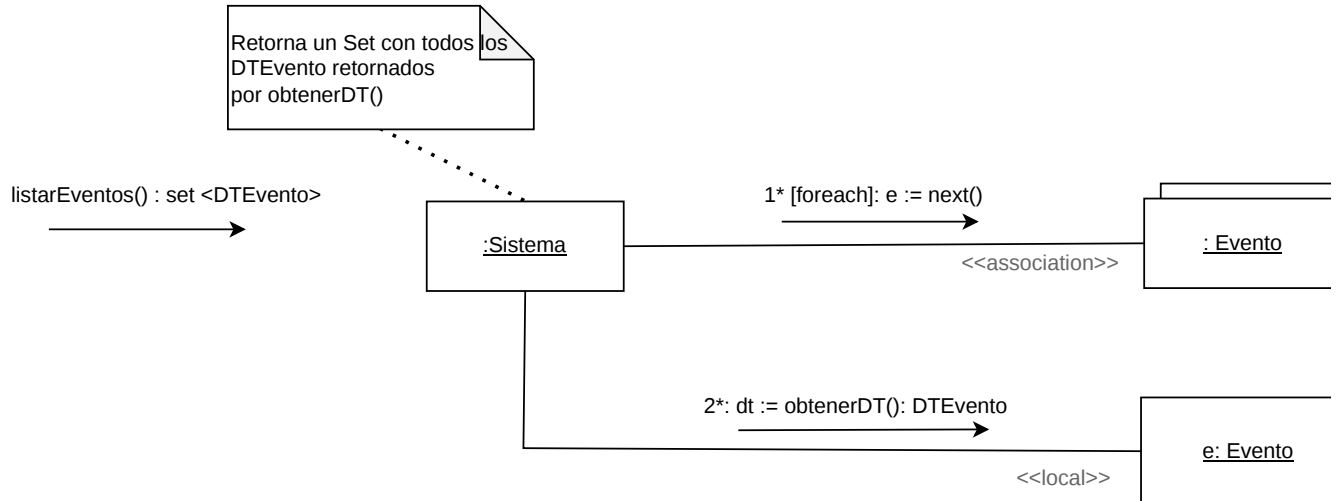


n:
l sistema



on el Asistente a
on la Edición e
on el Tipo de Registro t


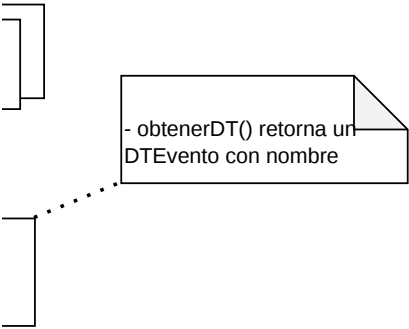



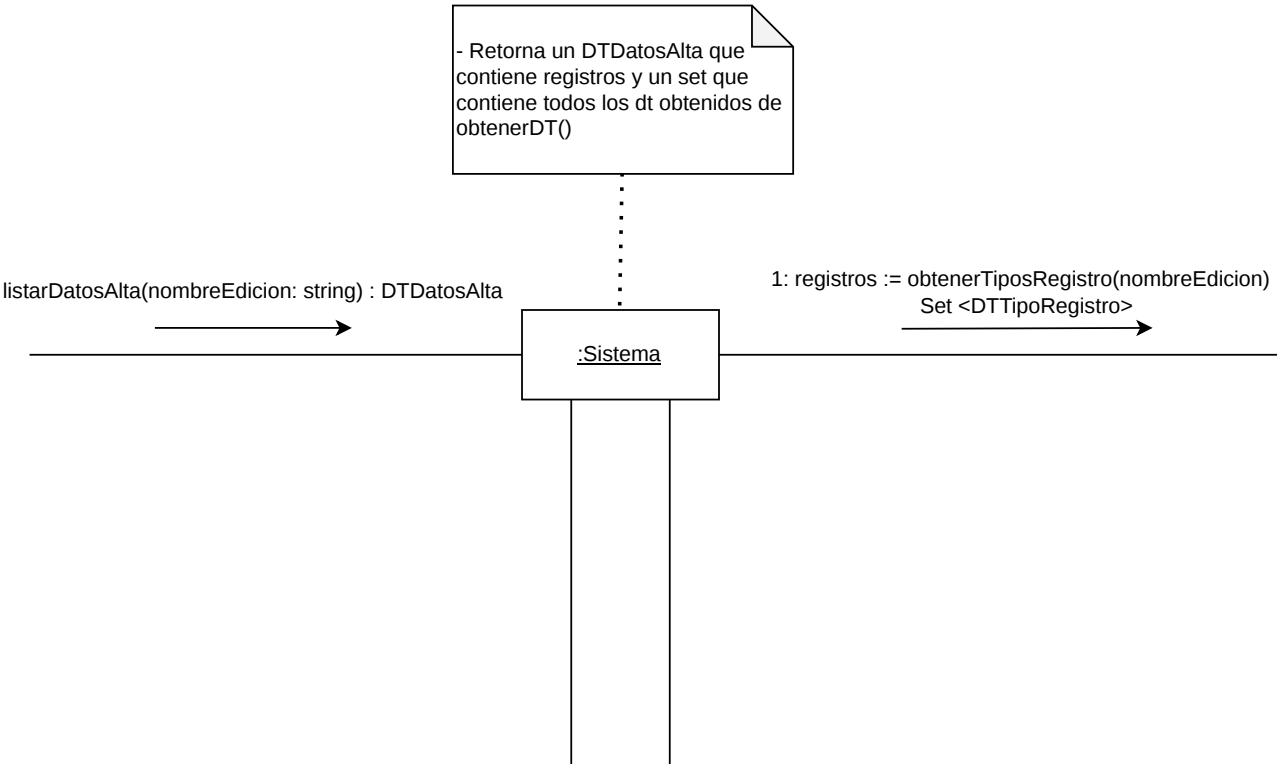


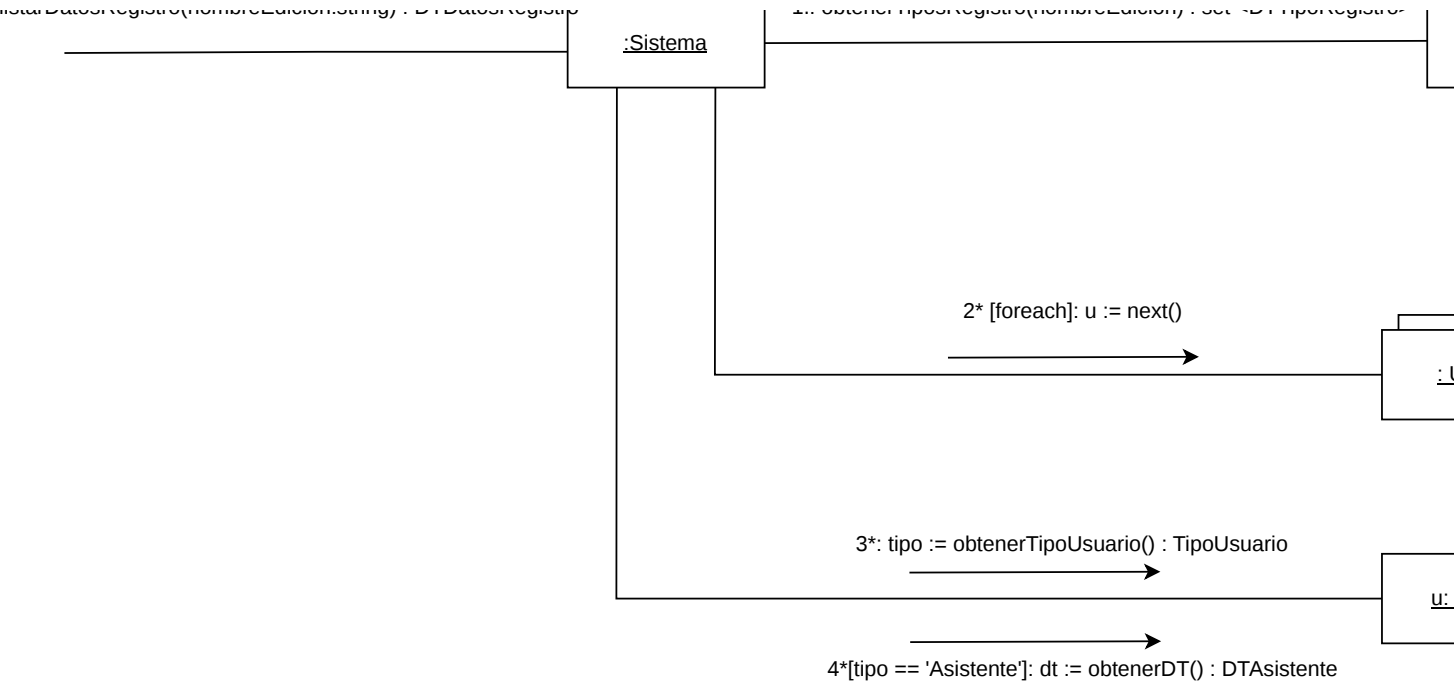


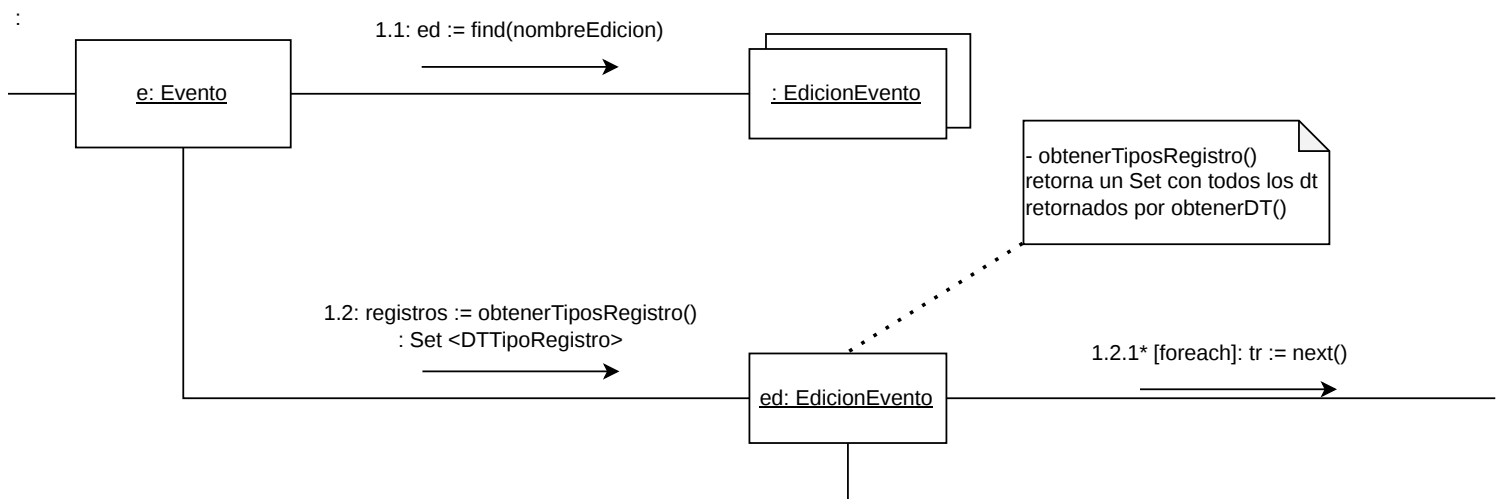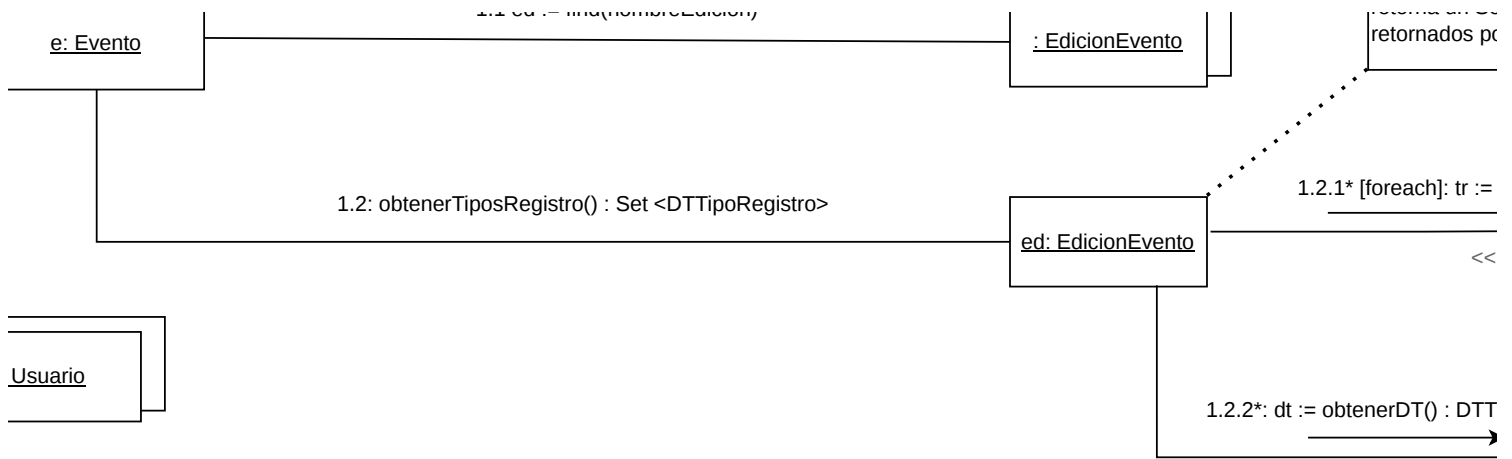

... para obtener el DT
por obtenerDT()



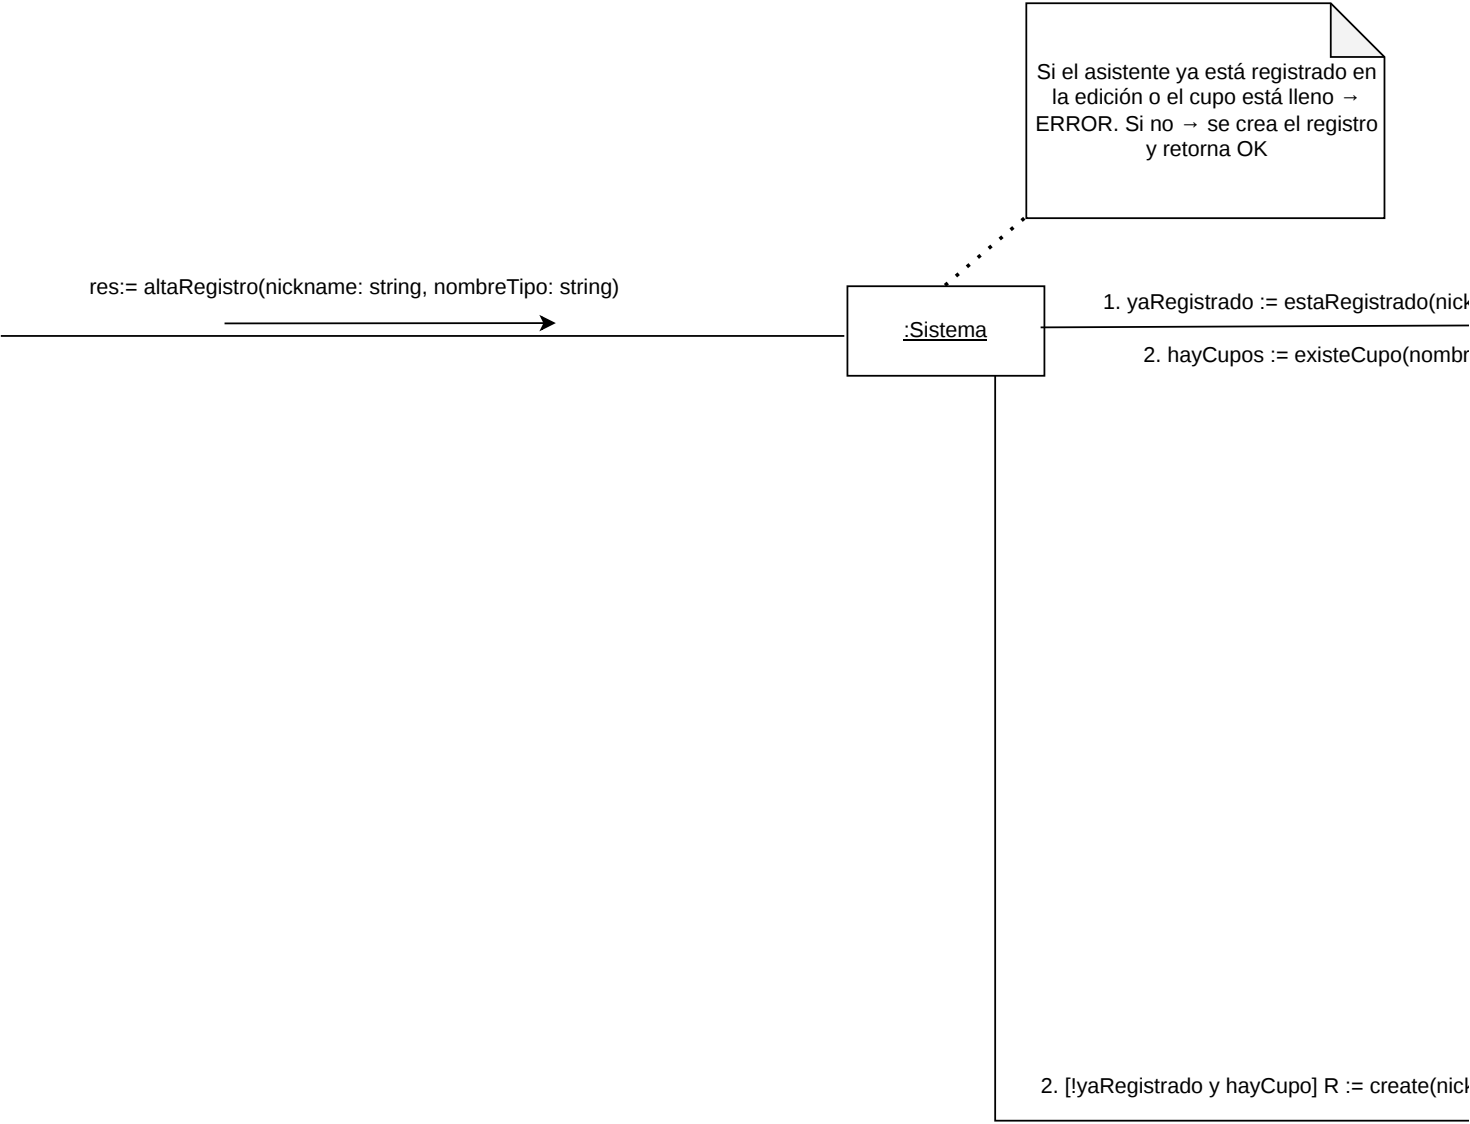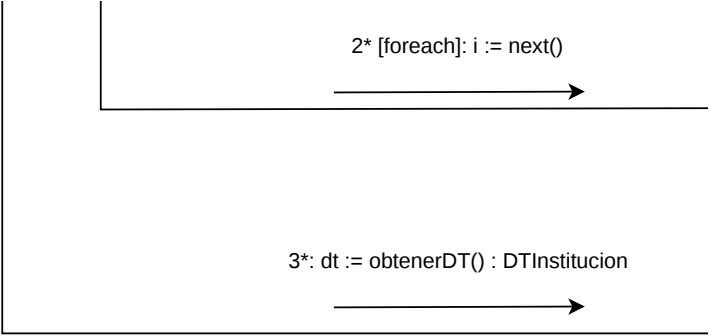

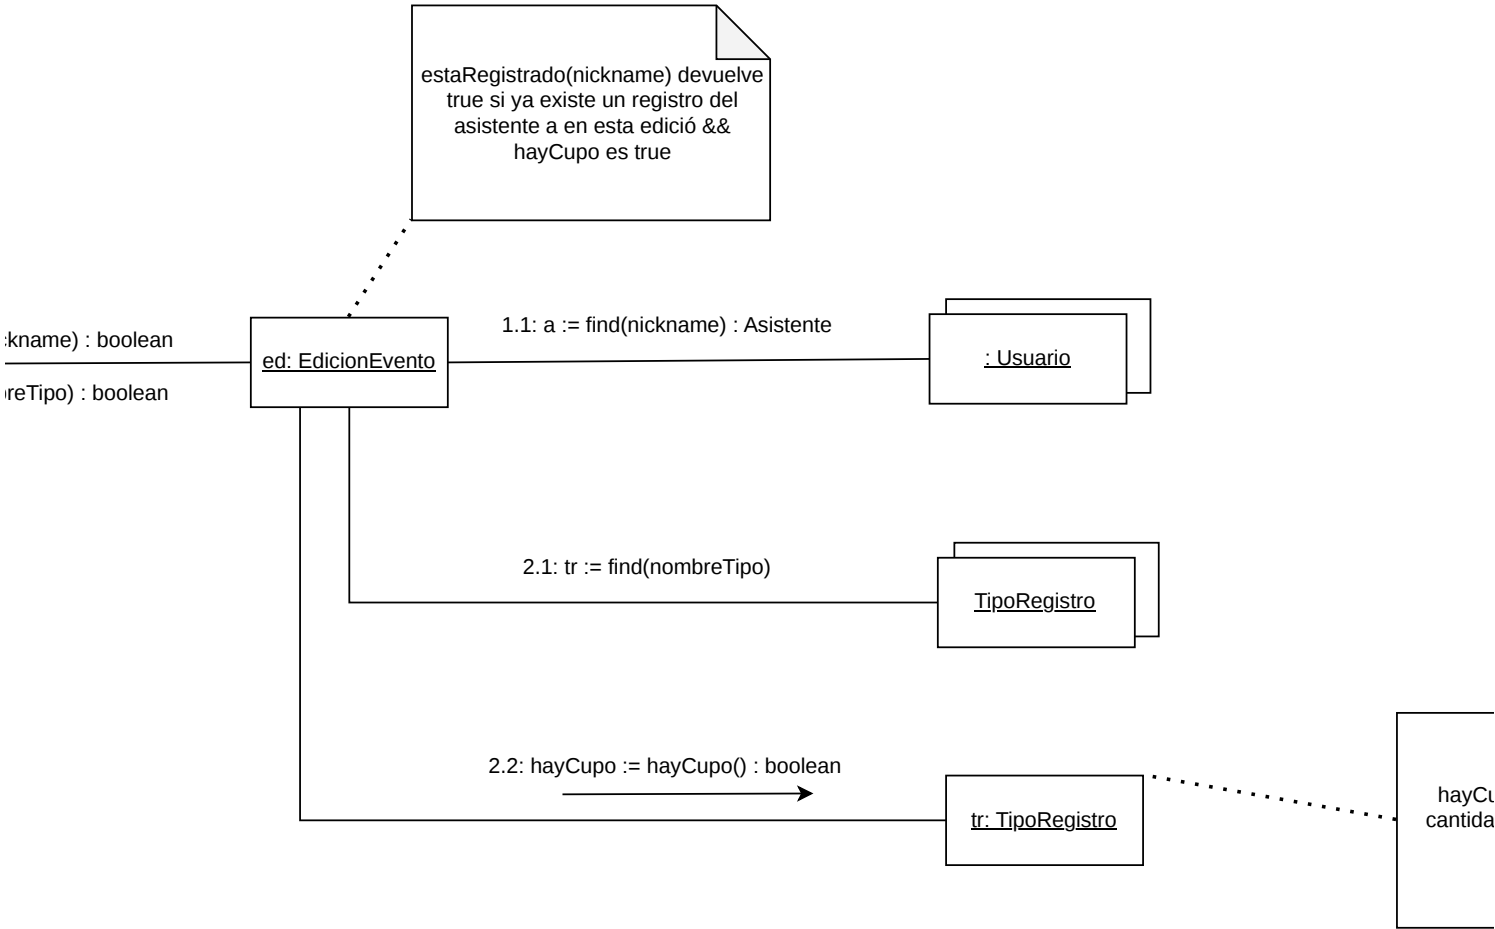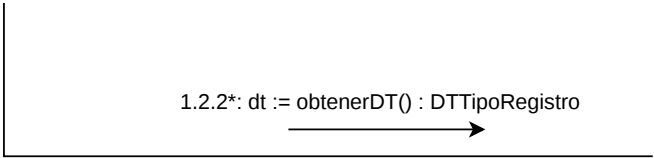



tp:TipoRegistro

upo() devuelve true si la
ad de registros del tipo es
menor a su cupo.

Caso de Uso	Consulta de Registro
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El caso de uso comienza cuando el administrador desea consultar un registro a una edición de evento. El sistema muestra un listado de usuarios,

el administrador elige un usuario y el sistema muestra un listado de registros de ese usuario. El administrador selecciona un registro y el sistema muestra los datos detallados del registro.

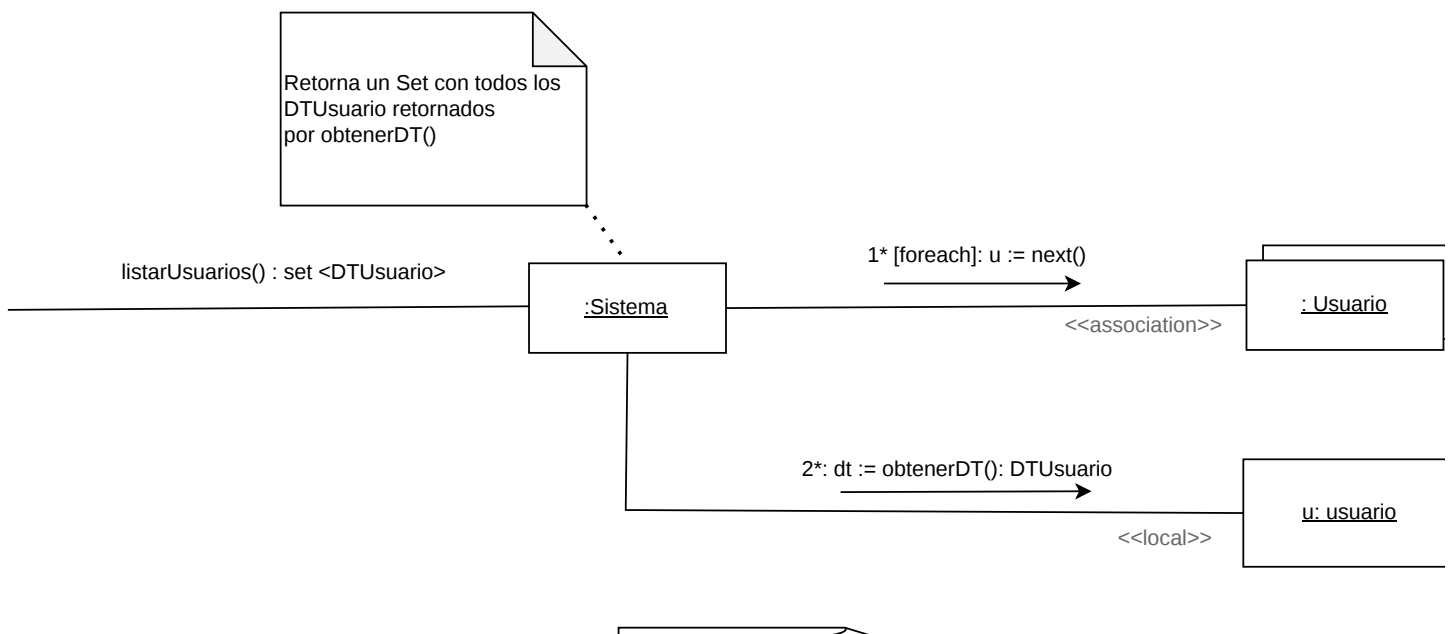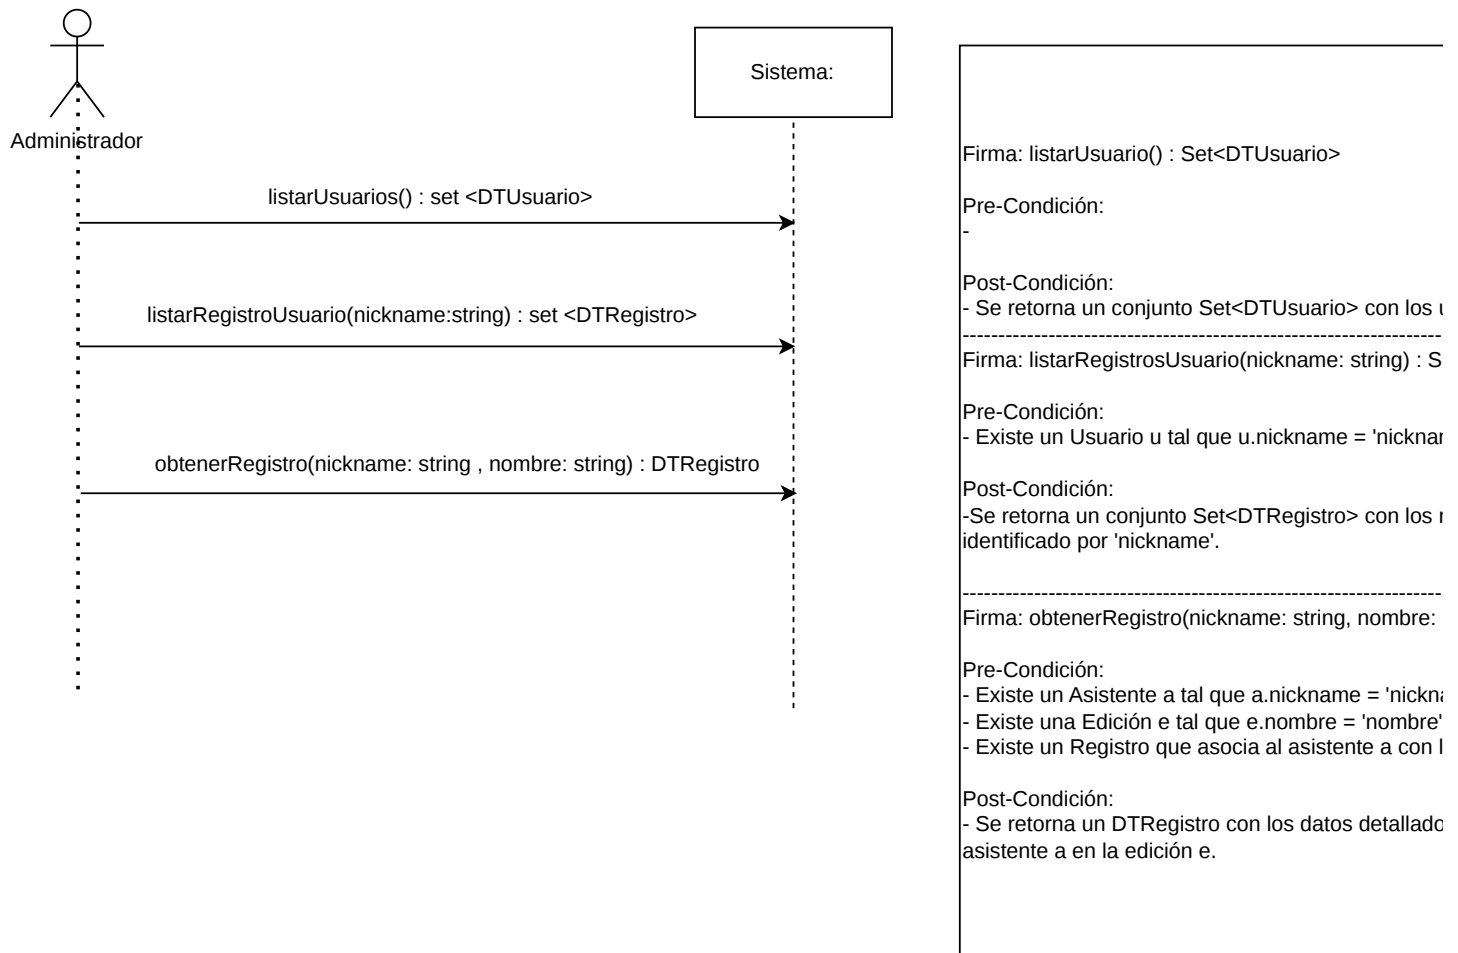

usuarios existentes

Set<DTRegistro>

ime'

registros del usuario


string) : DTRegistro


ame'

;'

la edición e

os del registro del

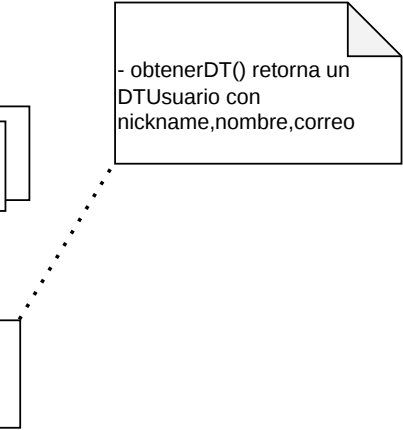

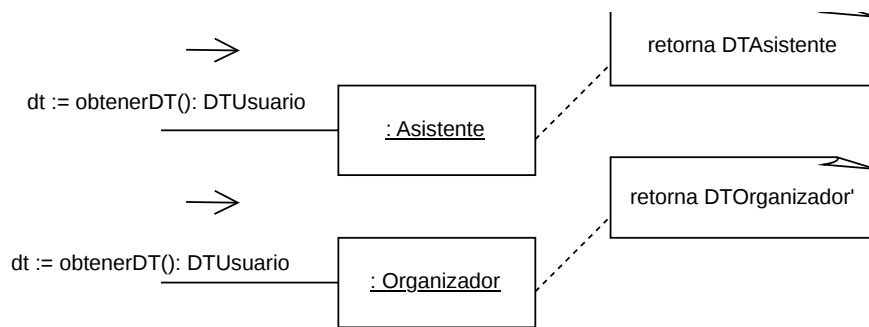

Aca deberia ir seleccionar usuario??

