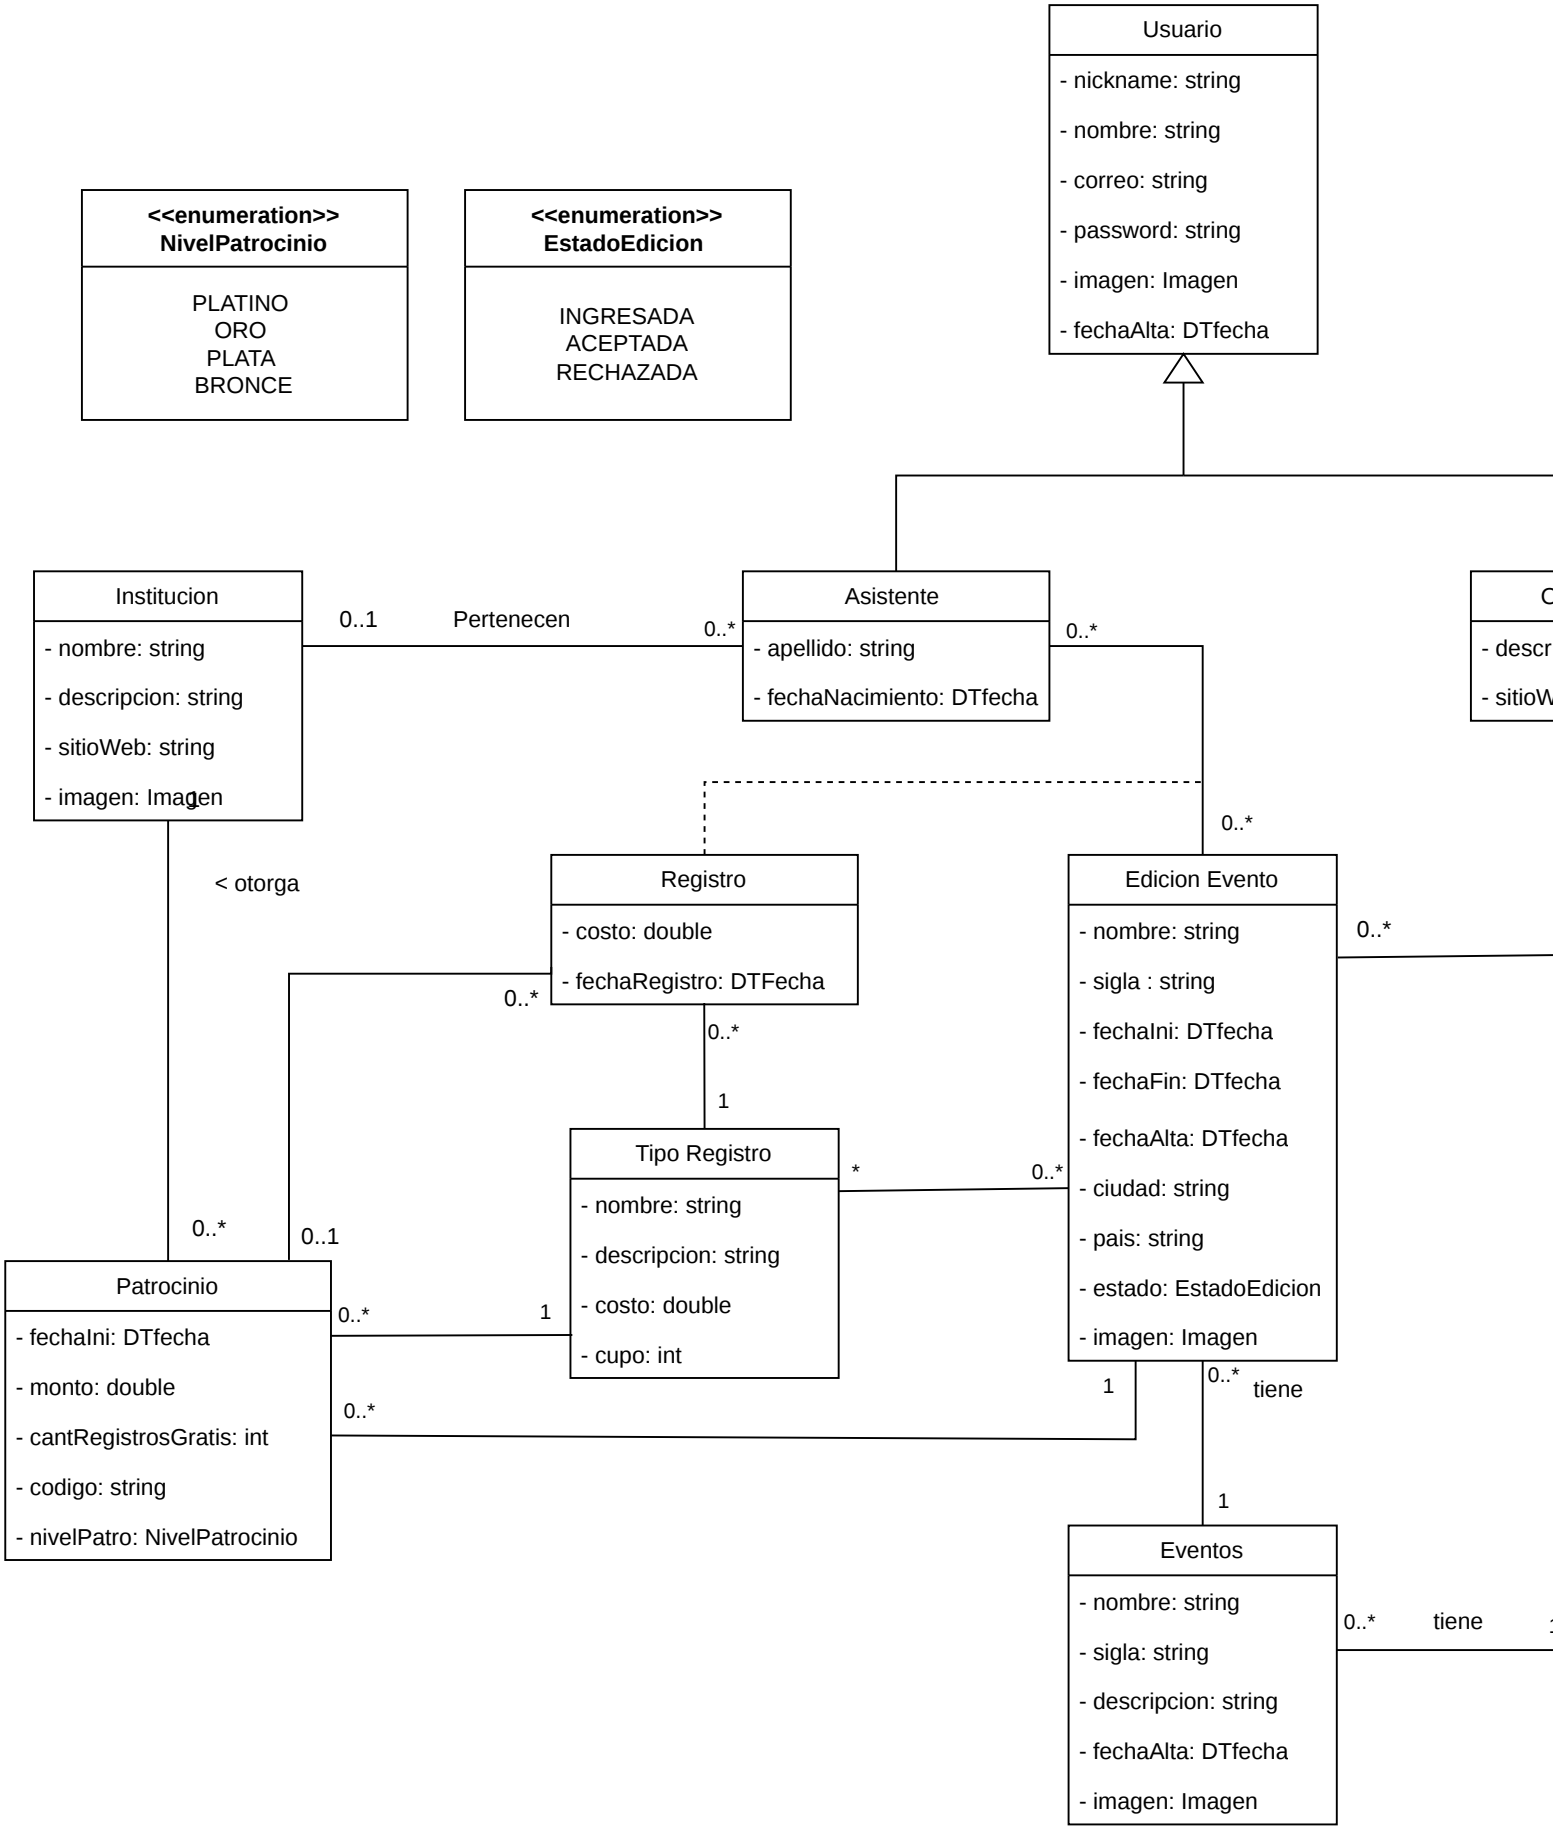

Usuario
- nickname: string
- nombre: string
- correo: string
- password: string
- imagen: Imagen
- fechaAlta: DTfecha
<<enumeration>>
NivelPatrocinio
PLATINO
ORO
PLATA
BRONCE
<<enumeration>>
EstadoEdicion
INGRESADA
ACEPTADA
RECHAZADA
Institucion
- nombre: string
- descripcion: string
- sitioWeb: string
- imagen: Imagen
0..1
Pertenecen
0..*
Asistente
- apellido: string
- fechaNacimiento: DTfecha
0..*
1
< otorga
Registro
- costo: double
- fechaRegistro: DTFecha
0..*
0..*
1
0..*
Edicion Evento
- nombre: string
- sigla : string
- fechaIni: DTfecha
- fechaFin: DTfecha
- fechaAlta: DTfecha
- ciudad: string
- pais: string
- estado: EstadoEdicion
- imagen: Imagen
0..*
Tipo Registro
- nombre: string
- descripcion: string
- costo: double
- cupo: int
*
0..*
0..*
0..1
Patrocinio
- fechaIni: DTfecha
- monto: double
- cantRegistrosGratis: int
- codigo: string
- nivelPatro: NivelPatrocinio
0..*
1
0..*
1
0..*
tiene
Eventos
- nombre: string
- sigla: string
- descripcion: string
- fechaAlta: DTfecha
- imagen: Imagen
0..*
tiene

Restricciones:
Unicidad de atributos:
- nickname identifica a usuario
- correo identifica a usuario
- nombre identifica a evento
- nombre identifica a edicion de evento
- nombre de Institucion es único en la plataforma
- nombre de Categoria es único en la plataforma
- nombre de TipoRegistro es único dentro de una EdicionEvento
- codigo de Patrocinio es único en la plataforma

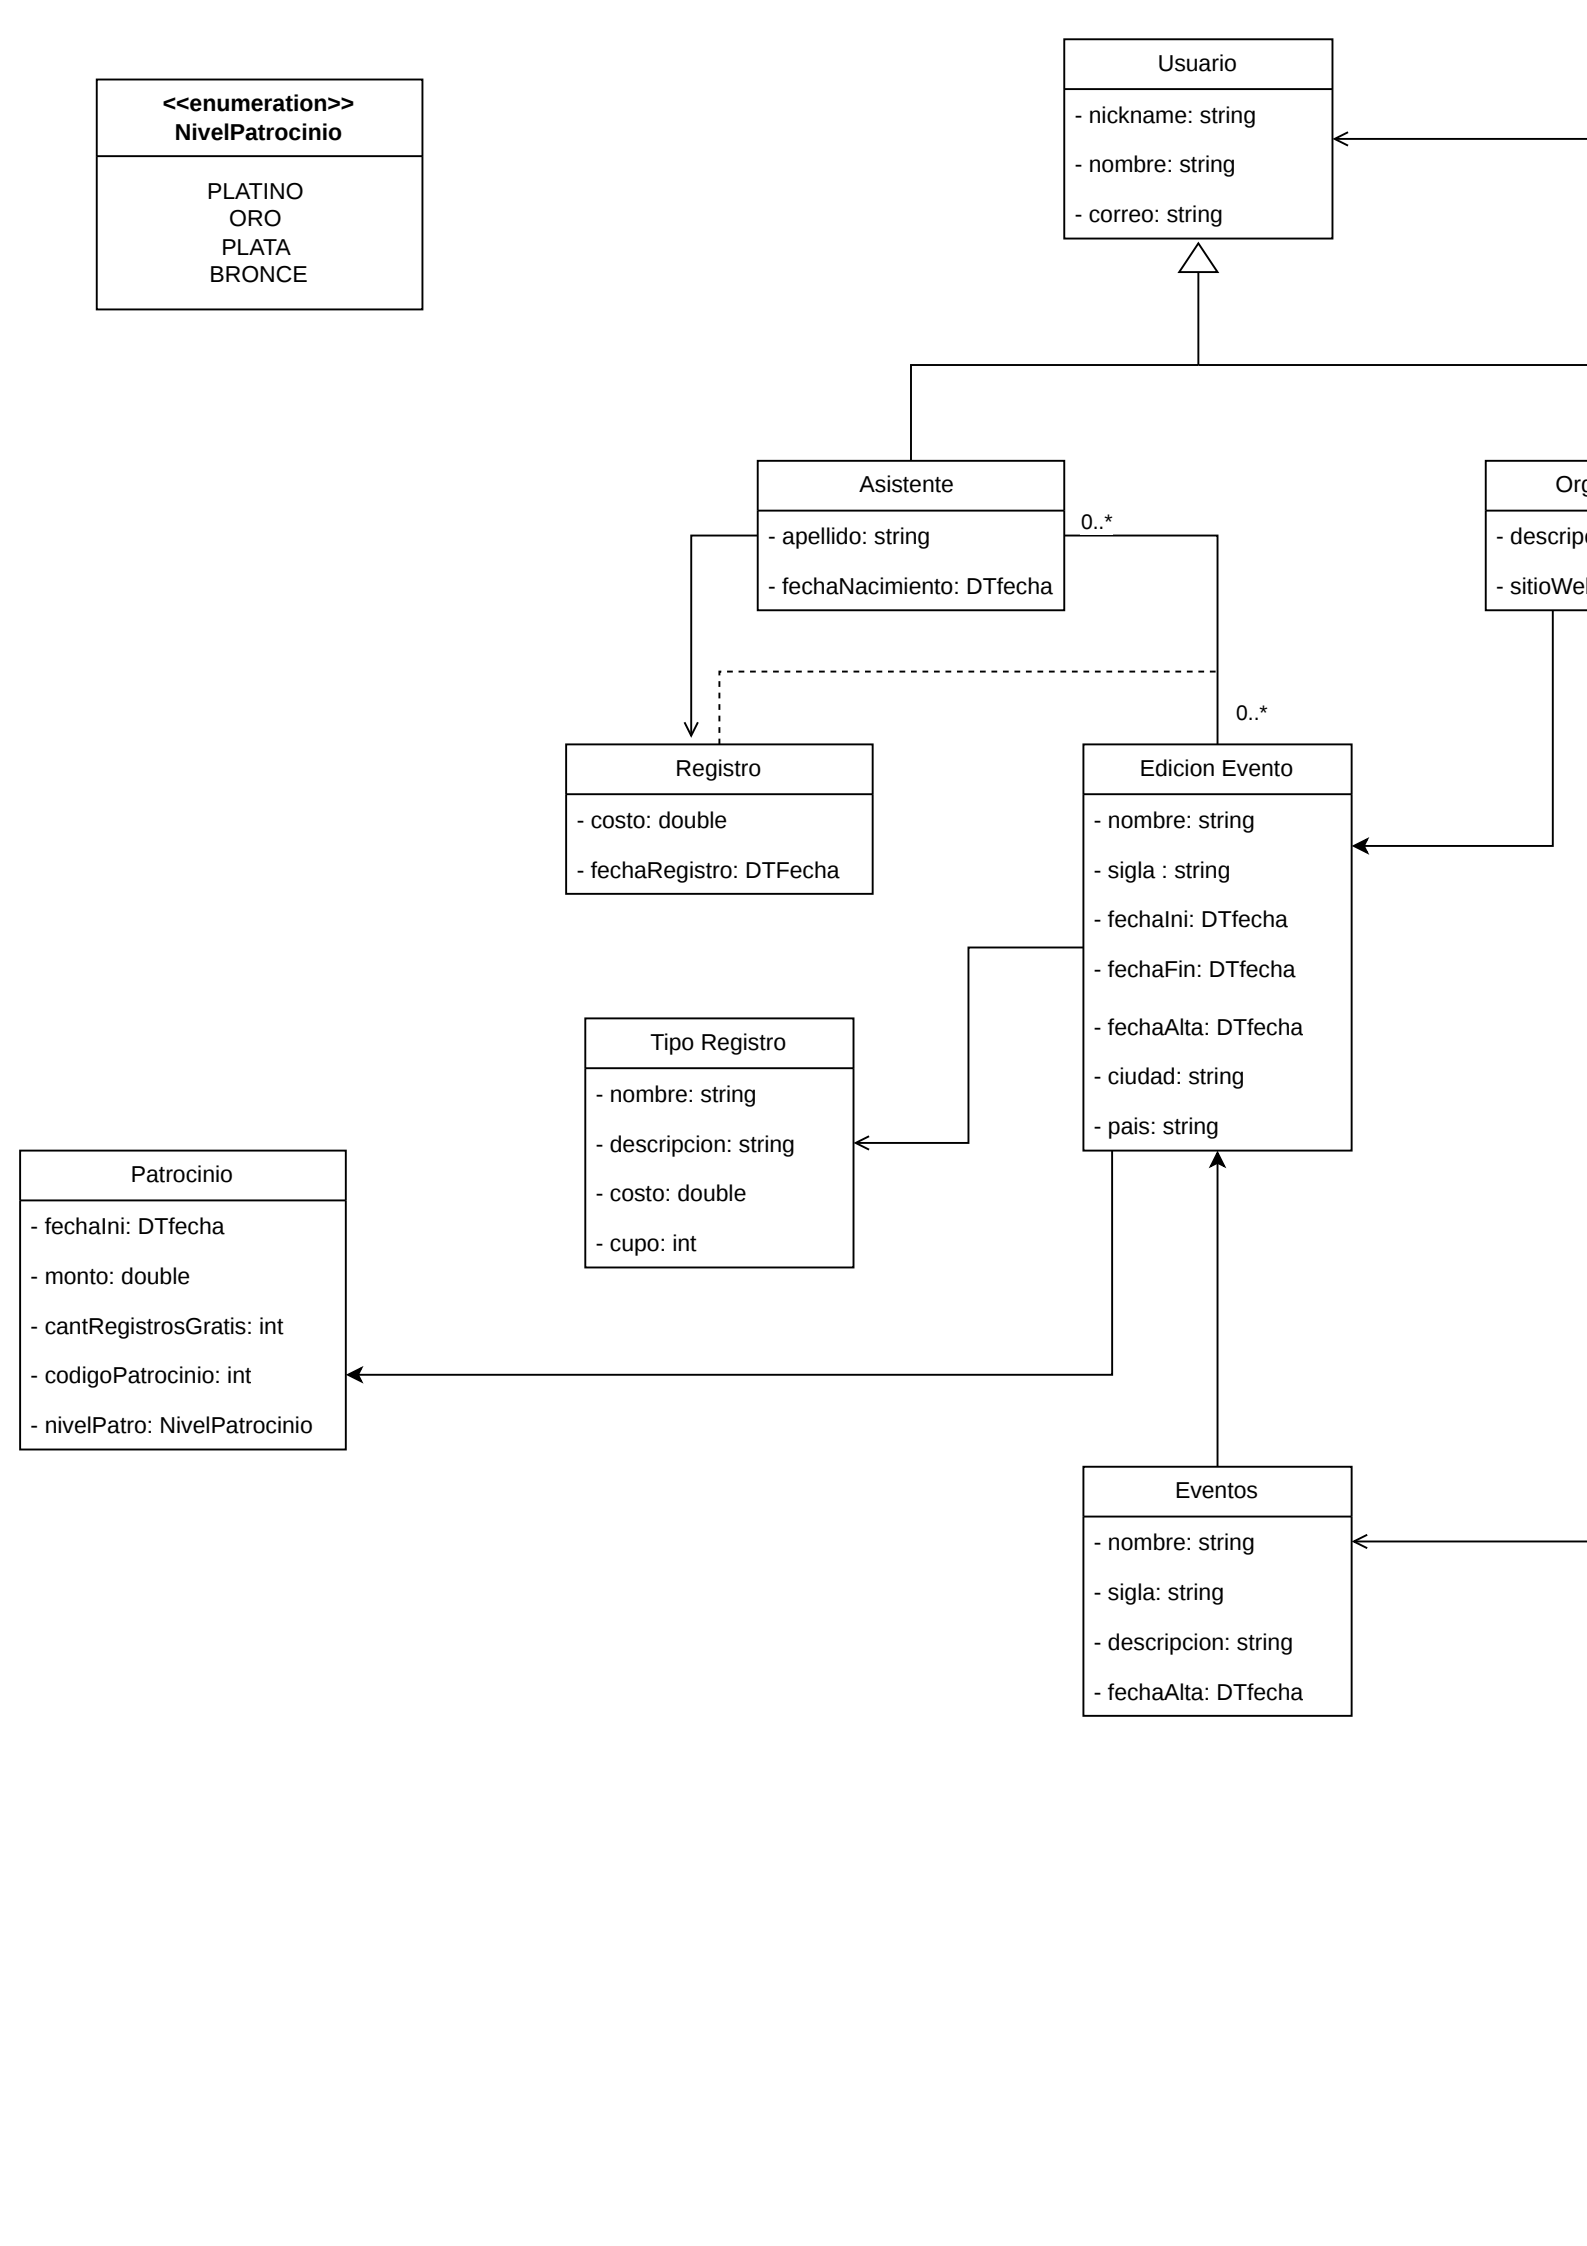
Dominio de Atributos:
- El nivel de un Patrocinio debe ser Platino, Oro, Plata o Bronce.
-El estado de una EdicionEvento debe ser INGRESADA, ACEPTADA o RECHAZADA

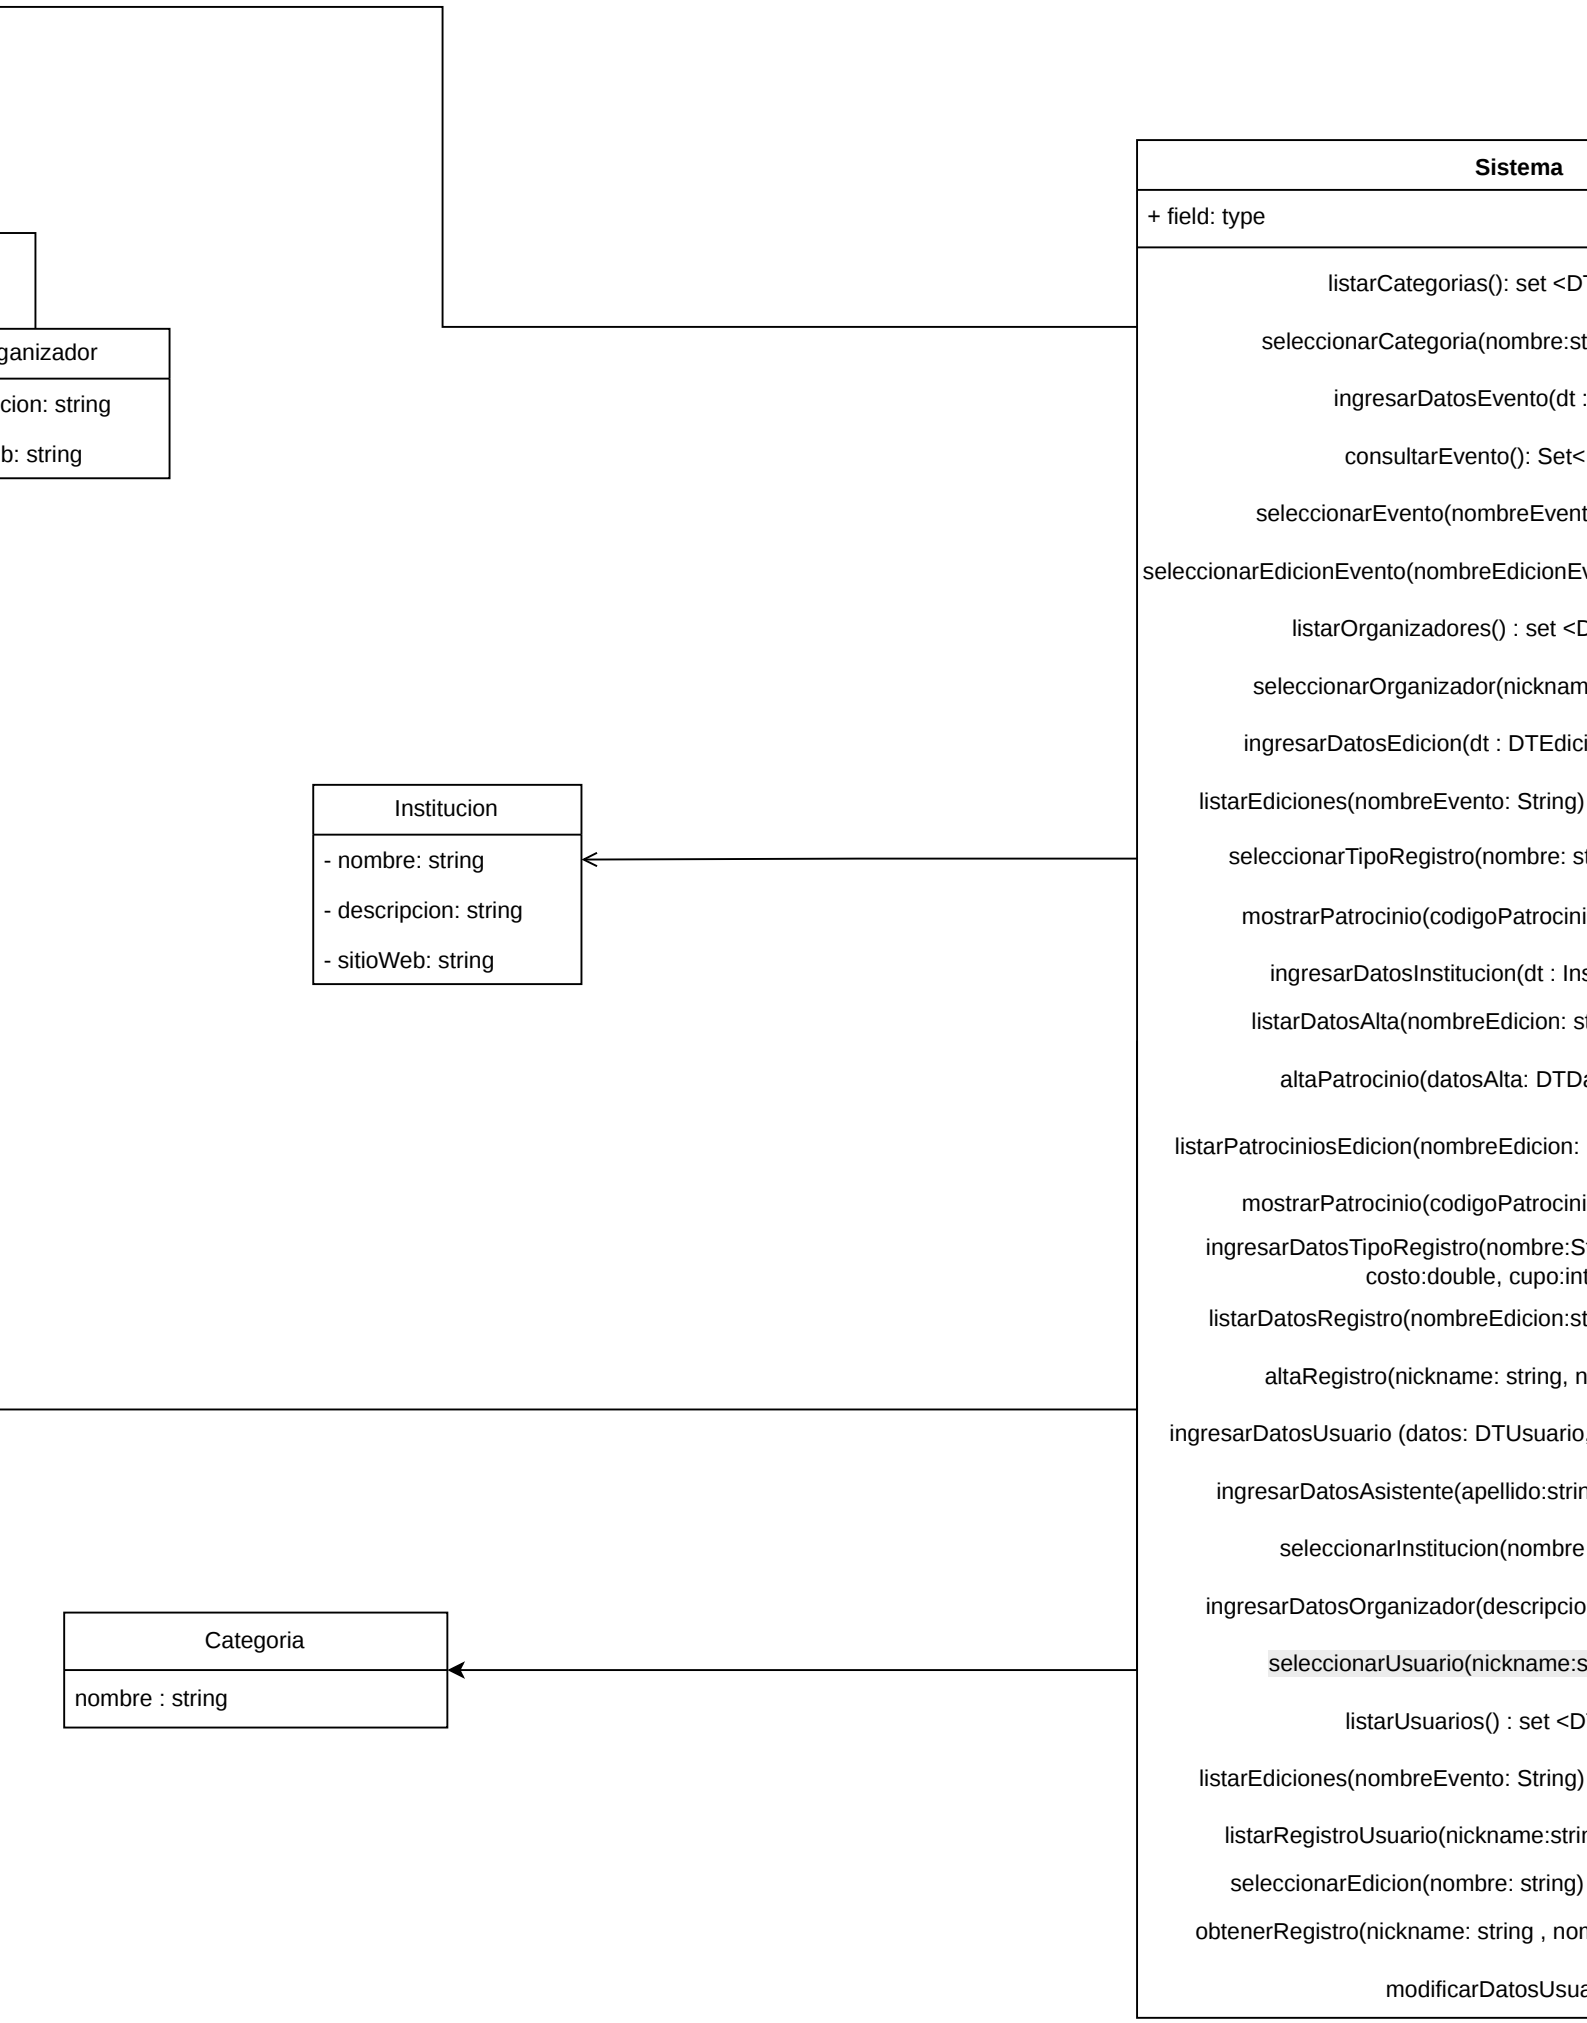
Atributos Calculados:
- El costo del registro se calcula en base al tipo de registro elegido.
- Si el asistente pertenece a una institución patrocinadora y utiliza el código de patrocinio de su institución para registrarse su costo de registro será cero.

Reglas de Negocio:
- El valor de los registros gratuitos no puede superar el 20 % del aporte de la institución.
- Si una institución realiza un aporte económico recibirá un código de patrocinio para que sus integrantes puedan registrarse gratuitamente en esa edición
-un Asistente no puede registrarse más de una vez en una misma EdicionEvento
-no se puede superar el cupo de un TipoRegistro
-una Institucion puede tener como máximo un Patrocinio para una misma EdicionEvento
-Una EdicionEvento nueva queda en estado INGRESADA
- Solo se puede aceptar o rechazar una EdicionEvento que esté INGRESADA, y después no cambia más de estado.
- Solo se puede registrar un asistente a una EdicionEvento ACEPTADA

Organizador
ipcion: string
Veb: string
1

1..*
Categoria
nombre : string
0..1 Padre
0..* hijas
Contiene


<<enumeration>>
NivelPatrocinio
PLATINO
ORO
PLATA
BRONCE
Usuario
- nickname: string
- nombre: string
- correo: string
Asistente
- apellido: string
- fechaNacimiento: DTfecha
0..*
0..*
Registro
- costo: double
- fechaRegistro: DTFecha
Edicion Evento
- nombre: string
- sigla : string
- fechaIni: DTfecha
- fechaFin: DTfecha
- fechaAlta: DTfecha
- ciudad: string
- pais: string
Tipo Registro
- nombre: string
- descripcion: string
- costo: double
- cupo: int
Patrocinio
- fechaIni: DTfecha
- monto: double
- cantRegistrosGratis: int
- codigoPatrocinio: int
- nivelPatro: NivelPatrocinio
Eventos
- nombre: string
- sigla: string
- descripcion: string
- fechaAlta: DTfecha


ganizador
cion: string
b: string
Sistema
+ field: type
listarCategorias(): set <D
seleccionarCategoria(nombre:st
ingresarDatosEvento(dt :
consultarEvento(): Set<
seleccionarEvento(nombreEvent
seleccionarEdicionEvento(nombreEdicionEv
listarOrganizadores() : set <D
seleccionarOrganizador(nicknam
ingresarDatosEdicion(dt : DTEdici
listarEdiciones(nombreEvento: String)
seleccionarTipoRegistro(nombre: st
mostrarPatrocinio(codigoPatrocini
ingresarDatosInstitucion(dt : Ins
listarDatosAlta(nombreEdicion: st
altaPatrocinio(datosAlta: DTDa
listarPatrociniosEdicion(nombreEdicion:
mostrarPatrocinio(codigoPatrocini
ingresarDatosTipoRegistro(nombre:S
costo:double, cupo:int
listarDatosRegistro(nombreEdicion:st
altaRegistro(nickname: string, n
ingresarDatosUsuario (datos: DTUsuario,
ingresarDatosAsistente(apellido:strin
seleccionarInstitucion(nombre
ingresarDatosOrganizador(descripcio
seleccionarUsuario(nickname:s
listarUsuarios() : set <D
listarEdiciones(nombreEvento: String)
listarRegistroUsuario(nickname:strin
seleccionarEdicion(nombre: string)
obtenerRegistro(nickname: string , nom
modificarDatosUsua
Institucion
- nombre: string
- descripcion: string
- sitioWeb: string
Categoria
nombre : string


TCategoria>
ring): DTCategoria
: DTEvento)
DtEvento>
to:String): DtEvento
vento:String): DtEdicionEvento
DTOrganizador>
he) : DTOrganizador
ionEvento) : boolean
: set<DTEdicionEvento>
tring): DTTipoRegistro
io: int) : DTPatrocinio
stitucion): boolean
tring) : DTDatosAlta
atosAlta) : Status
String) : set<DTPatrocinio>
io: int) : DTPatrocinio
tring, descripcion:String,
t): boolean
tring) : DTDatosRegistro
nombreTipo: string)
, tipo:TipoUsuario): Boolean
ng, fechaNac:DTFecha)
Institucion:string)
n:string, sitioWeb:string)
string) : DTUsuario
TUsuario>
: set<DTEdicionEvento>
ng) : set <DTRegistro>
: DTEdicionCompleto
mbre: string) : DTRegistro
ario(dt)
Usuario seleccionado
CategoriaRecordada
eventoSeleccionado
edicionSeleccionada
InstitucionSelecionada
buscan datos
de un usuario
recordado