

Inicio De Sesion

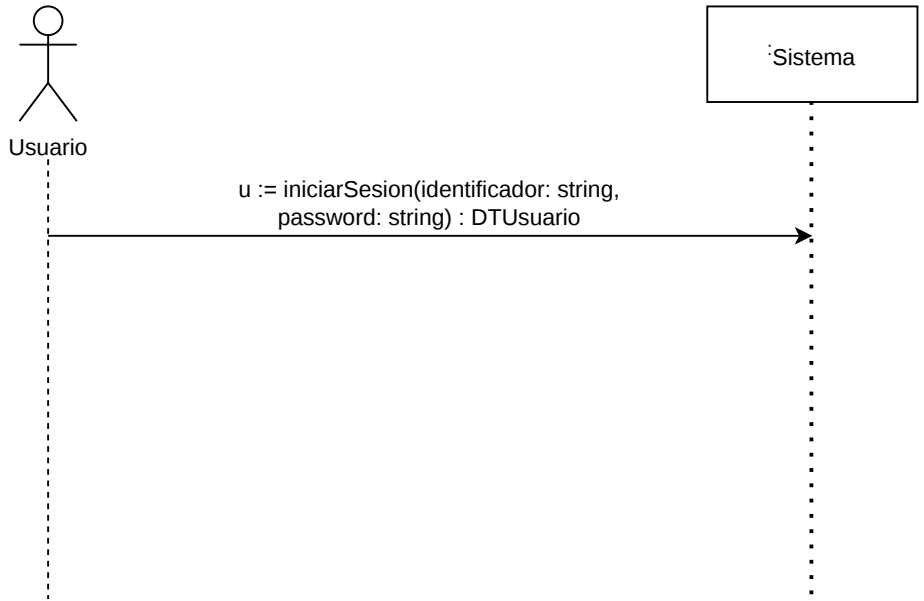

Firma: iniciarSesion(identificador: string, password: string) : DTUsuario
Pre-Condición:
-
Post-Condición:
- Si existe un Usuario u tal que u.nickname = 'identificador' o u.correo = 'identificador', y la contraseña 'password' coincide con la de u, se retorna un DTUsuario con sus datos y su tipo
- Si no existe tal Usuario, o la contraseña no coincide, el sistema informa el error y no se inicia la sesión
- El mensaje de error es el mismo en los dos casos, para no revelar qué usuarios existen en la plataforma
- La contraseña nunca viaja en el DTUsuario que se retorna

El identificador puede ser el nickname o el correo.
La sesión queda en el servidor, no en el navegador.

Aceptar/Rechazar Edicion

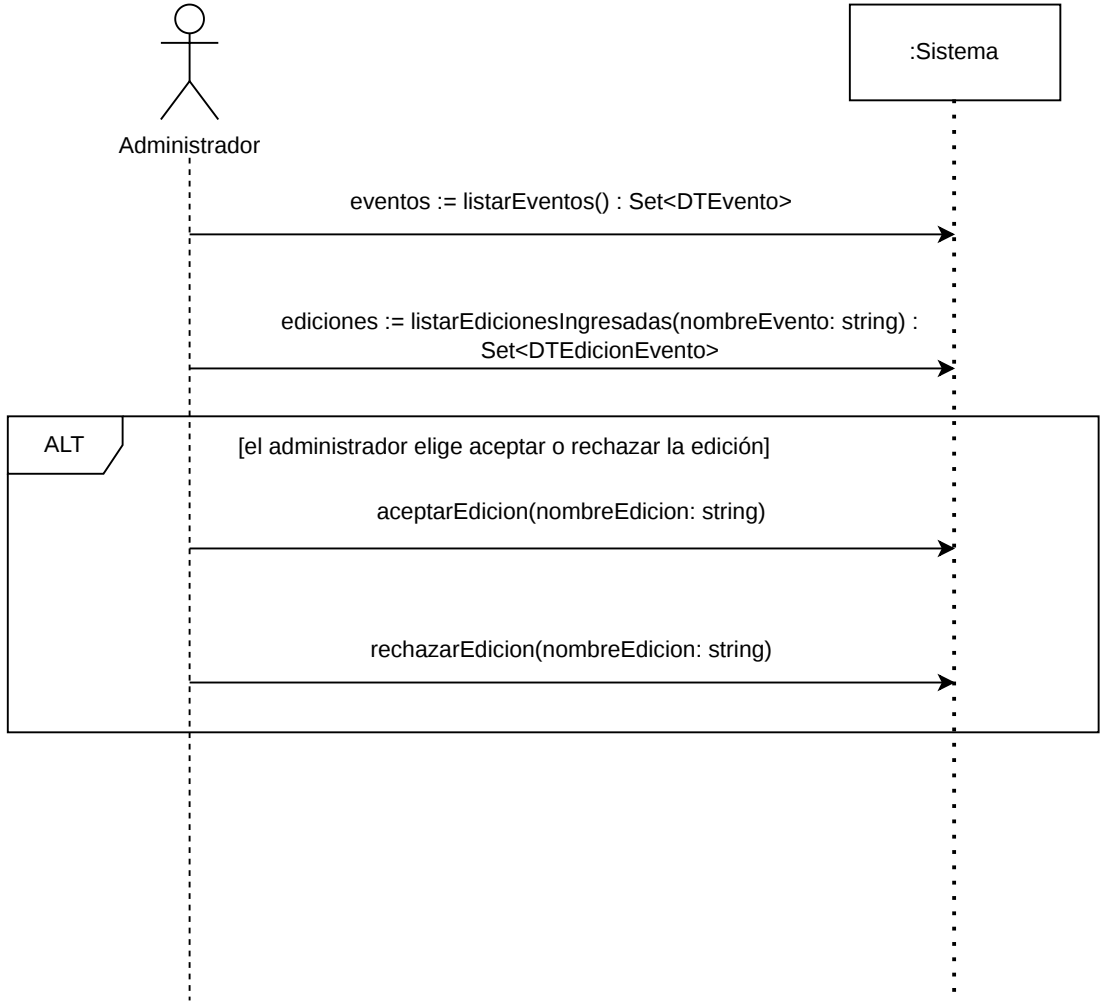

Firma: listarEventos() : Set<DTEvento>
Pre-Condición: -
Post-Condición:
- Se retorna un Set<DTEvento> con todos los eventos existentes

---

Firma: listarEdicionesIngresadas(nombreEvento: string) : Set<DTEdicionEvento>
Pre-Condición:
- Debe existir un Evento con nombre = 'nombreEvento'

Post-Condición:
- Se retorna un Set<DTEdicionEvento> con las ediciones de ese evento cuyo estado es INGRESADA. Las ACEPTADA y las RECHAZADA no se incluyen

---

Firma: aceptarEdicion(nombreEdicion: string)
Pre-Condición:
- Debe existir una EdicionEvento con nombre = 'nombreEdicion'

Post-Condición:
- Si la edición está INGRESADA, pasa a estado ACEPTADA
- Si no lo está, el sistema informa el error y el estado no cambia


---

Firma: rechazarEdicion(nombreEdicion: string)
Pre-Condición:
- Debe existir una EdicionEvento con nombre = 'nombreEdicion'

Post-Condición:
- Si la edición está INGRESADA, pasa a estado RECHAZADA
- Si no lo está, el sistema informa el error y el estado no cambia

Caso de uso nuevo del Laboratorio 2 y único lugar del sistema donde una edición cambia de estado. Una vez ACEPTADA o RECHAZADA no vuelve a cambiar.

Alta de Usuario

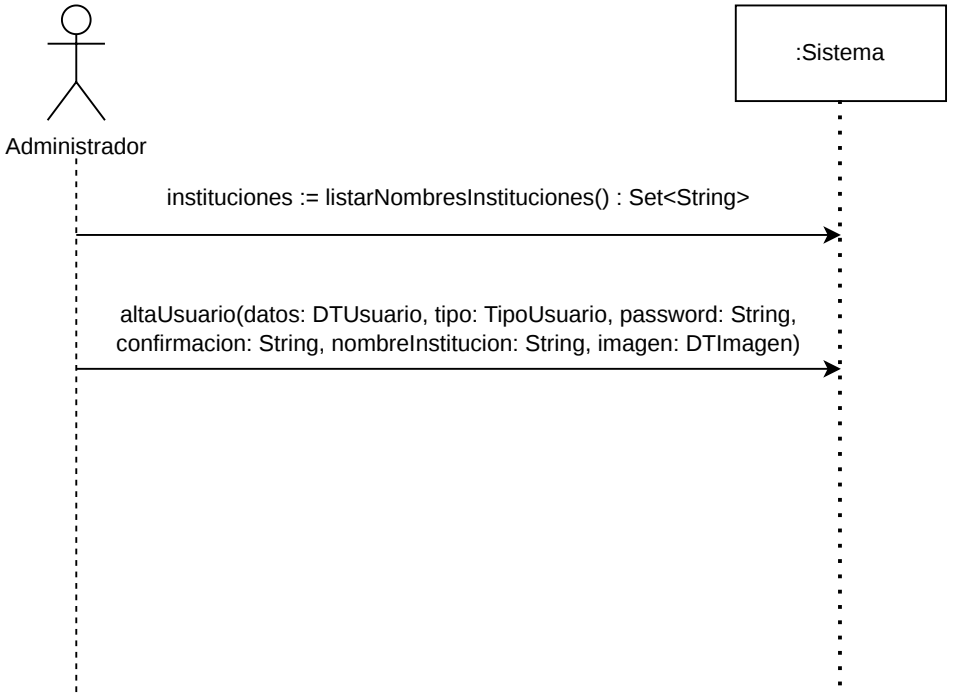

Firma: listarNombresInstituciones() : Set<String>
Precondición: -
Postcondición:
- Se retorna un Set<String> con los nombres de todas las Instituciones

---


Firma: altaUsuario(datos: DTUsuario, tipo: TipoUsuario, password: String, confirmacion: String, nombreInstitucion: String, imagen: DTImagen)
Precondición:
- tipo corresponde a asistente u organizador

Postcondición:
- Si existe un Usuario cuyo nickname sea igual a datos.nickname, o cuyo correo sea igual a datos.correo, el sistema informa el error y no se crea el usuario
- Si password es vacía o no coincide con confirmacion, el sistema informa el error y no se crea el usuario
- Si nombreInstitucion no es vacío y no existe una Institucion con ese nombre, el sistema informa el error y no se crea el usuario
- En otro caso se crea una instancia de Asistente u Organizador según tipo, con los datos recibidos
- La contraseña se guarda con hash y sal, nunca en texto plano
- Si nombreInstitucion no es vacío, el Asistente queda asociado a esa Institucion
- Si imagen no es nula, queda asociada al Usuario creado

En el Laboratorio 1 el alta eran tres llamadas encadenadas y el

sistema recordaba los datos entre una y otra. Ahora es una sola operación, sin estado intermedio.

Modificar Usuario

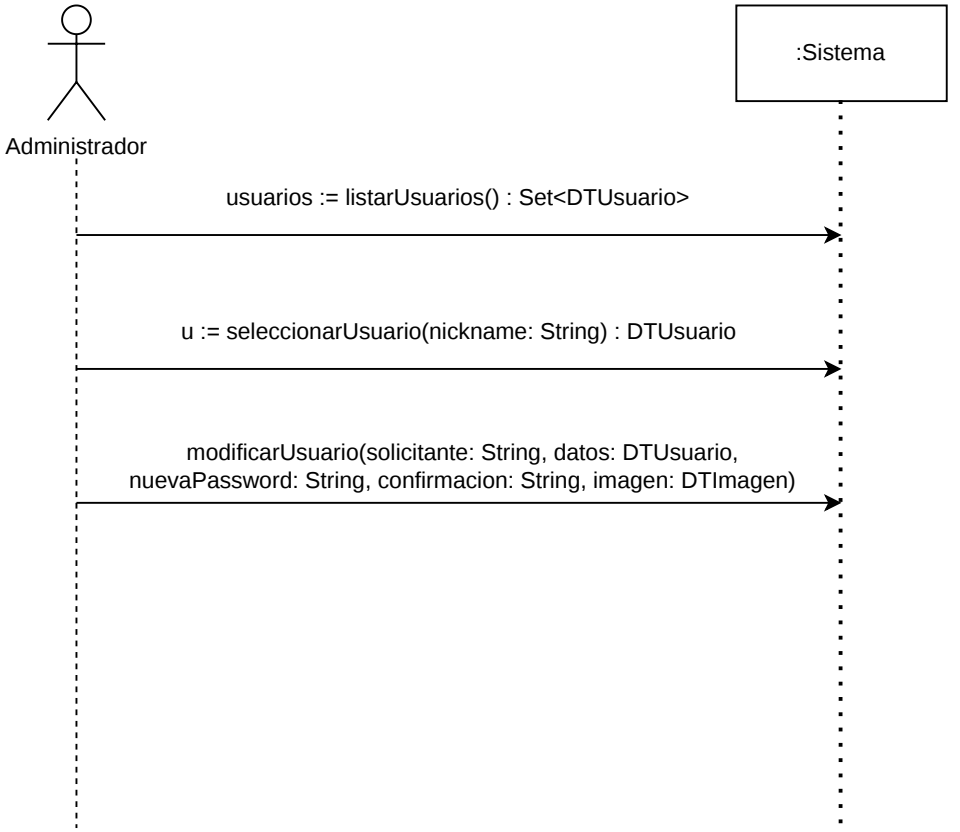

Firma: listarUsuarios() : Set<DTUsuario>
Precondición: -
Postcondición:
- Se retorna un Set<DTUsuario> con todos los usuarios

Firma: seleccionarUsuario(nickname: String) : DTUsuario
Precondición:
- Existe un Usuario cuyo nickname es igual a nickname

Postcondición:
- Se retorna un DTUsuario con sus datos. La contraseña no viaja en el DT


Firma: modificarUsuario(solicitante: String, datos: DTUsuario, nuevaPassword: String, confirmacion: String, imagen: DTImagen)
Precondición:
- Existe un Usuario cuyo nickname es igual a solicitante

Postcondición:
- El nickname y el correo NO se modifican, aunque vengan en datos
- Se modifican el nombre y los datos propios del tipo de usuario
- Si nuevaPassword es vacía, la contraseña no cambia
- Si nuevaPassword no es vacía y coincide con confirmacion, la contraseña se reemplaza y la anterior deja de servir
- Si nuevaPassword no coincide con confirmacion, el sistema informa el error y no se modifica nada
- Si imagen no es nula, reemplaza a la anterior; si es nula, se conserva la que ya tenía

solicitante es quien pide el cambio. En el sitio sale de la sesión, para que nadie modifique los datos de otro. En la Estación de Trabajo no hay sesión y el administrador puede modificar a cualquiera, así que se pasa el nickname del usuario que se está editando.
La letra, 6.1: el administrador puede cambiar la contraseña y la

imagen, además de los datos ya previstos.

Alta Evento

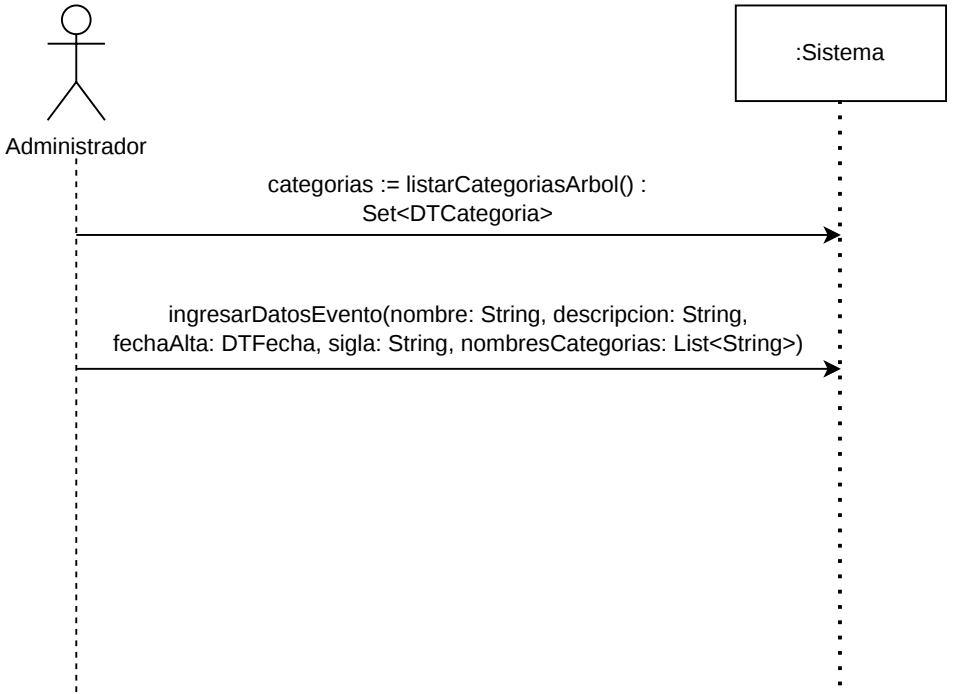


Firma: listarCategoriasArbol() : Set<DTCategoria>
Precondición: -
Postcondición:
- Se retorna un Set<DTCategoria> con las categorías raíz, y dentro de cada una sus categorías hijas

---

Firma: ingresarDatosEvento(nombre: String, descripcion: String, fechaAlta: DTFecha, sigla: String, nombresCategorias: List<String>)
Precondición: -
Postcondición:
- Si existe un Evento cuyo nombre es igual a nombre, el sistema informa el error y no se crea el evento
- Si nombresCategorias está vacía, o alguna de esas categorías no existe, el sistema informa el error y no se crea el evento
- En otro caso se crea un Evento con nombre, descripcion y sigla, y queda asociado a las categorías indicadas
- La fecha de alta la asigna el sistema con la fecha del día
- Se le puede asociar una imagen, de forma opcional

La letra, 6.1: en Alta de Evento se puede asociar una imagen de forma opcional. Y en la sección 6: salvo que un caso de uso diga otra cosa, la fecha de alta la asigna el sistema con la fecha del día.

Alta de Edicion de evento

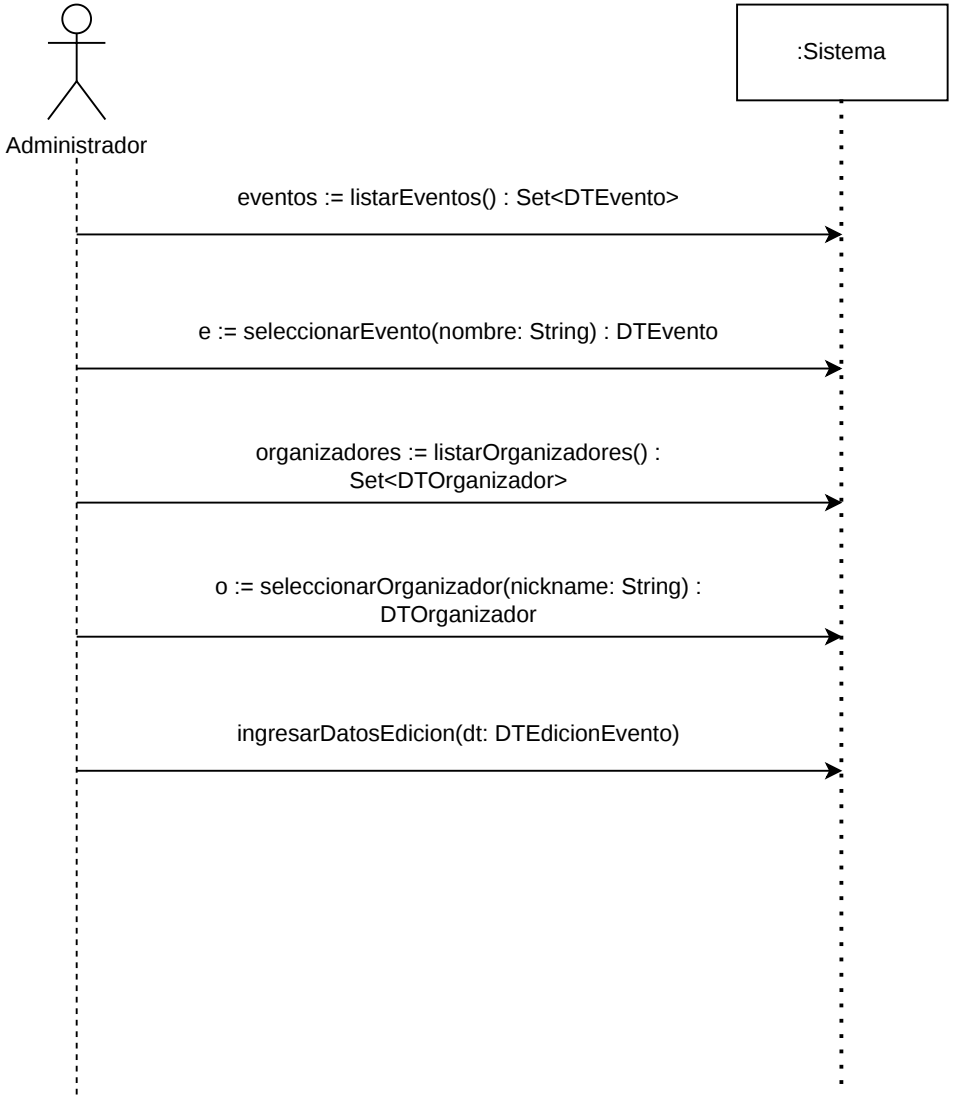

Firma: listarEventos() : Set<DTEvento>
Postcondición: se retornan todos los eventos

Firma: seleccionarEvento(nombre: String) : DTEvento
Precondición: existe un Evento con ese nombre
Postcondición: el sistema recuerda el evento elegido para el alta

---

Firma: listarOrganizadores() : Set<DTOrganizador>
Postcondición: se retornan todos los organizadores


Firma: seleccionarOrganizador(nickname: String) : DTOrganizador
Precondición: existe un Organizador con ese nickname
Postcondición: el sistema recuerda el organizador elegido

Firma: ingresarDatosEdicion(dt: DTEdicionEvento)
Precondición:
- El sistema recuerda un evento y un organizador elegidos

Postcondición:
- Si existe una EdicionEvento cuyo nombre es igual a dt.nombre, el sistema informa el error y no se crea la edición
- Si la fecha de fin es anterior a la de inicio, el sistema informa el error y no se crea la edición
- En otro caso se crea una EdicionEvento con los datos de dt, asociada al evento y al organizador recordados
- **La edición queda en estado INGRESADA**
- La fecha de alta la asigna el sistema con la fecha del día
- Se le puede asociar una imagen, de forma opcional

La letra, 6.1: el caso de uso Alta de Edición de Evento deja la edición en estado Ingresada. Es la diferencia con el Laboratorio 1, donde la edición nacía ya publicada.

Registro a Edicion de evento

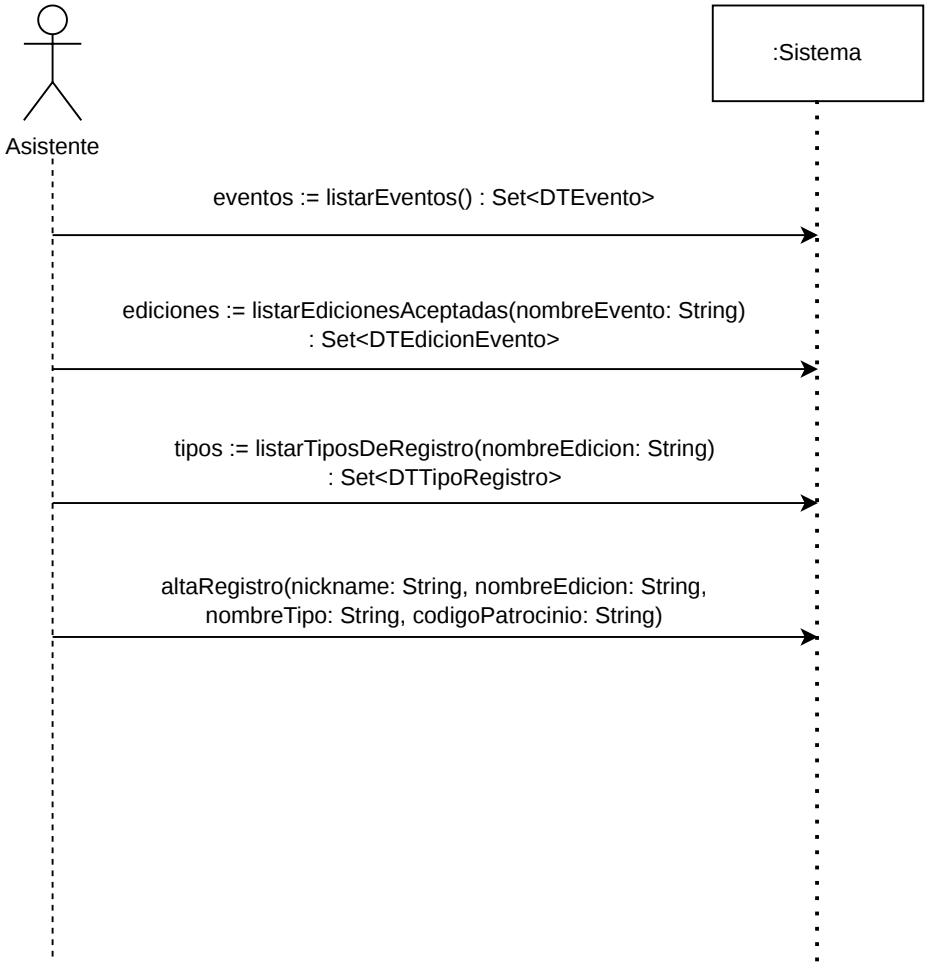

Firma: listarEdicionesAceptadas(nombreEvento: String) : Set<DTEdicionEvento>
Precondición: existe un Evento con ese nombre
Postcondición:
- Se retornan **solo** las ediciones de ese evento en estado ACEPTADA

Firma: listarTiposDeRegistro(nombreEdicion: String) : Set<DTTipoRegistro>
Precondición: existe una EdicionEvento con ese nombre
Postcondición: se retornan sus tipos de registro

Firma: altaRegistro(nickname: String, nombreEdicion: String, nombreTipo: String, codigoPatrocinio: String)
Precondición:
- Existe un Asistente con ese nickname y una EdicionEvento con ese nombre


Postcondición: el sistema informa el error y no se crea el registro si:

1. el código es de otra Institucion que la del asistente
2. el código es de otro tipo de registro
3. al código no le quedan registros gratuitos sin usar
4. se alcanzó el cupo del tipo de registro
5. el asistente ya está registrado en esa edición

- En otro caso se crea un Registro con la fecha del día
- Si se usó un código válido el costo es cero; si no, es el del tipo de registro elegido
- Un asistente sin Institucion solo puede registrarse de forma general

Cambio respecto del Laboratorio 1: solo se puede uno registrar a una edición ACEPTADA. Los cinco rechazos son los que enumera la letra en 7.5.

Consulta de Usuario

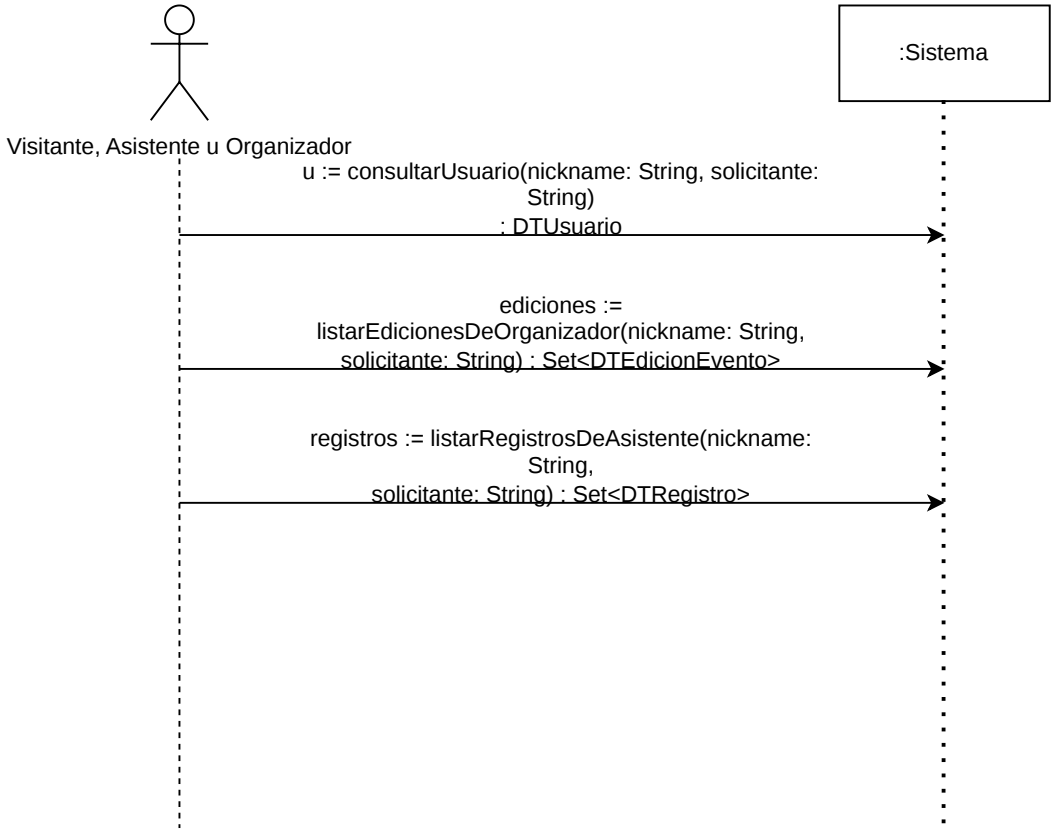


Firma: consultarUsuario(nickname: String, solicitante: String) : DTUsuario
Precondición: existe un Usuario con ese nickname
Postcondición:
- Se retorna un DTUsuario con sus datos, su tipo y si tiene imagen
- La contraseña nunca viaja en el DT

Firma: listarEdicionesDeOrganizador(nickname: String, solicitante: String) : Set<DTEdicionEvento>
Precondición: existe un Organizador con ese nickname
Postcondición:
- Si solicitante es igual a nickname, se retornan sus ediciones en los tres estados: INGRESADA, ACEPTADA y RECHAZADA
- En otro caso se retornan **solo** las ACEPTADA

Firma: listarRegistrosDeAsistente(nickname: String, solicitante: String) : Set<DTRegistro>
Precondición: existe un Asistente con ese nickname
Postcondición:
- Si solicitante es igual a nickname, se retornan sus registros
- En otro caso se retorna el conjunto vacío, y no un error: el perfil sí se puede consultar, lo único que no se ve son los registros

solicitante es el nickname de quien consulta, o nulo si es un visitante sin sesión iniciada. La letra, CU 4: el organizador puede abrir desde su perfil el detalle de sus ediciones Ingresada y Rechazada; ese detalle no está disponible para el resto de los usuarios.

ConsultaEdicion

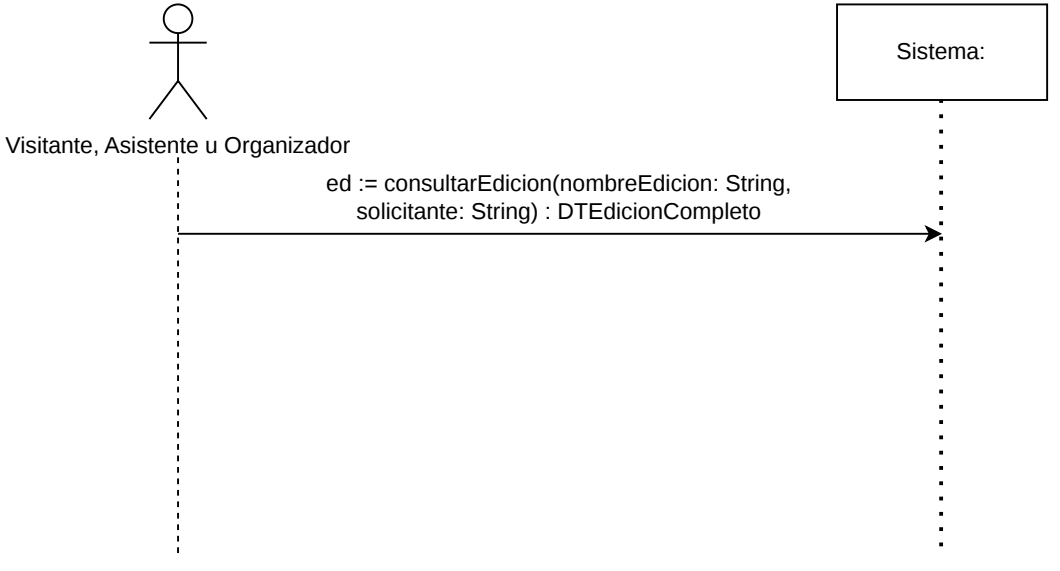

Firma: consultarEdicion(nombreEdicion: String, solicitante: String)
: DTEdicionCompleto

Precondición:

- Existe una EdicionEvento cuyo nombre es igual a nombreEdicion

Postcondición:

- Si la edición no está ACEPTADA y solicitante no es su organizador, el sistema informa que no se encuentra y no se retornan sus datos
- En otro caso se retorna un DTEdicionCompleto con ciudad, país, sigla, fechas, organizador, imagen si tiene, tipos de registro y patrocinios
- El listado de registros solo se incluye si solicitante es el organizador de esa edición
- El código de patrocinio solo se incluye si solicitante es el organizador de esa edición

La letra, CU 9: una edición no Aceptada solo la ve su organizador; si quien consulta es el organizador ve también el listado de registros. Y el CU 16: el código de patrocinio no se publica en la consulta.