

Valores

Los valores definen el tipo de atributo que se está usando, existen tres tipos de valores:

Conjunto finito de valores: es el valor limitado que se especifica a un atributo.

Valores libres: es el valor que se especifica libremente a un atributo.

Valores booleanos: es el valor verdadero (true) o valor falso (false) que se especifica a un atributo, en este caso solo se escribe el atributo sin valor.

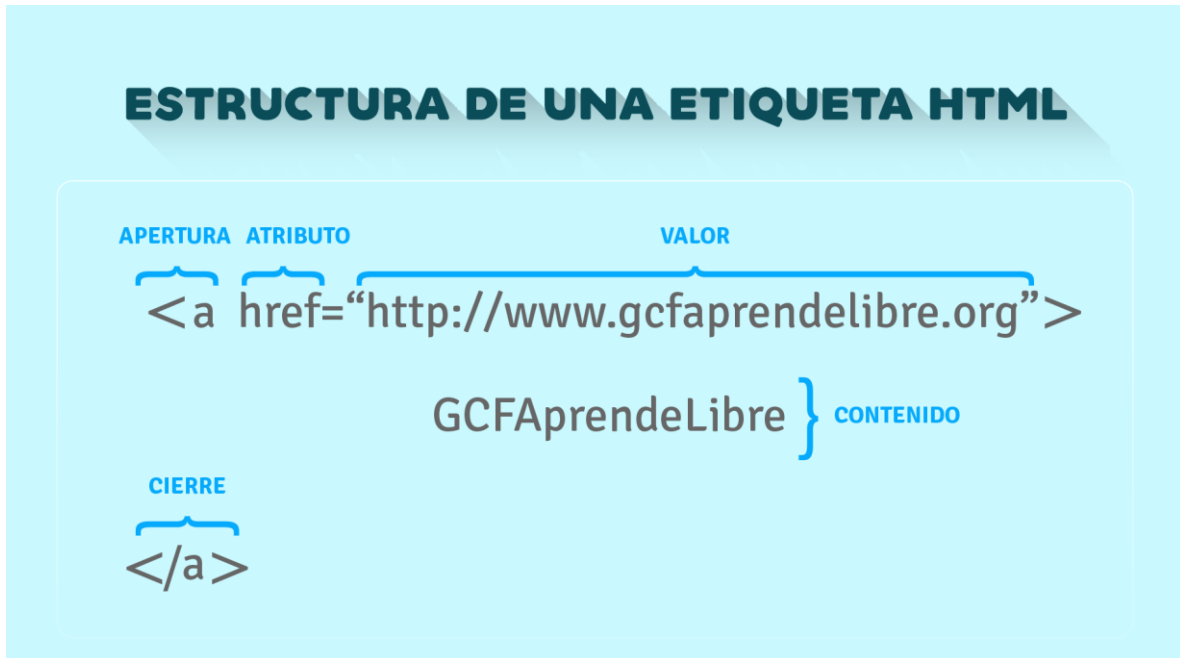


Imagen tomada de: <https://edu.gcfglobal.org/es/creacion-de-sitios-web/html-hyper-text-markup-language/1/>