

rAppla	Version: 1.0
Use-case Specificaton: Alarme für Termine setzen	Date: 3.11.2013

rAppla	Version: 1.0
Use-case Specificaton: Alarme für Termine setzen	Date: 3.11.2013

# Use-case Specification: Alarme für Termine setzen


## 1 Alarme für Termine setzen

### 1.1 Brief Description

Dieser Use-Case ist für Benutzer gedacht, die einen speziellen Wecker benutzen möchten um an wichtige Veranstaltungen erinnert zu werden. Sie können zu jedem im Rapla verfügbaren Termin individuell einen Wecker einstellen, der dafür sorgt, dass sie rechtzeitig bei den entsprechenden Terminen erscheinen.

## 2 Flow of Events

### 2.1 Basic Flow

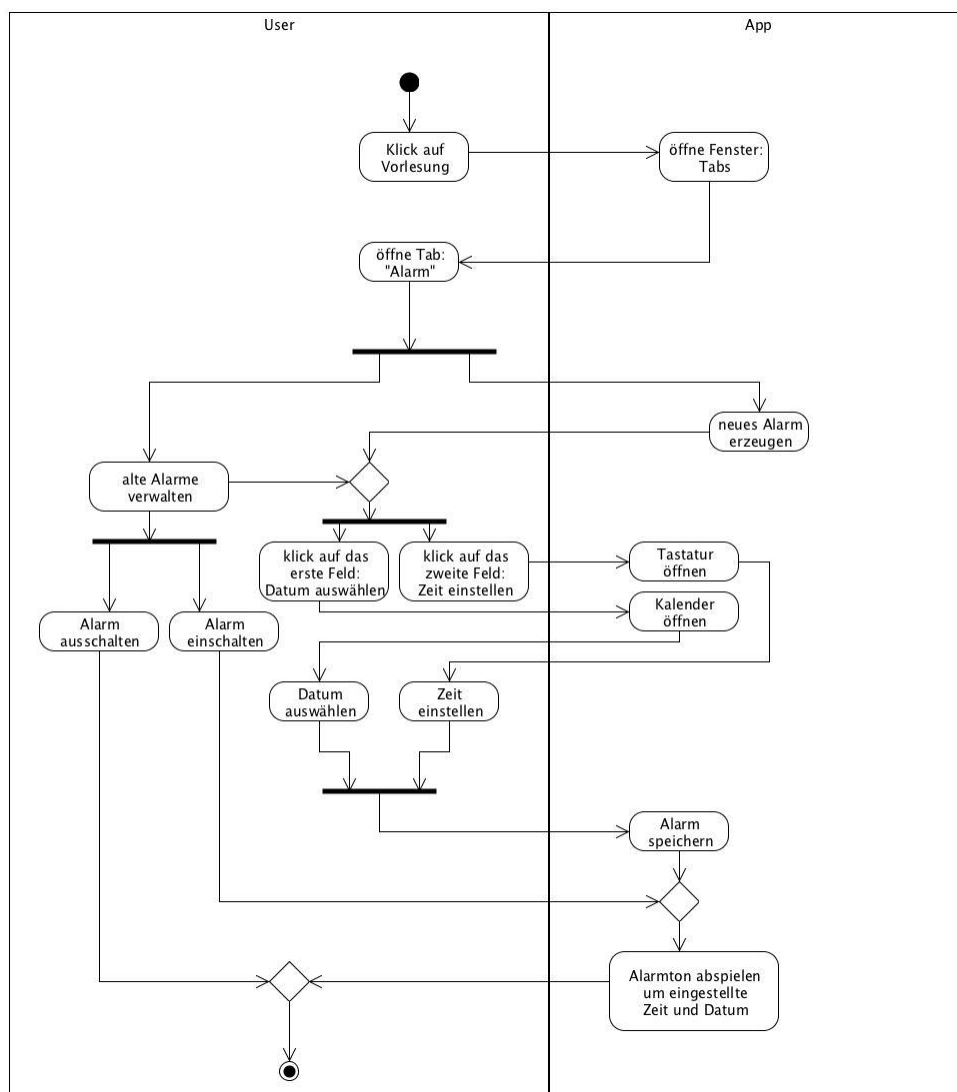

rAppla	Version: 1.0
Use-case Specificaton: Alarme für Termine setzen	Date: 3.11.2013

## 2.2 Alternative Flow

N.a.

## 3. Special Requirements

N.a

## 4. Preconditions

Keine

## 5. Postconditions

Ein Alarm wurde eingestellt, der, falls aktiviert an dem eingestellten Zeitpunkt einen Alarm auslöst.

## 6. Extension Points

N.a.

## 7. Cucumber test scenario

**Feature:** Alarms

In order to not miss a course  
in the rapla calendar, the user  
can set alarms to be alerted at  
the specified time

**Scenario:** Set alarm time

**Given** I am on the screen 'Alarme'

**And** I have clicked the button to set a new alarm

**And** I have set the date

**And** I have set the time

**When** I submit

**Then** this new alarm time is saved

**Scenario:** Sound alarm

rAppla	Version: 1.0
Use-case Specificaton: Alarme für Termine setzen	Date: 3.11.2013

Given an alarm is set

And this alarm is activated

When that alarm time is reached

Then an alarm sound is played

## 8. Wireframe

