


## 部署说明

### 后端：

在任意一安装有 python3（版本大于等于 3.8，3.7 及以下版本或许也可以正常工作，但未经过测试）的环境中，在根目录 backend 下运行“bash runserver.sh”即可部署后端并运行。

### 前端：

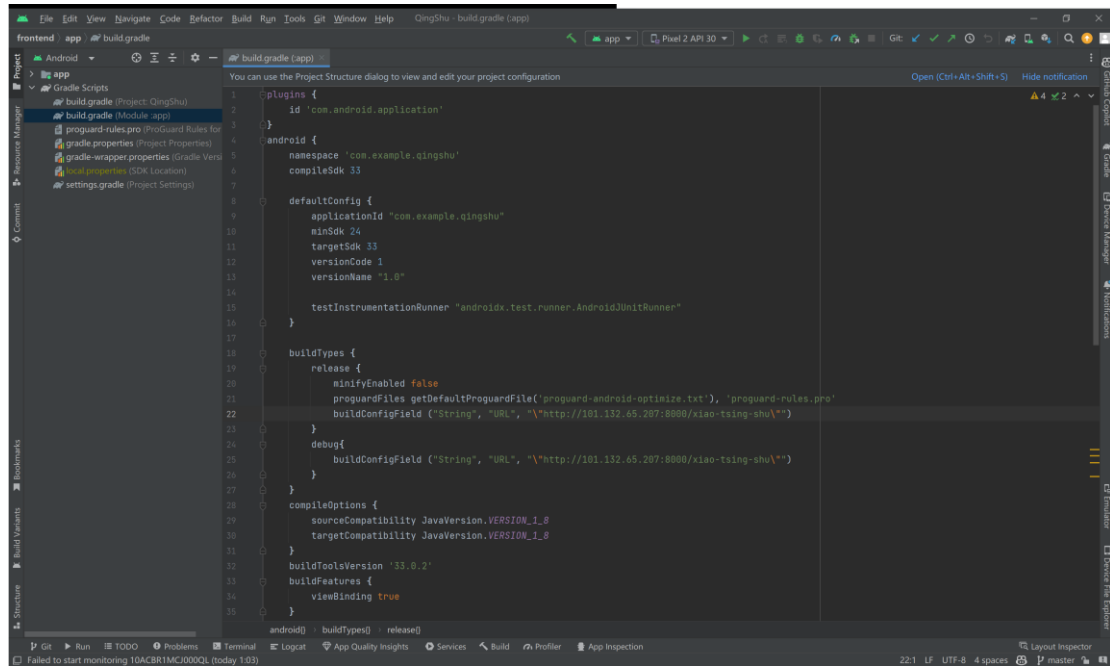

将“build.gradle”文件中第 22 行与第 25 行的 IP 地址修改为部署后端的 IP 地址，即可 build 出可与后端进行通信的前端 APP。（用 Android Studio 打开项目后，sync gradle，再 clean project，随后 rebuild project，即可运行）