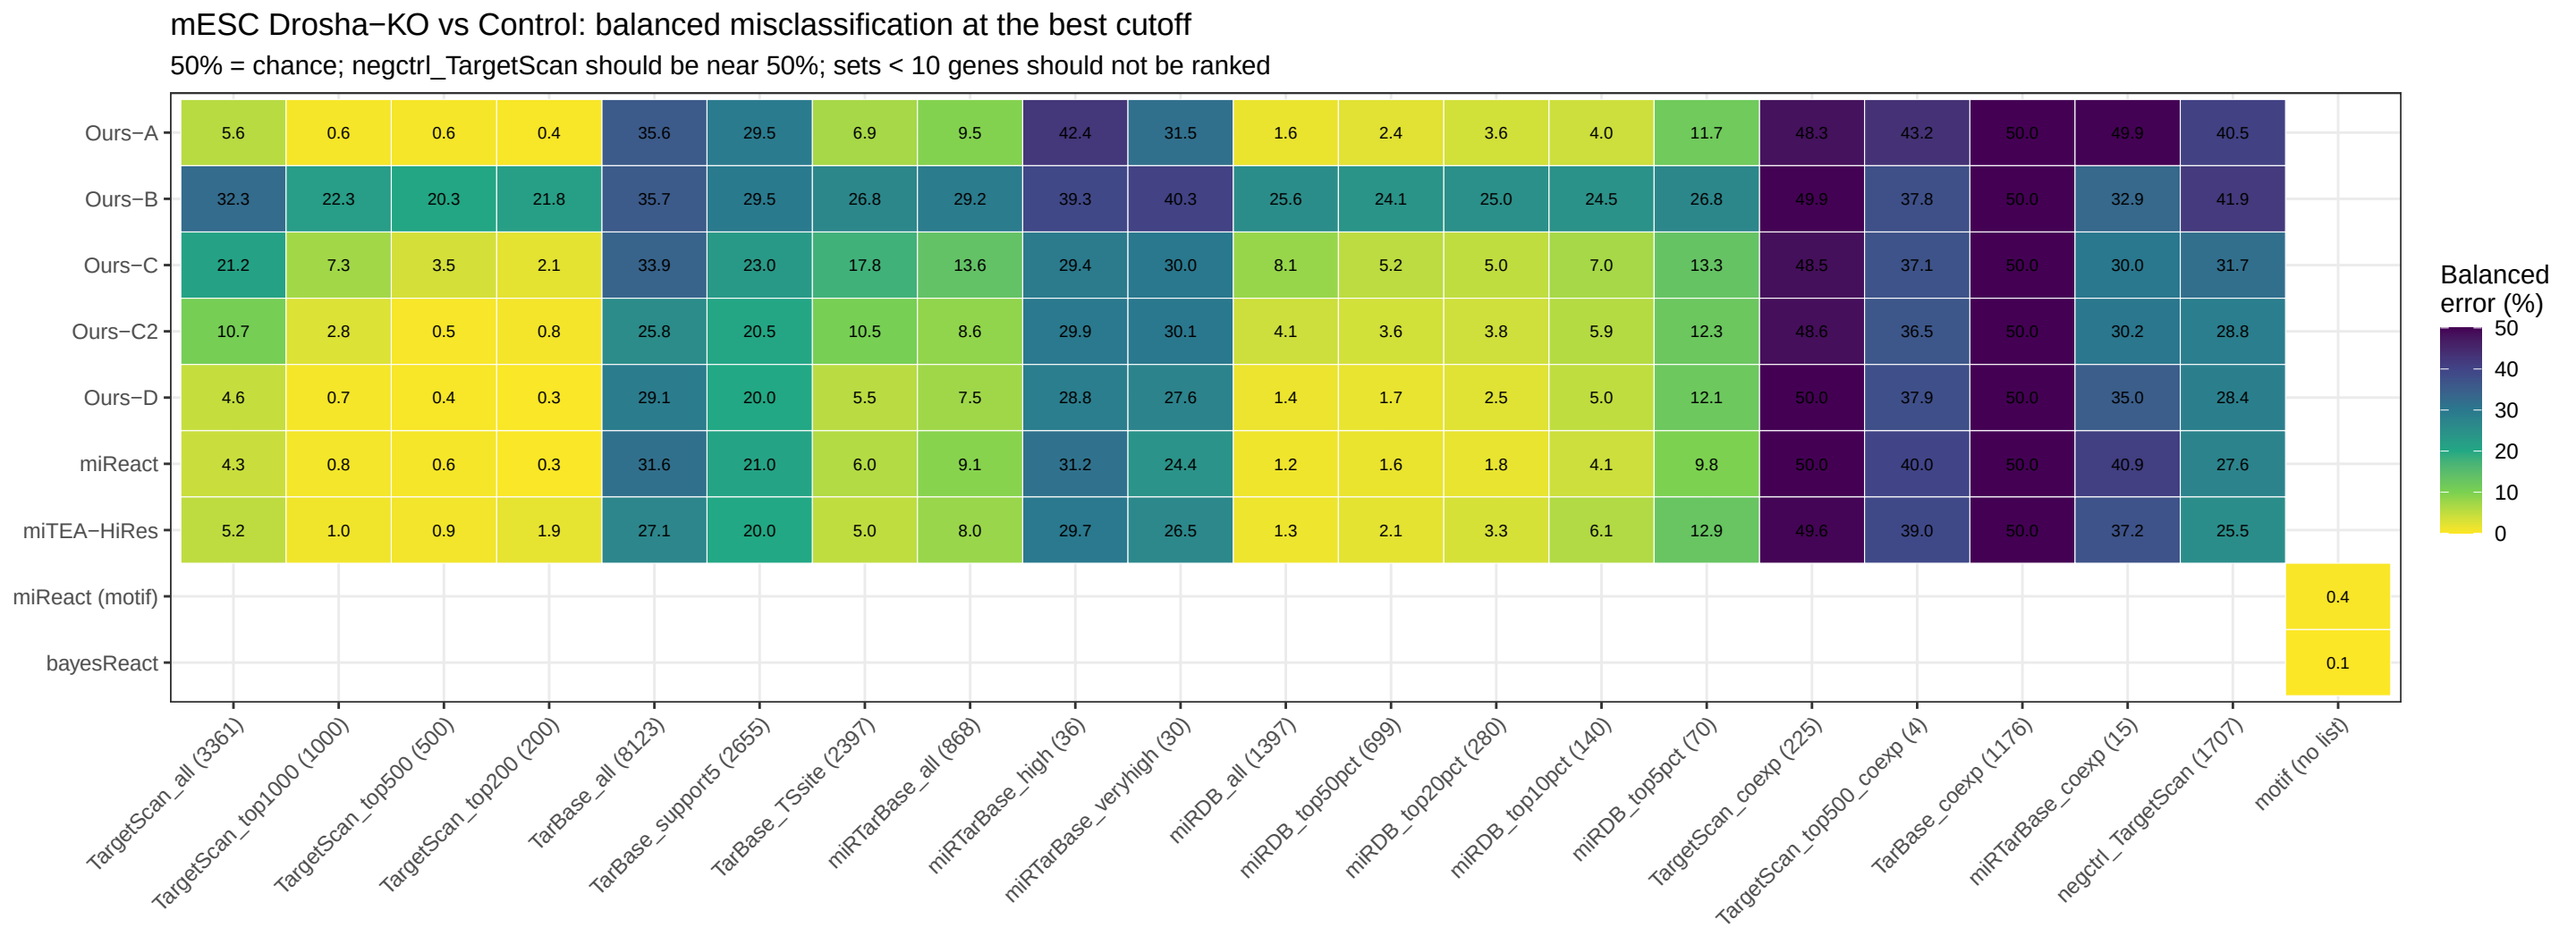
mESC Drosha−KO vs Control: balanced misclassification at the best cutoff
50% = chance; negctrl_TargetScan should be near 50%; sets < 10 genes should not be ranked
Ours−A 5.6 0.6 0.6 0.4 35.6 29.5 6.9 9.5 42.4 31.5 1.6 2.4 3.6 4.0 11.7 48.3 43.2 50.0 49.9 40.5
Ours−B 32.3 22.3 20.3 21.8 35.7 29.5 26.8 29.2 39.3 40.3 25.6 24.1 25.0 24.5 26.8 49.9 37.8 50.0 32.9 41.9
Ours−C 21.2 7.3 3.5 2.1 33.9 23.0 17.8 13.6 29.4 30.0 8.1 5.2 5.0 7.0 13.3 48.5 37.1 50.0 30.0 31.7
Ours−C2 10.7 2.8 0.5 0.8 25.8 20.5 10.5 8.6 29.9 30.1 4.1 3.6 3.8 5.9 12.3 48.6 36.5 50.0 30.2 28.8
Ours−D 4.6 0.7 0.4 0.3 29.1 20.0 5.5 7.5 28.8 27.6 1.4 1.7 2.5 5.0 12.1 50.0 37.9 50.0 35.0 28.4
miReact 4.3 0.8 0.6 0.3 31.6 21.0 6.0 9.1 31.2 24.4 1.2 1.6 1.8 4.1 9.8 50.0 40.0 50.0 40.9 27.6
miTEA−HiRes 5.2 1.0 0.9 1.9 27.1 20.0 5.0 8.0 29.7 26.5 1.3 2.1 3.3 6.1 12.9 49.6 39.0 50.0 37.2 25.5
miReact (motif) 0.4
bayesReact 0.1
TargetScan_all (3361)
TargetScan_top1000 (1000)
TargetScan_top500 (500)
TargetScan_top200 (200)
TarBase_all (8123)
TarBase_support5 (2655)
TarBase_TSsite (2397)
miRTarBase_all (868)
miRTarBase_high (36)
miRTarBase_veryhigh (30)
miRDB_all (1397)
miRDB_top50pct (699)
miRDB_top20pct (280)
miRDB_top10pct (140)
miRDB_top5pct (70)
TargetScan_coexp (225)
TargetScan_top500_coexp (4)
TarBase_coexp (1176)
miRTarBase_coexp (15)
negctrl_TargetScan (1707)
motif (no list)
Balanced error (%)
50
40
30
20
10
0