

HTML5 属性变化

今日主打

Input

email/url/number/range/Date picker/search/color/tel

表单属性

autocomplete/autofocus/multiple/placeholder/required

链接属性

size/target/超链接

其他属性

script/ol/html/style

Input

电子邮件 Input类型

`<input type= "email" name= "email" >`



Input

统一资源定位符 Input类型


`<input type= "url" name= "url" >`



Input

电话号码 Input类型

`<input type= "tel" name= "tel" >`

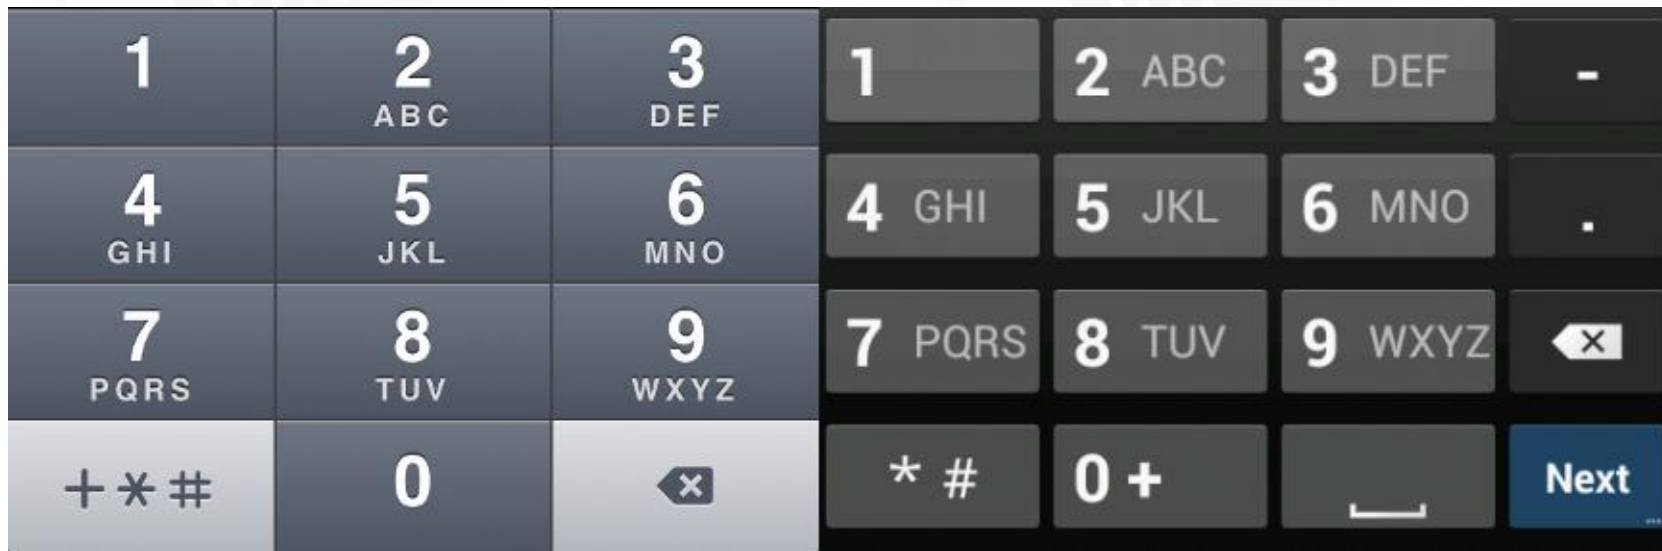

Input

数字 Input 类型

`<input type= "number" name= "number" >`



Input

Date Pickers Input类型

Date —— 选取日、月、年

Month —— 选取月、年

Week —— 选取周和年

Time —— 选取时间（小时和分钟）

Datetime —— 选取时间、日、月、年（UTC 时间）

Datetime-local —— 选取时间、日、月、年（本地时间）

Input

Date Pickers date Input类型

`<input type= "date" name= "date" >`

18	October	2010
19	November	2011
20	December	2012
21	January	2013
22	February	2014

Input

Date Pickers month Input类型

`<input type= "month" name= "month" >`

October	2010
November	2011
December	2012
January	2013
February	2014

Input

Date Pickers time Input类型

`<input type= "time" name= "time" >`



Input

Date Pickers datetime Input类型

`<input type= "datetime" name= "datetime" >`

Tue 18 Dec	09	20
Wed 19 Dec	10	21
Today	11	22
Fri 21 Dec	12	23
Sat 22 Dec	13	24

Input

Date Pickers week Input类型

```
<input type= "week"  name= "week" >
```

Date Pickers datetime-local Input类型

```
<input type= "datetime-local"  name= "datetime-local" >
```

Input

Range Input类型

```
<input type= "range"  name= "range"  min= "1"  
max= "10" >
```

Search Input类型

```
<input type= "search"  name= "search" >
```

Color Input类型

```
<input type= "color"  name= "color" >
```

表单属性

1.autocomplete属性

form 或 input 域应该拥有自动完成功能

PS : autocomplete 适用于 `<form>` 标签 , 以及以下类型的 `<input>` 标签 :
text, search, url, telephone, email, password, datepickers, range, color。

`<form autocomplete="on "></form>`

表单属性

2 autofocus属性

规定在页面加载时，域自动地获得焦点

PS : autofocus 属性适用于所有 `<input>` 标签的类型。

```
<input autofocus="autofocus" />
```

表单属性

3.multiple属性

规定输入域中可选择多个值

PS : multiple 属性适用于以下类型的 `<input>` 标签 : email 和 file。

```
<input type="file" multiple="multiple" />
```


表单属性

4.placeholder属性

提供一种提示（hint），描述输入域所期待的值

PS：placeholder 属性适用于以下类型的 <input> 标签：
text, search, url, telephone, email, password

```
<input type="search" placeholder="Search Content" />
```

表单属性

5.required属性

规定必须在提交之前填写输入域（不能为空）

PS : required 属性适用于以下类型的 `<input>` 标签：
text, search, url, telephone, email, password, date pickers,
number, checkbox, radio, file

```
<input type="text" required="required" />
```

链接属性

size

```
<link rel= "icon" href= "icon.gif" type= "image/gif"  
size= "16x16" >
```

target

```
<base href= "http://localhost/" target= "_blank" >
```

超链接

a : media="" (表示对设备进行优化 , handheld对 “手持”设备进行支持 , tv对”电视”设备进行支持) ;

a : hreflang="zh" (设置语言 , 这里设置语言是中文) ;

a : ref= "external" (设置超链接的引用 , 这里超链接为外部链接) 。

其他属性

script

defer:加载完脚本后并不执行，而是等整个页面加载完之后再执行
`<script defer src= "URL" ></script>`

async:加载完脚本后立刻执行，不用等整个页面都加载完，属于异步执行
`<script async src= "URL" ></script>`

其他属性

ol

start —— 起始值

reversed —— 倒叙排列

```
<ol start= "10" reversed>  
  <li>Html</li>  
  <li>Css</li>  
  <li>JavaScript</li>  
</ol>
```

其他属性

html

manifest= "cache.manifest" (定义页面离线应用文件)

<html manifest= "cache.manifest" >

***style**

scoped:内嵌CSS