


Microservicios- Examen final - práctico

Paola Andrea Posada Restrepo


1001242646

Evidencias


1. Se importa el arquetipo creado con el asistente web

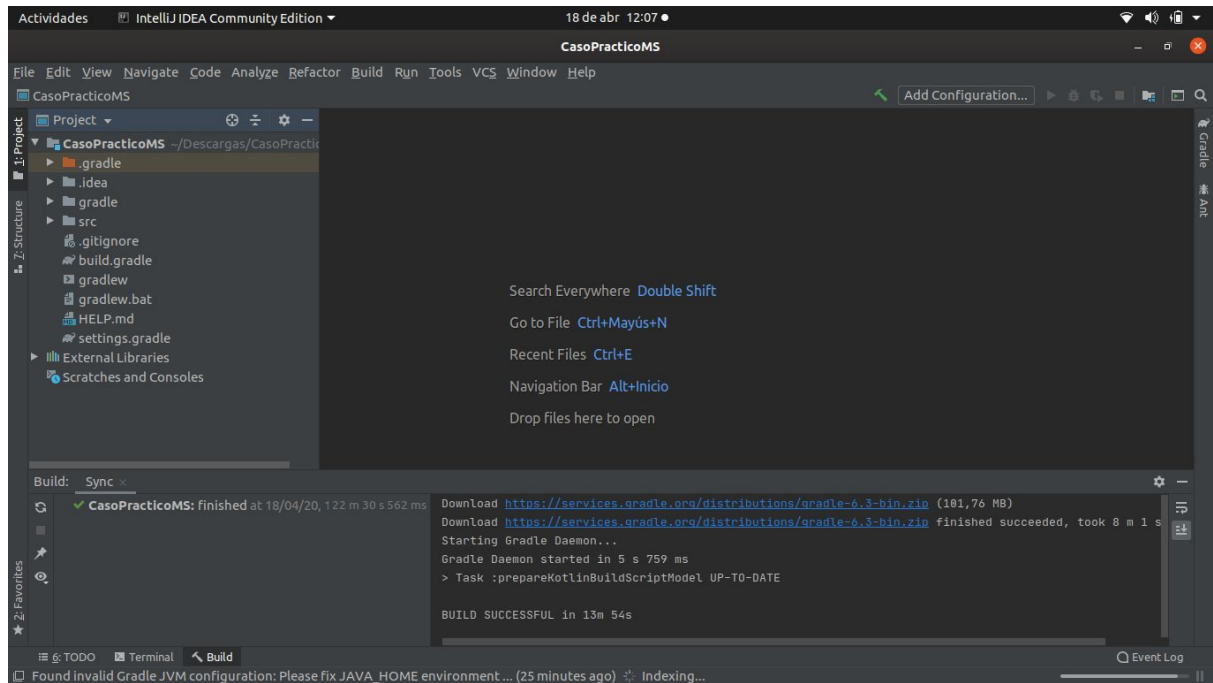


2. Correr el main

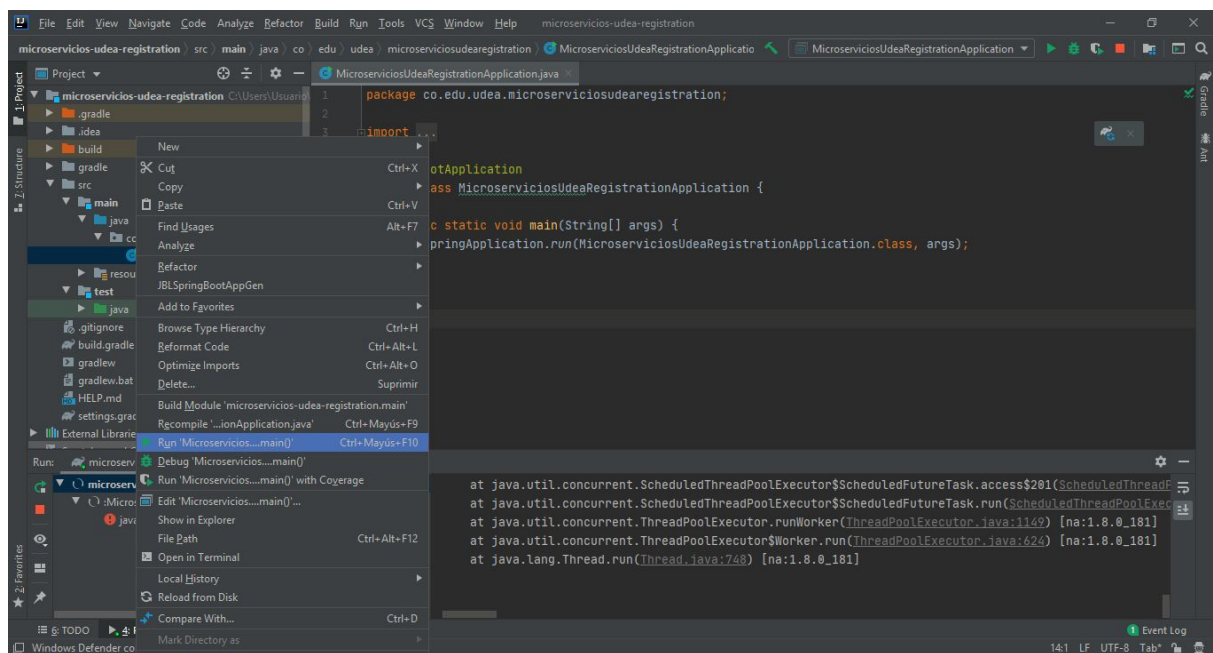


3. Abrir el localhost

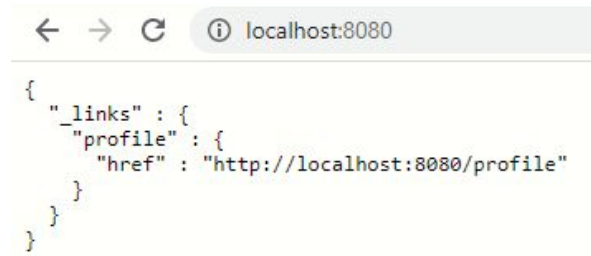


4. Se crea la carpeta Controller y en ella la clase HomeController que contiene el siguiente código

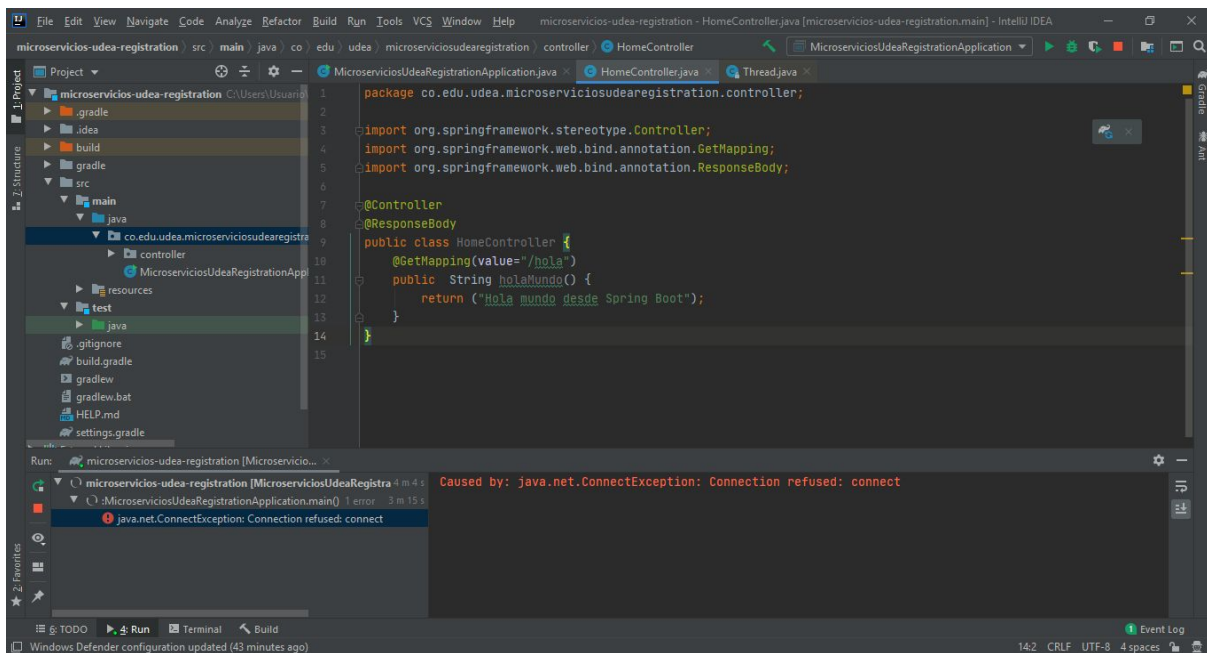


5. Nuevamente se corre el main y se busca localhost:8080/hola

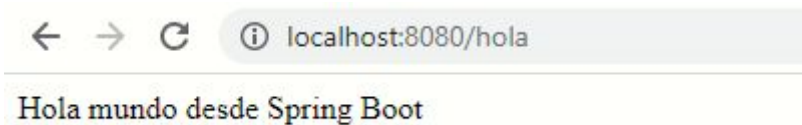

6. Se crea la clase usuario, con su constructor y sus get's y set's

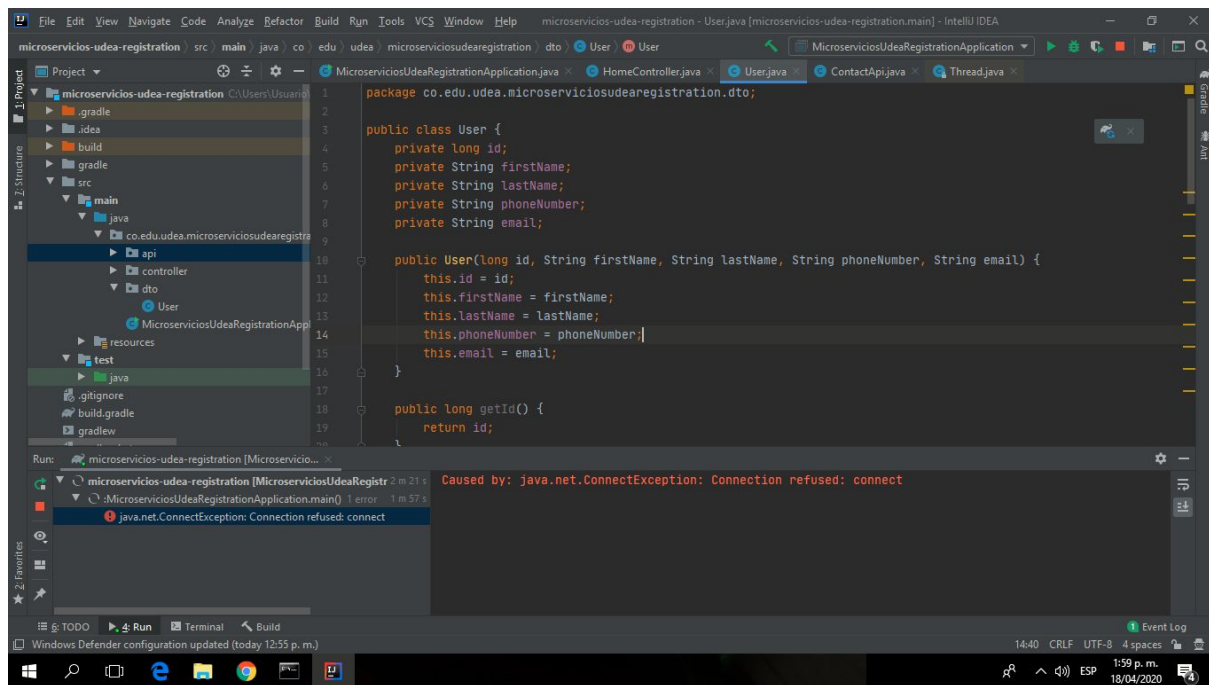

7. Luego se crea el paquete api y que contiene una clase llamada ContactApi que se encarga de crear un usuario y mostrarlo

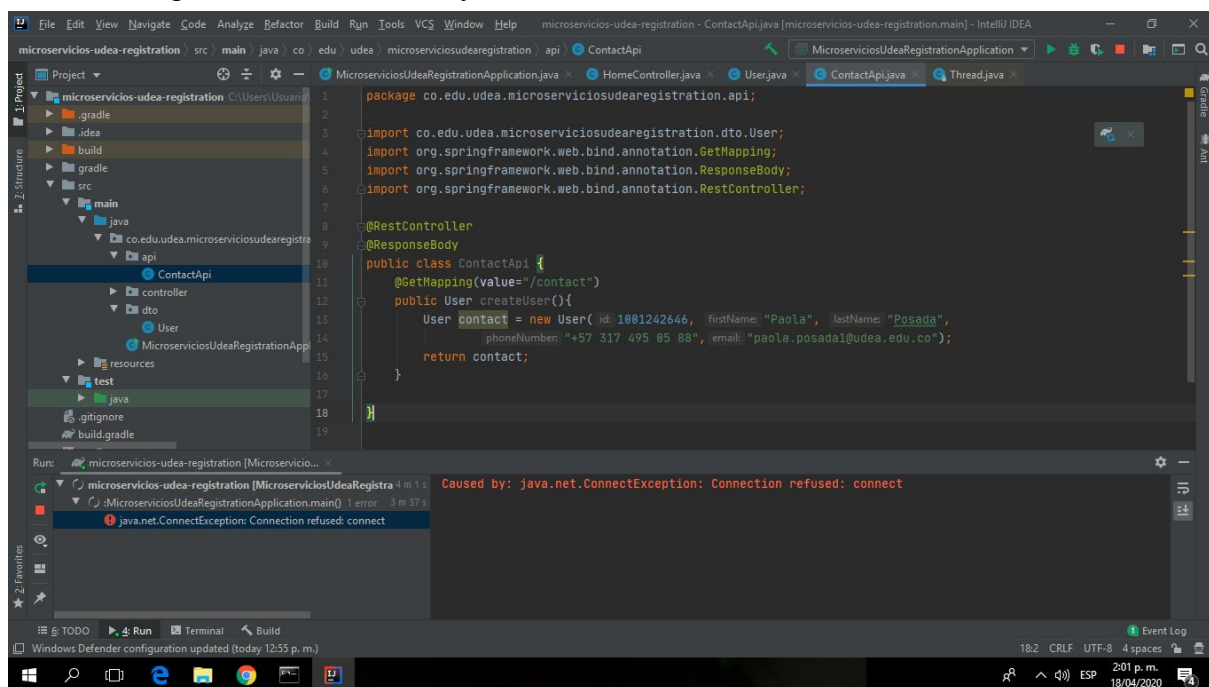


8. Se busca localhost:8080/contact

← → ↻ ⓘ localhost:8080/contact

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0"?>
<User>
  <id>1001242646</id>
  <firstName>Paola</firstName>
  <lastName>Posada</lastName>
  <phoneNumber>+57 317 495 05 88</phoneNumber>
  <email>paola.posada1@udea.edu.co</email>
</User>
```

9. Sin embargo arroja un XML y la actividad pide un JSON, por tanto se ajusta la clase ContactApi.

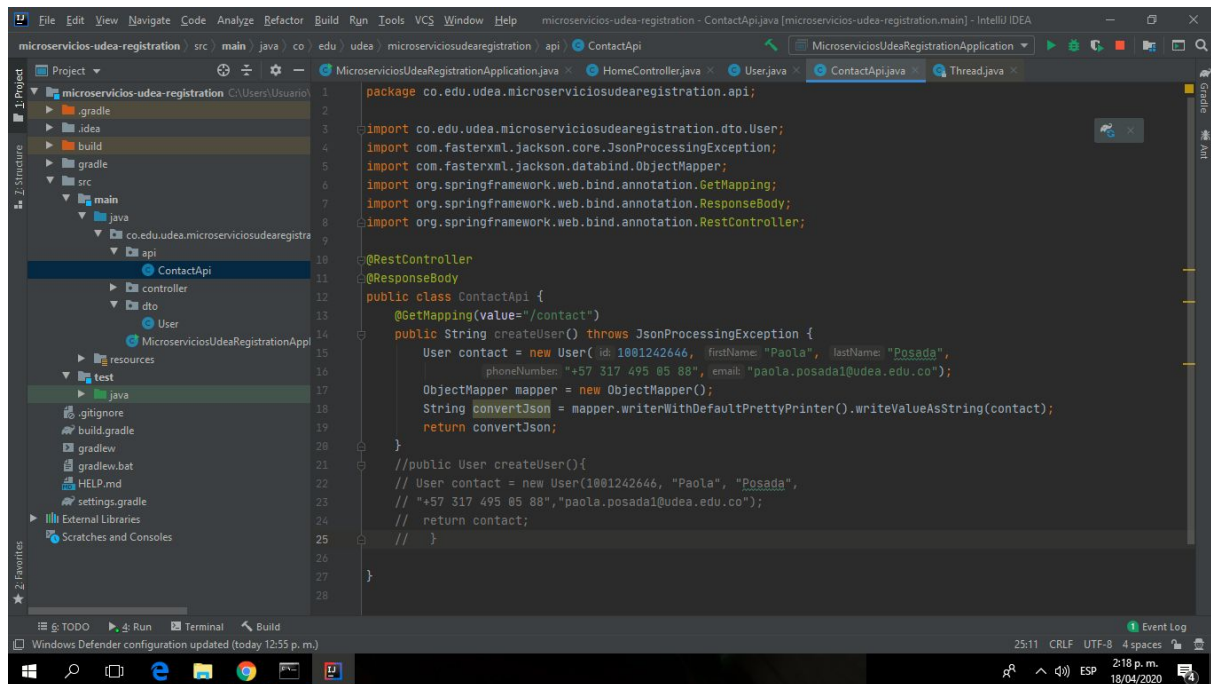

10. Finalmente, se obtiene un Json

← → ↻ ⓘ localhost:8080/contact

```
{ "id" : 1001242646, "firstName" : "Paola", "lastName" : "Posada", "phoneNumber" : "+57 317 495 05 88", "email" : "paola.posada1@udea.edu.co" }
```

Elements Console Sources Netw

```
<html>
  <head></head>
  <body>
    {
      "id" : 1001242646,
      "firstName" : "Paola",
      "lastName" : "Posada",
      "phoneNumber" : "+57 317 495 05 88",
      "email" : "paola.posada1@udea.edu.co"
    }
  </body>
</html>
```