


Cadenas - Documentación

/////Capturas de funcionamiento de los códigos

- Código arreglos_y_direcciones

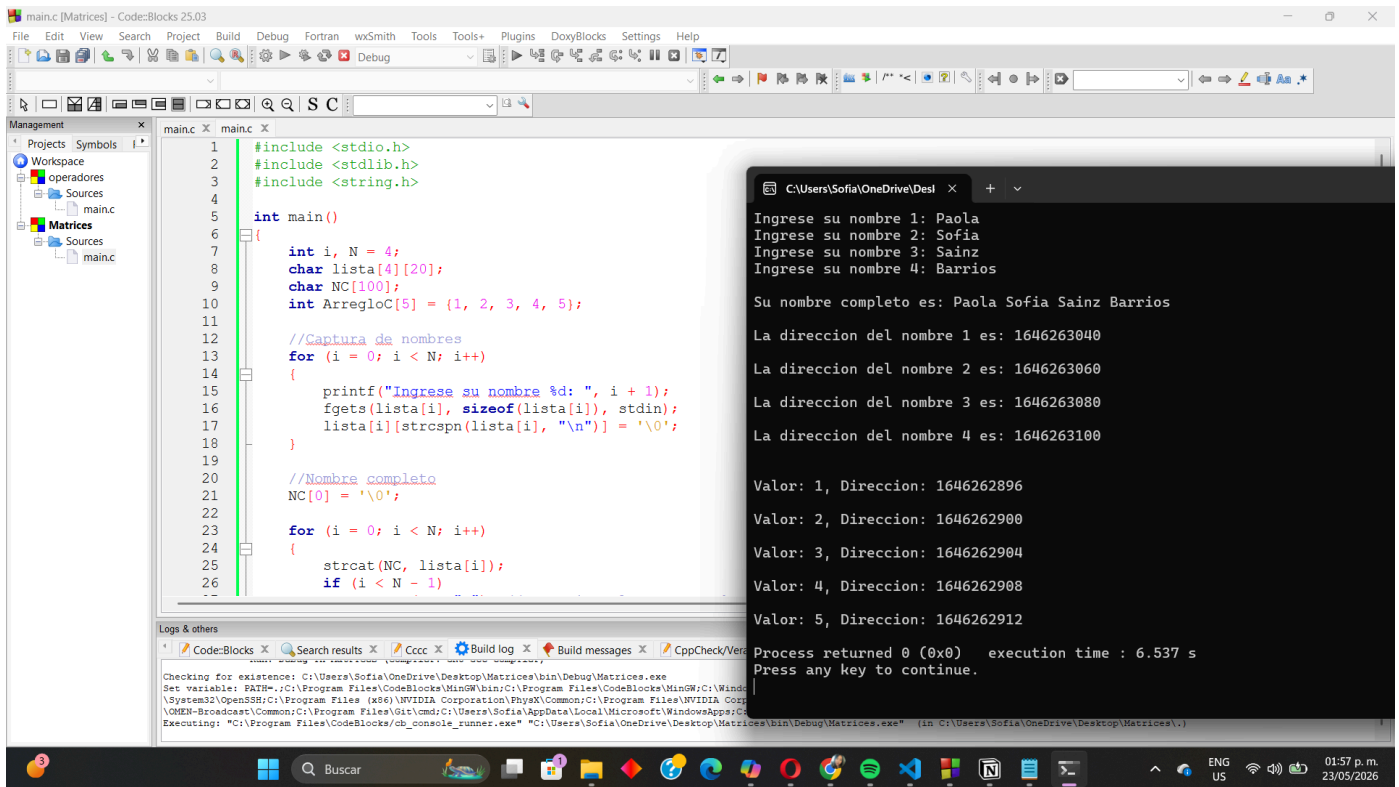

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    int i, N = 4;
    char lista[4][20];
    char NC[100];
    int ArregloC[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

    //Captura de nombres
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        printf("Ingrese su nombre %d: ", i + 1);
        fgets(lista[i], sizeof(lista[i]), stdin);
        lista[i][strcspn(lista[i], "\n")] = '\0';
    }

    //Nombre completo
    NC[0] = '\0';

    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        strcat(NC, lista[i]);
        if (i < N - 1)
            NC[strlen(NC)] = ' ';
    }

    printf("Su nombre completo es: %s\n", NC);


    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        printf("La direccion del nombre %d es: %p\n", i + 1, &lista[i]);
    }

    printf("Valor: 1, Direccion: %p\n", &ArregloC[0]);
    printf("Valor: 2, Direccion: %p\n", &ArregloC[1]);
    printf("Valor: 3, Direccion: %p\n", &ArregloC[2]);
    printf("Valor: 4, Direccion: %p\n", &ArregloC[3]);
    printf("Valor: 5, Direccion: %p\n", &ArregloC[4]);

    return 0;
}
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 6.537 s
Press any key to continue.

- Código funciones_string

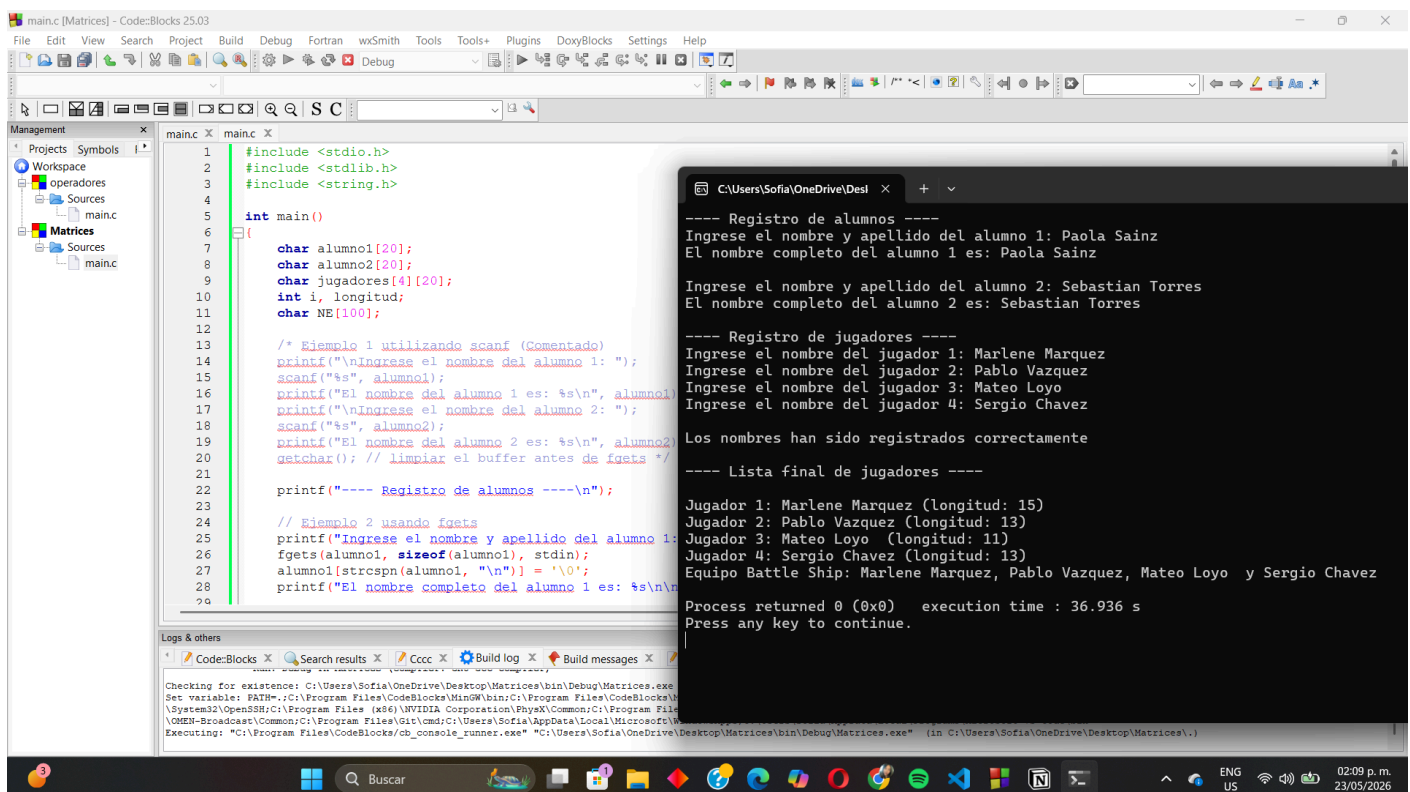

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char alumno1[20];
    char alumno2[20];
    char jugadores[4][20];
    int i, longitud;
    char NE[100];

    /* Ejemplo 1 utilizando scanf (Comentado)
    printf("\nIngrese el nombre del alumno 1: ");
    scanf("%s", alumno1);
    printf("El nombre del alumno 1 es: %s\n", alumno1);
    printf("\nIngrese el nombre del alumno 2: ");
    scanf("%s", alumno2);
    printf("El nombre del alumno 2 es: %s\n", alumno2);
    getchar(); // limpiar el buffer antes de fgets */

    printf("---- Registro de alumnos ----\n");

    // Ejemplo 2 usando fgets
    printf("Ingrese el nombre y apellido del alumno 1: ");
    fgets(alumno1, sizeof(alumno1), stdin);
    alumno1[strcspn(alumno1, "\n")] = '\0';
    printf("El nombre completo del alumno 1 es: %s\n", alumno1);

    printf("Ingrese el nombre y apellido del alumno 2: ");
    fgets(alumno2, sizeof(alumno2), stdin);
    alumno2[strcspn(alumno2, "\n")] = '\0';
    printf("El nombre completo del alumno 2 es: %s\n", alumno2);

    printf("Ingrese el nombre y apellido del jugador 1: ");
    fgets(jugadores[0], sizeof(jugadores[0]), stdin);
    jugadores[0][strcspn(jugadores[0], "\n")] = '\0';

    printf("Ingrese el nombre y apellido del jugador 2: ");
    fgets(jugadores[1], sizeof(jugadores[1]), stdin);
    jugadores[1][strcspn(jugadores[1], "\n")] = '\0';

    printf("Ingrese el nombre y apellido del jugador 3: ");
    fgets(jugadores[2], sizeof(jugadores[2]), stdin);
    jugadores[2][strcspn(jugadores[2], "\n")] = '\0';

    printf("Ingrese el nombre y apellido del jugador 4: ");
    fgets(jugadores[3], sizeof(jugadores[3]), stdin);
    jugadores[3][strcspn(jugadores[3], "\n")] = '\0';

    printf("Los nombres han sido registrados correctamente\n");


    printf("---- Lista final de jugadores ----\n");

    for (i = 0; i < 4; i++)
    {
        printf("Jugador %d: %s (longitud: %d)\n", i + 1, jugadores[i], strlen(jugadores[i]));
    }

    printf("Equipo Battle Ship: %s, %s, %s y %s\n", jugadores[0], jugadores[1], jugadores[2], jugadores[3]);

    return 0;
}
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 36.936 s
Press any key to continue.

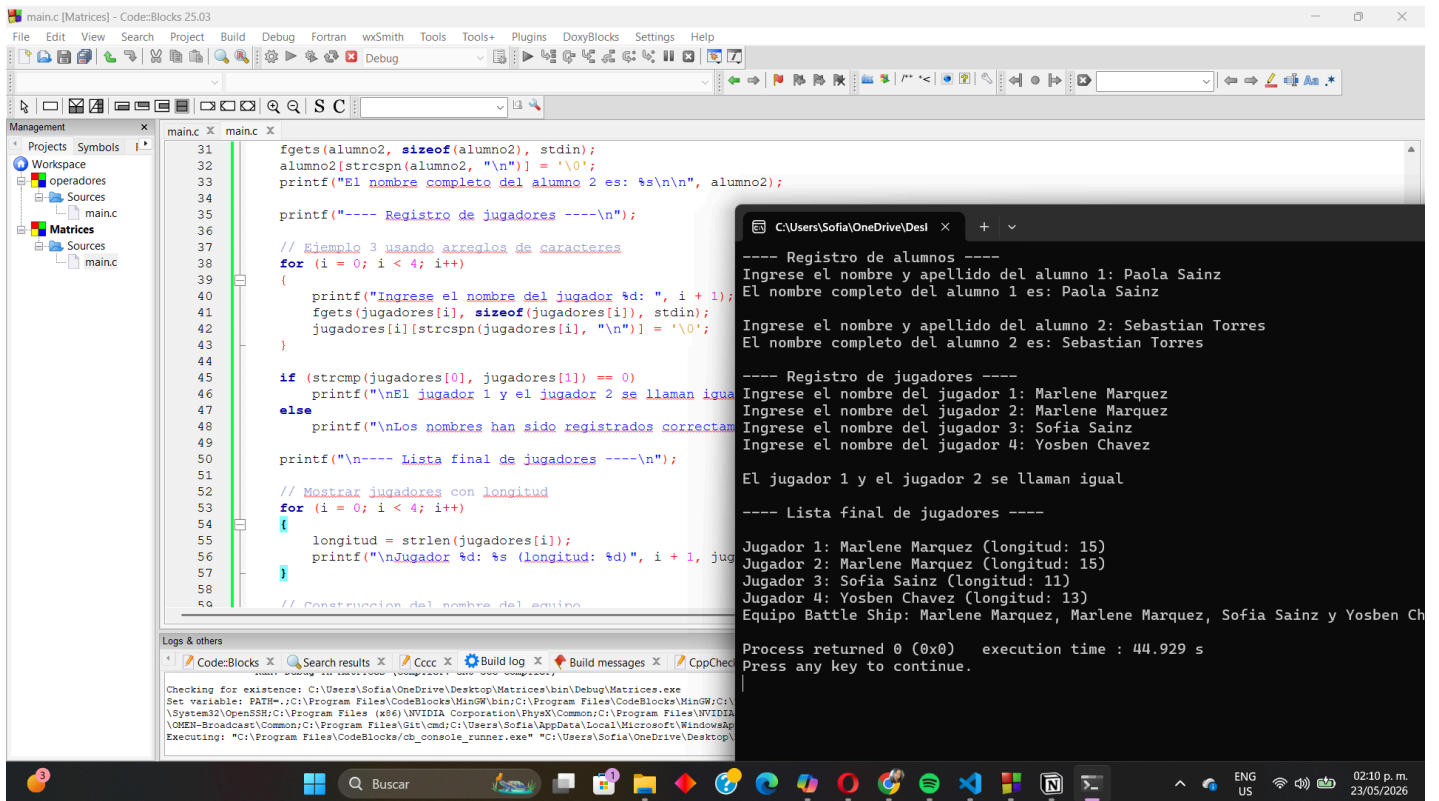

- codigo tablero_y_strings

