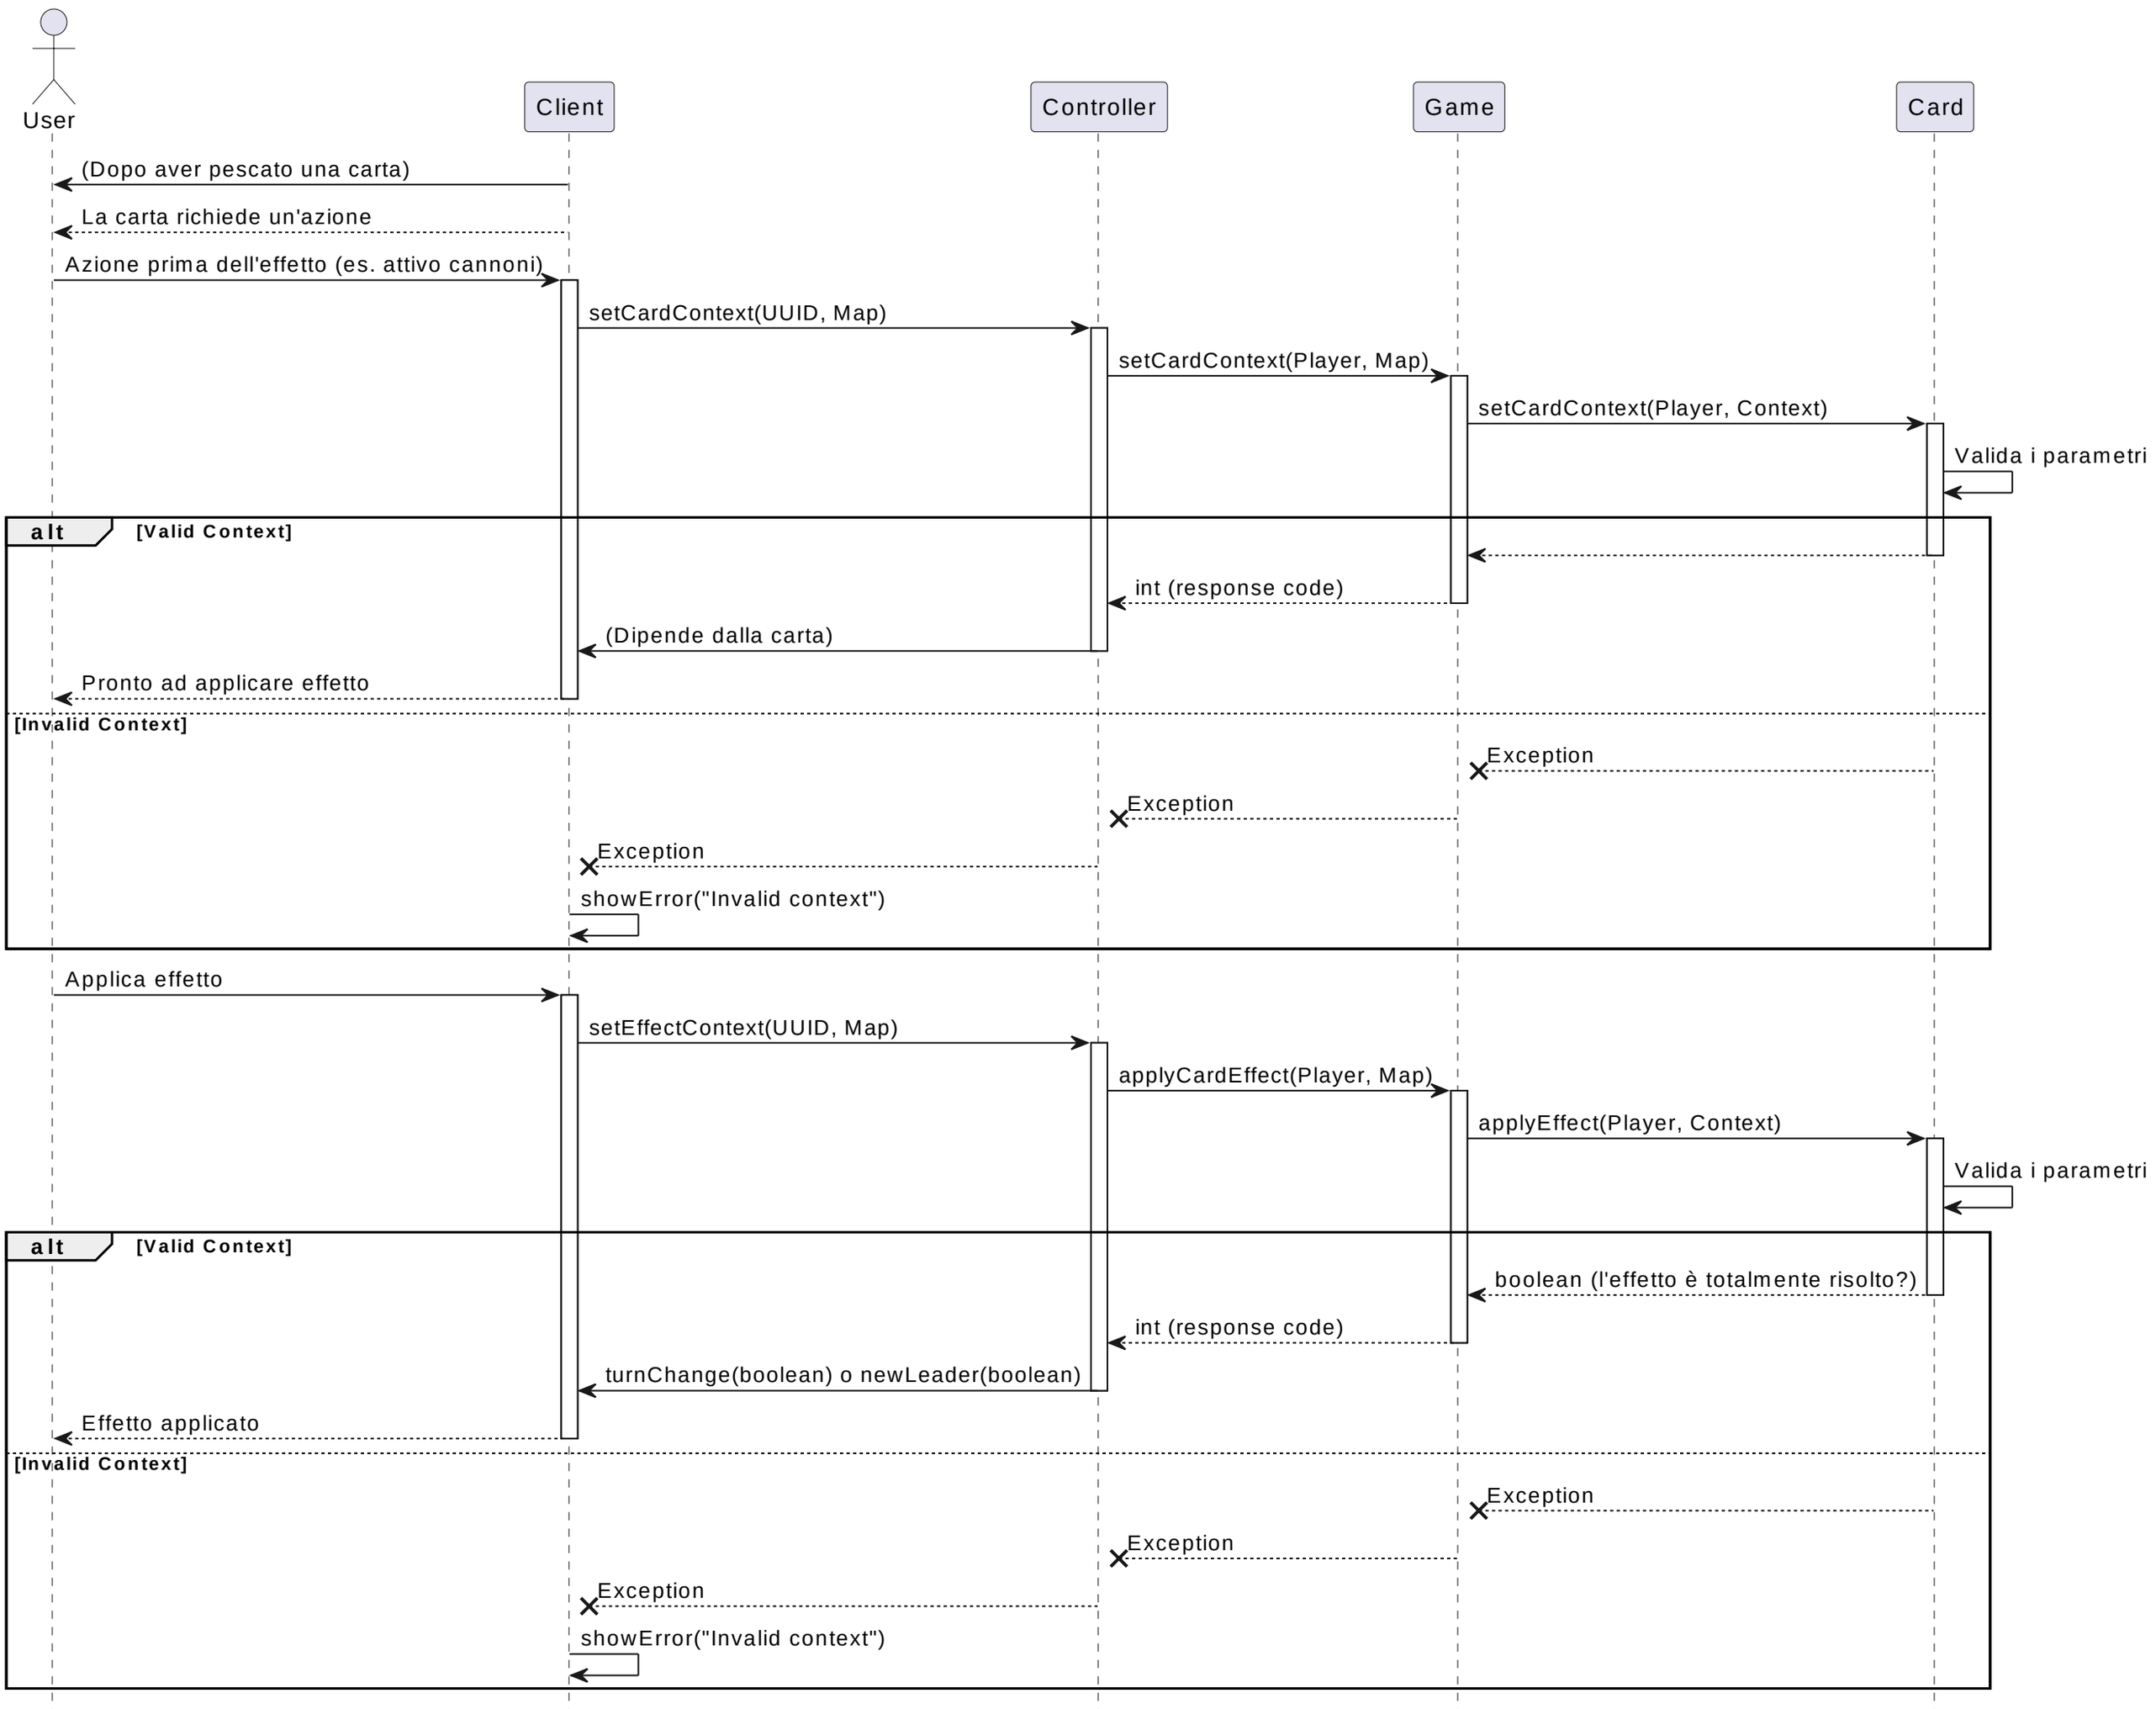
User
Client
Controller
Game
Card
(Dopo aver pescato una carta)
La carta richiede un'azione
Azione prima dell'effetto (es. attivo cannoni)
setCardContext(UUID, Map)
setCardContext(Player, Map)
setCardContext(Player, Context)
Valida i parametri
alt
[Valid Context]
int (response code)
(Dipende dalla carta)
Pronto ad applicare effetto
[Invalid Context]
Exception
Exception
Exception
showError("Invalid context")
Applica effetto
setEffectContext(UUID, Map)
applyCardEffect(Player, Map)
applyEffect(Player, Context)
Valida i parametri
alt
[Valid Context]
boolean (l'effetto è totalmente risolto?)
int (response code)
turnChange(boolean) o newLeader(boolean)
Effetto applicato
[Invalid Context]
Exception
Exception
Exception
showError("Invalid context")