

INTRODUZIONE AI DATABASE

Un database è un sw che consente di gestire salvataggio, recupero, analisi, aggiornamento dei dati.

Tipi di DBMS (Database ManagementSystem):

- RDBMS: Relational DBMS
- NoSQL database

RDBMS

I dati sono organizzati in tabelle.

Tipi di RDBMS:

- A pagamento: Oracle, SQLServer
- Free: MySQL, Postgresql

Operazioni **CRUD**: Create, Read, Update, Delete

MYSQL

Database open-source più diffuso al mondo.

- MySQL CommunityEdition:
 - InnoDB: motore più performante

Dal sito:

The MySQL Community Edition includes:

- **SQL and NoSQL** for developing both relational and NoSQL applications
- **MySQL Document Store** including X Protocol, XDev API and MySQL Shell
- **Transactional Data Dictionary** with Atomic DDL statements for improved reliability
- **Pluggable Storage Engine Architecture** (InnoDB, NDB, MyISAM, etc)
- **MySQL Replication** to improve application performance and scalability **[Utile quando si hanno molti dati e molti accessi al DB]**
- **MySQL Group Replication** for replicating data while providing fault tolerance, automated failover, and elasticity
- **MySQL InnoDB Cluster** to deliver an integrated, native, high availability solution for MySQL
- **MySQL Router** for transparent routing between your application and any backend MySQL Servers
- **MySQL Partitioning** to improve performance and management of large database applications **[Migliora l'accesso ai file del file system]**
- **Stored Procedures** to improve developer productivity
- **Triggers** to enforce complex business rules at the database level
- **Views** to ensure sensitive information is not compromised **[Query che fanno vedere all'utente dei dati, ma che non gli permettono di modificarli]**
- **Performance Schema** for user/application level monitoring of resource consumption
- **Information Schema** to provide easy access to metadata
- **MySQL Connectors** (ODBC, JDBC, .NET, etc) for building applications in multiple languages **[Fa interagire il DB con altri linguaggi di programmazione. In Java JDBC Connector]**
- **MySQL Workbench** for visual modeling, SQL development and administration **[Client che consente di accedere al DB]**

NOTA:

Quando si lavora con un DB è conveniente non lavorare mai direttamente come utente root, ma creare un utente che abbia gli stessi privilegi di un utente root e fare interfacciare lui con l'applicazione

- Si evita di passare da root, perché se qualcuno buca il DB, ha accesso a tutti i DB presenti su mysql
- Creando un utente apposito, eventuali attacchi saranno limitati soltanto al DB specifico cui quell'utente ha accesso.

DOWNLOAD MYSQL:

Due possibilità:

1. MySQL: <https://www.mysql.com/it/products/community/>
 - Download MySQLCommunityServer
 - MySQLCommunityServer
2. XAMPP: <https://www.apachefriends.org/it/index.html>
 - Contiene un set di applicazioni, tra cui MySQL


MYSQL


Preferenze di sistema – MYSQL – Start MySQL Server

MARIADB

mysql -u root --password=pao1oMYSQL1990

CREARE DB CON MYSQL

- Assicurarsi che MySQL sia connesso
- Tasto “create new schema” 
- Impostare nomi e parametri:

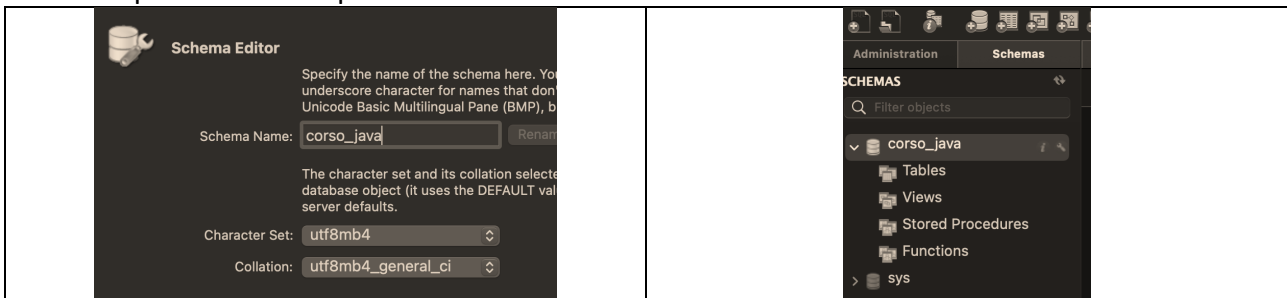

- Cliccando su apply compare la query standard per la creazione dello schema:

```
CREATE SCHEMA `corso_java` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 ;
```

- Si può fare la stessa cosa anche da riga di comando [terminale]:

```
mysql -u root -p [oppure: mysql -u root --password=pao1oMYSQL1990]
```

→ posso scrivere le istruzioni mysql

```
CREATE SCHEMA `corso_java_2` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 ;
```


```
paolo francescosciammarella ~ mysql -u root -p -- 80x24
Last login: Thu Feb 17 11:51:22 on ttys000
paolo francescosciammarella@MacBook-Pro-di-Paolo ~ % mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.28 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> CREATE SCHEMA `corso_java_2` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 ;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MySQL [(none)]>
```



CREARE TABELLA CON MYSQL

- Esplodo lo schema in cui inserire la tabella
- Tables – tasto dx – Create table
 - PK = PrimaryKey
 - NN = Non null
 - UQ = Unique (index for the column)
 - B = Binary
 - UN = Unsigned
 - ZF = Zero fill
 - AI = Auto-increment (genera da solo ed incrementa)
 - G = Generated column
- Inserisco le colonne e clicco su apply: verrà generato lo script per la creazione della tabella:

The screenshot shows the 'Table' editor for a table named 'clienti'. The columns are: idclienti (INT, PK, NN, AI), nome (VARCHAR(255), NN), cognome (VARCHAR(255), NN), email (VARCHAR(100), NN), and telefono (VARCHAR(20), NN). The 'Algorithm' tab shows the generated SQL script:

```
1 CREATE TABLE `corso_java`.`clienti` (
2   `idclienti` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   `nome` VARCHAR(255) NOT NULL,
4   `cognome` VARCHAR(255) NOT NULL,
5   `email` VARCHAR(100) NOT NULL,
6   `telefono` VARCHAR(20) NOT NULL,
7   PRIMARY KEY (`idclienti`));
8
```

- Creazione chiave esterna (il dominio dei di una colonna è preso da un'altra colonna: posso inserire solo i dati presenti in colonna di altra tabella):

Esempio: creazione tabella ordini

| Column | Datatype | PK | NN | UQ | B... | UN | ZF | AI | G | Defa |
|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|
| idordini | INT | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| id_cliente | INT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| data_consegna | DATETIME | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| importo | DOUBLE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

- Nome della ForeignKey
- Tabella da cui prendere i valori
- Settaggio vincolo:
 - Column: colonna tabella attuale da vincolare
 - Ref column: colonna da cui prendere i dati da usare come vincolo

| Foreign Key | Referenced Table | Column | Referenced Column | On Update: | On Delete: | Comment: |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------|----------|
| id_cliente | corso_java`.`clienti` | id_cliente | idclienti | NO ACTION | NO ACTION | |

SQL Generato:

```
CREATE TABLE `corso_java`.`ordini` (
  `idordini` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_cliente` INT NULL,
  `data_consegna` DATETIME NULL,
  `importo` DOUBLE NULL,
  PRIMARY KEY (`idordini`),
  INDEX `id_cliente_idx` (`id_cliente` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `id_cliente`
    FOREIGN KEY (`id_cliente`)
    REFERENCES `corso_java`.`clienti` (`idclienti`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

INSERIRE RIGHE IN TABELLA:

- Tasto dx: insert new row
- Oppure: dal lato cliccando sul bottone +
- Inserendo i dati a mano e cliccando poi su Apply, verranno effettuate le insert

```
INSERT INTO `corso_java`.`clienti` (`nome`, `cognome`, `email`, `telefono`) VALUES ('Avril', 'Lavigne', 'test@test.com', '987');
```

The screenshot shows the 'clienti' table in the 'corso_java' database. The columns are: idclienti, nome, cognome, email, and telefono. The table contains one row of data: idclienti=1, nome=Avril, cognome=Lavigne, email=test@test.com, telefono=987.

NOTA:


- Se si inserisse una riga che ha come una foreign-key come tra i suoi dati, non si può cancellare la relativa riga dalla tabella d'origine, senza aver prima cancellato quella dalla tabella di destinazione, in cui è usato il riferimento

| | |
|---|--|
| <p>Es:</p> <ul style="list-style-type: none">Tabella cliente con idTabella ordine che usa id della tabella cliente <p>Non si può eliminare dalla tabella cliente una riga il cui id è usato da ordini:</p> <ul style="list-style-type: none">Prima eliminare da ordini la riga che usa il riferimentoPoi si elimina da cliente la riga iniziale | <p>ERROR 1451: 1451: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails</p> <pre>(`corso_java`.`ordini`, CONSTRAINT `id_cliente` FOREIGN KEY (`id_cliente`) REFERENCES `clienti` (`idclienti`)) SQL Statement: DELETE FROM `corso_java`.`clienti` WHERE (`idclienti` = '1')</pre> |
|---|--|

CREAZIONE UTENTE CON PRIVILEGI PER AGIRE SU DI UN SOLO SCHEMA (SICUREZZA)

Da root:


- Management -> Users and Privileges -> Add account

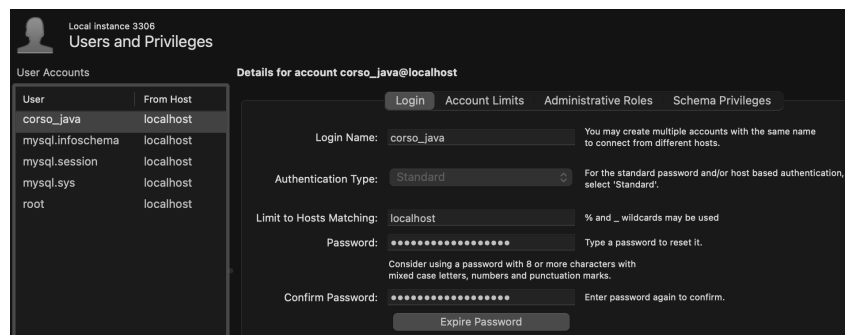


- Si assegnano i permessi:
 - Administrative Roles: se si vogliono assegnare ruoli amministrativi
 - Schema Privileges: se si vuole assegnare la possibilità di gestire/creare schemi

Schema Privileges:

- Add Entry: si aggiunge lo schema per il quale si vogliono assegnare i permessi

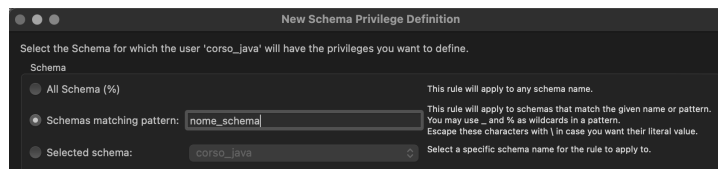

- Se si volessero assegnare permessi per la creazione e gestione di uno schema preciso (cosicché se viene bucato il DB, non si ha modo di attaccare gli altri schemi), bisogna specificare il nome dello schema da far gestire: **schemas matching pattern**
 - NOTA:** l'utente potrà solo creare/gestire schema con il nome specificato; non può creare/gestire altri schemi
- Una volta che si è aggiunta la entry, si specificano i permessi che le si assegnano: lettura/scrittura/creazione db / indicizzazione etc
- Si clicca su Apply

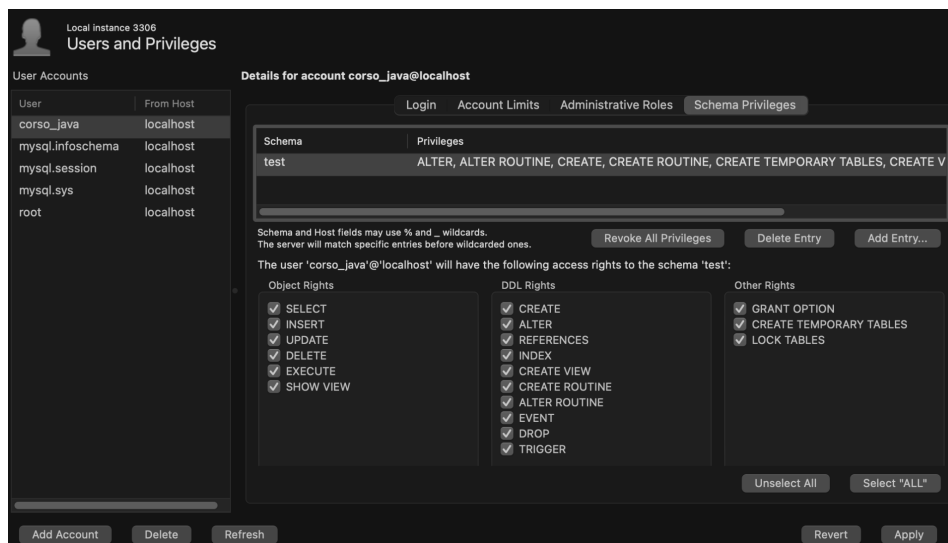

SINTASSI OPERAZIONI CRUD

| | |
|-----------------------------------|--|
| CREATE: Inserire riga | INSERT INTO nome_tabella(campo1, campo2, ...) VALUES (valore1, valore 2, ...); |
| READ: Leggere da DB | SELECT campo1, campo2, ... FROM nome_database.nome_tabella; WHERE condizioni_di_ricerca <ul style="list-style-type: none"> = selezione tutto Nella FROM posso anche specificare direttamente nome_tabella |
| Condizione WHERE | <ul style="list-style-type: none"> = : uguaglianza stretta WHERE nome_campo LIKE '%sequenza%' : permette di selezionare le righe che contengono la sequenza di caratteri |
| Aliasing AS | SELECT nome_colonna AS 'nuovo_nome_colonna' FROM nome_tabella AS nuovo_nome_tabella |
| Vincolo SELECT | <ul style="list-style-type: none"> LIMIT int : limita i record restituiti al numero specificato DISTINCT: solo record distinti |
| Vincoli dopo WHERE | 1. ORDER BY nome_campo ASC/DESC: si scrive dopo WHERE |
| UPDATE: aggiornamento riga | UPDATE nome_tabella SET campo1 = val1, campo2 = val2, ... WHERE condizione_filtraggio |
| DELETE: elimino riga | DELETE FROM nome_tabella WHERE condizione_cancellazione |

INTERFACCIARE IL DB CON JAVA

1. Scaricare il **JDBC Connector**: jar che contiene le librerie per la connessione con il db
+ Oppure se si sta scrivendo un progetto Maven, si aggiunge nel pom la dipendenza

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/mysql/mysql-connector-java -->
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>8.0.28</version>
</dependency>
```

2. Creazione di una variabile di tipo **Connection** che si incarica della creazione della connessione: è un singleton
3. Per creare la connessione:
 - Instancio un data source di tipo **MysqlDataSource**
 - Imposto i parametri di connessione
 - Chiedo la connessione al datasource

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource;

public class ConnessioneDBMS {
    private Connection con;

    private Connection getConnection() {
        if(con==null) {
            MysqlDataSource dataSource = new MysqlDataSource();
            //SETTAGGIO PARAMETRI: NOME SCHEMA, PORTA, HOST, USER, PASS
            dataSource.setServerName("127.0.0.1");
            dataSource.setPortNumber(3306);
            dataSource.setUser("root");
            dataSource.setPassword("paoloMYSQL1990");
            dataSource.setDatabaseName("corso_java");
            //CREAZIONE CONNESSIONE
            try {
                con=dataSource.getConnection();
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        return con;
    }

    public static void main(String...args) {
        ConnessioneDBMS c = new ConnessioneDBMS();
        c.getConnection();
    }
}
```