

GUIA PRUEBA TECNICA


Prueba técnica front-end Liferay

El siguiente ejercicio consiste en maquetar e integrar en Liferay DXP V 7.0 el componente a continuación descrito. Este componente debe ser realizado en HTML5, SASS y JS o jQuery, con su versión responsive, para dispositivos a partir de 390 px de ancho hasta pantallas de 1960px o XXL . Pueden usar el framework Bootstrap 4.0. y para el efecto carrusel en móvil, puede usar el apoyo de alguna librería o realizar el carrusel desde cero, con JavaScript o JQuery. En el caso de los iconos pueden usar font awesome u otra fuente de iconos, no es necesario usar los mismos iconos de los cortes suministrados. Eso sí, se debe conservar el diseño suministrado y sus tamaños.


Se debe realizar la entrega del proyecto (maqueta, archivos sass, js, librerías usadas, json de la estructura y freemarker de la plantilla) a través de repositorio GIT HUB a **@luz-cuervo**.

Cuenta con 3 días hábiles a partir de la recepción de esta prueba.

Para la realización de esta prueba técnica inicie creando un contenido web en el IDE Liferay , con los siguientes pasos:

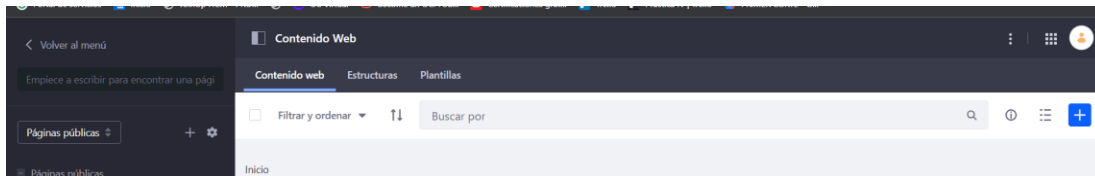

1. CREACION ESTRUCTURA

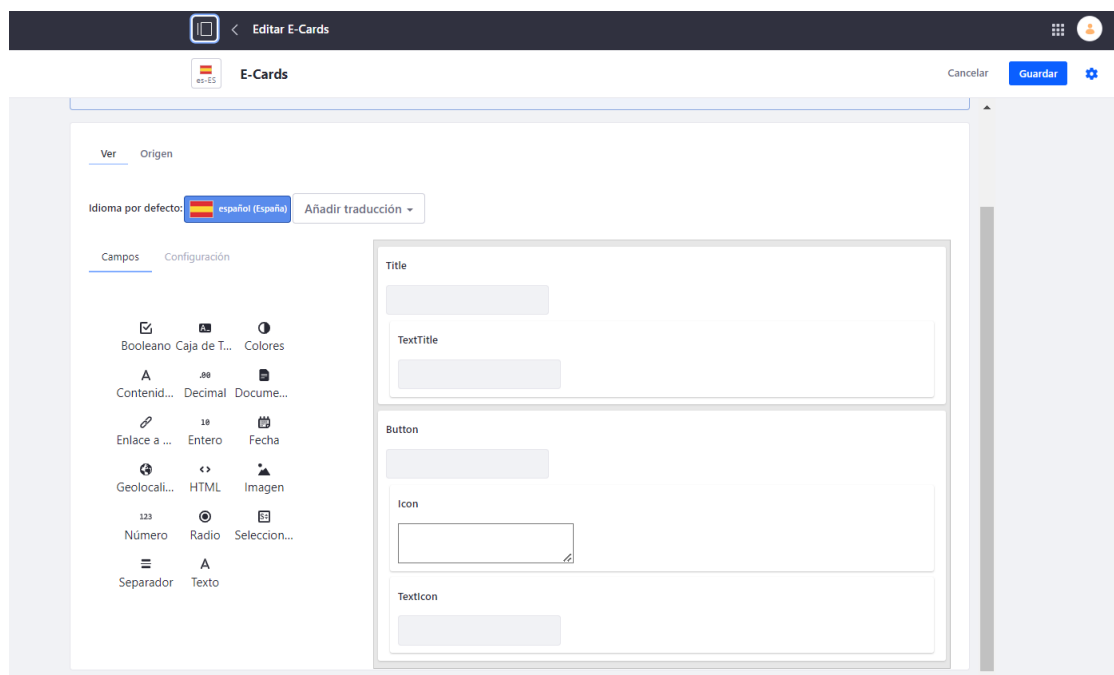

- Los Botones son repetibles para editar y agregar la cantidad que se quiera.

Nombre de la propiedad	Valor
Tipo	text
Etiqueta del campo	Button
Mostrar etiqueta	Sí
Requerido	No
Nombre	button
Valor predefinido	
Consejo	
Indexable	Indexable - Palabra clave
Localizable	Sí
Repetible	Sí

TextTitle

Button

Icon

TextIcon

2. CREACION PLANTILLA

PL-Cards (E-Cards)

es-ES

PL-Cards

Cancelar

Guardar y continuar

Guardar

Buscar

VARIABLES GENERALES

Dispositivo

Instancia de portal

Identificador de instancia del po

Identificador del sitio

Modo de vista

CAMPOS

Title

TextTitle

Button *

Icon

TextIcon

URL amigable

ÚTIL

Advertencia: Esta plantilla se ha marcado como almacenable en caché. Evite usar código que use el control de peticiones, la API de consultas de CMS, taglibs u otras características dinámicas. Desactive la propiedad «almacenable en caché» si necesita usar un comportamiento dinámico.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css"
7     integrity="sha384-x0oLHFLH07P30o9KtLvl1b0cEPTNtaed2xHsD9ESRnqTYd0nLHw9LD699py4HI+N" crossorigin
8     ="anonymous">
9   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.2/css/all.min
10     .css" integrity="sha512-siglpd7yknf10b0CqRkC4qy0r8gaKULqun
11     +C8bubBusNf9poh9b9eCF8Xk1e1.689CqXf8b8Kug1bA==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no
12     -referrer" />
13 </head>
14 <body>
15   <!-- Container Title -->
16   <div class="title mx-2">
17     <h2 id="title">{{title.getData()}}</h2>
18   </div>
19   <!-- Container Leaf -->
20   <div class="icon-leaf mb-2">
21     <span class="line mx-1 d-inline-block "></span>
22     <i class="fa-solid fa-seedling" id="icon-leaf"></i>
23     <span class="line d-inline-block "></span>
24   </div>
25   <!-- Container Paragraph -->
26   <div class="text-title mb-4">
27     <p>{{title.textTitle.getData()}}</p>
28   </div>

```

Archivo de script

Seleccionar archivo

Ninguno archivo selec.

Código Plantilla :

- HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css"
      integrity="sha384-
xOolHFLEh07PJGoPkLv1IbcEPTNtaed2xpHsD9ESMhqIYd0nLMwNLD69Npy4HI+N"
      crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.2/css/all.min.css" integrity="sha512-
z3gLpd7yknf1YoNbCzqRKc4qyor8gaKU1qmn+CSHxbuBusANI9QpRohGBreCFkKxL
hei6S9CQXFEbbKuqLg0DA==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-
referrer" />

</head>
<body>

  <!-- Container Title -->
  <div class="title mx-2">
    <h2 id="title">${title.getData()}</h2>

  <!-- Container Leaf -->
  <div class="icon-leaf mb-2">
    <span class="line mx-1 d-inline-block "></span>
    <i class="fa-solid fa-seedling" id="icon-leaf"></i>
    <span class="line d-inline-block "></span>
  </div>

  <!-- Container Paragraph -->
  <div class="text-title mb-4">
    <p>${title.textTitle.getData()}</p>
  </div>

  <!-- Container Slide Buttons -->
  <div class="slide d-flex ">
    <#list button.getSiblings() as cur_button>
      ${cur_button.getData()}
    <div class="gallery-icon my-2 mx-1">
      <div class="container-icon">
        <button class="button-icon d-flex text-center align-items-center">

```

```

        <span class="icon pt-3">${cur_button.icon.getData()}</span>
        <span class="icon-name">${cur_button.textIcon.getData()}</span>
    </button>
</div>
</div>
</#list>
</div>

</body>
</html>

```

- CSS

```

<style>

/*-----ID-----*/
#title {
    font-size: 23px;
    color: #222;
    font-weight: bold;
}
#icon-leaf{
    color: #0da487;
}

/*-----CLASS-----*/

.line {
    height: 2px;
    width: 40px;
    background-color: #0da487 ;
}

.text-title.mb-4 {
    font-size: 14px;
    color: #4a5558;
}

```

```
/*Style Button*/
```

```
.gallery-icon .container-icon .button-icon{  
    background-color: #f8f8f8;  
    border: 0;  
}
```

```
.gallery-icon .container-icon .button-icon {  
    height: 150px;  
    width: 190px;  
    font-size: 50px;  
    flex-direction: column;  
}
```

```
/*Style Text Button*/
```

```
.icon-name{  
    font-size: 16px;  
    color: #222;  
  
}
```

```
/*-----Hover-----*/
```

```
.gallery-icon .container-icon .button-icon:hover {  
    background:#0da487;  
}
```

```
.button-icon:hover .icon-name {  
    color: #ffffff; /* Change color text */  
}
```

```
.button-icon:hover .icon {  
    color: #ffffff; /* Change color icon */  
}
```

```
/*----Style Slide----*/
```

```
.slide{
```

```
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
overflow: scroll;
}
```

```
/* Style Scrollbar*/
```

```
.slide::-webkit-scrollbar {
width: 1px;
margin-top: 100px;
height:10px;
}
```

```
.slide::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: #f8f8f8;
border-radius: 5px;
}
```

```
/*-----MedeiaQuery -----*/
```

```
/*-Media Size Between 1024 and 790 */
```

```
@media (max-width: 1024px) and (min-width: 790px) {
```

```
.gallery-icon .container-icon .button-icon {
height: 150px;
width: 102px;
font-size: 40px;
flex-direction: column;
}
```

```
.gallery-icon .container-icon .button-icon .icon-name {
height: 100px;
width: 46px;
font-size:15px;
padding-left: 10px;
white-space: nowrap ; /* Prevent text from splitting into multiple lines */
overflow: hidden; /* Hide overflowing content */
text-overflow: ellipsis; /* Adds an ellipsis (...) to the end */
}
}
```

```

/*-Media Size Between 790px and 768 */
@media (max-width: 790px) and (min-width: 768px) {

    /*Style Title*/
    #title {
        font-size: 23px;
        color: #222;
        font-weight: bold;
    }

    /*Style Button*/
    .gallery-icon .container-icon .button-icon {
        height: 111px;
        width: 76px;
        font-size: 30px;
    }

    /*Style Text Button*/
    .gallery-icon .container-icon .button-icon .icon-name {
        height: 111px;
        width: 76px;
        padding-left: 10px;
        white-space: nowrap ; /* Prevent text from splitting into multiple lines */
        overflow: hidden; /* Hide overflowing content */
        text-overflow: ellipsis; /* Adds an ellipsis (...) to the end */
    }

}

/*-Media Size until 768px */
@media (max-width: 768px){

    .gallery-icon .container-icon .button-icon {
        height: 100px;
        width: 78px;
        font-size: 25px;
        flex-direction: column;
    }

    .gallery-icon .container-icon .button-icon .icon-name {

```

```
height: 100px;
width: 46px;
font-size:15px;
padding-left: 10px;
white-space: nowrap ; /* Prevent text from splitting into multiple lines */
overflow: hidden; /* Hide overflowing content */
text-overflow: ellipsis; /* Adds an ellipsis (...) to the end */
}
```

```
}
/*-Media Size until 515px */
```

```
@media (max-width: 515px){
```

```
  #title {
    font-size: 22px;
```


```
  }
  .gallery-icon .container-icon .button-icon {
    height: 100px;
    width: 46px;
    font-size: 25px;
    flex-direction: column;
  }
```

```
.gallery-icon .container-icon .button-icon .icon-name {
  height: 100px;
  width: 46px;
  font-size:15px;
  padding-left: 10px;
  white-space: nowrap ; /* Prevent text from splitting into multiple lines */
  overflow: hidden; /* Hide overflowing content */
  text-overflow: ellipsis; /* Adds an ellipsis (...) to the end */
}
```


```
}
```

```
</style>
```



3. CREAR CONTENIDO WEB

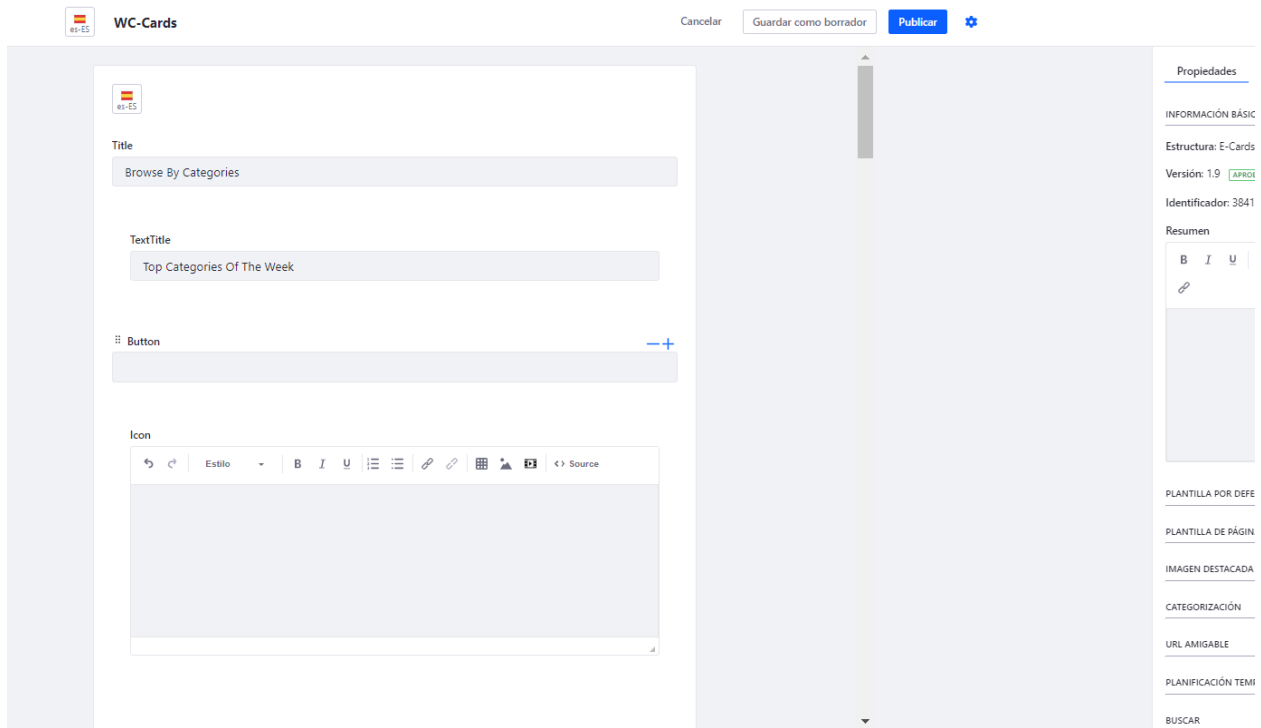

4. SE CREO UNA PAGINA EN EL ARBOL DE PAGINAS

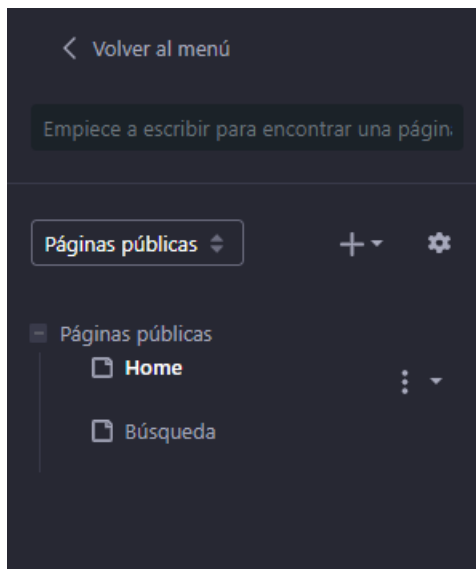


- Luego Editamos la pagina y agregamos un visor de contenido o publicador de contenidos y se selecciona el contenido web creado.

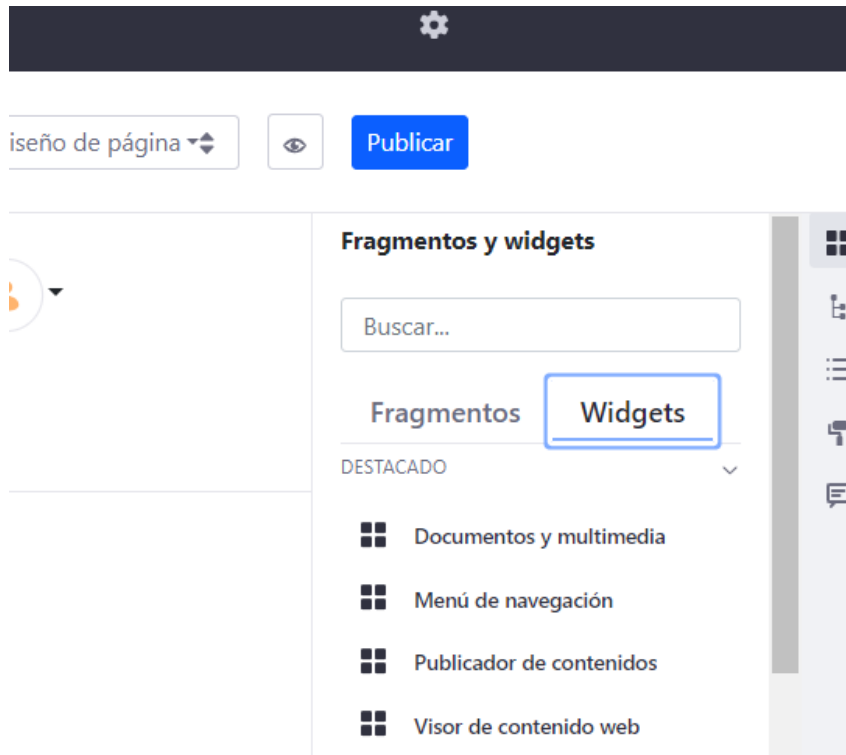


5. COMO RESULTADO TENEMOS

Pantalla 1990px

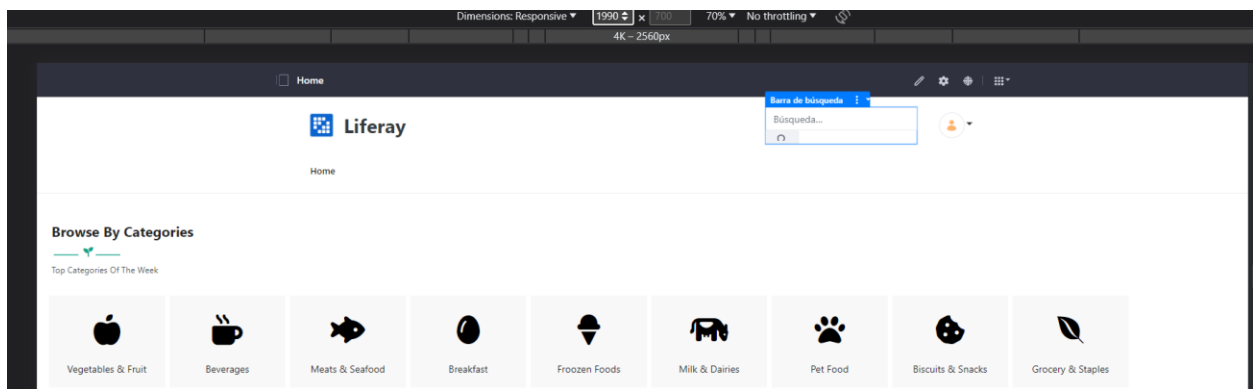

- Pantalla 769px

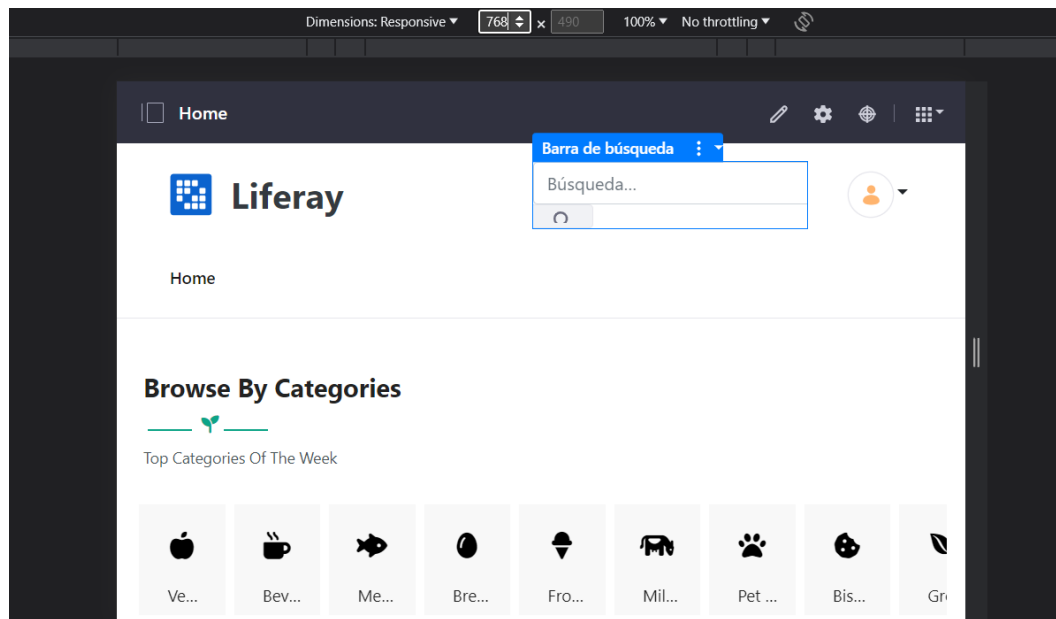

- Pantalla 390px;

