

7. alias 명령어

alias: 자주 사용하는 명령어를 쉽게 사용할 수 있도록 설정하는 명령어

예제 1. 오라클에 scott 유저 접속할 때 scott이라고만 해도 접속되게 하려면?

```
alias scott="sqlplus scott/tiger"
```

=> '=' 에 공백이 있으면 안된다.

예제 2. alias가 잘 만들어졌는지 확인하시오.

```
alias
```

예제 3. scott alias를 지우시오.

```
unalias scott
```

문제 1. sqlplus "as sysdba" 로 접속하는 것을 s만 치고 엔터치면 접속되게 alias를 생성하시오.

```
alias s="sqlplus / as sysdba"
```

문제 2. cd \$ORACLE_HOME/network/admin 으로 이동하는 것으로 net이라고만 하면 수행되게 alias를 # 수행하시오.


```
alias net="cd $ORACLE_HOME/network/admin"
```

모바텀으로 emp.csv와 dept.csv를 리눅스의 /home/oracle 밑에 올리시오.

아래의 화살표를 클릭하고 emp.csv, dept.csv를 올려라.

emp.csv

dept.csv

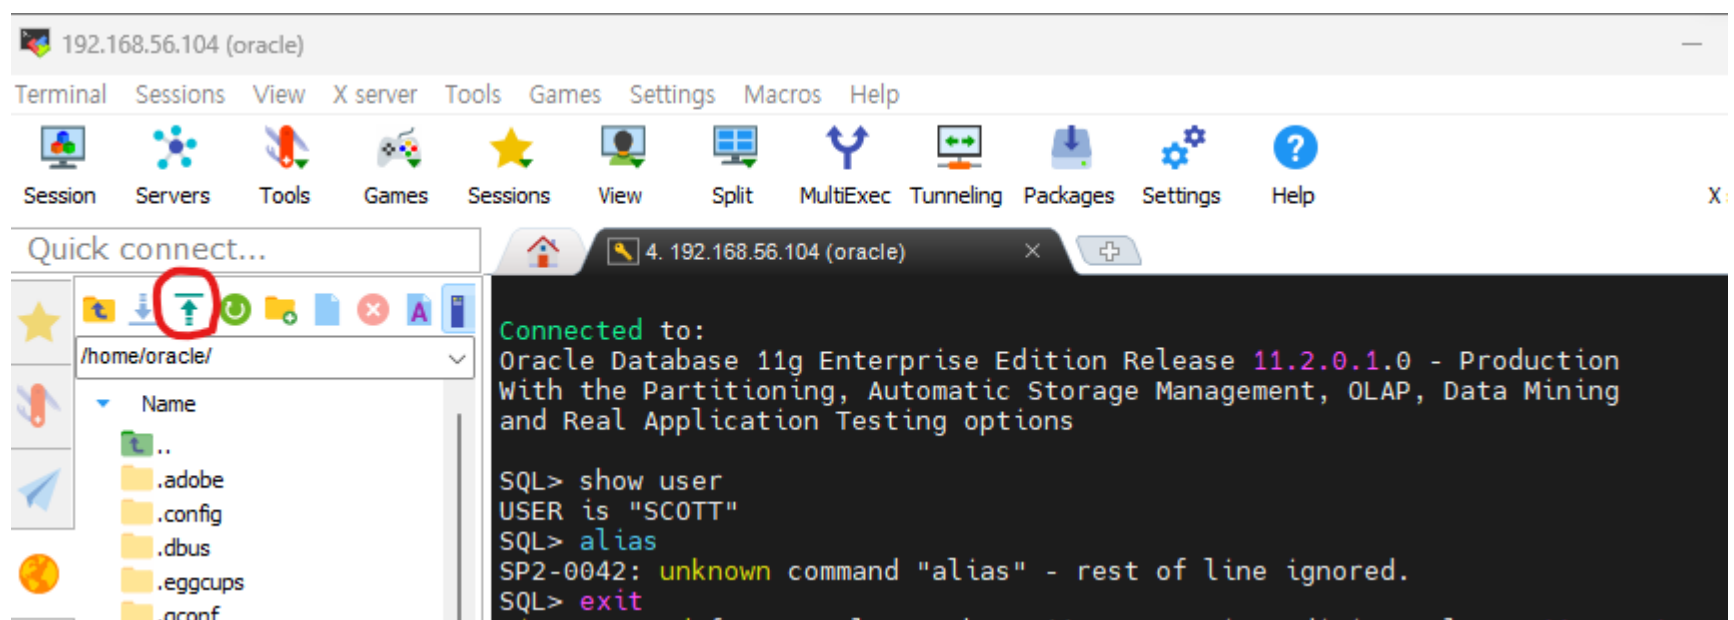

확인하기

```
ls -l *.csv
```

다음 중 리눅스 alias 명령어 사용에 관한 설명으로 올바른 것을 고르세요.

1. alias 명령어는 무엇을 위해 사용되니까?

- A) 새 디렉토리를 생성하기 위해
- B) 파일이나 디렉토리의 권한을 변경하기 위해
- C) 명령어에 별칭을 부여하기 위해
- D) 사용자의 로그인 정보를 변경하기 위해

2. 기존 명령어에 대한 별칭을 설정하는 방법은 무엇입니까?

- A) alias "ls=ls -al"
- B) alias ls="ls -al"
- C) alias -a ls="ls -al"
- D) alias ls -al

3. 설정한 별칭을 제거하려면 어떤 명령을 사용해야 합니까?

- A) unalias ls
- B) alias ls=
- C) remove alias ls
- D) delete alias ls

C - B - A